Beneficio frente al error de las predicciones de precio — modelo de error y costes realistas
Bloques de 6 h (B = 6) · RF-L · ENTRENAMIENTO 2020-2023 · DESARROLLO · estudio oráculo/ruido, no es un resultado de modelo

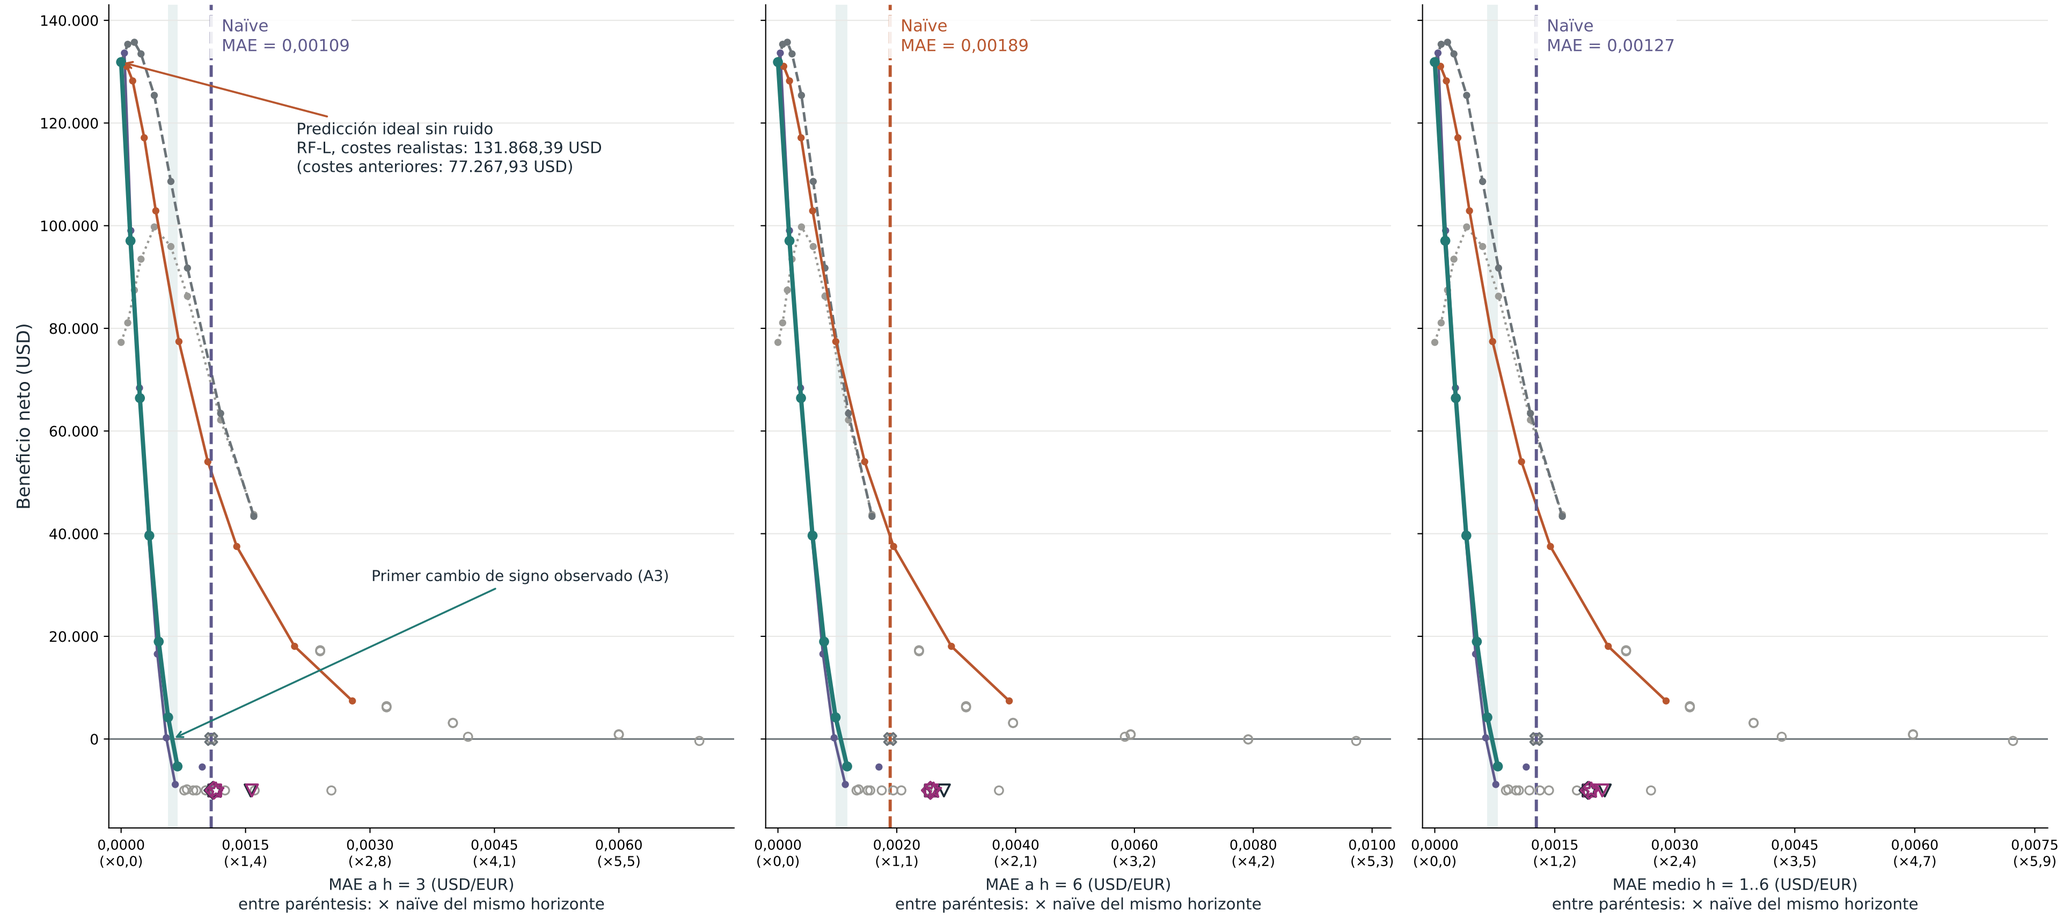

01/01/2020 - 31/12/2023
3304 orígenes; 209 semanas
Bloques de 6 h (B = 6); estrategia RF-L
Capital inicial: 10.000 USD
Riesgo 1%; nocional máx. 5×
Válido: ≥ 3 oper./semana, ≤ 4 órdenes/día
Latencia: 1 barra
Límites: cruce ≥ 1 pip
Spread: 0,3 pip (núcleo) a 3 pips (rollover)
Deslizamiento: 0,2 pip mercado; 0,5 pip stop
Comisión: 3,5 USD/lote/lado
Swap: largo −7, corto +2,5 USD/lote/noche
Swap ×3 en el tercer rollover de la semana
TP/SL intravela; stop primero si ambos
Costes ×1; supuestos, no verificados con bróker
Eje x: rango de A1-A2-A3; las colas i.i.d.
continúan fuera (ver figuras i.i.d.)

- i.i.d., costes anteriores ×1 (referencia)
- inválida: < 3 operaciones/semana
- i.i.d. — cota superior optimista
- A1: mezcla hacia persistencia
- A2: error de paseo aleatorio en h
- A3: A1 + A2 (realista, para citar)
- A3: dispersión entre semillas válidas (±1 DE)
- Naïve (persistencia): igualdad de MAE
- Predictor PERSISTENCE_PATH — inválido
- Predictor PERSIST+BASE (semanal) — inválido
- Predictor PERSIST+LOGIT (semanal) — inválido
- Predictor MEAN20+BASE (semanal) — inválido
- Predictor MEAN20+LOGIT (semanal) — inválido
- Predictor EWMA+BASE (semanal) — inválido
- Predictor EWMA+LOGIT (semanal) — inválido
- Predictor HAR+BASE (semanal) — inválido
- Predictor HAR+LOGIT (semanal) — inválido