
UI/UX CASE STUDY

Satu dermaga untuk database dan API.

Bagaimana Berth Studio menyatukan client database dan API client dalam satu jendela yang tenang, cepat, dan aman untuk produksi.

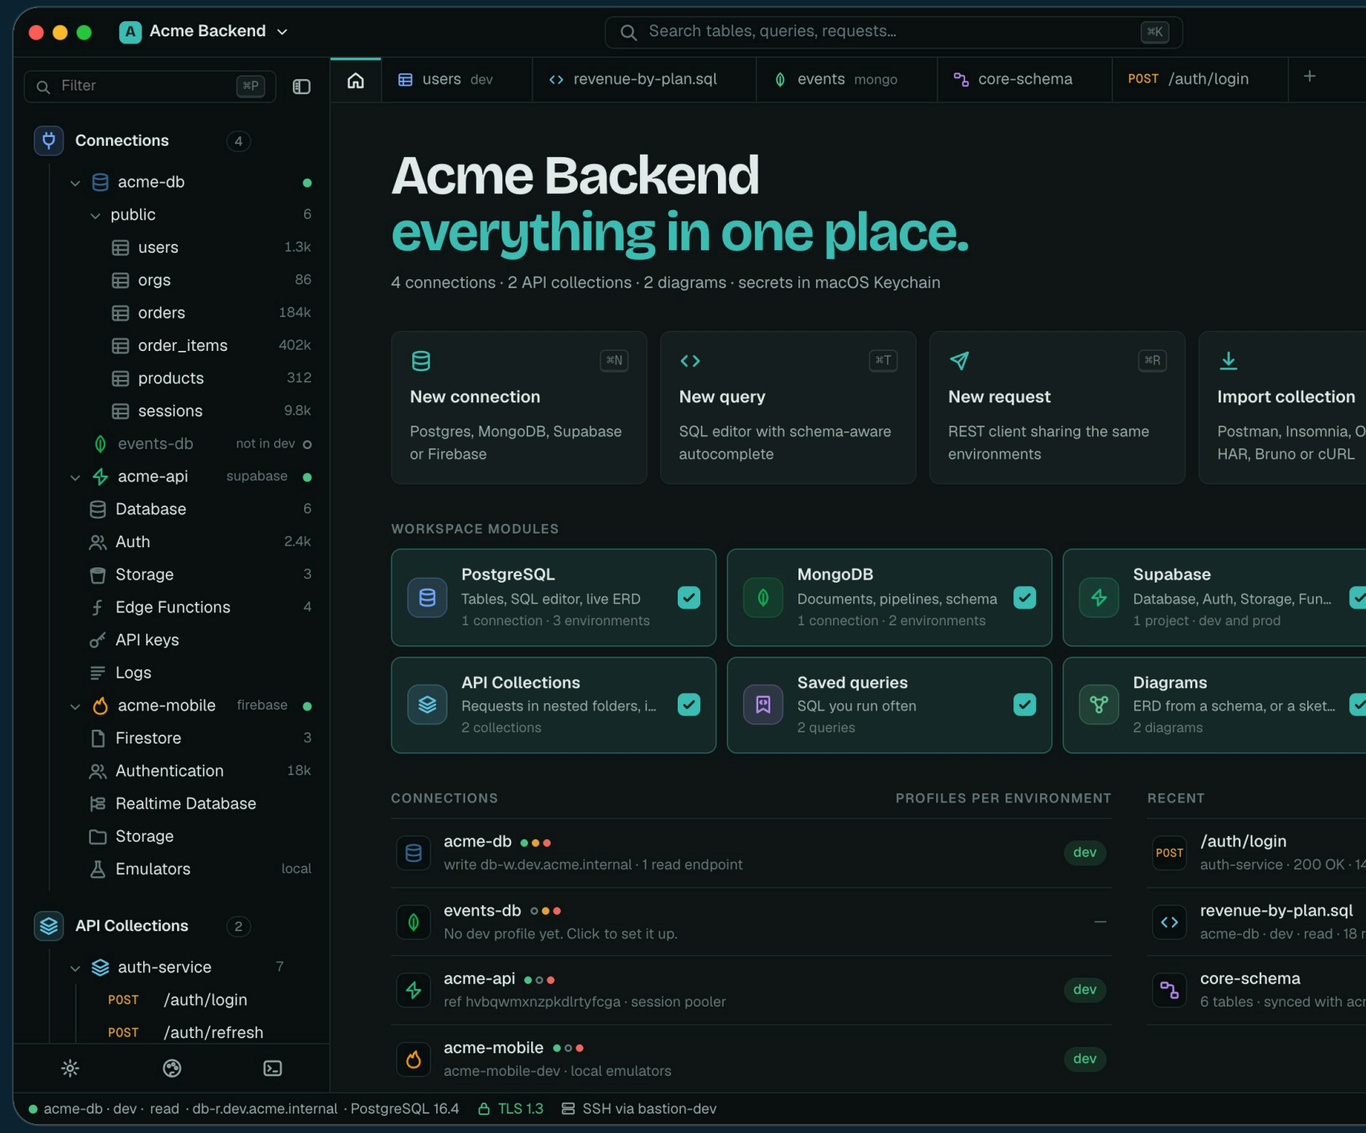

Berth Studio · Oktober 2026

MASALAHNYA

Satu pekerjaan, tiga aplikasi.

Client database

Berat dan padat. Tiap environment jadi koneksi terpisah.

API client

Cloud-first, wajib akun, dan tidak tahu apa-apa soal database.

Catatan

Connection string dev, staging, dan prod, plus password yang ikut tersalin.

Hasilnya: pindah jendela terus, salah environment, dan rasa takut setiap kali membuka prod.

PENGGUNANYA

Backend engineer dengan banyak environment.

> “Di tempat saya ada dev read, dev write, staging read, dan staging write. Beda semua.”

Masukan saat review prototype, yang mengubah cara kami memodelkan koneksi

01 Pindah environment tanpa salah membuka database


02 Query baca ke replica tanpa perlu dipikirkan

03 Ditahan dulu sebelum mengubah data di prod

04 Memakai collection orang lain dengan aman

LANSKAP

Yang ringan cuma satu fungsi. Yang lengkap terasa berat.

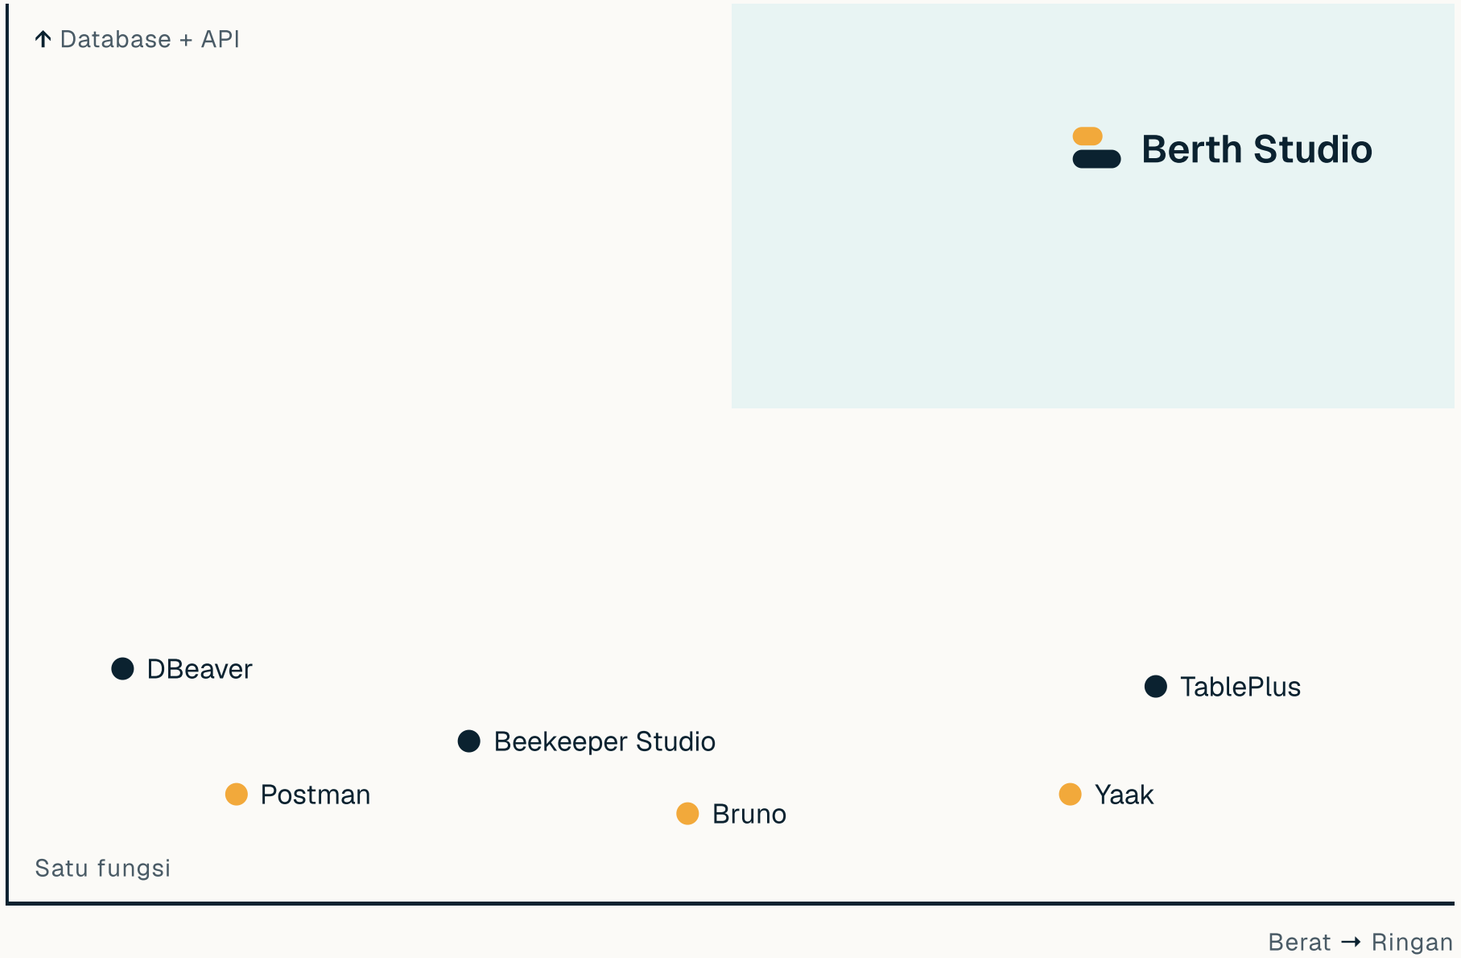

- Client database
- API client

Posisi bersifat ilustratif, berdasarkan teknologi (JVM, Electron, native, Tauri) dan cakupan fiturnya.

Celah yang kami isi: ringan seperti aplikasi native, lengkap untuk database dan API, dan paham environment.

PRINSIP

Lima aturan yang memutuskan setiap perdebatan.

Ringan

Buka dalam sedetik, tetap mulus di 100 ribu baris.

Lokal

Tanpa akun dan tanpa cloud. Workspace berupa file.

Aman

Password hanya di Keychain sistem, tidak pernah di layar.

Keyboard

⌘K untuk semuanya.


Satu model

Database, API, dan diagram berbagi environment.

Merah hanya untuk produksi. Kalau ada merah di layar, Anda sedang menyentuh prod.

IDE UTAMANYA

Koneksi adalah sistem, bukan environment.

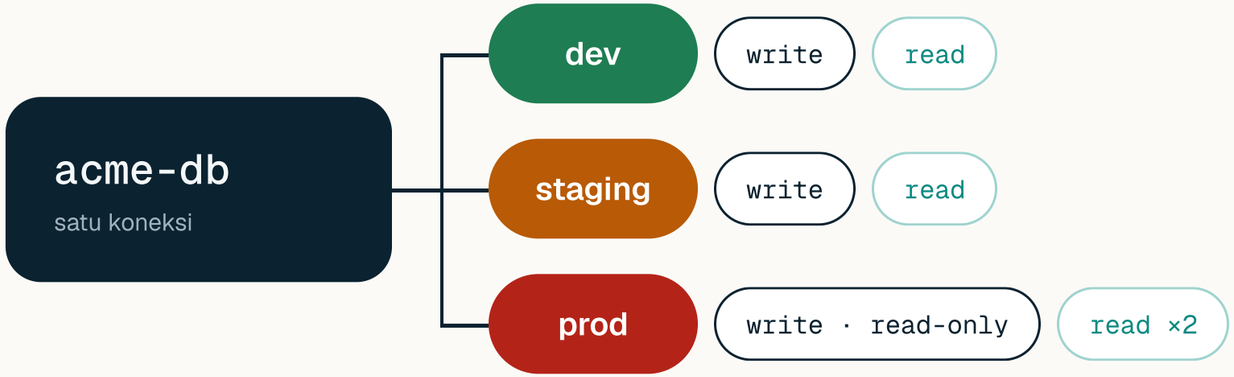


Satu koneksi punya satu profil untuk setiap environment. Profil Postgres punya satu endpoint **write** dan sejumlah endpoint **read**.

Switcher di titlebar mengganti profil semua koneksi sekaligus. Kalau profilnya tidak ada, aplikasi mengatakannya terus terang.

KERANGKA

Satu jendela untuk semua modul.

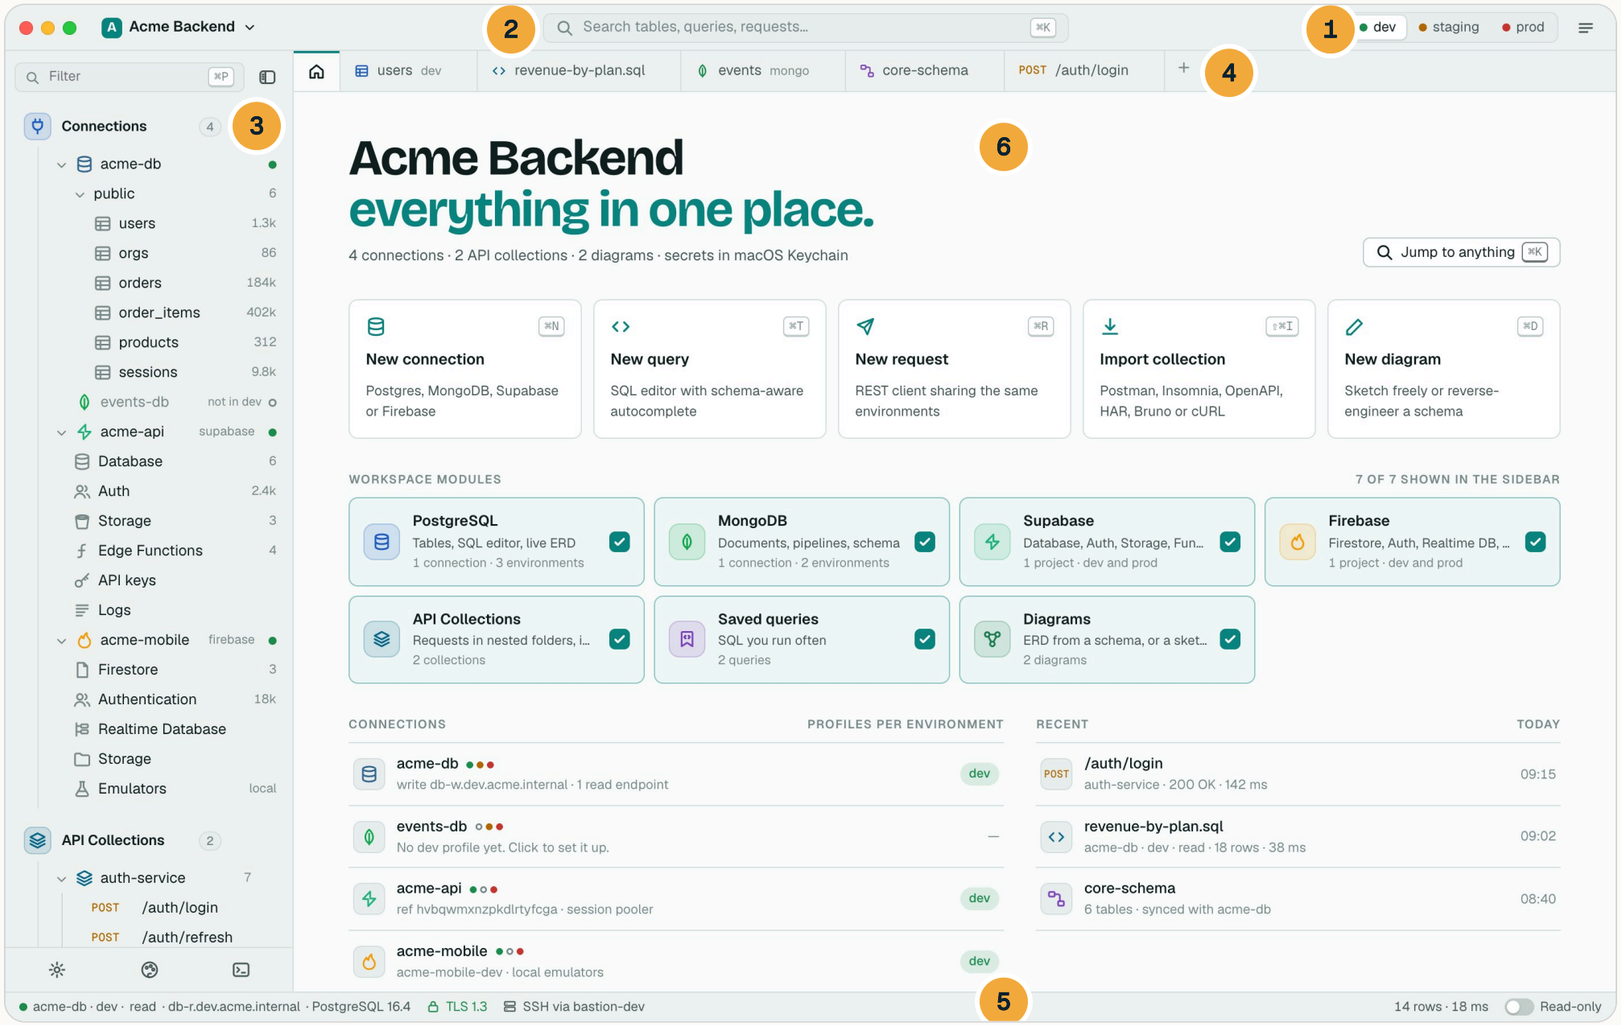

1 **Environment**
dev, staging, prod untuk semua koneksi

2 **⌘K**
cari tabel, query, request, aksi

3 **Sidebar**
koneksi, API Collections, diagram

4 **Tab**
semua pekerjaan berdampingan

5 **Status bar**
selalu menyebut endpoint yang dipakai

6 **Welcome**
aksi cepat dan modul workspace

ENVIRONMENT


Profil yang tidak ada ditampilkan jujur.

Di dev, events-db tidak punya profil. Alih-alih menebak, layar menawarkan tiga jalan keluar.

01 **Set up dev**
isi profil baru

02 **Copy from staging**
host dan nama database ikut disesuaikan

03 **Switch to staging**
pindah ke environment yang ada

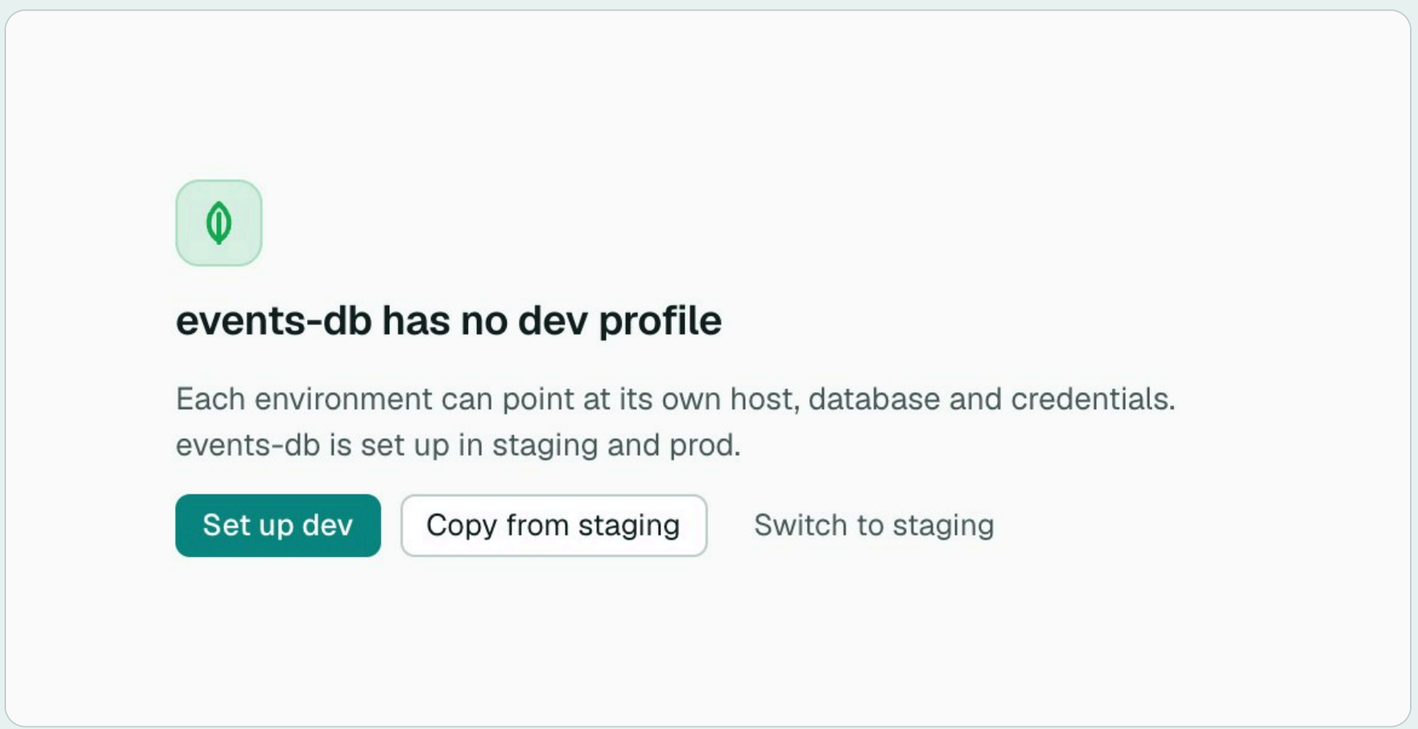

ENVIRONMENT


Semua profil dalam satu matriks.

Baris adalah koneksi, kolom adalah environment. Sel kosong bisa langsung diisi atau disalin.

01 **Sekali lihat**
endpoint write dan read di setiap environment

02 **Copy from**
kata dev, staging, dan prod ditukar otomatis

03 **Aman**
password tidak pernah ikut tersalin

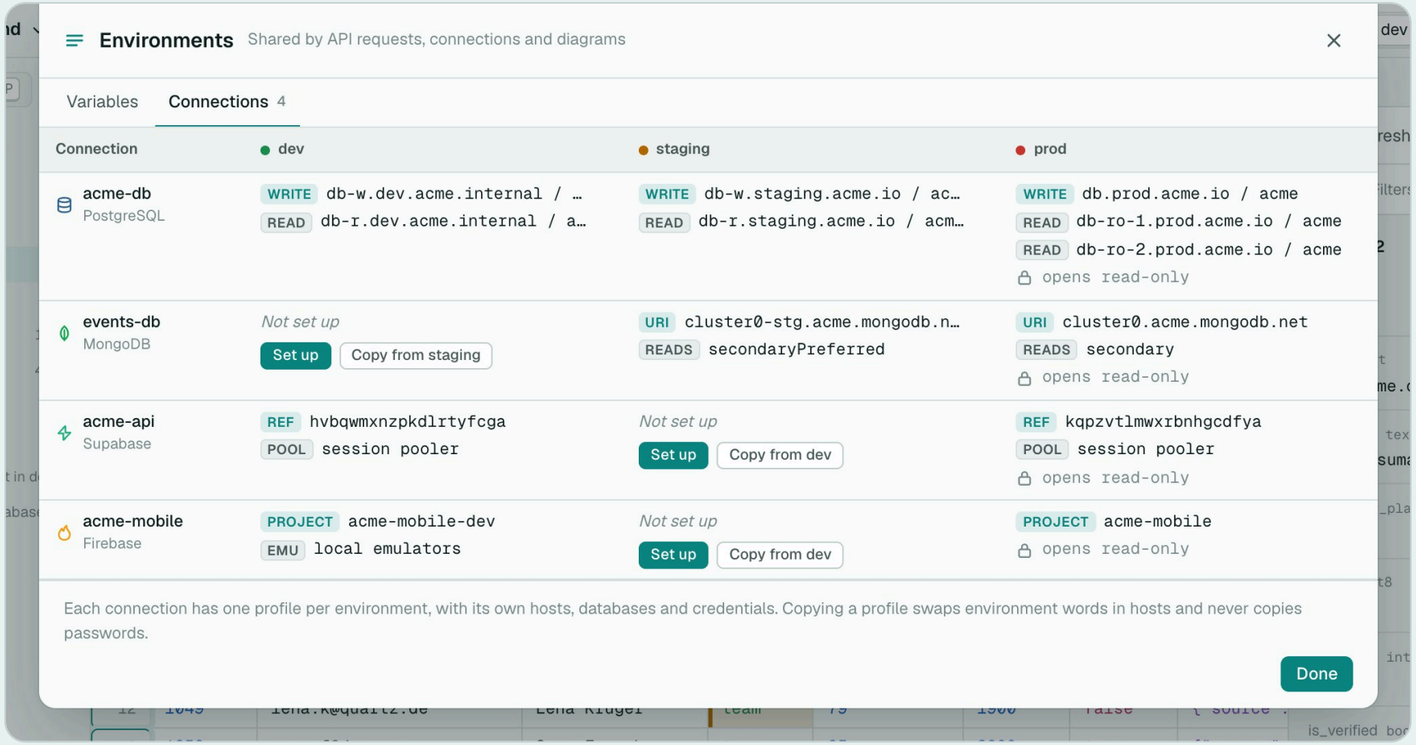

READ & WRITE


Query baca ke replica. Sisanya ke primary.

Chip target selalu menyebut ke mana query berjalan. Hasilnya menyebut endpoint yang benar-benar dipakai.

01 **SELECT, SHOW, EXPLAIN**
ke read replica

02 **Tulis, kunci baris, transaksi**
tetap di primary

03 **Kalau ragu**
ke primary, karena replica bisa basi

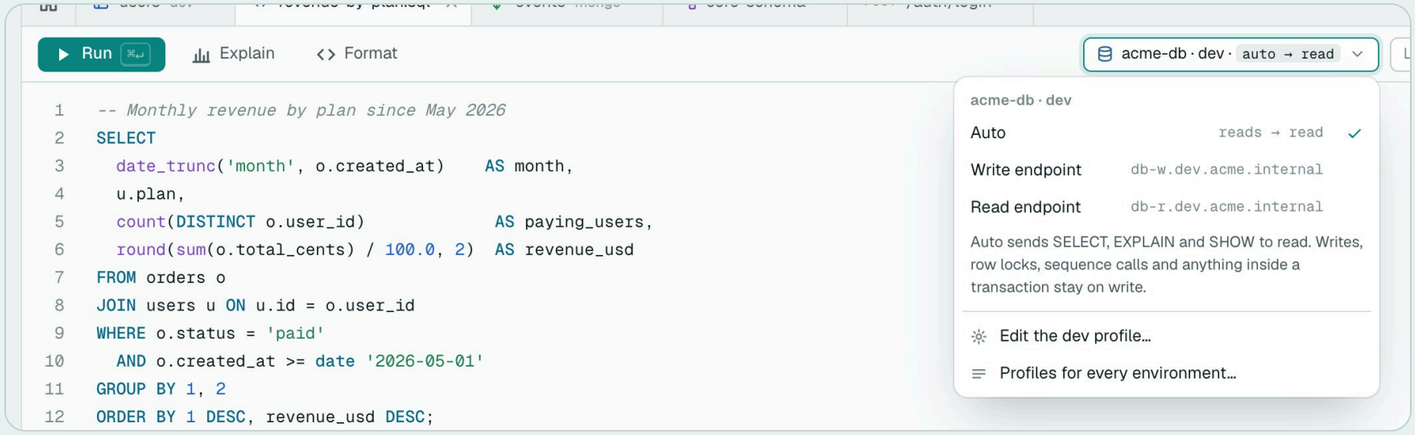

READ & WRITE


Satu form, satu tab per environment.

Primary wajib. Read replica bisa ditambah berapa saja, masing-masing dengan host, database, dan user sendiri.

01 **Tab profil**
dev, staging, prod dalam satu form


02 **Validasi dulu**
kesalahan ketahuan sebelum test koneksi

03 **Prod**
selalu read-only, tidak bisa dimatikan

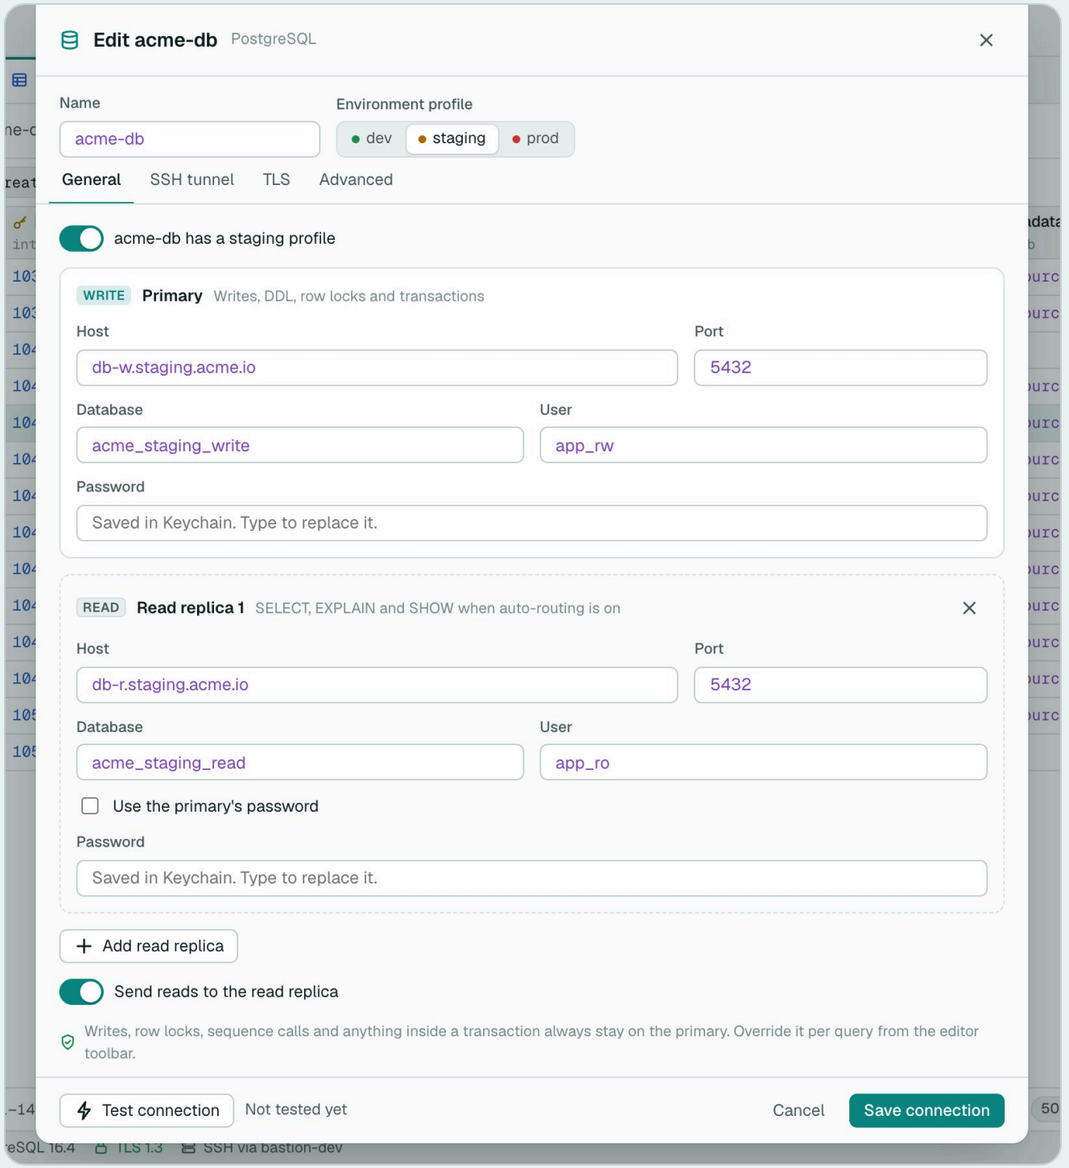


PRODUKSI

Prod harus terasa berbeda.

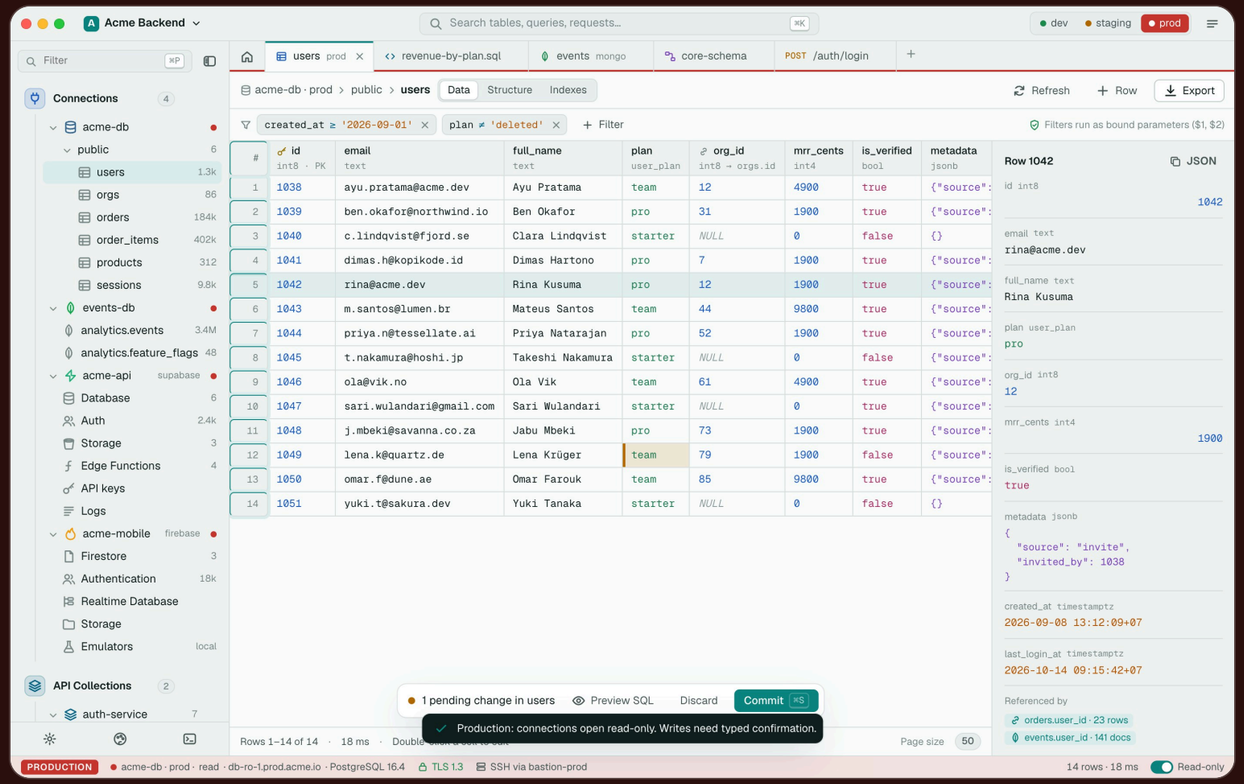

Merah dan read-only

Tab bar dan status bar berubah merah, dan koneksi terbuka read-only.

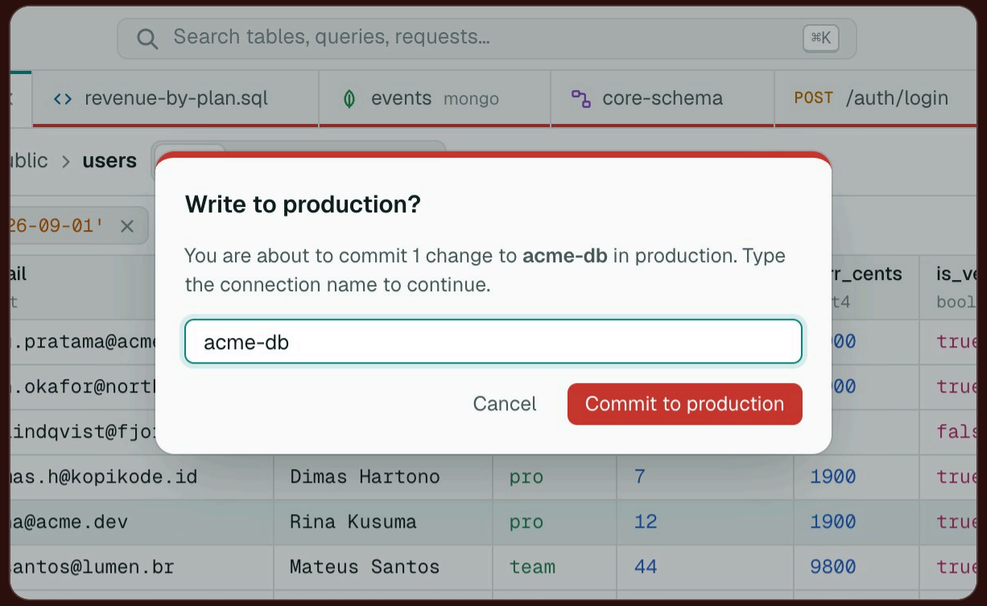

Ketik namanya dulu

Commit ke prod meminta nama koneksi diketik. SQL bisa direview, dan semuanya jalan dalam satu transaksi.

API COLLECTIONS


Folder sedalam apa pun, rapi seperti editor kode.

Request disusun di folder bertingkat dengan garis panduan, dan bisa dibuka atau ditutup seperti di VS Code.

01 **Tombol +**
New request atau New folder langsung di tempatnya

02 **Undo**
folder yang terhapus bisa dikembalikan

03 **Keyboard**
← → untuk buka-tutup, F2 untuk rename

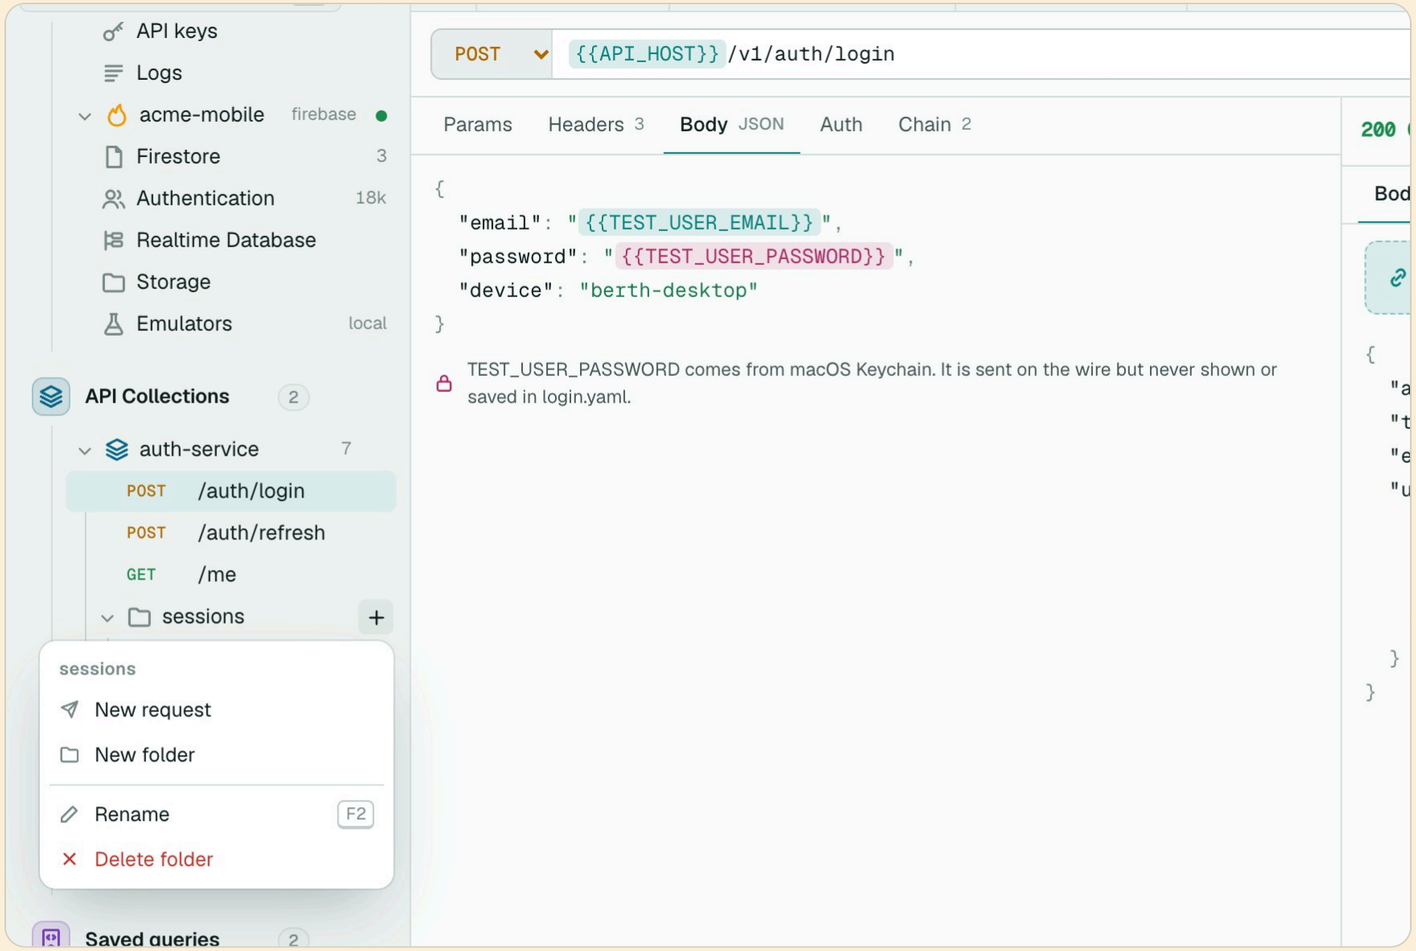

IMPORT


Collection orang lain dianggap tidak dipercaya.

Postman, Insomnia, OpenAPI, Swagger, HAR, Bruno, dan cURL dikenali otomatis, lalu diperiksa sebelum disimpan.

01 **Secret dipindah**
token diganti variabel dan disimpan di Keychain

02 **Script mati**
tidak ada yang jalan sampai Anda menyalakannya

03 **Preview dulu**
lihat isi tree sebelum masuk workspace

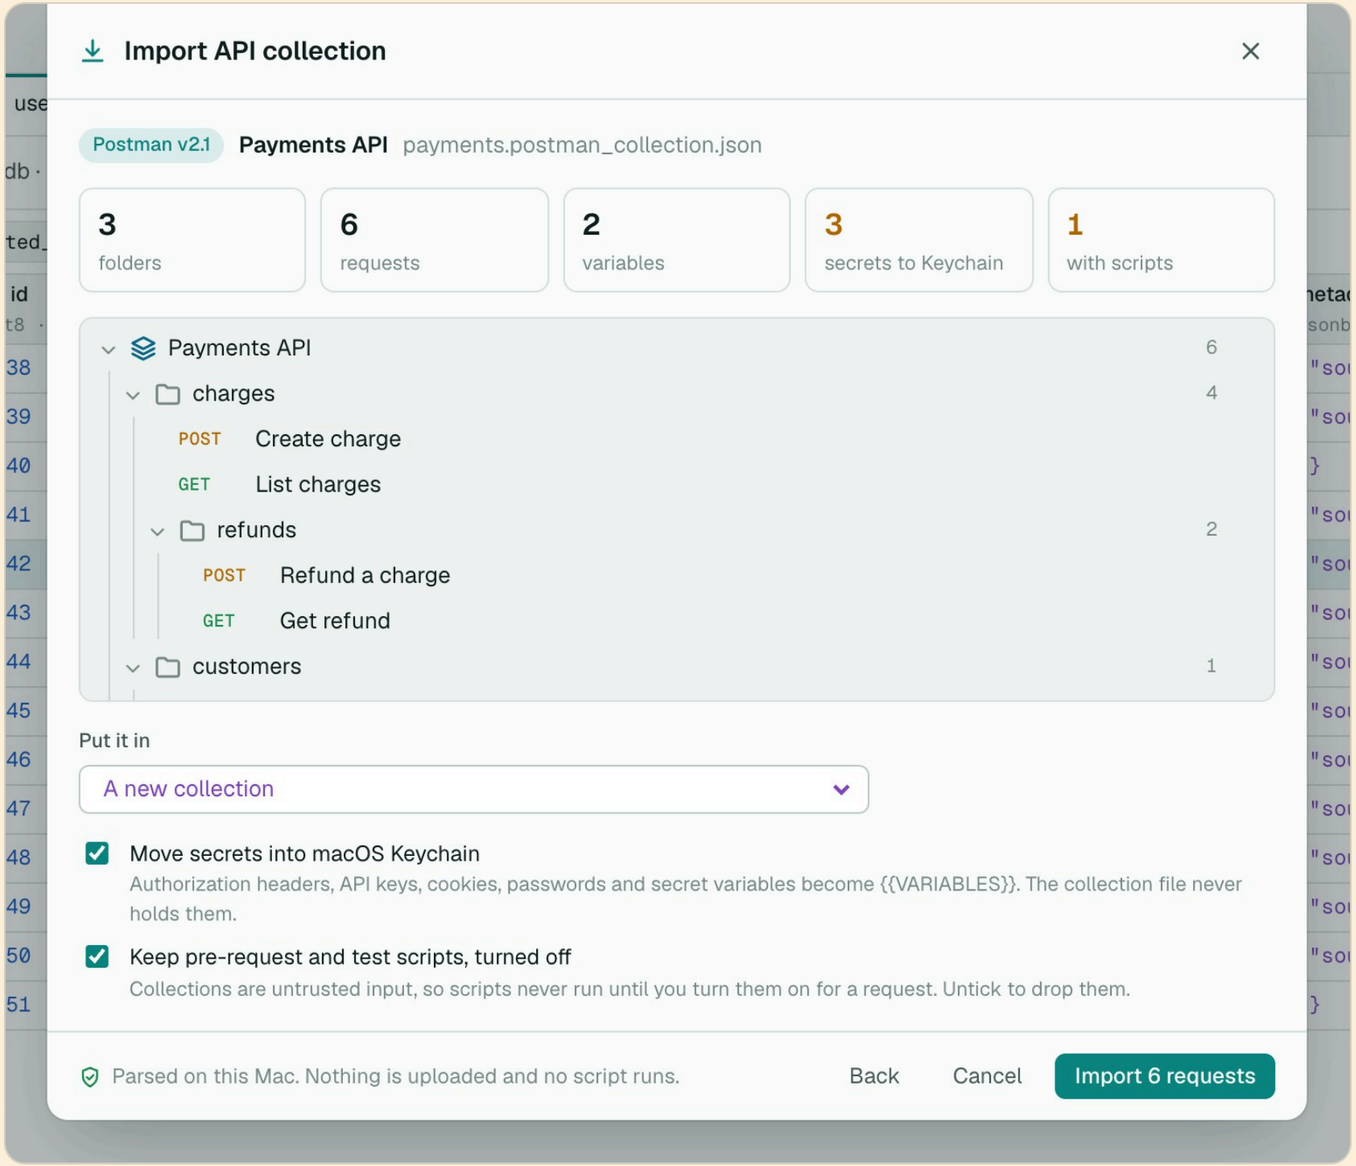

MODUL

Satu pola untuk setiap sumber data.



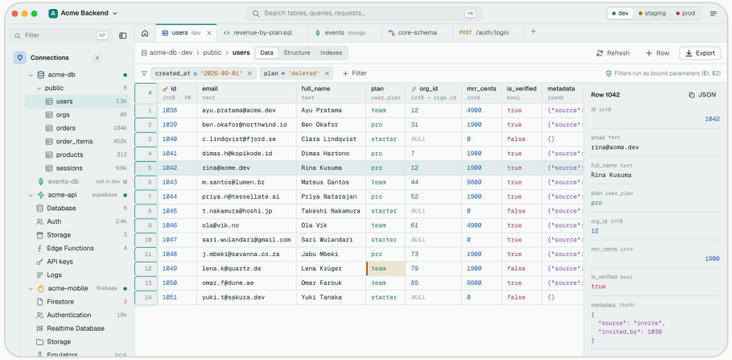



Table browser

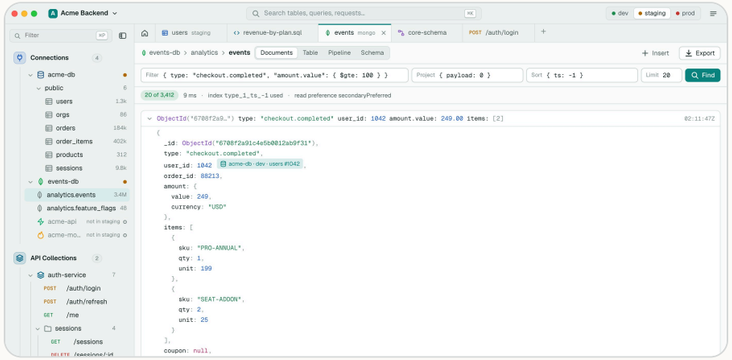


MongoDB

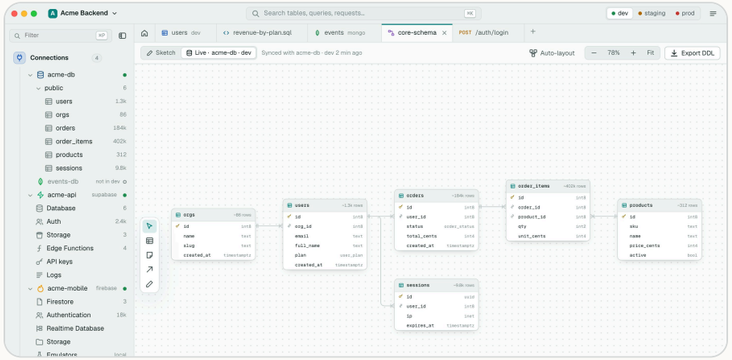


ERD

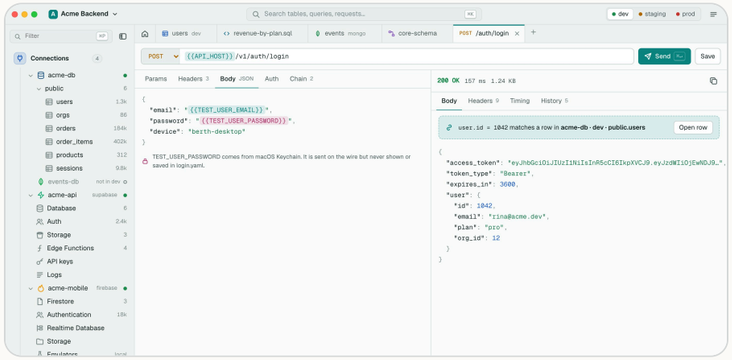

API client

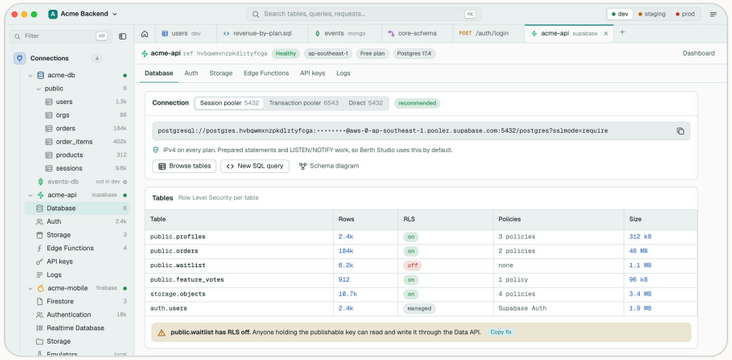

Supabase

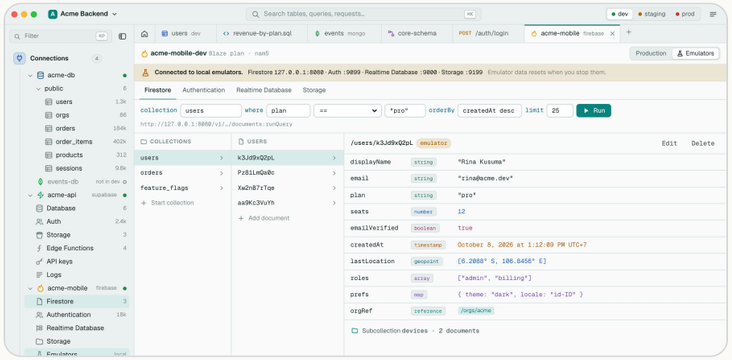

Firebase

BAHASA VISUAL

Warna punya arti, bukan dekorasi.

SETIAP TIPE DATA PUNYA WARNANYA SENDIRI

1,520 number	"pro" string	NULL null	{ } json
2026-10-01 date	true boolean	id primary key	

Warna yang sama dipakai di grid, JSON, dan editor SQL, jadi tipe data terbaca tanpa melihat header.

Aa

Geist

Untuk antarmuka

0123

Geist Mono


Untuk data dan kode

Satu aksen teal

Untuk fokus dan aksi utama. Merah hanya untuk prod.

TEMA

Terang dan gelap, sama-sama kelas satu.

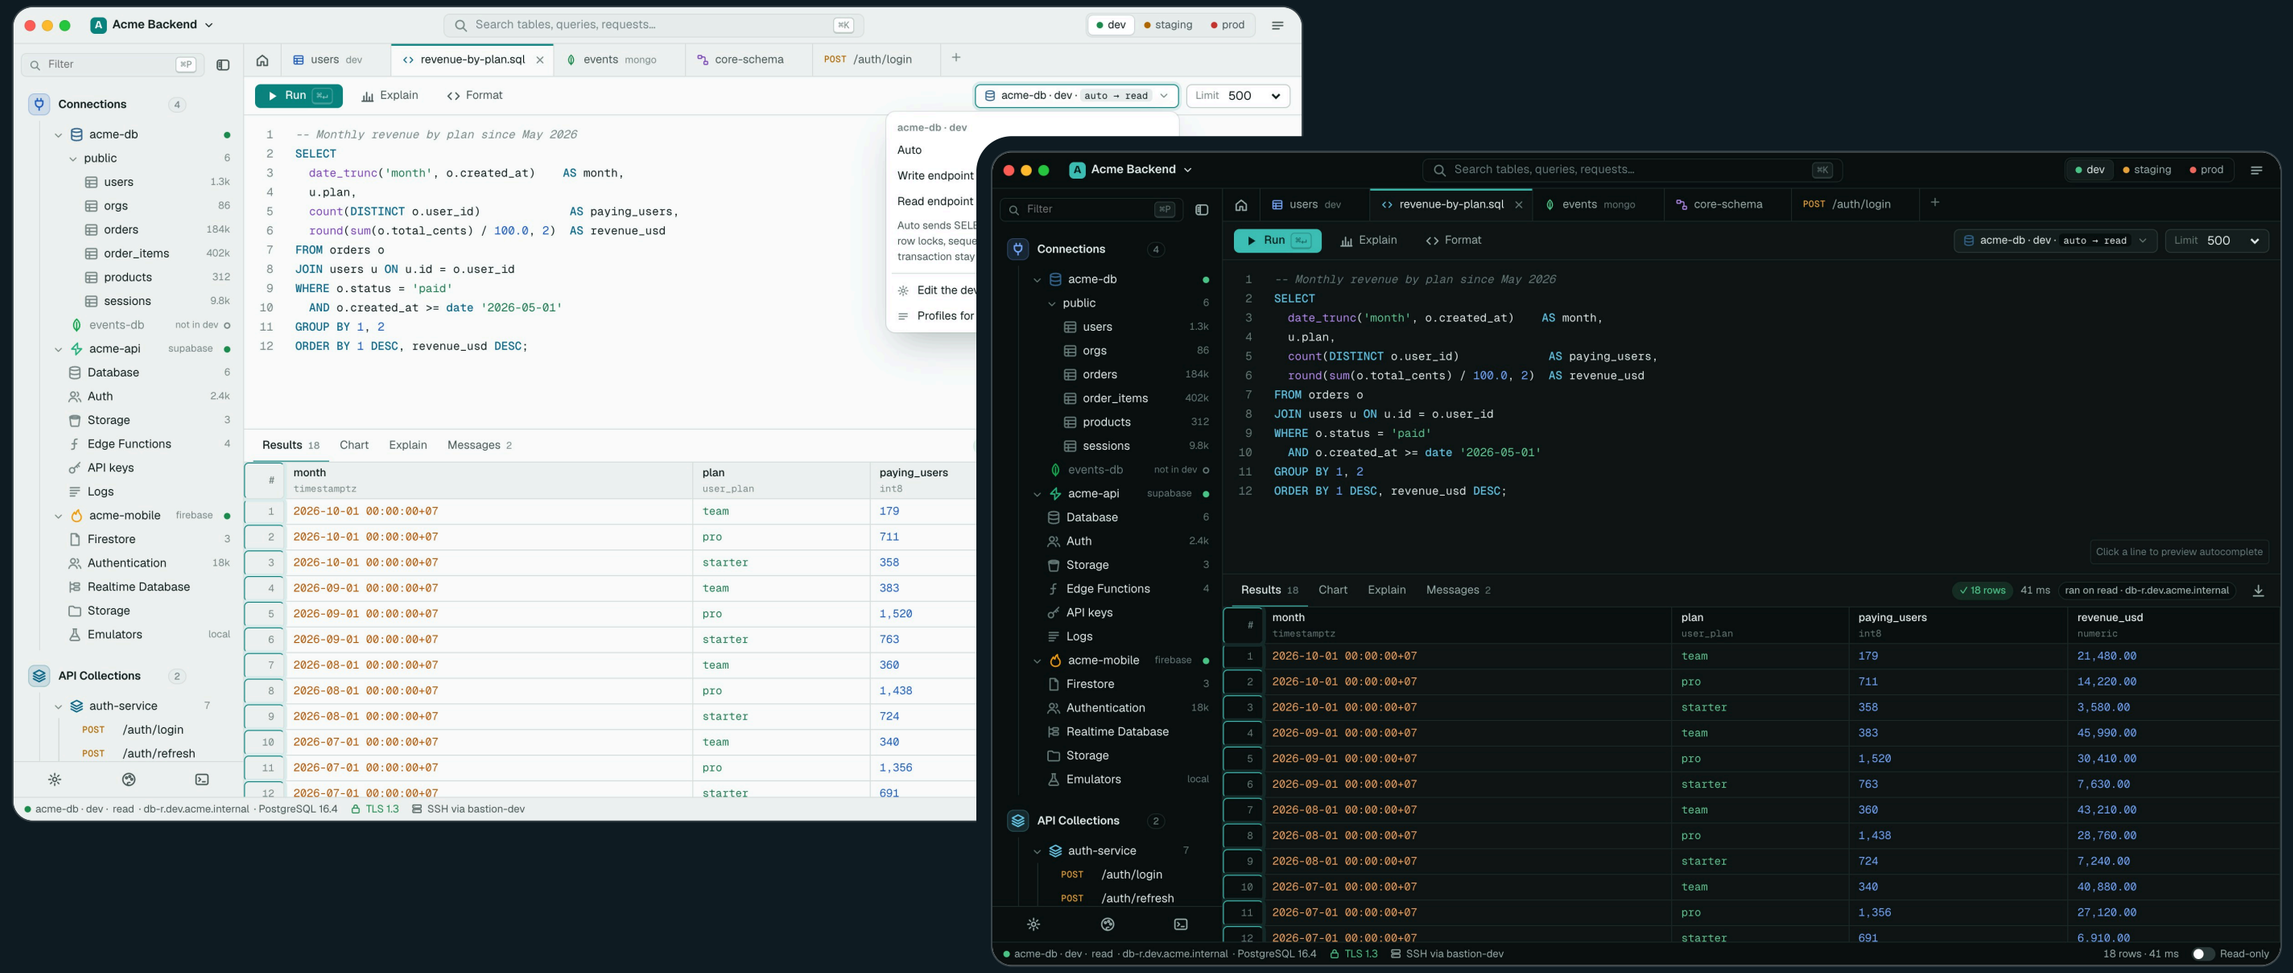


KEYBOARD

Bisa dipakai tanpa menyentuh mouse.

⌘K	Cari apa saja
⌘↵	Run query atau Send
⌘.	Batalkan
⇧⌘I	Import collection
F2	Rename
Esc	Tutup

Tree dan menu memakai peran aksesibilitas yang benar, fokus selalu terlihat, dan animasi berhenti saat reduced motion aktif.



Satu jendela.
Tiga environment.
Nol password di file.

4

sumber data: PostgreSQL, MongoDB, Supabase, Firebase

2

endpoint per environment: read dan write, dirutekan otomatis

1

aturan warna: merah berarti produksi