


Architecture Fonctionnelle - DECEPTR v1 MVP

Objectif

Cette vue montre les fonctions du systeme DECEPTR, depuis la detection des activites dans le honeypot jusqu'a la visualisation, les alertes et les services API.

Schema fonctionnel

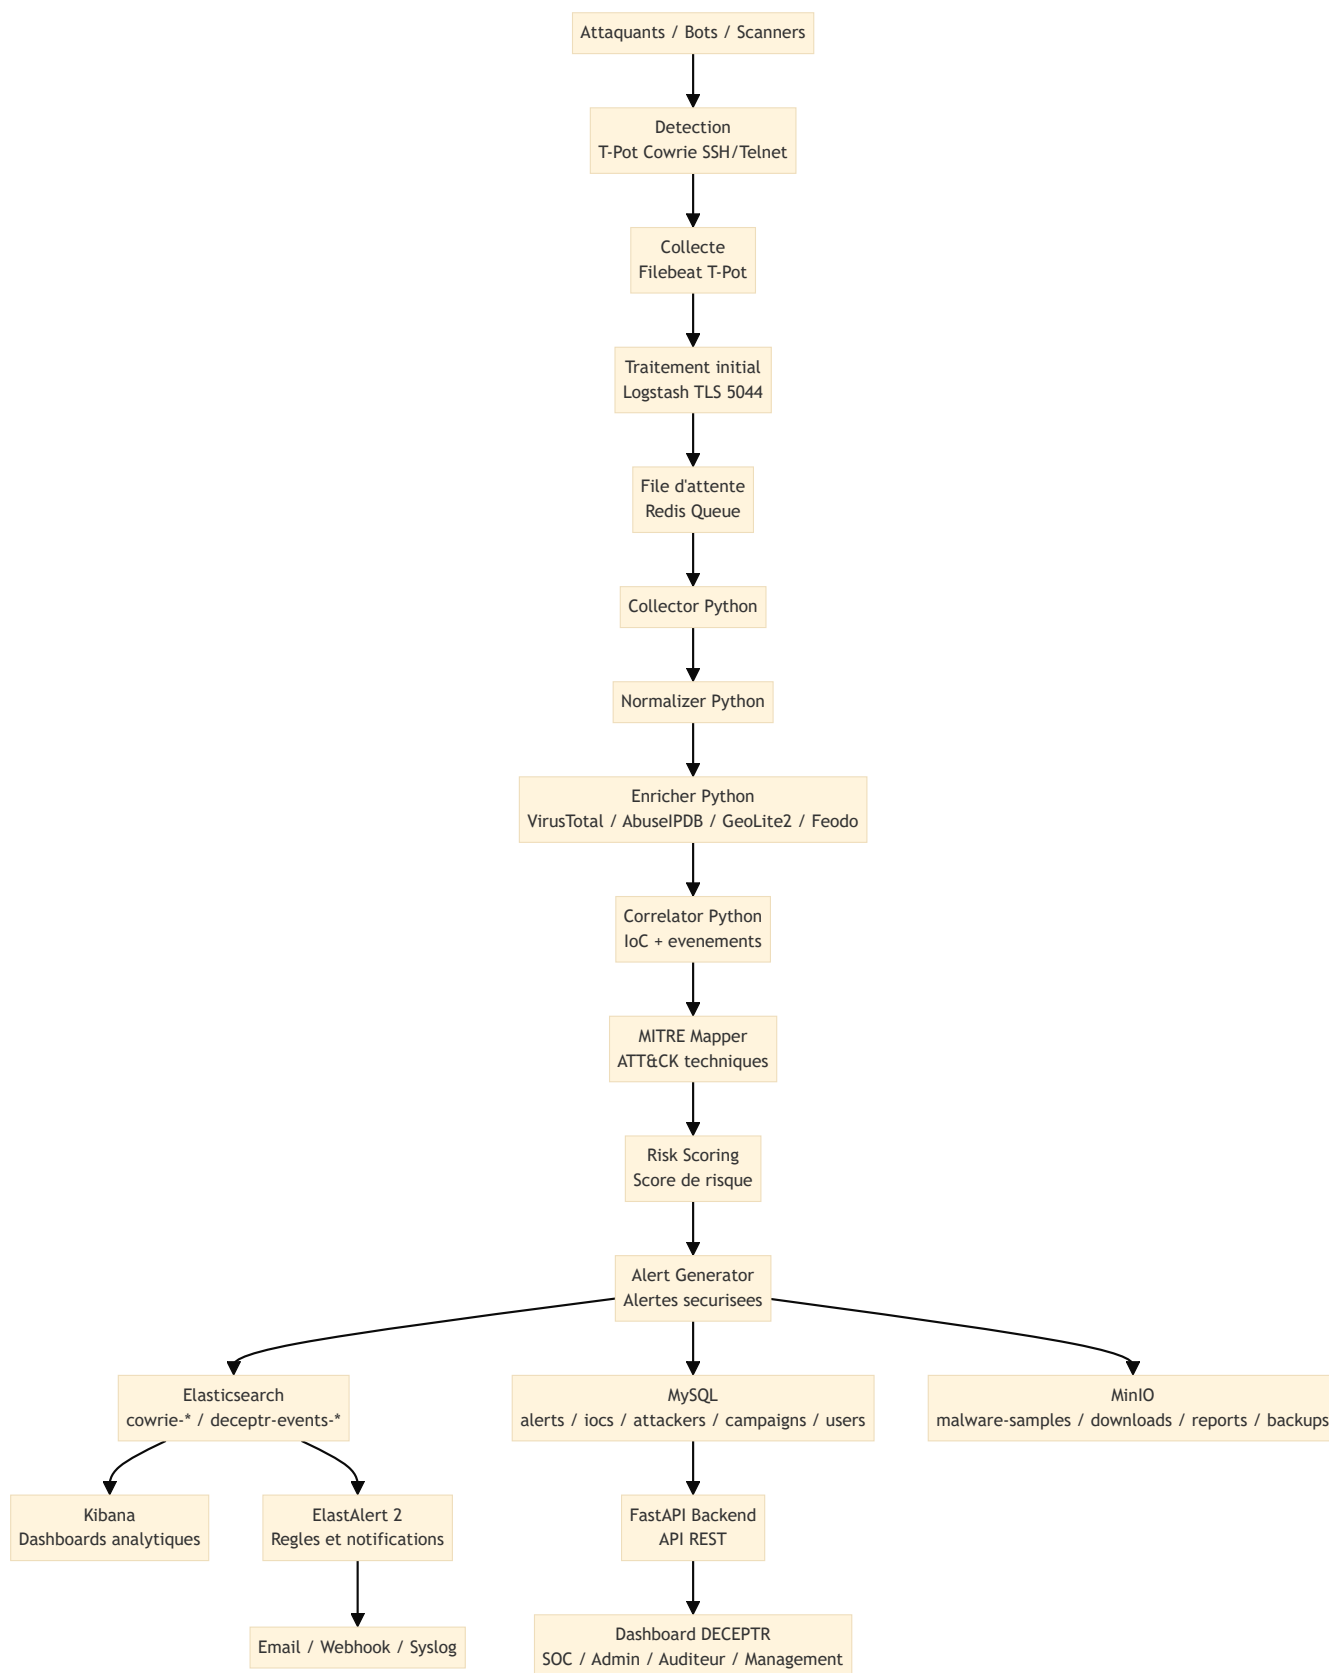

Couches fonctionnelles

Couche	Role	Services du projet
1. Detection	Capturer les connexions SSH/Telnet et commandes attaquants	cowrie
2. Collecte	Lire les logs Cowrie JSON et les envoyer securises	deceptr-tpot-forwarder
3. Traitement	Parser, normaliser et mettre en file d'attente	deceptr-logstash , deceptr-redis
4. Renseignement	Enrichir IP/loC avec sources externes	pipeline Python
5. Correlation	Lier evenements, loC, campagnes, MITRE ATT&CK	pipeline Python
6. Stockage	Garder logs, alertes, objets et donnees metier	Elasticsearch, MySQL, MinIO
7. Visualisation	Exploiter les donnees via dashboard et Kibana	deceptr-dashboard , deceptr-kibana
8. Alertes	Generer et notifier les alertes	deceptr-elastalert , pipeline alerter
9. Services	Exposer l'API et l'authentification	deceptr-api

Flux de donnees

ID	Flux	Description
F1	Cowrie -> Filebeat	Connexions, identifiants, commandes, fichiers et sessions en JSON
F2	Filebeat -> Logstash	Transmission TLS 1.3 vers TCP/5044
F3	Logstash -> Redis	Evenements parses envoyes dans la queue
F4	Redis -> Pipeline	Le collector consomme les evenements
F5	Pipeline -> Sources TI	Requetes VirusTotal, AbuseIPDB, GeoLite2, Feodo
F6	Pipeline -> Stockage	Ecriture dans Elasticsearch, MySQL et MinIO
F7	Stockage -> Dashboards	Kibana, FastAPI et dashboard DECEPTR affichent les donnees
F8	Detection -> Notifications	ElastAlert et alerter envoient les notifications

Acteurs

Acteur	Utilisation
SOC Analyst	Surveiller les alertes et investiguer les loC
Administrateur	Gerer les services, utilisateurs et configuration
Auditeur	Consulter preuves, rapports et historique
Management	Lire les indicateurs et rapports synthetiques