


Architecture Reseau - DECEPTR v1 MVP

Objectif

Cette vue montre les zones reseau, les ports exposes et les flux autorises. Les flux sont unidirectionnels autant que possible: Internet vers honeypot, puis honeypot vers analyse interne.

Schema reseau

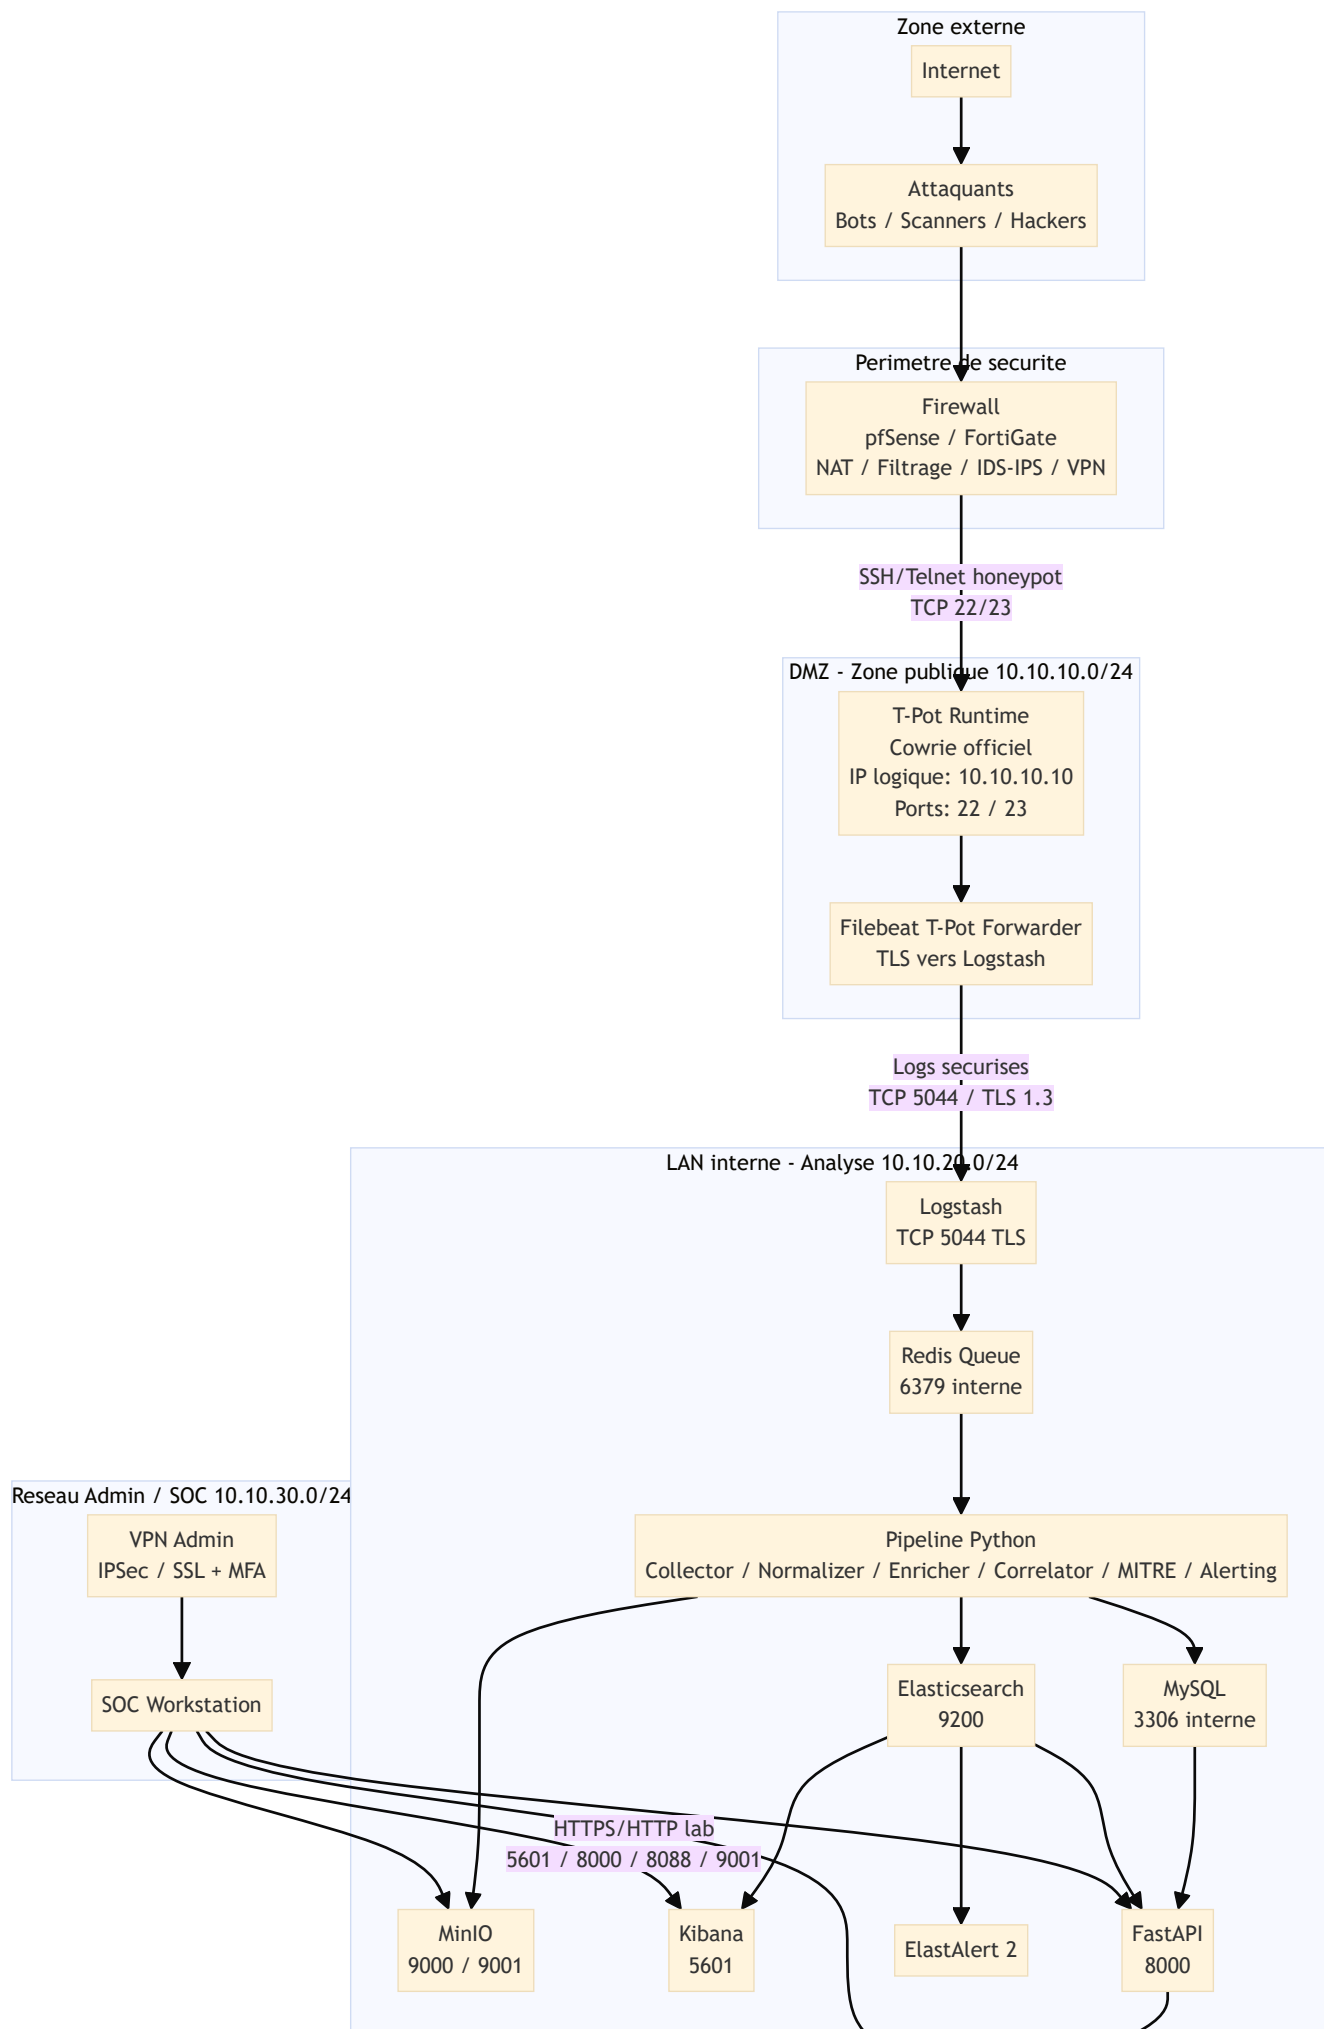



Ports reseau

ID	Source	Destination	Port	Protocole	Role
R1	Internet	T-Pot Cowrie	22	TCP	Honeypot SSH
R2	Internet	T-Pot Cowrie	23	TCP	Honeypot Telnet
R3	Filebeat T-Pot	DECEPTR Logstash	5044	TCP/TLS 1.3	Envoi securise des logs
R4	Logstash	Redis	6379	TCP interne	Queue d'evenements
R5	Pipeline/API/Kibana	Elasticsearch	9200	HTTP interne	Logs et evenements
R6	Pipeline/API	MySQL	3306	TCP interne	Donnees metier
R7	Pipeline/API	MinIO	9000	HTTP/S3 interne	Objets, rapports, fichiers
R8	Admin/SOC	Kibana	5601	HTTP lab / HTTPS prod	Dashboards analytiques
R9	Admin/SOC	FastAPI	8000	HTTP lab / HTTPS prod	API REST
R10	Admin/SOC	Dashboard	8088	HTTP lab / HTTPS prod	Dashboard SOC
R11	Admin/SOC	MinIO Console	9001	HTTP lab / HTTPS prod	Console objets

Regles de securite

Regle	Decision
Internet ne doit acceder qu'a Cowrie	Autoriser uniquement TCP/22 et TCP/23 vers la DMZ
T-Pot vers DECEPTR	Autoriser uniquement TCP/5044 vers Logstash
Services internes	Ne pas exposer Redis/MySQL directement a Internet
Administration	Passer par VPN/MFA en production
TLS	Garder TLS 1.3 entre Filebeat et Logstash

Correspondance Docker actuelle

Zone logique	Conteneurs
DMZ T-Pot	cowrie , deceptr-tpot-forwarder
Analyse interne	deceptr-logstash , deceptr-redis , deceptr-pipeline , deceptr-elasticsearch , deceptr-mysql , deceptr-minio
Visualisation/API	deceptr-kibana , deceptr-api , deceptr-dashboard , deceptr-elastalert