

# Latihan3\_123190162

Hashfi Ramadhani

10/1/2021

##Import Database

```
library(dslabs)
data(murders)
```

1. Menggunakan operator aksesori (\$) untuk mengakses variabel populasi dan menyimpannya pada objek baru "pop". Gunakan sort untuk mengurutkan variabel "pop". Gunakan operator ([]) untuk menampilkan nilai populasi terkecil.

```
murders$population
```

```
## [1] 4779736 710231 6392017 2915918 37253956 5029196 3574097 897934
## [9] 601723 19687653 9920000 1360301 1567582 12830632 6483802 3046355
## [17] 2853118 4339367 4533372 1328361 5773552 6547629 9883640 5303925
## [25] 2967297 5988927 989415 1826341 2700551 1316470 8791894 2059179
## [33] 19378102 9535483 672591 11536504 3751351 3831074 12702379 1052567
## [41] 4625364 814180 6346105 25145561 2763885 625741 8001024 6724540
## [49] 1852994 5686986 563626
```

```
pop <- (murders$population)
sort(pop)
```

```
## [1] 563626 601723 625741 672591 710231 814180 897934 989415
## [9] 1052567 1316470 1328361 1360301 1567582 1826341 1852994 2059179
## [17] 2700551 2763885 2853118 2915918 2967297 3046355 3574097 3751351
## [25] 3831074 4339367 4533372 4625364 4779736 5029196 5303925 5686986
## [33] 5773552 5988927 6346105 6392017 6483802 6547629 6724540 8001024
## [41] 8791894 9535483 9883640 9920000 11536504 12702379 12830632 19378102
## [49] 19687653 25145561 37253956
```

```
min(murders[["population"]])
```

```
## [1] 563626
```

2. Menampilkan indeks dari data yang memiliki nilai populasi terkecil. Gunakan fungsi order!

```
x <- min(murders$population)
order(x)
```

```
## [1] 1
```

3. Menulis satu baris kode yang dapat menampilkan hasil yang sama dengan langkah diatas!

```
i_min <- which.min(murders$population)
i_min
```

```
## [1] 51
```

4. Menampilkan nama negara yang memiliki populasi terkecil!

```
i_min <- which.min(murders$population)
murders$state[i_min]
```

```
## [1] "Wyoming"
```

5. Menentukan peringkat populasi dari tiap negara bagian dengan fungsi rank.

```
ranks <- (murders$population)
rank(ranks)
```

```
## [1] 29  5 36 20 51 30 23  7  2 49 44 12 13 47 37 22 19 26 27 11 33 38 43 31 21
## [26] 34  8 14 17 10 41 16 48 42  4 45 24 25 46  9 28  6 35 50 18  3 40 39 15 32
## [51]  1
```

Membuat data frame baru "my\_df" yang berisi nama negara dan peringkat populasinya

```
rank <- (rank(ranks))
state <- (murders$state)
my_df <- data.frame(negara = state, peringkat = rank)
```


6. mengulangi langkah no5 menggunakan my\_df dengan fungsi order.

```
ind <- order(my_df$peringkat)
my_df$negara[ind]
```

```
## [1] "Wyoming"           "District of Columbia" "Vermont"
## [4] "North Dakota"      "Alaska"              "South Dakota"
## [7] "Delaware"          "Montana"             "Rhode Island"
## [10] "New Hampshire"     "Maine"               "Hawaii"
## [13] "Idaho"             "Nebraska"            "West Virginia"
## [16] "New Mexico"        "Nevada"              "Utah"
## [19] "Kansas"            "Arkansas"            "Mississippi"
## [22] "Iowa"              "Connecticut"         "Oklahoma"
## [25] "Oregon"            "Kentucky"            "Louisiana"
## [28] "South Carolina"    "Alabama"             "Colorado"
## [31] "Minnesota"         "Wisconsin"           "Maryland"
## [34] "Missouri"          "Tennessee"           "Arizona"
## [37] "Indiana"           "Massachusetts"       "Washington"
## [40] "Virginia"          "New Jersey"          "North Carolina"
## [43] "Michigan"          "Georgia"             "Ohio"
## [46] "Pennsylvania"      "Illinois"            "New York"
## [49] "Florida"           "Texas"               "California"
```

7. Membuat plot menggunakan transformasi log10.


```
population_in_millions <- murders$population/log10(murders$population)
total_gun_murders <- murders$total
plot(population_in_millions, total_gun_murders)
```

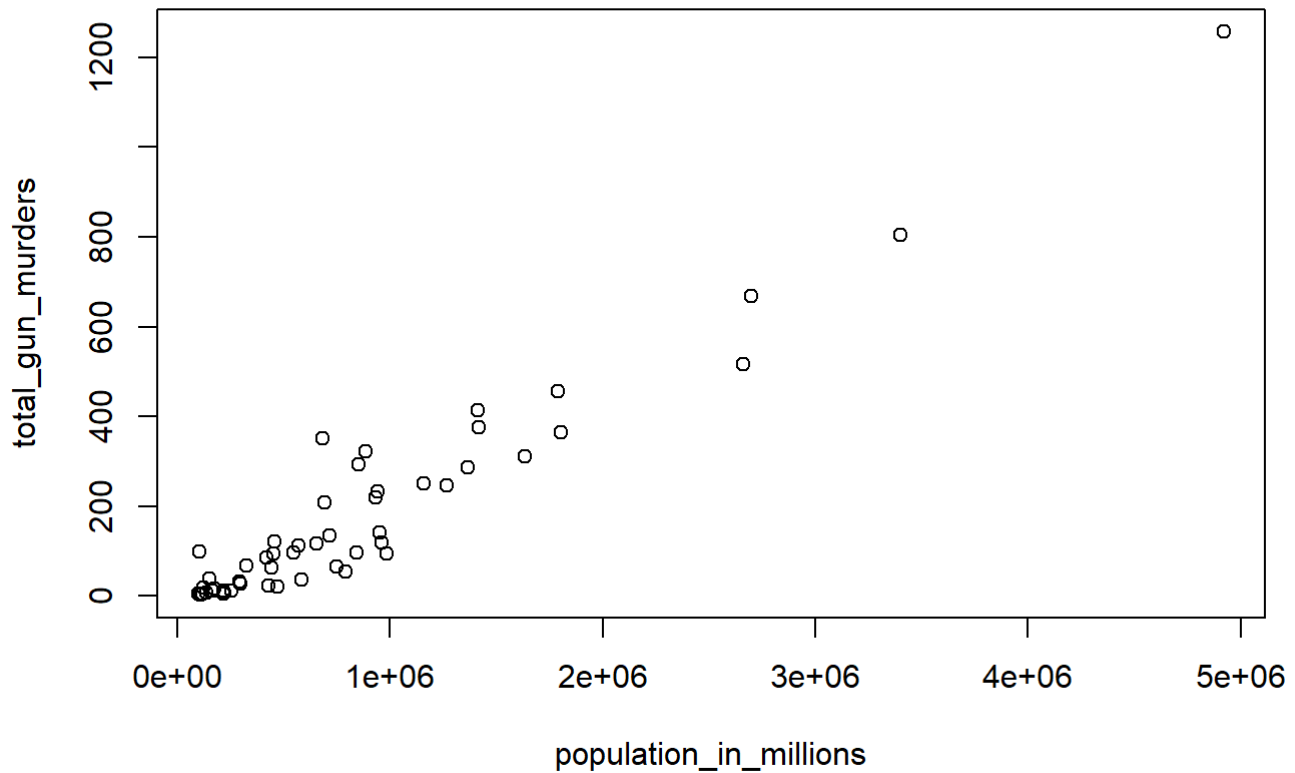

8. Membuat histogram dari populasi negara bagian.

```
x <- (murders$population/10^6)
hist(x)
```

## Histogram of x

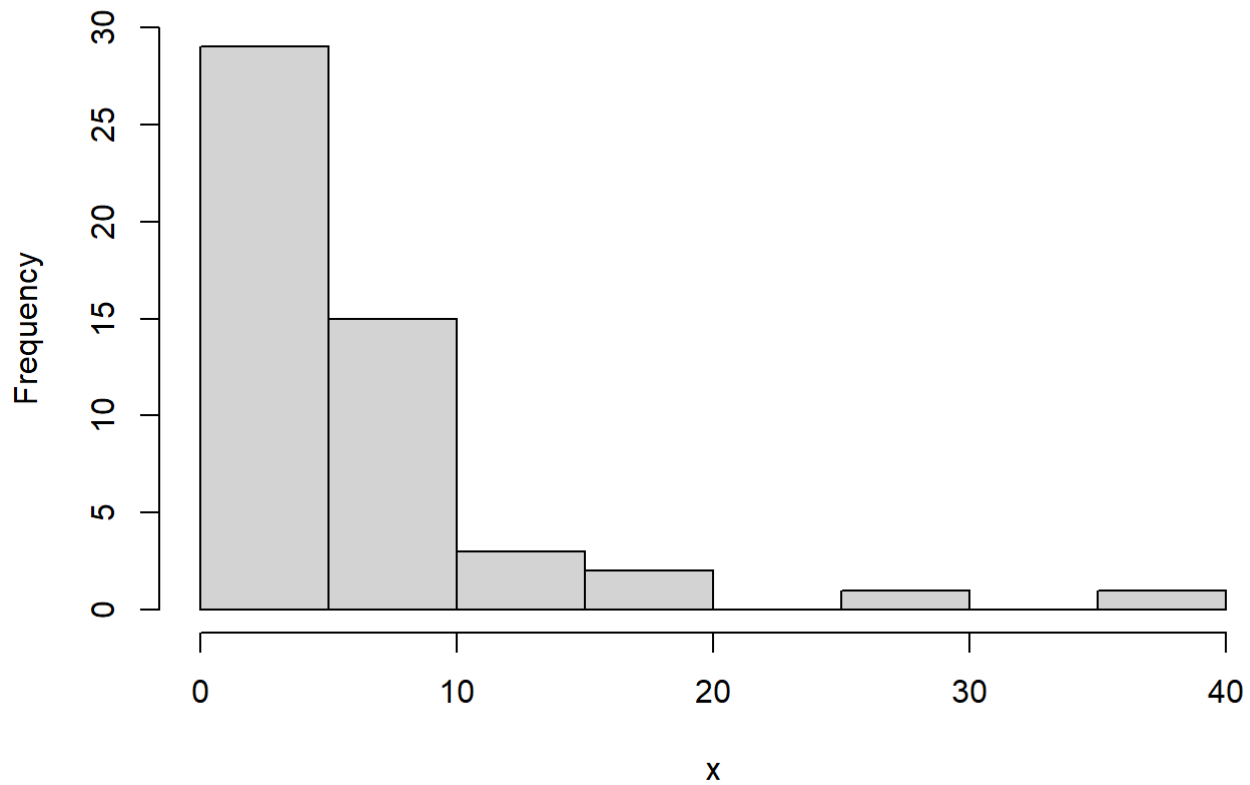

9. Membuat boxplot dari populasi negara bagian berdasarkan wilayahnya.

```
murders$population <- with(murders, total / population * 100000)
boxplot(population~region, data = murders)
```

