Processingをはじめよう

第４章　課題解答例2

Kadai_04_05

- Example 4-6 を同じ動作結果になるようにfor文の?を埋める

```
size(480, 120);
strokeWeight(8);
for (int i = 0; i < 7; i++) {
  line(20 + 60 * i, 40, 80 + 60 * i, 80);
}
```

Kadai_04_06

- Example 4-7 をwhile文を使った繰り返しに変更する

```
size(480, 120);
strokeWeight(2);
int i = 20;
while(i < 400){
  line(i, 40, i + 60, 80);
  i += 8;
}
```

変数の宣言と初期値代入

条件式

更新

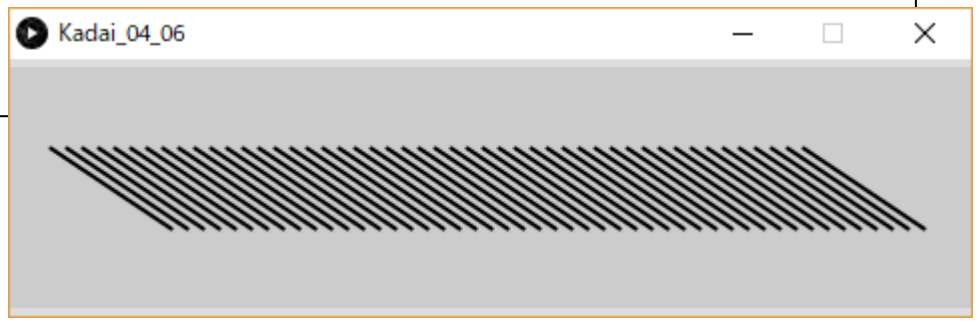

Kadai_04_07（任意）

- Example 4-10 をwhile文を使った繰り返しに変更する

```
size(480, 120);
background(0);
noStroke();
int y = 0;
while(y <= height){
  int x = 0;
  while(x <= width){
    fill(255, 140);
    ellipse(x, y, 40, 40);
    x += 40;
  }
  y += 40;
}
```

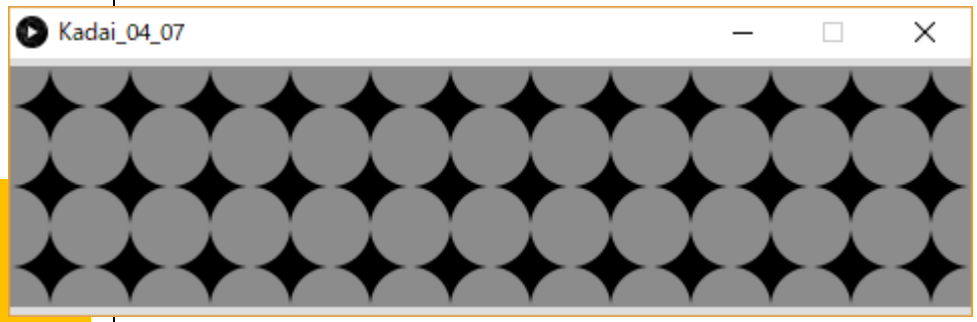

内側の
繰り返し

外側の
繰り返し