Processingをはじめよう

第10章

配列

課題　解答例

Kadai_10_01（必ず提出）

- 配列の各要素の値をコンソールに表示するプログラムを作る
  - 整数型配列 test を以下のように初期化

    ```
    int[] test = {100, 95, 73, 60, 60, 59, 25};
    ```

  - forループを使って、i番目の配列要素の値をコンソールに表示する処理を0番目から最後まで繰り返す

Kadai_10_01

配列testの宣言と初期化

```
void setup(){
  for(int i=0 ; i < 配列testの長さ ; i++){
    println( i番目の配列要素 );
  }
}
```

Kadai_10_01 解答例

```
int[] test = {100, 95, 73, 60, 60, 59, 25};


void setup(){
  for(int i=0 ; i<test.length ; i++){
    println(i + ", " + test[i]);
  }
}
```

Kadai_10_02（必ず提出）

- 配列を使って、7人のテスト点数の平均値を求めるプログラムを作る
  - 整数型配列 `test` を以下のように初期化

    ```
    int[] test = {100, 95, 73, 60, 60, 59, 25};
    ```
  - 平均値を入れる変数 `float ave = 0;`
  - 平均値を求める
    - 点数をすべて足し合わせ、人数で割る
  - 結果をコンソールに表示する

Kadai_10_02

配列testの宣言と初期化

```
float ave = 0;                    // 平均値 ave の宣言と初期化


void setup(){
  for(int i=0 ; i < 配列testの長さ ; i++){
    ave に i番目のテスト点数を加算する
  }
  ave を人数で割る
  println(ave);
}
```

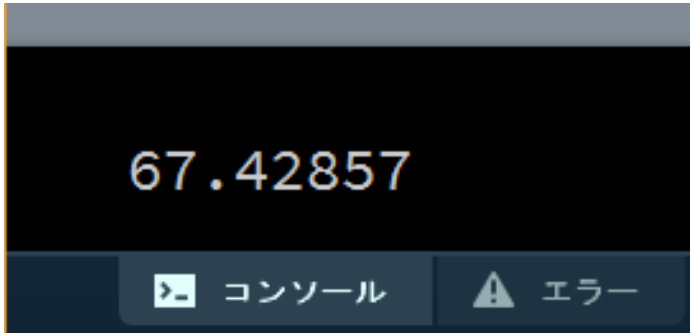

Kadai_10_02
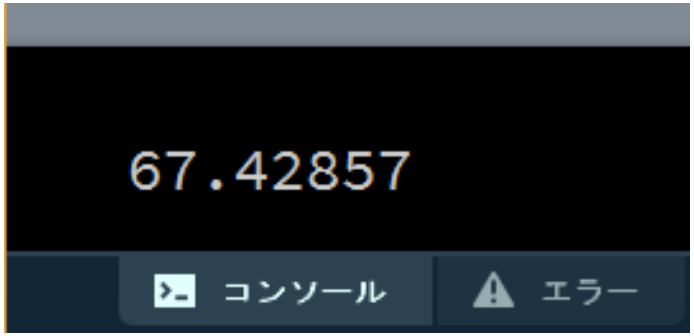
```
int[] test = {100, 95, 73, 60, 60, 59, 25};
float ave = 0;


void setup(){
  for(int i=0 ; i<test.length ; i++){
    ave += test[i];
  }
  ave /= test.length;
  println(ave);
}
```