Processingをはじめよう

第5章

反応

補足

目次

- switch() ~ case を使った条件分岐
- 例

switch() ~ case を使った条件分岐

- 教科書 P238
- 3つ以上の選択肢から1つを選ぶ処理を記述
- 条件式には整数に変換できる型のみ
- 条件式を評価して該当するcaseに飛ぶ
  - どれにも該当しない場合はdefault

```
switch(式){
  case label1:
    文1
  case label2:
    文2
  case label3:
    文3
  default:
    文
}
```

フローチャート

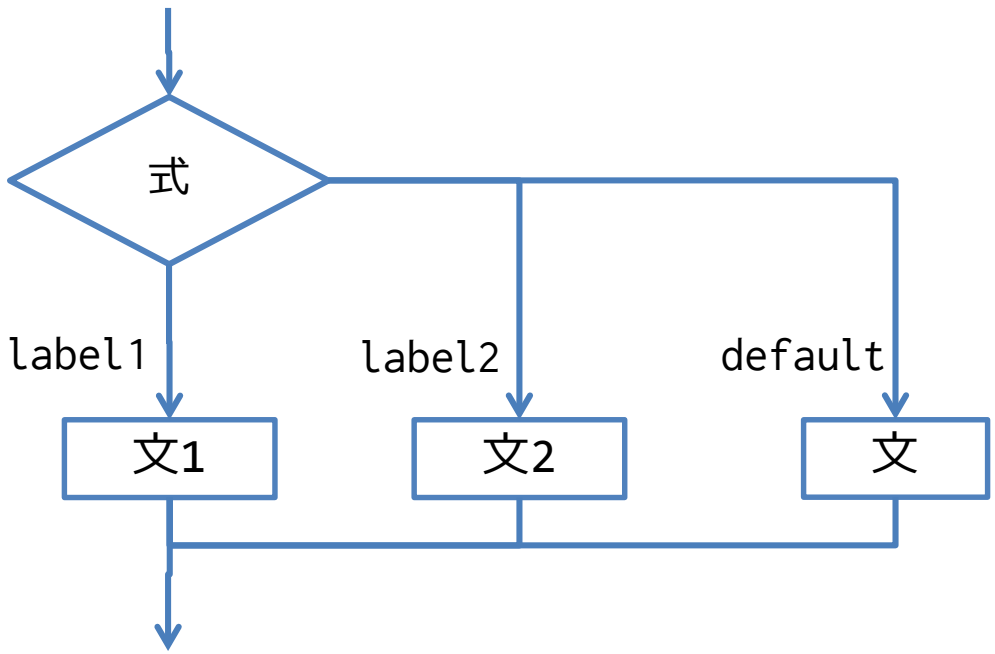

例 P238-239

```
char letter = ’b’;
switch(letter){
  case ’a’ :
  case ’A’ :
    println(”Alpha”);
    break;
  case ’b’ :
  case ’B’ :
    println(”Bravo”);
    break;
  default:
    println(”None”);
    break;
}
```

- letterの値で分岐
  - ’a’ の場合 case ’a’: に飛ぶ
    - その下の処理に進む
  - ’A’の場合 case ’A’: に飛ぶ
    - コンソールに”Alpha”表示
    - break でブロックから脱出（P239）
  - ’b’の場合 case ’b’: に飛ぶ
    - その下の処理に進む
  - ’B’の場合 case ’B’: に飛ぶ
    - コンソールに”Bravo”表示
    - break でブロックから脱出
  - それ以外 default: に飛ぶ
    - コンソールに”None”表示
    - break でブロックから脱出

例 Example 5-18

```
void setup() {
  size(120, 120);
}

void draw() {
  background(204);
  if (keyPressed) {
    if ((key == 'h') || (key == 'H')) {
      line(30, 60, 90, 60);
    }
    if ((key == 'n') || (key == 'N')) {
      line(30, 20, 90, 100);
    }
  }
  line(30, 20, 30, 100);
  line(90, 20, 90, 100);
}
```

この部分の処理をswitchで
1. keyが’h’の場合
2. keyが’H’の場合
3. keyが’n’の場合
4. keyが’N’の場合
5. それ以外

例 Example 5-18

```
//一部省略
void draw() {
  background(204);
  if (keyPressed) {
    switch(key){
      case ’h’:
      case ’H’:
        line(30, 60, 90, 60);
        break;
      case ’n’:
      case ’N’:
        line(30, 20, 90, 100);
        break;
      default:
        break;
    }
  }
  line(30, 20, 30, 100);
  line(90, 20, 90, 100);
}
```

この部分の処理をswitchで
1. keyが’h’の場合
2. keyが’H’の場合
3. keyが’n’の場合
4. keyが’N’の場合
5. それ以外