

Липецкий государственный технический университет

Кафедра автоматизированных систем управления

Полное и сокращенное название кафедры

Лабораторная работа № 1

по

«Операционной системе Linux»

Наименование дисциплины

Работа с файловой системой ОС Linux

Наименование темы

Студент

Группа АИ-18-1

Руководитель

Учетная степень, учетное звание

подпись

Грунау Г.Ю.

фамилия, инициалы

Кургасов В.В.

фамилия, инициалы

Липецк 2020 г.

Содержание

| | |
|--|----|
| Цель работы | 3 |
| Задание | 4 |
| Ход работы | 5 |
| 1. Запуск виртуальной машины с Linux Ubuntu..... | 5 |
| 2. Загрузка пользователем root..... | 6 |
| 4. Перечень каталогов FHS с указанием их назначения | 6 |
| 5. Содержание каталога файлов физических устройств | 7 |
| 6. Просмотр и пояснение прав доступа к файлу vmlinuz | 8 |
| 7. Создание нового пользователя user | 9 |
| 8. Создание файлов и пояснение прав доступа к ним..... | 9 |
| 9. Результат перехода в директорию пользователя root. | 10 |
| 10. Изменение права доступа на файл в директории пользователя | 10 |
| 11. Создание жесткой и символической ссылок на файл 2.txt | 11 |
| 12. Создание каталога new в каталоге пользователя user | 11 |
| 13. Копирование файла 1.txt в каталог new | 12 |
| 14. Перемещение файла 2.txt в каталог new | 12 |
| 15. Изменение владельца файла 3.txt и каталога new | 12 |
| 16. Удаление файла 1.txt в каталоге new | 13 |
| 17. Удаление каталога new | 13 |
| 18. Поиск файла, используя команду file. | 13 |
| Вывод | 15 |

Цель работы

Приобрести опыт работы с файлами и каталогами в ОС Linux, настройки прав на доступ к файлам и каталогам.

Задание

1. Запустить виртуальную машину с Linux Ubuntu
2. Загрузиться пользователем root (sudo su)
3. Ознакомиться со структурой системных каталогов ОС Linux на рабочем месте. Изучить стандарт (2.1. Filesystem Hierarchy Standard)
4. Привести в отчете перечень каталогов с указанием их назначения.
5. Просмотреть содержимое каталога файлов физических устройств. В отчете привести перечень файлов физических устройств на рабочем месте с указанием назначения файлов.
6. Перейти в директорию пользователя root. Просмотреть содержимое каталога. Просмотреть содержимое файла `vmlinux`. Просмотреть и пояснить права доступа к файлу `vmlinux`.
7. Создать нового пользователя `user`
8. Создать в директории пользователя `user` три файла `1.txt`, `2.txt` и `3.txt`, используя команды `touch`, `cat` и текстовый редактор (на выбор `vi/nano`). Просмотреть и пояснить права доступа к файлам.
9. Перейти в директории пользователя `root`. В отчете описать результат.
10. Изменить права доступа на файл `1.txt` в директории пользователя `user`.
11. Создать жесткую и символическую ссылки на файл `2.txt`. Просмотреть результаты.
12. Создать каталог `new` в каталоге пользователя `user`.
13. Скопировать файл `1.txt` в каталог `new`.
14. Переместить файл `2.txt` в каталог `new`.
15. Изменить владельца файла `3.txt` и каталога `new`.
16. Удалить файл `1.txt` в каталоге `new`.
17. Удалить каталог `new`.
18. Найти, используя команду `find`, файл `vga2iso` (или другой файл по заданию преподавателя).

Ход работы

1. Запуск виртуальной машины с Linux Ubuntu

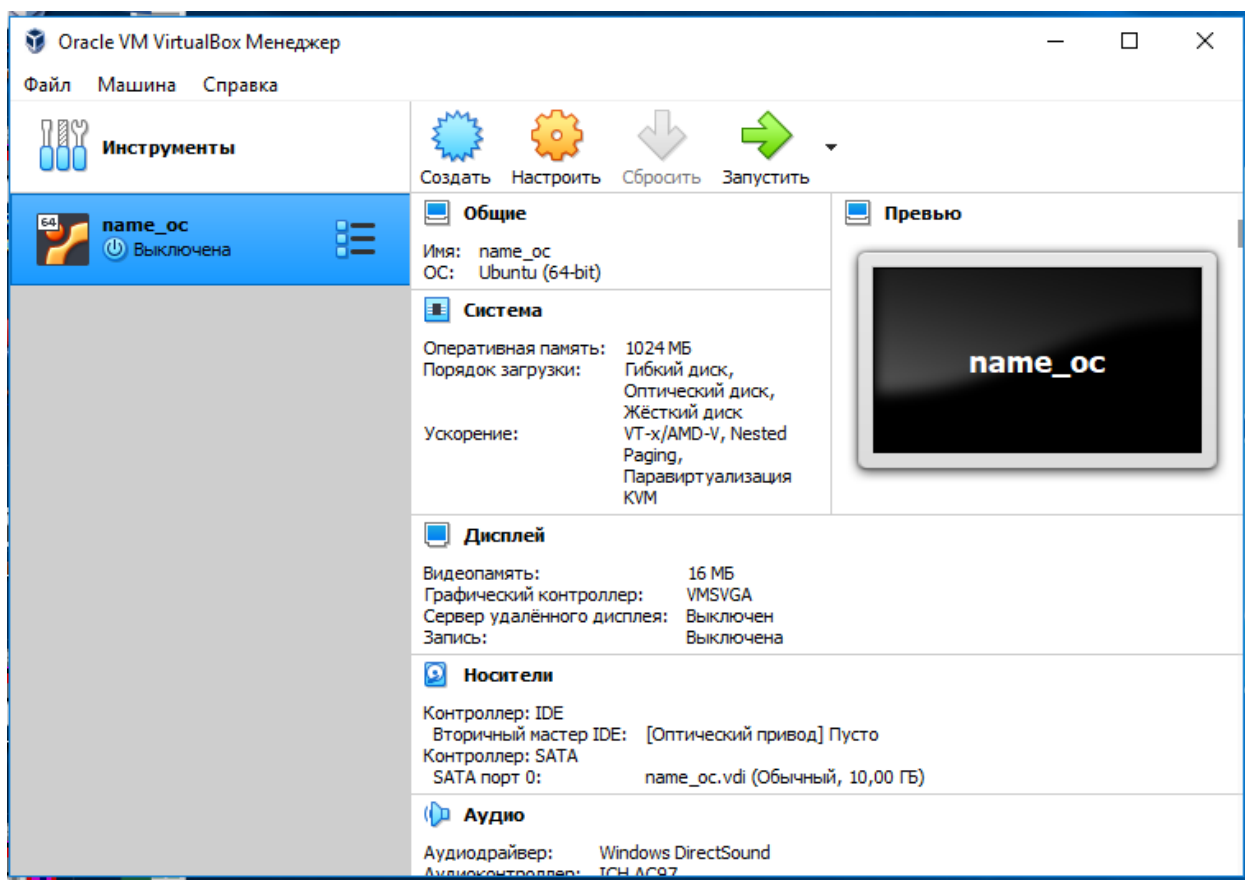


Рисунок 1 – Запуск Oracle VM VirtualBox

На Рисунок 1 изображён интерфейс программы Oracle VM VirtualBox. С её помощью я создал виртуальную машину name_os с операционной системой Ubuntu. На рисунке ниже изображен этап авторизации в терминале уже запущенной машины.


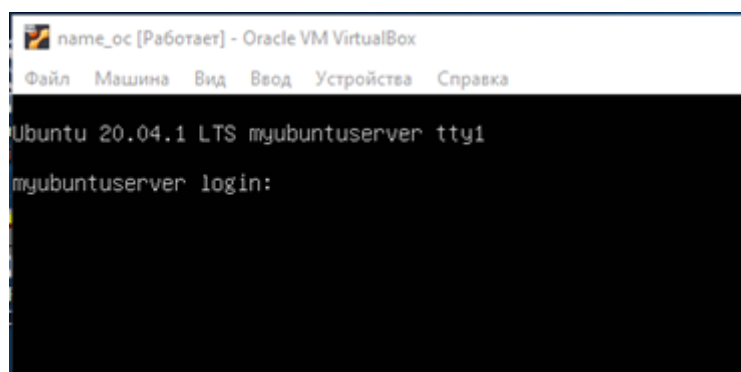


Рисунок 2 – Запуск виртуальной машины

2. Загрузка пользователем root

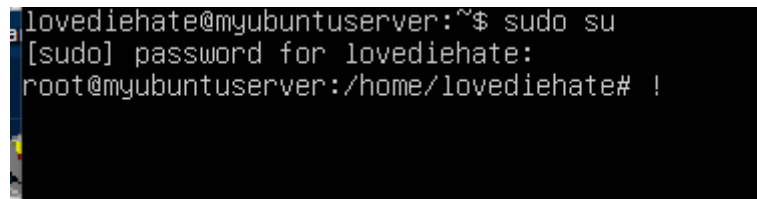

```
lovediehate@myubuntuuserver:~$ sudo su
[sudo] password for lovediehate:
root@myubuntuuserver:~/lovediehate# !
```

Рисунок 3 – Загрузка пользователем root

На Рисунок 3 видно, что я получил права суперпользователя, введя команду `sudo su`.

4. Перечень каталогов FHS с указанием их назначения

`/` - корень, содержащий всю иерархию файлов для загрузки ОС.

`/bin` – содержит преисполняемые файлы.

`/sbin` – основные системные программы.

`/lib` – разделяемые библиотеки для `/bin` и `/sbin`.

`/mnt` – содержит точки монтирования.

`/home` – содержит домашние каталоги с данными пользователя.

`/dev` – содержит специальные файлы устройств (ссылки на драйверы физических устройств).

`/etc` – содержит конфигурации системы.

`/tmp` – содержит временные файлы.

`/opt` – содержит дополнительное ПО.

`/root` – домашний каталог пользователя root по умолчанию.

`/boot` – содержит загрузочные файлы, которые начинают исполняться до программ пользователя.

`/usr` – второй по важности каталог, содержащий большинство пользовательских программ и разделяемые данные, предназначенные только для чтения.

`/usr/bin` – место для пользовательских исполняемых файлов.

`/usr/local` – содержит локально устанавливаемое программное обеспечение.

/usr/include – содержит заголовки общего пользования для языка C.

/usr/lib – содержит библиотеки для /usr/bin и /usr/sbin

/usr/sbin – содержит команды для администрирования важных системных задач.

/usr/share – содержит readonly-файлы, независимые от архитектуры.

/usr/src – исходные не локальные коды.

/var – содержит файлы с изменяющимися данными.

/var/cache – предназначен для кэширования данных для приложений.

/var/lib – содержит переменные данные о состоянии системы.

/var/lock – содержит файлы блокирования.

/var/log – содержит каталоги и файлы протоколов.

/var/opt – содержит переменные данные для /opt.

/var/run – содержит переменные данные времени выполнения.

/var/spool – содержит очереди данных для приложений

/var/tmp – содержит временные файлы, сохраняемые между перезапусками системы.

/var/yp – содержит файлы базы данных сетевой информационной системы NIS (optional).

5. Содержание каталога файлов физических устройств

```
root@myubuntuuserver:/home/lovediehat# ls /dev
autofs          hwrng          port           tty0           tty3           tty50          ttyS13         ttyS6          vcsa3
block           i2c-0          ppp            tty1           tty30          tty51          ttyS14         ttyS7          vcsa4
bsg             initctl        psaux          tty10          tty31          tty52          ttyS15         ttyS8          vcsa5
ptrfs-control   input          ptmx           tty11          tty32          tty53          ttyS16         ttyS9          vcsa6
bus             kmsg           pts            tty12          tty33          tty54          ttyS17         ttyprintk      vcsu
cdrom           lightnvm       random         tty13          tty34          tty55          ttyS18         ubuntu-vg      vcsu1
char            log            rfkill         tty14          tty35          tty56          ttyS19         udmabuf        vcsu2
console         loop-control   rtc            tty15          tty36          tty57          ttyS20         uhid           vcsu3
core            loop0          rtc0           tty16          tty37          tty58          ttyS21         uinput         vcsu4
cpu_dma_latency loop1           sda            tty17          tty38          tty59          ttyS22         urandom        vcsu5
cuse            loop2          sda1           tty18          tty39          tty60          ttyS23         vboxguest      vcsu6
disk            loop3          sda2           tty19          tty40          tty61          ttyS24         vboxuser       vga_arbiter
dm-0            loop4          sda3           tty20          tty41          tty62          ttyS25         vcs            vhci
dri             loop5          sg0            tty21          tty42          tty63          ttyS26         vcs1           vhost-net
dvd             loop6          sg1            tty22          tty43          tty7           ttyS27         vcs2           vhost-vsock
ecryptfs        loop7          shm            tty23          tty44          tty8           ttyS28         vcs3           zero
fb0             mapper         snapshot       tty24          tty45          tty9           ttyS29         vcs4           zfs
fd              mclog          snd            tty25          tty46          ttyS0          ttyS3          vcs5
full            mem            sr0            tty26          tty47          ttyS1          ttyS30         vcs6
fuse            mqueue         stderr         tty27          tty48          ttyS10         ttyS31         vcsa
hidraw0         net            stdin          tty28          tty49          ttyS11         ttyS4          vcsa1
hpet            null           stdout         tty29          tty5           ttyS12         ttyS5          vcsa2
hugepages       nvram          tty            tty29          tty5           ttyS12         ttyS5          vcsa2
```

Рисунок 4 – Просмотр каталога командой ls /dev

/dev/console – системная консоль, т. е. монитор и клавиатура, физически подключенные к компьютеру.

/dev/cdrom – символическая ссылка на cd rom.

/dev/null – чёрная дыра, в которую можно безвозвратно перенаправить мусор.

/dev/zero – возвращает бесконечные нули.

/dev/random – является источником случайных чисел .

/dev/stderr, /dev/stdin и /dev/stdout – стандартный вывод ошибок, стандартный ввод и стандартный вывод соответственно.

/dev/disk – содержит 4 поддиректории: by-id, by-partuuid, by-path и by-uuid, в которых перечислены уникальные идентификаторы дисков и разделов устройств хранения.

/dev/fd – файлы дисководов для гибких дисков.

/dev/pty – файлы поддержки псевдо-терминалов.

/dev/tty – файлы поддержки пользовательских консолей.

6. Просмотр и пояснение прав доступа к файлу vmlinuz

```
root@myubuntuserver:~# cd /root
root@myubuntuserver:~# ls -a
.  ..  .bashrc  .profile  .ssh  snap
```

Рисунок 5 - Содержимое /root

На Рисунок 5 изображен переход в директорию /root и показ содержимого, учитывая скрытые файлы.

```
root@myubuntuserver:~# cd /boot
root@myubuntuserver:/boot# ls -a
.          grub          lost+found
..         initrd.img         vmlinuz
System.map-5.4.0-48-generic  initrd.img-5.4.0-48-generic  vmlinuz-5.4.0-48-generic
config-5.4.0-48-generic      initrd.img.old             vmlinuz.old
```

Рисунок 6 - Каталог /boot


```
root@myubuntuserver:~# cd /boot
root@myubuntuserver:/boot# ls -a
.          grub          lost+found
..         initrd.img       vmlinuz
System.map-5.4.0-48-generic  initrd.img-5.4.0-48-generic  vmlinuz-5.4.0-48-generic
config-5.4.0-48-generic      initrd.img.old              vmlinuz.old
```

Рисунок 6 показывает содержание каталога /boot (приведён в случае опечатки в шестом пункте задания).

Файл vmlinuz – сжатое ядро дистрибутива Linux, и посмотреть его содержимое нельзя.

```
root@myubuntuserver:/boot# ls -l /boot/vmlinuz
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Oct  3 11:53 /boot/vmlinuz -> vmlinuz-5.4.0-48-generic
root@myubuntuserver:/boot# _
```

Рисунок 7 - Права доступа к vmlinuz

На Рисунок 7 - Права доступа к vmlinuz изображены права доступа к файлу /boot/vmlinuz. Первый символ говорит о том, что это символическая ссылка (link). Затем идут три группы символов по 3 символа, означающие права доступа к файлу: первая группа – для владельца, вторая группа – для соответствующей группы пользователей, третья группа – для остальных пользователей. В данном случае для всех трёх групп полный доступ rwx – на чтение (r), запись(w) и выполнение (x).

7. Создание нового пользователя user

```
root@myubuntuserver:/boot# useradd user
```

Рисунок 8 - Создание нового пользователя user с помощью useradd

8. Создание файлов и пояснение прав доступа к ним.

```
root@myubuntuserver:/home/user# touch 1.txt
```

Рисунок 9 - Создание файла командой touch

```
root@myubuntuserver:/home/user# cat > 2.txt  
some txt msg  
root@myubuntuserver:/home/user# cat 2.txt  
some txt msg
```

Рисунок 10 - Создание файла командой cat и оператором >

```
root@myubuntuserver:/home/user# nano 3.txt
```

Рисунок 11 - Создание файла с помощью редактора nano

На Рисунок 9 создаётся файл 1.txt с помощью утилиты touch, которая позволяет создать пустой файл через терминал. На Рисунок 10 создаётся файл с помощью утилиты cat, которая без параметров принимает стандартный ввод, и оператора перенаправления >. На Рисунок 11 создается файл с помощью редактора Nano.

```
root@myubuntuserver:/home/user# ls -l 1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 14 17:18 1.txt
root@myubuntuserver:/home/user# ls -l 2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 13 Oct 14 18:02 2.txt
root@myubuntuserver:/home/user# ls -l 3.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 14 17:59 3.txt
```

Рисунок 12 - Просмотр прав доступа к созданным файлам

На Рисунок 12 проиллюстрировано, как мы, используя команду # ls -l name, узнаём права доступа к созданным файлам. Символ «-» говорит нам, что файлы обычные, группа символов «rw-» - что владелец может считывать и вносить изменения в файлы, но не может выполнять их. А символы «r--» показывают, что все остальные (в том числе сопоставленная файлу группа пользователей) могут только читать эти файлы.

9. Результат перехода в директорию пользователя root.

```
root@myubuntuserver:/home/lovediehate# cd /root
root@myubuntuserver:~# _
```

Рисунок 13 - Переход в каталог /root

На Рисунок 13 видно, что текущая директория изменилась на ~ (тильда). Это говорит о том, что /root является нашим домашним каталогом, т.к. мы вошли в систему под правами пользователя root. (/root – каталог пользователя root).

10. Изменение права доступа на файл в директории пользователя

```
root@myubuntuserver:/home/user# chmod 777 1.txt
root@myubuntuserver:/home/user# ls -l 1.txt
-rwxrwxrwx 1 root root 0 Oct 14 17:18 1.txt
```

Рисунок 14 - Изменение прав доступа к файлу

На Рисунок 14 показано, что утилитой `chmod` можно изменять права доступа к файлу. Переданный параметр `777` означает права доступа, установленные для каждой группы (владельцу, сопоставленной группе и остальным по цифре соответственно). Каждое из трёх цифр получается путём сложения возможных прав доступа, а точнее, чисел, которые соответствуют этим правам.

Чтению (`r`) соответствует 4, записи (`w`) – 2, выполнению (`x`) – 1. Цифра 7 означает полные права доступа `gwx` ($4+2+1$).

11. Создание жесткой и символической ссылок на файл 2.txt

```
root@myubuntuserver:/home/user# ln -s 2.txt slink
root@myubuntuserver:/home/user# ln 2.txt hlink
root@myubuntuserver:/home/user# ls -l slink
lrwxrwxrwx 1 root root 5 Oct 14 19:23 slink -> 2.txt
root@myubuntuserver:/home/user# ls -l hlink
-rw-r--r-- 2 root root 13 Oct 14 18:02 hlink
root@myubuntuserver:/home/user# ls -l 2.txt
-rw-r--r-- 2 root root 13 Oct 14 18:02 2.txt
```

Рисунок 15 - Создание ссылок к файлу 2.txt

На Рисунок 15 в первой строке с помощью утилиты `ln` с параметром `-s` создана символическая ссылка `slink` к файлу `2.txt`, а строкой ниже создана жёсткая ссылка `hlink` с помощью той же команды, но уже без параметров. При проверке прав доступа к файлу `slink` по символам видно, что это символическая ссылка, и все группы пользователей имеют полные права доступа. А при просмотре прав доступа к `hlink`, обнаружено, что доступ к жёсткой ссылке такой же, как и к файлу, на который она ссылается.

12. Создание каталога new в каталоге пользователя user

```
root@myubuntuserver:/home/user# mkdir new && cd new  
root@myubuntuserver:/home/user/new#
```

Рисунок 16 - Создание каталога new

С помощью команды `mkdir (catalog_name)` можно создавать каталоги.

13. Копирование файла 1.txt в каталог new

```
root@myubuntuserver:/home/user/new# cd ..  
root@myubuntuserver:/home/user# cp 1.txt new  
root@myubuntuserver:/home/user# cd new && ls  
1.txt
```

Рисунок 17 - Копирование файла

На Рисунок 17 показано копирование файла 1.txt в каталог new с помощью утилиты `cp`.

14. Перемещение файла 2.txt в каталог new

```
root@myubuntuserver:/home/user/new# mv ../2.txt . && ls  
1.txt 2.txt
```

Рисунок 18 - Перемещение файла

На Рисунок 18 показано перемещение файла 2.txt в каталог new с помощью утилиты `mv`.

15. Изменение владельца файла 3.txt и каталога new

```
root@myubuntuserver:/home/user/new# ls -l ../3.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 14 17:59 ../3.txt  
root@myubuntuserver:/home/user/new# chown lovediehate ../3.txt  
root@myubuntuserver:/home/user/new# ls -l ../3.txt  
-rw-r--r-- 1 lovediehate root 0 Oct 14 17:59 ../3.txt  
root@myubuntuserver:/home/user/new#
```

Рисунок 19 - Изменение владельца файла

В третьей строке на Рисунок 19 с помощью команды `chown` изменяется владелец `root` файла `3.txt` на пользователя `lovediehat`. Далее демонстрируется изменение `root` на нового владельца.

```
root@myubuntuserver:/home/user# chown user new
root@myubuntuserver:/home/user# ls -l
total 8
-rwxrwxrwx 1 root      root    0 Oct 14 17:18 1.txt
-rw-r--r-- 1 lovediehat root    0 Oct 14 17:59 3.txt
-rw-r--r-- 2 root      root   13 Oct 14 18:02 hlink
drwxr-xr-x 2 user      root 4096 Oct 14 19:50 new
lrwxrwxrwx 1 root      root    5 Oct 14 19:23 slink -> 2.txt
```

Рисунок 20 - Изменение владельца каталога

16. Удаление файла `1.txt` в каталоге `new`

```
root@myubuntuserver:/home/user/new# ls
1.txt 2.txt
root@myubuntuserver:/home/user/new# rm 1
rm: cannot remove '1': No such file or directory
root@myubuntuserver:/home/user/new# rm 1.txt
root@myubuntuserver:/home/user/new# ls
2.txt
```

Рисунок 21 - Удаление файла

С помощью команды `rm` имя_файла можно удалять файлы.

17. Удаление каталога `new`

```
root@myubuntuserver:/home/user# rm -R new && ls
1.txt 3.txt hlink slink
```

Рисунок 22 - Удаление каталога

С помощью команды `rm` с параметром рекурсии `-r` можно удалить директорию вместе со всем её содержимым.

18. Поиск файла, используя команду `find`.

```
root@myubuntuserver:/# find / -name 3.txt
/home/user/3.txt
root@myubuntuserver:/# _
```

Рисунок 23 - Поиск файла

На Рисунок 23 проиллюстрирован поиск файла во всей файловой системе с помощью команды `find` по имени `3.txt`. Результатом поиска стал вывод пути к найденному файлу `/home/user/3.txt`.

Вывод

В результате проделанной лабораторной работы я приобрел навыки работы с терминалом в операционной системе Linux Ubuntu и ознакомился с её теоретическими сведениями. Освоил базовые команды работы с файлами и каталогами, разобрался с просмотром и получением прав доступа к файлам, научился создавать символические и жёсткие ссылки к файлу.