

Домашнее задание №15

1. Устанавливаем nginx с помощью команды: `sudo apt install nginx`, затем включаем его службу с помощью следующих команд:

`Sudo systemctl start nginx.service`

`Sudo systemctl enable nginx.service`

Затем проверяем статус с помощью `sudo systemctl status nginx.service`

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:/etc/nginx/sites-available$ sudo systemctl status nginx.service
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-25 11:30:58 MSK; 8min ago
     Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 398 (nginx)
      Tasks: 9 (limit: 21492)
    Memory: 7.6M (peak: 7.8M)
       CPU: 84ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─398 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
              └─399 "nginx: worker process"
                └─400 "nginx: worker process"
                  └─401 "nginx: worker process"
                    └─402 "nginx: worker process"
                      └─403 "nginx: worker process"
                        └─404 "nginx: worker process"
                          └─405 "nginx: worker process"
                            └─407 "nginx: worker process"

May 25 11:30:58 DESKTOP-ADT12D6 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
May 25 11:30:58 DESKTOP-ADT12D6 systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
```

2. Настраиваю конфигурацию для своего сайта. Для этого создаю файл с названием `nginx_site_tms` по пути `/etc/nginx/site-available/` и прописываю в него следующий код:

```
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;

    root /var/www/html;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.nginx_site_tms.html index.nginx-debian.html index.html index.htm;


    server_name tms.by www.tms.by _;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

3. Создаю символическую ссылку с помощью команды `sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/nginx_site_tms /etc/nginx/sites-enabled/`
4. Возникла проблема, при запуске стартовой страницы выходила страница apache, всё из-за того, что по приоритету по пути `/var/www/html/` он брал за основу файл `index.html` в нем прописана стартовая страница apache. Пришлось переставить на первое место после `index` необходимый мне файл и перезапустить nginx:

```
# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.nginx-debian.html index.nginx_site_tms.html index.html index.htm;
```


5. В итоге получаю стартовую страницу nginx

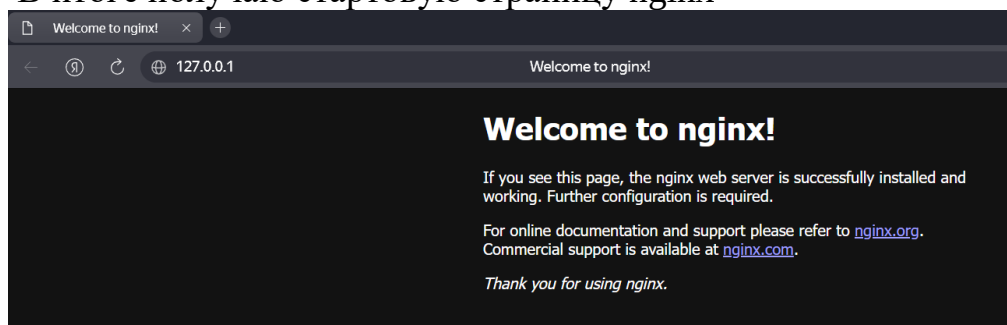

6. Для создания html страницы, перехожу по пути /var/www/html/ и создаю свой файл index.nginx_site_tms.html. Прописываю в нем:


```
File: /var/www/html/index.nginx_site_tms.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>DOS35</title>
5 <style>
6 html { color-scheme: light dark; }
7 body { width: 35em; margin: 0 auto;
8 font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
9 </style>
10 </head>
11 <body>
12 <h1>lesson topic: WebServers</h1>
13 <p>Zeti DOS35-onl</p>
14 </body>
15 </html>
```

7. Далее копирую название своего файла и добавляю его в файл, который создан выше по пути /etc/nginx/sites-available/ на первое место после index. После чего рестартую сервис и теперь стартовая страница такая:

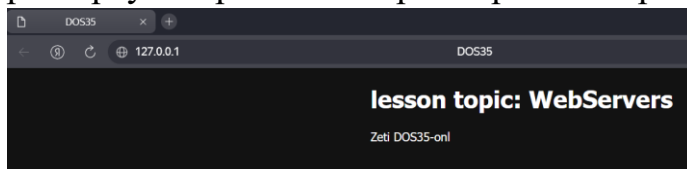

8. Теперь перехожу у себя в винде в C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts и добавляю строку с айпи и его dns именем, чтобы оно отображалось. (После каждого действия с конфигом файлом рестартуем nginx)

```
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1      tms.by
::1           tms.by
```

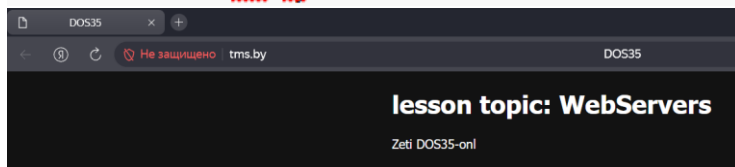

9. Такой конфиг нужен, чтобы nginx выступал в качестве reverse прокси apache:

```
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;

    root /var/www/html;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.nginx_site_tms.html index.nginx-debian.html index.html index.htm;

    server_name tms.by www.tms.by _;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        try_files $uri / =404;
    }
}
```

