DynSoft Pharma – Guide d'installation locale (sans Internet)

Pack Docker • PostgreSQL local • Fonctionnement hors ligne

Ce guide explique comment installer DynSoft Pharma sur un PC de la pharmacie afin que l'application fonctionne **sans connexion Internet**, accessible depuis tous les postes du réseau local (Wi-Fi ou câble).

1. Principe

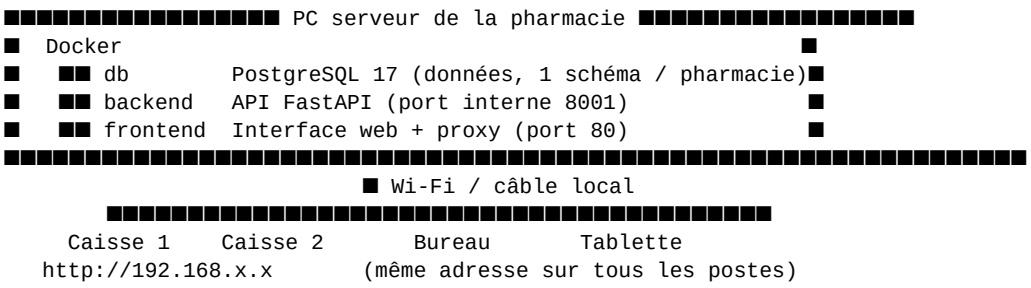

- Une seule commande (`install.bat` / `install.sh`) construit et démarre tout.
- Les données restent dans la pharmacie, sur le disque du PC serveur.
- Même fonctionnement et mêmes comptes que la version cloud (multi-pharmacies, super admin, admins locaux).

2. Matériel recommandé

Élément	Minimum	Recommandé
PC serveur	4 Go RAM, 2 cœurs, 40 Go disque	Mini-PC 8 Go RAM, SSD 120 Go
Système	Windows 10/11 64 bits ou Ubuntu 22.04	Ubuntu 22.04/24.04 (plus stable en serveur)
Alimentation	–	Onduleur (coupures de courant)
Réseau	Box Wi-Fi / switch	Adresse IP fixe pour le PC serveur

Le PC serveur doit rester allumé pendant les heures d'ouverture.

3. Installer Docker

Windows : télécharger et installer Docker Desktop (https://www.docker.com/products/docker-desktop/), redémarrer le PC, puis lancer Docker Desktop (icône baleine en bas à droite).

Ubuntu / Debian :

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER   # puis se déconnecter / reconnecter
```

4. Récupérer le code

1. Depuis Emergent : bouton **Save to GitHub**, puis télécharger le dépôt (ZIP) depuis GitHub.
2. Décompresser dans un dossier simple, par exemple `C:\DynPharma` ou `/opt/dynpharma`.
3. Le pack d'installation se trouve dans `deploy/local/`.

5. Première installation

1. Ouvrir le dossier `deploy/local`.
2. Lancer `install.bat` (Windows) ou `./install.sh` (Linux). À la première exécution, un fichier `.env` est créé (et ouvert dans le Bloc-notes sous Windows) puis le script s'arrête.
3. Ouvrir `.env` avec le Bloc-notes et remplacer **toutes** les valeurs `CHANGEZ_MOI` :

Variable	Rôle
`POSTGRES_PASSWORD`	Mot de passe de la base locale (évitez `#`, `@`, `/`, `:` et `%`)
`JWT_SECRET_KEY`	Clé secrète des sessions (longue et aléatoire, 32 caractères et plus)
`SUPERADMIN_EMAIL`	Email du super admin DynSoft créé au premier démarrage
`SUPERADMIN_PASSWORD`	Son mot de passe (8 caractères minimum)
`APP_PORT`	Port d'accès (80 par défaut → `http://IP` sans préciser de port)

Le super admin n'est créé que si la base est vide (pas de compte super admin existant).

4. Relancer `install.bat` / `./install.sh`. La première construction prend 5 à 15 minutes (téléchargement des images Docker : Internet nécessaire **une seule fois**).
5. Ouvrir `http://localhost` sur le PC serveur : la page de connexion s'affiche.

6. Créer la pharmacie

1. Se connecter avec le compte super admin défini dans `.env`.
2. Aller sur `/platform` → **Nouvelle pharmacie** : nom, slug, compte admin local.
3. L'admin local se connecte ensuite et crée ses employés, produits, fournisseurs…

Si vous migrez une pharmacie existante depuis le cloud, passez directement à la section 8.

7. Accès depuis les autres postes

1. Trouver l'adresse IP du PC serveur : `ipconfig` (Windows) ou `hostname -I` (Linux), par exemple `192.168.1.20`.
2. Fixer cette IP dans la box (réservation DHCP) pour qu'elle ne change pas.
3. Sur chaque caisse / tablette connectée au même Wi-Fi, ouvrir `http://192.168.1.20`.
4. Dans le navigateur, utiliser **Installer l'application** (bannière PWA) pour avoir une icône sur le bureau comme un logiciel classique.
5. Windows : si la page ne s'ouvre pas depuis les autres postes, autoriser Docker Desktop dans le pare-feu ou ouvrir le port 80 (réseau privé).

8. Récupérer la pharmacie depuis le cloud (cloud → local)

À faire une seule fois, avec Internet, depuis le PC serveur. Aucun accès direct à la base cloud n'est nécessaire : seul le **jeton de synchronisation** de la pharmacie est utilisé.

1. Sur le cloud, le super-admin génère le jeton (`/platform` → nuage → **Générer le jeton**).
2. Dans `deploy/local/.env` : `TENANT_SCHEMA=t_<slug>`, `CLOUD_SYNC_URL`, `CLOUD_SYNC_SLUG`,

`CLOUD_SYNC_TOKEN` et `CLOUD_IMPORT_ON_START=1`, puis `docker compose up -d`.

3. Au démarrage, si le schéma local est vide, le backend importe la pharmacie : fiche, comptes des employés et toutes ses données (produits, ventes, dettes…). Les autres pharmacies ne sont pas copiées.
4. Pour remplacer plus tard les données locales par celles du cloud : `importer-depuis-cloud.bat`.

Après l'import, les employés se connectent avec leurs mots de passe habituels.

9. Dédier le serveur à une seule pharmacie (TENANT_SCHEMA)

Par défaut, le serveur local se comporte comme le cloud : chaque utilisateur est routé vers sa pharmacie (`public` pour la pharmacie historique, `t_<slug>` pour les autres).

Si ce PC ne sert **qu'une seule pharmacie**, indiquez son schéma dans `.env` :

```
TENANT_SCHEMA=t_noormin
```

Effets :

- toutes les connexions et toutes les opérations utilisent ce schéma, quel que soit le compte ;
- les comptes d'autres pharmacies présents dans une sauvegarde importée ne peuvent plus se connecter ;
- la création / suppression de pharmacies depuis `/platform` est bloquée sur ce serveur ;
- si le schéma n'existe pas encore, il est créé (vide) au démarrage.

Trouver le nom du schéma : `/platform` (colonne « Schéma ») ou `t_` + slug de la pharmacie ; `public` pour la pharmacie historique. Après modification de `.env` : `docker compose up -d`.

Pour un **nouveau** serveur sans migration : laissez `TENANT_SCHEMA` vide, créez la pharmacie depuis `/platform`, puis renseignez `TENANT_SCHEMA=t_<slug>` et relancez.

10. Sauvegardes (indispensable)

- `backup.bat` / `./backup.sh` crée `backups/dynpharma_AAAAMMJJ_HHMM.dump` (les 30 dernières sont conservées sous Linux).
- Copier régulièrement le dossier `backups/` sur une clé USB ou un disque externe.
- Restaurer : `restore.bat backups\fichier.dump` ou `./restore.sh backups/fichier.dump`.

Automatiser (Windows) : Planificateur de tâches → tâche quotidienne 20h → programme `C:\DynPharma\deploy\local\backup.bat`. Automatiser (Linux) : `crontab -e` puis `0 20 * * * /opt/dynpharma/deploy/local/backup.sh`.

11. Exploitation quotidienne

Action	Commande (dans `deploy/local`)
Démarrer	`docker compose up -d` (automatique au démarrage du PC)
Arrêter	`docker compose down`
Voir les journaux	`docker compose logs -f backend`
Mettre à jour après un nouveau code	`install.bat` / `./install.sh`
État des services	`docker compose ps`

Les données sont conservées dans le volume Docker `dynpharma_pgdata` : arrêter ou reconstruire les conteneurs ne les efface pas. **Ne jamais** exécuter `docker compose down -v` (le `-v` supprime les données).

Mise à jour du code sans perte de données : `backup` → remplacer le code → `install`. Au démarrage, le backend applique automatiquement les migrations de base (Alembic) à `public` **et à chaque schéma de pharmacie** : nouvelles tables, nouvelles colonnes, etc. Le journal affiche `Migrations BD : {... 'upgraded' ...}`. Aucune opération manuelle.

12. Dépannage

Symptôme	Cause probable / solution
`install` échoue immédiatement	Docker Desktop n'est pas lancé
Backend : `exec ./docker-entrypoint.sh: no such file or directory`	Fins de ligne Windows dans le script : relancer `install` avec la version à jour du code (le Dockerfile corrige le fichier au build)
Page blanche ou « Network Error »	Backend pas encore prêt : attendre 1 min, `docker compose logs backend`
Accès impossible depuis une caisse	Mauvaise IP, Wi-Fi différent, ou pare-feu Windows (port 80)
« Mot de passe incorrect » après migration	Vérifier que l'import s'est terminé (`docker compose logs backend`)
Disque plein	Supprimer les anciens fichiers dans `backups/`
Port 80 déjà utilisé	Changer `APP_PORT=8080` dans `.env` puis relancer `install` ; accès via `http://IP:8080`

13. Synchronisation automatique vers le cloud DynSoft

Chaque pharmacie peut remonter **tout son schéma** (`t_<slug>` : ventes, stocks, clients, dettes…) vers le cloud DynSoft, **chaque nuit, dès qu'Internet est disponible**. Le schéma `public` du cloud (pharmacies, comptes) n'est jamais modifié.

Principe : local → cloud uniquement. Le serveur de la pharmacie fait foi ; la copie cloud sert à DynSoft (statistiques, consultation) et passe en **consultation seule**.

1. Sur le cloud, le super-admin ouvre `/platform`, clique sur l'icône nuage de la pharmacie puis **Générer le jeton** : un bloc de 4 lignes s'affiche (à copier immédiatement).
2. Sur le serveur local, coller ces lignes dans `deploy/local/.env` :

```
CLOUD_SYNC_URL=https://adresse-du-cloud
CLOUD_SYNC_SLUG=noormin
CLOUD_SYNC_TOKEN=le-jeton
CLOUD_SYNC_HOUR=2
```

3. Relancer : `docker compose up -d`.
4. Vérifier dans **Paramètres** (admin) : la carte « Synchronisation vers DynSoft cloud » affiche la dernière réussite ; le bouton **Synchroniser maintenant** force un envoi.

Fonctionnement : première synchronisation complète, puis chaque nuit seulement ce qui a changé ; une copie complète est refaite toutes les semaines (rattrapage des suppressions). Si Internet est absent à

l'heure prévue, une nouvelle tentative a lieu toutes les 15 minutes. Le super-admin voit sur `/platform` la date de dernière réception de chaque pharmacie. Pour revenir à un fonctionnement 100 % cloud : `/platform` → nuage → **Désactiver la synchro**.

Import initial depuis le cloud (pharmacie déjà créée en ligne)

Quand la pharmacie existe déjà sur le cloud (produits, utilisateurs, règles…), le serveur local peut en récupérer une copie **avec le seul jeton de synchronisation** (aucun accès direct à la base cloud n'est nécessaire). Seuls le schéma `t_<slug>` de la pharmacie, sa fiche et l'annuaire de ses comptes sont copiés — jamais les autres pharmacies du schéma `public`.

- Automatique : `CLOUD_IMPORT_ON_START=1` dans `.env` → au démarrage, si le schéma local est vide, le backend importe la pharmacie (c'est ce que fait l'installateur Windows `.exe`).
- Manuel / remplacement : `importer-depuis-cloud.bat` (les données locales sont remplacées).

Installateur Windows (.exe)

`deploy/windows/` contient un script Inno Setup qui produit `Setup-DynSoftPharma-<version>.exe` (assistant : pharmacie, super-admin, jeton cloud, port ; génération du `.env` ; `docker compose up` ; import cloud ; raccourcis ; mise à jour et désinstallation). Il est compilé automatiquement par GitHub Actions à chaque tag `v*` (voir `deploy/windows/README.md`). Docker Desktop reste le seul prérequis.