

# WPS Office SDK v1.9.4

- 概述
- 开发指南
- 接口使用说明
- 流程图
- 文件操作权限设置
- 错误码说明

## 概述

WPS Office iOS SDK是一套基于iOS 8.0及以上系统版本开发的应用程序接口，它提供接口使第三方APP中的文档，传输到WPS APP中进行文档处理，完成处理后返回给相应的第三方App

- 该套SDK目前支持iPhone/iPad 8.0 及以上的版本
- 该套SDK提供WPS相应的文档格式处理
- 该套SDK提供Demo样例
- 该套SDK需要配合WPS iOS企业版v4.7.0及以上版本使用

## 开发指南

### 1. 引入WPS Office SDK头文件

首先将WPS SDK提供的头文件( KWOfficeApi.h )和静态库(libKingsoftOfficeSDK.a)文件拷贝到您的工程目录下，在XCode中添加新的文件Group，引入WPS SDK提供的头文件(请使用Xcode 4.X以上平台)。


在您需要使用WPS SDK的文件中添加以下代码：

```
#import "KWOfficeApi.h"

#import "KWFileListViewController.h"
#import "KWOfficeApi.h"
```


### 2. 引入静态库文件

本SDK提供了静态库文件： libKingsoftOfficeSDK.a，使用时加入要使用项目的链接库。

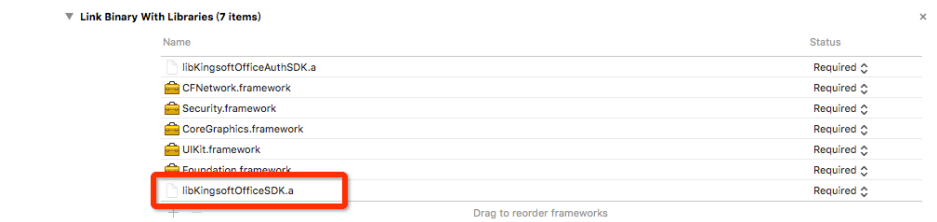

### 3. 引入系统framework


您需要在您的Xcode工程中引入Security.framework和CFNetwork.framework

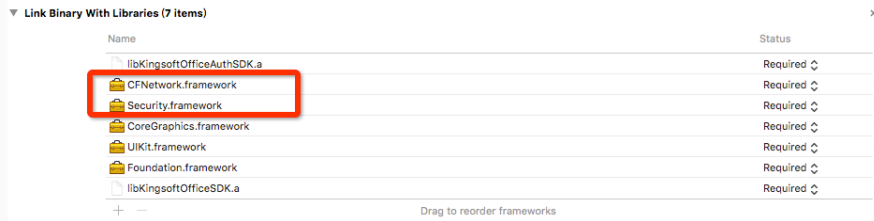

4. 引入资源文件

您需要在Xcode工程中引入KingsoftOfficeSDK.bundle资源文件（SDK1.9.3新增），其目录下有KingsoftOfficeSDKConfig.plist、KWOOfficeResouresFiles请查验是否缺失，若提供的文件有缺失请联系WPS Office技术支持人员

注：在SDK1.9.3之前的版本是直接将KWOOfficeResouresFiles加入工程中，若工程中已加入KingsoftOfficeSDK.bundle则可将以前单独加入到工程的KWOOfficeResouresFiles删除，因为1.9.3版本已将该文件打包到KingsoftOfficeSDK.bundle中

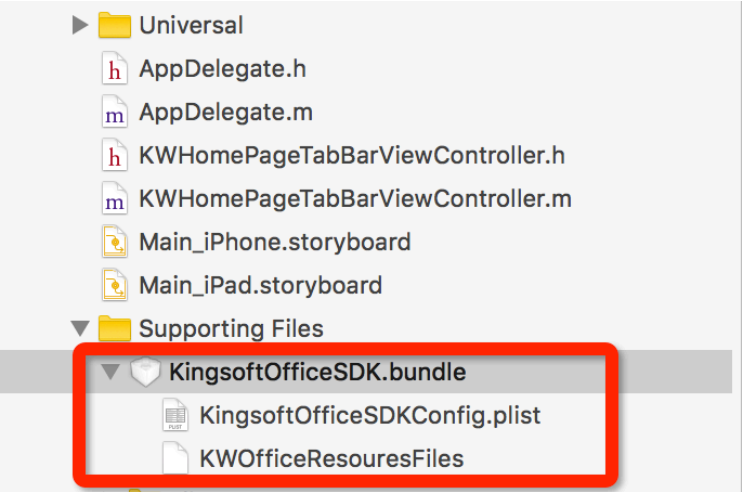

4.1 KingsoftOfficeSDKConfig.plist 配置文件操作说明

KingsoftOfficeSDKConfig.plist文件是为了方便配置SDK的相关环境，减少接口的调用而增加的，目前支持配置的字段见下表，配置时直接根据KingsoftOfficeSDKConfig.plist文件中的字段类型进行修改即可

▼ Root	Dictionary	(1 item)
KSOEnterBackgroundForceCloseDocument	Boolean	YES


Key	Value	Introductions
KSOEnterBackgroundForceCloseDocument	BOOL	进入后台是否需要关闭文档（该配置只有强制后台模式下生效,默认YES）如果NO则进入后台不关闭当前打开的文档，待有新文档打开再 将当前的文档关闭并回传，然后打开新发送的文档
KSOAppointAvailableVersion	String	指定可用的WPS Office客户端版本，只要大于或等于指定的版本号即可用，默认不限制版本号

5. 添加URL TYPE

请在xcodeproj->Info->URL Types中增加URL Schemes; 增加URL Schemes的作用是，WPS App回调打开相应的APP使用，名称请自行定义，如果已经定义了URL Schemes默认情况下使用第一个作为WPS回调的URL Scheme名称



## 6. 添加后台权限（Background modes）（SDK1.9版本有调整，见以下说明）

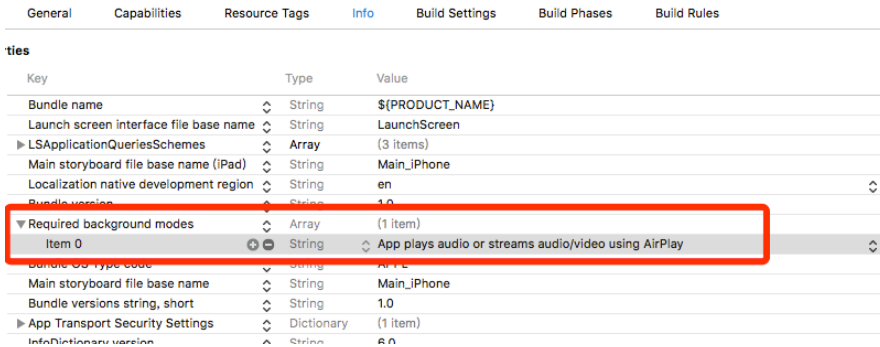


### 重要说明

以上**Background modes**，如果自身的App中没有和红框中的后台请求相关的功能有可能会发布到App store被拒

在SDK 1.9的版本中增加了后台模式的优化，允许用户不设置以上后台模式，但只对WPS Office for iOS 4.7以及4.7以上的版本生效（当前App store最新版本为4.7），在现阶段，为了兼容旧版本，避免有的用户依然在使用4.7之前的版本没有及时更新的情况下建议设置以上两种后台模式，当用户普遍过渡到4.7或4.7以上的版本后，在有必要的情况下再去除相关的后台模式

## 7. 添加Other Linker Flags


请在xcodproj->Build Settings->Linking->Other Linker Flags中增加语句 增-Objc -lstdc++ -all\_load

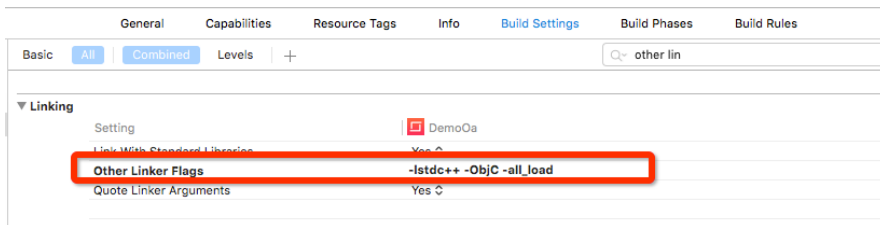

## 8. 添加App白名单（iOS9新增，iOS9以下系统可忽略）

受新的安全机制影响，在iOS9中加入对用户隐私以及禁止扫描系统信息的控制，目前通过canOpenURL的方法来判断用户是否安装了某App必须设置应用的白名单才能返回正常的值，否则始终都是返回NO，并且抛出错误信息

请在xcodproj->Info->Custom iOS Target Properties中添加一个Key值：LSApplicationQueriesSchemes类型为Array，并在Array里面新增两个item，值为KingsoftOfficeApp和KingsoftOfficeAppEnterprise 见下图

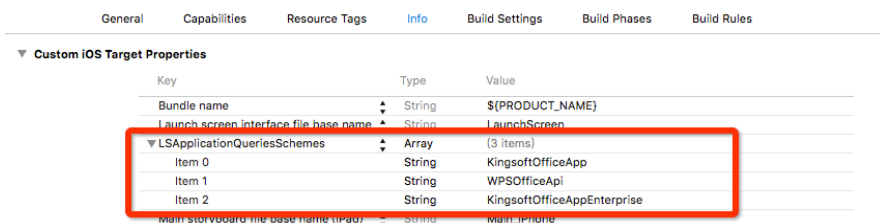

## 接口使用说明

1. 首先在程序的AppDelegate里的程序启动代理函数中加入对应的设置代码

```
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:
(NSDictionary *)launchOptions
{
    // Override point for customization after application launch.
    /// @note 注册App
    [KWOfficeApi registerApp:@"78530E3D71A93B61CDD292808343C19C"];
    /// @note 打开调试模式
    [KWOfficeApi setDebugMode:YES];
    /// @note 设置通信端口号, 默认9616
    [KWOfficeApi setPort:31211];
    return YES;
}
```

这些类方法除了registerApp以外, 都是可选的 (注: 目前使用的registerApp的Key可以空)

2. 在AppDelegate里当程序退入后台时的调用里加入对应的处理代码

```
- (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application
{
    [[KWOfficeApi sharedInstance] setApplicationDidEnterBackground:application];
}
```

3. 在AppDelegate里当程序被拉起的回调里加入对应的处理代码: (SDK 1.9新增)

```
- (BOOL)application:(UIApplication *)application
    openURL:(NSURL *)url
    sourceApplication:(NSString *)sourceApplication
    annotation:(id)annotation
{
    /**
     * 重新拉起OA做相应的配置 (SDK 1.9新增)
     */
    if ([KWOfficeApi handleOpenURL:url sourceApplication:sourceApplication annotation:annotation])
    {
        //这里设置的delegate需要和调用sendFileData时所设置的delegate一致
        [[KWOfficeApi sharedInstance] resetKWOfficeApiServiceWithDelegate:self];
        return true;
    }
}
```

4. 在需要WPS编辑文档的地方调用API发送文档: (demo示例详见FilesTableViewController.m)

```
- (void) runWpsWordWithPath: (NSString *) filepath {
    NSData *data = [NSData dataWithContentsOfFile: filepath];
    if (data == nil)
        return;

    NSDictionary *publicPolicy = @{@"public.document.watermark":@"0",
                                   @"public.shell.backup":@"0",
                                   @"public.document.share":@"1",
                                   @"public.document.print":@"1",
                                   @"public.document.sendMail":@"0",
                                   @"public.document.exportPDF":@"1",
                                   @"public.document.saveAs":@"1",
                                   @"public.document.localization":@"1",
                                   @"public.document.editEnable":@"1",
                                   @"public.document.openInEditMode":@"1",
                                   @"public.document.handwritingInk":@"1",
                                   @"public.document.wirelessProjection":@"1"};

    NSError *error = nil;
    BOOL isOk = [[KWOfficeApi sharedInstance] sendFileData:data
                                                         withFileName:filepath.lastPathComponent
                                                         callback:nil
                                                         delegate:[UIApplication sharedApplication] delegate]
                                                         policy:publicPolicy
                                                         error:&error];

    if (isOk) {
        NSLog(@"进入wps app");
    } else {
        NSLog(@"进入wps app 失败 %@", error);
    }
}
```

5. 在需要WPS开启共享播放的地方调用API开启共享播放 (demo示例详见SharePlayViewController.m)

```

- (IBAction)startWpsSharePlay:(id)sender {
    NSBundle *bundle = [NSBundle mainBundle];
    NSString *path = [bundle pathForResource:@"pptTest" ofType:@"ppt"];
    NSData *data = [NSData dataWithContentsOfFile:path];
    if (data == nil)
        return;

    NSError *error = nil;
    BOOL isOk = [[KWOfficeApi sharedInstance] startSharePlay:data
                                                    withFileName:path.lastPathComponent
                                                    serverHost:@"cloudservice6.kingsoft-office-service.com:8082"
                                                    callback:nil
                                                    delegate:[UIApplication sharedApplication].delegate
                                                    error:&error];

    if (isOk) {
        NSLog(@"进入wps app");
    } else {
        NSLog(@"进入wps app 失败 %@", error);
    }
}

```

6. 在需要WPS接入共享播放的地方调用API接入共享播放 (demo示例详见SharePlayViewController.m)

```

- (void) joinWpsSharePlayWithAccessCode: (NSString *) accessCode {
    if (!accessCode) {
        accessCode = @"123456789";
    }
    NSError *error = nil;
    BOOL isOk = [[KWOfficeApi sharedInstance] joinSharePlay:accessCode
                                                    serverHost:@"cloudservice6.kingsoft-office-service.com:8082"
                                                    callback:nil
                                                    delegate:[UIApplication sharedApplication].delegate
                                                    error:&error];

    if (isOk) {
        NSLog(@"进入wps app");
    } else {
        NSLog(@"进入wps app 失败 %@", error);
    }
}

```

7. 文档操作使用4个回调代理函数进行相关操作

7.1 当WPS保存数据时，用户可以通过代理 KWOfficeApiDidReceiveData 获取到对应的保存信息

```

//wps回传文件数据
-(void)KWOfficeApiDidReceiveData:(NSDictionary *)dict
{
    //解析file数据
    NSData *fileData = [dict objectForKey:@"Body"];

    NSLog(@"wps回传文件长度=====>%@", @(fileData.length));

    //将file data 写入本地
    NSString *strDocPath = [[NSString alloc] initWithString:[self getDocPath]];
    NSFileManager *fileManager = [NSFileManager defaultManager];
    NSError *error;
    [fileManager createDirectoryAtPath:strDocPath withIntermediateDirectories:NO
                        attributes:nil error:&error];
    NSDateFormatter *formatter = [[NSDateFormatter alloc] init];
    [formatter setDateFormat:@"yyyyMMddhhmmss"];
    NSString *strTime = [formatter stringFromDate:[NSDate date]];

    NSString *keyContent = [dict objectForKey:@"FileType"];
    NSString *fileType = [NSString stringWithFormat:@".%@", keyContent];

    NSString *strName = [strTime stringByAppendingString:fileType];
    [self writeFile:[strDocPath stringByAppendingPathComponent:strName] writeData:
        fileData];

    //存储文件路径
    NSString *filePath = [NSString stringWithFormat:@"%@/%@", strDocPath, strName];
    [[NSUserDefaults standardUserDefaults] setObject:filePath forKey:@"KWFilePath"];
}

```

文件数据保存在返回的dict的"Body"键值下，该dict还保存有其他一些数据比如文件名称等

7.2 当用户完成了编辑，退回到当前App时，会触发下面的代理

```

//wps编辑完成返回 结束与WPS链接
- (void)KWOfficeApiDidFinished
{
    NSLog(@"====> wps编辑完成返回 结束与WPS链接");
}

```

7.3 如果在和WPS通信传输过程中出现了问题，会调用下面的代理

```
//断开链接
- (void)KWOfficeApiDidCloseWithError:(NSError*)error
{
    NSLog(@"=====> 错误 与 wps 断开链接 %@",error);
}
```

7.4 WPS编辑结束，并退回到后台时，会调用下面的代理

```
//wps退出后台
- (void)KWOfficeApiDidAbort
{
    NSLog(@"wps编辑结束，并退出后台");
}
```

在下面3种情况下，会导致该代理被触发

1. WPS按下HOME键退到后台；
2. WPS用户连续按下两次HOME键，并进行App的切换；
3. 用户一段时间没有触摸屏幕导致iOS自动锁屏时

## 8. 共享播放相关回调

```
/**
 * 共享播放开启成功回调
 */
 * @param accessCode 接入码
 * @param serverHost 接入的主机地址
 */
- (void)KWOfficeApiStartSharePlayDidSuccessWithAccessCode:(NSString *)accessCode
serverHost:(NSString *)serverHost;

/**
 * 共享播放开启失败回调
 */
 * @param errorMessage 失败信息
 */
- (void)KWOfficeApiStartSharePlayDidFailWithErrorMessage:(NSString *)errorMessage;


/**
 * 共享播放接入成功回调
 */
- (void)KWOfficeApiJoinSharePlayDidSuccess;

/**
 * 共享播放接入失败回调
 */
 * @param errorMessage 失败信息
 */
- (void)KWOfficeApiJoinSharePlayDidFailWithErrorMessage:(NSString *)errorMessage;
```

## 参数说明

参数	含义
data	文档数据
name	文档名称
callback	用来标明WPS回调的URL Scheme名称，如果填写nil就默认使用Info.plist里的第一项URL Scheme名称
delegate	回调代理，代理方法有4个（参考1.5说明），1.通知程序WPS保存文档；2.通知程序WPS完成编辑；3.通知程序WPS非正常退出4.通知程序与WPS断开链接
policy	文档的权限说明（请参考后面的权限部分介绍）
serverHost	第三方App提供的共享播放服务器地址(serverHost: ip:port)
error	一个指向NSError的对象，如果调用出错，该错误返回对应的错误信息，可以为nil

流程图

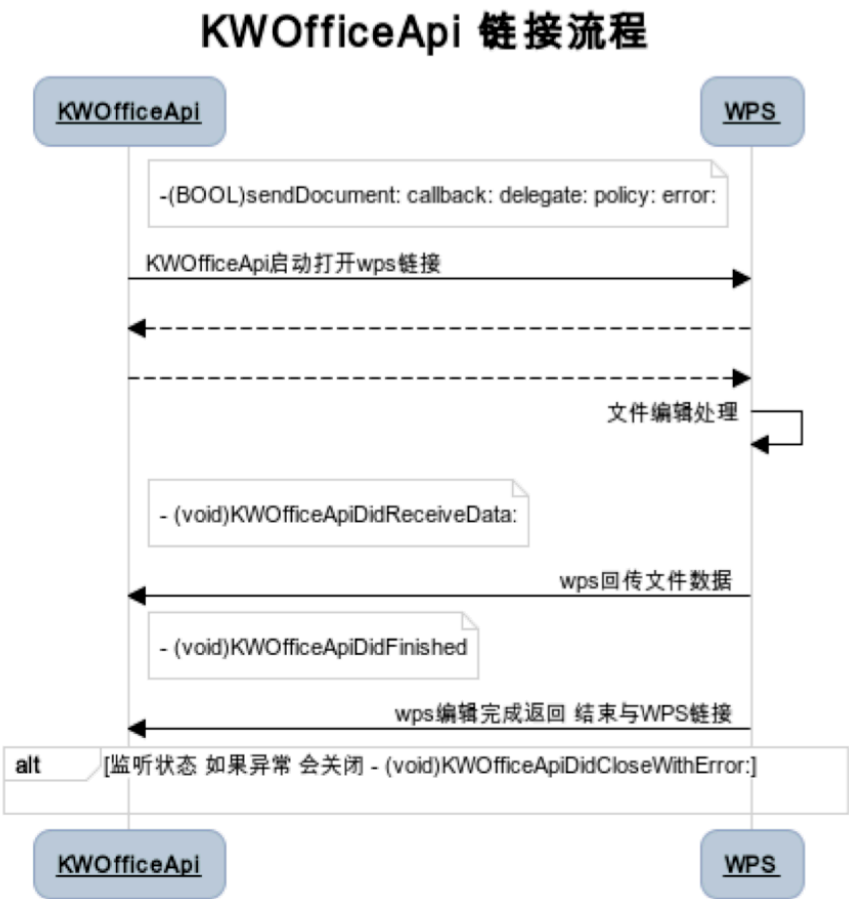

文件操作权限设置(请留意权限列表备注说明)

- 文件操作权限是指第三方app将文件传输给WPS时，告知WPS对所传输的文件可以编辑操作的功能限制，以达到保护第三方app的文件的隐私和安全
- 权限的键值为NSString类型，对应的值也全部统一采用NSString类型，下面表格定义了目前的权限定义列表。
- 数据约定: 数值如果是ON/OFF，表明是一个布尔类型，填写值的时候用字符串“1”/“0”来替代，STRING代表一个字符串
- 使用时按照对应的key path使用以上键值，比如，要使用WPS的文档修订用户名，需要如下代码：

```
[policyDict setObject:@"用户名" forKey:@"wps.document.revision.username"];
[policyDict setObject:@"1" forKey:@"shell.readmode.toolbar.revision"];
```

权限	值类型	权限说明	备注
<b>Public(所有组件通用)</b>			
public.shell.backup	ON/OFF	是否自动备份，默认关闭	
public.document.watermark	ON/OFF	是否显示水印，默认不显示	
public.shell.backup.interval	STRING	自动备份间隔时间，如果打开了自动备份，必须设置该字段，关闭自动备份的情况下可以忽略该字段,该字段单位为秒，建议设置 $\geq 120$ 的数值	
public.document.share	ON/OFF	是否可以分享（网页、第三方打开、长图片），默认不可分享	WPS_AVAILABLE_IOS(6.0)
public.document.print	ON/OFF	是否可以打印 默认不可打印	WPS_AVAILABLE_IOS(6.0)
public.document.sendMail	ON/OFF	是否可以发送邮件，默认不可发送	WPS_AVAILABLE_IOS(6.0)
public.document.exportPDF	ON/OFF	是否可以导出为PDF，默认不可输出	WPS_AVAILABLE_IOS(6.0)
public.document.saveAs	ON/OFF	是否可以另存，默认为关闭	WPS_AVAILABLE_IOS(6.0)
public.document.localization	ON/OFF	文档是否本地保留,默认不保留	WPS_AVAILABLE_IOS(6.0)
public.document.editEnable	ON/OFF	是否可编辑，默认不可编辑（当不允许编辑的情况即只允许在阅读模式下操作，则会忽略其他和编辑相关的权限，例： public.document.openInEditMode、 public.document.handwritingInk）	WPS_AVAILABLE_IOS(6.0)
public.document.openInEditMode	ON/OFF	文档是否以编辑模式打开	WPS_AVAILABLE_IOS(6.0)
public.document.handwritingInk	ON/OFF	是否可以插入手写墨迹，默认不可插入	WPS_AVAILABLE_IOS(6.0)
public.document.wirelessProjection	ON/OFF	是否可以无线投影，默认不可无线投影	WPS_AVAILABLE_IOS(6.0)
public.document.dictionary	ON/OFF	是否可以使用词典，默认不可使用	WPS_AVAILABLE_IOS(6.5)
public.document.wireProjection	ON/OFF	是否可使用插线投影，默认不可使用	WPS_AVAILABLE_IOS(6.5)
public.document.copyEnable	ON/OFF	是否可复制，默认不可复制,当不允许复制的情况下剪切也不可用	WPS_AVAILABLE_IOS(7.0)
public.document.screenCapture	ON/OFF	是否可截图，默认不可截图	WPS_AVAILABLE_IOS(7.0)
public.document.voiceRecord	ON/OFF	是否可演讲实录，默认不可演讲实录	WPS_AVAILABLE_IOS(7.1)



Word组件			
wps.shell.editmode.toolbar.insertPicture	ON/OFF	是否可以插入图片，默认不可插入	
wps.shell.editmode.toolbar.revision	ON/OFF	编辑模式下修订按钮是否打开，默认不可修订	
wps.shell.editmode.toolbar.mark	ON/OFF	编辑模式下显示修订标记按钮是否打开，默认不可标记（如果默认以阅读模式打开文档，该字段无效，将取wps.shell.readmode.toolbar.revision的值来设置开关是否打开）	
wps.shell.editmode.toolbar.revisionEnable	ON/OFF	编辑模式下是否可以切换修订按钮，默认不可切换（如果不可切换则退出修订按钮也不可点）	
wps.shell.editmode.toolbar.markEnable	ON/OFF	编辑模式下是否可以切换标记按钮，默认不可切换	
wps.shell.readmode.toolbar.revision	ON/OFF	阅读模式下显示修订与标记按钮是否打开，默认关闭（如果默认以编辑模式打开文档，该字段无效，将取wps.shell.editmode.toolbar.mark的值来设置开关是否打开）	
wps.shell.readmode.addCommentEnable	ON/OFF	阅读模式下是否可以添加批注，默认不可添加(如果默认打开是阅读模式，并且模式不能切换即wps.document.editMode值为NO的时候这种情况属于只读，该值会强制设成NO，即不能添加批注)	
wps.shell.readmode.commentEditEnable	ON/OFF	阅读模式下是否可以编辑批注，默认不可编辑(如果默认打开是阅读模式，并且模式不能切换即wps.document.editMode值为NO的时候这种情况属于只读，该值会强制设成NO，即不能编辑批注)	
wps.shell.readmode.copyEnable	ON/OFF	阅读模式下是否可以复制，默认不可复制	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.5, "Please use public.document.copyEnable")
wps.document.toollist.exportPDF	ON/OFF	是否可以导出为PDF，默认不可导出	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.exportPDF")
wps.document.toollist.sendMail	ON/OFF	是否可以发送邮件，默认不可发送	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.sendMail")
wps.document.toollist.share	ON/OFF	是否可以分享（网页、第三方打开、长图片），默认不可分享	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.share")

wps.document.toollist.print	ON/OFF	是否可以打印，默认不可打印	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.print")
wps.document.revision.username	STRING	文档的修订用户名	
wps.document.localization	ON/OFF	文档是否本地保留,默认不保留	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.localization")
wps.document.openInEditMode	ON/OFF	文档是否以编辑模式打开	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.openInEditMode")
wps.document.saveAs	ON/OFF	是否可以另存，默认为关闭	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.saveAs")
wps.document.toollist.wireless	ON/OFF	是否可以无线投影，默认为关闭	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.wirelessProjection")
wps.document.editMode	ON/OFF	是否可编辑，默认不可编辑	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.editEnable")
wps.document.handwritingInk	ON/OFF	是否可以插入手写墨迹，默认不可插入	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.handwritingInk")
PPT组件			
ppt.document.saveAs	ON/OFF	是否可以另存，默认为不可另存	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.saveAs")
ppt.document.localization	ON/OFF	文档是否本地保留,默认不保留	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.localization")
ppt.document.toollist.sendMail	ON/OFF	是否可以发送邮件 默认不可发送	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.sendMail")
ppt.document.toollist.sharePlay	ON/OFF	是否可以共享播放 默认不可共享播放(开启共享播放必须使文档落地即需要设置 public.document.localization为1)	
ppt.document.toollist.wirelessProjection	ON/OFF	是否可以无线投影，默认为关闭	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.wirelessProjection")
ppt.document.toollist.print	ON/OFF	是否可以打印 默认不可打印	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.print")
ppt.document.toollist.exportPDF	ON/OFF	是否可以导出为PDF 默认不可导出	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.exportPDF")
ppt.document.toollist.share	ON/OFF	是否可以分享 默认不可分享（网页、第三方打开、长图片）	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.share")
			WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0,

ppt.document.editMode	ON/OFF	是否可编辑，默认不可编辑	"Please use public.document.editEnable")
ppt.document.openInEditMode	ON/OFF	文档是否以编辑模式打开	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.openInEditMode")
ppt.document.voiceRecord	ON/OFF	是否可以演讲实录，默认不可演讲实录	WPS_DEPRECATED_IOS(6.1, 7.0, "Please use public.document.voiceRecord")
ET组件			
et.document.toollist.sendMail	ON/OFF	是否可以发送邮件 默认不可发送邮件	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.sendMail")
et.document.toollist.share	ON/OFF	是否可以分享 默认不可分享（第三方应用打开）	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.share")
et.document.toollist.exportPDF	ON/OFF	是否可以导出为PDF，默认不可输出	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.exportPDF")
et.document.toollist.print	ON/OFF	是否可以打印 默认不可打印	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.print")
et.document.localization	ON/OFF	文档是否本地保留,默认不保留	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.localization")
et.document.saveAs	ON/OFF	是否可以另存，默认为不可另存	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.saveAs")
et.document.editMode	ON/OFF	是否可编辑，默认可以编辑	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.editEnable")
et.document.copyEnable	ON/OFF	是否可以复制，默认不可复制	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.5, "Please use public.document.copyEnable")
PDF组件			
pdf.document.shareAndSendMail	ON/OFF	是否可以分享与发送 默认不可分享与发送	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.share")
pdf.document.saveAs	ON/OFF	是否可以另存，默认为不可另存	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.saveAs")
pdf.document.print	ON/OFF	是否可以打印，默认为不可打印	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.print")
pdf.document.editEnable	ON/OFF	是否可编辑，默认不可编辑	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.editEnable")
pdf.document.copyEnable	ON/OFF	是否可以复制，默认不可复制	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.5, "Please use public.document.copyEnable")

pdf.document.localization	ON/OFF	文档是否本地保留,默认不保留	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.localization")
pdf.document.openInEditMode	ON/OFF	文档是否以编辑模式打开	WPS_DEPRECATED_IOS(1.0, 6.0, "Please use public.document.openInEditMode")
pdf.document.extractAndMerge	ON/OFF	是否允许提取与合并PDF，默认不允许，该权限和落地权限 (public.document.localization)有关联，只有支持落地的情况下该权限才生效	WPS_AVAILABLE_IOS(7.2)

表中失效字段和生效字段中的版本号指的是WPS Office客户端的版本号而不是SDK的版本号

WPSAVAILABLEIOS：生效

WPSDEPRECATEDIOS：弃用（目前版本还兼容，但已不维护，建议集成商及时更换提示的新权限字段）

Log错误码说明

Code	Introductions
-1	启用服务器失败
-2	传输的文件data为空
-3	传输的文件名为空
-4	启动WPS失败，info.plist中没有设置URL Scheme或未设置白名单
-6	传输服务未完成