



1.调用流程


1.1 安装订单安装流程

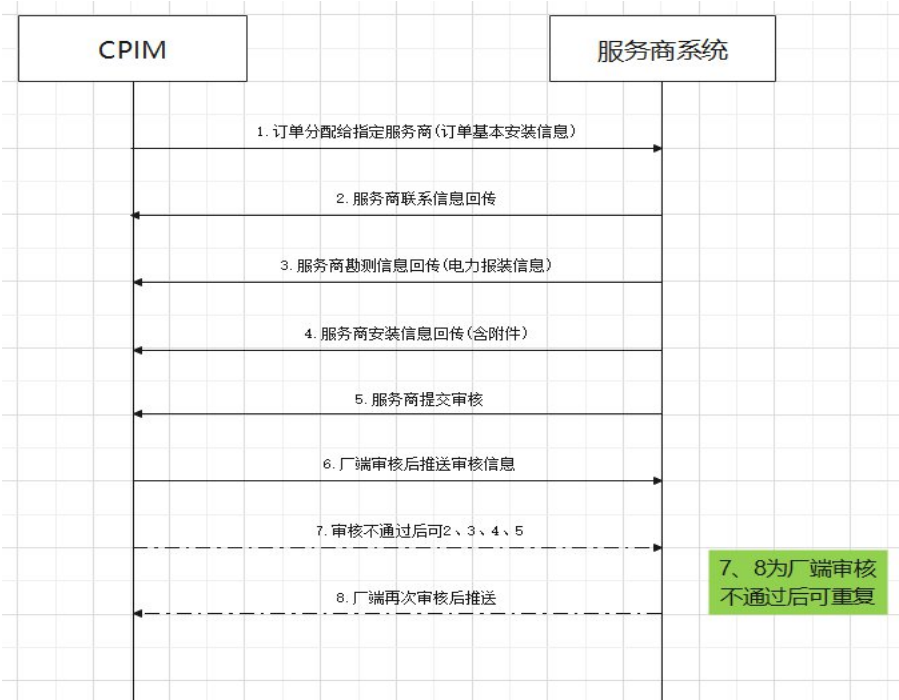

1.2用户取消安装订单流程：

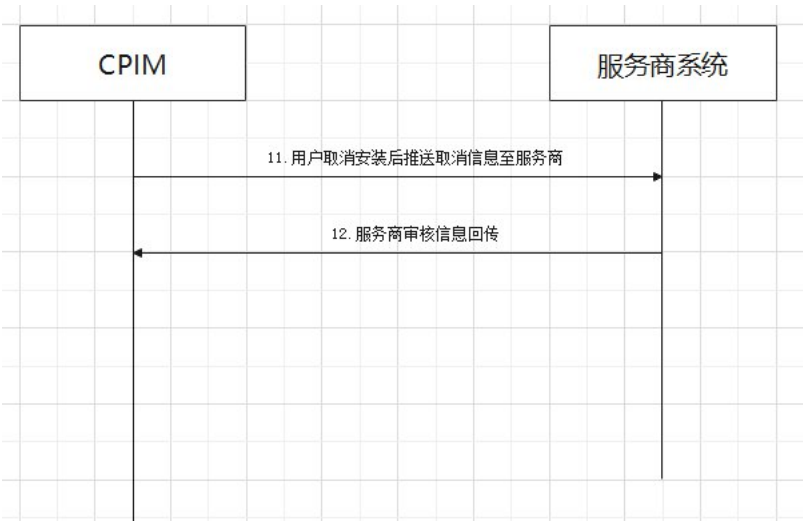

1.3 关闭订单后推送

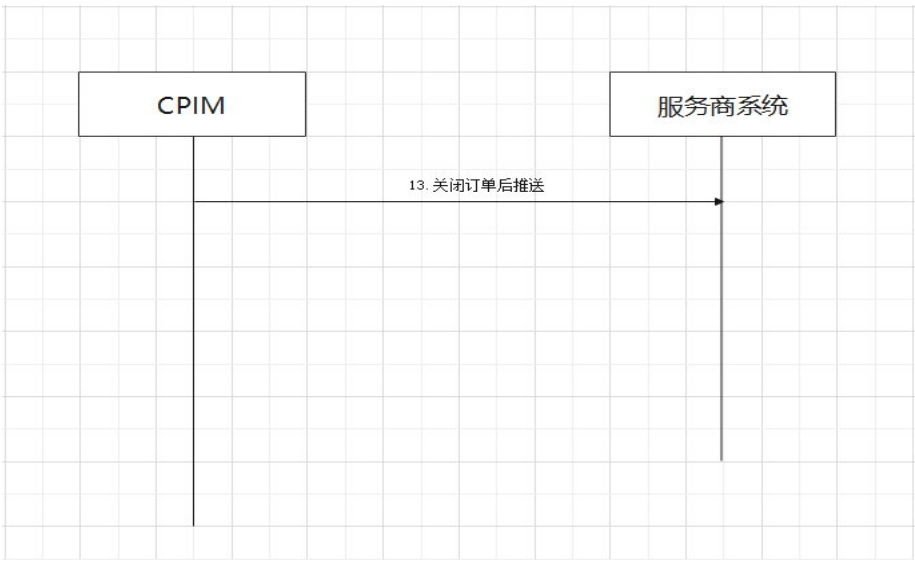

1.4 统一出参

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "logId":"xxxxxxxxxxxxxxxx",
}
```

```
"data":null
}
```

2.接口出入参信息

2.1 CPIM推送安装订单基本安装信息给指定服务商接口

推送时间：15分钟推送一次

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。Sign(String):必填，加密值，加密的方式为s h a 2 5 6 加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如
key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
contactName	安装联系人姓名	是	字符串	50	
contactMobile	安装联系人手机号	是	字符串	50	
contactAddress	安装地址	是	字符串	200	详细地址信息(例如 XXX社区XX小区)，不包含省市区的信息
provinceCode	省编码	是	字符串	50	
provinceName	省名称	是	字符串	50	
cityCode	市编码	是	字符串	50	
cityName	市名称	是	字符串	50	
areaCode	区编码	是	字符串	50	
areaName	区名称	是	字符串	50	

wallboxName	充电桩名称	是	字符串	50	
wallboxPower	充电桩功率	是	字符串	50	
bringWallbox	是否带桩上门	是	字符串	50	1是0否
dispatchTime	派单时间	是	符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
carOwnerType	订单类型	是	字符串	50	10普通订单20大定订单 30商城订单 40 外部订单
type	财务归属	是	字符串	50	10权益订单20权益PLUS订单30自费订单40对公订单
carBrand	品牌	是	字符串	50	10-比亚迪(c端整体上线后会移除)，20-腾势，30-仰望，40-海洋，50-王朝
carSeries	车系	否	字符串	50	
carModel	车型	否	字符串	255	
vin	车架号	否	字符串	50	
contactRemark	备注	否	字符串	200	
gunLineLength	枪线长度	否	字符串	50	
deliveryDate	交车日期	否	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
dealerName	经销商	否	字符串	50	
salesStoreProvince	经销商所在地	否	字符串	50	
rightCode	权益编号	否	字符串	50	
orderAmount	订单金额	否	字符串	20	小数点后两位
source	订单来源	是	字符串	10	"10" - 比亚迪汽车小程序， "20" - 比亚迪汽车APP， "30" - Portal端手动创建， "40" - 线下对公订单， "50" - 腾势汽车小程序， "60" - 腾势汽车APP， "70" - 海洋APP， "80" - 海洋小程序， "90" - 王朝APP， "100" - 王朝小程序， "110" - 仰望汽车小程序， "120" - 仰望汽车APP， "130" - 仰望智慧门店， "140" - 方程豹汽车小程序， "150" - 方程豹汽车APP， "160" - 比亚迪APP， "170" - 销售通， "180" - 领汇APP， "190" - 领汇小程序， "200" - BSS系统
channel	渠道	否	字符串	50	

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

全部成功

```
{  
    "message": "success"  
}
```

部分成功

```
{  
    "message": "partially success"  
    # data为失败的订单信息  
    "data": [  
        # orderCode为失败code,reason为失败原因  
        {orderCode:xxx,reason:xxx}  
    ]  
}
```

2.2服务商联系信息回传

接口路径：/jumpTo/openapi/sp/pushContactInfo

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

名称	描述	必填	类型	长度	备注
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
firstContactTime	首次联系时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
planToSurveyTime	预计上门勘测时间	否	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
planToInstallTime	预计上门安装时间	否	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
contactRecordList		否			
contactTime	联系时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
contactContent	联系内容	是	字符串	200	
nextContactTime	再次联系时间	否	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

示例：

```
{
  "errno": 400,
  "errmsg": "当前订单必须是执行中的状态，请检查",
  "data": null
}
```

2.3服务商勘测信息回传

接口路径：/jumperto/openapi/sp/pushSurveyInfo

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

名称	描述	必填	类型	长度	备注
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
plotName	小区信息	否	字符串	50	
publicChargingStation	公共站信息	否	字符串	200	
propertyName	物业名称	否	字符串	50	
propertyContact	物业联系人	否	字符串	50	
propertyTelephone	物业联系电话	否	字符串	50	
needStake	是否需要立柱	否	字符串	10	1是0否
carportStatus	车位状况	否	字符串	10	1 产权固定, 2长租固定, 3 办公地车位, 4自家工厂, 5 无固定车位, 10其它
housingType	住宅类型	是否	字符串	10	1 农村自建房,2 城市小区,3 城市自建房,4 工厂,5—其它 100 其它;客户自提桩为'否'时, 必填
emeterRequestProgress	是否需要电力报装	是否	字符串	10	1是0否;客户自提桩为'否'时, 必填
emeterRequestCompletedTime	电力报装完成时间	否	字符串	50	格式 : y y y y - M M - d d HH:mm:ss
surveyCompletedTime	勘测完成时间	是	字符串	50	格式 : y y y y - M M - d d HH:mm:ss
surveyResult	勘测结论	是否	字符串	10	1 可以安装,2 不可以安装; 客户自提桩为'否'时, 必填
surveyRemark	勘测备注	否	字符串	200	
agreementImage	免责协议	否	字符串	50	客户不符合安装条件, 仍坚持安装时。
selfPick	客户自提桩	是	字符串	1	0否 1是
wallboxCode	充电桩编码	否	字符串	50	客户自提桩为'是'时, 必填
selfPickImage	自提桩申请单	否	字符串	200	客户自提桩为'是'时, 必填
pileSequenceImage	充电桩序列码照片	否	字符串	200	客户自提桩为'是'时, 必填
drivingLicenseImage	行驶证/购车发票	否	字符串	200	客户自提桩为'是'时, 必填

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

成功：

```
{
    "errno":0,
```

```
"errmsg": "成功",  
"data": null  
}
```

失败：

```
{  
  "errno": 非0,  
  "errmsg": "错误提示信息",  
  "data": null  
}
```

示例：

```
{  
  "errno": 400,  
  "errmsg": "当前订单必须是执行中的状态，请检查",  
  "data": null  
}
```

2.4 服务商安装信息回传

2.4.1 安装信息

接口路径：/jumpTo/openapi/sp/pushInstallationInfo

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

名称	描述	必填	类型	长度	备注
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
wallboxCode	充电桩编号	是	字符串	50	
installationCompletedTime	安装完成时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
installationCode	安装验证码	否	字符串	50	
powerSupplyMethod	取电方式	否	字符串	10	1 国网电, 2 物业电, 3 入户电, 10 其它
cableBrand	线缆品牌	是	字符串	50	1 桂林国际, 2恒飞线缆, 3 自布线, 4 联嘉祥, 5-万马, 10其他
cableType	线缆规格	否	字符串	50	
cableLength	线缆长度	否	正整数	50	
breakerBrand	断路器品牌	否	字符串	50	
breakerType	断路器型号	否	字符串	50	
installStake	是否安装立柱	否	字符串	10	0 否, 1是
installProtectingBox	是否安装保护箱	否	字符串	10	0 否, 1是
groundElectrode	是否接地极	否	字符串	10	1 否, 2是
frontEndCable	前端线材	是	字符串	10	1 铜, 2铝, 9其他
attachmentSource	附件来源	是	字符串	10	1手持端, 2系统, 3其他

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

示例：

```
{
  "errno": 400,
  "errmsg": "当前订单必须是执行中的状态，请检查",
  "data": null
}
```

2.4.2 安装附件信息

接口路径：/jumpto/openapi/sp/pushAccessoriesInfo

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd, Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
constructionImage	施工使用线缆	是	字符串	200	大小限制10M
sequenceImage	充电桩序列码照片	是	字符串	200	大小限制10M
zeroVoltageImage	电源点火零电压	是	字符串	200	大小限制10M
disclaimersImage	放弃电力报装免责声明	线缆品牌为自布线或是否电力报装为否 必传	字符串	200	大小限制10M
loadConfirmationImage	同级负载确认书	当是否电力报装为否时 必传	字符串	200	大小限制10M
lineStartImage	用线始端	是	字符串	200	大小限制10M
lineEndImage	用线末端	是	字符串	200	大小限制10M
fireZeroResistancelImage	漏保上端火零绝缘	是	字符串	200	大小限制10M

	电阻				
zeroGroundVoltageImage	漏保下端零地电压	是	字符串	200	大小限制10M
groundWireImage	接地线或接地极	是	字符串	200	大小限制10M
manPileImage	人桩合照	是	字符串	200	大小限制10M
increaseChargeImage	增项收费单	是	字符串	200	大小限制10M
confirmationImage	安装确认单	是	字符串	200	大小限制10M
trialChargeImage	试充照片	是	字符串	200	大小限制10M
image1	其他照片	否	字符串	1000	该参数支持多张上传，中间用“,”隔开，并且最多上传三张，每张大小限制10M
pileNameplateImage	充电桩铭牌图片	必传	字符串	200	大小限制10M

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

示例：

```
{
  "errno": 400,
  "errmsg": "当前订单必须是执行中的状态，请检查",
  "data": null
}
```

}

2.5服务商提交审核

接口路径：/jumpto/openapi/sp/pushSubmitReviewInfo

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

名称	描述	必填	类型	长度	备注
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
commitDate	提审时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

2.6厂端审核后推送审核信息

接口路径：需服务商提供

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。， Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	安装订单编号	是	字符串	200	多个安装订单编号，安装订单编号中间用','隔开,单次最多100个订单编号
result	审核结果	是	字符串	10	1 通过，2 拒绝
remark	拒绝原因	否	字符串	200	
examinePerson	审核人	是	字符串	50	
examineDate	审核时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

全部成功

```
{  
    "message": "success"  
}
```

部分成功

```
{  
    "message": "partially success"  
    # data为失败的订单信息  
    "data": [  
        # orderCode为失败code,reason为失败原因  
        {orderCode:xxx,reason:xxx}  
    ]  
}
```

}

2.7用户取消安装后推送取消信息至服务商

接口路径：需服务商提供

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
cancelDate	订单取消时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
cancelDesc	订单取消描述	否	字符串	200	
cancelReason	订单取消原因	否	字符串	200	

返回值：

```
{
  "message": "success"
}
```

成功：message值返回“success”

失败：message值返回“对应的错误信息”

2.8服务商取消审核信息回传

接口路径：/jumpto/openapi/sp/pushCancelReviewInfo

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1

& key2 = value2

HTTP方法：POST

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
result	审核结果	是	字符串	10	1 通过, 2 拒绝
remark	拒绝原因	否	字符串	200	当“审核结果”为2时, 为必填项
examinePerson	审核人	是	字符串	50	

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

示例：

```
{
  "errno": 400,
  "errmsg": "当前订单必须是执行中的状态, 请检查",
  "data": null
}
```

2.9关闭订单后推送关闭订单信息

接口路径：需服务商提供

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String) : 必填项, 服务商标识。Nonce (String) : 必填, 传入随机数。Cur_Time(String):必填, 当前时间, 取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填, 加密值, 加密的方式为sha256加密, 加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参, 需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接, 例如key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
remark	关闭原因	是	字符串	200	
modifyPerson	关闭订单操作人	否	字符串	50	
modifyDate	关闭订单操作时间	是	字符串	50	格式 : y y y y - M M - d d HH:mm:ss

参数 : 以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值 :

```
{
  "message": "success"
}
```

成功 : message值返回“success”

失败 : message值返回“对应的错误信息”

2.10CPIM安装订单暂停信息推送服务商

HTTP方法 : POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数 :

APP_KEY (String) : 必填项, 服务商标识。Nonce (String) : 必填, 传入随机数。Cur_Time(String):必填, 当前时间, 取yyyy-MM-dd。Sign(String):必填, 加密值, 加密的方式为s h a 2 5 6 加 密 , 加 密 规 则 为 (AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参, 需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接, 例如key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
suspendDesc	暂停原因	是	字符串	100	

suspendPerson	操作人	是	字符串	50	
suspendDate	操作时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

返回值：

```
{
  "message": "success"
}
```

成功：message值返回“success”

失败：message值返回“对应的错误信息”

2.11CPIM安装订单恢复执行信息推送服务商

接口路径：

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

名称	描述	必填	类型	长度	备注
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
modifyDate	操作时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值及示例：

返回值：

```
{
  "message": "success"
}
```

成功：message值返回“success”

失败：message值返回“对应的错误信息”

2.12CPIM安装订单信息更新推送服务商服务商

接口路径：服务商提供

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

备注：如果更新前未推送安装订单，则先推送安装订单信息，成功后再推送更新信息

HTTP方法：POST

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
contactName	安装联系人姓名	是	字符串	50	
contactMobile	安装联系人手机号	是	字符串	50	
contactAddress	安装地址	是	字符串	200	详细地址信息(例如 XXX社区XX小区)，不包含省市区的信息
provinceCode	省编码	是	字符串	50	
provinceName	省名称	是	字符串	50	
cityCode	市编码	是	字符串	50	
cityName	市名称	是	字符串	50	
areaCode	区编码	是	字符串	50	
areaName	区名称	是	字符串	50	
wallboxName	充电桩名称	是	字符串	50	
wallboxPower	充电桩功率	是	字符串	50	
bringWallbox	是否带桩上门	是	字符串	50	1是0否
dispatchTime	派单时间	是	符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 或: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
carOwnerType	订单类型	是	字符串	50	10普通订单20大定订单 30商

					城订单
type	财务归属	是	字符串	50	10权益订单20权益PLUS订单 30自费订单40对公订单
carBrand	品牌	是	字符串	50	10-比亚迪(c端整体上线后会移除), 20-腾势, 30-仰望, 40-海洋, 50-王朝
carSeries	车系	否	字符串	50	
carModel	车型	否	字符串	255	
vin	车架号	否	字符串	50	
contactRemark	备注	否	字符串	200	
gunLineLength	抢线长度	是	字符串	50	

返回值：

CPIM校验通过：

返回值：

```
{
  "message": "success"
}
```

成功：message值返回“success”

失败：message值返回“对应的错误信息”

2.13服务商安装订单信息网点记录回传

接口路径：/jumpTo/openapi/sp/pushBranchRecord

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

备注：如果更新前未推送安装订单，则先推送安装订单信息，成功后再推送更新信息

HTTP方法：POST

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
issuedBranchTime	下发网点时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 无数据：NO
branchCode	网点编号	是	字符串	50	无数据：NO
branchName	网点名称	是	字符串	50	
personnelNumber	施工人员编号	是	字符串	50	无数据：NO
personnelName	施工人员名称	是	字符串	50	无数据：NO
personnelPhoneNumber	手机号	是	字符串	11	无数据：NO
electricianCertificateNumber	电工证编号	是	字符串	50	无数据：NO
electricianCertificateImage	电工证照片	是	字符串	500	无数据：NO
expirationDateBegin	电工证有效期开始时间	是	字符串	20	格式：yyyy-MM-dd，无数据：NO
expirationDateEnd	电工证有效期结束时间	是	字符串	20	格式：yyyy-MM-dd，无数据：NO

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

2.14 CPIM推送安装订单风险信息

推送时间：15分钟推送一次

接口路径：服务商提供

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取 yyyy-MM-dd。Sign(String):必填，加密值，加密的方式为 s h a 2 5 6 加密，加密规则为 (AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如
key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
riskGrade	风险等级	是	字符串	2	11、12：一级风险； 21、22、23、24：二级风险； 31、32、33：三级风险； 41、42、43、44、45：四级风险
riskReason	风险原因	是	字符串	200	

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

全部成功

```
{  
    "message": "success"  
}
```

部分成功

```
{  
    "message": "partially success"  
    # data为失败的订单信息  
    "data": [  
        # orderCode为失败code, reason为失败原因  
        {orderCode:xxx, reason:xxx}  
    ]  
}
```

2.15服务商回传客户是否存在挪桩，加装插座意向

接口路径：/jumpTo/openapi/sp/pushMovePileInstallSocket

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
movePileInstallSocket	客户是否存在挪桩、加装插座意向	是	字符串	1	0否 1是。 仅从“否”变成“是” 仅能操作1次，不可再回传
operatePerson	操作人	是	字符串	50	

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

2.16 CPIM推送超时未安装订单取消请求

推送时间：实时

接口路径：服务商提供

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如
key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
remark	备注	是	字符串	200	固定传"超时未安装，自动关闭订单"

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值及示例：

返回值：

```
{  
  "message": "success"  
}
```

成功：message值返回“success”

失败：message值返回“对应的错误信息”]

```
}
```

2.17 服务商回调超时未安装订单审核结果

接口路径：/jumpto/openapi/sp/io/pushOvertimeVerifyResult

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必

填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

名称	描述	必填	类型	备注
orderCode	安装订单编号	是	String	
verifyStatus	审核状态	是	Integer	1.确认未安装 2.确认已安装
operatePerson	操作人	是	String	

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

3.报修订单接口出入参信息

3.1 CPIM报修订单信息推送服务商

推送时间：15分钟推送一次 （报修订单接口支持批量）

接口路径：服务商提供

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

名称	描述	必填	类型	长度	备注
installOrderCode	安装订单编号	是	字符串	50	
contactName	报修联系人姓名	是	字符串	50	
contactMobile	报修联系人手机号	是	字符串	50	
contactAddress	安装地址	是	字符串	200	详细地址信息(例如 XXX社区XX小区)，不包含省市区的信息
provinceCode	省编码	是	字符串	50	
provinceName	省名称	是	字符串	50	
cityCode	市编码	是	字符串	50	
cityName	市名称	是	字符串	50	
areaCode	区编码	是	字符串	50	
areaName	区名称	是	字符串	50	
wallboxName	充电桩名称	是	字符串	50	
wallboxPower	充电桩功率	是	字符串	50	
requirmentType	售后类型	是	字符串	50	10-报修，20-拆桩，30-移桩
dispatchTime	派单时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

type	工程标签	是	字符串	50	10-保内订单，20-保外订单，30-延保订单
pileBodyType	桩体标签	是	字符串	50	10-桩体保内，20-桩体保外，30-桩体延保
carBrand	品牌	是	字符串	50	10-比亚迪(c端整体上线后会移除)，20-腾势，40-海洋，50-王朝,60-方程豹
carSeries	车系	否	字符串	50	
carModel	车型	否	字符串	255	
vin	车架号	否	字符串	50	
remark	故障原因	否	字符串	200	
orderCode	报修订单编号	是	字符串	50	
transferProvinceCode	移桩省编码	售后类型为移桩，必填	字符串	50	
transferProvince	移桩省名称	售后类型为移桩，必填	字符串	50	
transferCityCode	移桩市编码	售后类型为移桩，必填	字符串	50	
transferCity	移桩市名称	售后类型为移桩，必填	字符串	50	
transferAreaCode	移桩区编码	售后类型为移桩，必填	字符串	50	
transferArea	移桩区名称	售后类型为移桩，必填	字符串	50	
transferAddress	移桩详细地址	售后类型为移桩，必填	字符串	200	
globalGuarantee	是否全国联保订单	是	字符串	1	0-否，1-是
maintenanceStatus	是否可维护	是	字符串	1	0-不可维护（该订单不支持回传），1-可维护
transferSplitInstallFlag	移桩-拆桩和安装标志	售后类型为移桩时，必填	字符串	1	1-拆桩和安装，服务商需要回传移桩-拆桩和移桩-安装信息。 2-拆桩，只回传移桩-拆桩信

					息。 3- 安装，只回传移桩-安装信息。
warrantyEnd	工程质保截止日期	是	字符串	20	格式：yyyy-MM-dd
pileBodyWarrantyEnd	桩体质保截止日期	是	字符串	20	格式：yyyy-MM-dd
extendWarrantyEnd	工程延保截止日期	是	字符串	20	格式：yyyy-MM-dd
pileBodyExtendWarrantyEnd	桩体延保截止日期	是	字符串	20	格式：yyyy-MM-dd

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

CPIM校验通过：

```
{
    "message": "success"
}
```

部分成功

```
{
    "message": "partially success"
    # data为失败的订单信息
    "data": [
        # orderCode为失败code, reason为失败原因
        {orderCode: xxx, reason: xxx}
    ]
}
```

3.2 CPIM服务商报修联系信息回传

接口路径：/jumpTo/openapi/sp/ao/pushContactInfo

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params), Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
orderCode	报修订单编号	是	字符串	50	
firstContactTime	首次联系时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
planToSurveyTime	预计上门服务时间	否	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
contactRecordList		否			
contactTime	联系时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
contactContent	联系内容	是	字符串	200	
nextContactTime	再次联系时间	否	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

示例：

```
{
  "errno": 400,
  "errmsg": "当前订单必须是执行中的状态，请检查",
  "data": null
}
```

3.3 CPIM服务商售后信息回传

接口路径：/jumpto/openapi/sp/ao/pushProcessing

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	报修订单编号	是	字符串	50	
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
finishTime	售后完成时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
aftersaleCode	售后验证码	否	字符串	50	
needExchange	是否换桩	保内报修类 必传	字符串		0-否，1-是，售后类型为报修时 必传
exchangeWallboxCode	充电桩编号	否	字符串	50	换桩为1-是时，必填
remark	描述	是	字符串	200	
needReserve	客户是否留桩	保内拆桩或 保外拆桩时 必传	字符串		0-否，1-是，保内或保外售后类 型为拆桩时传参。
doorSolution	是否上门解决	必传	Boolean		true-是，false-否

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

示例:

```
{
  "errno": 400,
  "errmsg": "当前订单必须是执行中的状态, 请检查",
  "data": null
}
```

3.4 CPIM服务商报修订单附件信息回传

接口路径: /jumpTo/openapi/sp/ao/pushAccessoriesInfo

接口认证: 接口通过白名单授权, 需要在请求的Http Header中添加如下参数:

APP_KEY (String): 必填项, 服务商标识。Nonce (String): 必填, 传入随机数。Cur_Time(String): 必填, 当前时间, 取yyyy-MM-dd。 , Sign(String): 必填, 加密值, 加密的方式为sha256加密, 加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params), Params为当前入参, 需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接, 例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法: POST

参数: 以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	报修订单编号	是	字符串	50	
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
replacelImage	生产企业技术人员的微信同意更换充电桩截图	否	字符串	200	保内报修类型附件
confirmationImage	客户维修确认单	保内报修类型, 必传	字符串	200	保内报修类型附件
newWallboxImage	新桩照片 (含序列号)	否	字符串	200	保内报修类型附件
usedWallboxImage	旧桩更换图片 (含序列号)	否	字符串	200	保内报修类型附件
addChargeImage	增项收费报价单	否	字符串	200	保外及除报修类型外的图片

repairConfirmationImage	维修确认单	保外，移桩，拆桩，必传	字符串	200	保外及除报修类型外，必传
expressNumber	返厂快递单号	否	字符串	50	换桩为1-是时，必填
leakageReplacementBeginImage	漏保更换前	否	字符串	200	漏保更换前附件
leakageReplacementAfterImage	漏保更换后	否	字符串	200	漏保更换后附件
otherImage	其他	否	字符串	200	其他

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

示例：

```
{
  "errno": 400,
  "errmsg": "当前订单必须是执行中的状态，请检查",
  "data": null
}
```

3.5 CPIM服务商报修订单审核信息回传

接口路径：/jumpTo/openapi/sp/ao/pushReviewInfo

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
orderCode	报修订单编号	是	字符串	50	
commitDate	提审时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

示例：

```
{
  "errno": 400,
  "errmsg": "当前订单必须是执行中的状态，请检查",
  "data": null
}
```

3.6 CPIM报修订单审核信息推送服务商

接口路径：需服务商提供

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。， Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	报修订单编号	是	字符串	50	
result	审核结果	是	字符串	10	1 通过, 2 拒绝
remark	拒绝原因	否	字符串	200	
examinePerson	审核人	是	字符串	50	
examineDate	审核时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

返回值：

```
{  
  "message": "success"  
}
```

成功：message值返回“success”

失败：message值返回“对应的错误信息”

3.7 CPIM用户报修订单取消信息推送服务商

接口路径：需服务商提供

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String) : 必填项, 服务商标识。Nonce (String) : 必填, 传入随机数。Cur_Time(String):必填, 当前时间, 取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填, 加密值, 加密的方式为sha256加密, 加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参, 需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接, 例如key1 = value1 & key2 = value2

orderCode	报修订单编号	是	字符串	50	
cancelDate	订单取消时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
cancelDesc	订单取消描述	否	字符串	200	
cancelReason	订单取消原因	否	字符串	200	

返回值：
{
 "message": "success"
}
成功：message值返回“success”
失败：message值返回“对应的错误信息”

3.8 CPIM报修订单关闭信息推送服务商

接口路径：需服务商提供
HTTP方法：POST
统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String) : 必填项, 服务商标识。Nonce (String) : 必填, 传入随机数。Cur_Time(String):必填, 当前时间, 取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填, 加密值, 加密的方式为sha256加密, 加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参, 需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接, 例如key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	报修订单编号	是	字符串	50	
remark	关闭原因	是	字符串	200	

modifyPerson	关闭订单操作人	是	字符串	50	
modifyDate	关闭订单操作时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

返回值：

```
{
  "message": "success"
}
```

成功：message值返回“success”

失败：message值返回“对应的错误信息”

3.9 CPIM报修订单转单

变更详情：cpim报修订单转单，推送旧服务商关闭报修订单接口，信息为“此单已转单，请停止跟进”。

3.10 服务商报修订单信息网点记录回传

接口路径：/jumpto/openapi/sp/ao/pushBranchRecord

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

备注：如果更新前未推送安装订单，则先推送安装订单信息，成功后再推送更新信息

HTTP方法：POST

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	报修订单编号	是	字符串	50	

issuedBranchTime	下发网点时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 无数据：NO
branchCode	网点编号	是	字符串	50	无数据：NO
branchName	网点名称	是	字符串	50	
personnelNumber	施工人员编号	是	字符串	50	无数据：NO
personnelName	施工人员名称	是	字符串	50	无数据：NO
personnelPhoneNumber	手机号	是	字符串	11	无数据：NO
electricianCertificateNumber	电工证编号	是	字符串	50	无数据：NO
electricianCertificateImage	电工证照片	是	字符串	500	无数据：NO
expirationDateBegin	电工证有效期开始时间	是	字符串	20	格式：yyyy-MM-dd，无数据：NO
expirationDateEnd	电工证有效期结束时间	是	字符串	20	格式：yyyy-MM-dd，无数据：NO

3.11服务商报修订单售后信息（重构）回传-售后类型为报修

接口路径：/jumpTo/openapi/sp/ao/pushRefactorProcessing

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：
APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	报修订单编号	是	字符串	50	
operatePerson	操作人	是	字符串	50	无数据：NO
finishTime	售后完成时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
doorSolution	是否上门解决	必传	字符串		0-否，1-是
faultCode	故障代码	是	字符串	10	
faultReasonCode	故障原因编码	根据规则判断是否需要传	字符串	50	是否上门为否时不填，其他取值见附件  售后信息重构故障原因code对应关系表
picAttrs	图片附件	根据规则判断是否需要传	JSON	1024	附件参数取值字段名称  售后信息重构附件对应参数名称.xlsx 附件为短链接
videoAttrs	视频附件	根据规则判断	JSON	1024	 售后信息重构视频附件字段名称.xlsx 附件为短链接
exchangeMainMaterial	更换的主材	根据规则判断	字符串	10	 售后信息重构更换的主材取值.xlsx
exchangeAuxiliaryMaterial	更换的辅材	根据规则判断	字符串	10	 售后信息重构更换的辅材取值.xlsx

					可以多选，分号分隔。 例如：101;107
newPileCode	充电桩编码	根据规则判断	字符串	50	
expressNumber	返厂物流单号	根据规则判断	字符串	50	
faultSolved	故障是否解决	根据规则判断	字符串	1	0-否，1-是
faultSolvedDesc	故障是否解决描述	根据规则判断	字符串	50	
rectification	是否涉及原安装工程整改	根据规则判断	字符串	1	0-否，1-是
rectificationMeter	整改米数	根据规则判断	字符串	3	最大支持3位数
otherMaterialDesc	其他辅材描述	辅材为其他时必填	字符串	20	辅材为其他时备注信息
attachmentSource	附件来源	是	字符串	10	1手持端，2系统，3其他

Response-fields:

Field	Type	Description	Since
errno	int64	错误码 0-成功	-
errmsg	string	消息 0-成功	-
data	object	响应数据	-

Response-example:

```
{
  "errno": 0,
  "errmsg": "成功",
  "data": {}
}
```

3.12索赔订单费用推送服务商

接口路径：服务商提供

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

备注：如果更新前未推送安装订单，则先推送安装订单信息，成功后再推送更新信息

HTTP方法：POST

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	类型	描述	必填	长度
orderCode	string	报修订单号	是	50
claimFeeDetailBOList	array	费用详情	是	--
└─projectName	string	项目名	是	20
└─description	string	描述	是	50
└─fixUnitPrice	string	维修含税单价（元）	是	20
└─claimUnitPrice	string	理赔含税单价（元）	否	20
└─unitCount	string	数量	是	10
└─unitFlag	string	单位	是	10
└─fixPrice	string	维修价格（元）	是	20
└─claimPrice	string	理赔金额（元）	否	20

返回值：

```
{  
  "message": "success"  
}
```

成功：message值返回“success”

失败：message值返回“对应的错误信息”

3.13服务商上传附件

接口路径：/jumpto/openapi/sp/file/upload

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

备注：如果更新前未推送安装订单，则先推送安装订单信息，成功后再推送更新信息

HTTP方法：POST

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
url	附件链接地址	是	字符串	500	

Response-fields:

```
{  
  "errno": 0,  
  "errmsg": "成功",  
  "data": {  
    "xxx/xxx/xxx"  
  }  
}
```

备注：data数据为上传附件成功后的短链接

3.14服务商获取附件临时链接

接口路径：/jumpto/openapi/sp/file/getTemporaryLink

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

备注：如果更新前未推送安装订单，则先推送安装订单信息，成功后再推送更新信息

HTTP方法：POST

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
url	附件短链接	是	字符串	500	

Response-fields:

```
{
  "errno": 0,
  "errmsg": "成功",
  "data": {
    "xxx/xxxx/xxxx"
  }
}
```

备注：data数据为附件临时链接，有效期1min

3.15服务商回传拆桩信息接口（售后类型：移桩和拆桩）

接口路径：/jumpto/openapi/sp/ao/pushSplitInfo

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-

dd。 , Sign(String):必填, 加密值, 加密的方式为sha256加密, 加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params), Params为当前入参, 需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接, 例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	报修订单编号	是	字符串	50	
operatePerson	操作人	是	字符串	50	无数据：NO
finishTime	售后完成时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
desc	描述	是	字符串	50	
needSaveWallBox	客户是否留桩	是	字符串	10	0-否, 1-是。
picAttrs	拆桩附件	是。表格附件中除了“其他图片”外, 所有附件必传	JSON	1024	附件参数取值字段名称  拆桩附件.xlsx 附件为短链接
attachmentSource	附件来源	是	字符串	10	1手持端, 2系统, 3其他

Response-fields:

Field	Type	Description	Since
errno	int64	错误码 0-成功	-
errmsg	string	消息 0-成功	-
data	object	响应数据	-

Response-example:

```
{
  "errno": 0,
  "errmsg": "成功",
  "data": {}
}
```

3.16服务商回传移桩安装信息（售后类型：移桩）

接口路径：/jumpto/openapi/sp/ao/pushInstallationInfo

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
orderCode	报修订单编号	是	字符串	50	
finishTime	售后完成时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
desc	描述	是	字符串	50	
wallboxCode	充电桩编码	是	字符串	50	
powerSupplyMethod	取电方式	是	字符串	10	1 国网电, 2 物业电, 3 入户电, 10 其它
cableBrand	线缆品牌	是	字符串	50	1 桂林国际, 2恒飞线缆, 3 自布线, 4 联嘉祥, 5-万马, 10其他
cableType	线缆规格	否	字符串	50	
cableLength	线缆长度	是	正整数	50	
breakerBrand	断路器品牌	否	字符串	50	
breakerType	断路器型号	否	字符串	50	
installStake	是否安装立柱	是	字符串	10	1 否, 2是

installProtectingBox	是否安装保护箱	是	字符串	10	1 否, 2是
groundElectrode	是否接地极	是	字符串	10	1 否, 2是
frontEndCable	前端线材	是	字符串	10	1 铜, 2铝, 9其他
extendPicAttrs	移桩安装附件	是	JSON	2048	附件参数取值字段名称  移桩安装信息附件 .xlsx 附件为短链接
attachmentSource	附件来源	是	字符串	10	1手持端, 2系统, 3其他

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：


```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

示例：

```
{
  "errno": 400,
  "errmsg": "当前订单必须是执行中的状态，请检查",
  "data": null
}
```

4.CPIM消息通知_服务商交互接口

4.1消息通知交互流程

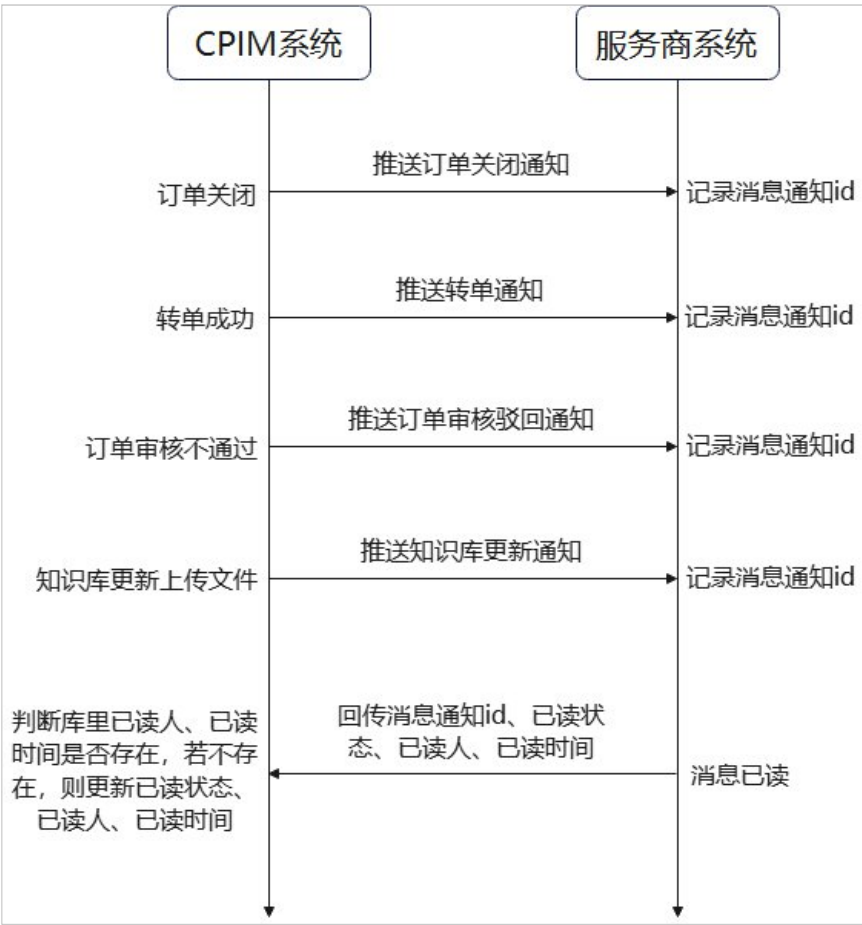

4.2接口出入参信息

4.2.1 CPIM推送消息通知给指定服务商接口

接口推送规定：单条、实时推送

推送补偿：每15分钟推送一次失败记录

接口路径：需服务商提供

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。Sign(String):必填，加密值，加密的方式为s h a 2 5 6 加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如
key1 = value1 & key2 = value2

字段名称	描述	必填	类型	长度	备注
id	消息通知id	是	字符串	30	消息通知唯一标识，安装商系统需存入，消息已读状态回传时传入此id
notifyType	通知类型	是	整形		1:订单关闭通知 2:转单通知 3:订单审核驳回通知 4:知识库更新通知 6:修改安装信息通知 7:长期未安装即将关闭订单通知 8:客户催促安装通知 9:客户催促报修通知 10：长期未安装即将关闭订单审核通知
orderCode	安装订单编号	是	字符串	30	
vin	车架号	否	字符串	30	转单通知传入
cmsCode	知识库文件编号	否	字符串	30	知识库更新通知传入 eg：KM-000464
notifyContent	通知内容	是	字符串	100	

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值及示例：

推送成功：

```
{  
  errno: 0  
  errmsg: 成功
```

```
}
推送失败：
{
    errno: 400
    errmsg: 错误信息
}
```

4.2.2 服务商消息已读状态回传

接口回传规定：单条、实时回传

接口路径：/jumpto/openapi/sp/pushNotifyReadRecord

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

字段名称	描述	必填	类型	长度	备注
id	消息通知id	是	字符串	50	厂端推送消息通知时传入
readByName	已读人	是	字符串	50	
readTime	已读时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
readChannel	已读渠道	是	整形		1:安装商系统接口回传已读 2:CPIM系统安装商视角已读 传固定值：1
readStatus	状态	是	整形		1:已读/0:未读 传固定值：1

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值及示例：

```
CPIM校验通过：
{
    errno: 0
    errmsg: 成功
}
CPIM校验不通过：
{
```

```
        errno: 400
        errmsg: 错误信息
    }
```

5. 检查订单接口出入参信息

5.1 CPIM检查订单信息推送服务商

推送时间：15分钟推送一次（检查订单接口支持批量）

接口路径：服务商提供

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	订单编号	是	字符串	50	
taskSerial	任务序号	是	字符串	2	
subOrderCode	子订单编号	是	字符串	50	
orderType	订单类型	是	字符串	50	10：六年三检 20：随心检查 30：仰望定检
wallboxCode	充电桩编码	是	字符串	50	
warrantyEnd	质保截止日期	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd
dispatchTime	派单时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
contactName	联系人姓名	是	字符串	50	
contactMobile	联系人手机号	是	字符串	50	
provinceCode	省编码	是	字符串	50	

province	省	是	字符串	50	
cityCode	市编码	是	字符串	50	
city	市	是	字符串	50	
areaCode	区编码	是	符串	50	
area	区	是	字符串	50	
address	详细地址	是	字符串		
wallboxName	充电桩名称	是	字符串	50	
wallboxPower	充电桩功率	是	字符串	255	
carBrand	品牌	是	字符串	50	40-海洋， 50-王朝， 30-仰望
installOrderCode	安装订单号	是	字符串	50	
pushInstallation	是否推送安装信息	是	字符串	1	0-不推送 1-推送 安装订单的服务商是检查订单的服务商，不推送，值为0； 安装订单服务商不是检查订单服务商，推送，值为1。
installationCompletedTime	安装完成时间	否	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
wallboxMaterialCode	物料编码	否	字符串	50	
powerSupplyMethod	取电方式	否	字符串	10	1 国网电， 2 物业电， 3 入户电， 10 其它
cableBrand	线缆品牌	否	字符串	50	1 桂林国际， 2恒飞线缆， 3 自布线， 4 联嘉祥， 5-万马， 10其他
cableType	线缆规格	否	字符串	50	
cableLength	线缆长度	否	字符串	50	
breakerBrand	断路器品牌	否	字符串	50	
breakerType	断路器型号	否	字符串	50	
installStake	是否安装立柱	否	字符串	10	1 否， 2是
installProtectingBox	是否安装保护箱	否	字符串	10	1 否， 2是
groundElectrode	是否接地极	否	字符串	10	1 否， 2是
frontEndCable	前端线材	否	字符串	10	1 铜， 2铝， 9其他
picAttrs	图片附件	否	JSON	2048	附件参数取值字段名称  安装附件.xlsx 附件为短链接

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

CPIM校验通过：

```
{  
    "message": "success"  
}
```

部分成功

```
{  
    "message": "partially success"  
    # data为失败的订单信息  
    "data": [  
        # subOrderCode为失败的子订单号,reason为失败原因  
        {subOrderCode:xxx,reason:xxx}  
    ]  
}
```

5.2 服务商回传检查任务联系信息

接口路径：/jumpto/openapi/sp/et/pushContactInfo

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
subOrderCode	子订单编号	是	字符串	50	
firstContactTime	首次联系时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
planToServeTime	预计上门服务时间	否	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
contactRecordList		否			
contactTime	联系时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
contactContent	联系内容	是	字符串	200	
nextContactTime	再次联系时间	否	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

示例：

```
{
  "errno": 400,
  "errmsg": "当前订单必须是执行中的状态，请检查",
  "data": null
}
```

5.3服务商回传检查信息

接口路径：/jumpto/openapi/sp/et/pushProcessing

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
subOrderCode	子订单编号	是	字符串	50	
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
serviceFinishTime	服务完成时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
picAttrs	附件	是	JSON	1024	附件参数取值字段名称  检查订单附件.xls 附件为短链接

5.4 服务商检查订单提交审核

接口路径：/jumpTo/openapi/sp/et/pushReviewInfo

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
subOrderCode	子订单编号	是	字符串	50	
commitDate	提审时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

示例：

```
{
  "errno": 400,
  "errmsg": "当前订单必须是执行中的状态，请检查",
  "data": null
}
```

5.5 CPIM检查订单审核信息推送服务商

接口路径：需服务商提供

HTTP方法：POST

统一接口认证：在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
----	----	----	----	----	----

subOrderCode	子订单编号	是	字符串	50	
result	审核结果	是	字符串	10	1 通过, 2 拒绝
remark	拒绝原因	否	字符串	200	
checkPerson	审核人	是	字符串	50	
checkDate	审核时间	是	字符串	50	格式 : y y y y - M M - d d HH:mm:ss

返回值 :

```
{
  "message": "success"
}
```

成功 : message值返回“success”

失败 : message值返回“对应的错误信息”

5.6 CPIM用户取消检查订单后推送取消信息至服务商

接口路径 : 需服务商提供

HTTP方法 : POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数 :

APP_KEY (String) : 必填项, 服务商标识。Nonce (String) : 必填, 传入随机数。Cur_Time(String):必填, 当前时间, 取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填, 加密值, 加密的方式为sha256加密, 加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params), Params为当前入参, 需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接, 例如key1 = value1 & key2 = value2

参数 : 以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
subOrderCode	子订单订单编号	是	字符串	50	
cancelDate	订单取消时间	是	字符串	50	格式 : yyyy-MM-dd HH:mm:ss

返回值 :

```
{
  "message": "success"
}
```

成功 : message值返回“success”

失败 : message值返回“对应的错误信息”

5.7 服务商取消订单审核信息回传

接口路径：/jumpto/openapi/sp/et/pushCancelReviewInfo

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
subOrderCode	子订单编号	是	字符串	50	
result	审核结果	是	字符串	10	1 通过, 2 拒绝
checkPerson	审核人	是	字符串	50	

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

示例：

```
{
  "errno": 400,
  "errmsg": "当前订单必须是执行中的状态，请检查",
}
```

```
"data": null
}
```

5.8 CPIM检查订单关闭订单后推送关闭订单信息

接口路径：需服务商提供

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
subOrderCode	子订单编号	是	字符串	50	
remark	关闭原因	是	字符串	200	
operatePerson	关闭订单操作人	否	字符串	50	
operateDate	关闭订单操作时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

```
{
  "message": "success"
}
```

成功：message值返回“success”

失败：message值返回“对应的错误信息”

5.9 CPIM检查订单暂停信息推送服务商

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：

必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如
key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
subOrderCode	子订单编号	是	字符串	50	
suspendDesc	暂停原因	是	字符串	100	
operatePerson	操作人	是	字符串	50	
operateDate	操作时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值：

返回值：

```
{
  "message": "success"
}
```

成功：message值返回“success”

失败：message值返回“对应的错误信息”

5.10 CPIM检查订单恢复执行信息推送服务商

接口路径：

接口认证：接口通过白名单授权，需要在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

HTTP方法：POST

名称	描述	必填	类型	长度	备注
subOrderCode	子订单编号	是	字符串	50	

operatePerson	操作人	是	字符串	50	
operateDate	操作时间	是	字符串	50	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

返回值及示例：

返回值：

```
{
  "message": "success"
}
```

成功：message值返回“success”

失败：message值返回“对应的错误信息”

6.CPIM排单对接服务商

6.1 服务商推送CPIM

6.1.1 接收服务商推送网点信息

接口路径：/jumpto/openapi/sp/dp/receiveBranchInfo

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。， Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

批量接口：{"list":[{"},{},{}]}，单次最大100条

名称	描述	必填	类型	长度	备注
----	----	----	----	----	----

branchName	网点名称	是	字符串	50	
branchCode	网点编号	是	字符串	20	
managerName	负责人姓名	是	字符串	50	
managerContact	负责人联系方式	是	字符串	20	
managerIdCard	负责人身份证号码	是	字符串	20	
province	省	是	字符串	50	
city	市	是	字符串	50	
area	区	是	字符串	50	
provinceCode	省code	是	字符串	10	
cityCode	市code	是	字符串	10	
areaCode	区code	是	字符串	10	
branchStatus	网点状态	是	字符串	1	1-有效 0-无效

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
  "errmsg":"成功",
  "data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

6.1.2 接收服务商推送施工人员信息

接口路径：/jumpto/openapi/sp/dp/receiveWorkerPerson

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加

密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参, 需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接, 例如key1 = value1 & key2 = value2

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

批量接口：{"list":[{"},{},{}]}, 单次最大100条

名称	描述	必填	类型	长度	备注
workerName	姓名	是	字符串	50	
workerCode	施工人员编号	是	字符串	50	
gender	性别	是	字符串	10	男 女
age	年龄	是	字符串	10	
contactInfo	联系方式	是	字符串	20	
idCardNumber	身份证号码	是	字符串	20	唯一
branchName	所属网点	是	字符串	50	
electricianNumber	电工证编号	否	字符串	50	
electricianStartDate	电工证起始日期	否	字符串	20	格式：yyyy-MM-dd
electricianEndDate	电工证截止日期	否	字符串	20	格式：yyyy-MM-dd
electricianReviewDate	电工证应复审日期	否	字符串	20	格式：yyyy-MM-dd
trainingStatus	培训状态	是	字符串	1	1-注册 2-岗前培训 3-岗前培训考核 4-跟单试单 5-培训通过
trainingResult	培训结果	否	字符串	800	img1,img2,img3
trainingDate	培训日期	是	字符串	20	格式：yyyy-MM-dd
workerStatus	施工人员状态	是	字符串	1	0-无效 1-有效 2培训中
workerType	施工人员类别	是	字符串	1	1-主 2-辅
electricianBook	电工证	否	字符串	255	

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
```

```
"errmsg":"成功",
"data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

6.1.3 接收服务商推送排单信息

接口路径：/jumpTo/openapi/sp/dp/receiveDispatchInfo

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	订单号	是	字符串	50	
orderType	订单标签	是	字符串	1	1-安装 2-报修
branchName	所属网点	是	字符串	50	

返回值：

成功：

```
{
  "errno":0,
```

```
"errmsg":"成功",
"data":null
}
```

失败：

```
{
  "errno":非0,
  "errmsg":"错误提示信息",
  "data":null
}
```

6.1.4 服务商拉取cpim行政区域

接口路径：/jumpTo/openapi/sp/dp/pullAreaInfo

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

参数：以JSON对象形式通过HTTP BODY传输

名称	描述	必填	类型	长度	备注
flagWhole	是否全国	是	字符串	1	0-否 1-是
province	省	否	字符串	100	

出参：list

名称	描述	类型	长度	备注
label	名称	字符串	100	
value	编码	字符串	100	

children	子节点	list	
->label	名称	字符串	100
->value	编码	字符串	100
->children	子节点	list	

6.2 CPIM推送服务商

6.2.2 推送服务商排单结果或取消排单结果

接口路径：需服务商提供

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。， Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	订单号	是	字符串	50	
orderType	订单标签	是	字符串	1	1-安装 2-报修
supplierId	所属服务商	是	字符串	50	
branchName	所属网点	是	字符串	50	
branchCode	网点编号	是	字符串	20	
dispatchStatus	排单状态	是	字符串	1	2-已分配 3-取消
primaryWorkerName	主施工人员姓名	否	字符串	50	已分配下非空
primaryWorkerCode	主施工人员编号	否	字符串	50	已分配下非空
secondaryWorker	辅施工人员	否	字符串	50	已分配下非空

Name	姓名				
secondaryWorker Code	辅施工人员 编号	否	字符串	50	已分配下非空
serviceDate	施工排单日 期	否	字符串	20	已分配下非空 格式：yyyy-MM-dd
serviceTimes	施工时间段	否	字符串	20	已分配下非空 am pm
operationTime	操作时间	否	字符串	20	已分配下非空 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

返回值：

```
{
  "message": "success"
}
```

成功：message值返回“success”

失败：message值返回“对应的错误信息”

6.2.3 推送用户预约时间

接口路径：需服务商提供

HTTP方法：POST

统一接口认证:在请求的Http Header中添加如下参数：

APP_KEY (String)：必填项，服务商标识。Nonce (String)：必填，传入随机数。Cur_Time(String):必填，当前时间，取yyyy-MM-dd。 , Sign(String):必填，加密值，加密的方式为sha256加密，加密规则为(AppSecret&Nonce&Cur_Time&Params),Params为当前入参，需对参数key进行ASCII进行排序进行拼接，例如key1 = value1 & key2 = value2

名称	描述	必填	类型	长度	备注
orderCode	订单号	是	字符串	50	
orderType	订单标签	是	字符串	1	1-安装 2-报修
operationTime	操作时间	是	字符串	20	格式：5月14日下午

返回值：

```
{  
  "message": "success"  
}
```

成功：message值返回“success”

失败：message值返回“对应的错误信息”

对接服务商功能变更点

2024.10.06修改点：

- (1) 2.4.2 安装附件信息 接地线或接地极参数更改为必传
- (2) 2.4.2 安装附件信息 新增附件字段
 - ①桩体侧面二维码图片
 - ②网络信号测试结图片
 - ③绑定成功页面/未绑定报备截图
 - ④充电桩铭牌图片
- (3) 2.13新增服务商安装订单信息网点记录回传
- (4) 3.3 CPIM服务商售后信息回传新增是否上门解决字段
- (5) 3.4 CPIM服务商报修订单附件信息回传新增漏保更换附件

2024.11.11修改点：

- (1) 2.13新增服务商安装订单信息网点记录回传接口中施工人员编号及施工人员 名称为非必填

2024.11.14 变更点：

- (1) 3.4 CPIM服务商报修订单附件信息回传新增漏保更换前、漏保更换后、其他三张附件

2024.12.10 变更点：

- (1) 2.4.1安装信息，线缆品牌增加万马品牌。

2025.01.22变更点：

- (1) 2.4.1安装信息

- ① 线缆长度字段类型更改为正整数。
- ② 增加电力报装完成时间<安装完成时间校验
- (2) 2.13服务商安装订单信息网点记录回传：
 - ① 更改施工人员编号、施工人员名称必传。
 - ② 增加必传字段手机号、电工证编号、电工证照片、电工证有效期开始时间、电工证有效期结束时间
- (3) 3.报修订单接口出入参信息

- ① 新增接口回传：4.0服务商报修订单信息网点记录回传

2025.04.15 变更点

- (1) 2.1 CPIM推送安装订单基本安装信息给指定供应商接口
 - ① 新增风险等级、风险原因
- (2) 3.1 CPIM报修订单信息推送服务商
 - ① 新增是否全国联保订单、是否可维护
- (3) 新增 4.1服务商报修订单售后信息（重构）回传
 - ① 附件传输为json,且附件的值为4.3接口返回的短链接
- (4) 新增 4.2索赔订单费用推送服务商
- (5) 新增4.3服务商上传附件
- (6) 新增4.4服务商获取附件临时链接
- (7) 4.2.1 CPIM推送消息通知给指定服务商接口
 - ① 新增消息类型-客户催促安装通知
 - ② 新增消息类型-客户催促报修通知
- (8) 新增类型消息支持4.2.2 服务商消息已读状态回传

2025.04.15 变更点

- (1) 2.3 服务商勘测信息回传接口删除“勘测确认书”字段
- (2) 2.4接口改动
 - 2.4.1 安装信息回传接口新增前端线材
 - 2.4.2 安装信息附件回传接口改动如下：

① 删除工具垫、电源点火地电压、电源点正面0.5m近景、敷设路径全景照片、漏保上端、火地绝缘电阻、漏保下端火零电压、漏保下端火地电压、充电桩接线照片、其他照片、桩体侧面二维码图片、网络信号测试结图片、绑定成功页面/未绑定报备截图这些图片

② 放弃电力报装免责声明改为线缆品牌为自布线或是否电力报装为否 是必传；同级负载确认书改为当是否电力报装为否时必传

(3) 新增3.15服务商回传拆桩信息接口（售后类型：移桩和拆桩）

(4) 新增3.16服务商回传移桩安装信息接口（售后类型：移桩）

2025.07.11 变更点

(1) 2.1 接口删除“风险等级”、“风险原因”字段，增加“交车日期”、“经销商”、“经销商所在地”。

(2) 2.4.2 接口新增“其他图片”，最多支持三张

(3) 新增2.14 和 2.15 接口

(4) 3.1接口 type 字段新增“30-延保订单”；新增字段“移桩-拆桩和安装标志”

(5) 3.12接口理赔金额含税单价和理赔金额修改为非必填

(6) 新增第5章：检查订单接口出入参信息。

2025.08.11 变更点

(1) 3.11接口faultReasonCode（故障原因编码）对应的附件逻辑变更，详情请见附件excel文档

(2) 3.11接口picAttrs（图片附件）新增“物流单号照片：expressNumberImage”

2025.08.22 变更点

(1) 3.1报修基本信息推送增加字段（桩体标签，工程质保截止日期，桩体质

保截止日期)

- (2) 3.11报修提交出入参不做变化, 双端内部逻辑变动, 需要联调

2025.09.03 变更点

- (1) 增加2.16 CPIM推送超时未安装订单取消请求接口
- (2) 增加2.17服务商回调超时未安装订单审核结果(此接口只修改审核结果, 不处理订单状态流转)
- (3) 4.2.1通知类型增加10: 长期未安装即将关闭订单审核通知类型

2025.09.30 变更点

CPIM排单对接服务商 所有接口

2025.12.08 变更点

- 1.4 统一出参中增加logId, 用于跟踪交互问题
- 3.1 报修订单推送 增加工程延保截止日期、和桩体延保截止日期
- 5.3 回传检查信息附件增加一个参数“充电桩编码照片”, 详见附件
- 3.11 回传报修完成, 工程延保和桩体延保情况下的回传
- 2.4.2 安装附件改用短链回传

2026.01.13 变更点

- 2.4.1 安装信息回传-增加附件来源
- 3.11 售后信息回传-增加附件来源
- 3.15 拆桩信息回传-增加附件来源
- 3.16 移桩安装信息回传-增加附件来源
- 6.1.1 网点推送cpim变更网点信息(接口参数不变, 仅逻辑变更联调)
- 6.2.2 取消排单逻辑变更(接口参数不变, 仅逻辑变更联调)
- 2.1 安装信息增加推送权益编号

2026.05.14 变更点

2.1 订单基础信息推送-增加订单金额

6.2.3 增加用户预约时间推送

2026.05.25 变更点

2.1 CPIM推送安装订单基本安装信息给指定服务商接口

1.carOwnerType新增40-外部订单

2.新增source, 订单来源

3.新增channel, 渠道