# Roberto Hernández Martín

## Pregunta 1

```
/*1*/
update Clientes set CodigoCliente=51
where CodigoCliente=50;
```

Cambio el código de cliente del 50 al 51.

32	france telecom	FraA§ois	Toulou	(33)512057
33	Musée du Louvre	Pierre	Delacroux	(33)014020
35	Tutifruti S.A	Jacob	Jones	2 9261-2433
36	FLORES S.L.	Antonio	Romero	654352981
37	THE MAGIC GARDEN	Richard	Mcain	926523468
38	El Jardin Viviente S.L	Justin	Smith	2 8005-7161
51	Roberto2	Pepito	Hernandez2	666666666

Compruebo que el código del cliente Roberto2 se ha cambiado a 51.

## Pregunta 2

/\*2 Roberto\*/

delete from Clientes where CodigoCliente=51;

Elimino el cliente con código 51.


30	31	Campohermoso	Luis	Jimenez			
31	32	france telecom	Fraçois	Toulou			
32	33	Musée du Louvre	Pierre	Delacroux			
33	35	Tutifruti S.A	Jacob	Jones			
34	36	FLORES S.L.	Antonio	Romero			
35	37	THE MAGIC GARDEN	Richard	Mcain			
36	38	El Jardin Viviente S.L	Justin	Smith			
*	NULL	NULL	NULL	NULL			
Compruebo que se ha borrado el cliente Roberto?							

### Operación 1

```
/*Actualización 1 Roberto*/
start transaction;

delete from Clientes
where CodigoCliente not in (select codigocliente from Pedidos);
```

Escribo la operación para borrar los clientes que no tienen pedidos.

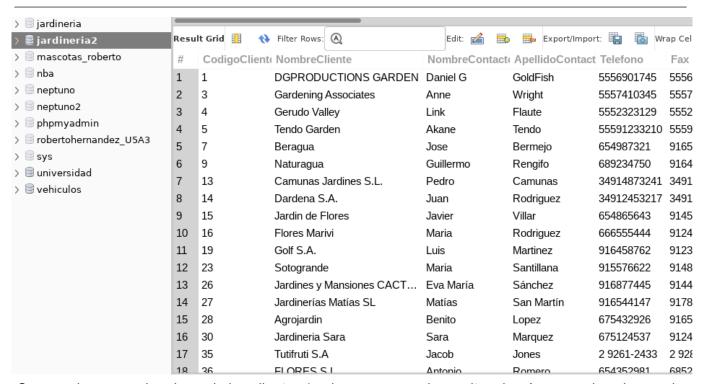

Compruebo que se han borrado los clientes (podemos ver que hay saltos de número en la columna de **CodigoCliente**).

### Operación 2

/\*Actualización 2 Roberto\*/

#### start transaction;

update Productos set Precioventa= Precioventa - (precioventa\*20/100)
where codigoproducto not in (select codigoproducto from DetallePedidos);

Operación para disminuir un 20% el precio de venta de los productos que no tengan pedidos.

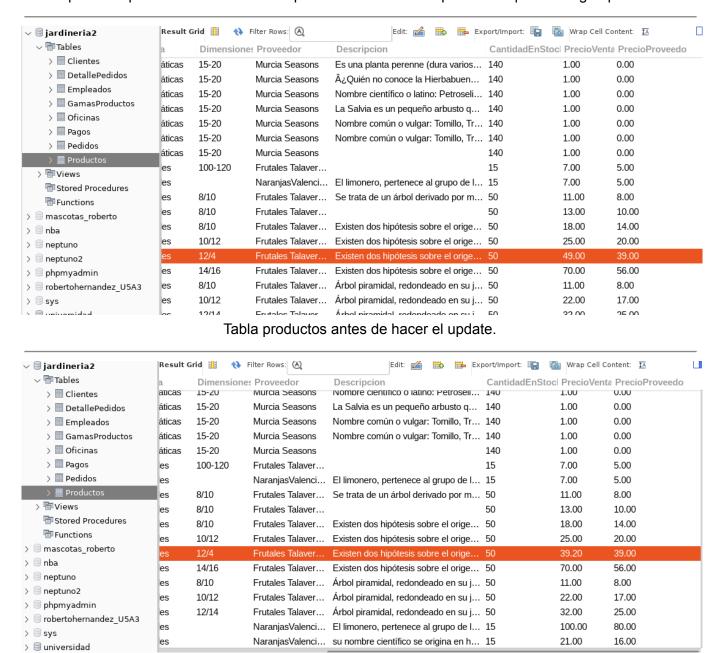


Tabla productos después del update con el precioventa cambiado.

### Operación 3

```
/*Actualización 3 Roberto*/
```

select Clientes.CodigoCliente from Clientes inner join Pedidos
on Clientes.CodigoCliente=Pedidos.CodigoCliente
inner join DetallePedidos on DetallePedidos.CodigoPedido=Pedidos.CodigoPedido
where DetallePedidos.codigoproducto="OR-179" order by codigocliente asc limit 1;

Creo un vista con esta consulta a la que llamo cliente13.

```
/*Actualización 3 Roberto*/
start transaction;
update Clientes set LimiteCredito=0 where codigocliente in (select * from cliente13);
```

Hago la actualización haciendo uso de la vista.



Compruebo que al cliente número 13 le ha cambiado el limite de crédito a 0.