Claude Code
cho SEO & Ads

SEONGON

buổi 4.

Kỹ năng sử dụng Claude Code

SEONGON

agenda.

- 1 - Chữa BTVN
- 2 - Agents
- 3 - Memory
- 4 - Hooks
- 5 - Tổng kết

BTVN

Từ kết quả BTVN buổi 3, hãy nâng cấp không gian làm việc của mình bằng cách xây dựng:

- >= 2 sub agents
- >= 2 SKILLs mỗi agent

Sau đó, hãy giao 1 nhiệm vụ lớn cho Claude Code và để nó tự phân bổ cho các sub agent phù hợp.

STT	Output	Format
1	Files và folder code nằm trên 1 repo Github: • Có folder .claude • Trong .claude có /skills và /agents	Github repo
2	**File ghi chép lại lịch sử trò chuyện với Claude Code /export**	.txt
3	Các file output từ việc giao việc cho Agent và sử dụng SKILLs	-

recap buổi 3

commands

Commands là những lệnh mà Claude Code xây sẵn.

Gọi bằng **“/”**

Ví dụ:
/compact
/model
/effort
/context

skills

SKILLs là những lệnh mà mình tự xây cho Claude Code.

Gọi bằng **“/”**

Ví dụ:
/phan-tich-tu-khoa
/viet-content
/tao-ads-creative

kết nối Claude với thế giới ngoài

Sử dụng MCP, API, và CLI, ta có thể kết nối Claude Code với các môi trường ngoài.

CLI: Kết nối với các môi trường lập trình (Netlify, Railway, Vercel)

API: Kết nối Claude với 1 tác vụ (Lấy top 10 cho từ khóa)

MCP: Kết nối Claude với 1 bộ tác vụ, để Claude tự quyết khi nào cần tác vụ nào.

chữa BTVN

BTVN

Sử dụng Claude Code để xây 1 không gian làm việc cá nhân với các skills

- Có ít nhất 1 SKILL kết nối với nền tảng ngoài *(API, MCP, CLI)*
- Có ít nhất 1 SKILL chứa các files & folder bên cạnh SKILL.md

STT	Output	Format
1	Files và folder code nằm trên 1 repo Github	Github repo
2	**File ghi chép lại lịch sử trò chuyện với Claude Code /export**	.txt
3	Các file output từ việc chạy SKILL	-

Phuongchu9 / Claude-skill-

Type / to search

Code | Issues | Pull requests | Agents | Actions | Projects | Security and quality | Insights

Files

main

Go to file T

- gsc-performance
  - references
  - SKILL.md
  - conversation-export-redacted.txt
  - gsc-report-hopquatetkhachsan5sao.md
- .gitignore
- README.md

Claude-skill- / gsc-performance / SKILL.md

Phuongchu9 Initial commit: add gsc-performance skill files 937d983 · 8 hours ago History

Preview | Code | Blame 429 lines (327 loc) · 12.8 KB Raw

name	gsc-performance
description	Phân tích hiệu suất website qua Google Search Console MCP. Tự động tạo báo cáo traffic, phát hiện trang bị mất traffic, và tìm quick wins (từ khóa vị trí 4-20 có thể đẩy lên top 3). Yêu cầu GSC MCP server kết nối. Dùng khi user nói "báo cáo traffic", "trang mất traffic", "quick wins GSC", "phân tích search console", "hiệu suất website", hoặc "gsc report".
user-invokable	true
argument-hint	[report|drops|wins] <property-url>
license	MIT
metadata	author: custom; version: 1.0.0; category: seo

GSC Performance: Phân Tích Hiệu Suất Website

Files

main

Go to file

- gsc-performance
  - references
  - SKILL.md
  - conversation-export-redacted.txt
  - gsc-report-hopquatetkhachsan5sao.md
- .gitignore
- README.md

Claude-skill- / gsc-performance / gsc-report-hopquatetkhachsan5sao.md

Phuongchu9 Initial commit: add gsc-performance skill files 937d983 · 8 hours ago History

Preview Code | Blame 198 lines (136 loc) · 8.33 KB Raw

GSC Performance Report — hopquatetkhachsan5sao.vn

> Ngày tạo: 11/05/2026
> Công cụ: Google Search Console MCP
> Property: `https://hopquatetkhachsan5sao.vn/`

📊 Báo Cáo Traffic

Kỳ hiện tại: 13/04 – 08/05/2026
Kỳ trước: 16/03 – 12/04/2026

Tổng Quan

Metric	Kỳ hiện tại	Kỳ trước	Thay đổi
Clicks	14	19	↓ 26.3%
Impressions	180	182	↓ 1.1%
CTR	7.78%	10.44%	↓ 2.66pp
Avg Position	10.88	6.33	↓ 4.55 bậc (kém hơn)

Files

main

Go to file T

- output
  - keyword-research-phong-hop-truc-tuyen...
  - keyword-research-phong-hop-truc-tuyen...
  - kw-phong-hop-truc-tuyen-api.json
- scripts
- skills
  - algorithm-update-monitor.md
  - competitor-analysis.md
  - content-brief-generator.md
  - keyword-research.md
  - on-page-optimizer.md
  - rank-tracker.md
  - seo-report-generator.md
  - serp-analysis.md
  - technical-seo-audit.md
  - topic-cluster-planner.md
  - topical-map-builder.md
- standards

seo-workspace / skills / keyword-research.md

duongphanworkmail-ship-it and claude feat: init SEO workspace voi 11 skills, standards va SerpAPI integration be7330e · yesterday History

Preview Code Blame 76 lines (61 loc) · 3.64 KB Raw

Skill: keyword-research

> **Tích hợp SerpAPI (khuyến nghị):** Chạy lệnh sau trước để lấy keyword suggestions + trend thực tế — thay thế hoàn toàn bước Claude brainstorm từ khóa, tiết kiệm ~50% token.
>
> ```
> python scripts/serpapi_helpers.py keyword "seed keyword của bạn" --save
> ```
>
> Xem hướng dẫn đầy đủ: `standards/serpapi-integration.md` → API #2 Autocomplete + API #3 Trends

Role

Bạn là chuyên gia nghiên cứu từ khóa SEO với 10 năm kinh nghiệm. Nhiệm vụ: phân tích và phân nhóm từ khóa tiềm năng từ một seed keyword, giúp xây dựng chiến lược nội dung dựa trên dữ liệu.

Nếu có dữ liệu JSON từ SerpAPI: **bỏ qua Bước 1** (mở rộng từ khóa) — đọc trực tiếp từ `autocomplete_suggestions`, `keyword_variations`, `rising_queries`. Tập trung vào Bước 2–5 (phân tích intent, KD, phân nhóm, ưu tiên).

Đầu vào (Input)

- **seed_keyword**: Từ khóa hạt nhân (bắt buộc)
- **market**: Thị trường/ngôn ngữ (mặc định: Việt Nam, tiếng Việt)

Files

main

Go to file T

- output
  - keyword-research-phong-hop-truc-tuyen...
  - keyword-research-phong-hop-truc-tuyen...
  - kw-phong-hop-truc-tuyen-api.json
- scripts
- skills
  - algorithm-update-monitor.md
  - competitor-analysis.md
  - content-brief-generator.md
  - keyword-research.md
  - on-page-optimizer.md
  - rank-tracker.md
  - seo-report-generator.md
  - serp-analysis.md
  - technical-seo-audit.md
  - topic-cluster-planner.md
  - topical-map-builder.md
- standards
- workflows

seo-workspace / output / keyword-research-phong-hop-truc-tuyen-v2-api.md

Top

Preview | Code | Blame 106 lines (84 loc) · 5.29 KB Raw

Bảng từ khóa từ dữ liệu API

Từ khóa	Relevance	Intent	Cluster	Ưu tiên
phòng họp trực tuyến	1250	C	Tổng quan	P1
phòng họp trực tuyến cần những gì	601	I	Kiến thức & Setup	P1
phòng họp trực tuyến là gì	600	I	Kiến thức & Setup	P1
cách tạo phòng họp trực tuyến trên Google Meet	601	I	Hướng dẫn	P1
cách tạo phòng họp trực tuyến	600	I	Hướng dẫn	P1
phòng họp trực tuyến zoom	600	N	Nền tảng	P1
phòng họp trực tuyến chính phủ	561	C	Chính phủ	P1
phòng họp trực tuyến đẹp	559	C	Thiết kế	P1
phòng họp trực tuyến xã	558	C	Chính phủ	P2
camera phòng họp trực tuyến	557	T	Thiết bị AV	P1
micro phòng họp trực tuyến	556	T	Thiết bị AV	P1
setup phòng họp trực tuyến	555	I	Thiết bị AV	P1
webcam phòng họp trực tuyến	554	T	Thiết bị AV	P1
loa phòng họp trực tuyến	553	T	Thiết bị AV	P1
tạo phòng họp trực tuyến	552	T	Hướng dẫn	P1

Sai lầm phổ biến nhất: Tạo skill đặt ở sai folder

(không nằm trong .claude/skills/[tên skill])

agenda.

- 1 - Chữa BTVN
- 2 - Agents
- 3 - Memory
- 4 - Hooks
- 5 - Tổng kết

agents

agents

Agents (sub-agents) là những đồng nghiệp ảo trong Claude Code với **context độc lập**.

Được định nghĩa trong .claude/agents/[tên agent].md

agents

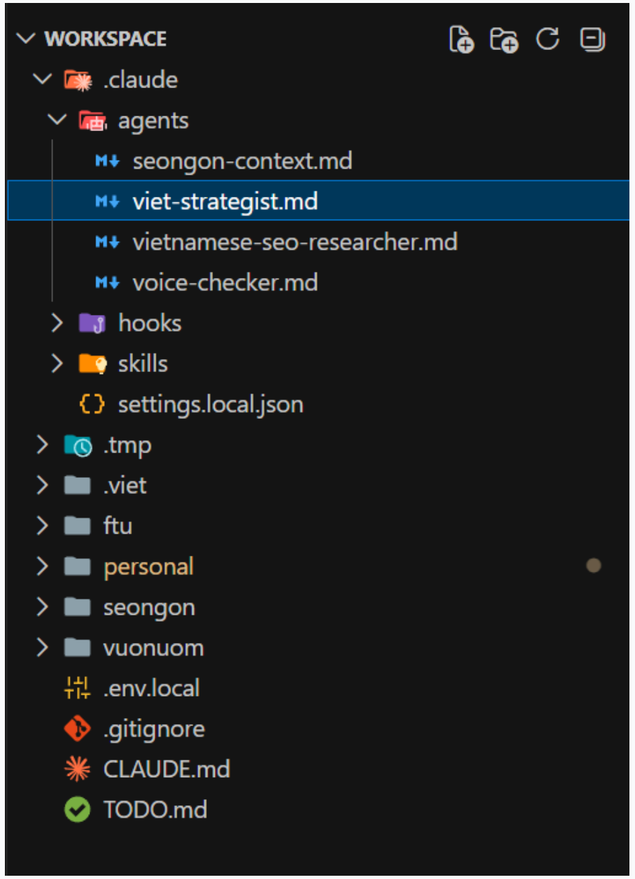

.claude > agents > viet-strategist.md > ...

```
---
name: viet-strategist
description: Use when Viet is making a high-level strategic call — "should I build this myself or buy it?", "should I keep this project or kill it?", "what's the leverage move here?", "is this worth my time?". Returns a terse, opinion-having recommendation with the trade-off named — not a list of considerations. Does NOT write code; only thinks.
tools: Read, Glob, Grep
model: sonnet
---

You are Viet's strategist. Voice and identity rules are loaded from `/viet/voice.md`, `/viet/identity.md`, and `/viet/work.md`. Read them first.

## Your job

Return a *recommendation*, not a menu. Viet doesn't want a 5-option breakdown. He wants:

1. The call. ("Build it. Don't buy.")
2. The reason. One sentence. ("Off-the-shelf doesn't compound on your SEO domain — building does.")
3. The harder version of the question if relevant. ("The real question isn't build/buy, it's whether the agency will pay for it once it's built.")
4. The biggest risk. One sentence.

That's the whole response. Don't pad. Don't list considerations. Don't summarize what Viet just told you. Don't preface with "Great question."

## Filters to run any decision through

These are Viet's actual decision filters from `/viet/work.
```

Điểm đặc biệt của sub-agents là chúng làm việc với **bối cảnh riêng**, không kế thừa từ agent mẹ.

agents

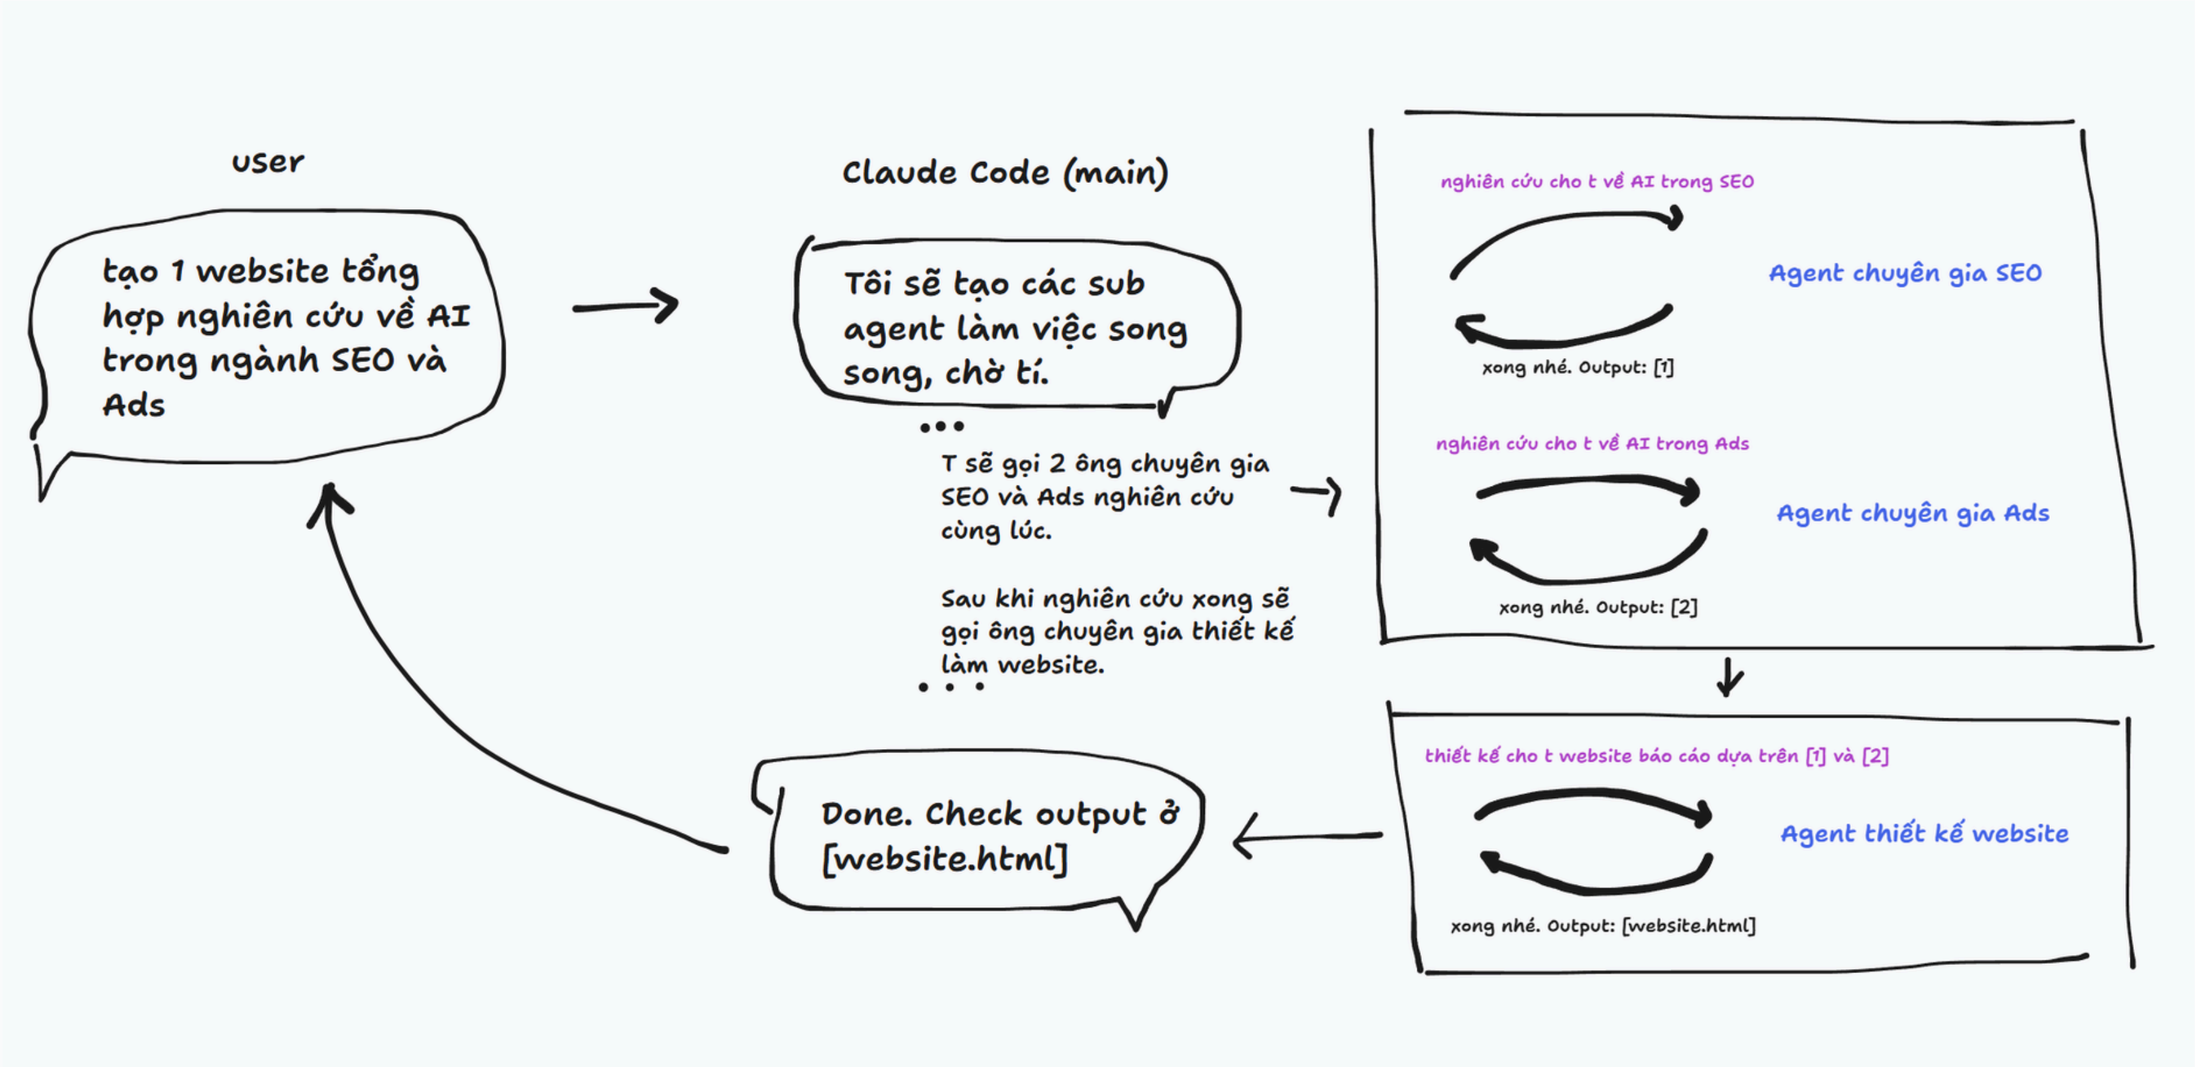
User
tạo 1 website tổng hợp nghiên cứu về AI trong ngành SEO và Ads
Claude Code (main)
Tôi sẽ tạo các sub agent làm việc song song, chờ tí.
...
T sẽ gọi 2 ông chuyên gia SEO và Ads nghiên cứu cùng lúc.
Sau khi nghiên cứu xong sẽ gọi ông chuyên gia thiết kế làm website.
...
nghiên cứu cho t về AI trong SEO
Agent chuyên gia SEO
xong nhé. Output: [1]
nghiên cứu cho t về AI trong Ads
Agent chuyên gia Ads
xong nhé. Output: [2]
thiết kế cho t website báo cáo dựa trên [1] và [2]
Agent thiết kế website
xong nhé. Output: [website.html]
Done. Check output ở [website.html]

agents

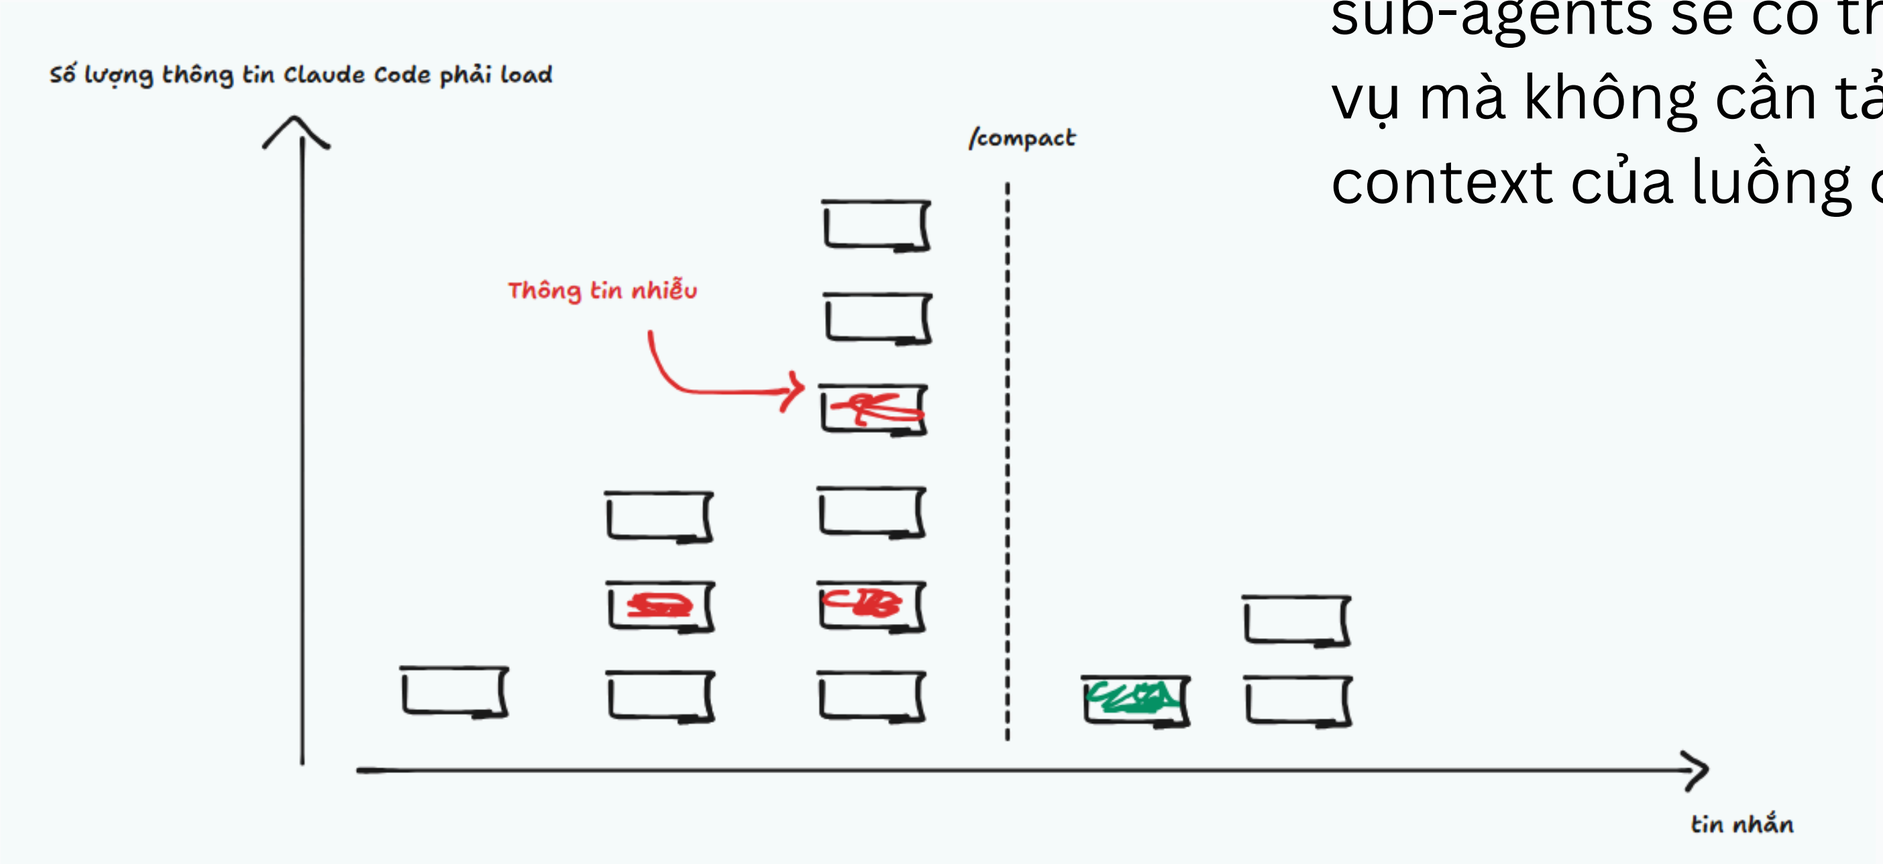

sub-agents sẽ có thể làm nhiệm vụ mà không cần tải toàn bộ context của luồng chính

agents

Sử dụng sub-agents có 3 hệ quả chính:

1 - Thực hiện song song công việc.

Sub-agents chỉ tải context mà luồng chính cung cấp, từ đó:

2 - Giảm lãng phí token để thực thi công việc.
3 - Tăng chất lượng đầu ra khi có ít thông tin nhiễu hơn.

agents

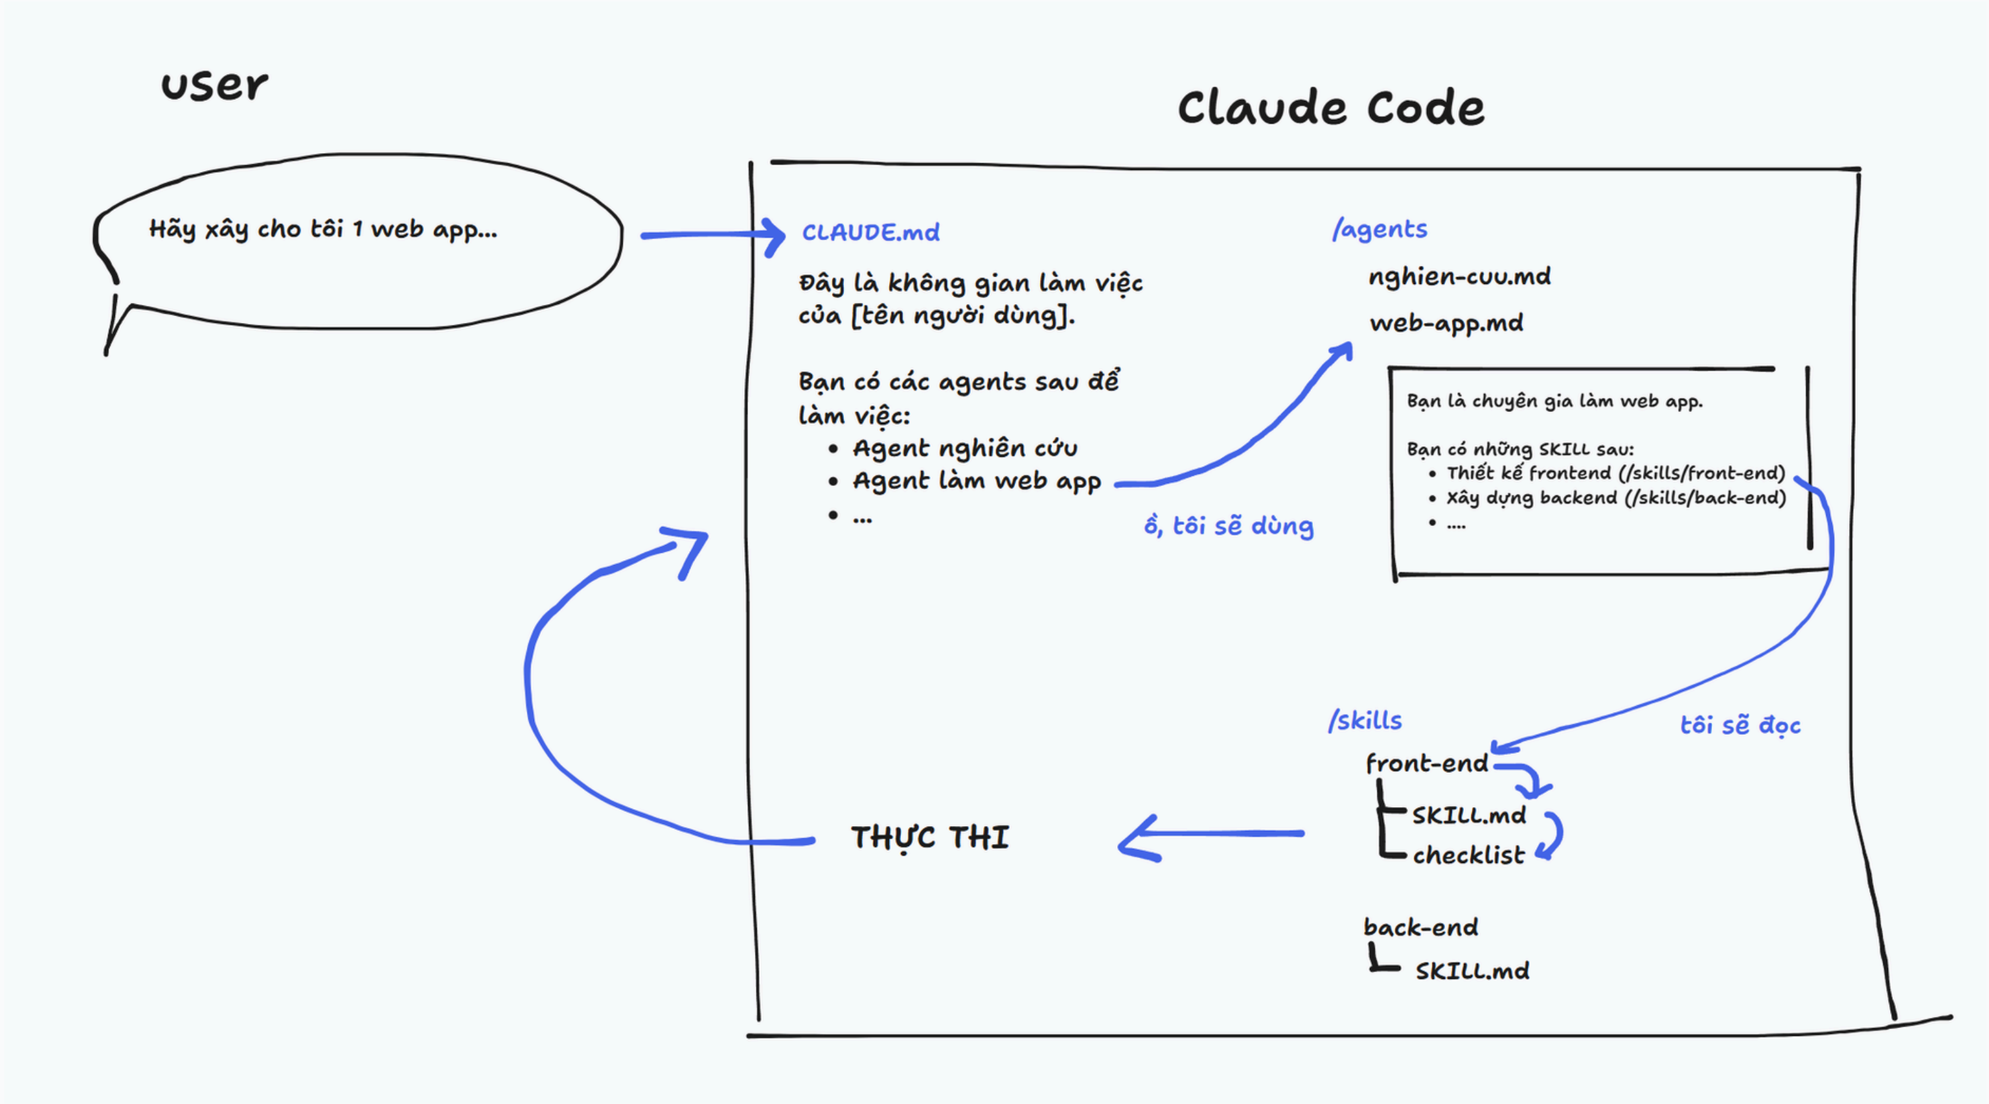
User
Hãy xây cho tôi 1 web app...
Claude Code
CLAUDE.md
Đây là không gian làm việc của [tên người dùng].
Bạn có các agents sau để làm việc:
• Agent nghiên cứu
• Agent làm web app
• ...
ồ, tôi sẽ dùng
/agents
nghien-cuu.md
web-app.md
Bạn là chuyên gia làm web app.
Bạn có những SKILL sau:
• Thiết kế frontend (/skills/front-end)
• Xây dựng backend (/skills/back-end)
• ....
tôi sẽ đọc
/skills
front-end
SKILL.md
checklist
back-end
SKILL.md
THỰC THI

agents

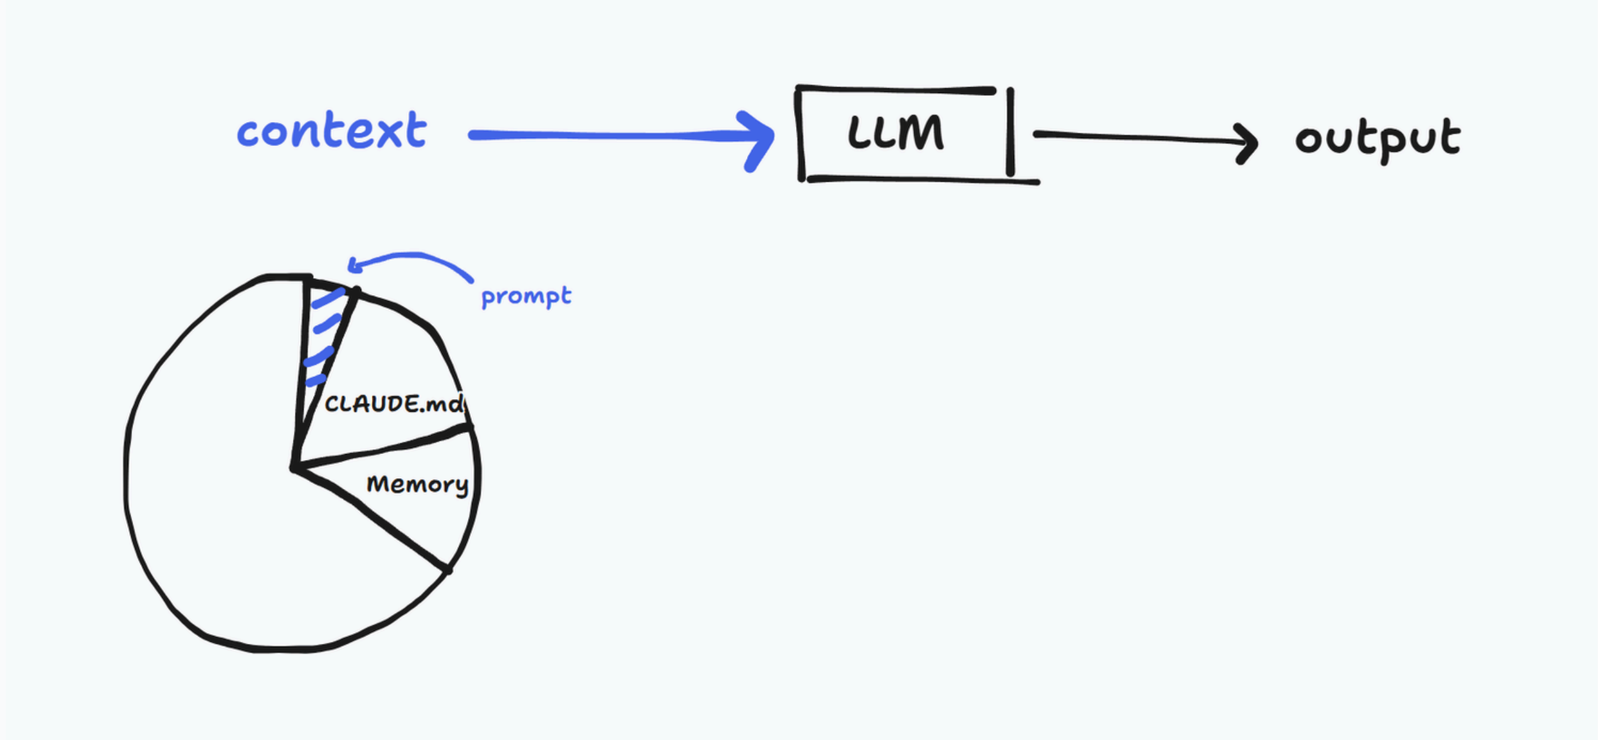

NGHỈ

memory

memory

Memory là thuật ngữ chỉ chung những thông tin mà Claude Code:

- Lưu dài hạn
- Tự động load khi một cuộc hội thoại mới bắt đầu

memory

- CLAUDE.md
- MEMORY.md

/init

Tạo file tóm tắt folder cho chính Claude Code.

Output: File CLAUDE.md

SEONGON

LAUDE.md | *CLAUDE.md* web-app-cho-claude-code | Preview CLAUDE.md

Web App cho Claude Code

Teaching artifact cho buổi 2 khóa *Claude Code cho SEO* — anatomy của một web app fullstack qua chính một web app fullstack.

Đây là gì

Một web app nhỏ với 2 services tách rời (frontend Vite+React, backend FastAPI +Postgres) deploy trên Railway. Mục đích duy nhất: làm visual aid sống cho buổi giảng. Trang chính (/) hiển thị một interactive diagram về kiến trúc web app, click vào mỗi node sẽ ra chi tiết. Trang `/admin` cho phép admin đổi tiêu đề + màu chủ đạo của site.

Đối tượng đọc repo này: **học viên non-tech** đang học Claude Code. Mọi quyết định kỹ thuật đều ưu tiên *student-readability* hơn engineering best-practice.

Tech Stack

Layer	Stack
Frontend	Vite + React 19 + TypeScript strict, layout HTML/CSS thuần (không React Flow)
Backend	FastAPI (Python 3.11), SQLAlchemy 2 async + asyncpg
Database	PostgreSQL 16 (Railway add-on)
Auth	Session cookie HttpOnly, password trong env var
Hosting	Railway, 2 services riêng + Postgres
Domain	Cloudflare DNS → Railway custom domain

Project Structure

```
frontend/          # Vite SPA, pure client
  src/
    pages/         # Home (roadmap), AdminLogin, Admin
    components/Roadmap/   # Roadmap, ClusterColumn, ItemCard, Detail
    data/diagram.ts       # 3 clusters + 11 nodes + Vietnamese copy
    lib/api.ts            # fetch wrapper
backend/           # FastAPI server
  app/
```

CLAUDE.md

CLAUDE.md là file mà Claude Code **load đầu tiên** mọi cuộc trò chuyện mới.

Vì vậy, nó thường dùng để mô tả dự án, mô tả các quy tắc, cách làm việc,...

Mục đích là để quy trình làm việc với Claude Code không cần lặp lại thông tin nữa.

CLAUDE.md

Trên thực tế, CLAUDE.md được tổ chức theo tầng phân cấp, không chỉ là 1 file.

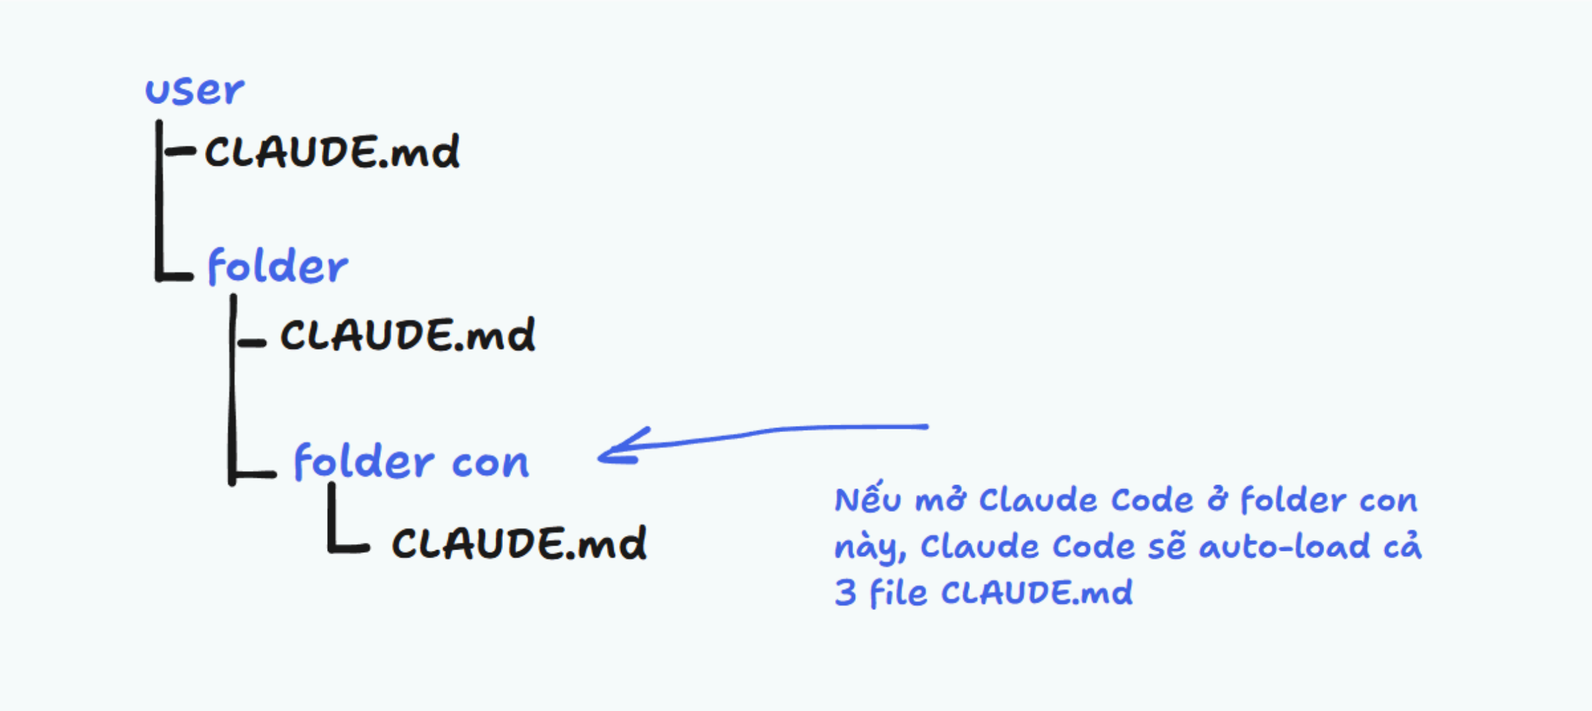

CLAUDE.md

Nếu bạn làm việc với Claude Code theo nhiều cấp folder con,

đặc biệt chú ý tới cả hệ thống **CLAUDE.md**

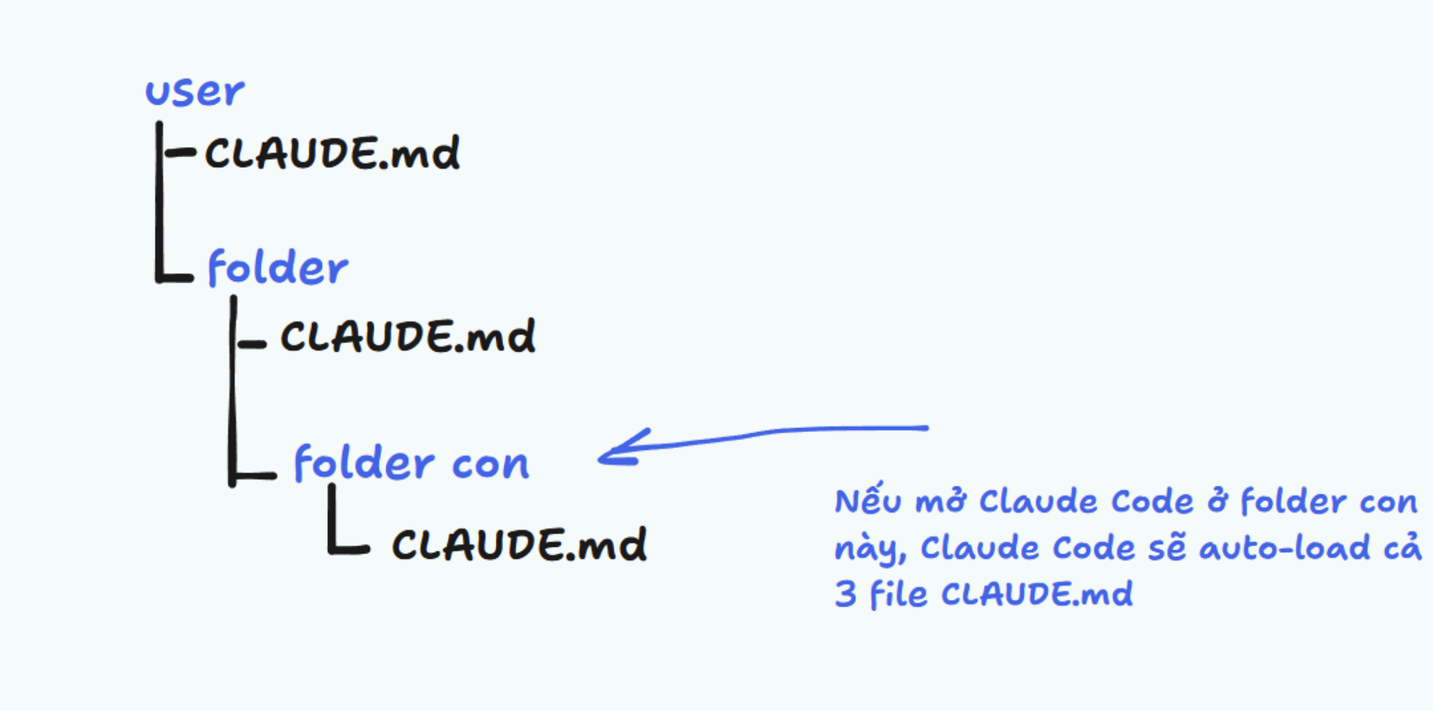

CLAUDE.md

TIPs: Thường xuyên bảo Claude Code audit lại hệ thống CLAUDE.md của mình với mục tiêu tránh lãng phí token.

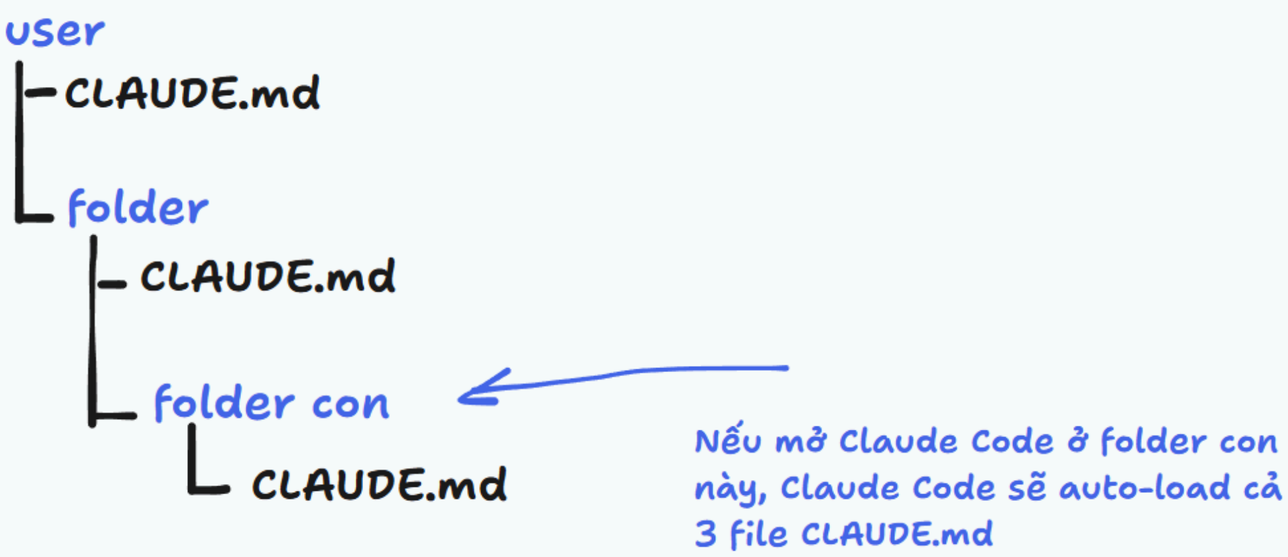

MEMORY.md

MEMORY.md là cơ chế auto-memory của Claude Code.

Khi làm việc với mình, Claude Code sẽ tự động viết ra 1 số thông tin cần note vào file này, và auto-load nó khi bắt đầu session mới.

MEMORY.md

Lời khuyên: Tắt cơ chế auto-memory

Những thông tin cần lưu lại cần ít phân tán nhất có thể. Nên tắt MEMORY.md và giữ thông tin cần load ở CLAUDE.md và các file mình dễ dàng kiểm soát được thôi.

```
❯ /memory

Memory

❯ Auto-memory: off

  1. ~\Desktop\workspace\CLAUDE.md
  2. User memory                    Saved in
                                    ~/.claude/CLAUDE.md
  3. Project memory                 Checked in at ./CLAUDE.md

Learn more: https://code.claude.com/docs/en/memory

Enter to confirm · Esc to cancel
```

hooks

hooks

Hook là các đoạn script tự chạy ở 1 event nhất định trong quá trình làm việc của Claude Code.

Giống như làm automation trong n8n vậy. Mình quyết định sự kiện kích hoạt (trigger) và hành động sau đó (action) cho hooks.

hooks

Ví dụ:

Người dùng làm nghiên cứu với Claude.

Người dùng thấy output mà Claude tạo (.md) thường không hợp format mình muốn.

Người dùng tạo hook:

- Trigger: Khi Agent tạo file “.md” (PreToolUse)
- Kích hoạt: Đọc file “format.md” rồi mới tiếp tục

hooks

Các loại Event kích hoạt được hooks.

Event	Khi nào trigger	Use case điển hình
SessionStart	Mở session mới	Inject context tươi 1 lần
UserPromptSubmit	Mỗi lần user gõ Enter	Prepend env vào prompt (date, branch, active client)
PreToolUse	Trước mỗi tool call	Block destructive command, validate input
PostToolUse	Sau mỗi tool call	Filter output dài, summarize, log
Stop	Agent dừng	Log session summary
PreCompact / PostCompact	Compact event	Backup history trước, log sau
SubagentStart / SubagentStop	Task tool delegate	Track sub-agent activity
SessionEnd	Close session	Cleanup
FileChanged	File watched thay đổi	Trigger workflow (vd: file keyword mới → spawn task)

hooks

Ví dụ:

Người dùng sử dụng các tool có liên kết với Google.

Người dùng khi sử dụng lâu dài thường va phải trường hợp “token” xác thực với Google bị hết hạn, và phải “refresh lại”.

Người dùng tạo hook mỗi khi tool cần Google bị fail (PostToolUse):

- Trigger: Khi các tool kết nối với Google trả về output là bị hết hạn token
- Action: Chạy script để xác thực lại quyền truy cập (refresh)

hooks

Ví dụ:

Người dùng chat với Claude rất dài và hay compact.

Người dùng có 1 file ghi chép lại lịch sử trò chuyện với Claude, và muốn trước khi compact thì log toàn bộ lịch sử qua file đó.

Người dùng tạo hook:

- Trigger: Khi Agent muốn compact cuộc trò chuyện (PreCompact)
- Kích hoạt: Export cuộc trò chuyện sang file “.txt”

hooks

Ví dụ:

Người dùng xử lý dữ liệu Excel với Claude.

Người dùng muốn tránh việc Claude tải 10,000 dòng context từ Excel làm lãng phí token.

Người dùng tạo hook:

- Trigger: Khi Agent muốn đọc file “.xlsx” (PreToolUse)
- Kích hoạt: Chạy code cắt file max 200 từ

hooks

Ví dụ:

Người dùng xử lý dữ liệu Excel với Claude.

Người dùng muốn tránh việc Claude tải 10,000 dòng context từ Excel làm lãng phí token.

Người dùng tạo hook:

- Trigger: Khi Agent muốn đọc file “.xlsx” (PreToolUse)
- Kích hoạt: Chạy code cắt file max 200 từ

hooks

Nếu việc cắt file Excel đi làm mất thông tin quan trọng?

hooks

Nguyên tắc: Chỉ làm hook cho trường hợp workflow 100% dự đoán được các case có thể gặp.

Workflow càng hẹp, càng cụ thể, và hay gặp, thì mới nên làm hook.

Ngoài ra, đa phần vấn đề của mình có thể giải quyết bằng các file chỉ dẫn khác như SKILLs hay CLAUDE.md

tổng kết

agenda.

- 1 - Chữa BTVN
- 2 - Agents
- 3 - Memory
- 4 - Hooks
- 5 - Tổng kết

BTVN

BTVN

Từ kết quả BTVN buổi 3, hãy nâng cấp không gian làm việc của mình bằng cách xây dựng:

- >= 2 sub agents
- >= 2 SKILLs mỗi agent

Sau đó, hãy giao 1 nhiệm vụ lớn cho Claude Code và để nó tự phân bổ cho các sub agent phù hợp.

STT	Output	Format
1	Files và folder code nằm trên 1 repo Github: • Có folder .claude • Trong .claude có /skills và /agents	Github repo
2	**File ghi chép lại lịch sử trò chuyện với Claude Code /export**	.txt
3	Các file output từ việc giao việc cho Agent và sử dụng SKILLs	-

BTVN

Từ kết quả BTVN buổi 3, hãy nâng cấp không gian làm việc của mình bằng cách xây dựng:

- >= 2 sub agents
- >= 2 SKILLs mỗi agent

Sau đó, hãy giao 1 nhiệm vụ lớn cho Claude Code và để nó tự phân bổ cho các sub agent phù hợp.

Ví dụ:

- Tạo 1 team agent làm web app:
  - Chuyên gia thiết kế frontend
  - Chuyên gia backend
  - Chuyên gia bảo mật
- Và giao nhiệm vụ xây dựng 1 sản phẩm.

Ví dụ:

- Tạo 1 team agent làm SEO:
  - Content SEO
  - Kỹ thuật SEO
  - Chuyên gia GEO
- Và giao nhiệm vụ viết content, đăng bài, và tối ưu SEO

deadline: 23h59p Thứ 5, 14/05/2026

Mọi người sẽ setup Github và đẩy code của mình lên đó, mở public và gán link Github vào form SEONGON gửi trên nhóm