

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Tafelanschrieb 12.04.2022</b>	<b>2</b>
1.1	Exponentialfunktion (o-Notation) . . . . .	2
1.2	Rechnen mit $o(g(n))$ und $O(g(n))$ . . . . .	2
1.3	Quicksort-Algorithmus . . . . .	3
1.4	Permutation erklärt . . . . .	3
1.5	Beweis der Laufzeit vom randomisierten Quicksort . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Tafelanschrieb 14.04.2022</b>	<b>5</b>
2.1	Quicksort nach Dijkstra in C . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Tafelanschrieb 19.04.2022</b>	<b>7</b>
3.1	Quicksort . . . . .	7
3.2	Beweis des Satzes . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Tafelanschrieb 21.04.2022</b>	<b>8</b>
4.1	Stirlingformel . . . . .	8
4.2	Herleitung vom Wallisschen Produkt . . . . .	8
4.3	Korollar zur Sterlingformel . . . . .	9
4.4	Sterling . . . . .	9
4.5	Pascalsches Dreieck . . . . .	11
<b>5</b>	<b>Tafelanschrieb 26.04.2022</b>	<b>12</b>
5.1	Heapsort . . . . .	12
5.2	Weiteres . . . . .	12
<b>6</b>	<b>Tafelanschrieb 28.04.2022</b>	<b>14</b>
6.1	Die Registermaschine . . . . .	14
6.1.1	Beispiel für jump . . . . .	14
6.2	Effiziente Algorithmen . . . . .	15
<b>7</b>	<b>Tafelanschrieb 03.05.2022</b>	<b>17</b>
7.1	Wiederholung . . . . .	17
7.2	Countingsort . . . . .	17
7.3	Radixsort . . . . .	18
7.4	Das Auswahlproblem . . . . .	19
7.4.1	Select-Algorithmus Vorgetanzt :D . . . . .	19
<b>8</b>	<b>Tafelanschrieb 05.05.2022</b>	<b>20</b>
8.1	Select Beweis . . . . .	20

# 1 Tafelanschrieb 12.04.2022

## 1.1 Exponentialfunktion (o-Notation)

$$n^l = o(\exp(n)) \text{ für alle } l > 0$$

$$\exp(n) = e^n = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{n^j}{j!} \text{ wobei } j! = 1 \cdot \dots \cdot (j-1) \cdot j = \prod_{i=1}^j i$$

$$0! = 1$$

Wähle  $k \in \mathbb{N}$ ,  $k > l$  Dann:

$$\begin{aligned} \frac{n^l}{\exp(n)} &= \frac{n^l}{\sum_{j=0}^{\infty} \frac{n^j}{j!}} \\ &\leq \frac{n^l}{\frac{n^k}{k!}} \\ &= \frac{n^l(k!)}{n^k} \\ &= k! \cdot n^{\overbrace{l-k}^{<0}} \\ &= \frac{k!}{n^{k-l}} \quad n \rightarrow \infty, \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(n) = o(y(n)) \text{ falls } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} &= 0 \\ \rightarrow n^l = o(\exp(n)) \end{aligned}$$

Allgemeiner:

$$\begin{aligned} \forall l > 0, c > 1 \\ n^l = o(c^n) \end{aligned}$$

Logarithmieren:

$$\begin{aligned} \log &= \ln \\ \log x &= \int_1^x \frac{1}{z} dz \\ \log n &= o(n^\alpha) \text{ für jedes } \alpha > 0 \end{aligned}$$

## 1.2 Rechnen mit $o(g(n))$ und $O(g(n))$

$2^{O(n)}$  heißt  $2^{f(n)}$  für irgendeine Funktion  $f(n) = O(n)$

$$f(n) = \frac{1}{n} = O(1)$$

$$\begin{aligned}
f(n) &= 10 + \sin\left(\frac{1}{n}\right) = \Theta(1) \\
f(n) &= o(1) \rightarrow f(n) = O(1) \\
f(n) &= n = \Omega(1) \\
f(n) &= \sin(n^2) \rightarrow \text{erfüllt nicht } o(1), \Omega(1), \Theta(1)
\end{aligned}$$

$$f(n) \sim g(n) \text{ heißt } \frac{f(n)}{g(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$


Beispiel:

$$\begin{aligned}
f(n) &= n^2 - 10n + 100 \log n \\
g(n) &= n^2 \\
\frac{f(n)}{g(n)} &= 1 - \overbrace{\frac{10}{n}}^{\rightarrow 0} + \overbrace{\frac{100 \log n}{n^2}}^{\rightarrow 0} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1
\end{aligned}$$

### 1.3 Quicksort-Algorithmus

Worst-Case:  $\frac{n(n+1)}{2}$

### 1.4 Permutation erklärt



### 1.5 Beweis der Laufzeit vom randomisierten Quicksort

$X_n$  = erwartete # Vergleiche auf einer zufälligen  $n$ -Permutation

Es gilt:

$$X_n = \overbrace{\quad}^{\text{Vrgl. mit Pivot}} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_{k-1} + X_{n-k}) \quad X_1 = 1 \quad X_0 = 0$$

k	...	...
---	-----	-----

$$\begin{aligned}
n \cdot X_n &= n^2 + \sum_{k=1}^n (X_{k-1} + X_{n-k}) \\
&= n^2 + 2 \cdot \sum_{k=0}^{n-1} X_k
\end{aligned}$$

$$(n+1)X_{n+1} = (n+1)^2 + 2 \cdot \sum_{k=0}^n X_k$$

$$\begin{aligned} (n+1)X_{n+1} - n \cdot X_n &= (n+1)^2 - n^2 + 2X_n \\ &= 2n+1 + 2X_n \\ (n+1)X_{n+1} &= 2n+1 + (n+2)X_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{X_{n+1}}{n+2} &= \frac{2n+1}{(n+1)(n+2)} + \frac{X_n}{n+1} \\ &\leq \frac{2}{n+2} + \frac{X_n}{n+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{X_{n+1}}{n+2} &\leq \frac{2}{n+2} + \frac{X_n}{n+1} \\ &\leq \frac{2}{n+2} + \frac{2}{n+1} + \frac{X_{n-1}}{n} \\ &\leq \sum_{k=0}^{n+1} \frac{2}{k+1} + \underbrace{\frac{X_0}{1}}_{=0} = 2H_{n+1} \\ \Rightarrow X_{n+1} &\leq 2(n+2)H_{n+1} \quad \forall n = 2H_{n+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_n &\geq \log(n) \\ &\geq H_n - 1 \\ H_n &= \log(n) + O(1) \end{aligned}$$

Quicksort:

$$2(n+1)H_n = 2(n+1)\log(n) + O(n) \sim 2n\log(n) = \underline{\underline{O(n\log n)}}$$

## 2 Tafelanschrieb 14.04.2022


### 2.1 Quicksort nach Dijkstra in C

**Live-Programmierung:** Pipe-Operator: |(output des linken Teils wird als Input des rechtens gehandhabt)

shuf mischt die Eingabe

seq 10 | shuf


**Tafel:**



Wie bekommt man es hin, dass die der Speicher nicht zu groß wird aus der Eingabe heraus?

Erster Vorschlag:  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$  Zweiter Vorschlag:

Man erstellt einen Speicher und wenn der vom Platz nicht reicht wird, dieser einfach verdoppelt:



### Live-Programmierung:

Programm für die Speicherallocation bei zu großen Eingaben

```
/* Dieser Code wird ins Vorlesungs Git-Repo hochgeladen */
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>

char *input=NULL;
int length=0;

int read_input(void) {
    int size=0; /* size of memory block */
    int fill=0; /* number characters read */
    int c; /* next character */

    while((c=getchar()) != EOF){
        if(fill>=size){ /* wenn der Speicher nicht reicht */
            int i, newsize=2*size+1;
            char *newinput;

            /* Bestell Speicher in der entsprechenden Groesse */
            if((newinput=(char *)malloc(sizeof(char)*newsize))==NULL)
                return -1;
            for(i=0;i<size;i++) newinput[i]=input[i];
            if(input!=NULL) free(input);
            input=newinput;
            size=newsize;
        }
        input[fill++]= (char)c; /* leg das neue Symbol ab */
    }
    length=fill;
    return length; /* Gibt neue Laenge zurueck */
}

int main(int argc, char **argv){
    int i;

    if(read_input()<=0) return 1;
    for(i=0;i<length;i++) putchar(input[i]);
}
```

Es muss jetzt noch die Eingabe in richtige Integer-Werte übersetzt werden. Dies haben wir an der Stelle leider nicht geschafft. Er bereitet dies zum nächsten Mal vor und zeigt uns anschließend das Ergebnis.

### 3 Tafelanschrieb 19.04.2022

#### 3.1 Quicksort

**Live-Programmierung** Wird demnächst bereitgestellt.

**Tafelanschrieb** Quicksort hat eine Laufzeit von  $\Theta(n \log n)$



#### Vergleichsbasierte Sortieralgorithmen

Laufzeit	
$\Theta(n^2)$	$\Theta(n \log n)$
InsertionSort	Quicksort
BubbleSort	MergeSort
	Heapsort

Wir werden zeigen:

$$\log(n!) = \Theta(n \vee n)$$

$S_n$  = Menge aller n-Permutationen

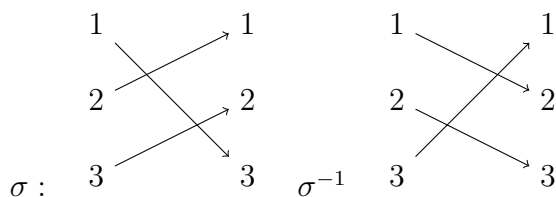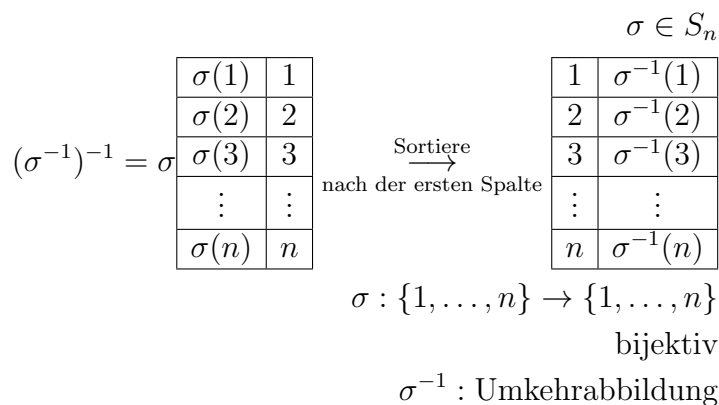

#### 3.2 Beweis des Satzes

Angenommen  $T$  ist die erwartete Anzahl von Vergleichen zum Sortieren einer zufälligen n-Permutation. Dann gibt es mindestens  $\frac{n!}{2}$  n-Permutationen, für die der Algorithmus  $\geq 2 \cdot T$  Vergleiche braucht. Der Algorithmus stellt also  $X \leq 2 \cot T$  Vergleichsanfragen.

Die Antworten können durch einen Vektor aus  $\{0, +1, -1\}$  beschrieben werden. Weil beim Sortiervorgang keine Information verloren geht, folgt:

$$3^{2T+1} \geq \sum_{X=1}^{2 \cdot T} 3^X \geq \left(\frac{n!}{2}\right) \Rightarrow 2T + 1 \geq \log_3(n!) \Rightarrow T \geq \frac{1}{2} \log_3(n!) - 1 \Rightarrow T = \boxed{\Omega(\log(n!))}$$

$$\log_3 z = \frac{\log(z)}{\log 3}$$

## 4 Tafelanschrieb 21.04.2022

### 4.1 Stirlingformel

$\Omega(\log n!)$

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Stirling Formel

$$\Rightarrow \log n! \sim \log\left(\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n\right)$$

$$\log(x + y) = \log x + \log y$$

$$= \underbrace{\frac{1}{2} \log(2\pi)}_{O(1)} + \underbrace{\log n}_{O(\log n)} + n \log n \underbrace{-n}_{O(n)}$$

$$\log 1 = 0$$

$$\sim n \log n$$

### 4.2 Herleitung vom Wallisschen Produkt

Beweis: Übungen

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \, dx \quad (n \geq 2)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \, dx = \left[ \prod_{i=1}^n \frac{2i-1}{2i} \right] \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x \, dx = \left[ \prod_{i=1}^n \frac{2i-1}{2i} \right] \underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx}_1 = \prod_{i=1}^n \frac{2i-1}{2i}$$

$$1 \geq \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x \, dx}{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \, dx} \text{ weil } \sin^{2n+1} x \leq \sin^{2n} x \, \forall x, n \text{ da } \sin x \in [0, 1] \text{ für } x \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$\geq \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+2} x \, dx}{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \, dx} = \frac{\frac{\pi}{2} \cdot \prod_{i=1}^{n+1} \frac{2i-1}{2i}}{\frac{\pi}{2} \cdot \prod_{i=1}^n \frac{2i-1}{2i}} = \frac{2n+1}{2n+2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x \, dx}{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \, dx} = 1$$

$$\Rightarrow 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\prod_{i=1}^n \frac{2}{2i+1}}{\frac{\pi}{2} \prod_{i=1}^n \frac{2i-1}{2i}} = \frac{2}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \frac{4i^2}{4i^2 - 1}$$

□



### 4.3 Korollar zur Sterlingformel

Beweis:

$$\begin{aligned} \text{Wallis} \Rightarrow \frac{\pi}{2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \frac{4i^2}{4i^2 - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \frac{2i}{2i+1} \frac{2i}{2i-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \prod_{i=1}^n \left( \frac{2i}{2i-1} \right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \prod_{i=1}^n \left( \frac{2i}{2i-1} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sqrt{\pi n} &\sim \prod_{i=1}^n \frac{2i}{2i-1} = \frac{\prod_{i=1}^n 2i}{\prod_{i=1}^n 2i-1} \\ \prod_{i=1}^n 2i &= 2n^2(n!) \\ \prod_{i=1}^n 2i-1 &= \frac{\prod_{i=1}^n i}{\prod_{i=1}^n 2i} = \frac{(2n)!}{2^n n!} \quad \square \end{aligned}$$

### 4.4 Sterling

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Beweis:

Definiere  $a_n = \frac{\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}{n!}$  und  $b_n = a_n \cdot \exp\left(\frac{1}{12n}\right) \geq a_n$

$$\log a_n = \frac{1}{2} \cdot \log n - n + \log \frac{n^n}{n!} = \frac{1}{2} \cdot \log n - n + \sum_{i=1}^n \log \frac{n}{i}$$

$$\log b_n = \log a_n + \frac{1}{12n} = \frac{1}{2} \log n - n + \sum_{i=1}^n \log \frac{n}{i} + \frac{1}{12n}$$

$$\begin{aligned} \log a_{n+1} - \log a_n &= \frac{1}{2} \log(n+1) - (n+1) + \sum_{i=1}^{n+1} \log \frac{n+i}{i} \\ &\quad - \left( \frac{1}{2} \log n - n + \sum_{i=1}^n \log \frac{n}{i} \right) \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{n+1}{n} - 1 + n \log \frac{n+1}{n} = \left( n + \frac{1}{2} \right) \log \frac{n+1}{n} - 1 \end{aligned}$$

$$\log b_{n+1} - \log b_n = \log a_{n+1} - \log a_n + \frac{1}{12n} - \frac{1}{12(n+1)} = \left( \frac{1}{2} + n \right) \log \frac{n+1}{n} - 1 - \frac{1}{12n(n+1)}$$

Hilfsfunktionen:

$$\begin{aligned}\phi(x) &= \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x} - x & \psi(x) &= \phi(x) - \frac{x^3}{3(1-x^2)} \\ \phi(0) &= 0 & \psi(0) &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\phi'(x) &= \frac{x^2}{1-x^2} \geq 0 \quad (0 \leq x < 1) & \psi'(x) &= -\frac{x^4}{6(1-x^2)^2} \leq 0 \quad (0 \leq x < 1) \\ \Rightarrow \phi(x) &\geq 0 \quad \text{für } 0 \leq x \leq 1 & \psi(x) &\leq 0 \quad \text{für } 0 \leq x \leq 1\end{aligned}$$

**Einsetzen:**

$$x = \frac{1}{2n+1}$$

Anmerkung:

$$\begin{aligned}\Rightarrow 0 &\leq \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x} - x \leq \frac{x^3}{3(1-x^2)} \\ 0 &\leq \frac{1}{2} \log \frac{1+\frac{1}{2n+1}}{1-\frac{1}{2n+1}} - \frac{1}{2n+1} \leq \frac{\left(\frac{1}{2n+1}\right)^3}{3\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)^2} \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{n+1}{n} - \frac{1}{2n+1} \leq \frac{1}{12n(n+1)(2n+1)} \\ \Rightarrow 0 &\leq \left(n + \frac{1}{2}\right) \log \frac{n+1}{n} - 1 \leq \frac{1}{12n(n+1)}\end{aligned}$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned}\Rightarrow \log a_{n+1} &\geq \log a_n \\ \log b_{n+1} &\leq b_n \\ \Rightarrow a_{n+1} &\geq a_n \\ b_{n+1} &\leq b_n\end{aligned}$$

Also wissen wir:

$$\begin{aligned}a_n &\leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n \text{ und} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left(-\frac{1}{12n}\right) = 1\end{aligned}$$

Also existiert

$$\begin{aligned}x &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ und } c = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}{n!} &= c > 0\end{aligned}$$

Gerade Werte einsetzen:

$$\begin{aligned}
 0 < c &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}}{(2n)!} = \sqrt{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{n!^2 2^{2n}}{(2n)! \sqrt{n}}}_{\rightarrow \sqrt{n}} \sqrt{n} \left( \underbrace{\sqrt{\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n}_{a_n} \right)^2 \\
 &= \sqrt{2\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = \sqrt{2\pi} \cdot c^2 \\
 \Rightarrow c &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \quad \square
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \log a_n &= \log \frac{\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}{n!} = \log \sqrt{n} + \log \left( \left(\frac{n}{e}\right)^n \right) - \log(n!) \\
 &= \frac{1}{2} \log n + n \log \left(\frac{n}{e}\right) - \log \prod_{i=1}^n i \\
 &= \frac{1}{2} \log n + n(\log n - \underbrace{\log e}_1) - \sum_{i=1}^n \log i \\
 &= \frac{1}{2} \log n - n + \sum_{i=1}^n \log \frac{n}{i}
 \end{aligned}$$

## 4.5 Pascalsches Dreieck


$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & & & & 1 & & \\
 & & & 1 & & & & 1 & \\
 & & & & 1 & & 2 & & 1 \\
 & & 1 & & & & 3 & & 3 & & 1 \\
 & & & 1 & & & 4 & & 6 & & 4 & & 1
 \end{array}$$

## 5 Tafelanschrieb 26.04.2022

### 5.1 Heapsort

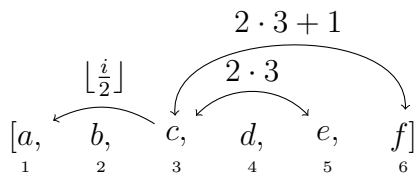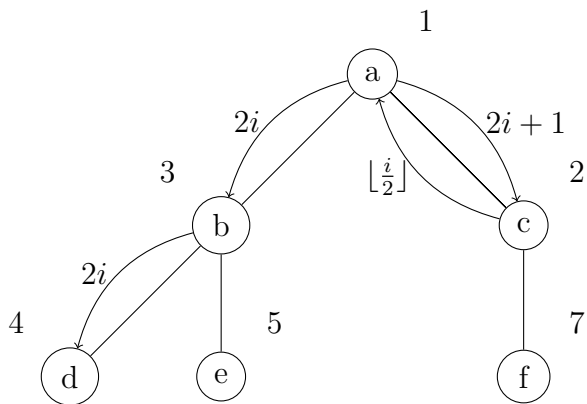

$$\log_2(n) = \frac{\log_e(n)}{\log_e(2)}$$

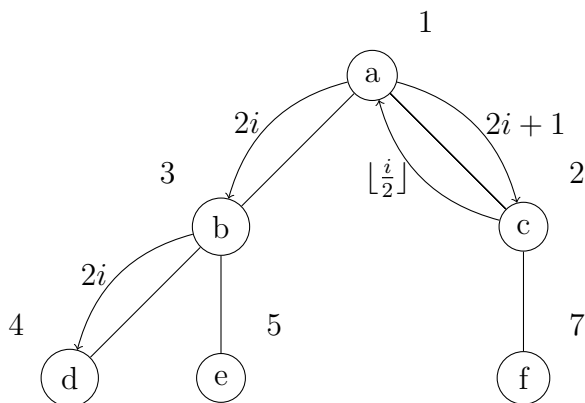

$$\sum_{h=0}^{\lfloor \log n \rfloor} \frac{n}{2^{h+1}} \cdot O(h) = O(n \cdot \underbrace{\sum_{h=0}^{\lfloor \log n \rfloor} \frac{h}{2^{h+1}}}_c) = O(n)$$

### 5.2 Weiteres

Es gibt an dieser Stelle keine weiteren Mitschriften zu dieser Vorlesung, da die Tafelanschriften nicht hilfreich sind zum nachlesen.

Unter dem folgenden Link ist der Heapsort Algorithmus nocheinmal erklärt, wie in den Vorlesungen, sowohl in der Baumdarstellung, als auch in der Array-Darstellung.


[wikiversity](#)

Oder auch in den Folien von DAP2 aus dem Jahr 2019, ist der Algorithmus deutlich erklärt:(Wenn man in den Kurs eingeschrieben ist)

[moodle-tudortmund](#)

## 6 Tafelanschrieb 28.04.2022

### 6.1 Die Registermaschine

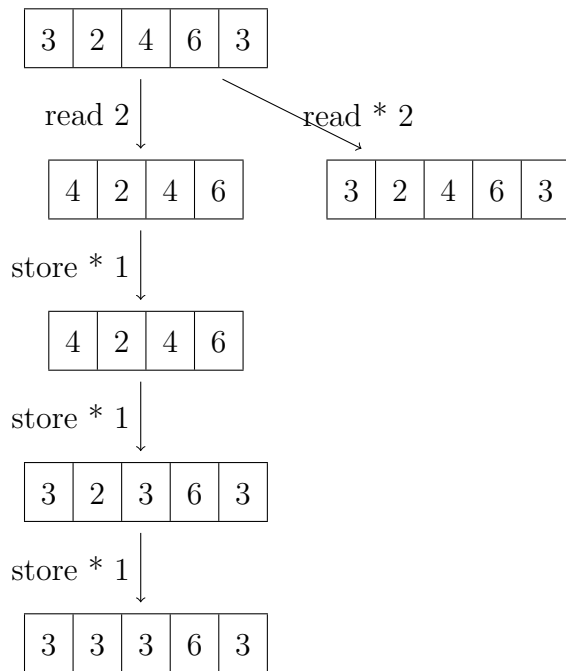

#### 6.1.1 Beispiel für jump

```
store 2
load k
jzero 9
add -1
store 1
load 2
add 1
jump 3
halt
```

2	0	0	0
---	---	---	---

Für  $k$  setzen wir mal 3 ein.

3	0	2	0
---	---	---	---

Registermaschine	Zähler					
<table><tr><td><math>r_0</math></td><td><math>r_1</math></td><td><math>r_2</math></td><td><math>r_3</math></td><td>...</td></tr></table>	$r_0$	$r_1$	$r_2$	$r_3$	...	
$r_0$	$r_1$	$r_2$	$r_3$	...		
<table><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>...</td></tr></table>	2	0	0	0	...	t = 0 (Programmstart)
2	0	0	0	...		
<table><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>...</td></tr></table>	2	0	2	0	...	z = 1
2	0	2	0	...		
<table><tr><td>3</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>...</td></tr></table>	3	0	2	0	...	z = 2
3	0	2	0	...		
<table><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>...</td></tr></table>	2	0	2	0	...	z = 3
2	0	2	0	...		
<table><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>...</td></tr></table>	2	2	2	0	...	z = 4
2	2	2	0	...		
<table><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>...</td></tr></table>	2	2	2	0	...	z = 5
2	2	2	0	...		
<table><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>...</td></tr></table>	2	2	2	0	...	z = 6
2	2	2	0	...		
<table><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>...</td></tr></table>	2	2	2	0	...	z = 7
2	2	2	0	...		
<table><tr><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>...</td></tr></table>	3	2	2	0	...	z = 8
3	2	2	0	...		
<table><tr><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>...</td></tr></table>	3	2	2	0	...	z = 3 $\Rightarrow$ 4
3	2	2	0	...		
<table><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>...</td></tr></table>	2	0	0	0	...	
2	0	0	0	...		

$$r_0 = r_0 + r_j$$

```

while r_j > 0
    r_0 = r_0 + 1
    r_j --

```

Die Laufzeit beträgt normal:  $O(r_j)$

## 6.2 Effiziente Algorithmen

$$\begin{aligned}
 \mathcal{T}_M(e) &= \begin{cases} |e| & , \text{ wenn } e \text{ gerade} \\ c & , \text{ sonst} \end{cases} \\
 &= \mathcal{T}_M(n) = \max\{\mathcal{T}_M(e) \mid \log_2(2 + |e|) \leq n\} \\
 &= O(2^n) \\
 &= \max\{\mathcal{T}_M(2^k) \mid k \leq n\} \\
 &= \max\{\mathcal{T}_M(2^n), \mathcal{T}_M(2^{n-1})\} \\
 &= O(2^n)
 \end{aligned}$$

Länge  $n$  größte  $e \mid |e| = 2^{n-1}$

$\Rightarrow$  Maximum aller  $e$  mit  $|e| \leq 2^n$

	mit Addition	ohne Addition
$r_0 = r_0 + r_j$	$O(1)$	$O( r_j )$
$r_0 = r_0 * r_j$	$O( r_j  \cdot  r_j )$	$O(1)$
n-mal $r_0 * r_0$	$2^{2^n}$	
	$\begin{cases} \text{mult-Befehl:} & O(n) \\ \text{add } r_j & O(2^n) \end{cases}$	



## 7 Tafelanschrieb 03.05.2022

### 7.1 Wiederholung

Registermaschine  $M$ :  $\mathcal{T}_M(e)$  Laufzeit bei Eingabe  $e$

$\mathcal{T}_M(n)$  worst case für alle  $e$ , mit  $\log(|e| + 2) \leq n, \mathcal{T}_M(e)$

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_M(e) &= |e| \\ \mathcal{T}_M(n) &= O(2^n) \end{aligned} \quad \overbrace{\mathcal{T}_M(12345) = 12345}^{\log_2(12345+2) \approx 16}$$

$\mathcal{T}_M(n)$  ist effizient genau dann wenn  $\mathcal{T}_M(n) = O(n^l)$  mit  $l$  konstant

Funktion:  $2 \rightarrow 2$  effizient berechenbar gdw.  $\exists M$ ,  $M$  ist effizient

### 7.2 Countingsort

Array  $A$ :

Index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Element $A$	a	b	a	c	d	f	c	b	e	d
Schlüssel	1	1	2	1	5	3	4	2	5	1

Schlüssel:

Index:	1	2	3	4	5
$\delta$	1	2	3	4	5

$C$

Index	1	2	3	4	5
$C_i$	4	2	1	1	2

$C'$

Index	1	2	3	4	5
$C'_i$	4	6	7	8	10

Ablauf des Algorithmus:  $C'$  verändert:

Reihenfolge der Abarbeitung als Exponent:

Index	1	2	3	4	5
$C'_i$	<del>4</del> <sup>1</sup>	<del>6</del> <sup>3</sup>	<del>7</del> <sup>5</sup>	<del>8</del> <sup>4</sup>	<del>10</del> <sup>2</sup>
	<del>3</del> <sup>7</sup>	<del>5</del> <sup>8</sup>	6	7	<del>9</del> <sup>6</sup>
	<del>2</del> <sup>9</sup>	4			8
	1				

$B$

B =	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a	b	c	d	a	b	f	c	d	e

### 7.3 Radixsort

$\mathcal{S} = [1, \dots, 5]$ ,  $d = 4$ ,  $|\mathcal{S}| = \mathcal{S}^4 = 625$

	$A_i$			
Index i				
1	1	2	3	4
2	2	3	1	2
3	5	1	4	1
4	2	3	1	3
5	3	4	2	4
i	$\sigma_1$	$\sigma_2$	$\sigma_3$	$\sigma_4$

Sortieren nach erster Stelle

	$A_i$			
Index i				↓
1	5	1	4	1
2	2	3	1	2
3	2	3	1	3
4	1	2	3	4
5	3	4	2	4
i	$\sigma_1$	$\sigma_2$	$\sigma_3$	$\sigma_4$

Sortieren weiter mit zweiter Stelle

	$A_i$			
Index i			↓	
1	2	3	1	2
2	2	3	1	3
3	3	4	2	4
4	1	2	3	4
5	5	1	4	1
i	$\sigma_1$	$\sigma_2$	$\sigma_3$	$\sigma_4$

Sortieren weiter mit dritter Stelle

	$A_i$			
Index i		↓		
1	5	1	4	1
2	1	2	3	4
3	2	3	1	2
4	2	3	1	3
5	3	4	2	4
i	$\sigma_1$	$\sigma_2$	$\sigma_3$	$\sigma_4$

Sortieren weiter mit vierter Stelle

	$A_i$			
Index i	↓			
1	1	2	3	4
2	2	3	1	2
3	2	3	1	3
4	3	4	2	4
5	5	1	4	1
i	$\sigma_1$	$\sigma_2$	$\sigma_3$	$\sigma_4$

## 7.4 Das Auswahlproblem

### 7.4.1 Select-Algorithmus Vorgetanzt :D

$$l = 11$$

15	13	12	1	3	6	2	7	11	8	4	9	5	10	14
$m_1 = 12$					$m_2 = 7$					$m_3 = 9$				

$$m = 9$$

$$\begin{array}{ll}
 K = (1, 3, 6, 2, 7, 8, 4, 5) & n' = 8 \\
 M = (9) & n'' = 1 \\
 G = (\underbrace{15, 13, 12, 11, 10}_{m_1=12, m_2=14, l=11-9=2} | 14) & n''' = 6
 \end{array}$$

Wir betrachten weiter  $G$

$$\begin{array}{ll}
 K = (\underbrace{11, 10}_{m=10}) & n' = 2 \\
 M = (12) & n'' = 1 \\
 G = (15, 13, 14) & n''' = 3
 \end{array}$$

Wir betrachten weiter  $k$ .

$$\begin{array}{l}
 K = () \\
 M = (10) \\
 G = (11)
 \end{array}$$

## 8 Tafelanschrieb 05.05.2022

### 8.1 Select Beweis

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & , \text{ wenn } n = 1 \\ O(n) + T(\lfloor \frac{n}{5} \rfloor + 1) + \max\{T(|K|), T(|G|)\} & , \text{ sonst} \end{cases}$$

$$\leq \begin{cases} O(1) & , \text{ wenn } n = 1 \\ c' \cdot n + T(\lfloor \frac{n}{5} \rfloor + 1) + T(\frac{7n}{10} + \frac{7}{2}) & , \text{ sonst} \end{cases}$$

$$m_i < m \Rightarrow \text{Alle Elemente aus } T_i < m$$

$$m_i > m \Rightarrow \leq 2 \text{ Elemente } < m$$

$$n' \leq 5N' + 2N'''$$

$$n''' \leq 2N' + 5N'''$$

$$N' \leq \frac{N}{2} \leq \frac{1}{2}(\lfloor \frac{n}{5} \rfloor + 1)$$

$$N''' \leq \frac{N}{2} \leq \frac{1}{2}(\lfloor \frac{n}{5} \rfloor + 1)$$

$$n' \leq 7(\frac{1}{2}(\lfloor \frac{n}{5} \rfloor + 1)) = \frac{7n}{10} + \frac{7}{2}$$

$$n''' \leq 7(\frac{1}{2}(\lfloor \frac{n}{5} \rfloor + 1)) \leq \frac{7n}{10} + \frac{7}{2}$$

z.Z:

$$T(n) = O(n)$$

$$T(n) = O(n)$$

$$T(n) = \begin{cases} T(\frac{7n}{10} + \frac{7}{2}) + T(\lfloor \frac{n}{5} \rfloor + 1) + c'n \\ O(1) \end{cases} \leq c \cdot (n + 1)$$

$$n_0, c, T(n) \leq c(n + 1), \forall n \geq n_0, n_0 = 90, c = 20c'$$

Induktionsanfang:  $T(n_0) \leq c \cdot n_0$

Induktionsvoraussetzung:  $T(n') \leq cn, \forall n' \leq n$

Induktionsschritt: Zeige  $T(n) \leq cn$

$$T(n) \leq T(\frac{7n}{10} + \frac{7}{2}) + T(\lfloor \frac{n}{5} \rfloor + 1) + c'n$$

$$\begin{aligned}
&\leq c\left(\frac{7n}{10} + \frac{7}{2}\right) + c \cdot \left(\lfloor \frac{n}{5} \rfloor + 1\right) + c'n \\
&\leq c \cdot \left(\frac{7n}{10} + \frac{7}{2} + \lfloor \frac{n}{5} \rfloor + 1\right) + c'n \\
&\leq c \cdot \left(\frac{9n}{10} + \frac{9}{2}\right) + c'n = \frac{9nc}{10} + \frac{9}{2}c + c'n \\
&= cn + \underbrace{\left(-\frac{1}{10}cn + \frac{9c}{2} + c'n\right)}_{\leq 0!} \stackrel{!}{\leq} cn
\end{aligned}$$

$$\underbrace{-\frac{1}{10}cn + \frac{9c}{2}}_{\text{Konstante}} + c'n \leq 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$c'n \leq \frac{cn}{10} - \frac{9c}{2} = n\left(\frac{c}{10} - \frac{9c}{2n}\right) \quad \Leftrightarrow$$

$$c' \leq \frac{c}{10} - \frac{9c}{2n} = c\left(\frac{1}{10} - \frac{9}{2n}\right) = c \cdot \left(\frac{n-45}{10n}\right) \quad \Leftrightarrow$$

$$\underbrace{c'}_{\text{Konstante}} \cdot \left(\frac{10n}{n-45}\right) \leq c \quad \Leftrightarrow$$

$$10c' \left(\frac{n}{n-45}\right) \leq c \quad \Leftrightarrow$$

$$10c' \underbrace{\left(\frac{45}{n-4} + 1\right)}_{\text{mit } n_0 \leq 90, \leq 1} \leq c \quad \Leftrightarrow$$

$$20c' \leq c \Rightarrow c = 20c' \quad \square$$