PROGRAMAÇÃO WEB · UFMS · 2026-2

Triagem

Cadastro de pacientes, aferição dos sinais vitais, fila de classificação de risco.

Igor Savioli Albieri



O SISTEMA

Do paciente ao médico

1 · PACIENTE

Chega à unidade

Procura atendimento e ainda não está no sistema.

Fora da fila

2 · RECEPCIONISTA

Cadastra e coloca na fila

Se o paciente for novo, faz o cadastro antes.

Aguardando classificação

3 · PROFISSIONAL TÉCNICO

Classifica o risco

Registra a queixa, mede os sinais vitais e define a cor.

Aguardando atendimento

4 · MÉDICO

Atende o paciente

Chama quem está na fila, atende e finaliza.

Em atendimento, depois finalizada

Cada perfil só vê e faz a sua parte. A fila do médico é ordenada pela urgência: do vermelho ao azul.

FLUXO

Passo a passo no sistema

RECEPCIONISTA

1 · Fila

Coloca o paciente na fila. Se ele for novo, cadastra antes.

PROFISSIONAL TÉCNICO

2 · Queixa

Registra o que o paciente relata. Depois, não dá para alterar.

PROFISSIONAL TÉCNICO

3 · Aferição

Temperatura, saturação e frequência cardíaca, medidas na cabine.

PROFISSIONAL TÉCNICO

4 · Risco

Classifica o paciente em um de cinco níveis de urgência.

MÉDICO

5 · Atendimento

Chama o paciente. A fila é ordenada pela urgência.

MÉDICO

6 · Finalizado

Vai para o histórico, com os sinais vitais da aferição.

Vermelho
Emergência

Laranja
Muito urgente


Amarelo
Urgente

Verde
Pouco urgente

Azul
Não urgente

ARQUITETURA

Três peças e duas APIs externas

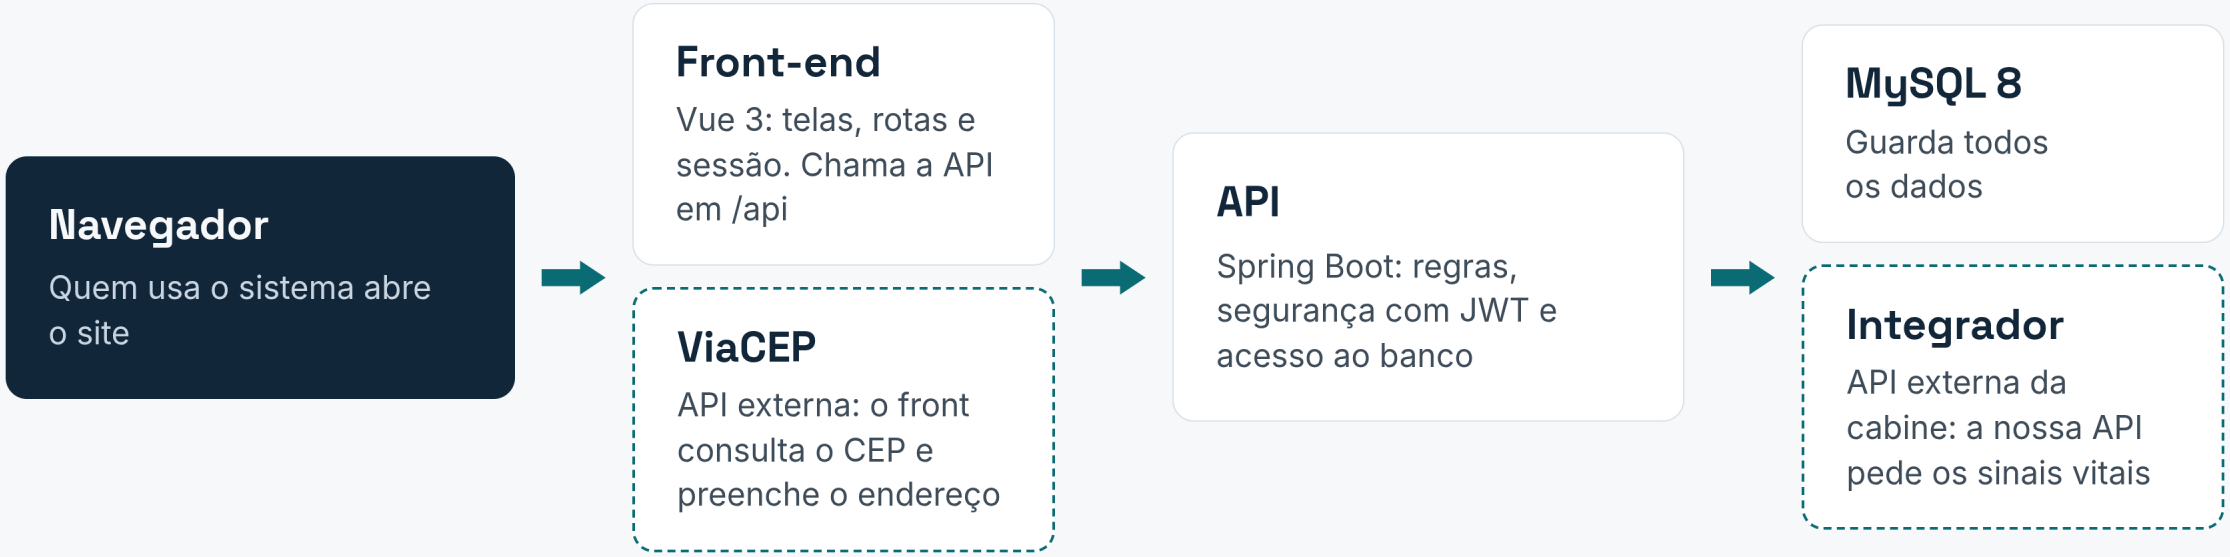

No servidor (Docker)


O front é entregue pelo nginx, que também repassa tudo que começa com /api para a API.

No computador de quem desenvolve

O front roda no Vite (npm run dev), que repassa /api para a API em localhost:8080. A estrutura é a mesma.

BANCO DE DADOS

Modelo de dados

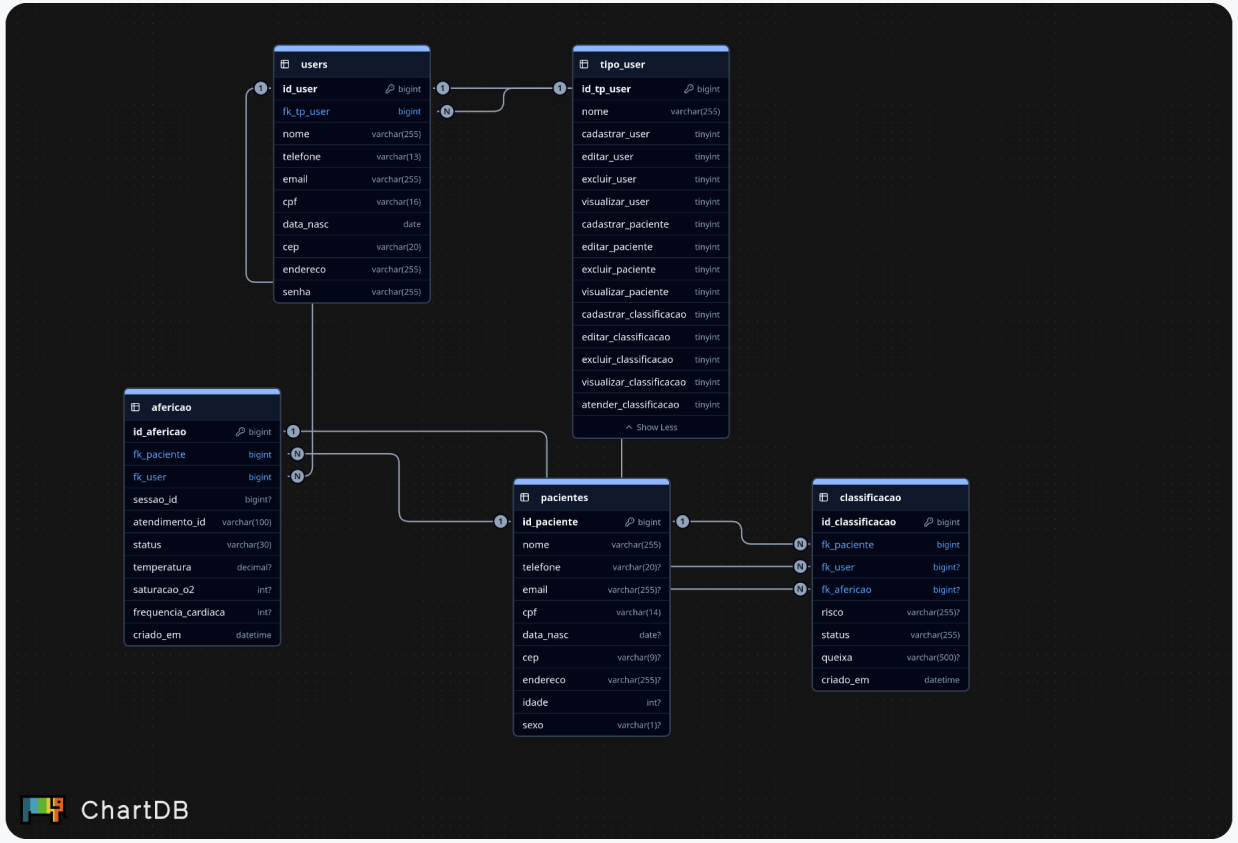

5 tabelas

tipo_user, users, pacientes, classificacao e afericao.

Perfis guardam as permissões

Cada perfil (tipo_user) tem uma coluna para cada permissão.

A tabela ”classificacao” liga tudo

Aponta para o paciente, para o profissional e para a aferição (1 para 1, opcional).

BACKEND

O caminho de um pedido na API

Exemplo: o front pede a lista de classificações.



Na volta: a Service transforma a Entity em um DTO de resposta (ClassificacaoResponse) e o Controller devolve em JSON.

SecurityConfig
Antes do Controller: confere o token JWT e as permissões.

ApiExceptionHandler
Se algo der errado, devolve uma mensagem que a tela mostra.

SEGURANÇA

Quem pode o quê

Perfil	Usuários				Pacientes				Classificações				Atender_Classificacao
	C	R	U	D	C	R	U	D	C	R	U	D	
Admin	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Recepcionista	X	X	X	X	OK	OK	OK	X	OK	OK	X	X	X
Profissional técnico	X	X	X	X	X	OK	X	X	OK	OK	OK	OK	X
Médico	X	X	X	X	X	OK	X	X	X	OK	X	X	OK
Usuário comum	X	X	X	X	X	OK	X	X	X	OK	X	X	X

C criar · **R** ver · **U** editar · **D** excluir. Em classificações, criar é colocar na fila e editar é registrar a queixa, aferir e classificar. Quem barra de verdade é o backend, com erro 403.

FRONT-END

Como o Vue está organizado

```
src/
  main.js  inicia o app
  router/  rotas e guarda de acesso
  stores/  Pinia: sessão e permissões
  api/  uma função por rota do backend
  views/  as telas, por assunto
    classificacoes/ pacientes/
    admin/users/ auth/ errors/
  layouts/  menu lateral e cabeçalho
  components/  peças reutilizáveis
  composables/  lógica reaproveitada (CEP)
  utils/  máscaras de CPF, telefone, CEP
```

Router router/
Decide qual tela abre. Sem login ou sem permissão, bloqueia.

↓

View .vue
A tela. Lê a sessão no store e chama as funções da pasta api.

↓

API api/*.js
Uma função por rota, como classificacoes.listar().

↓

Axios api/http.js
Põe o token em todo pedido. Se vier 401, volta ao login.

↓

`/api → backend Spring Boot`

EQUIPE

Divisão da equipe

Integrante	Parte do sistema
Igor Savioli Albieri	Backend, Frontend e Banco de Dados

PERGUNTAS

Obrigado

Código, scripts do banco, coleção do Postman e README no repositório:

github.com/health-savioli/trabalho-progweb