

需求管理系统的分析、设计与实现

姓名：黄展鹏 学号：2244413942

专业班级：软件2404班

2026 年 10 月 4 日

摘要

这次作业分为两部分：先分析并设计一个需求管理系统，再利用多个智能体辅助完成实现，并检查第一版代码中的问题。我把系统范围集中在需求本身，重点处理需求的评审、正式版本、变更和追踪。当前内容、正式版本和评审快照分别保存；批准后的修改经过变更申请和评审，应用时再形成新版本。正文用核心 ER 图说明实体关系，完整字段级模型放在公开仓库中。

系统使用 Vue 3、Spring Boot 和 MySQL 实现。需求追踪、架构、前后端实现、测试、审查和重构由不同角色承担。两版使用相同的 32 个代表场景：第一版 31 项通过、1 项失败；根据登录入口、协议异常、分页查询和维护性四个问题确定修改原则后，第二版 32 项通过。另有 71 项原设计场景及部分变体未运行，尚未完成生产负载、全面安全和长期可用性验证。

系统源码、完整 ER 模型、补充测试与实现说明：

<https://github.com/hechuxielianli/xjtu-rms-coursework>

目录

1 题目分析	3
1.1 题目 2.1 问题分析	3
1.2 需求管理和项目管理的边界	3
1.3 我怎样理解题目 2.2	3
2 需求管理系统的需求分析	4
2.1 一条需求需要保存什么	4
2.2 使用者和权限	4
2.3 需求从提出到确认的过程	5
2.4 正式需求为什么需要评审、版本和变更	5
2.5 主要用例与业务规则	6
2.6 非功能目标与检查方法	6
3 ER 模型设计	7
3.1 我怎样从业务事实抽取实体	7
3.2 核心 ER 图	8
3.3 几组关键关系为什么这样设计	10
4 系统设计	11
4.1 两套状态机	11
4.2 系统架构选择	12
4.3 版本、权限和事务如何落到实现	13
4.4 系统界面与主要功能	14
5 多智能体辅助实现	16
5.1 单一 AI 工作方式的问题	16
5.2 我的智能体分工	17
5.3 第一版是怎样产生的	18
5.4 如何避免 AI 自我验证	18
6 第一版代码的实际检查	18
6.1 测试选择	18
6.2 第一版结果	19
6.3 四个有代表性的问题	19
6.4 这些问题为什么会出现	20
7 第二版修改与验证	21
7.1 根据第一版问题确定修改原则	21
7.2 第二版的主要修改	21
7.3 两版结果比较	22
8 我的结论	22

1 题目分析

1.1 题目 2.1 问题分析

题目 2.1 要求定义需求属性，对系统中的实体、属性和关系建模，并完成系统设计。我从需求提出、评审、批准和修改的过程入手，先整理每一步需要保存的信息，再确定这些信息归谁所有、什么时候允许修改。系统中的基本对象是需求（Requirement），它是一段内容，同时有自己的生命周期。

如果只把需求当作一段可以随时改写的文本，那么保存起来会很容易，但这样后面会遇到两个问题：评审者批准的是哪份内容，当前内容又是怎样变成这样的。为保留这段过程，需要保存正式版本、评审快照和修改记录。接口的前提、状态转换和权限检查也要围绕这些记录设计。

我参考了教材的数据建模方法，以及 IBM DOORS Next 对属性和追踪关系的说明 [1, 2, 3]。结构化属性有助于评审，有类型的链接有助于追踪。固定分类、五种角色和单项目范围则按课程系统的需要确定；实际产品的工程协作范围会比本次作业更广，本次作业有适度简化。

1.2 需求管理和项目管理的边界

需求管理关注需求的内容、确认依据和变更过程，项目管理关注任务安排、进度和资源。两者会互相影响：需求变化可能调整计划，实现任务也需要对应明确的需求。本系统保留负责人以及当前版本的实现、验证状态，用来说明需求由谁跟进、落实到了哪一步；这些信息还不足以管理项目排期。

我把一个项目作为隐含的运行范围，集中管理需求自己的生命周期。里程碑、迭代、任务和排期不单独建模，项目、代码仓库和完整测试管理也不纳入本次实现。这样可以先把需求的评审、版本和变更做完整，多项目隔离与进度管理留待范围扩展时再考虑。

1.3 我怎样理解题目 2.2

题目 2.2 要求设计多智能体协作方式，分析代码质量、缺陷和原因，再在明确限制下修改实现。因此，前后端生成结束以后，还要安排独立的测试和审查，记录第一版实际出现的问题。

实现前我先确定业务预期；第一版形成后固定代码，再运行检查。问题核实以后，把修改原则写清楚，第二版继续使用原来的场景和预期。这里的应用 V1、V2 是两次代码实现，需求自身的正式版本也有 V1、V2，后文分别讨论。

2 需求管理系统的需求分析

2.1 一条需求需要保存什么

一条需求如果只有标题和描述，评审者很难判断它来自谁、为什么需要，以及实现到什么程度才算满足。教材将需求管理与变更、追踪联系起来[1]。我据此整理了表1中的八项正式内容，用来源和理由解释提出背景，用验收标准说明满足条件。

表 1: 八项正式内容及其用途

属性	为什么需要
标题、描述	快速识别需求，并说明需要具备的行为或条件。
层级	区分业务、用户和系统三个观察层次。
性质	区分功能、质量和约束，避免不同标准混在一起。
优先级	在需求之间表达处理次序；本系统不据此生成项目排期。
来源	说明需求从什么业务事实、人员或材料提出。
理由	解释提出它的原因，给后续变更判断提供依据。
验收标准	把模糊描述转成可以观察的满足条件。

分类需要特别区分两个维度。“业务需求、用户需求、系统需求”说明抽象层次；“功能、质量、约束”说明需求的性质。若把它们混成一组，系统需求和功能需求就会被误当作互斥选项。接口需求也可能属于功能需求或约束，因此“接口”只用于标签分类，不进入性质枚举。这里的层级值为 BUSINESS/USER/SYSTEM，性质值为 FUNCTIONAL/QUALITY/CONSTRAINT。

草稿允许逐步补齐来源、理由和验收标准。若创建时要求所有内容都完全完整，用户可能在系统外保存不完整需求，这样反而会失去一些讨论的过程；但如果提交时仍不检查完整性，评审就没有统一对象。因此完整性检查放在“提交评审”这个动作上：草稿允许缺项，提交时必须完备。

属性齐全还不代表需求写得清楚。我在评审时关注三个方面：描述有没有歧义，验收标准能不能检查，来源和修改过程能不能追踪。例如“登录失败要有提示”还不够具体，需要说明什么情况算失败、页面显示什么、是否建立会话。字段完整性可以由程序检查，描述是否准确、需求之间是否矛盾，仍需要评审者结合业务判断。

2.2 使用者和权限

系统使用表2中的五种预定义角色，分别承担用户管理、需求维护、评审、实现验证和查询这几类职责。一个用户可以有多个角色，权限取并集，自我评审限制仍然有效。这样职责可以组合，出现问题时也能查到执行者。

表 2: 角色及主要职责

角色	可以执行的主要操作
管理员	管理用户、启用状态和角色分配，查看需求、版本及审计。
需求工程师	维护草稿和管理信息、建立关系、提出并应用批准的变更。
评审者	对有效需求或变更评审轮次作决策，参与评论。
项目成员	对当前正式版本确认实现和验证，参与评论。
查看者	查询需求、关系、版本和可见历史，不执行修改。

管理员也要遵守自评限制。需求创建者即使同时拥有评审角色，也不得批准自己的需求；变更提出者同样不得评审自己的变更。前端按权限显示按钮，后端仍从可信会话取得用户身份，检查角色及其与当前对象的关系。客户端传入的操作者或角色不作为授权依据。

用户禁用与删除也不同。删除账号会让旧评审和版本失去作者，禁用则停止后续登录和操作，同时保留已有引用。系统保存密码哈希，不把明文密码、哈希或会话凭据返回到业务页面。管理员修改基本资料也不会顺便改变密码。

2.3 需求从提出到确认的过程

以“用户账号登录”为例，草稿最初可以说明用户需要进入系统，但还没有完整的验收标准。需求工程师补充来源、理由及成功和失败条件以后提交。系统此时建立一个评审轮次，把提交时的内容固定下来；页面上的文字之后仍会修改，这一轮评审只针对固定下来的那一份。

评审有三个结果：批准、拒绝、要求修改。要求修改意味着问题可以继续补充，需求回到草稿；拒绝意味着这次提交没有被接受，需求进入已拒绝，工程师可以重新打开后再讨论。这两种结果都会保留评审意见。首次批准则形成正式 V1，随后项目成员分别确认当前版本已实现、已验证。批准只表示认可需求内容，不能替代实现或验证。

提交、批准和应用变更各有前提，还会建立快照、完成轮次或创建版本，所以我把它们设计成独立动作。用户通过动作推进流程，`status` 由服务端更新。

2.4 正式需求为什么需要评审、版本和变更

批准后如果继续直接更新需求行，原来批准的内容就会消失，旧评审也失去了对应对象。我把被确认的内容单独保存为需求版本（`RequirementVersion`）：八项正式内容形成不可变快照，同时记录来源、产生者和原因。需求记录保留工作状态和当前内容，历史版本仍可独立查阅。

评审意见也需要对应当时提交的内容。需求评审（`RequirementReview`）按轮次保存完整提交快照、意见和决策，后续编辑不回写旧快照。被退回的提交仍有评审记录，但不会形成正式版本；正式版本只在首次批准或批准变更应用后产生。

例如，批准后要给登录需求增加邮箱登录，就需要说明修改理由、建议内容和依据的版本。变更申请（ChangeRequest）保存这些信息，变更评审（ChangeRequestReview）保存各轮提交与意见。申请被批准以后，还要显式应用才会形成新正式版本，审批时不会自动改写当前内容。

负责人、标签和当前关系用于组织和查找，不属于八项正式内容。把登录需求的负责人从甲改为乙，登录行为本身不变，系统只记录一条审计，不生成正式版本。界面中分别提供版本和历史入口，便于查看正式内容的变化及管理信息的调整。

2.5 主要用例与业务规则

表3列出十二个核心用例及其前提和后果。例如，评审要检查是否自评，应用变更要检查基准是否仍有效，查询历史则只读取已有记录。完整功能需求和规则清单保存在公开仓库中。

表 3: 十二个核心用例的分析重点

编号	用例	主要前提或后果
01	用户认证	账号启用，凭证匹配，登录成功才建立会话。
02	管理用户与角色	管理员执行，预定义角色有效，旧历史引用保留。
03	创建与维护需求	仅草稿编辑内容，管理信息另行维护。
04	推进需求生命周期	通过具体动作转换，提交建立新轮次。
05	评审需求	禁止创建者自评，首次批准原子形成正式 V1。
06	查询与追踪需求	筛选、分页、详情和有界追踪，不改变需求。
07	管理需求关系	不得自关联、对称重复或形成依赖环。
08	查看版本与历史	版本只读，首次批准前说明无正式版本。
09	协作与评论	作者可以逻辑删除本人评论，保留删除历史。
10	管理变更请求	有当前基线且无活动变更，每次提交保存新快照。
11	评审变更请求	禁止提出者自评，批准不直接生成需求版本。
12	应用批准变更	基准仍为当前版本，同一事务生成新版本并结束变更。

需求分析共整理出 64 条功能需求和 97 条业务规则。“查看历史”和“管理员查看版本”都保持只读，旧版本不提供编辑入口。仓库中的追踪表把功能需求对应到用例、规则、实体、接口和验收场景，便于核对遗漏。

2.6 非功能目标与检查方法

除了完成业务动作，系统还需要保证权限、数据和历史记录可靠。我把主要目标与检查方法列在表4中。这里区分设计目标和实际结果，尚未执行的检查不写成通过。

表 4: 非功能目标及其检查方法

目标	设计中的处理	检查方法与本次范围
安全性	身份来自会话，后端授权，输入字段受限，凭据不公开。	直接构造越权和敏感字段请求；已执行部分负例，未做全面渗透测试。
数据完整性	历史不可变，关键写入同事务，修订号检测冲突。	检查重复、并发和中途故障后的数据库；已执行代表场景，未覆盖所有组合。
可追踪性	需求编号稳定，版本、评审、变更有明确归属，关键操作留审计。	推演批准和变更链，核对每一步的内容及来源；完整清单在仓库保留。
性能	列表分页，追踪有界，整页标签批量查询。	记录分页查询次数；未测量生产时延、吞吐和负载上限。
可用性	提示动作前提、冲突和失败，保留历史供恢复后核对。	浏览器检查流程和提示；长期运行、停机恢复与生产可用性尚未系统验证。

3 ER 模型设计

3.1 我怎样从业务事实抽取实体

我先用需求记录保存当前内容和生命周期。旧的批准内容需要继续保留，于是另设需求版本；每次提交还要绑定对应的评审结果，于是再保存需求评审。这三类记录分别保留当前内容、已确认内容和一轮提交的内容。

批准后的修改另有理由、基准和建议内容，由变更申请保存。申请可以被退回后重新提交，各轮意见不能覆盖，因此还有独立的变更评审。两类评审虽然字段相似，评审对象及批准后的动作却不同；分开保存后，每类记录都能通过明确外键确定归属。

需求之间有依赖、冲突、细化、派生、重复和一般关联。一条需求可以关联多条需求，同一对需求也可能有不同关系类型。我用需求关系（RequirementRelation）保存源端、目标端和类型，形成需求的递归多对多关系。

标签可被多条需求共享，一条需求也可有多个标签，所以标签（Tag）与需求标签关联（RequirementTag）分别保存目录和关联。评论（Comment）有自己的作者、内容和删除历史，也需要独立记录。


操作者由用户（User）记录，职责由角色（Role）记录，两者的多对多分配由用户角色关联（UserRole）保存。关键操作还要保留操作者、目标和变化内容，因此加入审计事件（AuditEvent）。

3.2 核心 ER 图

如果把全部字段都放进正文里的 ER 图，虽然最完整，连线却会过于密集，不利于理解系统结构。因此，我在图1中展示核心 ER 图：保留全部十三个实体，只选主键、外键和关键业务字段，重点说明实体为什么存在、怎样关联。快照类实体只画了标题字段代表内容，未画出的正式内容在数据库中仍然完整保存。

图中逐条连接主要业务关系，需求关系的源端和目标端分别表达。重复的人员引用以 FK·U 标记，统一指向 User.userId；问号表示可空。连线用 Crow's Foot 表达基数，图例说明具体符号。这只是画法上的简化，人员外键及其可空性在模型中仍然保留。

完整字段级 ER 图（complete-er.*）放在公开仓库中，保留全部字段、真实外键和唯一键组等细节。两张图来自同一模型：正文说明结构，补充材料供细查，实体、字段含义和数据库约束均未变化。

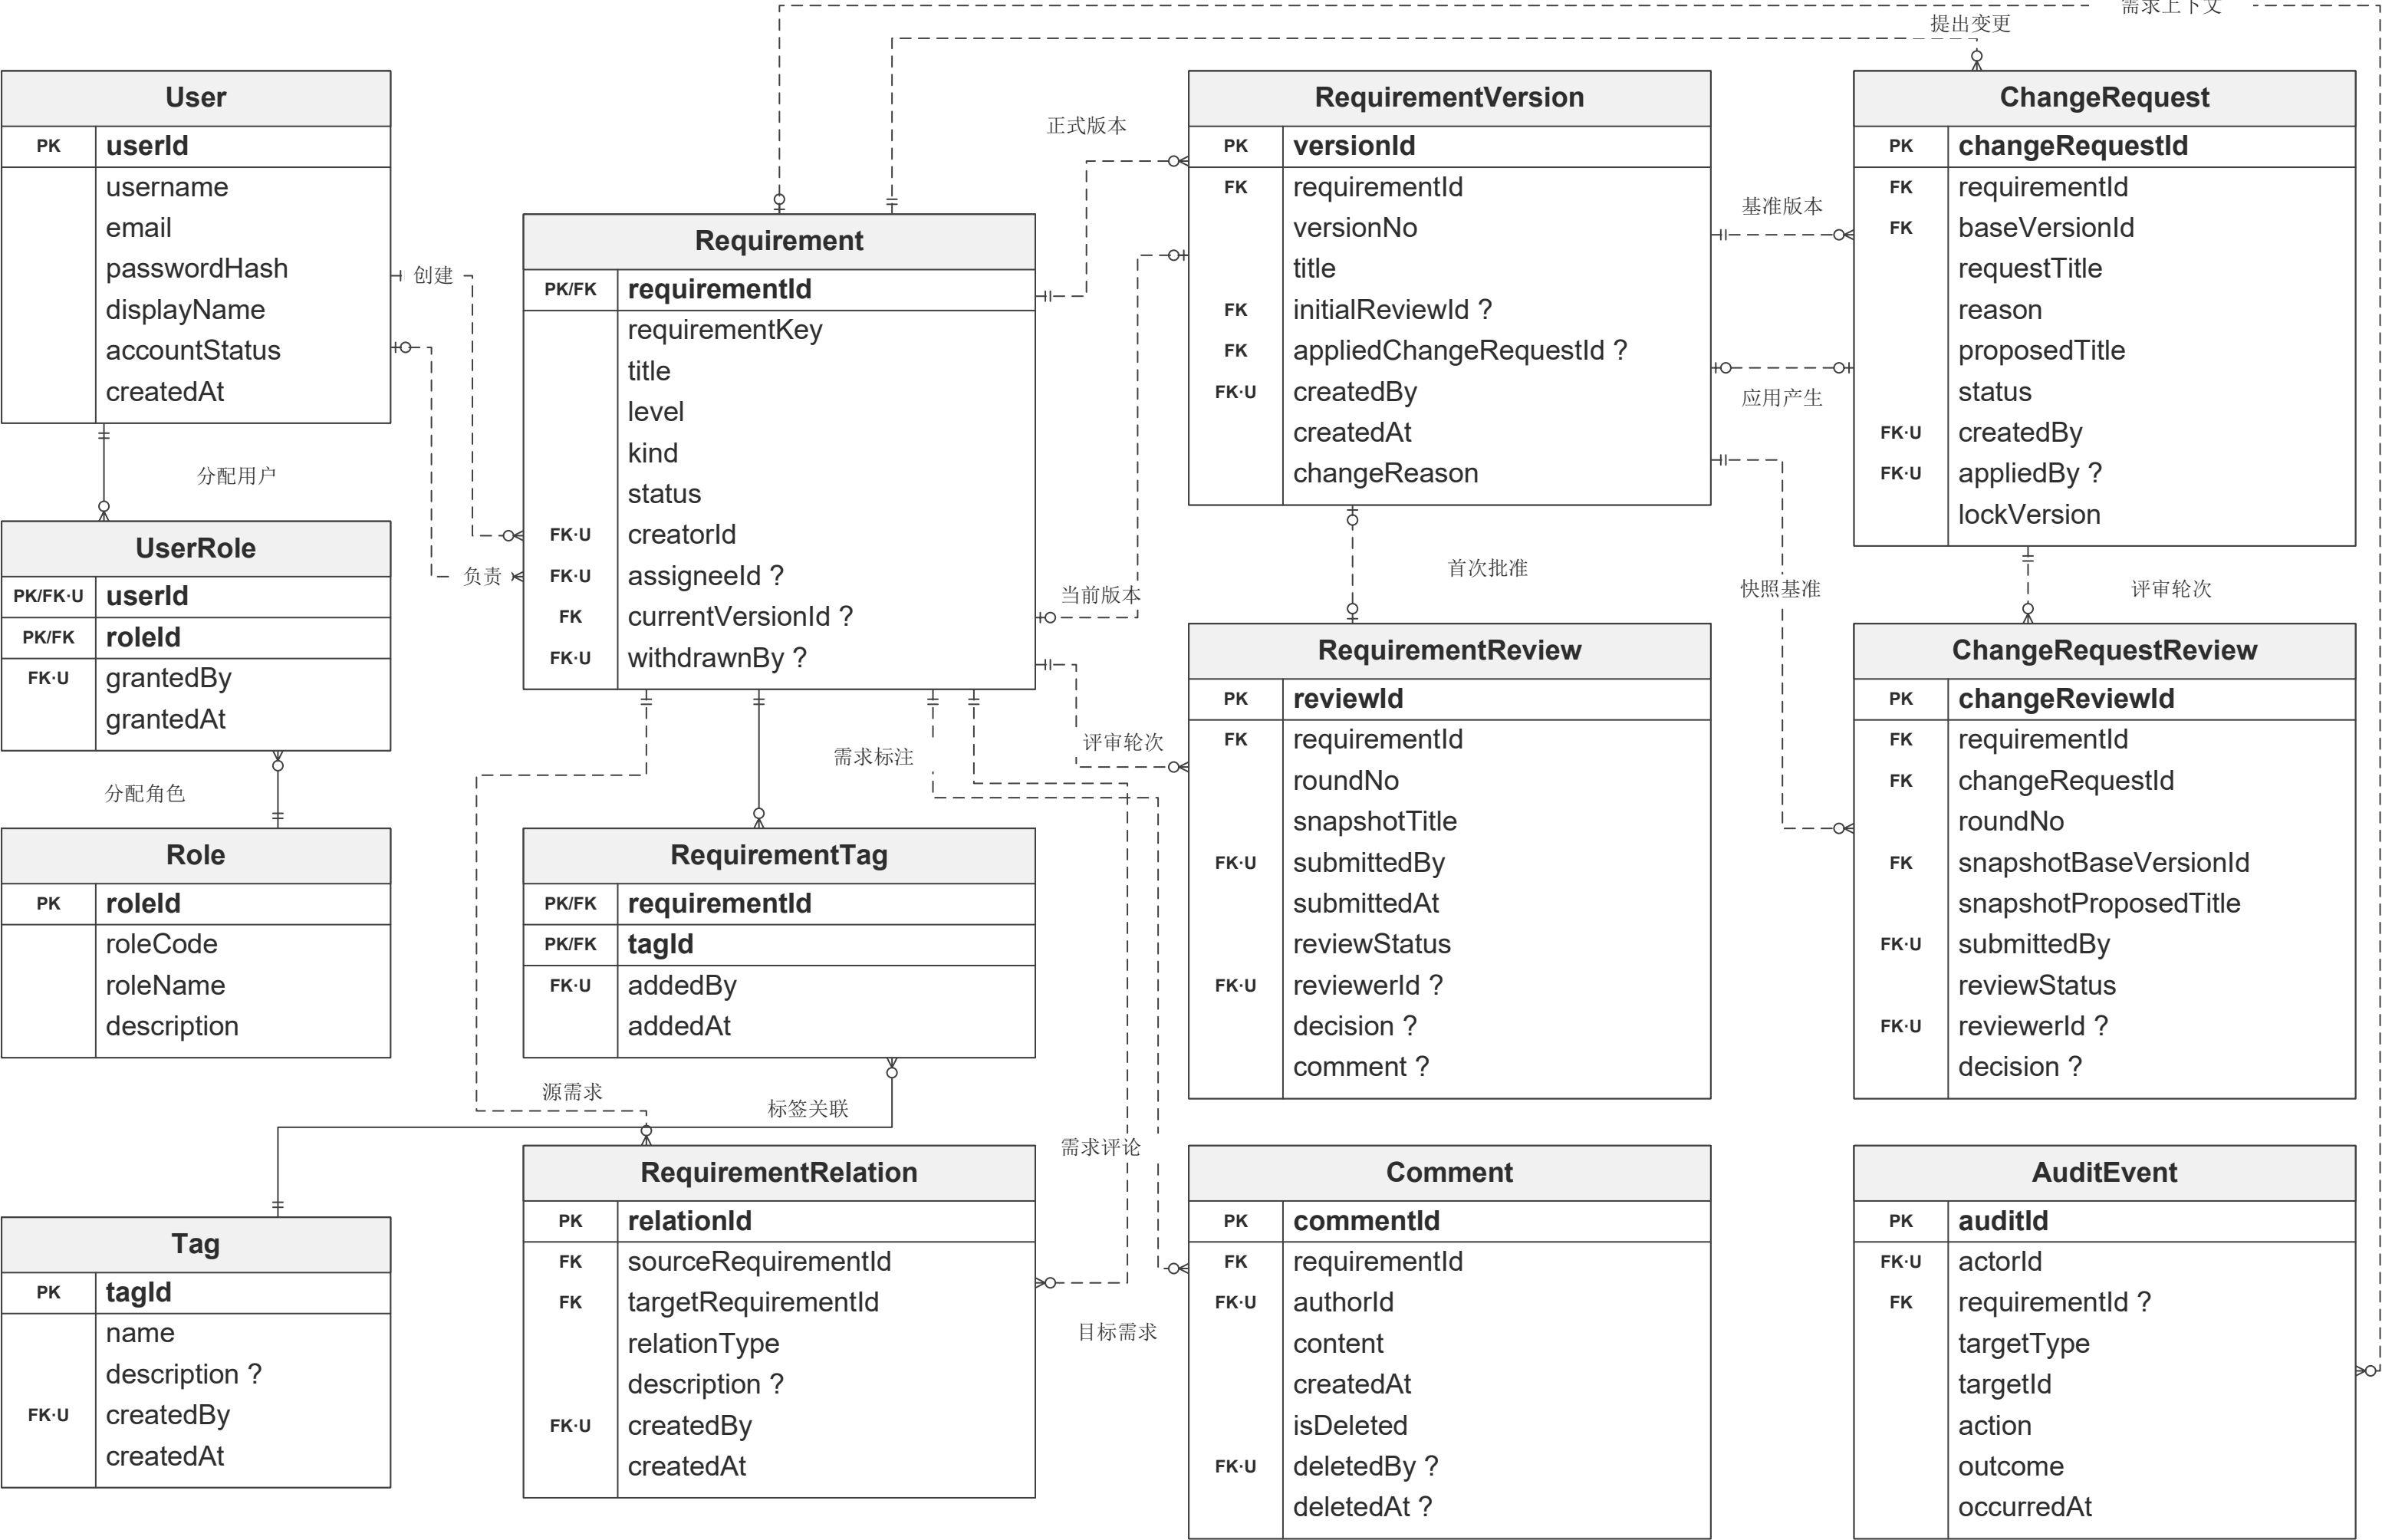

3.3 几组关键关系为什么这样设计

3.3.1 稳定需求标识与正式版本

需求编号持续代表同一条需求，版本号说明这是它的第几次正式内容。如果需求编号随版本变化，评论、关系和评审就难以聚合；只用版本号，又无法区分不同需求的 V1。我把版本归到确定的需求下，版本号在该需求内唯一且连续。

首次批准前，需求没有正式版本，当前版本指针允许为空。首次批准以后，指针引用属于该需求的版本。归属约束同时包括需求标识和版本标识，用来阻止跨需求引用，避免甲需求指向乙需求的正式内容。

3.3.2 评审轮次与内容快照

一条需求可以有多个评审轮次，也可以在未提交时没有评审。每轮都属于确定的需求，同时只能存在一个进行中轮次。外键确定归属，活动轮次唯一约束和服务端状态检查阻止两个轮次同时作决定。

每轮快照保留完整提交内容，后续编辑不得回写，完成的意见和决策也保持不变。只保存差异需要依赖前序记录才能还原历史；本系统保存完整快照，旧提交可以单独阅读和比较，存储量相应增加。

3.3.3 基准、变更和新版本

同一条需求可以积累多个历史变更，同时只能有一个活动变更。变更申请引用当前基准版本，每轮变更评审保存该基准、申请标题、理由和八项建议内容。申请被批准以后，应用时仍要检查基准是否过期。

新版本属于原需求，同时记录它由哪个变更产生；申请记录在应用完成后标为已应用。查看版本时可以找到修改理由，查看申请时可以找到实际形成的版本。这些记录在同一事务中产生，插入顺序、当前指针和申请状态由应用服务协调更新。

3.3.4 关系、标签与用户职责

需求关系的源端和目标端都引用需求。一条需求可以有多条入向、出向关系。对称关系只保存规范化的一份，避免甲关联乙和乙关联甲被重复计数；依赖关系有方向，添加时还要检查是否产生环。

标签目录与关联表分开保存，需求不用重复存储标签名称。用户与角色也通过关联表形成多对多分配，一个人可承担多个职责，同一职责也可由多个人承担。需求必须有创建者，负责人可暂时未分配，禁用用户仍保留原来的引用。

3.3.5 评论、审计与受控冗余

需求与评论是一对多关系。评论删除使用逻辑标记，保留原作者和时间。撤销需求同样会留下历史记录，而且只对从未提交、有效关系已解除的草稿开放。审计记录操作主体、动作、结果和必要的前后变化，变化文本不包含密码、哈希或会话凭据。

审计的操作者引用用户，需求上下文可以为空。`targetType/targetId` 用于定位逻辑目标，不是指向任意实体的外键；全局操作可以记录在审计中，有需求上下文的事件则可聚合到一条需求的历史。

用户角色、标签关联和独立评审减少了多值属性和更新异常。当前内容、正式版本和评审快照则属于另一种情况：八项正式内容各存了一份副本，分别对应当前、已批准和已提交的事实。这三份副本是有意保留的受控冗余，复制只通过规定动作完成。

4 系统设计

4.1 两套状态机

如果需求和变更共用一个状态字段，需求“已批准”就会有两种含义：内容已经形成基线，或者某次修改获得了批准。后续应用就难以判断到底批准了什么。因此两者各有自己的状态机。需求有草稿、待评审、已批准、已实现、已验证和已拒绝；变更有草稿、待评审、已批准、已应用、已拒绝和已取消。撤销是需求的独立逻辑标记，不增加一个生命周期状态。

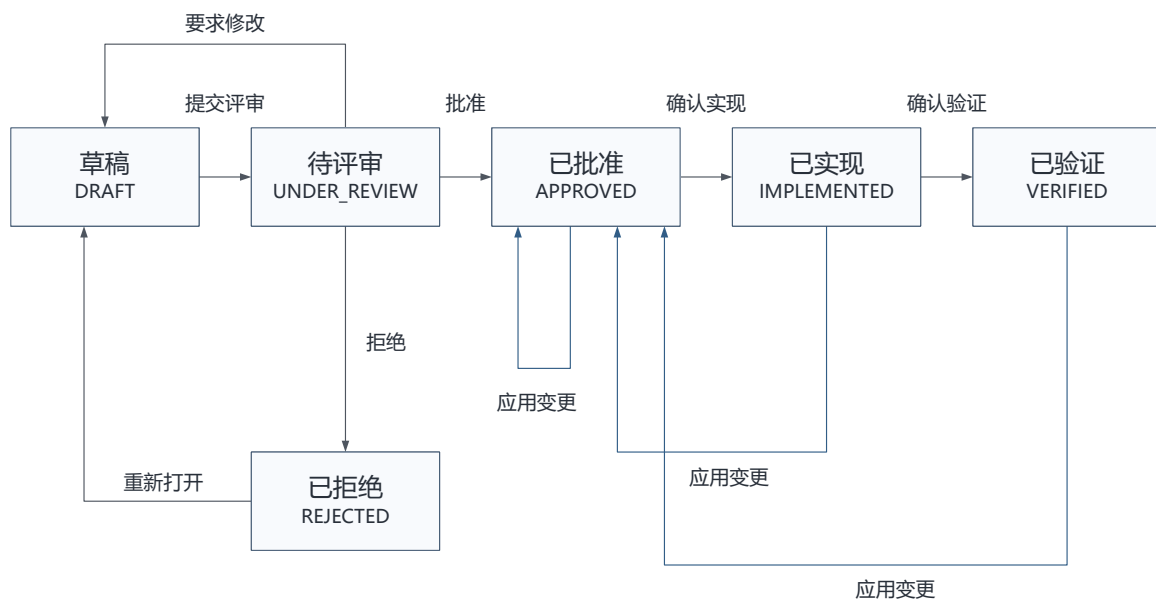


图 2：需求状态：新正式内容需要重新确认实现和验证

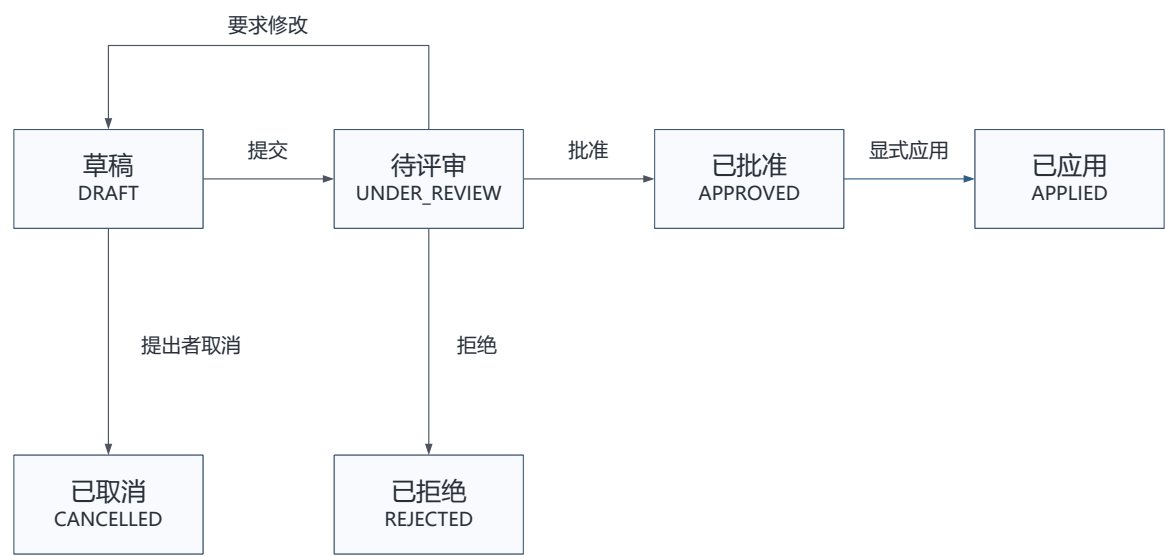


图 3: 变更状态：批准与应用分开

图2中，首次批准创建需求正式 V1。批准、实现或验证以后应用变更，需求统一到已批准，不能把旧版本的实现、验证结论自动沿用到新内容。图3中，变更被要求修改后回到草稿，再提交形成新轮次；拒绝、取消和已应用是终态，不能通过直接写字段重新提交。批准变更仍不创建版本。

状态转换时，服务端还要检查权限，确认需求没有被撤销、内容完整、不是自评，并核对评审轮次和修订号。

4.2 系统架构选择

一次变更应用会同时修改版本、需求、变更和审计。如果把这些模块拆成各有数据库的服务，任何一步失败都要处理跨服务一致性。课程系统的业务范围较小，我最后采用模块化单体，让这次操作直接使用同一个数据库事务。

Vue 3 承担页面和交互，Spring Boot 在一个进程内按用户、需求、评审、版本、变更、关系和审计分工，MySQL 保存关系数据。模块之间有明确接口，关键写动作共同提交，失败时统一回滚。各模块不能完全独立部署和扩容，这是当前架构保留的限制。

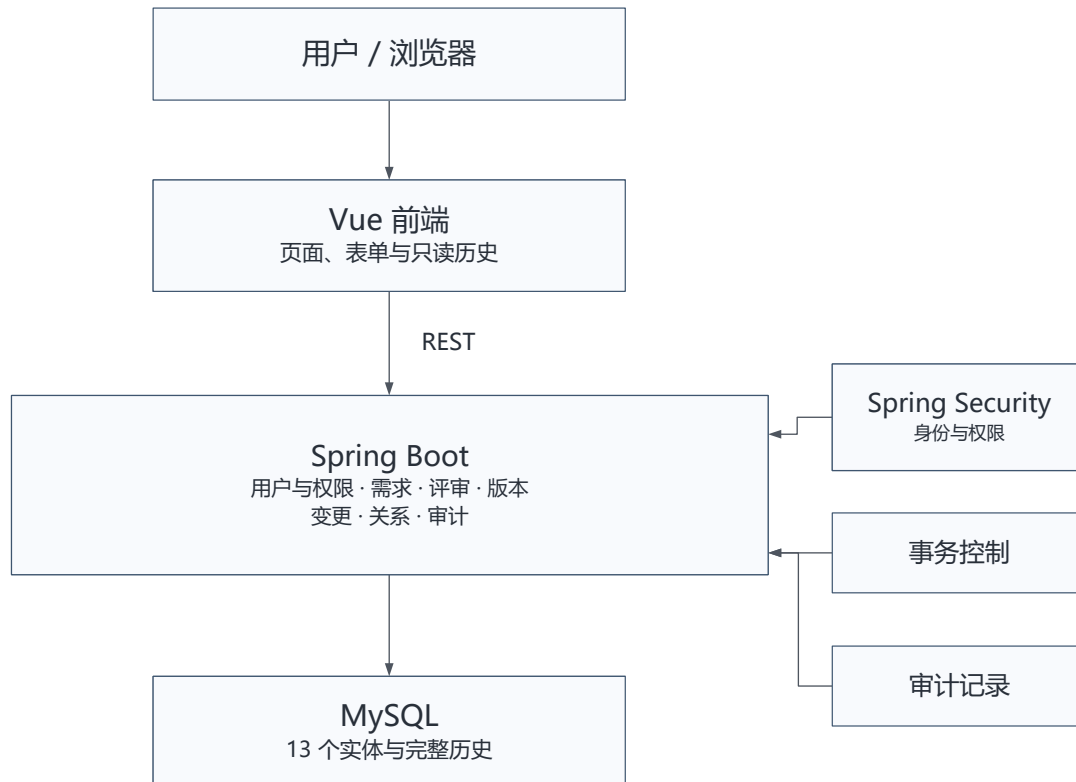


图 4: 课程系统的前端、业务服务和数据库

页面接收输入，Controller 将请求转成动作参数，应用服务协调状态、权限和事务，领域规则决定允许的变化，持久化层读写数据。数据库表不直接作为前端响应，避免页面通过实体关联取得不应公开的字段。Spring Security 处理会话和授权入口，业务服务继续检查创建者、提出者和对象状态等具体限制。

4.3 版本、权限和事务如何落到实现

4.3.1 把字段编辑和业务动作分开

内容编辑、负责人和标签修改、提交、决策、应用使用不同接口。客户端的请求只能修改内容，状态和版本必须由对应的业务动作推进，否则一次编辑请求就可以把草稿改为已批准。表5列出主要接口，完整 OpenAPI 保存在公开仓库中。

表 5: 主要接口及其业务边界

方法	路径示意	含义
POST	/requirements	创建草稿，标识由服务端生成。
PATCH	/requirements/{id}/content	仅编辑草稿八项正式内容。
PATCH	/requirements/{id}/metadata	修改管理信息，不形成版本。
POST	/requirements/{id}/submit	检查并建立评审轮次、快照。
POST	/requirement-reviews/{id}/decision	决策有效轮次，批准首次形成 V1。
POST	/changes/{id}/submit	提交变更并复制完整申请快照。
POST	/change-reviews/{id}/decision	只批准申请，不应用内容。
POST	/changes/{id}/apply	检查基准并原子产生新版本。

路径示意省略统一 API 前缀。操作者来自会话；角色、状态、版本号和审计时间由服务端确定。修订号用于判断用户是否仍基于自己刚读到的对象操作。旧修订不能覆盖已经改变的数据，冲突返回明确结果，页面重读以后再决定如何处理。

4.3.2 一次应用的事务边界

考虑一个反例：先插入新版本，随后更新需求失败。如果两步各自提交，版本列表里有 V2，当前指针却仍是 V1，用户会看到相互矛盾的结果。因此应用变更的完整动作包括：锁定需求与变更；复核批准状态和基准；追加下一版本；复制批准内容并更新当前指针；把需求置为已批准；把变更置为已应用；写入成功审计。这些步骤在同一个事务里提交，任何一步失败都不会留下部分成功的结果。

数据库负责真实外键、唯一键和活动占用约束，业务服务负责权限、自评、合法转换、连续版本号和依赖环等语义。并发创建两个活动变更时，不能只靠“先查询再插入”；串行化与数据库约束共同避免两个请求都认为没有活动变更。重复审批和应用也需要在锁定后再次检查，不能依赖按钮只被点一次。

成功审计随业务修改一起提交。失败审计在主事务结束后独立记录，避免失败记录随主事务回滚而被删除。失败观察还要保留原异常的含义，并且把已经提交的操作和未提交的失败区分开，不能让失败记录写错事务结果。

4.4 系统界面与主要功能

界面应帮助使用者区分当前内容、正式版本和历史提交。需求工作区提供筛选、分页和详情，详情用概览、版本、评审、关系、变更、评论和历史页签组织内容。状态和当前版本放在管理信息区，描述、理由与验收标准放在正式内容区。

图5与图6来自独立的展示数据库，分别展示需求内容，以及变更基准、建议内容和应用结果。截图里的用户和需求都是演示数据，实验结论另按原测试记录统计。“邮件通知”与“需求导出”这类标题只是需求文本，没有对应的产品功能。这

两张图取自经过展示调整的版本：布局、CSS、显示组件和文案有过改动，业务接口、路由、权限和动作未变，本次只裁去了截图外围的留白。



图 5: 需求详情：正式内容与管理信息分开呈现



图 6: 变更申请：从基准版本到建议内容，再到批准和应用

5 多智能体辅助实现

5.1 单一 AI 工作方式的问题

同一个 AI 如果同时解释需求、写代码和编写测试预期，一次错误理解可能同时进入实现和测试。两边相互吻合，测试就可能通过，而实际业务规则仍被误解。

我把预期交给需求和测试角色，前后端角色依据已确定设计实现，再由审查角色检查代码。角色之间需要交接，也可能共享错误假设，因此运行结果仍要落实到具体请求、页面操作和数据库后果。原始记录保留下来，便于核对问题是否真的发生。

5.2 我的智能体分工

这次使用 Codex 的主任务协调工作，子任务分别承担需求追踪、架构、前后端实现、测试、审查和受约束重构。这里按职责区分逻辑角色，不要求一个角色始终对应同一个持续运行的智能体。主任务确定输入版本、分配文件范围、检查交付物，并汇总需要处理的问题。

协作主要通过共同的版本文件交接。需求追踪留下需求、规则、用例与检查场景的对应关系，架构留下状态转换、接口和数据库约定；前后端留下源码与构建结果，测试留下逐项结果和未运行范围，审查留下代码位置、观察和根因，重构留下修改及复查对照。表6说明各角色的职责，图7说明交接顺序。

表 6: 协作角色及相互检查的关系

角色	职责与判断依据
主任务协调	固定输入、分派工作、核对交付物，合并问题并确认修改范围。
需求追踪	把需求、规则、用例和检查场景对应起来，发现遗漏和歧义。
架构	说明模块接口、状态条件、事务和数据边界。
后端、前端实现	按共同设计实现，不能自改需求预期。
测试	用既定场景运行真实 HTTP、浏览器和数据库，保留失败。
代码审查	只读分析代码路径、根因及范围，区分观察与推测。
重构	依据被接受问题和明确约束修改，再接受同一场景检查。



图 7: 从共同设计到独立检查，再到受约束的改进

5.3 第一版是怎样产生的

实现开始以前，几个角色要先对评审快照、正式版本和变更应用形成一致理解。如果后端把批准变更理解为马上生成版本，而前端把它理解为等待显式应用，两边都可能各自编译成功，却无法连成同一业务过程。因此需求和架构角色先确定输入输出、动作前提和后果，前后端再按这些约定分工。

我把已确定的需求、规则、接口和数据库设计作为实现角色的共同输入，同时限定可以修改的模块和文件。前后端可以并行开发，但阶段交付后要核对同一接口的字段、动作前提和返回结果，通过构建与开发检查再继续。发现约定不一致时，由协调任务交回负责该约定的角色处理，不能由某一端自行改动业务含义。

实现沿着用户权限、需求维护、评审与版本、变更和追踪这几条线，逐步形成可运行流程。开发检查帮助及时发现类型、接口和模块依赖问题；它们属于生成阶段的反馈，不能与后续独立实验混为同一批计数。第一版固定下来以后，才用代表性场景观察它的实际行为。

5.4 如何避免 AI 自我验证

业务预期和第一次实现分开保存，测试阶段固定第一版代码，实现角色不边运行边修改。测试报告记录实际请求、页面旅程和数据库后果，代码审查再把运行观察对应到具体分支。静态风险和运行失败分别记录，失败时也检查环境和脚本定位是否正确。

问题核实以后，重构只处理已确认的根因。修改完成以后仍用同一批场景和预期复查，失败场景保留在结果中，通过条件没有放宽。我核对问题记录、实际修改和复查结果，确认修改守住了已经确定的业务规则。

6 第一版代码的实际检查

6.1 测试选择

完整设计列出 103 项检查，本次实际执行了其中 32 个代表性原设计场景。选择这些场景时，我优先覆盖身份和权限、需求提交和决策、正式版本、变更应用，其次覆盖事务、并发和两条完整的浏览器旅程。这几处是设计中最关键的部分：权限决定谁能推进流程，正式版本从提交和决策产生，变更应用一次要同时写版本、需求和变更几张表。协议、认证边界和查询计数的补充检查单独统计。

剩下 71 项仍标为未运行，部分代表场景里也有没覆盖到的变体。开发阶段的单元检查与独立实验分开统计，两版都沿用这 32 个场景的计数口径。

检查不只看 HTTP 是否成功。例如应用变更以后，需要同时确认当前指针、正式版本八项内容、申请状态和审计；自我评审即使按钮不存在，也要通过直接请求验

证后端拒绝。事务故障场景则观察失败以后是否完整回滚，避免只根据异常响应推断数据库状态。

安全检查选了这 32 个场景中的三项：T-AUTH-005 检查客户端身份和角色声明是否被当作授权依据；T-REST-002 尝试通过请求体写入状态、版本号等服务端字段；T-SEC-001 检查已捕获响应、审计和实际日志是否泄漏测试凭据。三项在两版中都通过。身份伪造、越权写字段和凭据泄漏在已执行范围内没有出现，但字段负例未覆盖整个原设计矩阵，凭据检查也只针对已知测试密码、哈希模式和捕获记录。

6.2 第一版结果

应用 V1 的 32 个代表场景中，31 项通过，1 项失败，阻塞为零。两条浏览器旅程和已执行的状态、权限及事务反例未显示业务结构被破坏，但这不能替代未运行范围。表7把这几类数字分开列出：代表场景的计数、没有运行的部分、那次失败的结果，以及补充检查能说明和不能说明的边界。

表 7: 第一版检查的口径	
内容	实际结果与适用范围
原设计代表场景	32 项：31 PASS、1 FAIL、0 BLOCKED。
其余原设计场景	71 项 NOT_RUN，部分未覆盖变体另行注明。
运行失败	不同密码的交叉登录别名导致两个合法账号均被拒绝。
独立补充与审查	协议分类、分页查询次数、重复失败观察模板及事务可读性。
本次未覆盖	生产负载表现、三项负例之外的全面安全性，以及所有并发组合。

6.3 四个有代表性的问题

登录别名是这 32 个场景中唯一失败的一项。另外三个问题来自场景之外的补充检查和代码审查，单独计数，不计入这 32 项。四个问题都留有代码位置或复现步骤。

6.3.1 登录别名：字段唯一不等于入口唯一

我在登录检查中使用一个合法组合：用户甲的邮箱等于用户乙的用户名，两人的密码不同。用户名列和邮箱列各自都不重复，但共享“用户名或邮箱”入口以后，可以同时查到两个不同账号。第一版在校验密码之前就假设只能找到一个账号，因此两次正确密码登录都被拒绝。

第一版从两个数据列各自唯一出发，认为登录入口也只能匹配一个身份。这个账号组合符合原数据规则，修改时仍需支持它，不能直接拒绝账号或规定用户名优先。

第二版先取得不同身份候选，再通过密码匹配确定唯一身份，BCrypt 算法和列唯一规则保持原样。

6.3.2 协议异常：把错误请求误记成服务器故障

对已存在路径使用不支持的方法，或向需要 JSON 的接口发送不支持的媒体类型，第一版都返回 500。补充 HTTP 检查使用有效认证和 CSRF 令牌，检查前后的会话查询均成功，排除了会话失效被误判为协议问题的可能。

全局错误处理已经接管框架异常，但客户端异常白名单遗漏了这两类情况，它们落入默认的内部故障分支。这里的问题是分类边界不完整，不能通过把所有异常改成 400 解决，否则真正的服务器故障又会被隐藏。

6.3.3 分页查询：单条详情的做法不适合整页

第一版把读取单条需求的组装函数用在分页结果的每一行。这个函数内部还要查一次标签，把它逐行复用，标签查询也就逐行执行，因此 1 行和 20 行结果页分别产生 1 次和 20 次标签 SELECT。实际查询计数支持了代码审查提出的 N+1 问题，返回内容本身仍然正确。

分页场景需要先从整页收集需求标识，再批量读取标签。这次记录的是标签 SELECT 次数，没有测量响应时延或生产吞吐。

6.3.4 失败观察和关键事务：复制模板增加修改风险

六个写操作业务入口各自复制了一份失败观察模板，其中包含失败目标定位、权限拒绝分类、独立审计和异常重抛；变更应用的多个重要步骤又写在很长的单行代码中。代码能够执行，但审阅一个步骤是否仍在原事务内，以及未来修改是否漏改另一份模板，都更困难。

这是维护性和职责组织上的问题。现有证据只显示模板重复和可读性差，没有显示第一版部分提交过，或者写入过假的成功审计。修改需要集中稳定的技术规则，使关键步骤可读，同时保持原有事务边界和业务检查。

6.4 这些问题为什么会出现

登录代码依赖了错误的唯一性假设，错误处理遗漏了两类客户端协议异常，分页逐行复用了带 SQL 的组装函数，失败观察的模板又在六个业务入口各写了一份。后来检查一次变更应用，需要跨多个位置核对同一套规则。

各实现角色按模块完成任务，容易先处理单个接口或单条数据。登录入口同时使用用户名和邮箱、分页一次处理多条需求、业务写入还带有审计，这些关系要把模块放在一起检查。我在测试和审查中把具体观察对应到这些假设，再确定每处修改的范围。

7 第二版修改与验证

7.1 根据第一版问题确定修改原则

第一版的问题核实以后，我把每处必须改变的行为和需要保持的规则分别写下来，见表8。登录修复要支持原来合法的账号组合，协议错误要沿用已有响应合约，分页优化要保持返回内容，维护性调整要保留事务和失败审计边界。设置这两列以后，重构时每一步都有具体条件可核对。

表 8: 由实际根因形成的四条修改约束

编号	必须改变	必须保持
1	对每个不同用户名/邮箱候选校验，只在恰好一个密码匹配时选择身份。	原账号取值域、列唯一性、禁用检查及 401 身份拒绝；不泄露候选与哈希。
2	显式分类不支持方法和媒体类型，映射为已有 400 输入错误。	真正内部错误仍为 500，原 401、403、409 和脱敏响应不变。
3	非空需求页一次批量读取全部标签，按原顺序组装。	分页、总数、标签顺序、DTO 内容和单条详情语义不变。
4	六个业务入口共用失败审计接口，变更事务步骤易读。	独立失败审计、原异常、已提交清理特例和应用单事务不变。

这轮修改保持原数据模型和状态机，第二版形成后仍按原场景和预期检查。

7.2 第二版的主要修改

认证读取至多两个不同身份候选，固定进行两个 BCrypt 比较，不足的候选用占位哈希补齐。恰好一个匹配后，再检查该身份启用状态；零个或多个匹配仍拒绝。这样修复了不同密码的交叉别名情形，而没有用角色或记录顺序任意选择用户。

错误处理加入两类已复现协议异常的明确映射，采用系统已有的 INVALID_INPUT/400。通用 HTTP 处理常用 405、415，这次修改沿用原系统的输入错误合约，没有新增这两种业务响应。

分页先从本页收集需求标识，一次读取这些需求的全部标签，分组之后再按原顺序组装，单条详情的行为保持原样。失败观察则集中到审计模块提供的失败审计接口，由调用方提供可信操作者和目标上下文；它不包围业务事务，也不接管各模块的角色、状态和自评检查。应用变更拆成可读步骤，仍然一次提交。

四处修改的性质不同。登录、协议异常和分页主要调整判断条件或查询方式；失败观察则重新划分职责。原来六个业务入口各自处理异常和失败审计，现在共同调用 FailureAuditService.attempt，各业务写事务仍由原模块负责。以变更为例，ChangeService 取得可信操作者并调用写事务，事务返回失败后才记录失败审计，不会给写事务再套一层新的事务。

ChangeTransactions.apply 仍在一个事务中完成应用，但把锁定与检查、版本追加、需求更新、变更完成和成功审计分段表达，并提取批准快照检查及审计投影方法。这样核对一次变更应用时，可以直接看到步骤顺序和各项前提。这是本次代码结构的重新设计，数据库模型、状态机和原有事务边界保持不变。

7.3 两版结果比较

两版使用相同的 32 个原设计场景、预期和运行脚本。应用 V1 为 31 项通过、1 项失败，应用 V2 为 32 项通过、零失败，原来的登录失败场景在第二版通过。运行结果、补充观察和开发检查分别列在表9中。

表 9: 相同口径下的两版比较		
项目	应用 V1	应用 V2
原代表场景通过/失败	31 / 1	32 / 0
原设计未运行	71	71
不同密码交叉别名登录	两个正确身份被拒绝	各自密码识别各自身份
两类补充协议错误	500 内部错误	400 既有输入错误
1 行/20 行页标签 SELECT	1 / 20	1 / 1
失败观察模板	六处重复	共用失败审计接口
开发阶段后端检查	45 项	72 项（含 27 项新增定向检查）
开发阶段前端检查	152 项	152 项

四处事务故障和已执行的重复、并发及权限场景继续保持预期结果。查询次数和认证边界检查单独统计。此前进行展示布局调整时重新运行了原来的两条浏览器旅程，两条流程保持原结果。

如果两个不同账号共享同一别名，输入密码又同时匹配两者，系统仍返回 401。现有输入不足以区分身份，所以不会按启用状态、角色或用户名优先级任选一个账号。解决这一情况需要新的身份区分规则，本轮保留原账号语义。

8 我的结论

这次设计让我明确了需求内容和管理过程的区别。需求编号代表同一条需求，正式版本保存已确认的内容，评审快照保存一轮提交，变更申请说明为什么修改、基于哪一版修改。把这些记录分开以后，十三个实体及其关系都有具体用途，状态转换和事务也有了依据。

多智能体协作需要共同约定和独立检查。实现角色按已确定设计生成代码，测试和审查保留自己的判断依据；主任务核对交接结果并确定修改范围。第一版的登录问题来自错误的唯一性假设，协议问题来自异常分类遗漏，分页问题由代码审查提出并通过实际查询计数确认，重复失败观察则主要增加维护风险。四个问题需要分别分析，不能都称为安全漏洞或都归结为同一种错误。

第二版依据四条约束修改，继续使用原来的 32 个场景和预期，通过项从 31 变成 32，原数据模型、状态机和业务规则保持不变。这个结果说明已选问题得到改进；另外 71 项未运行场景、部分变体及生产安全和负载验证仍未完成，不能据此认定整个系统已经通过完整验收。

参考文献

- [1] Jeffrey L. Whitten, Lonnie D. Bentley. 系统分析与设计方法，第 7 版. 需求分析、数据建模与数据库设计相关章节。
- [2] IBM. *Creating attributes for requirement artifacts, DOORS Next 7.1.0.* <https://www.ibm.com/docs/en/engineering-lifecycle-management-suite/doors-next/7.1.0?topic=projects-creating-attributes-requirement-artifacts>.
- [3] IBM. *Links between artifacts, DOORS Next 7.1.0.* <https://www.ibm.com/docs/en/engineering-lifecycle-management-suite/doors-next/7.1.0?topic=artifacts-links-between>.