Entrega Final: Diagrama de arquitectura del sistema

Caso de Uso

Se consideró implementar un flujo que lee comunicados recibidos vía email para una tienda en línea. El flujo captura el mensaje y por medio de un agente de IA se clasifica el mensaje como Soporte, Lead o Spam. el flujo de Orquestación se divide en 03:

- Flujo de clasificación
- Flujo base de conocimientos RAG
- Flujo de registro de errores.

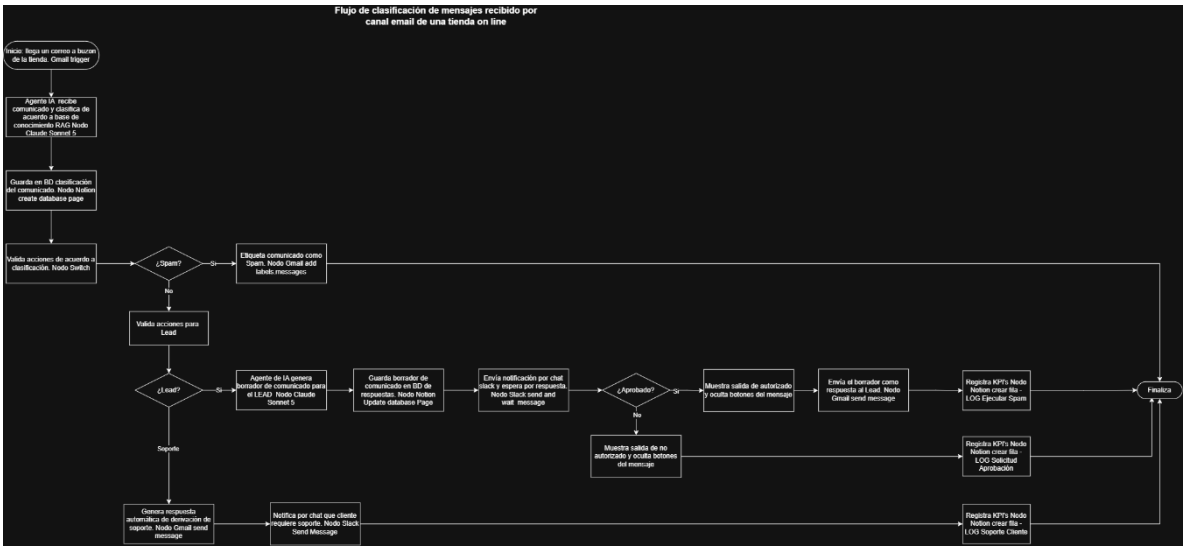


Figura 1. Flujo de Clasificación

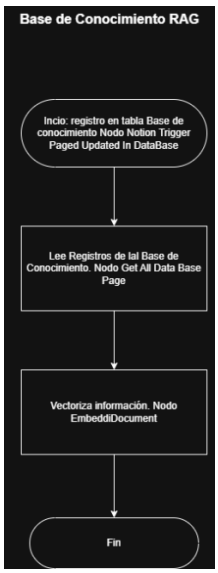


Figura 2. Flujo de Base de conocimiento RAG


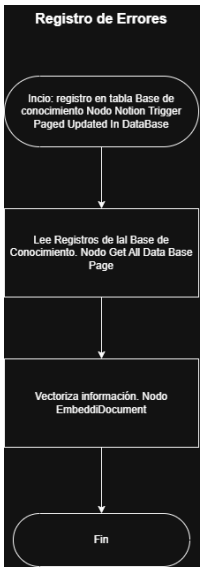


Figura 3. Flujo de Registro de Errores

1. El corazón - orquestación lógica

El siguiente diagrama muestra el flujo principal de orquestación lógica, construido en n8n:

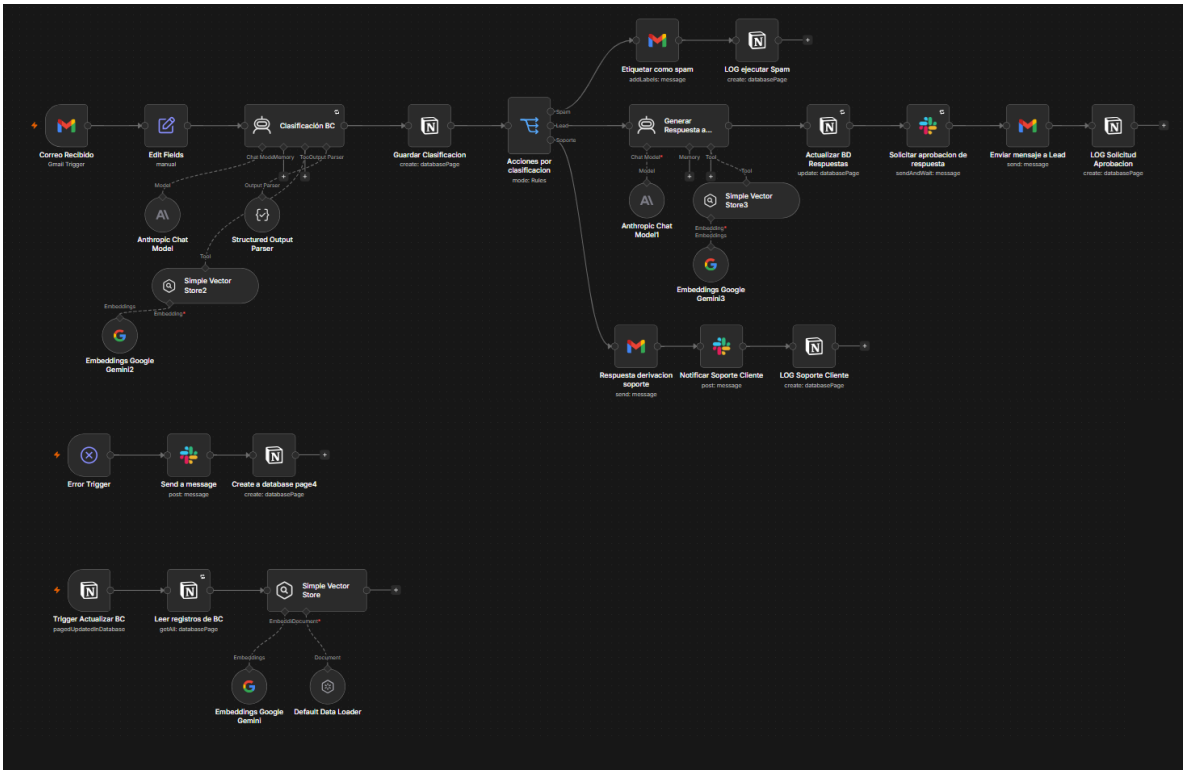

Una vez finalizada la configuración y realizadas las pruebas, se evidencia que funciona correctamente:



2. **Human-in-the-loop**

Para asegurar la intervención humana y evitar que el flujo inyecte un error o tome decisiones, se incluyó un nodo para solicitar aprobación de respuesta (slack send and wait message) el cual funciona de la siguiente forma:

- Envía mensaje con botones de aprobación
- El humano revisa el borrador generado y decide que acción ejecutar
    - Si el humano pulsa aprobado, el flujo genera una respuesta de aprobado por y oculta los botones. Adicionalmente disparará el correo de respuesta al Lead agregando en el cuerpo del correo, el borrador generado.
    - Si el humano pulsa no aprobado, el flujo genera una respuesta de No aprobado por y oculta los botones. Finaliza el evento.

3. **“La Voz" (Salida Multicanal)**

Se conectaron distintos canales de comunicación de acuerdo al hilo que sigue el flujo:

1. Para el caso de que el comunicado se clasifique como Lead, el flujo se comunica por Slack para la aprobación y por Gmail para el envío del comunicado (Nodo Send and wait Message y Nodo Gmail Send email)
2. Para el caso de que el comunicado se clasifique como Soporte, el flujo se comunica primero con el cliente por respuesta automática via gmail y posteriormente avisa al humano por notificación por canal slack.