


Seguimiento de distribuciones implícitas y gestión diaria de posiciones

Guía técnica del proceso: de las cotizaciones de opciones a la decisión sobre la posición

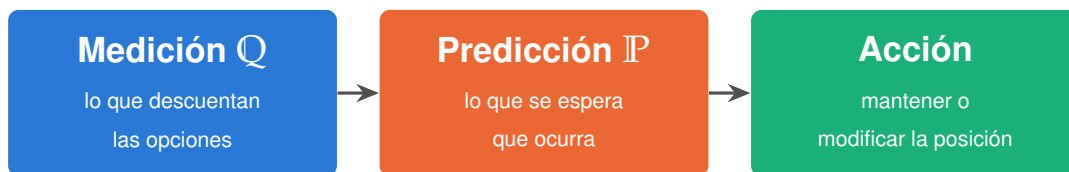

tres capas separadas, cada una con su propia evidencia

Alcance. Este documento explica, etapa por etapa, la arquitectura y el programa de experimentos de un sistema independiente que mide lo que descuentan las opciones, evalúa si esa información mejora los pronósticos de rendimiento y riesgo, y compara mantener o modificar una posición. **No presenta resultados predictivos ni modelos entrenados.** Todas las gráficas numéricas se construyen con datos *sintéticos* y semillas fijas (apéndice D); sirven para explicar el método, no para sugerir su desempeño. La sección 11 resume el estado del proyecto y las primeras cifras reales de calidad de datos y de operación, que no dicen nada sobre la señal.

Contenido

Resumen ejecutivo	1
1 Producto y pregunta de investigación	3
1.1 Qué hace el sistema en cada sesión	3
1.2 Hipótesis principal y cómo se contrasta	3
1.3 Alcance de la primera versión	4
1.4 Tres horizontes que no deben mezclarse	4
2 Datos y reconstrucción: la primera capa de robustez	7
2.1 Snapshots inmutables y datos puntuales en el tiempo.	7
2.2 Contrato de datos y fuentes candidatas.	8
2.3 Cadena cruda: controles, paridad y asimetría observada	9
2.4 De cotizaciones a precios ajustados	12
2.5 SSVI y ausencia de arbitraje estático	14
2.6 Opciones americanas y equivalentes europeos	17
2.7 Extracción de la densidad	18
2.8 Conjunto de superficies plausibles y colas no identificadas.	20
3 Transporte, dinámica y extracción de señal	22
3.1 Representación por cuantiles relativos al forward	22
3.2 Distancias entre distribuciones y cambios firmados	22
3.3 Cadencia, velocidad y aceleración	26
3.4 Reducción de dimensión: componentes funcionales y variables de cola	27
3.5 Filtrado causal con incertidumbre de observación	29
3.6 La propuesta diferenciadora: la innovación	30
3.7 Experimentos concretos	32
3.8 Dinámica de distribuciones como objetos	33
3.9 Límites del transporte	34
4 De la información implícita Q a pronósticos reales P	36
4.1 Por qué Q no es P.	36
4.2 Diseño supervisado y alineación temporal.	37
4.3 Escalera de modelos	37
4.4 Objetivos por horizonte	39
4.5 Combinación de pronósticos	40
4.6 Una referencia estructural: Martin y Wagner	40

5	Regímenes y confianza medible	41
5.1	Detección de cambios de régimen	41
5.2	Cuatro dimensiones de confianza	43
5.3	Calibración y reglas de puntuación	43
5.4	Conformal adaptativo	44
5.5	Abstención	46
6	Decisión de posición y riesgo conjunto	48
6.1	Escenarios conjuntos físicos.	48
6.2	El problema costo-riesgo-rendimiento	49
6.3	CVaR: qué mide y qué no	51
6.4	Zona de no operación y estabilidad de la decisión	52
6.5	Fase posterior: optimización robusta	53
6.6	Control predictivo con horizonte móvil.	54
6.7	Si se gestionan opciones	54
7	Protocolo de evidencia	56
7.1	Registro previo	56
7.2	Particiones temporales, purga y tamaño efectivo	56
7.3	Comparación incremental.	57
7.4	Dos pruebas independientes: pronóstico y política.	58
7.5	Sesgo de selección	58
7.6	Intervalos por bloques y evidencia insuficiente	59
7.7	Pruebas de estrés	61
7.8	Regla de avance	61
8	Arquitectura y operación diaria	62
8.1	Componentes	62
8.2	Trazabilidad y reproducibilidad	63
8.3	Calendario diario	63
8.4	Pantalla	64
8.5	Conector de paper y órdenes	65
9	Secuencia de construcción	66
10	Qué priorizar y qué posponer	68
11	Estado del proyecto al 28 de septiembre de 2026	69
11.1	Qué se construyó	69
11.2	Datos: Alpaca y la captura hacia adelante	70
11.3	La captura diaria	70
11.4	Objetivo, etiquetas y dividendos.	71

11.5	Revisiones externas.	72
11.6	Instalación y aceptación	72
11.7	Qué falta	73
11.8	Qué cambió respecto de esta propuesta	74
A	Notación	75
B	Glosario	75
C	Decisiones pendientes	76
D	Reproducibilidad de las figuras	76

Resumen ejecutivo

Cada sesión, el sistema hace cinco cosas en un orden fijo. Primero *mide* lo que descuentan las opciones: reconstruye, a partir de cotizaciones de compra y venta, la distribución implícita Q del rendimiento a un plazo constante, con bandas que reflejan los spreads. Después *describe el cambio* respecto de la sesión anterior y separa la parte que ya explicaban el precio, la volatilidad y el mercado. Luego *pronostica* la distribución física $\mathbb{P}$ de los rendimientos posteriores al instante de decisión y comprueba si la información de opciones la mejora. Con ello *decide*, comparando mantener la posición actual con modificarla bajo incertidumbre, costos y riesgo conjunto de la cartera. Por último *registra* todo lo necesario para reproducir la corrida.

i La decisión arquitectónica central

Mantener separadas tres capas: la **medición** Q , la **predicción** $\mathbb{P}$ y la **acción sobre la posición**. Q entra a los modelos como variable, nunca como probabilidad física por decreto; $\mathbb{P}$ se estima con rendimientos realizados y se calibra fuera de muestra; la acción pasa siempre por costos, riesgo y una regla explícita de abstención.

Hipótesis que se quiere contrastar. Las *innovaciones* en la forma de las distribuciones implícitas, una vez descontada la información ya observable en precio, volatilidad y mercado, pueden mejorar los pronósticos de riesgo o de rendimiento. Es una hipótesis que hay que contrastar, no una ventaja demostrada: el documento describe cómo medirla y qué resultados la refutarían. La primera pregunta que conviene responder es si la innovación de las colas, medida con incertidumbre y relativa al mercado, mejora la gestión de una posición existente.

Qué contiene y qué no. Una arquitectura, un conjunto de métodos y un protocolo de evidencia. No contiene resultados predictivos ni modelos entrenados. Las gráficas se construyen con un mundo sintético de parámetros conocidos (apéndice D); su función es mostrar qué calcula cada etapa y qué puede salir mal, no anticipar el desempeño.

Estado al 28 de septiembre de 2026. Desde que se escribió esta propuesta se construyó la captura diaria con datos reales de Alpaca, y quedó instalada y verificada en un repositorio privado. La sección 11 resume qué está hecho, qué cambió respecto de la propuesta y qué falta. Todavía no hay resultados sobre la capacidad predictiva.

Cómo leer este documento. Cada sección corresponde a una etapa del proceso y empieza con una ficha de *entradas, proceso, salidas y controles*. Cinco tipos de recuadro se repiten:

- | | |
|--------------------------------|--|
| i Idea clave | el concepto que conviene retener de la etapa. |
| ! Qué no concluir | interpretaciones tentadoras que el método no permite. |
| ✓ Criterio para avanzar | condición verificable antes de pasar a la siguiente etapa. |
| ? Pendiente de definir | decisiones del usuario que parametrizan el sistema. |
| N Nota técnica | detalle de implementación o advertencia matemática. |

La figura 1 resume el recorrido completo. Los colores se mantienen en todos los diagramas: azul para la medición Q , naranja para la predicción P y verde para la acción.

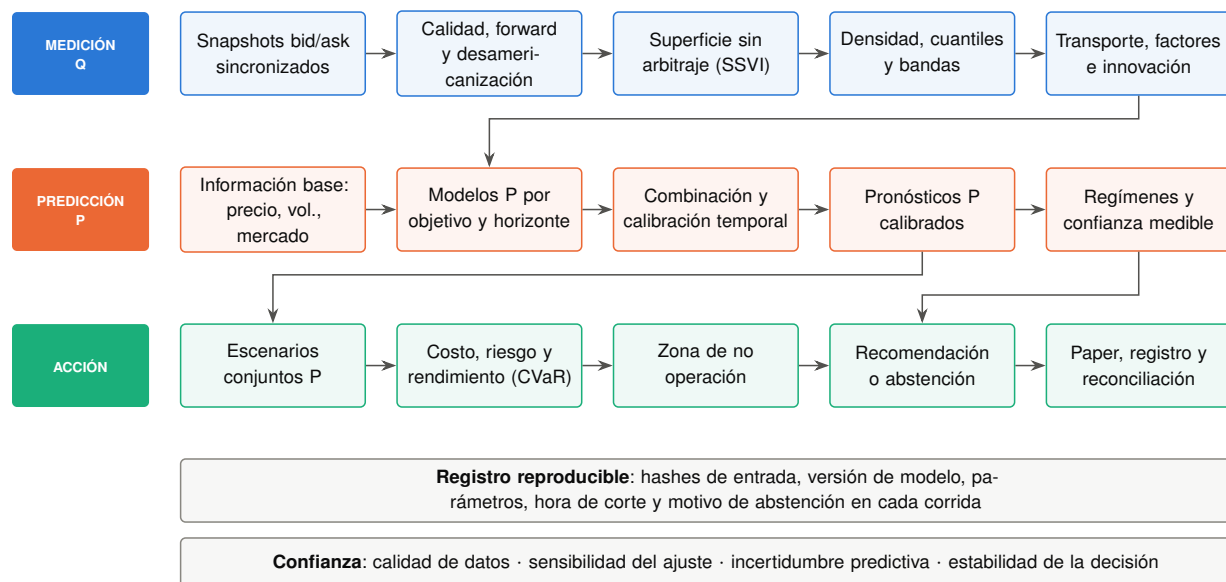


Figura 1. Mapa del proceso diario. Las flechas entre capas son deliberadamente estrechas: de Q a P solo pasan variables candidatas, y de P a la acción solo pasan distribuciones físicas calibradas. El registro y la evaluación de confianza atraviesan todas las etapas.

1 Producto y pregunta de investigación

ENTRADAS	PROCESO	SALIDAS	CONTROLES
Cadenas de opciones con bid/ask, precio del subyacente, posiciones actuales, calendario de resultados y dividendos.	Medir Q , describir su cambio, pronosticar $\mathbb{P}$ y comparar mantener con modificar.	Recomendación con bandas de incertidumbre, o abstención motivada; registro reproducible.	Separación estricta entre Q , $\mathbb{P}$ y acción; ninguna decisión sin calibración ni riesgo conjunto.

1.1 Qué hace el sistema en cada sesión

El producto responde, al inicio de cada sesión, una pregunta operativa concreta: *dado lo que descuentan hoy las opciones y lo que ya se sabe por el precio, ¿conviene mantener la posición o modificarla?* Para llegar a esa respuesta encadena cinco pasos, cada uno con su propia salida verificable:

- 1. Reconstruir lo que descuentan las opciones.** A partir de un *snapshot* de cotizaciones se obtiene una superficie de volatilidad sin arbitraje estático y, de ella, la distribución implícita Q_t del rendimiento a plazo constante, con bandas que reflejan el ancho de los spreads.
- 2. Cuantificar cómo cambió.** Se compara Q_t con Q_{t-1} mediante distancias entre funciones cuantil, cambios firmados por percentil y factores funcionales filtrados.
- 3. Estimar si esa información mejora el pronóstico.** Los cambios — en especial su parte no explicada por la información base — entran como variables candidatas a modelos que pronostican la distribución física $\mathbb{P}$ de rendimientos futuros, evaluados fuera de muestra.
- 4. Comparar mantener con modificar.** Con escenarios conjuntos de la cartera se evalúa el rendimiento esperado, el CVaR y los costos de cada alternativa; los cambios pequeños que no superan costos e incertidumbre se descartan.
- 5. Registrar.** Cada resultado conserva las entradas, versiones, parámetros, hora de corte y motivo de abstención, de modo que la corrida pueda repetirse exactamente.

1.2 Hipótesis principal y cómo se contrasta

Sea $Y_{t,h}$ una variable objetivo medida entre el instante de decisión t y $t+h$ (rendimiento, pérdida o volatilidad realizada), $\mathcal{I}_t^{base}$ la información ya observable en precio, volatilidad y mercado, y ϵ_t la innovación de la distribución implícita definida en la sección 3.6. Con una regla de puntuación propia S (menor es mejor) y dos pronósticos de la *misma familia* de modelos, uno con $\mathcal{I}_t^{base}$ y otro con $\mathcal{I}_t^{base} \cup \{\epsilon_t\}$, se define el diferencial de pérdida

$$d_{t,h} = S(\hat{F}_{t,h}^{base}, Y_{t,h}) - S(\hat{F}_{t,h}^{base+\epsilon}, Y_{t,h}). \quad (1)$$

La hipótesis de trabajo es $H_1 : \mathbb{E}[d_{t,h}] > 0$ fuera de muestra, frente a $H_0 : \mathbb{E}[d_{t,h}] \leq 0$. Se evalúa por separado para cada objetivo y horizonte, con intervalos que respetan la dependencia temporal (sección 7).

⚠ Qué no concluir

- Una mejora en el pronóstico del *riesgo* no implica una mejora en el *signo* del rendimiento, ni al revés; ambas conclusiones son útiles y se reportan por separado.
- Una mejora en el pronóstico no implica una mejor política de posición: puede no pagar sus costos. Son dos pruebas distintas (sección 7.4).
- La hipótesis no presupone una dirección rentable; esa dirección, si existe, se mide.

1.3 Alcance de la primera versión

La primera versión se limita a SPY y entre tres y cinco acciones líquidas, con posiciones en acciones o ETF y sin apalancamiento como supuesto inicial de investigación. Gestionar opciones como posición exigiría una fase específica de valoración y escenarios conjuntos (sección 6.7).

Tabla 1. Alcance de la primera versión.

Elemento	Estado	Comentario
Universo	Propuesto	SPY y 3–5 acciones líquidas; lista definitiva pendiente.
Instrumentos gestionados	Supuesto inicial	Acciones y ETF; opciones como fase aparte.
Apalancamiento	Supuesto de investigación	Sin apalancamiento en la primera versión.
Capital de referencia	Pendiente	50,000; falta definir la moneda.
Posiciones actuales	Pendiente	Necesarias para evaluar “mantener frente a modificar”.
Horizonte de decisión	Pendiente	Candidatos: 1, 5 y 20 sesiones.
Presupuesto de datos	Pendiente	Condiciona la fuente y la historia disponible.

❓ Pendiente de definir

Universo definitivo, moneda de los 50,000, posiciones, horizonte y presupuesto de datos. No son necesarios para *diseñar* el motor, pero sí para *parametrizar* su uso: sin ellos no se pueden fijar límites de concentración, costos ni el benchmark comparable.

1.4 Tres horizontes que no deben mezclarse

El sistema maneja tres escalas de tiempo distintas (figura 2). La **frecuencia de observación** es cada sesión, incluidas las ventanas de apertura. El **horizonte de la distribución implícita** es el plazo de las opciones que se interpolan; inicialmente 30 días calendario y constante, de modo que en $t + 1$ se sigue midiendo a 30 días y no a 29. El **horizonte de decisión y pronóstico** es aquel sobre el que se evalúa el rendimiento de una decisión, por ejemplo 1, 5 y 20 sesiones.

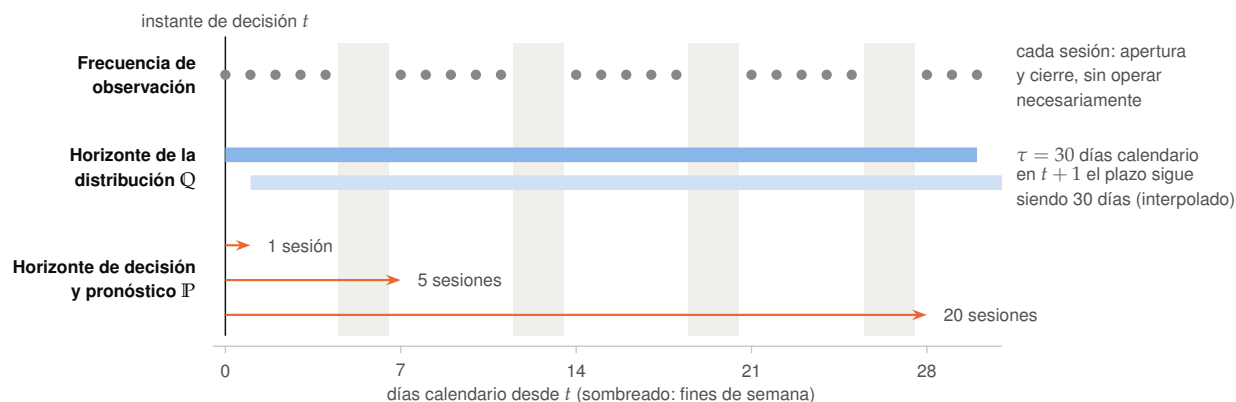


Figura 2. Los tres horizontes. Observar cada sesión no obliga a operar cada sesión; la distribución implícita se mide siempre a 30 días calendario; los pronósticos se evalúan a 1, 5 y 20 sesiones.

La distinción importa porque una distribución a 30 días *no se convierte por simple escalado* en una distribución a una sesión. La varianza no se acumula de manera uniforme: los fines de semana aportan poco, un día de resultados trimestrales aporta mucho, y la estructura temporal de volatilidades rara vez es plana. Las figuras 3 y 4 lo ilustran con un calendario sintético de 30 días que incluye un anuncio de resultados.

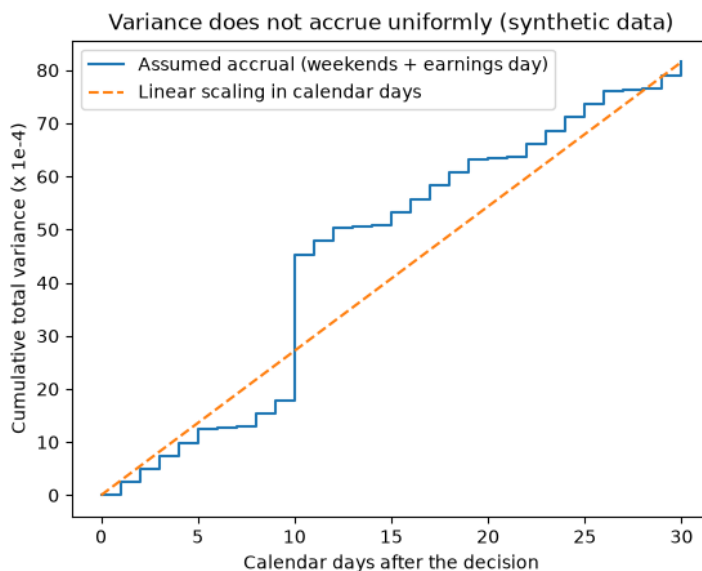


Figura 3. Acumulación de varianza en 30 días calendario (datos sintéticos). La escalera muestra una acumulación plausible: casi nada en fines de semana y un salto el día de resultados. La recta es lo que supone un escalado lineal en días calendario.

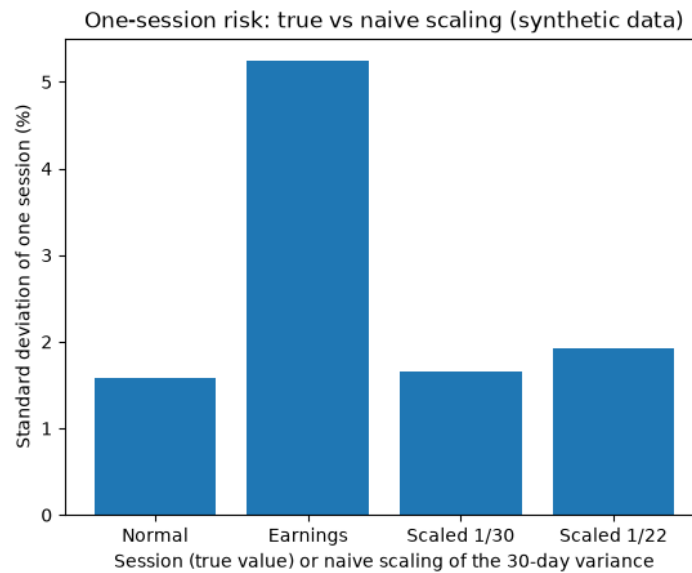


Figura 4. Desviación estándar de una sesión (datos sintéticos). Las dos primeras barras son los valores del mundo sintético para una sesión normal y para la sesión de resultados; las dos últimas, lo que se obtiene escalando la varianza a 30 días por días calendario o por sesiones. Ningún escalado recupera el riesgo de la sesión de resultados.

Idea clave

El plazo de Q describe qué se mide; el horizonte de decisión describe qué se evalúa. Pasar de uno a otro exige un modelo explícito (calendario de eventos, estructura temporal, supuestos sobre fines de semana), nunca una regla de raíz del tiempo aplicada por defecto.

2 Datos y reconstrucción: la primera capa de robustez

ENTRADAS	PROCESO	SALIDAS	CONTROLES
Cotizaciones bid/ask de cadenas completas, subyacente sincronizado, tasas, dividendos y eventos corporativos, con sellos de tiempo de mercado y de recepción.	Filtrar, estimar forward y descuento, convertir opciones americanas, ajustar una superficie sin arbitraje y extraer la densidad.	Distribución Q_t a plazo constante, cuantiles, bandas de sensibilidad y soporte identificado.	Nada se sobrescribe; densidad no negativa, masa próxima a uno y media igual al forward; colas sin soporte marcadas.

Todo lo que viene después depende de esta etapa. Un error aquí no produce una señal débil: produce una señal falsa con apariencia de precisión. Por eso la reconstrucción se diseña como una cadena de pasos auditable (figura 5), cada uno con un control explícito.

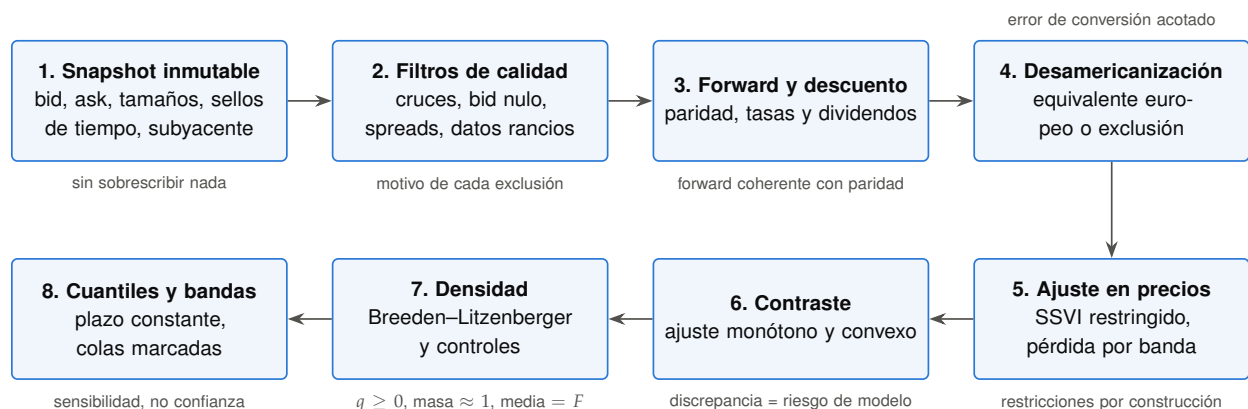


Figura 5. Cadena de reconstrucción de Q . Debajo de cada paso, el control que debe superar antes de alimentar al siguiente.

2.1 Snapshots inmutables y datos puntuales en el tiempo

Cada captura se guarda como un *snapshot inmutable*: nunca se corrige en sitio; una corrección es un registro nuevo con su propia hora de publicación. Esto permite responder, para cualquier instante pasado, la única pregunta válida en un backtest: *¿qué se sabía en ese momento?* La tabla 2 resume los campos mínimos y por qué importan.

Tabla 2. Campos mínimos de cada snapshot.

Campo	Por qué importa
Bid, ask y tamaños	La banda $[b, a]$ es la observación; el mid es solo un punto interior.
Hora de mercado y de recepción	Separan cuándo ocurre un dato de cuándo se conoce (figura 6).
Subyacente sincronizado	Un desfase de segundos contamina el forward y la volatilidad implícita.
Strike, vencimiento, estilo, multiplicador	Definen el contrato; el estilo americano exige conversión.
Dividendos, tasas y eventos corporativos	Determinan forward, descuento y ajustes de contrato.
Revisiones y open interest	Se guardan con su hora efectiva de disponibilidad, no con la del dato.

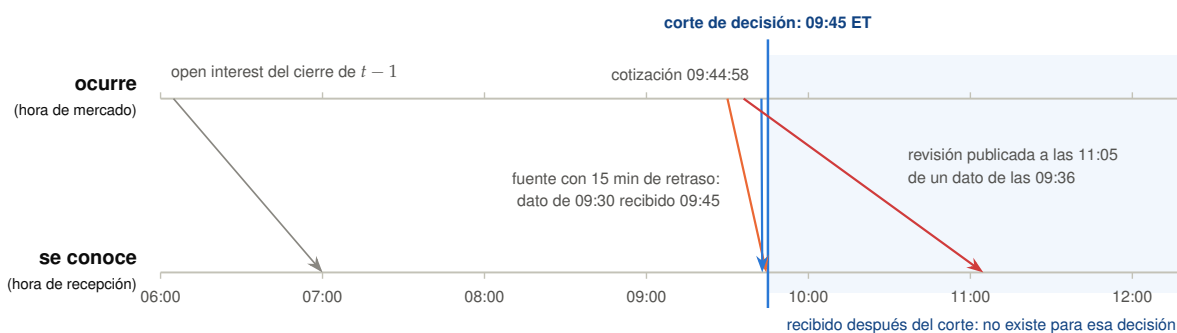


Figura 6. Hora en que ocurre un dato frente a hora en que se conoce. En el corte de las 09:45 solo son utilizables las flechas que llegan a la línea inferior antes del corte: la cotización en tiempo real, el open interest del cierre anterior y, con una fuente retrasada, lo ocurrido a las 09:30. La revisión publicada a las 11:05 no existe para esa decisión aunque se refiera a un dato anterior.

2.2 Contrato de datos y fuentes candidatas

Antes de adquirir historia extensa conviene validar una muestra contra un contrato explícito. El primer contrato debe demostrar, como mínimo:

- cadenas *completas*, incluidos contratos ya vencidos, y paginación sin huecos;
- cobertura histórica *a la hora de decisión*, no solo al cierre;
- acceso a cotizaciones de compra y venta. Las barras OHLC de operaciones no sustituyen una cadena contemporánea de cotizaciones: una operación puede ser antigua, aislada o fuera del spread;
- sellos de tiempo suficientes para reconstruir la sincronía con el subyacente.

Tabla 3. Fuentes candidatas según la documentación citada en la propuesta. Cobertura, licencia y precio deben cotizarse; no se asumen.

Fuente	Lo que documenta	Uso previsto
Alpaca	Barras y operaciones de opciones desde febrero de 2024, pero no cotizaciones pasadas; no publica el nivel de SPX; el feed gratuito modifica las cotizaciones (Alpaca, s.f.). Verificado el 26 de septiembre de 2026.	Fuente del piloto, con captura diaria hacia adelante (sección 11). No se asume suficiente para estudiar cambios diarios pequeños de distribución.
Cboe DataShop	Snapshots NBBO por intervalos con historia desde enero de 2012; entrega intradía estándar con 15 minutos de retraso (Cboe DataShop, s.f.).	Investigación histórica. Una decisión en apertura exige una fuente con latencia adecuada o retrasar explícitamente la decisión.

✓ Criterio para avanzar

Cadenas reconstruibles en el instante de decisión, con cobertura y costo conocidos, validadas sobre una muestra antes de comprar historia extensa.

2.3 Cadena cruda: controles, paridad y asimetría observada

Las primeras preguntas del plan de trabajo (`docs/plan_de_trabajo.md`) se responden con la cadena *cruda*: si el encarecimiento relativo de calls frente a puts, o el residuo de paridad del mismo strike, anticipa algo. Estas medidas se calculan antes de cualquier ajuste y se guardan como una serie propia: una superficie sin arbitraje impone la paridad y borraría justamente el residuo que se quiere estudiar. El módulo `quantileflow/cadenas.py` implementa esta sección. Su clase `Captura` es la versión mínima del contrato de datos: una fila por actualización de cada contrato, con `bid`, `ask`, tamaños y sello de tiempo, más el subyacente sincronizado, la tasa, los dividendos, el estilo de ejercicio, la hora de corte y la fecha. Sus arreglos son de solo lectura.

Controles por fila. De cada contrato cuenta solo la última actualización anterior o igual al corte; si esa actualización falla un control, el contrato queda fuera y no se recurre a una cotización más vieja. Cada fila excluida conserva *todos* sus motivos (tabla 4), de modo que el informe diario dice qué se excluyó y por qué. Los umbrales son provisionales hasta auditar una muestra real en la fase 0. La captura recibe además alertas si el sello del subyacente se aleja del corte o cae en la ventana de apertura, cuando el valor de un índice puede incluir componentes que aún no han abierto.

Tabla 4. Motivos de exclusión de una fila de la cadena cruda.

Motivo	Condición y razón
posterior_al_corte	Sello posterior al corte: no se conocía al decidir.
reemplazada	Hay una actualización posterior del mismo contrato antes del corte.
antes_de_apertura	Cotización de preapertura o de la sesión anterior.
ventana_de_apertura	Primeros minutos de la sesión (cinco por omisión): cotizaciones inestables.
desfasada	Más antigua que la edad máxima al corte (60 s): no refleja el subyacente actual.
sin_bid	Bid nulo: el precio solo queda acotado por arriba.
cruzada, bloqueada	Bid mayor que ask, o igual: dato inconsistente o de fuentes desincronizadas.
sin_tamano	Tamaño menor que el mínimo en bid o en ask.
spread_ancho	Spread mayor que el 50 % del mid.
fuera_de_cotas	Viola cotas sin modelo: call por encima del subyacente, put por encima del strike o, si es americana, ask menor que el ejercicio inmediato.

Residuo de paridad fuera de muestra. Para cada par j de call y put válidos del mismo strike,

$$r_j = (C_j - P_j) - D_{-j}(F_{-j} - K_j), \quad [r_j, \bar{r}_j] = [C_j^b - P_j^a, C_j^a - P_j^b] - D_{-j}(F_{-j} - K_j), \quad (2)$$

donde C_j y P_j son mids, los superíndices b y a indican bid y ask, y (F_{-j}, D_{-j}) se estiman por mínimos cuadrados ponderados de $C - P$ sobre K con los *demás* pares, con pesos $1/\ell^2$ y $\ell_j = (C_j^a - C_j^b) + (P_j^a - P_j^b)$ el ancho de la banda. Ninguna cotización evalúa su propia paridad, de modo que la medida no es circular. Un par sale de la estimación del forward de los demás si su residuo supera tres medios anchos y cinco desviaciones robustas del resto, pero conserva su residuo. El residuo se reporta en unidades de precio y en múltiplos del ancho: si $|r_j| \leq \ell_j/2$, la banda contiene el cero y la diferencia no supera el costo de negociar, así que no se etiqueta como señal. La figura 7 muestra por qué el control de edad es imprescindible: tres puts de hace cinco minutos, con el subyacente un 1 % más bajo, dan residuos de -0.6 , -1.9 y -3.2 anchos que, sin ese control, pasarían por señales; los demás pares no se contaminan. El residuo local, en cambio, no ve un desplazamiento común a todos los pares: si todos los puts se encarecen por igual, el forward estimado lo absorbe. Por eso se guardan aparte el nivel y el cambio del forward implícito, su error *jackknife*, la tasa implícita y su discrepancia frente al forward contractual o a otra referencia externa.

Dividendos y ejercicio anticipado. El forward implícito incorpora los dividendos sin necesidad de declararlos. Un forward contractual que omite un dividendo en efectivo fabrica, en todos los strikes, un residuo igual a su valor presente (-1.2 en las pruebas, con un dividendo de 1.2). Con opciones americanas la paridad deja de ser una igualdad: cada cotización se desamericaniza con el árbol binomial y el modelo de dividendo *escrowed* (sección 2.6), valorando la americana y la europea en el mismo árbol, y el residuo solo se interpreta si supera la banda *más* las primas de ejercicio estimadas y el subyacente está sincronizado. Tratar como europeas unas americanas con dividendo sesga el forward implícito (0.2 sobre 98.8 en las pruebas) aunque ningún residuo salga de su banda.

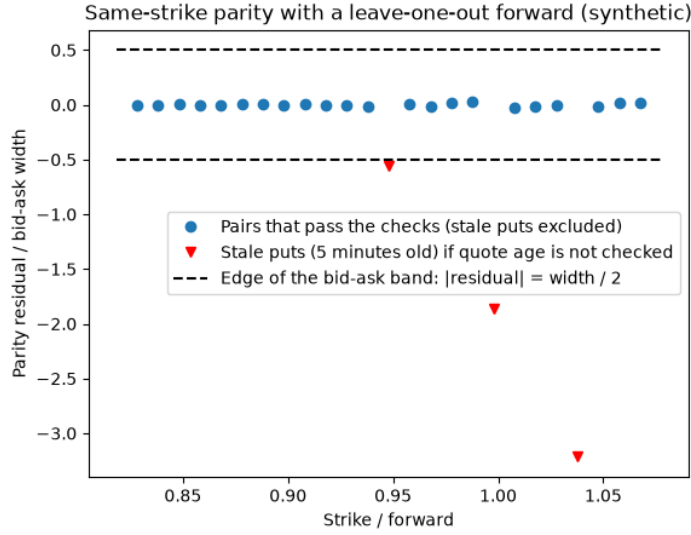


Figura 7. Residuo de paridad del mismo strike, en múltiplos del ancho bid–ask, con el forward estimado sin el propio par. Los círculos son los pares que superan los controles; los triángulos, tres puts desfasados que solo aparecerían si no se comprobara la edad de la cotización. Entre las líneas discontinuas, la diferencia cabe en el spread.

Asimetría call/put. Un call a $+3\%$ y un put a -3% no forman un par de paridad: su comparación mide asimetría de precios de cola. Se usa la *distancia logarítmica simétrica*: strikes $K_+ = 1.03 F$ y $K_- = F/1.03$, es decir, $Fe^{\pm d}$ con $d = \ln 1.03$; el inferior queda a -2.91% del forward, no a -3% . Todas las medidas usan una sola convención de signo, call menos put: primero en volatilidad implícita, $\sigma_C(d) - \sigma_P(-d)$, con una banda que sale de las volatilidades de bid y ask; un valor positivo significa mayor volatilidad en el call comparable. Para las primas brutas, la referencia es una hipótesis y no una identidad de la paridad: *si la sonrisa es simétrica en k* (misma varianza total en k y en $-k$),

$$P(Fe^{-d}) = e^{-d} C(Fe^d), \quad q_d = \frac{e^{-d} C(Fe^d)}{P(Fe^{-d})} - 1, \quad (3)$$

de modo que q_d mide la desviación respecto de esa referencia con el mismo signo que las demás medidas. Las pruebas lo comprueban con una sonrisa simétrica pero curva, donde se cumple, y con una asimétrica, donde no. Como una distancia fija cambia de significado con el nivel de volatilidad y el plazo, la comparación se repite con deltas comparables: $RR_{25} = \sigma_C(\Delta = 0.25) - \sigma_P(\Delta = -0.25)$, con la delta forward sin descuento de cada opción, $N(d_1)$ en calls y $N(d_1) - 1$ en puts. En un índice suele ser negativa y no equivale a una probabilidad de subida. La pendiente local $\partial\sigma/\partial k$ en $k = 0$ se estima por mínimos cuadrados ponderados con $|k| \leq 5\%$ (figura 8). Solo se interpola entre strikes válidos separados a lo sumo 2% en k ; si el tramo necesario tiene un hueco mayor, la medida queda «no identificada».

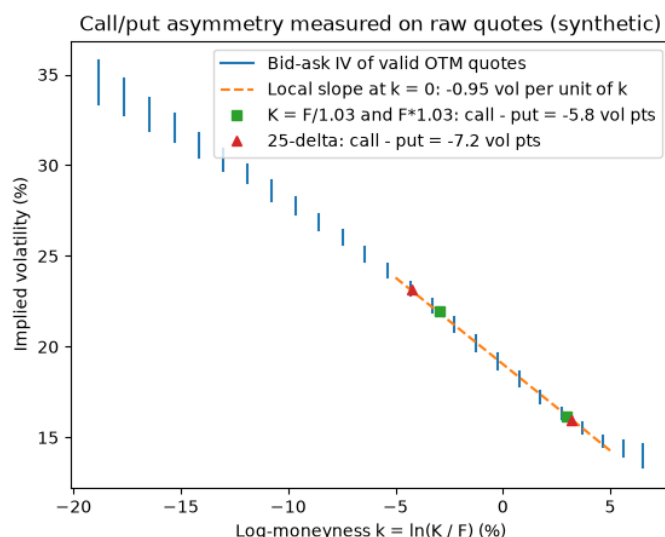


Figura 8. Volatilidades implícitas de bid y ask de las cotizaciones OTM válidas y las tres medidas de asimetría: strikes $F/1.03$ y $1.03 F$, deltas de 25 y pendiente local. En este mundo sintético, la diferencia call menos put a distancia logarítmica simétrica es de -5.8 puntos, frente a -5.76 en la sonrisa verdadera.

Series separadas y cambios diarios. La fila diaria del informe lleva las medidas observadas (obs_*) y, si se ajusta una superficie, las que se leen de ella (aj_*), nunca mezcladas: en el ajuste, el residuo de paridad es cero por construcción. Los cambios respecto de la captura anterior registran días naturales, sesiones transcurridas y tipo de comparación (apertura–apertura o cierre–apertura); un fin de semana cuenta como tres días y una sesión, no como una sesión ordinaria.

⚠ Qué no concluir

Las pruebas de esta sección usan cadenas sintéticas con cotizaciones desfasadas, dividendos, strikes ausentes y ventanas de apertura. Verifican que el procesamiento separa efectos de los datos de una posible señal; no demuestran que el residuo o la asimetría anticipen rendimientos, ni la calidad de datos reales.

2.4 De cotizaciones a precios ajustados

Forward y descuento. Para opciones europeas, la paridad put–call $C(K) - P(K) = D(F - K)$ permite estimar D y F por regresión ponderada de $C - P$ sobre K (sección 2.3). Con opciones americanas con dividendos la paridad es solo una desigualdad: se aplica a los precios desamericanizados, con la prima de ejercicio estimada como parte de la incertidumbre, y se contrasta con el forward que dan la curva de tasas y los dividendos esperados.

Selección y filtros. Se trabaja con opciones fuera del dinero (puts bajo el forward, calls por encima), más líquidas y con menor valor intrínseco. Se excluyen, registrando el motivo, las cotizaciones cruzadas, rancias o con spread anómalo (tabla 4). Una cotización con bid nulo no se descarta sin más: su ask sigue siendo una cota superior útil, aunque no identifica la cola (figura 9).

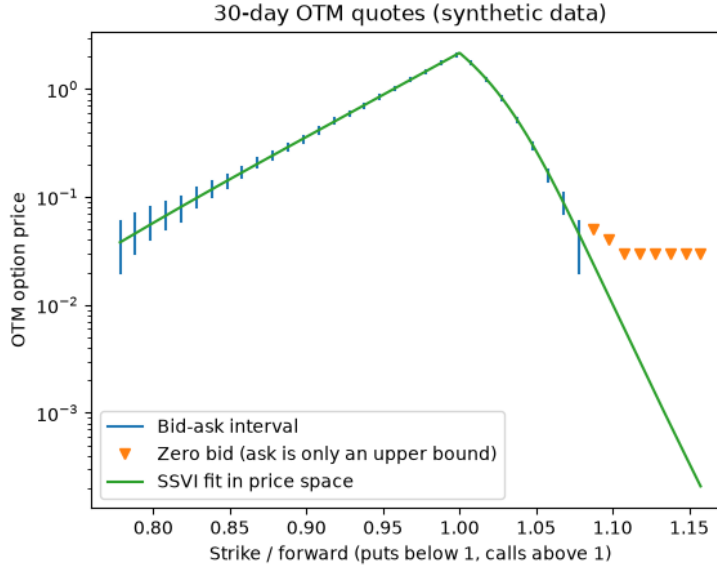


Figura 9. Cotizaciones OTM a 30 días en el mundo sintético. Cada segmento vertical es un intervalo bid-ask; los triángulos son cotizaciones con bid nulo, que solo acotan el precio por arriba. La curva es el ajuste SSVI en espacio de precios.

Ajuste en espacio de precios. El midpoint no es una verdad exacta: cualquier precio dentro de $[b_i, a_i]$ es compatible con la cotización. Por eso el residuo de cada contrato es su *distancia a la banda*, medida en medios spreads $s_i = \max\{(a_i - b_i)/2, \text{tick}\}$:

$$\min_{\theta \in \Theta} \sum_i \omega_i \left[\frac{(b_i - C_i(\theta))^+ + (C_i(\theta) - a_i)^+}{s_i} \right]^2 + \eta \sum_i \omega_i \left[\frac{C_i(\theta) - m_i}{s_i} \right]^2 + \mathcal{R}(\theta), \quad (4)$$

donde $C_i(\theta)$ es el precio del modelo, m_i el mid, η un peso pequeño que solo desempata entre precios igualmente compatibles y $\mathcal{R}$ una regularización, por ejemplo hacia el ajuste de la sesión anterior. Ajustar en precios y no en volatilidades evita dar peso excesivo a las alas, donde un spread de un tick equivale a varios puntos de volatilidad (figura 10).

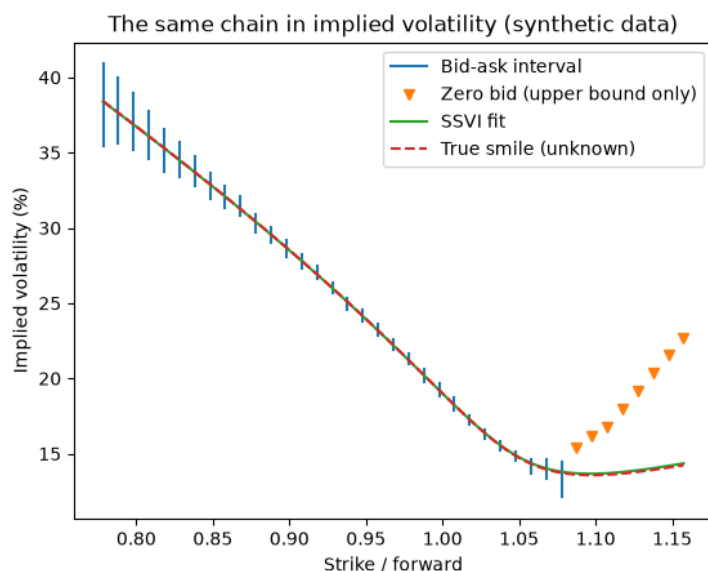


Figura 10. La misma cadena en volatilidad implícita. Los intervalos se ensanchan en las alas y las cotizaciones con bid nulo solo dan cotas superiores cada vez más altas: en volatilidad, esas cotas parecen “información” sobre la cola derecha que en realidad no existe.

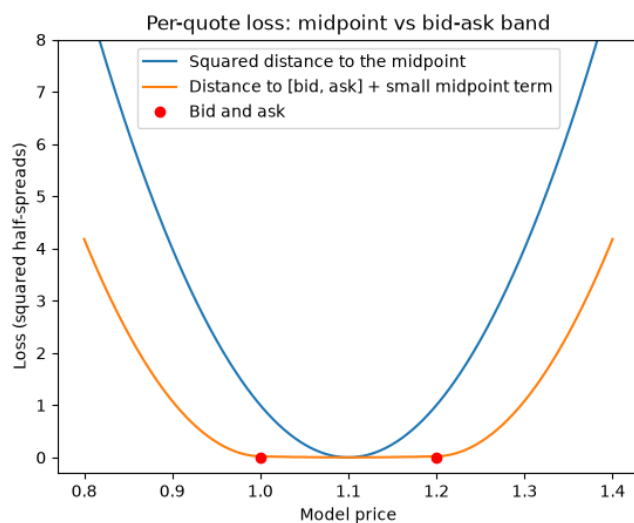


Figura 11. Pérdida de una cotización con bid 1.00 y ask 1.20. La pérdida cuadrática al mid penaliza precios perfectamente compatibles; la distancia a la banda es casi nula dentro del intervalo y crece fuera de él.

2.5 SSVI y ausencia de arbitraje estático

El modelo base es SSVI (Gatheral y Jacquier, 2014), que describe la varianza implícita total $w = \sigma^2 T$ como función del log-moneyness $k = \ln(K/F)$ y de la varianza total en el dinero θ_T de cada

vencimiento:

$$w(k, \theta_T) = \frac{\theta_T}{2} \left\{ 1 + \rho \varphi(\theta_T) k + \sqrt{(\varphi(\theta_T) k + \rho)^2 + 1 - \rho^2} \right\}, \quad \varphi(\theta) = \frac{\eta}{\theta^\gamma (1 + \theta)^{1-\gamma}}. \quad (5)$$

El parámetro ρ controla la asimetría, φ la curvatura y el peso de las alas, y θ_T el nivel por vencimiento. Una SVI sin restricciones no garantiza ausencia de arbitraje; SSVI admite condiciones suficientes sencillas:

- **Calendario:** θ_T no decreciente en T y $0 \leq \partial_\theta(\theta \varphi(\theta)) \leq \rho^{-2}(1 + \sqrt{1 - \rho^2}) \varphi(\theta)$.
- **Mariposa:** $\theta \varphi(\theta)(1 + |\rho|) < 4$ y $\theta \varphi(\theta)^2(1 + |\rho|) \leq 4$.
- **Función de potencia:** con $0 < \gamma \leq 1/2$ y $\eta(1 + |\rho|) \leq 2$ se cumplen ambas familias de condiciones, siempre que θ_T sea no decreciente.

La primera condición de mariposa es coherente con la fórmula de momentos de [Lee \(2004\)](#): la pendiente asintótica de la varianza total no puede superar 2.

N Restricciones por construcción

En la implementación de referencia las restricciones no se verifican a posteriori: se imponen con una reparametrización sin restricciones, $\rho = 0.999 \tanh(a)$, $\gamma = \frac{1}{2} \sigma(b)$, $\eta = 2\sigma(c)/(1 + |\rho|)$ y $\theta_i = \sum_{j \leq i} e^{d_j}$, con σ la función logística. Cuando el ajuste queda en la frontera de la región suficiente (como en la figura 13), conviene registrarlo: la región es suficiente, no necesaria, y una restricción activa puede estar sesgando la forma.

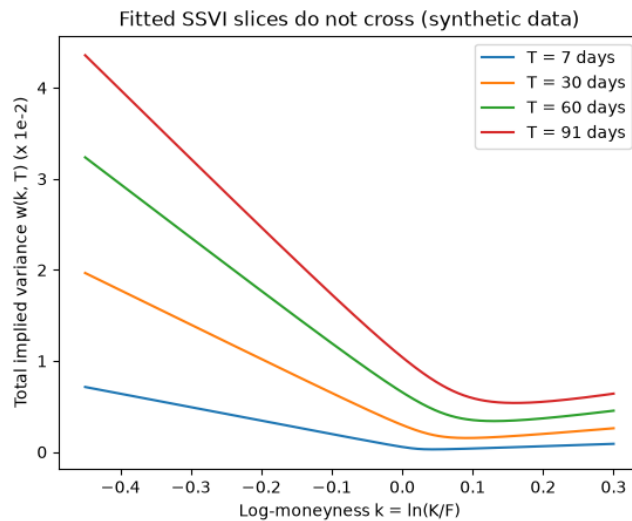


Figura 12. Rebanadas de varianza total ajustadas para 7, 30, 60 y 91 días en el mundo sintético. No se cruzan: esa es la forma gráfica de la ausencia de arbitraje de calendario.

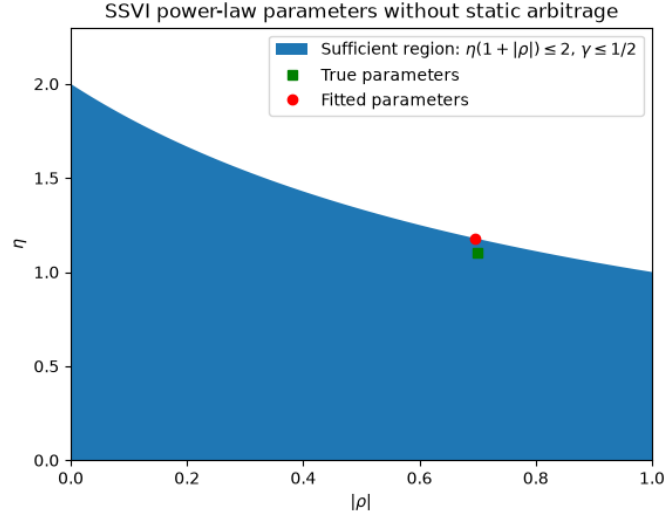


Figura 13. Región suficiente de la función de potencia en el plano $(|\rho|, \eta)$ con $\gamma \leq 1/2$. El cuadrado es el valor verdadero del mundo sintético; el círculo, el ajuste, que queda en la frontera.

La prueba directa de mariposa usa la función g de Durrleman, en la forma de [Gatheral y Jacquier \(2014\)](#): con w' y w'' derivadas respecto de k ,

$$g(k) = \left(1 - \frac{k w'}{2w}\right)^2 - \frac{(w')^2}{4} \left(\frac{1}{w} + \frac{1}{4}\right) + \frac{w''}{2}, \quad (6)$$

y la densidad de $x = \ln(S_T/F)$ es $p(k) = g(k) (2\pi w)^{-1/2} \exp\{-d_-(k)^2/2\}$ con $d_-(k) = -k/\sqrt{w} - \sqrt{w}/2$. Una rebanada tiene densidad no negativa si y solo si $g \geq 0$ (figura 14).

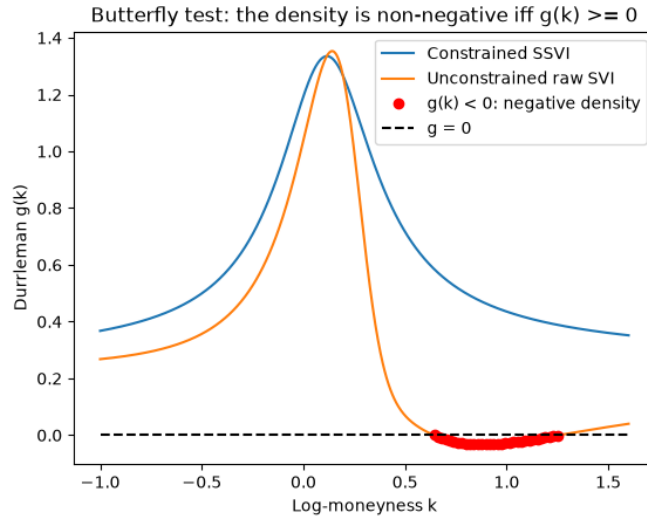


Figura 14. Función $g(k)$ para una rebanada SSVI restringida y para una SVI sin restricciones con parámetros publicados como contraejemplo en [Gatheral y Jacquier \(2014\)](#). Donde $g < 0$ la densidad implícita sería negativa: un arbitraje de mariposa.

Comparación independiente. Como contraste se ajusta, sin forma paramétrica de volatilidad, una densidad discreta $q_j \geq 0$ sobre una malla x_j :

$$C(K) = D \sum_j q_j (x_j - K)^+, \quad \sum_j q_j = 1, \quad \sum_j q_j x_j = F. \quad (7)$$

Cualquier $q \geq 0$ produce precios decrecientes y convexos en K , y las dos igualdades fijan la masa y la media del forward. Con un precio auxiliar $p_i \in [b_i, a_i]$ por cotización, la pérdida por banda se vuelve un problema de mínimos cuadrados lineales con cotas, convexo y rápido de resolver, al que se añade una penalización de suavidad sobre q . Donde SSVI y este ajuste discrepan hay *riesgo de modelo*, no un dato (Aït-Sahalia y Lo, 1998).

2.6 Opciones americanas y equivalentes europeos

SPY y las acciones individuales tienen opciones americanas; la identidad de extracción de la sección 2.7 es europea. Hay dos caminos: convertir cada cotización en un equivalente europeo con un modelo que incluya ejercicio anticipado y dividendos, o excluir las observaciones donde la conversión sea demasiado incierta. La conversión estándar (*desamericanización*) tiene dos pasos: invertir el precio americano con un árbol binomial (Cox et al., 1979) o diferencias finitas con dividendos discretos para obtener una volatilidad, y valorar con ella la opción europea equivalente (Burkovska et al., 2018).

Seleccionar opciones fuera del dinero reduce el problema pero no lo elimina (figuras 15 y 16). El error de conversión depende del modelo y de los dividendos supuestos; por eso se contrasta dentro de los escenarios de incertidumbre (sección 2.8) en lugar de tratarlo como exacto.

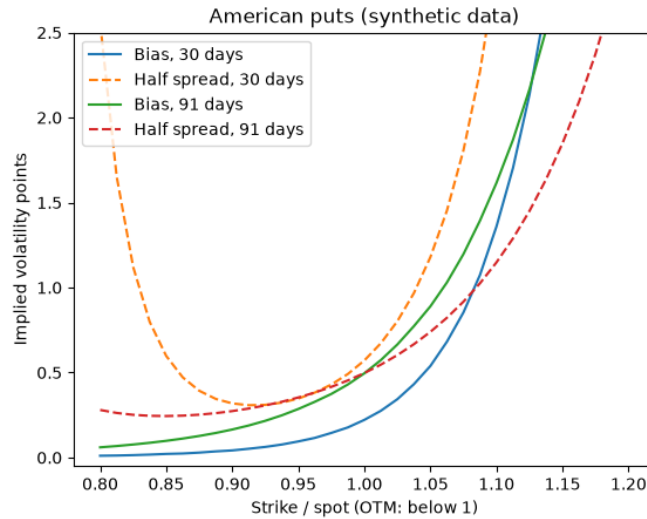


Figura 15. Sesgo, en puntos de volatilidad, de tratar puts americanas como europeas (líneas continuas), comparado con medio spread expresado en volatilidad (discontinuas). A 91 días el sesgo de puts cerca del dinero ya es comparable con medio spread, aunque estén fuera del dinero.

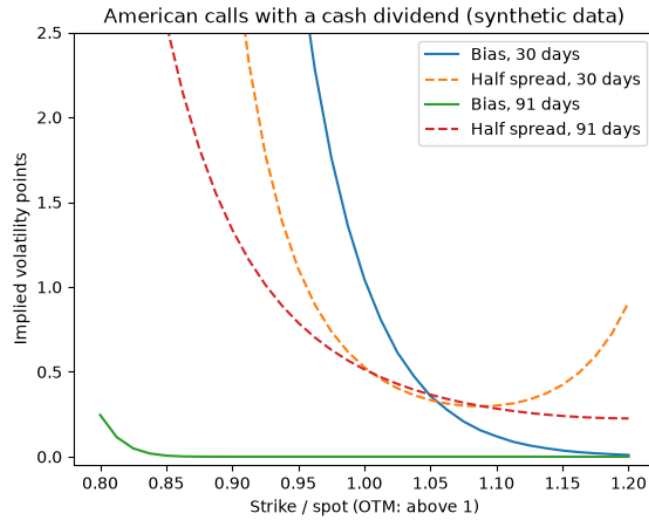


Figura 16. Lo mismo para calls con un dividendo en efectivo dentro del plazo. Las calls dentro del dinero antes de la fecha ex-dividendo tienen una prima de ejercicio anticipado grande; las calls fuera del dinero apenas se ven afectadas.

2.7 Extracción de la densidad

Para calls europeas y descuento determinista $D(t, T)$ se cumple (Breedén y Litzenberger, 1978)

$$q_t^Q(K, T) = \frac{1}{D(t, T)} \frac{\partial^2 C_t(K, T)}{\partial K^2}, \quad Q_t(S_T \leq K) = 1 + \frac{1}{D(t, T)} \frac{\partial C_t(K, T)}{\partial K}. \quad (8)$$

La identidad se aplica al *precio ajustado*, nunca a diferencias de cotizaciones crudas: una segunda derivada amplifica el ruido de redondeo y de spread hasta producir densidades negativas (figuras 17 y 18).

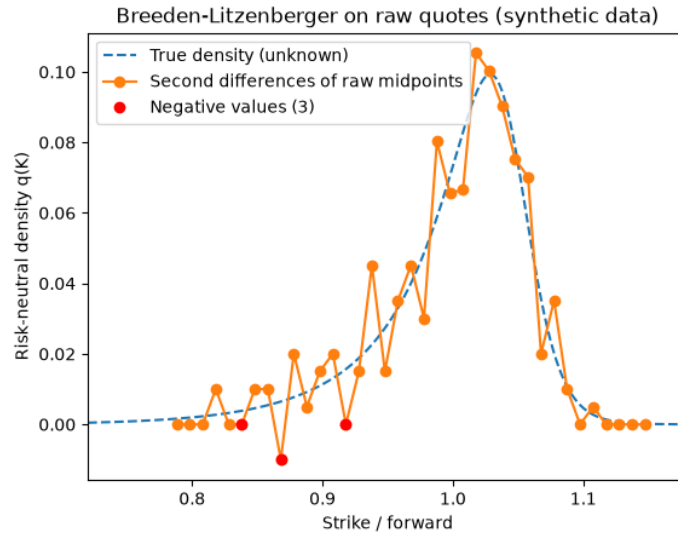


Figura 17. Segundas diferencias de los mid crudos (mundo sintético con strikes cada punto). La curva discontinua es la densidad verdadera, desconocida en la práctica; los puntos rojos son valores negativos, imposibles para una densidad.

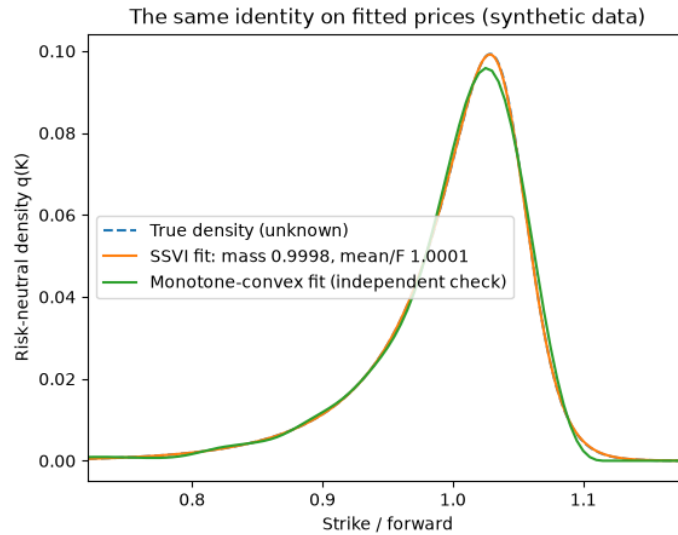


Figura 18. La misma identidad sobre precios ajustados. La densidad SSVI integra 0.9998 en la malla y su media es $1.0001F$; el ajuste monótono–convexo, independiente, coincide en el cuerpo.

Los controles mínimos de cada densidad son tres, y se registran con su valor numérico:

1. **No negatividad** en toda la malla evaluada.
2. **Masa próxima a uno.** La masa que falta está en colas sin strikes y se reporta; no se redistribuye en silencio.
3. **Primer momento compatible con el forward:** $\mathbb{E}^Q[S_T] = F$.

También se documentan el error numérico (paso de la malla, diferencias finitas) y la sensibilidad a la extrapolación de strikes extremos.

Cuantiles sin masa inventada. Los cuantiles se obtienen invirtiendo una CDF *anclada*: la masa a la izquierda de la malla sale de la pendiente del precio (segunda identidad de (8)), no de integrar la densidad desde un extremo desconocido. No se normaliza la masa ni se recortan valores negativos. Cada nivel u se devuelve con su estado: «identificada» si cae entre $Q(X \leq x_{\min})$ y $Q(X \leq x_{\max})$, con $[x_{\min}, x_{\max}]$ el tramo respaldado por strikes fiables, y «no identificada», sin valor, en otro caso. Una densidad negativa invalida todos los niveles. Normalizar habría sido engañoso: a una normal a la que le falta el 2.3 % de la masa izquierda, la normalización le desplaza la mediana 0.029 desviaciones típicas y le atribuye una cola que nadie observó.

⚠ Qué no concluir

La media de Q está fijada por el forward. No es una expectativa de rentabilidad real y no contiene, por construcción, ninguna opinión del mercado sobre el signo del rendimiento esperado.

2.8 Conjunto de superficies plausibles y colas no identificadas

Un solo ajuste oculta cuánto podría variar la distribución sin dejar de ser compatible con las cotizaciones. Por eso se mantiene un *conjunto* de superficies plausibles, coherentes con los spreads y las restricciones: se sortean precios objetivo dentro de cada $[b_i, a_i]$, se reajustan ambos métodos y se repite con supuestos alternativos de dividendos y desamericanización. De ese conjunto salen bandas para cuantiles y probabilidades de cola (figuras 19 y 20).

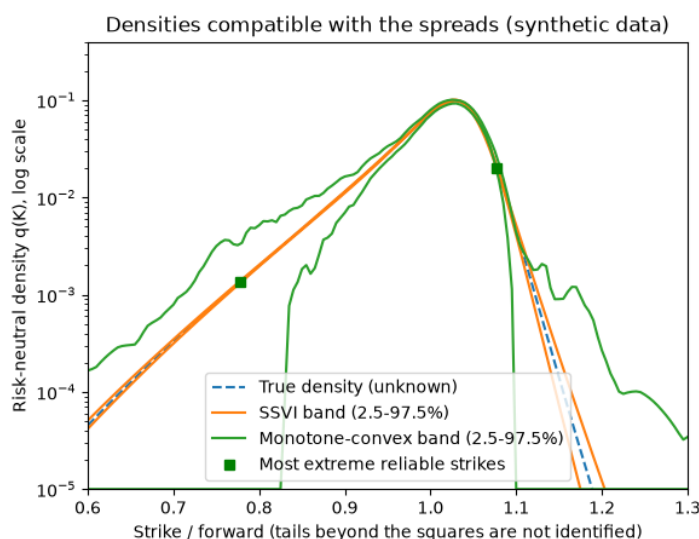


Figura 19. Bandas de densidades compatibles con los spreads, en escala logarítmica. La banda SSVI es estrecha incluso donde no hay strikes fiables (más allá de los cuadrados): esa precisión la pone la forma paramétrica, no los datos. El ajuste monótono–convexo muestra cuánto se ignora realmente en las colas.

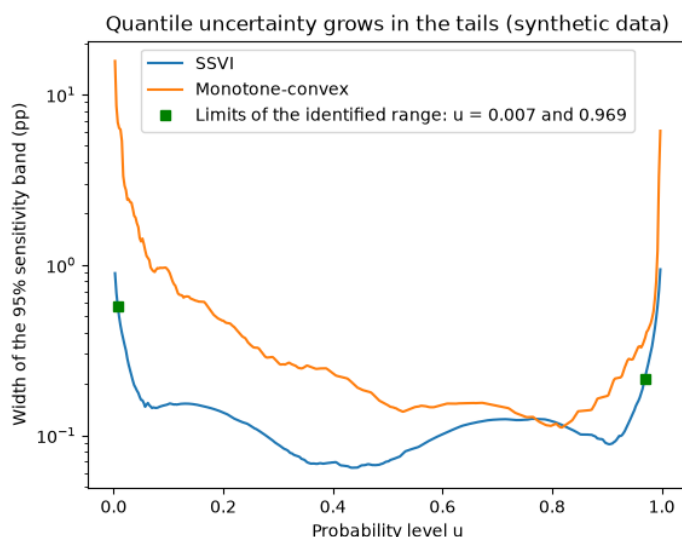


Figura 20. Ancho de la banda de sensibilidad de cada cuantil. Los cuadrados marcan el rango identificado $[u_{\min}, u_{\max}]$, definido por los strikes fiables más extremos; fuera de él los cuantiles se reportan como no identificados.

⚠ Qué no concluir

Estas bandas son de *sensibilidad*: describen qué distribuciones son compatibles con los datos y los supuestos. No son intervalos de confianza estadísticos, porque no hay un modelo de observación que lo justifique. Si falta soporte en una cola, se marca como no identificada; no se rellena con precisión artificial.

✅ Criterio para avanzar

Coherencia matemática (controles de la sección 2.7 superados en cada sesión) y estabilidad de cuantiles y colas frente a perturbaciones plausibles de spreads y supuestos.

3 Transporte, dinámica y extracción de señal

ENTRADAS	PROCESO	SALIDAS	CONTROLES
Distribuciones Q_t a plazo constante con bandas y soporte identificado; información base de precio, volatilidad y mercado.	Representar por cuantiles, medir distancias y cambios firmados, reducir dimensión, filtrar causalmente y calcular la innovación.	Serie de distancias, factores filtrados con incertidumbre, variables de cola e innovaciones.	Todo ajuste usa solo el pasado; reconstrucciones ordenadas; medidas recortadas declaradas como tales.

3.1 Representación por cuantiles relativos al forward

Cada distribución se representa por su función cuantil de rendimientos logarítmicos relativos al forward, a plazo constante τ :

$$x_t(u, \tau) = F_{Q_t}^{-1}(u), \quad \text{con } x = \ln(S_{t+\tau}/F_{t,\tau}), \quad u \in (0, 1). \quad (9)$$

Medir respecto del forward retira el desplazamiento puramente mecánico del nivel de precios: si el subyacente sube 1 % y nada más cambia, $x_t(u)$ no se mueve. La vista en precios absolutos se conserva por separado para interpretar la posición. El plazo constante se obtiene interpolando θ_T entre vencimientos listados; como θ interpolado linealmente sigue siendo no decreciente, se preserva la ausencia de arbitraje de calendario. Por construcción $\mathbb{E}^Q[e^x] = 1$.

3.2 Distancias entre distribuciones y cambios firmados

En una dimensión, el transporte óptimo entre dos distribuciones es el *reordenamiento monótono*: cada cuantil se desplaza a su homólogo, $T = F_t^{-1} \circ F_{t-1}$ (Peyré y Cuturi, 2019). La distancia de Wasserstein de orden 2 se calcula entonces directamente sobre las funciones cuantil:

$$W_2^2(Q_t, Q_{t-1}) = \int_0^1 [x_t(u) - x_{t-1}(u)]^2 du, \quad W_1(Q_t, Q_{t-1}) = \int_0^1 |x_t(u) - x_{t-1}(u)| du. \quad (10)$$

W_1 es menos sensible que W_2 a desplazamientos extremos y equivale al área entre las dos funciones de distribución. Para familias de posición y escala, $W_2^2 = (\Delta\mu)^2 + (\Delta\sigma)^2$, lo que ayuda a leer su magnitud. Si solo existe cobertura fiable del 5 % al 95 %, se reporta la versión recortada $W_{2,[a,b]}^2 = \int_a^b [\Delta x(u)]^2 du$ con su rango, nunca como distancia de toda la distribución.

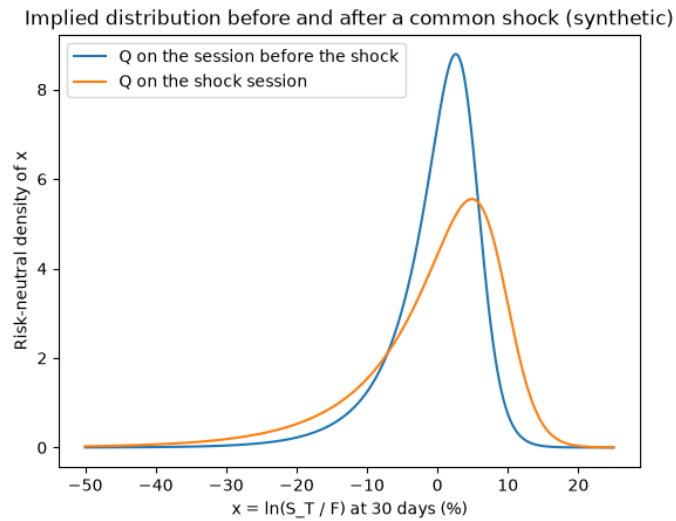


Figura 21. Distribución implícita a 30 días antes y después de un choque común en el mundo sintético: más dispersión y una cola izquierda más larga.

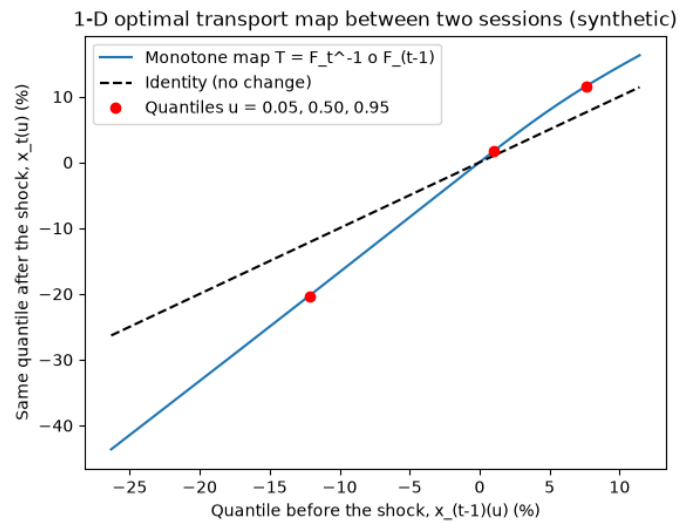


Figura 22. Mapa de transporte óptimo entre las dos sesiones de la figura 21: cada cuantil anterior (eje horizontal) se envía al mismo cuantil posterior (eje vertical). La pendiente mayor que uno indica más dispersión; la diagonal sería “sin cambio”.

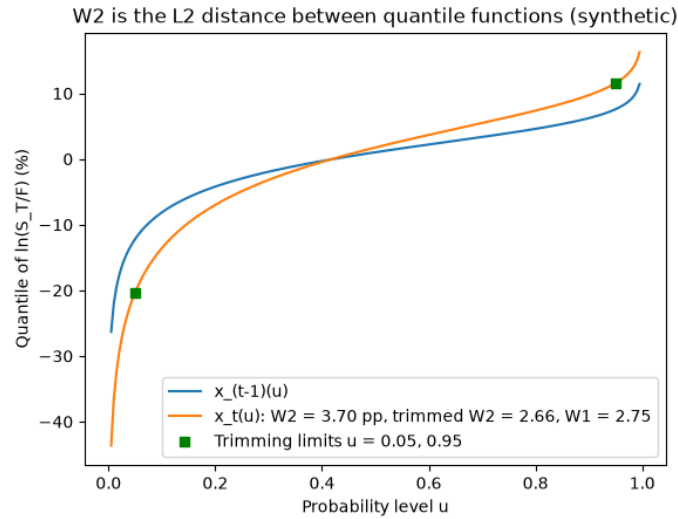


Figura 23. Funciones cuantil antes y después del choque. W_2 es la distancia L^2 entre ellas; la leyenda compara la versión completa, la recortada a $[0.05, 0.95]$ y W_1 .

La magnitud sola no dice qué cambió. Por eso se registran también los *cambios firmados* $\Delta x_t(u)$ en percentiles clave, que distinguen deformaciones con distancias parecidas (figuras 24 y 25).

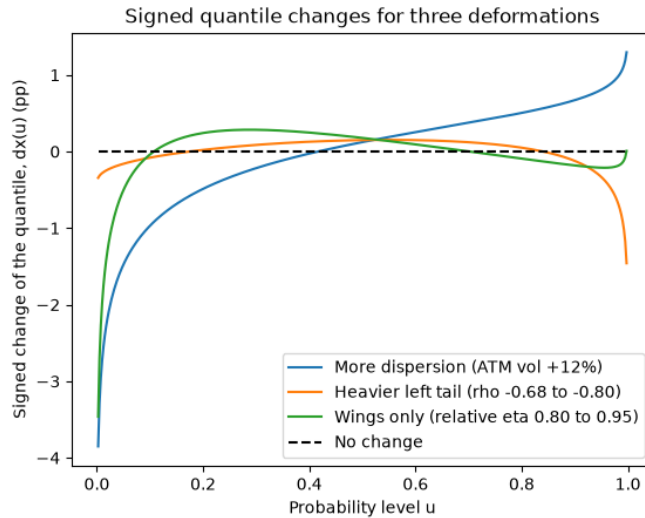


Figura 24. Perfil firmado de tres deformaciones arquetípicas de una misma distribución: más dispersión, cola izquierda más pesada y cambio solo en las alas. Un $\Delta x < 0$ con $u < 1/2$ significa que la cola izquierda se alarga.

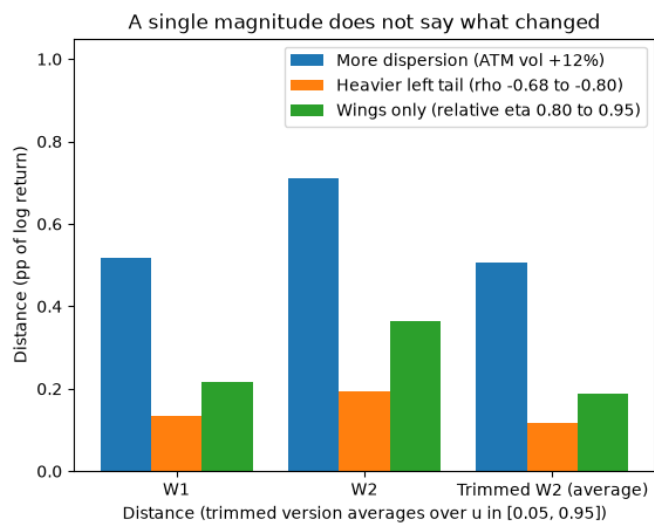


Figura 25. Distancias de los tres arquetipos. W_2 pesa más el cambio en las alas que W_1 ; la versión recortada casi no lo ve. Ninguna cifra aislada identifica el tipo de cambio.

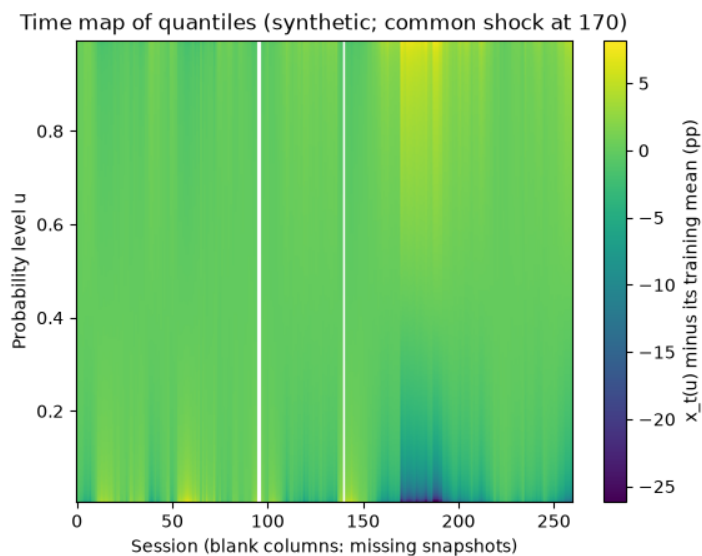


Figura 26. Mapa temporal de cuantiles: desviación de cada $x_t(u)$ respecto de su media de entrenamiento, por sesión. El choque común de la sesión 170 alarga ambas colas; las columnas en blanco son snapshots faltantes.

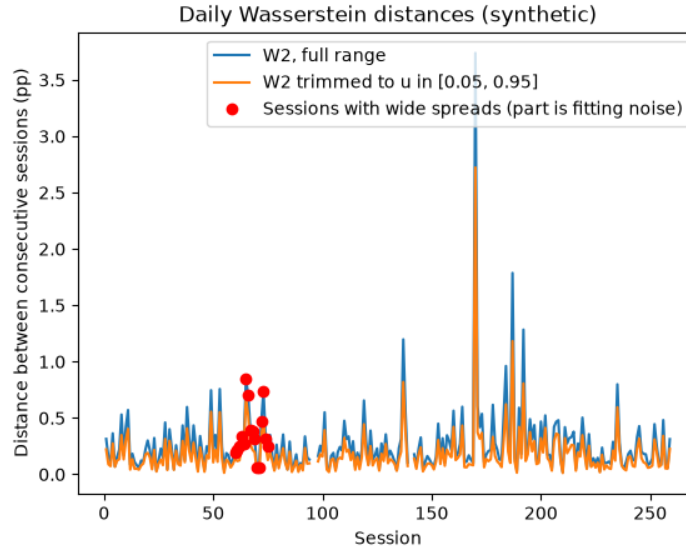


Figura 27. Distancias entre sesiones consecutivas. Los puntos rojos son sesiones con spreads amplios, donde parte de la distancia es ruido de ajuste y no cambio de distribución: una razón para filtrar antes de interpretar.

3.3 Cadencia, velocidad y aceleración

Las velocidades se definen sobre una cadencia fija y con diferencias hacia atrás, $v_t(u) = x_t(u) - x_{t-1}(u)$, en canales separados: *cierre-apertura* y *apertura-apertura*. Fines de semana, feriados y ventanas intradía son intervalos de tipo distinto y se etiquetan como tales; no se mezclan como si fueran idénticos ni se escalan por tiempo calendario sin un modelo. La aceleración $a_t(u) = v_t(u) - v_{t-1}(u)$ queda como candidata secundaria por una razón aritmética: si cada x_t tiene ruido de medición independiente de varianza σ^2 , la velocidad hereda $2\sigma^2$ y la aceleración $6\sigma^2$ (figuras 28 y 29).

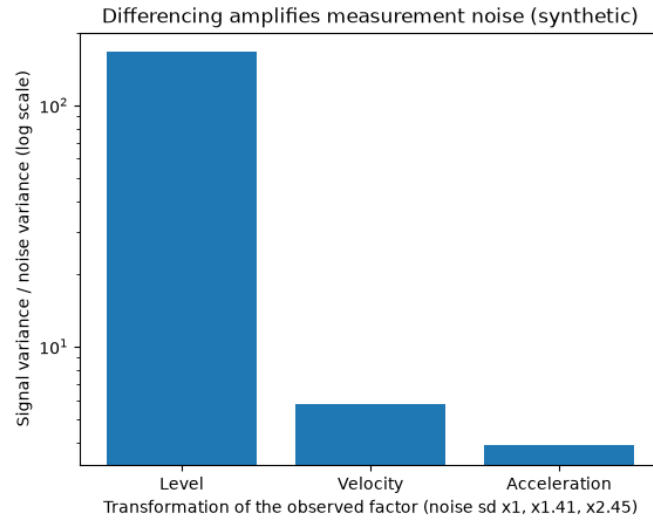


Figura 28. Cociente entre la varianza de la señal y la del ruido de medición para el nivel, la velocidad y la aceleración de un factor sintético. Diferenciar multiplica la desviación estándar del ruido por $\sqrt{2}$ y $\sqrt{6}$ mientras la señal se vuelve más pequeña.

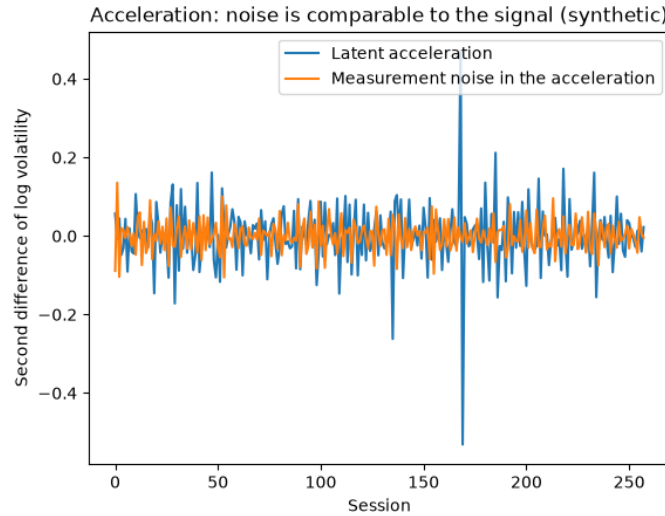


Figura 29. Aceleración latente frente al ruido de medición que contiene la aceleración observada: fuera del choque son de magnitud comparable.

3.4 Reducción de dimensión: componentes funcionales y variables de cola

Para resumir la forma se aplica un análisis de componentes principales funcional a los cuantiles centrados, con pesos de cuadratura en la malla de u y ajustado *únicamente con datos de entrenamiento*:

$$x_t(u) \approx \bar{x}(u) + \sum_{j=1}^J s_{tj} \phi_j(u), \quad s_{tj} = \int_0^1 [x_t(u) - \bar{x}(u)] \phi_j(u) du. \quad (11)$$

Se conservan factores suficientes para explicar dispersión y asimetría. Pero una PCA global puede ignorar las colas precisamente porque explican poca varianza total (figuras 30 y 31); por eso se añaden variables explícitas de cola, por ejemplo el ancho de la cola izquierda $x_t(0.10) - x_t(0.01)$ dentro del rango identificado, o la asimetría por cuantiles $[x_t(0.9) + x_t(0.1) - 2x_t(0.5)] / [x_t(0.9) - x_t(0.1)]$.

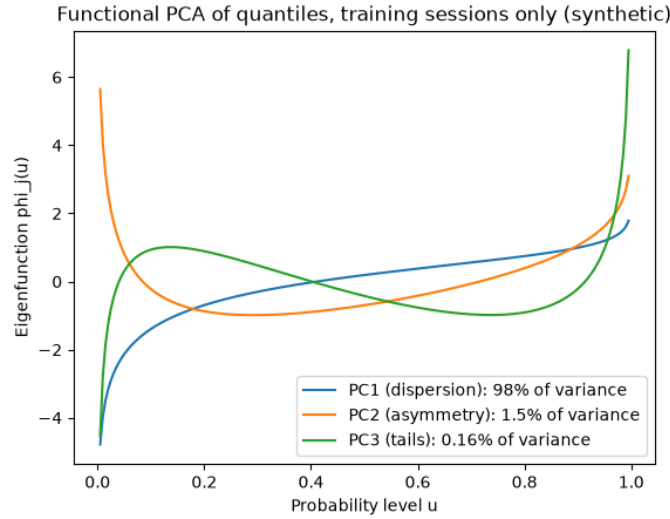


Figura 30. Primeras autofunciones de la PCA funcional, estimadas solo con las sesiones de entrenamiento del mundo sintético. La primera captura dispersión; la segunda, asimetría; la tercera, las alas.

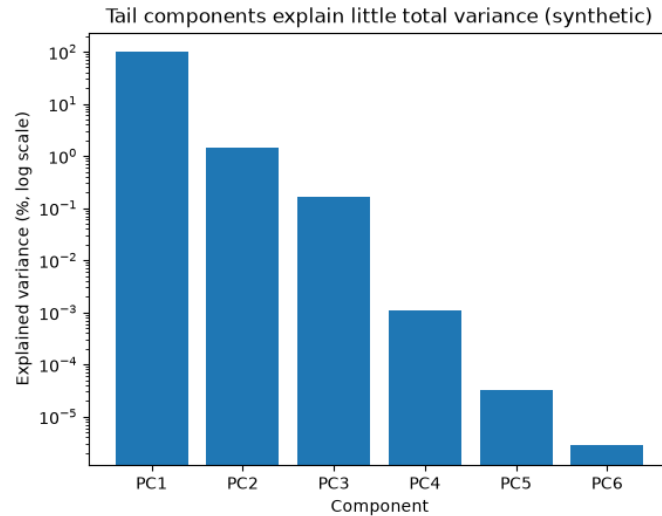


Figura 31. Varianza explicada por componente, en escala logarítmica. La componente de colas explica una fracción ínfima de la varianza total aunque pueda ser la más relevante para el riesgo.

Toda reconstrucción debe seguir siendo una función cuantil válida, es decir, creciente en u . Con pocos factores eso no está garantizado; se corrige con el reordenamiento creciente (Chernozhukov

et al., 2010), que no aumenta la distancia L^p a la función verdadera, o se trabaja en una transformación que garantice monotonía, como el logaritmo de la densidad cuantílica (Petersen y Müller, 2016).

3.5 Filtrado causal con incertidumbre de observación

Los factores observados cada sesión mezclan cambio real y error de ajuste. Se filtran con un modelo de estado lineal y el filtro de Kalman (Kalman, 1960):

$$f_t = A f_{t-1} + \eta_t, \quad \eta_t \sim \mathcal{N}(0, Q); \quad y_t = f_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, R_t), \quad (12)$$

donde la varianza de observación R_t depende de la calidad de la sesión: ancho de spreads, número de strikes válidos y error de ajuste. Con calidad baja, el filtro confía menos en la observación y más en la dinámica. Si falta el snapshot, solo se ejecuta la predicción. Los parámetros (A, Q, R_0) se estiman por máxima verosimilitud con datos de entrenamiento.

Solo se usa el *filtro*, que emplea información hasta t . Un suavizador que incorpore observaciones futuras produce series más limpias y backtests inválidos. La comparación obligada es con una media exponencial (EWMA) y con la persistencia: un filtro más complejo puede borrar señales rápidas (figuras 32 y 33).

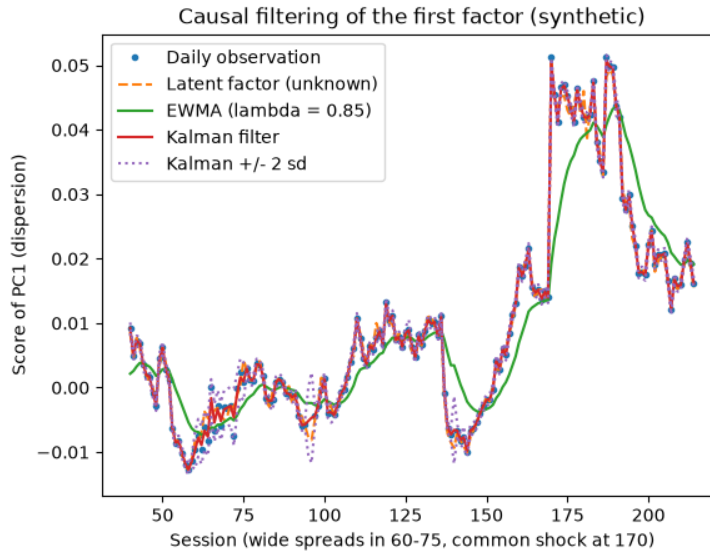


Figura 32. Filtrado del primer factor en el mundo sintético. El filtro de Kalman, con R_t mayor en las sesiones de spreads amplios, sigue al factor latente; la EWMA suaviza el ruido pero llega tarde al choque de la sesión 170.

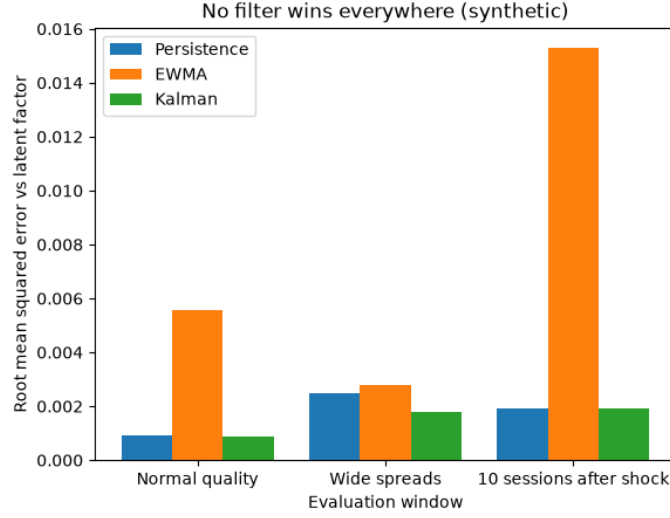



Figura 33. Error frente al factor latente por ventana de evaluación. Ningún método domina: la persistencia es casi tan buena con calidad normal, el filtro ayuda cuando los spreads son amplios y la EWMA falla tras el choque.

3.6 La propuesta diferenciadora: la innovación

Buena parte del cambio diario de la distribución implícita es predecible con información que ya está en el precio: si el mercado cae, la cola izquierda suele alargarse. Lo potencialmente informativo es lo que *no* se explica así. Se define la innovación

$$\epsilon_t(u) = \Delta x_t(u) - \hat{\mathbb{E}}[\Delta x_t(u) | \mathcal{I}_t^{base}], \quad (13)$$

donde $\mathcal{I}_t^{base}$ incluye el retorno ya observado del subyacente, su volatilidad, el movimiento de mercado y sector, el gap de apertura y el calendario conocido de resultados y dividendos (figura 34). El modelo de expectativa se entrena *solo con fechas anteriores*; para una acción, además, se calcula la innovación relativa al mercado, $\epsilon_t^A - \beta \epsilon_t^M$, para separar señal idiosincrática de choque común.

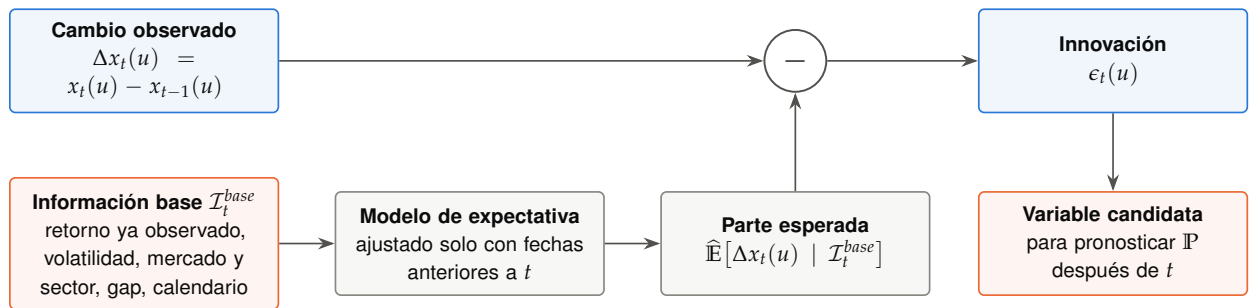

La innovación no prueba información privada ni causalidad: es un candidato cuyo valor predictivo se mide fuera de muestra.

Figura 34. Construcción de la innovación. La resta se hace con una expectativa estimada exclusivamente con el pasado.

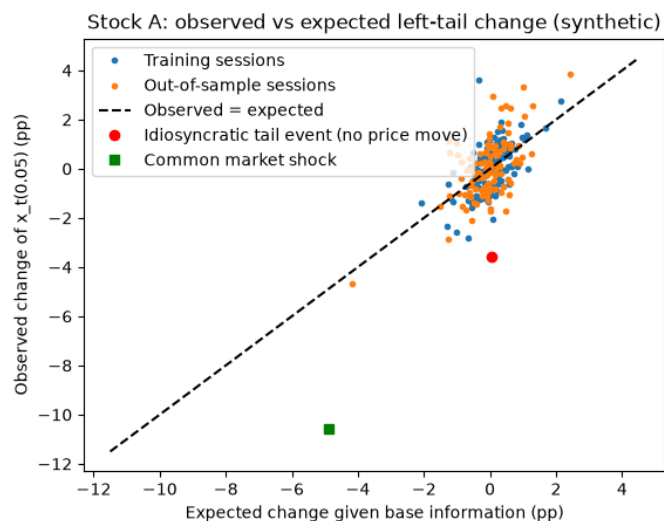


Figura 35. Cambio observado del cuantil 5% de la acción A frente al esperado dado la información base. La distancia vertical a la diagonal es la innovación. El evento idiosincrático (círculo) alarga la cola sin movimiento de precio; el choque común (cuadrado) se explica solo en parte.

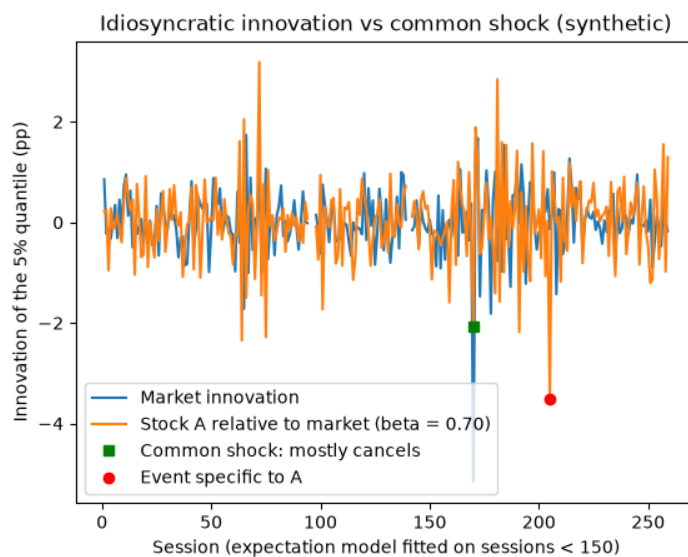


Figura 36. Innovación del mercado e innovación de la acción A relativa al mercado. En la versión relativa el choque común casi se cancela y el evento propio de A sobresale.

⚠ Qué no concluir

La innovación no prueba información privada ni causalidad. Es una variable candidata para pronosticar rendimientos *posteriores* al instante de decisión, y su utilidad se mide fuera de muestra con el protocolo de la sección 7. En el mundo sintético de estas figuras, por diseño, la innovación no predice nada: solo se muestra cómo se calcula.

3.7 Experimentos concretos

La tabla 5 lista los primeros experimentos. En ninguno se asume una dirección rentable antes de medirla.

Tabla 5. Primeros experimentos sobre la señal.

Experimento	Variable	Pregunta
Cola izquierda frente al mercado	$\epsilon_t^A(u) - \beta \epsilon_t^M(u)$ para $u \leq 0.10$	¿Aporta la deformación idiosincrática de la cola a los pronósticos de riesgo o rendimiento?
Deformación entre plazos	Diferencia de $\Delta x_t(u) / \sqrt{\tau}$ entre 7, 30 y 60 días	¿Distingue eventos de corto plazo de choques de nivel? Requiere cotizaciones suficientes en cada plazo.
Persistencia	Autocorrelación de ϵ_t y su vida media	¿La innovación se revierte, persiste o se incorpora al precio?
Idiosincrático frente a común	Descomposición de ϵ_t^A en componente de mercado y residual	¿Qué parte, si alguna, contiene información que no está en el mercado?

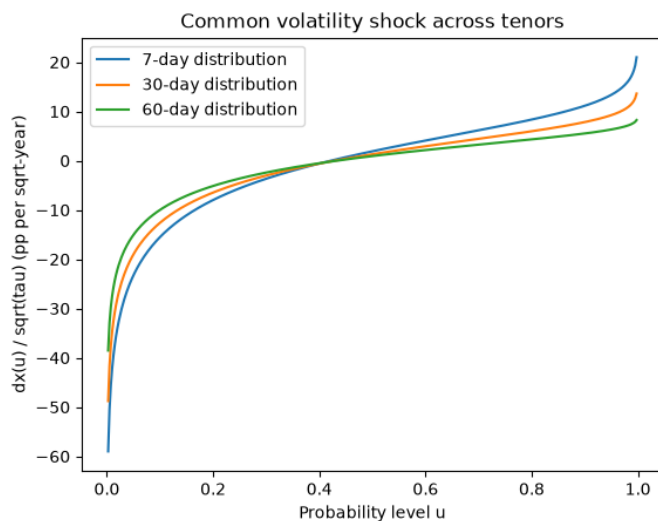


Figura 37. Cambio de cuantiles por plazo, normalizado por $\sqrt{\tau}$, ante un choque común de volatilidad: el perfil es parecido en los tres plazos, algo mayor en el corto.

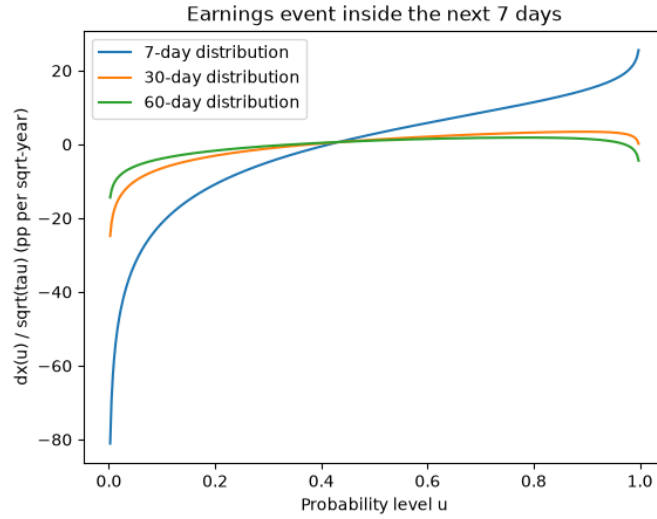


Figura 38. Ante un evento dentro de los próximos 7 días, la distribución a 7 días se deforma mucho más que las de 30 y 60: la diferencia entre plazos es la huella del evento.

3.8 Dinámica de distribuciones como objetos

Como modelo avanzado se compara la autorregresión de factores con una autorregresión en espacio de Wasserstein (Zhang et al., 2022). La idea: el espacio de distribuciones no es lineal, pero alrededor del baricentro de Wasserstein $\bar{Q}$ tiene un espacio tangente que sí lo es. En una dimensión el baricentro es el promedio de funciones cuantil, $\bar{x}(u) = \mathbb{E}[x_t(u)]$, y el “logaritmo” de Q_t es simplemente $v_t(u) = x_t(u) - \bar{x}(u)$. Se ajusta un autorregresivo sobre v_t y se regresa a funciones cuantil, proyectando cuando el pronóstico deja de ser creciente (figura 39).

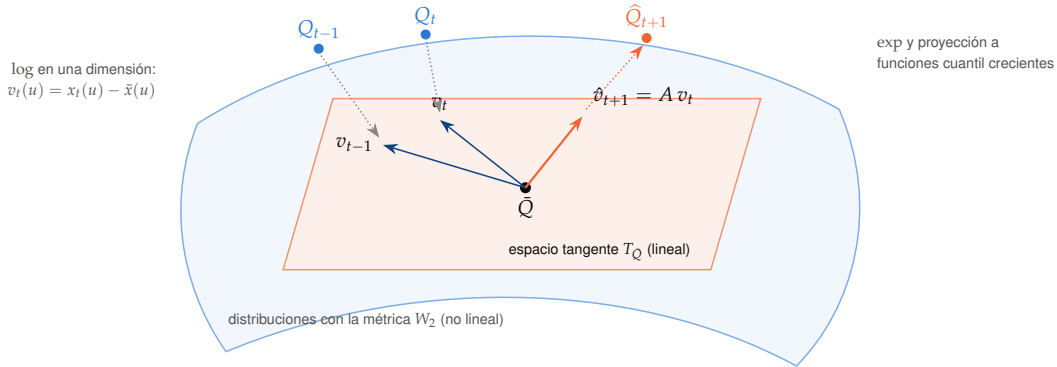


Figura 39. Autorregresión en el espacio tangente del baricentro. En una dimensión el espacio tangente coincide con el de cuantiles centrados, así que la PCA funcional de la sección 3.4 y este modelo son parientes cercanos: difieren en cómo parametrizan la dinámica.

Esta familia permite pronosticar distribuciones como objetos. Su uso aquí es una adaptación de investigación: no demuestra capacidad para anticipar el precio de las acciones.

3.9 Límites del transporte

El transporte óptimo entre marginales *no* identifica un proceso temporal del precio ni probabilidades de tocar un stop. Las figuras 40 y 41 lo muestran con 20 000 trayectorias: ambas tienen exactamente las mismas distribuciones a 30 y 60 días, pero en una se reordenan como si cada cuantil siguiera su propio camino.

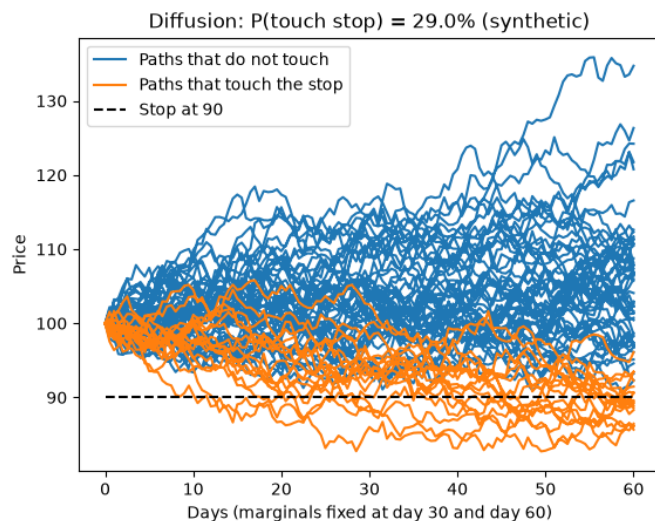


Figura 40. Trayectorias de una difusión (muestra de 70). La probabilidad de tocar un stop en 90 antes de 60 días es la que indica el título.

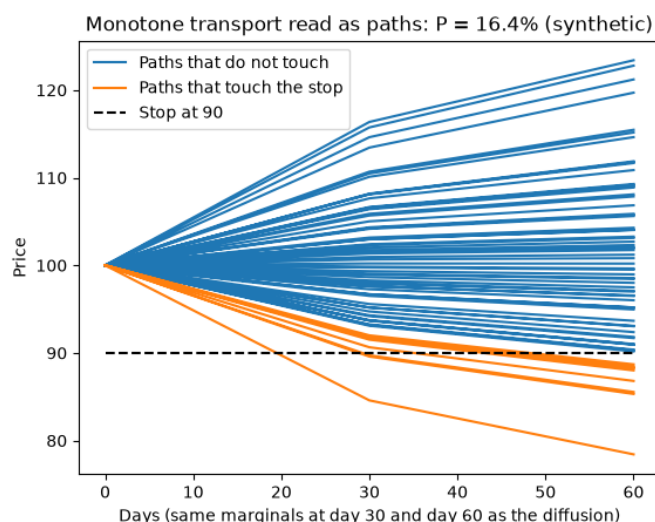


Figura 41. Las mismas marginales leídas como trayectorias del mapa monótono: la probabilidad de tocar el stop cae casi a la mitad. Las marginales no deciden cuál de las dos es la correcta.

i Idea clave

El campo de transporte es una descripción geométrica de cómo cambió la distribución, no una ley física que deba imponerse al mercado. Las probabilidades de trayectoria (stops, barreras, máximos) requieren un modelo dinámico explícito y su propia validación.

✓ Criterio para avanzar

Separar ruido de cambios persistentes con filtros causales; todas las series de esta etapa calculables sin información futura y reproducibles con el snapshot de cada sesión.

4 De la información implícita Q a pronósticos reales P

ENTRADAS	PROCESO	SALIDAS	CONTROLES
Variables de Q (factores, colas, innovaciones), información base y rendimientos realizados después de cada snapshot.	Entrenar modelos supervisados por objetivo y horizonte, corregir cruces de cuantiles y combinar.	Distribuciones físicas $\mathbb{P}$ por horizonte: cuantiles, probabilidades de evento y volatilidad esperada.	Etiquetas alineadas con el instante de decisión; mejora incremental medida dentro de una misma familia de modelos.

4.1 Por qué Q no es P

Q y $\mathbb{P}$ son dos distribuciones distintas del mismo rendimiento. Q es la que hace coherentes los precios de las opciones; $\mathbb{P}$ describe con qué frecuencia ocurren las cosas. Las une un núcleo de valoración (factor estocástico de descuento proyectado) m :

$$q(x) = \frac{m(x) p(x)}{\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[m]}. \quad (14)$$

Sin supuestos adicionales m no está identificado: la misma q es compatible con muchas parejas (m, p) . Los intentos de “recuperar” $\mathbb{P}$ a partir de Q requieren supuestos fuertes (Ross, 2015) cuya validez está en discusión (Borovička et al., 2016). Para índices bursátiles se documenta, en promedio, una prima de varianza: la dispersión implícita tiende a superar a la realizada (Carr y Wu, 2009). La figura 42 ilustra un supuesto de ese tipo y la figura 43 el núcleo que implicaría.

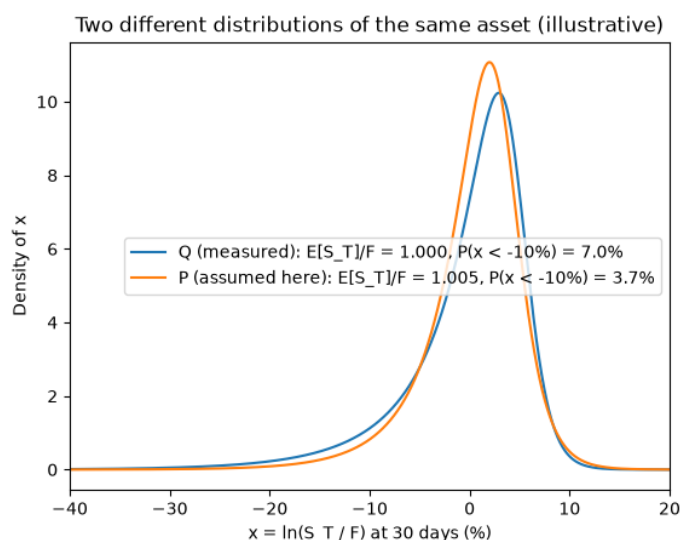


Figura 42. Una distribución Q y una $\mathbb{P}$ supuesta para el mismo activo. La media de Q está fijada por el forward; la de $\mathbb{P}$ incorpora una prima. La cola izquierda de Q es más pesada. Ilustrativo: la relación real entre ambas es lo que se estima, no lo que se supone.

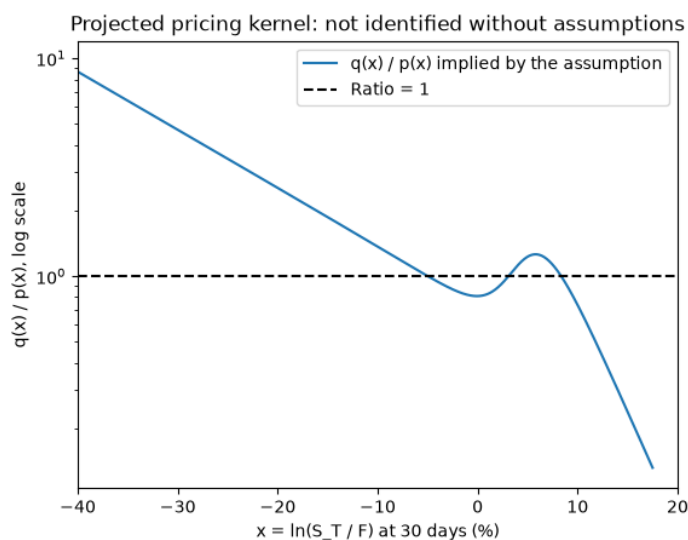


Figura 43. Cociente q/p implícito en el supuesto de la figura 42. Otra elección de p daría otro cociente con la misma q : por eso $\mathbb{P}$ se estima con rendimientos realizados y no se deduce de $\mathbb{Q}$.

4.2 Diseño supervisado y alineación temporal

Los modelos se entrenan con rendimientos efectivamente realizados *después* de cada snapshot. Las variables de $\mathbb{Q}$ entran como regresores; no se etiquetan como probabilidades físicas por decreto. La etiqueta de horizonte h solo existe en $t + h$, y hasta entonces no puede usarse para entrenar, calibrar ni actualizar intervalos (figura 44).

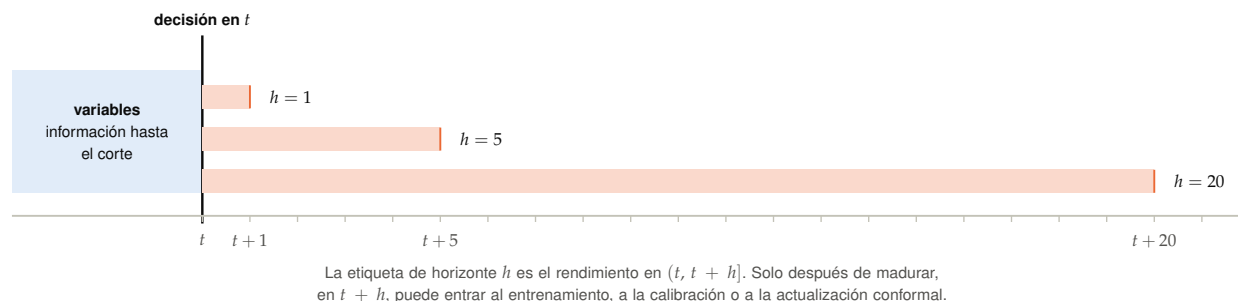


Figura 44. Alineación temporal. Las variables se calculan con información hasta el corte; la etiqueta es el rendimiento posterior al instante de decisión y madura al final de su horizonte.

4.3 Escalera de modelos

El orden propuesto va de lo simple a lo flexible, y cada peldaño debe ganarle al anterior fuera de muestra para justificar su complejidad (figura 45):

1. **Referencia histórica con volatilidad dinámica:** cuantiles de residuos estandarizados históricos escalados por una volatilidad EWMA o GARCH.

2. **Regresión cuantílica regularizada (Koenker y Bassett, 1978)**: para cada nivel τ ,

$$\hat{\beta}_\tau = \arg \min_{\beta} \sum_t \rho_\tau(y_t - z_t^\top \beta) + \lambda \|\beta_{-0}\|_1, \quad \rho_\tau(e) = e(\tau - \mathbb{1}\{e < 0\}), \quad (15)$$

un programa lineal (figura 46).

3. **Boosting cuantílico** con la misma pérdida y corrección de cruces.

4. **NGBoost (Duan et al., 2020)**, que estima con gradiente natural los parámetros de una familia de distribuciones condicional. La familia y sus colas se eligen por validación, sin imponer normalidad por comodidad.

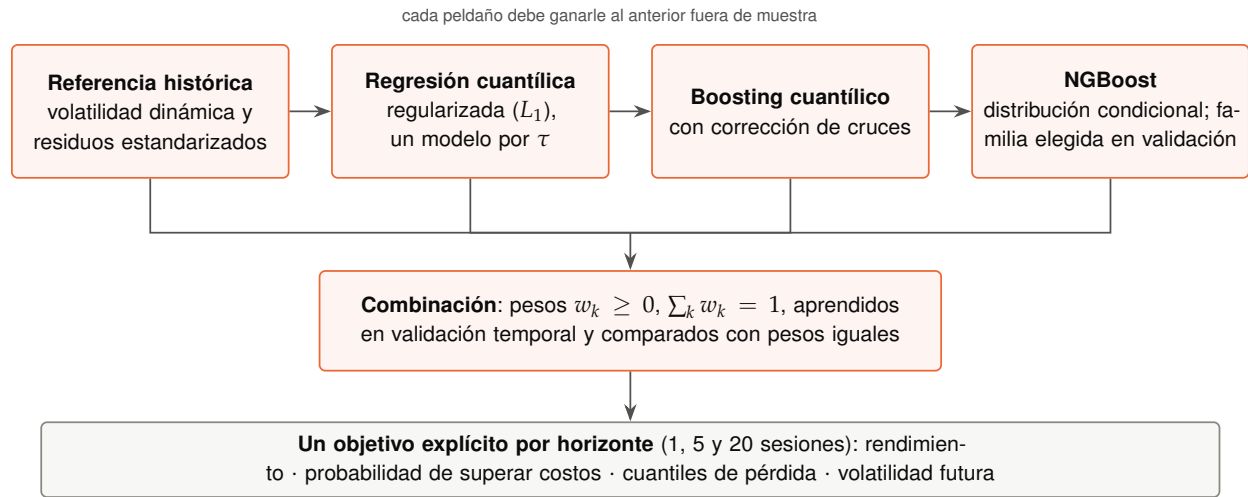


Figura 45. Escalera de modelos IP, combinación y objetivos por horizonte.

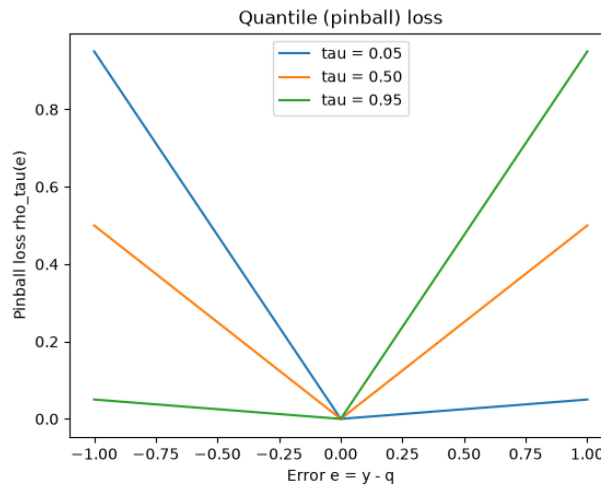


Figura 46. Pérdida cuantílica para $\tau = 0.05, 0.50$ y 0.95 . Su asimetría es la que hace que el minimizador sea el cuantil τ .

Estimar cada cuantil por separado puede producir *cruces*: en una zona de extrapolación el cuantil del 25 % queda por debajo del 5 % (figura 47). El reordenamiento creciente de los cuantiles

estimados en cada punto corrige el problema sin empeorar la estimación (Chernozhukov et al., 2010) (figura 48).

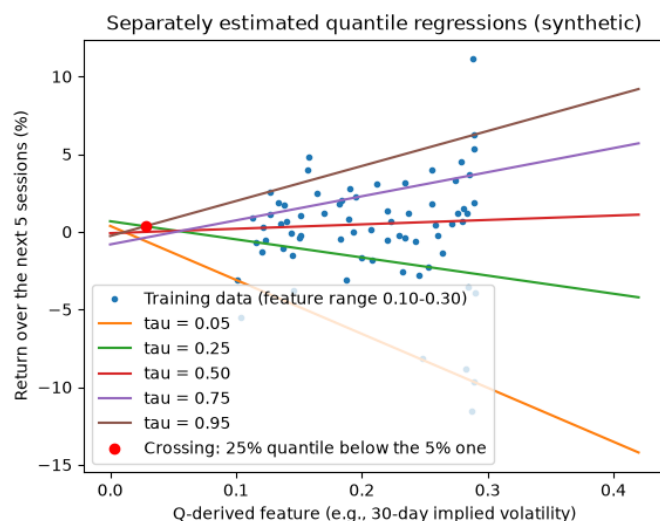


Figura 47. Regresiones cuantílicas estimadas por separado con 70 observaciones sintéticas. Fuera del rango observado de la variable, dos cuantiles se cruzan (punto rojo).

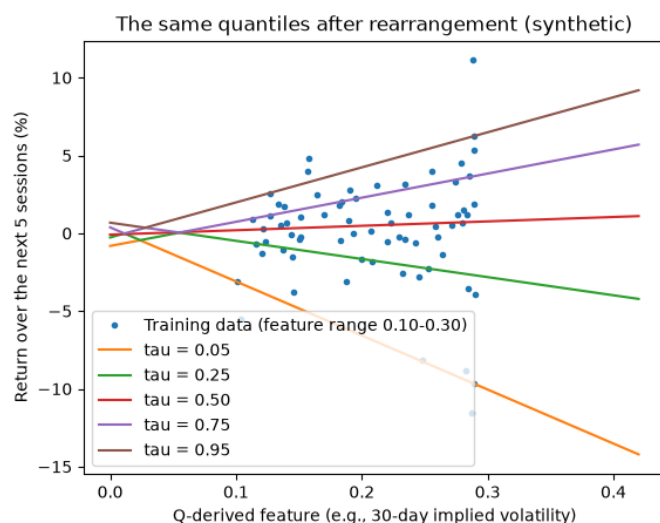


Figura 48. Los mismos cuantiles después de reordenarlos en cada valor de la variable: siempre crecientes en τ .

4.4 Objetivos por horizonte

Cada objetivo tiene su pérdida y se entrena por separado. La información de opciones podría mejorar el riesgo sin mejorar el signo del rendimiento; ambas conclusiones son útiles y se muestran por separado.

Tabla 6. Objetivos, pronósticos y pérdidas. Horizontes candidatos: 1, 5 y 20 sesiones.

Objetivo	Pronóstico	Pérdida y diagnóstico
Rendimiento	Distribución completa; mediana	CRPS; pinball en $\tau = 0.5$; calibración de cuantiles
Superar costos	Probabilidad de que el rendimiento neto sea positivo	Brier y log score; diagrama de fiabilidad
Cuantiles de pérdida	$q_{0.05}$ y $q_{0.10}$	Pinball; cobertura y ancho de intervalos
Volatilidad futura	Varianza realizada esperada	QLIKE, robusta a proxies ruidosos (Patton, 2011)

4.5 Combinación de pronósticos

Los pronósticos se combinan con pesos no negativos que suman uno, aprendidos en validación temporal —por ejemplo, minimizando el CRPS de la mezcla o la pérdida cuantílica del promedio de cuantiles— y se comparan siempre con pesos iguales, que en la práctica son difíciles de superar (Timmermann, 2006). El acuerdo entre modelos parecidos no es evidencia independiente: si comparten variables y ventana de entrenamiento, sus errores están correlacionados.

4.6 Una referencia estructural: Martin y Wagner

Martin y Wagner (2019) proponen una expresión del rendimiento esperado de una acción a partir de índices de varianza implícita, derivada de Martin (2017):

$$\frac{\mathbb{E}_t[R_{i,t+1}] - R_{f,t+1}}{R_{f,t+1}} = \text{SVIX}_t^2 + \frac{1}{2} \left(\text{SVIX}_{i,t}^2 - \overline{\text{SVIX}_t^2} \right), \quad (16)$$

donde SVIX_t es el del mercado, $\text{SVIX}_{i,t}$ el de la acción y $\overline{\text{SVIX}_t^2}$ el promedio ponderado por valor de la sección transversal. Queda como referencia estructural si se dispone de esos insumos de mercado y de sección transversal; no sustituye la calibración diaria descrita arriba.

⚠ Qué no concluir

Ni la (16) ni ningún modelo de esta sección convierte a Q en P. Todo pronóstico P se valida con rendimientos realizados y con las reglas de puntuación de la sección 5.3.

✅ Criterio para avanzar

Mejora incremental fuera de muestra respecto de la referencia, dentro de la misma familia de modelos, o una delimitación honesta de dónde no hay utilidad.

5 Regímenes y confianza medible

ENTRADAS	PROCESO	SALIDAS	CONTROLES
Errores de pronóstico ya madurados, factores filtrados, indicadores de calidad de datos y de ajuste.	Detectar cambios de comportamiento, medir calibración, construir intervalos adaptativos y decidir si abstenerse.	Probabilidad de cambio reciente, métricas de calibración, intervalos con nivel efectivo y estado de confianza por dimensión.	Calibración en un tramo temporal separado; actualización solo con resultados madurados; abstención con motivo registrado.

5.1 Detección de cambios de régimen

La detección bayesiana en línea de puntos de cambio (Adams y MacKay, 2007) mantiene la distribución posterior de la *longitud de corrida* r_t , el número de sesiones desde el último cambio. Con una probabilidad de riesgo H por sesión y la predictiva $\pi_t^{(r)} = p(x_t | r_{t-1} = r, x^{(r)})$ calculada con los datos de la corrida,

$$P(r_t = r + 1, x_{1:t}) = P(r_{t-1} = r, x_{1:t-1}) \pi_t^{(r)} (1 - H), \quad (17)$$

$$P(r_t = 0, x_{1:t}) = \sum_r P(r_{t-1} = r, x_{1:t-1}) \pi_t^{(r)} H. \quad (18)$$

Con una previa normal–gamma inversa, la predictiva es una t de Student y la recursión es exacta. Se aplica sobre errores de pronóstico o factores, y se compara primero con un detector simple por umbral (figuras 49 a 51).

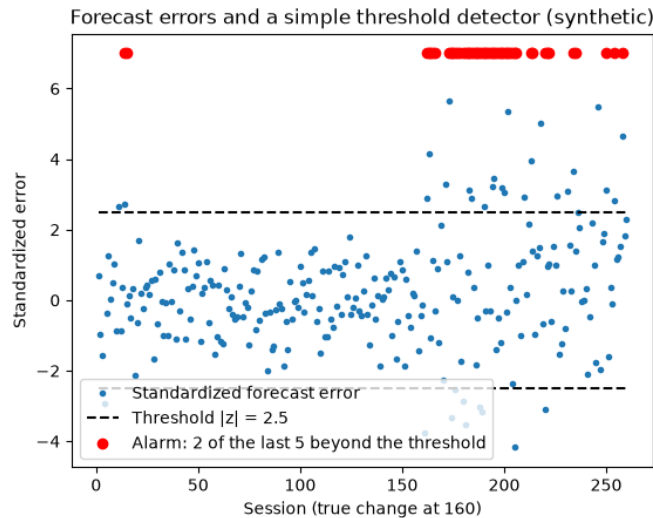


Figura 49. Errores estandarizados de pronóstico en un mundo sintético con un cambio de varianza en la sesión 160, y alarmas de un detector por umbral (dos de las últimas cinco sesiones con $|z| > 2.5$).

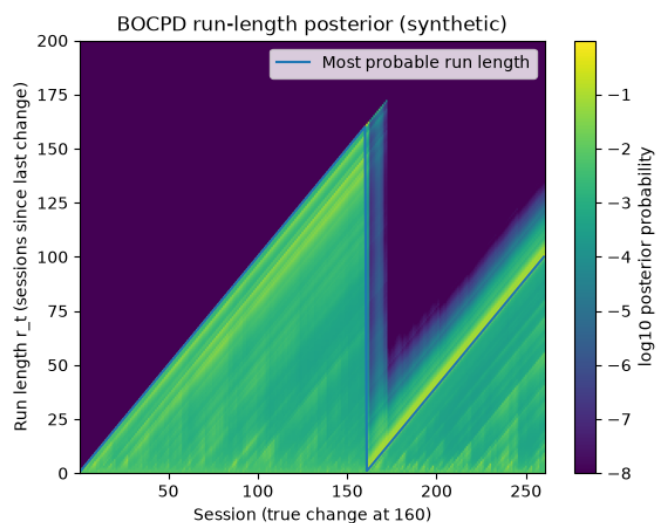


Figura 50. Posterior de la longitud de corrida de BOCPD en escala logarítmica. Tras el cambio, la masa colapsa a corridas cortas y vuelve a crecer desde cero.

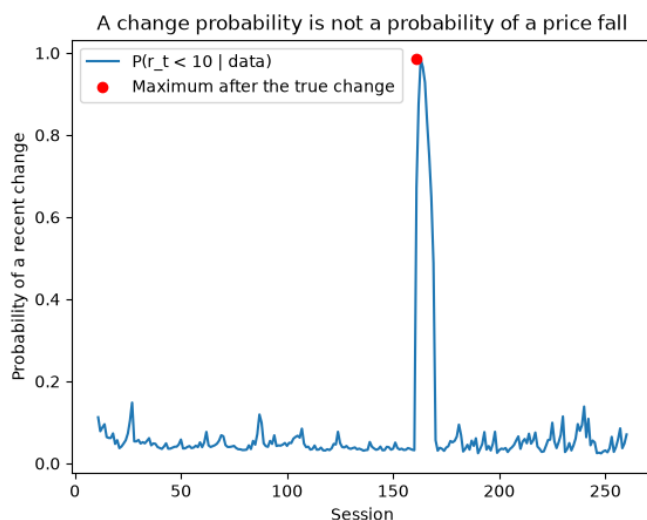



Figura 51. Probabilidad posterior de que haya ocurrido un cambio en las últimas diez sesiones. Es alta justo después del cambio verdadero y baja el resto del tiempo.

⚠ Qué no concluir

Una probabilidad alta de cambio de régimen dice que el comportamiento reciente difiere del aprendido; no es una probabilidad de caída del precio. Su uso natural es degradar la confianza y ampliar la incertidumbre, no generar señales direccionales.

5.2 Cuatro dimensiones de confianza

La salida del sistema distingue cuatro fuentes de duda que no deben mezclarse en un solo número (figura 52). Un alto número de contratos observados no equivale a muchas sesiones independientes: cien strikes de un mismo día son una sola observación del estado del mercado (sección 7.2).

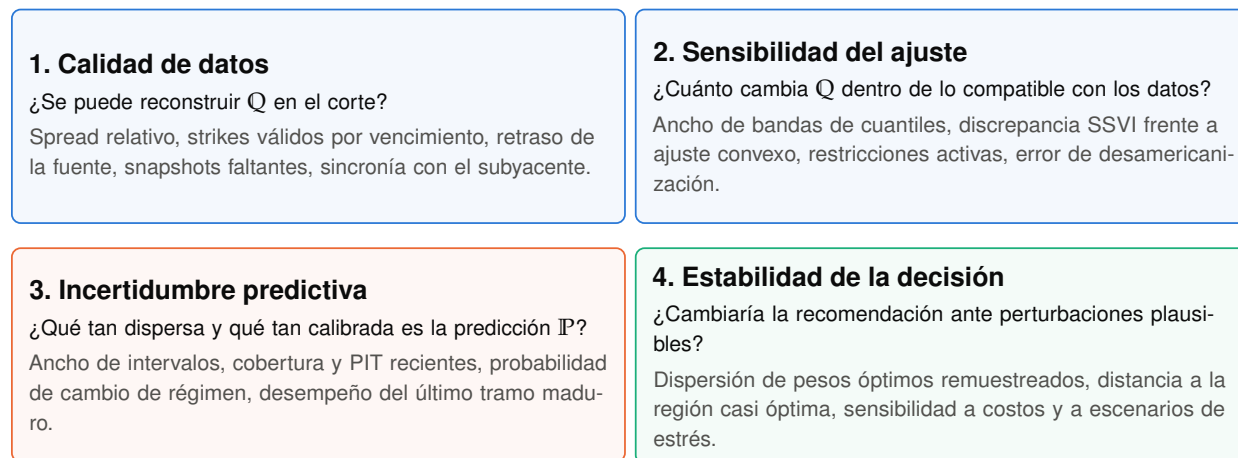

● **apto**: se usa sin restricciones

● **degradado**: solo reducciones o mantener

● **bloqueado**: sin decisiones basadas en señal

Figura 52. Dimensiones de confianza y sus indicadores. Cada dimensión se reporta con un estado explícito y su etiqueta; el color nunca comunica el estado por sí solo.

5.3 Calibración y reglas de puntuación

La calibración de probabilidades se ajusta en un tramo temporal separado del de entrenamiento y del de prueba. Las reglas de puntuación son propias (Gneiting y Raftery, 2007):

$$\text{Brier} = \frac{1}{N} \sum_i (p_i - o_i)^2 \quad \text{para eventos binarios,} \quad (19)$$

$$\text{CRPS}(F, y) = \int_{-\infty}^{\infty} (F(z) - \mathbb{1}\{y \leq z\})^2 dz = 2 \int_0^1 \rho_{\tau}(y - F^{-1}(\tau)) d\tau, \quad (20)$$

y la pérdida cuantílica ρ_{τ} para percentiles individuales. La segunda igualdad de (20) conecta directamente los pronósticos cuantílicos con el CRPS (Gneiting y Ranjan, 2011). Las puntuaciones se acompañan de curvas de calibración, cobertura y ancho de intervalos (figuras 53 y 54).

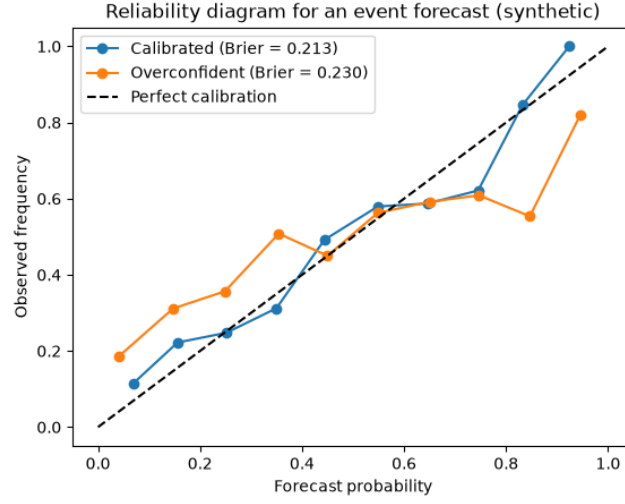


Figura 53. Diagrama de fiabilidad de un pronóstico de evento en el mundo sintético. El modelo sobreconfiado empuja las probabilidades hacia los extremos: su curva es más plana que la diagonal y su Brier, peor.

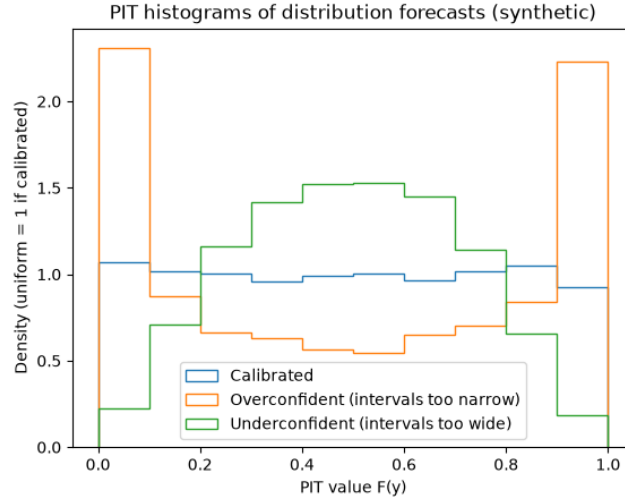


Figura 54. Histogramas PIT de pronósticos de distribución. Un pronóstico calibrado da valores $F(y)$ uniformes; intervalos demasiado estrechos producen forma de U y demasiado anchos, una joroba.

5.4 Conformal adaptativo

Como envoltura de intervalos se prueba la inferencia conformal adaptativa (Gibbs y Candès, 2021). Si $\text{err}_t = \mathbb{1}\{y_t \notin \hat{C}_t(\alpha_t)\}$, el nivel efectivo se actualiza como

$$\alpha_{t+1} = \alpha_t + \gamma (\alpha - \text{err}_t), \quad \left| \frac{1}{N} \sum_t \text{err}_t - \alpha \right| \leq \frac{\max\{\alpha_1, 1 - \alpha_1\} + h\gamma}{\gamma N}, \quad (21)$$

donde N es el número de intervalos evaluados y h el horizonte. Con horizonte h , el error de la etiqueta que vence en t solo se conoce en t : la actualización usa exclusivamente errores madurados

(figura 44), y los $h - 1$ intervalos ya emitidos con un nivel anterior explican el término $h\gamma$; con $h = 1$ es la cota de Gibbs y Candès (2021). El umbral de cada intervalo es el $\lceil (n + 1)(1 - \alpha_t) \rceil$ -ésimo puntaje de calibración.

La cota vale para *cualquier* secuencia, sin supuestos sobre la distribución, pero exige dos convenciones: con $\alpha_t \geq 1$ el conjunto es vacío (error seguro) y con $\alpha_t \leq 0$ es la recta completa. Así α_t queda en $[-h\gamma(1 - \alpha), 1 + h\gamma\alpha]$. Sin la primera convención la cota falla: si los puntajes empatan en cero, por ejemplo con retornos nulos, un intervalo de ancho cero siempre cubre, α_t crece sin límite y la tasa de error se queda en cero. La primera versión del núcleo tenía ese defecto. Ahora las pruebas comprueban la cota en cada prefijo con secuencias límite (empates, puntajes siempre crecientes, alternancias, un adversario que ve el intervalo y huecos en los datos), además de datos aleatorios, que por sí solos no lo detectaban. Parte de la cobertura puede venir de intervalos vacíos o infinitos, que no informan: la tasa agregada no basta para juzgar los intervalos.

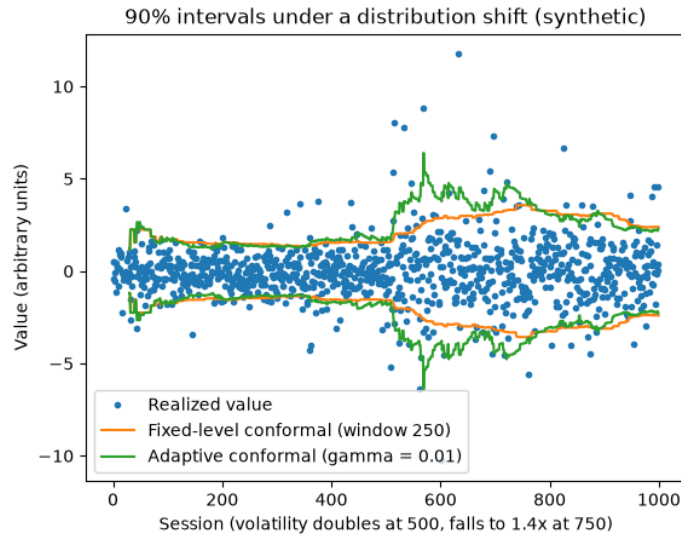


Figura 55. Intervalos del 90 % ante un cambio de volatilidad en la sesión 500 y otro en la 750 (datos sintéticos). El método de nivel fijo tarda en ajustar su ventana; el adaptativo reacciona antes.

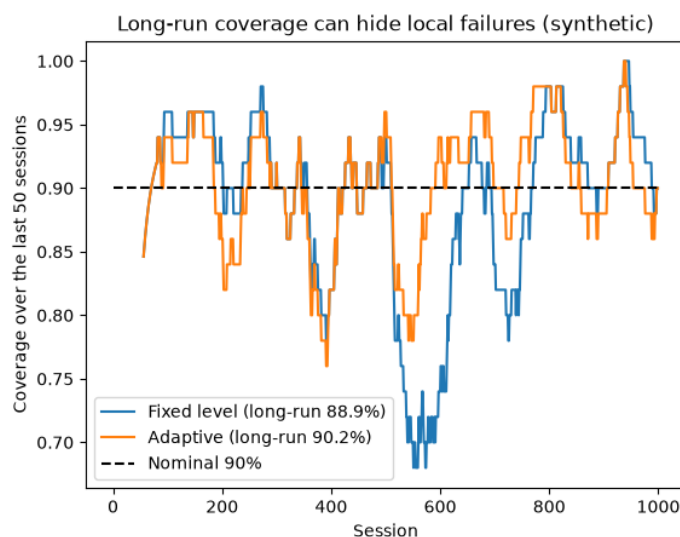


Figura 56. Cobertura móvil de 50 sesiones. Ambos métodos terminan cerca del 90 % en el promedio de largo plazo, pero el de nivel fijo pasa muchas sesiones por debajo del 75 %: la garantía agregada oculta fallas locales.

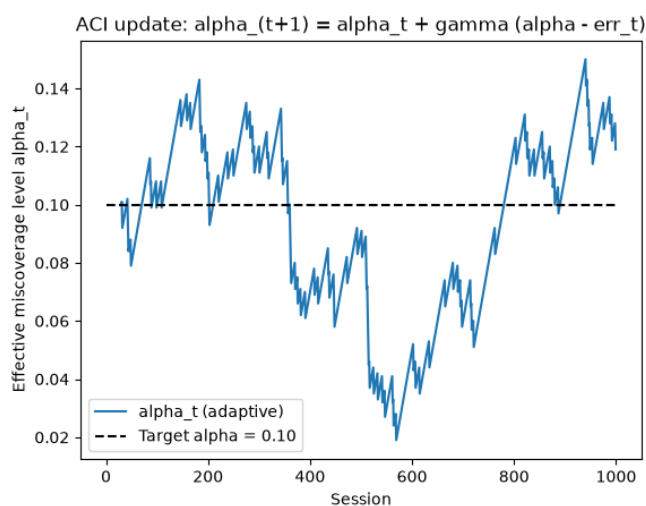


Figura 57. Trayectoria del nivel efectivo α_t : baja cuando los errores se acumulan y sube cuando sobra cobertura.

⚠ Qué no concluir

El control de cobertura a largo plazo no implica que mañana, o en cada régimen, exista exactamente la cobertura nominal; tampoco convierte el intervalo en una probabilidad de rentabilidad.

5.5 Abstención

Una entrada nueva requiere tres cosas a la vez: datos aptos, estabilidad suficiente del ajuste y evidencia predictiva relevante (figura 58). Si falta cualquiera, se bloquean los incrementos basados

en señal y se comunica el problema. Las reducciones exigidas por límites de riesgo definidos de antemano se evalúan aparte, con datos adecuados.

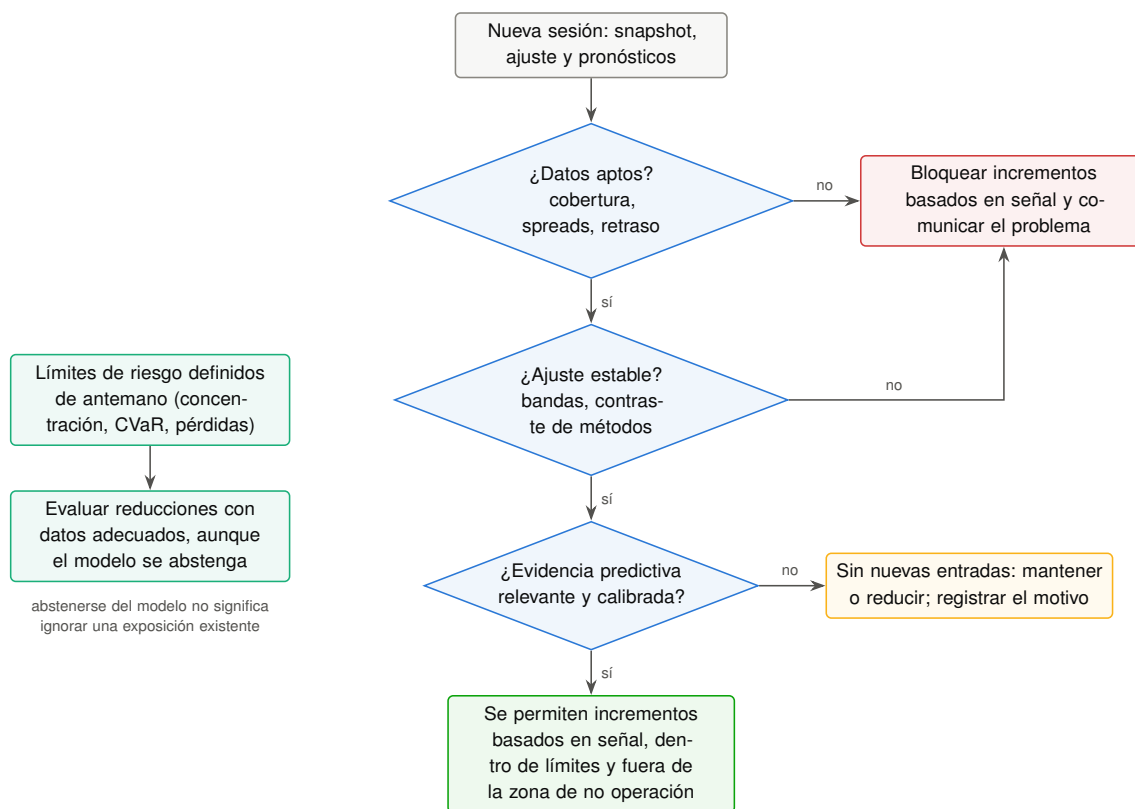


Figura 58. Regla de abstención. La rama de la izquierda no depende del modelo: abstenerse de la señal no significa ignorar una exposición existente.

✓ Criterio para avanzar

Calibración aceptable en el tramo reservado, cobertura estable por subperiodos y regla de abstención ejercitada en sesiones con datos degradados sin producir decisiones basadas en señal.

6 Decisión de posición y riesgo conjunto

ENTRADAS	PROCESO	SALIDAS	CONTROLES
Pronósticos $\mathbb{P}$ calibrados por activo y horizonte, posición actual, costos, límites y estado de confianza.	Construir escenarios conjuntos, optimizar rendimiento, CVaR y costos, y aplicar una zona de no operación.	Región de pesos estables o acción discreta (mantener, aumentar, reducir), con su razón y su riesgo conjunto.	Unidades y horizontes compatibles; ninguna recomendación sin pasar por límites y abstención.

6.1 Escenarios conjuntos físicos

El riesgo de una cartera depende de cómo se mueven juntos sus activos; la suma de riesgos individuales no lo reproduce. Los escenarios conjuntos se construyen con un modelo de factores de mercado y sector, $R_i = \alpha_i + \beta_i^\top f + \varepsilon_i$, y una covarianza regularizada por contracción hacia una matriz estructurada (Ledoit y Wolf, 2004). Como competidor se usa dependencia t (Demarta y McNeil, 2005), que produce más movimientos extremos conjuntos con la misma correlación lineal (figuras 59 y 60), y escenarios de estrés en los que la dependencia es distinta de la de calma (figura 61).

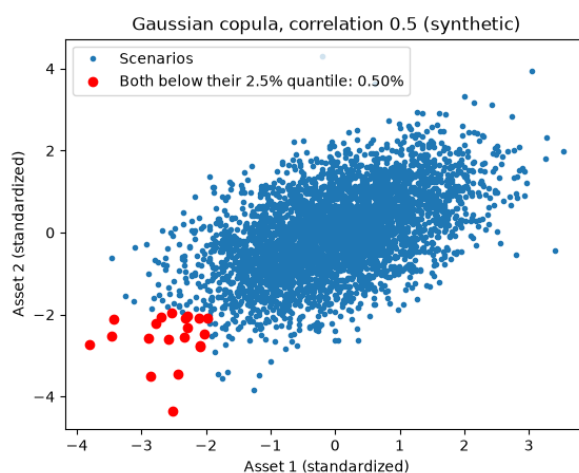


Figura 59. Cópula gaussiana con correlación 0.5 (datos sintéticos). En rojo, los escenarios en que ambos activos quedan por debajo de su cuantil 2.5 %.

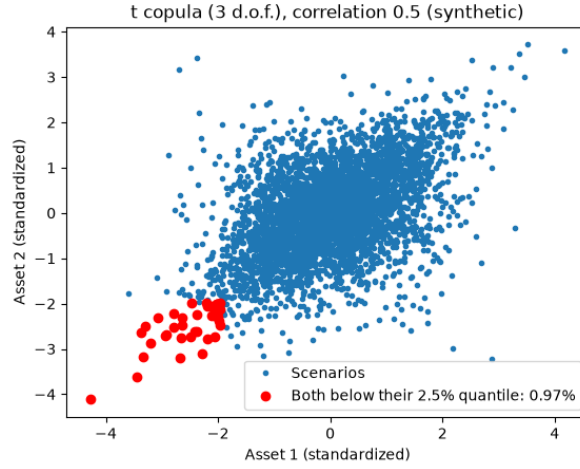


Figura 60. Cópula t con tres grados de libertad y la misma correlación: la frecuencia de caídas conjuntas extremas casi se duplica.

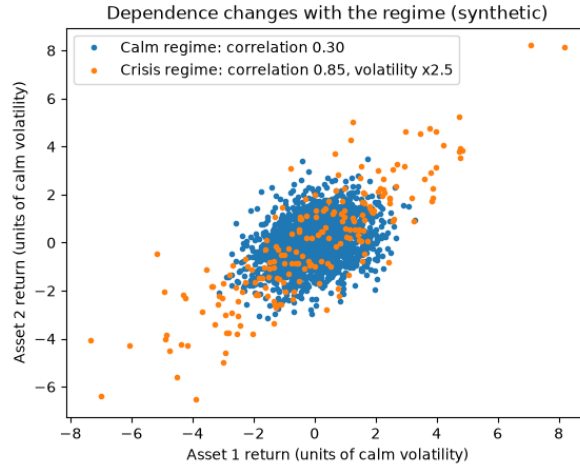


Figura 61. Dos regímenes con dependencia distinta. Un modelo que impone la misma dependencia en calma y en crisis subestima el riesgo conjunto justo cuando importa.

6.2 El problema costo–riesgo–rendimiento

Para acciones y ETF, con pesos w , retorno aleatorio conjunto R al horizonte de decisión y posición actual w_{actual} , el problema inicial es

$$\min_{w \in \mathcal{C}_t} -\mathbb{E}_{\hat{p}_t}[w^\top R] + \lambda \text{CVaR}_{\alpha, \hat{p}_t}(-w^\top R) + c(w - w_{\text{actual}}). \quad (22)$$

Con S escenarios r_s y la representación de [Rockafellar y Uryasev \(2000\)](#), $\text{CVaR}_\alpha(L) = \min_\zeta \zeta + \frac{1}{(1-\alpha)S} \sum_s (L_s - \zeta)^+$, y con costos proporcionales $c(\Delta w) = \kappa^\top |\Delta w|$, el problema es un programa

lineal:

$$\begin{aligned}
 \min_{w, b, v, \zeta, z} \quad & -\hat{\mu}^\top w + \lambda \left(\zeta + \frac{1}{(1-\alpha)S} \sum_{s=1}^S z_s \right) + \kappa^\top (b + v) \\
 \text{s.a.} \quad & z_s \geq -r_s^\top w - \zeta, \quad z_s \geq 0, \quad s = 1, \dots, S, \\
 & w = w_{\text{actual}} + b - v, \quad b, v \geq 0, \\
 & \mathbf{1}^\top w + \kappa^\top (b + v) \leq 1, \quad 0 \leq w \leq w_{\text{máx}}, \quad w \in \mathcal{C}_t.
 \end{aligned} \tag{23}$$

$\text{CVaR}_{0.95}$ es el promedio del 5 % peor de las pérdidas simuladas (figura 62). El conjunto factible $\mathcal{C}_t$ recoge las restricciones de la tabla 7. Rendimiento, riesgo y costos deben expresarse en las mismas unidades y el mismo horizonte; los costos incluyen compra y venta, fracciones de acción, mínimos por operación y, cuando corresponda, conversión de moneda.

Tabla 7. Restricciones del conjunto factible $\mathcal{C}_t$.

Restricción	Forma lineal típica
Presupuesto y caja	$\mathbf{1}^\top w + \text{costos} \leq 1$; sin apalancamiento en la primera versión
Concentración	$w_i \leq w_{\text{máx}}$ por activo
Exposición sectorial	$\sum_{i \in \text{sector}} w_i \leq s_{\text{máx}}$
Beta de la cartera	$\beta^\top w \leq \beta_{\text{máx}}$
Rotación	$\mathbf{1}^\top (b + v) \leq \text{rot}_{\text{máx}}$ por sesión
Liquidez	valor negociado $\leq$ fracción del volumen diario promedio
Presupuesto de riesgo (opcional)	$\text{CVaR}_\alpha(-w^\top R) \leq b_{\text{riesgo}}$

N Homogeneidad del objetivo

Sin restricciones activas, el objetivo (22) con costos nulos es positivamente homogéneo: duplicar w duplica el rendimiento esperado y el CVaR. La solución tiende entonces a los extremos —toda la caja o la frontera de $\mathcal{C}_t$ — y es muy sensible a λ . En un experimento sintético de la implementación de referencia (prueba `test_objetivo_homogeneo_lleva_a_extremos`), con escenarios a cinco sesiones, $\lambda = 0.01$ lleva a los límites de concentración y $\lambda = 0.02$ a caja total. Conviene fijar la escala con un presupuesto de riesgo explícito (última fila de la tabla 7), que además es más fácil de interpretar.

6.3 CVaR: qué mide y qué no

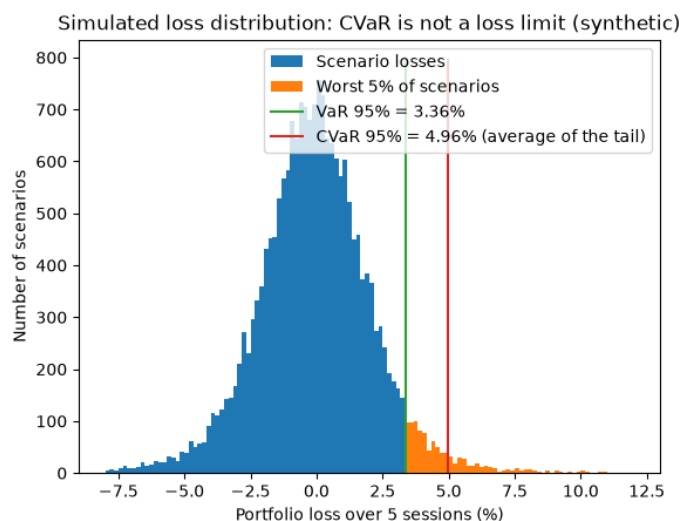


Figura 62. Distribución simulada de pérdidas a cinco sesiones de una cartera sintética de cuatro activos. El VaR 95 % es el umbral del 5 % peor; el CVaR 95 % es el promedio de esa cola.

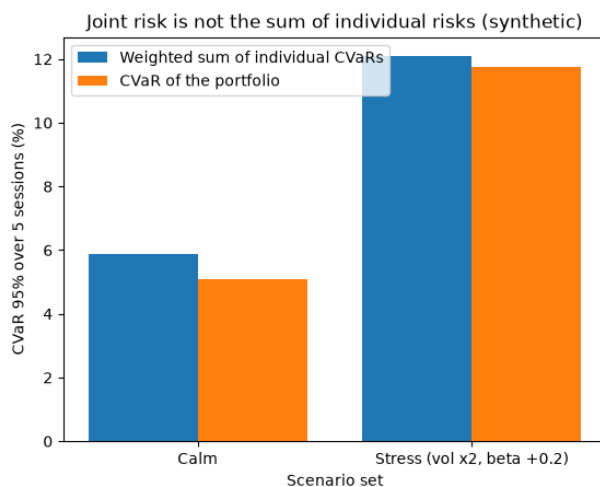


Figura 63. Suma ponderada de los CVaR individuales frente al CVaR de la cartera. La diferencia, que es el beneficio de diversificación, casi desaparece en el escenario de estrés.

⚠ Qué no concluir

El CVaR evalúa el promedio de pérdidas en la cola especificada *bajo los escenarios supuestos*. No es un límite garantizado de pérdida: si los escenarios subestiman la dependencia o las colas, el CVaR subestima el riesgo.

6.4 Zona de no operación y estabilidad de la decisión

Un cambio pequeño de peso debe justificar sus costos y superar una banda de incertidumbre. El rendimiento esperado es la entrada más ruidosa del problema; al remuestrear escenarios y perturbar $\hat{\mu}$, el óptimo recorre buena parte de la frontera del presupuesto de riesgo (figura 64). Por eso la salida no es un punto sino una *región casi óptima*

$$\mathcal{R}_\delta = \{w \in \mathcal{C}_t : \hat{\mu}^\top w \geq \hat{\mu}^\top w^* - \delta\}, \quad (24)$$

con δ del orden de la dispersión bootstrap del valor del óptimo. La regla es simple: si $w_{\text{actual}} \in \mathcal{R}_\delta$, mantener; si no, moverse solo hasta la región, con el traslado de menor costo $\arg \min_{w \in \mathcal{R}_\delta} \kappa^\top |w - w_{\text{actual}}|$, no hasta el punto w^* . La recomendación se expresa como región o como acción discreta (mantener, aumentar, reducir, cerrar), evitando falsa precisión como “7.431 %” cuando el rango razonable es amplio (figura 65).

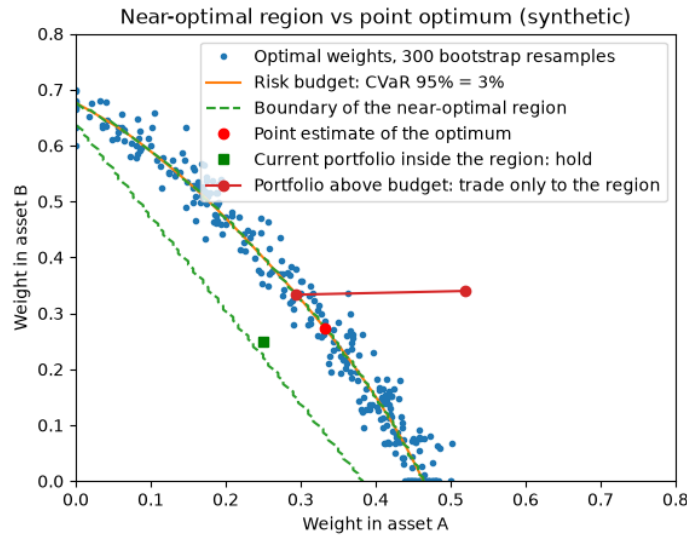


Figura 64. Región casi óptima en el plano de pesos de dos activos (supuesto: el rendimiento esperado tiene una desviación estándar del 30 % de su valor). Los puntos son óptimos remuestreados; la línea discontinua, el borde interior de la región. La cartera actual dentro de la región se mantiene; la que excede el presupuesto se reduce solo hasta la región.

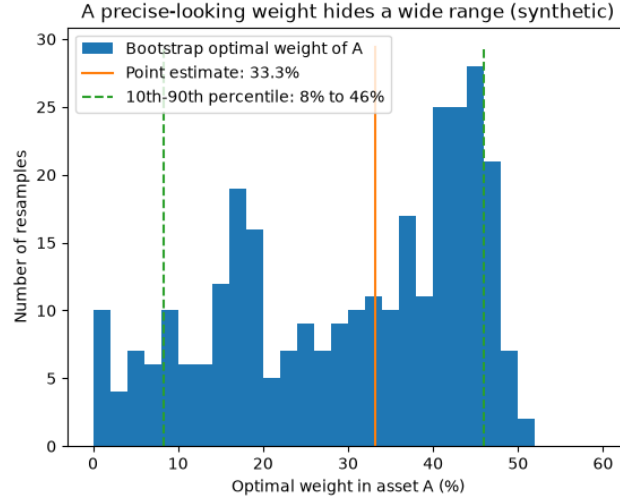


Figura 65. Distribución del peso óptimo en A entre remuestreos. La cifra puntual aparenta una precisión que el rango del 10 % al 90 % desmiente.

6.5 Fase posterior: optimización robusta

En una fase posterior la distribución puntual $\hat{P}_t$ se reemplaza por un conjunto de distribuciones plausibles y se optimiza el peor caso dentro de él:

$$\min_{w \in \mathcal{C}_t} \sup_{Q \in \mathcal{B}_\varepsilon(\hat{P}_t)} \mathbb{E}_Q[\ell(w, R)], \quad \mathcal{B}_\varepsilon(\hat{P}_t) = \{Q : W(Q, \hat{P}_t) \leq \varepsilon\}. \quad (25)$$

Una bola de Wasserstein es una opción natural (figura 66); para pérdidas lineales por tramos, como la del CVaR, el problema admite reformulaciones tratables (Mohajerin Esfahani y Kuhn, 2018). El radio se selecciona con validación temporal y pruebas de sensibilidad, no a partir de un porcentaje de confianza inventado.

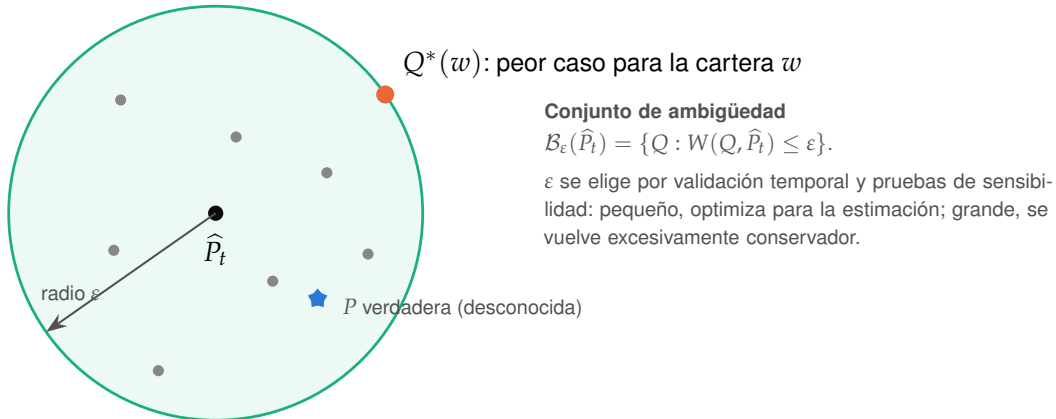


Figura 66. Conjunto de ambigüedad de Wasserstein. La decisión se protege contra el peor caso dentro de la bola, que puede no contener a la distribución verdadera.

⚠ Qué no concluir

Las garantías teóricas de esta familia dependen de supuestos (por ejemplo, muestras independientes y colas controladas) que no se trasladan automáticamente a mercados dependientes y cambiantes.

6.6 Control predictivo con horizonte móvil

Después se prueba el control predictivo: planear varias decisiones, ejecutar solo la primera y recalcular con datos nuevos (Boyd et al., 2017) (figura 67):

$$\max_{w_t, \dots, w_{t+H-1}} \sum_{k=0}^{H-1} \left(\hat{\mu}_{t+k}^\top w_{t+k} - \lambda \mathcal{R}_{t+k}(w_{t+k}) - c(w_{t+k} - w_{t+k-1}) \right). \quad (26)$$

Requiere escenarios temporales coherentes entre horizontes, no simplemente marginales de 1, 5 y 20 días ensambladas.

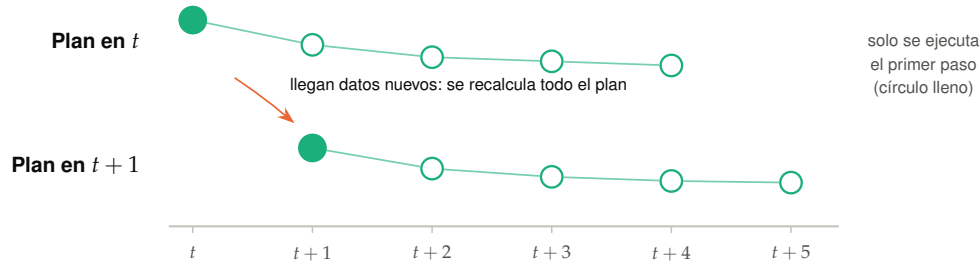


Figura 67. Horizonte móvil. En cada sesión se optimiza una trayectoria de pesos y solo se ejecuta su primer paso.

6.7 Si se gestionan opciones

Si la posición incluye opciones, el P&L lineal se sustituye por la *revaluación completa* bajo escenarios conjuntos de subyacente, superficie, paso del tiempo y ejercicio o asignación. La aproximación delta–gamma–vega sirve como diagnóstico, no como valoración fiable de toda opción en movimientos grandes (figuras 68 y 69).

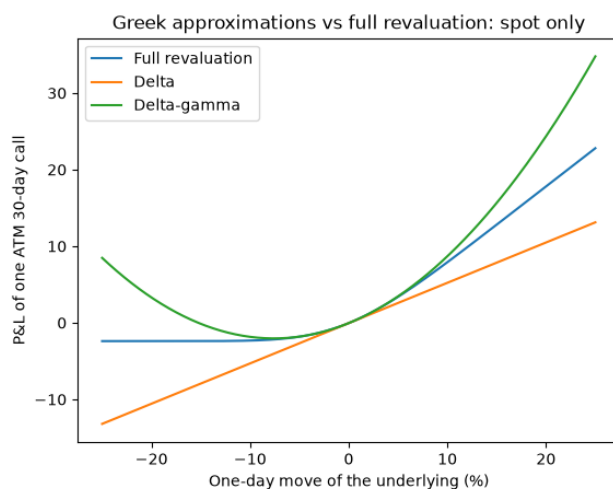


Figura 68. P&L a un día de un call a 30 días en el dinero: revaluación completa frente a aproximaciones por griegas. Para movimientos grandes, delta-gamma sobrestima la ganancia y, a la baja, inventa una pérdida que el call no puede tener.

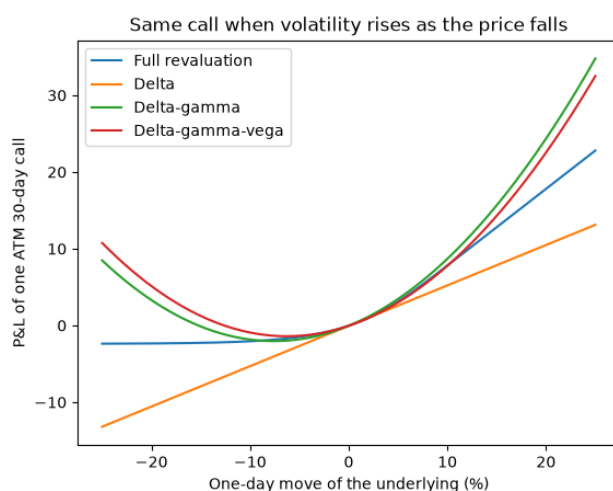


Figura 69. El mismo call cuando la volatilidad sube al caer el precio. Añadir vega no arregla la aproximación en los extremos.

ⓧ Pendiente de definir

Confirmar si la posición del usuario incluye o incluirá opciones antes de construir esta rama.

✔ Criterio para avanzar

Riesgo factible bajo todas las restricciones y resultados estables en pruebas de estrés: la recomendación no cambia de signo ante perturbaciones plausibles de escenarios, costos y $\hat{\mu}$.

7 Protocolo de evidencia

ENTRADAS	PROCESO	SALIDAS	CONTROLES
Registro previo de objetivos, transformaciones y variantes; series de pronósticos y decisiones fuera de muestra.	Particiones temporales con purga, comparación incremental, pruebas de pronóstico y de política, corrección por selección y estrés.	Estimaciones de mejora con intervalos por bloques, veredicto por objetivo y horizonte, informe de estrés.	Umbrales fijados antes del holdout; “evidencia insuficiente” cuando el intervalo no se separa de cero.

7.1 Registro previo

Antes de probar nada se registran los objetivos, las transformaciones de variables y el número de variantes que se evaluarán. Cada experimento posterior queda en el registro, haya funcionado o no: el número total de pruebas es un insumo de la corrección por selección (sección 7.5).

7.2 Particiones temporales, purga y tamaño efectivo

Se separan cuatro tramos con funciones distintas: entrenamiento, ajuste de hiperparámetros, calibración y prueba final. La validación es *walk-forward*, sin particiones aleatorias, y con purga de las observaciones cuya etiqueta cruza una frontera entre tramos (López de Prado, 2018). Cuando el esquema pueda reintroducir observaciones correlacionadas se añade un embargo (figura 70).

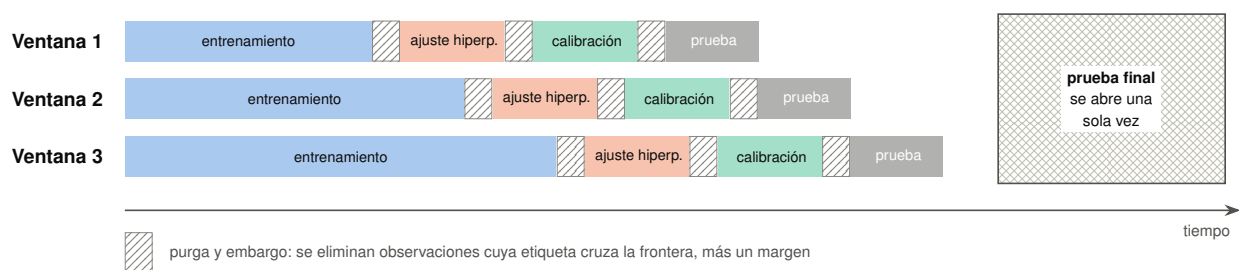


Figura 70. Validación *walk-forward*. Cada ventana entrena con el pasado, ajusta, calibra y prueba en tramos sucesivos separados por purga y embargo; la prueba final queda reservada hasta el final.

La dependencia reduce la información disponible más de lo que sugiere el número de filas. Con etiquetas solapadas de h sesiones, la autocorrelación inducida es $1 - k/h$ y el tamaño efectivo es aproximadamente n/h (figura 71); con N activos de correlación media $\bar{\rho}$, el número de activos independientes equivalentes es $N/[1 + (N - 1)\bar{\rho}]$ (figura 72). Por eso los intervalos se calculan con bloques temporales y teniendo en cuenta la dependencia entre activos.

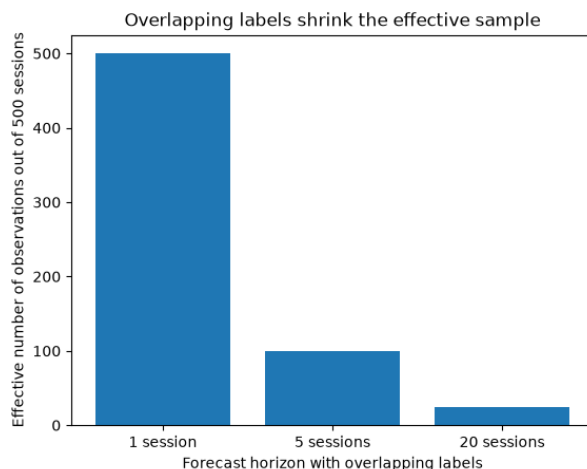


Figura 71. Observaciones efectivas en 500 sesiones según el horizonte de la etiqueta: un pronóstico a 20 sesiones tiene del orden de 25 observaciones independientes.

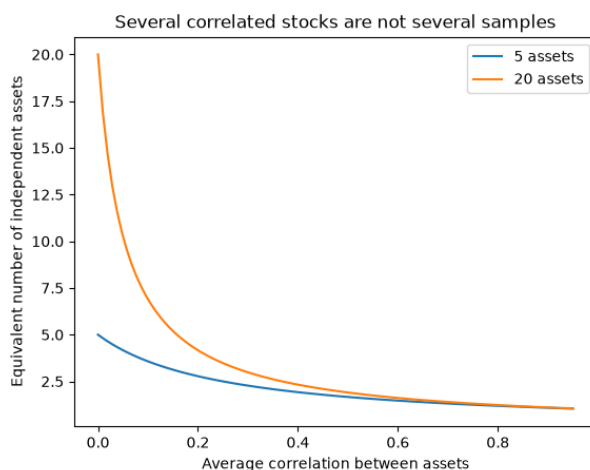


Figura 72. Activos independientes equivalentes según la correlación media. Cinco acciones con correlación 0.6 equivalen a menos de dos.

7.3 Comparación incremental

La pregunta de investigación se responde con una escalera de conjuntos de información (figura 73): A, precio, volumen y volatilidad; B, A más la distribución Q actual; C, B más cambios simples; D, C más transporte e innovaciones; E, D más aceleración y regímenes. Se compara dentro de una misma familia de predicción para atribuir el cambio a la información adicional y no al aumento simultáneo de capacidad del modelo.

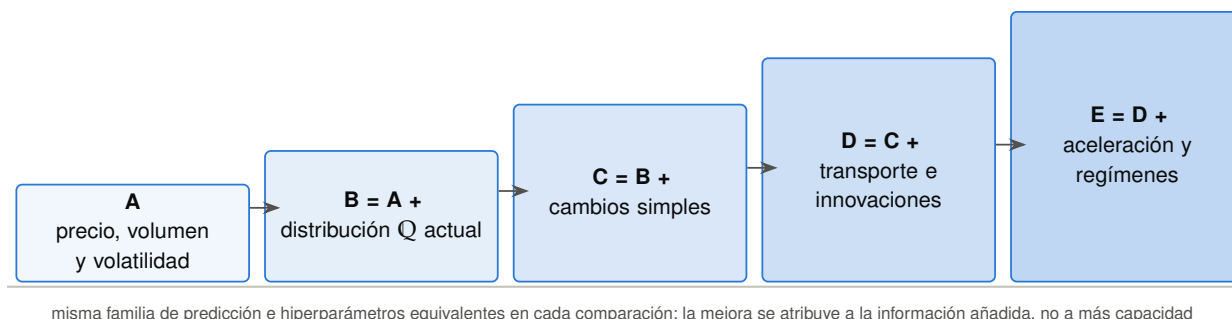


Figura 73. Comparación incremental A–E. La hipótesis principal corresponde al paso de C a D.

7.4 Dos pruebas independientes: pronóstico y política

Una señal puede predecir mejor y no pagar sus costos. Por eso hay dos pruebas separadas:

- **Mejora de pronóstico:** diferencial de reglas de puntuación (1) por objetivo y horizonte.
- **Mejora de política de posición:** rendimiento neto, drawdown, pérdidas de cola, rotación y exceso frente a un benchmark de riesgo comparable, contra las referencias de la tabla 8.

Tabla 8. Referencias para la prueba de política. Se alinean moneda, aportaciones, horarios y exposición.

Referencia	Qué controla
Mantener las posiciones	El valor de no hacer nada, incluidos costos evitados.
SPY con dividendos	La exposición pasiva al mercado.
Control de volatilidad sencillo	Si la mejora es solo gestión de riesgo genérica.
Pesos iguales	Para selección de acciones: si el modelo supera una asignación ingenua.

7.5 Sesgo de selección

Probar muchas variantes y quedarse con la mejor infla el resultado aunque ninguna tenga ventaja real. Bajo la hipótesis nula, el máximo esperado de N ratios de Sharpe independientes con varianza V es aproximadamente (Bailey y López de Prado, 2014)

$$\widehat{SR}_0 = \sqrt{V} \left[(1 - \gamma) \Phi^{-1} \left(1 - \frac{1}{N} \right) + \gamma \Phi^{-1} \left(1 - \frac{1}{N_e} \right) \right], \quad (27)$$

con γ la constante de Euler–Mascheroni. El Sharpe deflactado es la probabilidad de que el Sharpe verdadero supere ese umbral, corrigiendo por asimetría $\hat{\gamma}_3$ y curtosis $\hat{\gamma}_4$ de T rendimientos:

$$\text{DSR} = \Phi \left(\frac{(\widehat{SR} - \widehat{SR}_0) \sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3 \widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \widehat{SR}^2}} \right). \quad (28)$$

Se usa como diagnóstico adicional, junto con la evaluación fuera de muestra y el bootstrap por bloques; no como certificado definitivo (figuras 74 y 75).

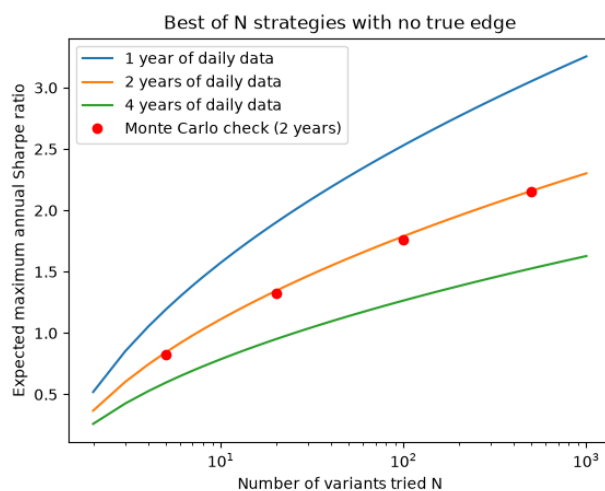


Figura 74. Sharpe anual máximo esperado entre N estrategias sin ninguna ventaja real. Con dos años de datos diarios y cien variantes, el mejor resultado ronda 1.8 por puro azar; los puntos confirman la aproximación por simulación.

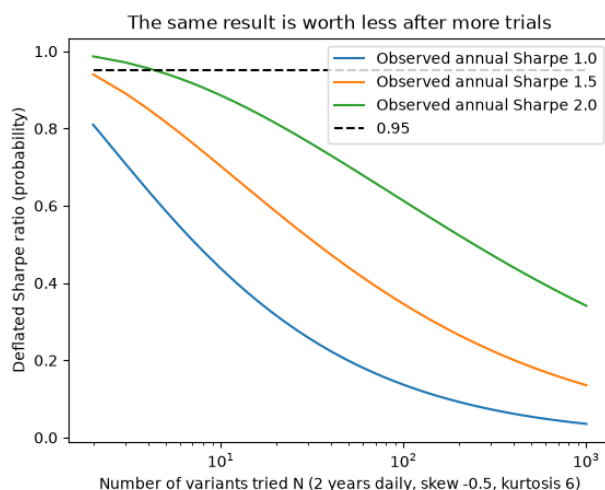


Figura 75. Sharpe deflactado de un mismo resultado observado según el número de variantes probadas (supuestos en el eje).

7.6 Intervalos por bloques y evidencia insuficiente

La mejora media del diferencial de pérdida se estima con bootstrap de bloques móviles (Künsch, 1989), que conserva la dependencia dentro de cada bloque. Si el intervalo no permite distinguir la mejora de cero, el veredicto es *evidencia insuficiente*, no “casi significativo” (figuras 76 y 77).

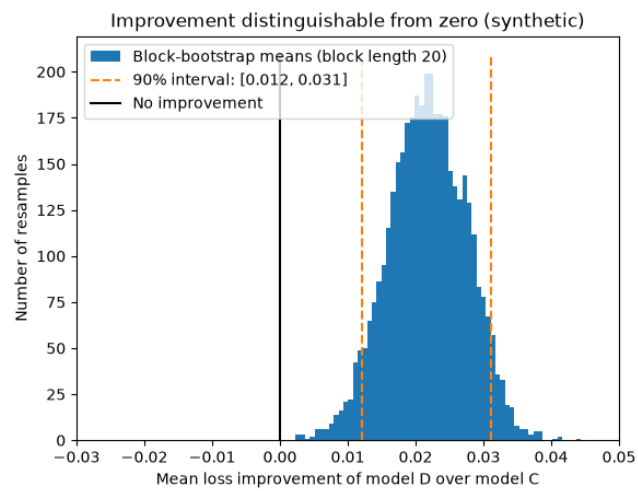


Figura 76. Distribución bootstrap de la mejora media del modelo D sobre el C (serie sintética con autocorrelación). El intervalo del 90 % excluye el cero.

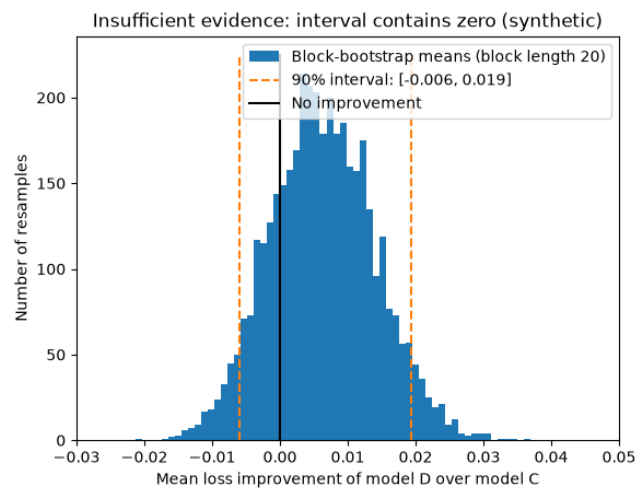


Figura 77. Una mejora media menor con la misma variabilidad: el intervalo contiene el cero y el veredicto es evidencia insuficiente.

7.7 Pruebas de estrés

Tabla 9. Pruebas de estrés. Ningún horario ni umbral se selecciona con el periodo final.

Perturbación	Qué se observa
Choques de mercado y de correlación	CVaR, límites y cambio de recomendación.
Spreads más amplios	Ancho de bandas, estados de confianza y abstención.
Retrasos y cotizaciones incompletas	Que la decisión use solo datos disponibles en el corte.
Interrupciones y degradación del proveedor	Que un fallo no se convierta en orden.
Resultados trimestrales y cambios de dividendo	Conversión americana, forward y deformación por plazo.
Revisiones de datos	Reproducibilidad con los datos conocidos en cada momento.
Órdenes parcialmente ejecutadas	Reconciliación de posiciones y caja.

7.8 Regla de avance

✓ Criterio para avanzar

Un modelo avanza si mejora la métrica definida de antemano, mantiene una calibración aceptable y produce decisiones estables frente a perturbaciones plausibles. Los umbrales numéricos se fijan antes del holdout con el presupuesto de riesgo acordado.

⚠ Qué no concluir

Llegar a diciembre con el sistema operativo no equivale a haber demostrado ventaja estadística. Un sistema que funciona sin fallas y una hipótesis confirmada son dos entregables distintos.

8 Arquitectura y operación diaria

ENTRADAS	PROCESO	SALIDAS	CONTROLES
Snapshots, parámetros versionados, posiciones y caja, calendario de mercado.	Ejecutar la cadena de módulos en horarios fijos, registrar cada resultado y exponerlo por API e interfaz.	Informe diario, recomendación o abstención, órdenes simuladas idempotentes y reconciliadas.	Corrida reproducible con el mismo snapshot; ningún fallo aguas arriba se convierte en orden.

8.1 Componentes

La implementación propuesta separa un motor cuantitativo en Python, almacenamiento de snapshots en Parquet consultable mediante DuckDB, metadatos de corridas y posiciones en SQLite, una API independiente y una interfaz web para distribuciones y decisiones (figura 78). Es una propuesta de arquitectura, sin selección final de versiones ni benchmark de rendimiento.

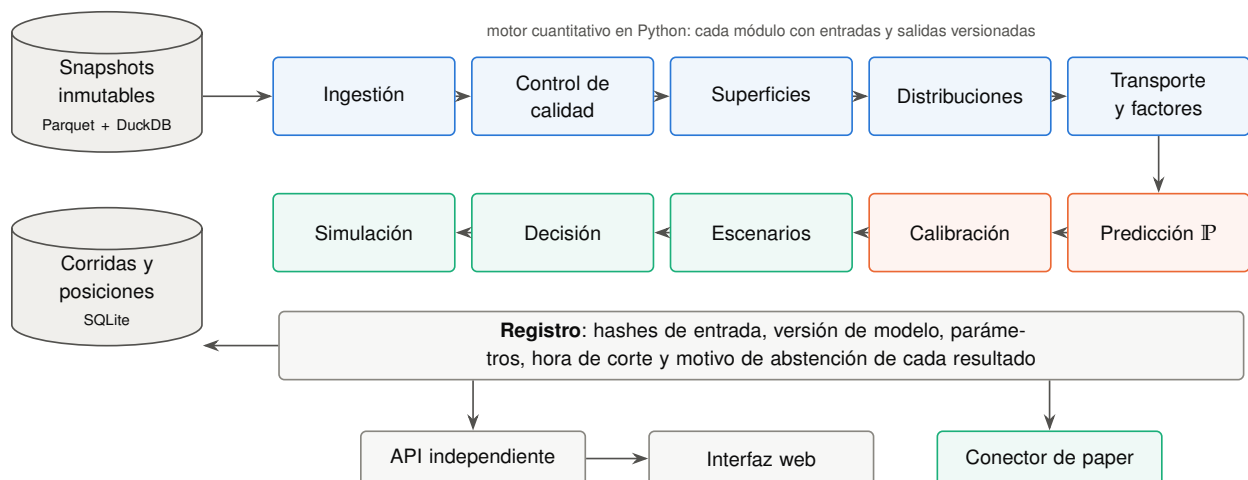


Figura 78. Módulos del motor y servicios. Los colores siguen las tres capas: medición Q (azul), predicción IP (naranja) y acción (verde).

Tabla 10. Responsabilidad de cada módulo. El paquete de referencia `quantileflow/` del repositorio contiene versiones mínimas de los bloques matemáticos, usadas para las figuras.

Módulo	Responsabilidad	Referencia
Ingestión	Capturar snapshots inmutables con ambos sellos de tiempo	—
Control de calidad	Filtros, estados de confianza y motivos de exclusión	—
Superficies	SSVI restringido, ajuste convexo, desamericanización	superficies, opciones
Distribuciones	Breeden–Litzenberger, controles, cuantiles y soporte	distribuciones
Transporte y factores	W_1 , W_2 , cambios firmados, PCA funcional, filtros	transporte, filtrado
Predicción IP	Modelos por objetivo y horizonte	pronostico
Calibración	Reglas de puntuación, PIT, conformal adaptativo	calibracion
Escenarios y decisión	Escenarios conjuntos, CVaR, costos, región casi óptima	decision
Regímenes y evidencia	BOCPD, Sharpe deflactado, bootstrap, particiones	regimenes, evidencia
Simulación y registro	Paper, reconciliación y trazabilidad	—

8.2 Trazabilidad y reproducibilidad

Cada resultado conserva hashes de entrada, versión del modelo, parámetros, hora de corte y motivo de abstención. Con el mismo snapshot, la corrida se reproduce exactamente. El siguiente registro es un ejemplo ilustrativo de su forma, no una salida real:

```
{
  "corrida": "2026-09-25T09:45:00-04:00/SPY",
  "hora_corte": "2026-09-25T09:45:00-04:00",
  "snapshot": {"sha256": "3f9a...c21e", "fuente": "proveedor-a", "retraso_s": 0},
  "codigo": {"version": "0.1.0", "commit": "a1b2c3d"},
  "modelos": {"superficie": "ssvi-potencia", "p_h5": "qr-l1", "intervalos": "aci-gamma-0.01"},
  "parametros_sha256": "9d04...7b10",
  "confianza": {"datos": "apto", "ajuste": "degradado", "prediccion": "apto", "decision": "apto"},
  "salida": {"accion": "mantener", "region_peso": [0.30, 0.46], "cvar95_5s": 0.031},
  "abstencion": {"incrementos": "bloqueados", "motivo": "ajuste degradado: bandas de cola anchas"}
}
```

8.3 Calendario diario

La captura empieza en la apertura regular; la primera evaluación se hace alrededor de las 09:45 ET si la calidad alcanza el umbral, con una comprobación posterior a las 10:00 y un registro próximo al cierre (figura 79). Las medias sesiones y los cambios de horario ajustan la agenda. Los canales cierre–apertura y apertura–apertura se mantienen separados.

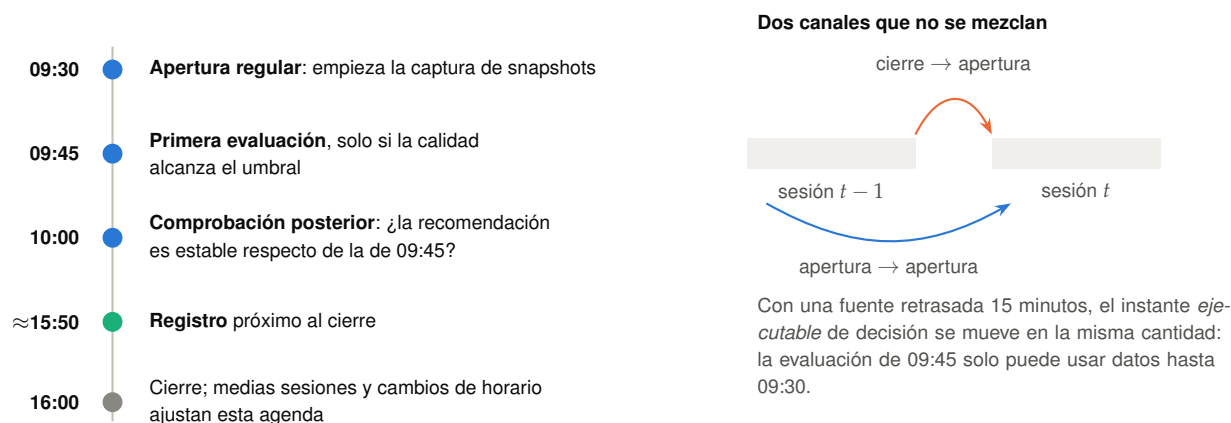


Figura 79. Agenda de una sesión y canales de cambio. Con una fuente retrasada, el instante ejecutable de decisión se mueve.

8.4 Pantalla

La pantalla muestra distribuciones con bandas, el mapa temporal de cuantiles, los cambios de cola y sus innovaciones, los pronósticos $\mathbb{P}$ diferenciados de $\mathbb{Q}$, la posición actual frente a la propuesta con costos y riesgo conjunto, la razón de la decisión y el historial de calibración (figura 80).



Figura 80. Maqueta de la pantalla principal (estructura, sin datos). Los estados de confianza aparecen en la barra superior con icono y etiqueta.

⚠ Qué no concluir

Un componente de lenguaje puede explicar resultados estructurados, pero no inventar cifras ni decidir tamaños por texto libre. Todo número que aparezca en la explicación debe provenir del registro de la corrida.

8.5 Conector de paper y órdenes

El conector de paper es un componente separado: órdenes idempotentes, reconciliación de posiciones y caja, cancelación y estado de ejecuciones (figura 81). Inicialmente el producto solo recomienda y registra; la simulación de ejecución se incorpora después de comprobar el motor.

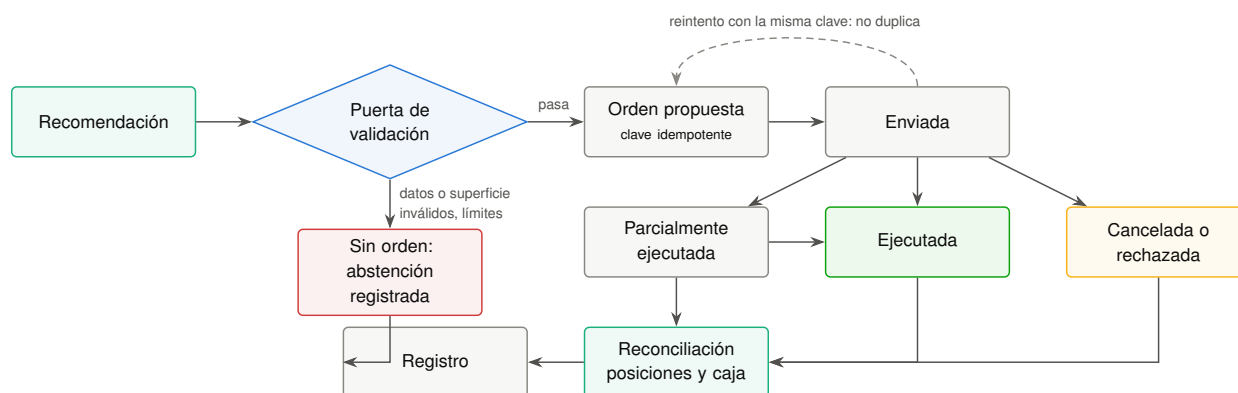


Figura 81. Ciclo de una orden simulada. La puerta de validación impide que un fallo de superficie o de datos se convierta silenciosamente en una orden; la clave idempotente evita duplicados en los reintentos.

✓ Criterio para avanzar

Operación reproducible en paper durante un periodo acordado, con fallos inyectados (datos faltantes, proveedor caído, ejecuciones parciales) manejados sin órdenes duplicadas ni posiciones descuadradas.

9 Secuencia de construcción

La construcción avanza por etapas con un criterio verificable de salida (tabla 11). Ninguna etapa se considera terminada porque su código exista: se considera terminada cuando supera su criterio.

Tabla 11. Etapas, entregables y criterios para avanzar.

Etapas	Entregable	Criterio para avanzar
Datos y especificación	Muestra auditada, eventos, horarios y contrato de datos	Cadenas reconstruibles en el instante de decisión; cobertura y costo conocidos
Distribuciones	Superficies restringidas, cuantiles, bandas y <i>replay</i>	Coherencia matemática y estabilidad frente a spreads y colas
Dinámica	Transporte, factores filtrados e innovaciones	Separar ruido de cambios persistentes; cálculo sin información futura
Pronóstico	Referencias y modelos IP con calibración temporal	Mejora incremental fuera de muestra o delimitación honesta de su utilidad
Decisión	Escenarios, CVaR, costos y zona de no operación	Riesgo factible y resultados estables en pruebas de estrés
Paper	Informe diario y reconciliación	Operación reproducible y fallos manejados sin órdenes duplicadas

La estimación inicial de ingeniería es de 6 a 10 semanas para un prototipo integrado con un universo pequeño, si los datos adecuados están disponibles (figura 82). No incluye esperar suficientes observaciones prospectivas para evaluar habilidad predictiva, y se revisa después de auditar la muestra de datos.

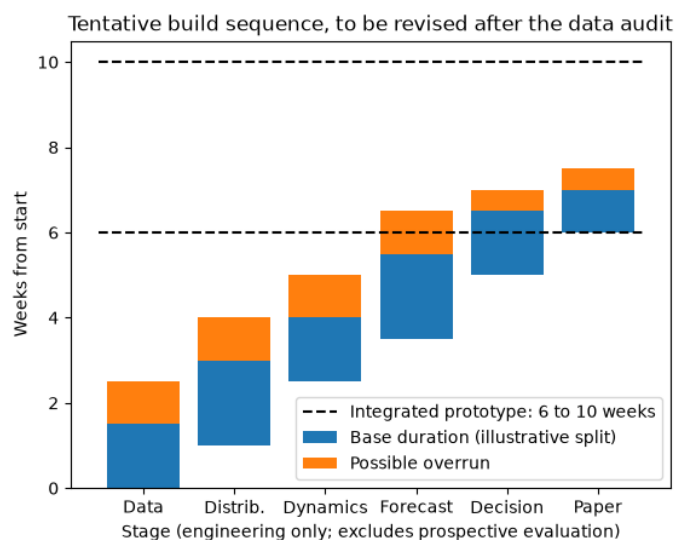


Figura 82. Secuencia tentativa. El reparto por etapa es ilustrativo y se superpone parcialmente; lo que la propuesta fija es el total de 6 a 10 semanas de ingeniería, que se revisará tras la auditoría de datos.

 Qué no concluir

La investigación puede concluir que el transporte ayuda al riesgo y no al rendimiento, o que no añade valor sobre las referencias. Ambos son resultados válidos del programa, no fracasos del calendario.

10 Qué priorizar y qué posponer

La prioridad inmediata es todo lo que hace creíble una conclusión, sea positiva o negativa: datos correctos, SSVI restringido con una comparación alternativa, cuantiles con bandas, W_1 y W_2 con la dirección de las colas, filtrado causal, innovación condicionada, pronósticos físicos sencillos, calibración, CVaR con costos, pruebas incrementales y trazabilidad (figura 83).

En una segunda etapa entran la detección de régimen, la autorregresión en espacio de Wasserstein, el conjunto de modelos y la optimización robusta. Como investigación avanzada quedan los modelos neuronales de dinámica de opciones sin arbitraje, si el volumen y la diversidad de datos lo permiten; existen trabajos específicos de neural SDE para superficies y riesgo (Cohen et al., 2021), pero no constituyen evidencia de rentabilidad de esta estrategia.

Se posponen el reinforcement learning, los transformers extensos, la generación de trayectorias por difusión y el criterio de Kelly agresivo. Su complejidad y su sensibilidad a simuladores y pronósticos no se justifican antes de demostrar la utilidad de las señales y la calidad de los datos. Ningún modelo se incorpora solo por ser más sofisticado.

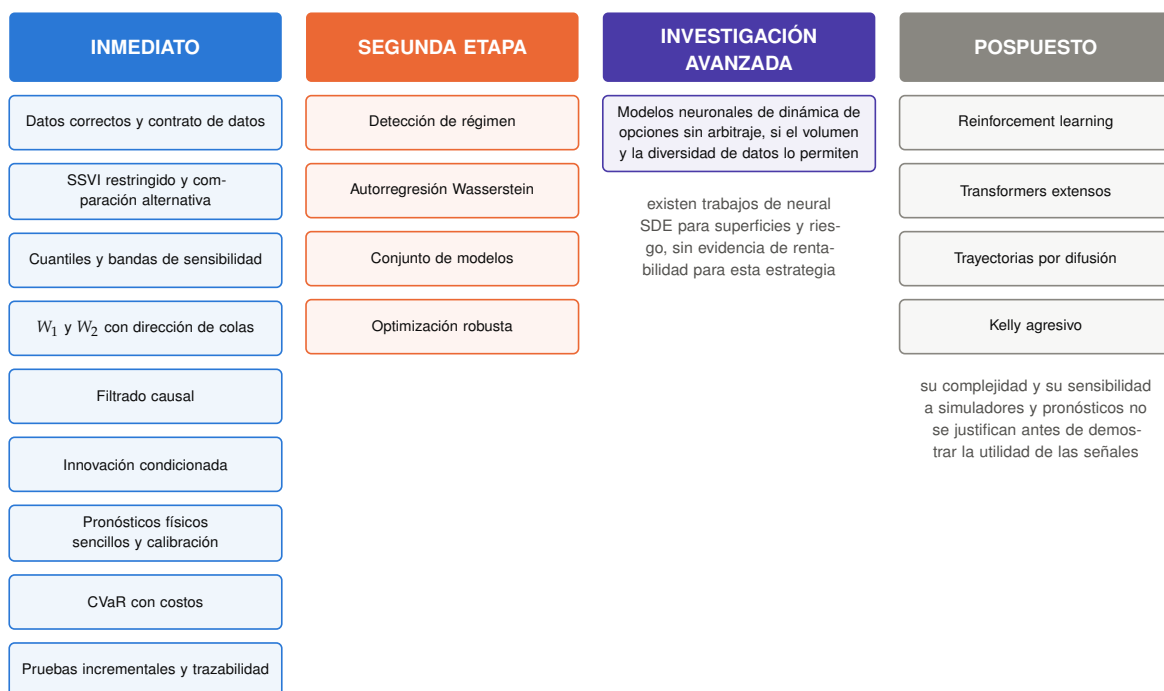


Figura 83. Hoja de ruta. Cada columna exige que la anterior haya superado sus criterios.

En resumen

La decisión arquitectónica central es conservar separadas la medición Q , la predicción $\mathbb{P}$ y la acción sobre la posición. La hipótesis más valiosa para investigar primero es si la innovación de las colas, medida con incertidumbre y relativa al mercado, mejora la gestión de una posición existente. Todo el resto del sistema existe para poder responder esa pregunta con honestidad, incluida la posibilidad de que la respuesta sea no.

11 Estado del proyecto al 28 de septiembre de 2026

Las secciones anteriores describen el sistema tal como se propuso el 26 de septiembre. Esta sección cuenta qué se construyó desde entonces, qué funciona ya, qué cambió respecto de la propuesta y qué falta. Refleja el estado de la mañana del lunes 28 de septiembre de 2026, antes de la primera sesión capturada de forma programada. El detalle de cada paso está en los documentos del repositorio: el resumen de la sesión con Alpaca, la descripción de la fuente y las respuestas a cada revisión.

📌 En pocas palabras

- **La idea.** Cada mañana, a las 09:45 de Nueva York, se mide cuánto más cuesta protegerse de una caída del S&P 500 que apostar a una subida (el RR25 de las opciones SPXW). Después se comprueba si su cambio de un día a otro anticipa la dirección o el riesgo de la bolsa, medida con SPY.
- **Lo logrado.** Hay fuente de datos, un programa que mide y calcula lo que la bolsa hizo después, y un proceso automático que guarda los precios cada día hábil. Está instalado, probado y confirmado por una verificación independiente.
- **Lo que falta.** Vigilar las primeras 3–5 sesiones, juntar 20–40 para el piloto y, con bastante más historia, hacer la prueba predictiva con reglas fijadas de antemano.
- **Lo que todavía no se sabe.** Si la señal predice algo. No hay ningún resultado sobre eso.

11.1 Qué se construyó

La tabla 12 resume las piezas. Las comprueban 203 pruebas automáticas que no usan la red. La batería también pasa en Windows y con Python obligado a declarar la codificación de cada texto.

Tabla 12. Piezas construidas y su estado.

Pieza	Qué hace	Estado
Núcleo de referencia	Los métodos de este documento, con filtros causales, cuantiles con mesetas y volatilidad implícita robusta.	Corregido
Pipeline del piloto	Ingesta, controles, medidas (RR25, asimetría y paridad), etiquetas, informe y manifiesto reproducible.	Listo, con plantilla sintética
Adaptador de Alpaca	Reintentos, crudo inmutable con sus hashes, normalización al contrato y nivel implícito de SPX.	Verificado con datos reales
Captura diaria	Ráfaga 5 s antes de las 09:45 y de las 10:00, página a página, con recuperación y un estado por hora.	Instalada el 27 de septiembre
Histórico del objetivo	SIP de SPY en cada corte, 15 minutos después, y dividendos de SPY.	Instalado el 27 de septiembre
Etiquetas y dividendos	Rendimiento total y de precio de SPY, con dividendos versionados y sus discrepancias.	Listo
Revisión de la operación	Estado, puntualidad, respaldo, SIP y dividendos de cada corte.	En uso desde el 28 de septiembre

11.2 Datos: Alpaca y la captura hacia adelante

Alpaca se verificó el 26 de septiembre con su API y su documentación (tabla 13). El hallazgo que más condiciona el plan es que **no guarda cotizaciones pasadas de opciones**: el bid/ask de las 09:45 de sesiones anteriores no se puede reconstruir. Por eso la muestra se captura hacia adelante, desde el 28 de septiembre.

Tabla 13. Qué ofrece Alpaca para este proyecto (verificado el 26 de septiembre de 2026).

Tema	Resultado
SPXW	Disponible: opciones europeas, liquidación PM y vencimientos todos los días hábiles.
Historia de cotizaciones	No hay. Solo barras y operaciones de opciones desde febrero de 2024.
Nivel de SPX	No hay. Se estima por paridad con el vencimiento SPXW más cercano.
Feed gratuito (indicative)	Según Alpaca, sus cotizaciones están <i>modificadas</i> : no son el NBBO de OPRA.
Feed OPRA	Requiere el plan Algo Trader Plus (99 USD al mes) y firmar el acuerdo de OPRA.
SPY	Cotización IEX en tiempo real; NBBO consolidado (SIP) consultable 15 minutos después; dividendos en los eventos corporativos, sin garantía de cuándo se publican.

La primera verificación con datos reales usó las últimas cotizaciones del viernes 25 al cierre. No es una sesión de apertura, pero mostró cómo es el feed gratuito:

- llegaron cotizaciones para los 3 250 contratos pedidos;
- solo el 9–15 % de los precios de SPXW cae en la grilla de ticks de la bolsa, cuando en un NBBO real caerían todos;
- entre el 20 y el 28 % de los pares de SPXW viola la banda de la paridad;
- en el modo descriptivo del cierre, que no es elegible para el piloto, el RR25 a 30 días fue de -3.08 puntos en SPXW y de -3.20 en SPY, con una sonrisa coherente.

Con este feed, los residuos de paridad no sirven como señal ni como control fino de calidad, y sin OPRA no se puede medir cuánto sesga el RR25. El piloto mide el feed *indicative*; la decisión sobre OPRA se toma con las primeras sesiones reales.

11.3 La captura diaria

La captura corre en GitHub Actions, dentro de un repositorio **privado**: los datos de Alpaca y de OPRA no se pueden redistribuir, y el repositorio del código es público. Los workflows descargan el código del repositorio público en un commit fijo, hoy 4ffde8a, y cada registro guarda el commit usado. Cambiar ese commit es cambiar la versión de medición.

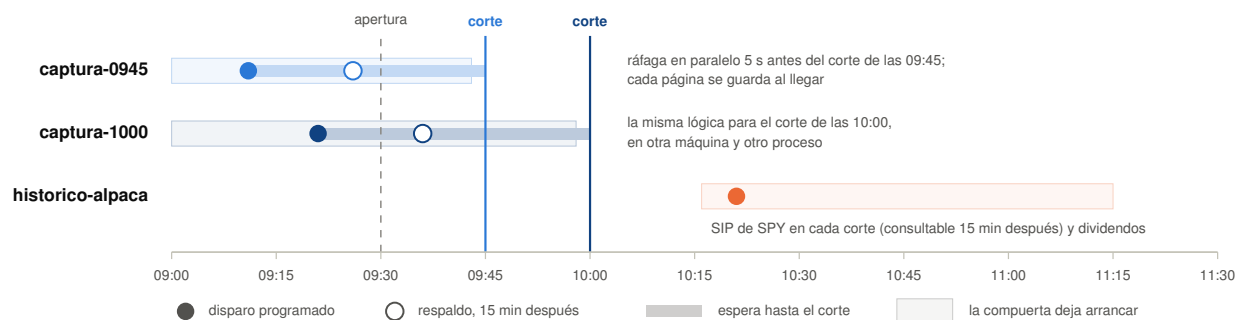


Figura 84. Jornada de captura en hora de Nueva York (EDT). Cada hora de corte tiene su disparo y su respaldo, en máquinas separadas, y una compuerta deja arrancar solo a los que llegan a tiempo. Los horarios son los programados: GitHub puede retrasarlos, y los registros miden el arranque real.

Cada corte termina en un estado: completa, parcial, fallida o, si no hubo captura, perdida. Cada ejecución deja un registro, también cuando falla al iniciar o después de capturar. Tres mecanismos protegen la captura:

- un diario por página permite recuperar una captura interrumpida;
- un plazo de preparación deja llegar a tiempo al respaldo;
- un plazo absoluto impide que un proceso colgado siga corriendo.

Solo se guarda el crudo: las tablas se reconstruyen a partir de él, y reprocesarlo da los mismos bytes. Las credenciales nunca se escriben en un archivo.

11.4 Objetivo, etiquetas y dividendos

El piloto separa tres papeles que no se mezclan:

- **señal:** las opciones SPXW;
- **referencia de las opciones:** el nivel implícito de SPX, que usan los controles y las medidas de la cadena;
- **objetivo:** SPY observado en el SIP, con el rendimiento total (con dividendos) y el de precio por separado.

Las etiquetas miden 1 y 5 sesiones, con la misma hora inicial y final. Alpaca no garantiza cuándo publica un dividendo, así que cada dividendo se guarda en versiones, con la fecha desde la que se conoce cada una. Si una consulta ya no trae un dividendo, o lo trae sin fecha ex o sin monto, se abre una discrepancia. Las etiquetas que podría afectar quedan *pendientes* hasta que la resuelva evidencia fechada. Una etiqueta se acepta cuando una consulta hecha al menos 60 días después de su fin no deja discrepancias abiertas: es una regla, no una garantía. El entrenamiento solo usa las etiquetas que ya habrían madurado en la fecha simulada.

11.5 Revisiones externas

Cada entrega pasó por una revisión externa. Cada hallazgo se reprodujo, se convirtió en una prueba de regresión y se corrigió (tabla 14). Entre tanto, la batería pasó de 142 a 203 pruebas.

Tabla 14. Rondas de revisión y su resultado.

Revisión	Qué encontró o pidió	Corrección
e2b92f0	Ocho hallazgos, entre ellos la elegibilidad estricta, los estados de captura y la separación de fuentes.	79c1554
d815bdd	Separar señal, referencia y objetivo; objetivo SPY observado; dividendos; recuperación de capturas.	03f2230 y siguientes
8c97b2b	Cobertura de dividendos aparte; versiones de eventos y etiquetas; plazo para el respaldo.	6f0e748, f2a5663
a5e2748	Una ausencia no retira un dividendo, sino que abre una discrepancia; estado puntual de las etiquetas.	c5aaded, 8316540
5c15028	Un dividendo sin fecha ex o sin monto deja pendientes las etiquetas afectadas.	7fb0585
Cierre de b240dc2	Sin defectos nuevos. Después: registro de cada ejecución a prueba de errores y revisión de la operación.	7a59d04, bbbdc6e
Cambios operativos	Registro también al fallar al iniciar; ruta explícita de resoluciones; pruebas en Windows.	4ffde8a
Verificación de 4ffde8a	Sin defectos; recomienda fijarlo en los workflows.	e1a7832
Instalación	Verificación independiente del repositorio de datos y de la prueba manual.	Confirmada

11.6 Instalación y aceptación

El repositorio de datos se instaló la noche del 27 de septiembre, con las plantillas revisadas, idénticas byte a byte a las del commit e1a7832. La prueba manual salió bien:

- la captura inmediata quedó completa, con 3 250 cotizaciones, y su registro guarda el commit 4ffde8a sin cambios locales;
- el histórico descargó completo el SIP de SPY en los 10 cortes del 21 al 25 de septiembre, además de los dividendos;
- no apareció ninguna credencial en los datos guardados.

Una verificación independiente descargó el repositorio y reprodujo los mismos resultados.

✓ Criterio para aceptar la operación

Se revisan 3–5 sesiones reales, desde el 28 de septiembre, y en los dos cortes:

- el estado, el retraso del arranque, la preparación, el margen de la ráfaga y las respuestas tardías;
- el comportamiento del respaldo cuando actúe;

- el SIP y los dividendos, no solo el código de salida;
- que las capturas del horario regular sean elegibles para el piloto y que cada registro conserve el commit fijado.

N Mantenimiento antes del 19 de octubre

GitHub pasará la etiqueta `ubuntu-latest` de Ubuntu 24.04 a 26.04 de forma gradual entre el 19 de octubre y el 19 de noviembre (GitHub, 2026). Eso cae en medio del piloto, y unas corridas usarían una imagen y otras, la otra. Antes de esa fecha, las plantillas se fijarán en `ubuntu-24.04`, la imagen que ya se usa, junto con versiones de las acciones hechas para Node.js 24. El cambio se instalará con una corrida manual de prueba.

11.7 Qué falta

La figura 85 ordena lo que queda. Cada paso exige que el anterior haya superado su criterio.

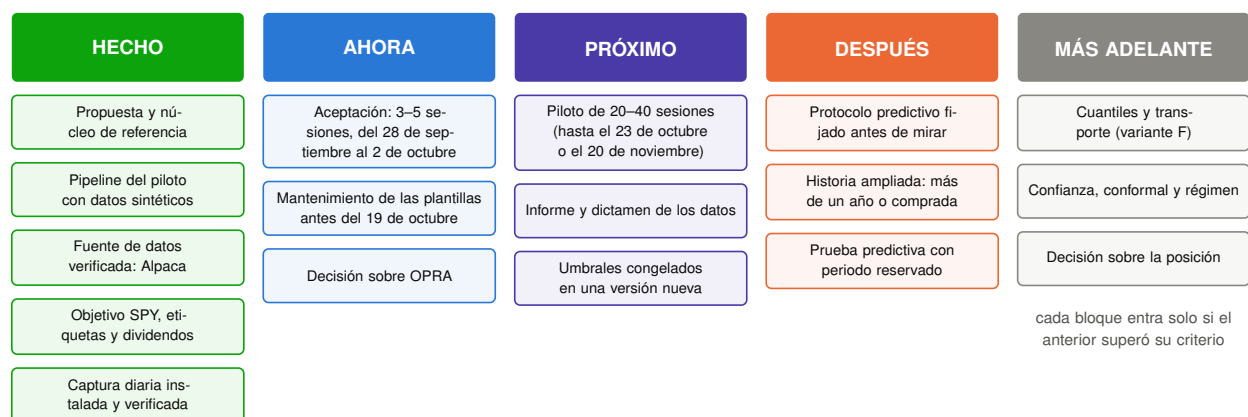


Figura 85. Estado y ruta al 28 de septiembre de 2026.

- Aceptación de la captura**, del 28 de septiembre al 2 de octubre: revisar 3–5 sesiones con el criterio anterior.
- Mantenimiento de las plantillas**, antes del 19 de octubre.
- Piloto de medición**, de 20–40 sesiones: la sesión 20 es el 23 de octubre y la 40, el 20 de noviembre. Su salida es un informe reproducible con un dictamen de los datos: «apto para ampliar historia», «apto con limitaciones» o «insuficiente». Cualquier relación con los rendimientos que se vea ahí es exploratoria.
- Protocolo predictivo**, escrito antes de mirar el periodo reservado (sección 11.8).
- Historia ampliada**. Entre 20 y 40 sesiones no bastan para contrastar la hipótesis. Si el efecto es pequeño, hará falta más de un año de datos, salvo que se compre historia (por ejemplo, a Cboe DataShop).
- Después**, y solo con evidencia: cuantiles y transporte, confianza y la decisión sobre la posición.

? Pendiente de definir

- Contratar OPRA (99 USD al mes) o seguir con el feed gratuito, según las primeras sesiones.
- Alargar el piloto de 20 a 40 sesiones.
- Comprar historia para la prueba predictiva o acumularla hacia adelante.

11.8 Qué cambió respecto de esta propuesta

- **Fuente de datos.** La tabla 3 dejaba a Alpaca para explorar; hoy es la fuente del piloto, con captura hacia adelante porque no guarda cotizaciones pasadas. Cboe DataShop sigue como candidata para la historia ampliada.
- **Objetivo.** Alpaca no publica el nivel de SPX, así que el objetivo es SPY observado en el SIP, con rendimiento total. El SPX implícito queda solo como referencia de las opciones.
- **Primera pregunta.** La hipótesis general de la sección 1.2 se concretó para la primera prueba. En la ecuación (1), la señal es el cambio del RR25 respecto de la sesión anterior, el objetivo es el signo del rendimiento de SPY a una sesión y la puntuación es la de Brier. El horizonte de cinco sesiones y el riesgo de cola quedan como análisis secundarios.
- **Comparación por pasos.** Con la misma familia de modelos, se agrega una fuente de información cada vez: primero la base (rendimientos pasados, salto de apertura, volatilidad reciente y calendario); luego la volatilidad implícita, el nivel y el cambio de la asimetría y la paridad; y, al final, los cuantiles y el transporte.
- **Paridad.** Con el feed gratuito, los residuos de paridad son un diagnóstico de calidad, no una señal.

⚠ Qué no concluir

- La instalación prueba que la captura funciona, no que la señal sirva.
- La primera verificación con datos reales es del cierre de un viernes, no de una apertura.
- El piloto evaluará la calidad de los datos, no la capacidad predictiva. Todavía no hay base para recomendar posiciones.

A Notación

Tabla 15. Símbolos principales. Algunos se reutilizan con significado local (α , ε , r); el contexto de cada sección los desambigua.

Símbolo	Significado
$S_t, F_{t,\tau}, D(t, T)$	Precio del subyacente, forward al plazo τ y factor de descuento
K, T, τ	Strike, vencimiento y plazo constante de la distribución implícita (30 días)
$k = \ln(K/F), w = \sigma^2 T$	Log-moneyness y varianza implícita total
$\theta_T, \rho, \varphi, \eta, \gamma$	Parámetros SSVI: varianza ATM, asimetría, curvatura y función de potencia
b_i, a_i, m_i, s_i	Bid, ask, mid y medio spread de la cotización i
$q^Q(K), g(k)$	Densidad implícita del precio y función de Durrleman
$x_t(u), u$	Cuantil de $\ln(S_{t+\tau}/F_{t,\tau})$ bajo Q_t y nivel de probabilidad
$W_1, W_2, \Delta x_t(u)$	Distancias de Wasserstein y cambio firmado de cuantiles
$\phi_j(u), s_{tj}$	Autofunciones y puntajes de la PCA funcional
f_t, A, Q, R_t	Estado, transición, ruido de estado y ruido de observación del filtro
$\mathcal{I}_t^{base}, \epsilon_t(u)$	Información base e innovación de la distribución implícita
$Y_{t,h}, d_{t,h}$	Objetivo a horizonte h y diferencial de pérdida entre modelos
$\rho_\tau, \text{CRPS}, \text{Brier}$	Pérdida cuantílica y reglas de puntuación
r_t, H	Longitud de corrida y probabilidad de riesgo de BOCPD
α_t, γ	Nivel efectivo y paso del conformal adaptativo
$w, \kappa, \lambda, \mathcal{C}_t$	Pesos, costos proporcionales, aversión al riesgo y conjunto factible
$\text{CVaR}_\alpha, \mathcal{R}_\delta$	Valor en riesgo condicional al nivel α y región casi óptima
$B_\varepsilon(\hat{P}_t)$	Bola de Wasserstein de radio ε alrededor de la distribución estimada

B Glosario

Arbitraje estático. Combinación de opciones de un mismo instante que asegura ganancia sin riesgo. Sus dos formas son de *calendario* (entre vencimientos) y de *mariposa* (entre strikes).

Breeden–Litzenberger. Identidad que obtiene la densidad implícita como segunda derivada del precio de las calls respecto del strike.

BOCPD. Detección bayesiana en línea de puntos de cambio mediante la posterior de la longitud de corrida.

Conformal adaptativo. Método de intervalos que ajusta su nivel efectivo según los errores recientes y garantiza la tasa de error promedio a largo plazo.

CRPS. Regla de puntuación de pronósticos de distribución; integra la pérdida cuantílica en todos los niveles.

CVaR. Promedio de las pérdidas en la cola especificada (por ejemplo, el 5% peor) bajo los escenarios supuestos.

Desamericanización. Conversión de precios de opciones americanas en equivalentes europeos mediante un modelo con ejercicio anticipado y dividendos.

Embargo y purga. Eliminación de observaciones cuya etiqueta cruza una frontera temporal entre tramos, más un margen de seguridad.

Idempotencia. Propiedad de una orden cuyo reintento con la misma clave no crea duplicados.

Innovación. Parte del cambio de la distribución implícita no explicada por la información base.

PIT. Valor $F(y)$ del pronóstico en el resultado observado; uniforme si el pronóstico está calibrado.

Q y P. Distribución implícita en los precios de las opciones y distribución física de los rendimientos.

Región casi óptima. Conjunto de carteras factibles cuyo valor estimado está dentro de la incertidumbre del óptimo; base de la zona de no operación.

Sharpe deflactado. Probabilidad de que el Sharpe verdadero supere el máximo esperado por azar dado el número de variantes probadas.

SSVI. Parametrización de la superficie de varianza implícita con condiciones suficientes sencillas de ausencia de arbitraje estático.

Transporte óptimo. Forma de mover la masa de una distribución a otra con costo mínimo; en una dimensión es el reordenamiento monótono de cuantiles.

C Decisiones pendientes

Tabla 16. Decisiones que parametrizan el sistema y dónde se usan.

Decisión	Dónde se usa
② Universo definitivo	Datos, escenarios conjuntos, límites de concentración
② Moneda de los 50,000	Costos, conversión, benchmark comparable
② Posiciones actuales	Comparación mantener frente a modificar; zona de no operación
② Horizonte de decisión principal	Objetivos, pérdidas, etiquetas y purga
② Presupuesto y proveedor de datos	Historia disponible, latencia y horario de decisión
② Modelo de costos	Programa lineal y zona de no operación
② Presupuesto de riesgo y límites	Conjunto factible $\mathcal{C}_t$ y reducciones obligatorias
② ¿Se gestionarán opciones?	Rama de revaluación completa
② Umbrales de la regla de avance	Deben fijarse antes de abrir la prueba final

D Reproducibilidad de las figuras

Todas las gráficas se generan con datos sintéticos, semillas fijas y el paquete de referencia `quantileflow/` del repositorio. Se dibujan con `matplotlib` en su estilo por defecto, una figura por gráfica y con textos en inglés; los pies, en español, explican cada una. Desde la raíz del repositorio:

```

pip install -r requirements.txt
python -m pytest                # pruebas de propiedades del núcleo
python docs/propuesta/figuras_src/generar.py # regenera las 64 figuras PNG
make pdf                        # compila este documento

```

Tabla 17. Origen de las figuras.

Figuras	Script	Mundo sintético
s1_*, s2_*	fig_s1_s2.py	Calendario de 30 días; cadena SSVI con spreads y bid nulo; captura call/put con cotizaciones desfasadas
s3_*	fig_s3.py	Panel de 260 sesiones: mercado y acción A, choque común y evento idiosincrático
s4_*, s5_*	fig_s4_s5.py	Supuesto Q/IP; regresión cuantílica; cambio de varianza; desplazamiento de volatilidad
s6_*, s7_*, s9_*	fig_s6_s7.py	Cópulas; cartera de cuatro activos; remuestreo de óptimos; nulas de Sharpe

Las pruebas verifican, entre otras propiedades, que la superficie de referencia cumple las condiciones suficientes de SSVI, que el contraejemplo SVI tiene $g < 0$, que la densidad por Breeden–Litzenberger coincide con la analítica e integra a uno con media igual al forward, que W_2 de una traslación es la traslación, que el CVaR del programa lineal coincide con el empírico, que costos altos producen no operación y que el máximo Sharpe esperado coincide con la simulación. Tras las correcciones del plan de trabajo verifican además que los cuantiles no normalizan masa faltante ni recortan densidades negativas y marcan las colas no identificadas; que el conformal adaptativo cumple la cota (21) en cada prefijo con secuencias límite, adversarias y con huecos; y que las cadenas bid/ask con cotizaciones desfasadas, dividendos discretos, opciones americanas, strikes ausentes y ventanas de apertura se procesan sin fabricar señales, con los residuos observados separados de la superficie ajustada.

Referencias

- Adams, R. P. y MacKay, D. J. C. (2007). *Bayesian online changepoint detection*. arXiv:0710.3742. <https://arxiv.org/abs/0710.3742>
- Aït-Sahalia, Y. y Lo, A. W. (1998). Nonparametric estimation of state-price densities implicit in financial asset prices. *Journal of Finance*, 53(2), 499–547.
- Alpaca. *Historical option data* (documentación). <https://docs.alpaca.markets/us/docs/historical-option-data>
- Bailey, D. H. y López de Prado, M. (2014). The deflated Sharpe ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting and non-normality. *Journal of Portfolio Management*, 40(5), 94–107. <https://www.davidhbailey.com/dhbpapers/deflated-sharpe.pdf>
- Borovička, J., Hansen, L. P. y Scheinkman, J. A. (2016). Misspecified recovery. *Journal of Finance*, 71(6), 2493–2544.
- Boyd, S., Busseti, E., Diamond, S., Kahn, R. N., Koh, K., Nystrup, P. y Speth, J. (2017). Multi-period trading via convex optimization. *Foundations and Trends in Optimization*, 3(1), 1–76. https://stanford.edu/~boyd/papers/cvx_portfolio.html
- Breeden, D. T. y Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. *Journal of Business*, 51(4), 621–651.
- Burkovska, O. et al. (2018). Calibration to American options: numerical investigation of the de-Americanization method. *Quantitative Finance*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6034575/>
- Carr, P. y Wu, L. (2009). Variance risk premiums. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.
- Cboe DataShop. *Option quote intervals* (ficha de producto). <https://datashop.cboe.com/option-quote-intervals>
- Chernozhukov, V., Fernández-Val, I. y Galichon, A. (2010). Quantile and probability curves without crossing. *Econometrica*, 78(3), 1093–1125.
- Cohen, S. N., Reisinger, C. y Wang, S. (2021). *Arbitrage-free neural-SDE market models*. arXiv:2105.11053. <https://arxiv.org/abs/2105.11053>
- Cox, J. C., Ross, S. A. y Rubinstein, M. (1979). Option pricing: a simplified approach. *Journal of Financial Economics*, 7(3), 229–263.
- Demarta, S. y McNeil, A. J. (2005). The t copula and related copulas. *International Statistical Review*, 73(1), 111–129.
- Duan, T., Avati, A., Ding, D. Y., Thai, K. K., Basu, S., Ng, A. y Schuler, A. (2020). NGBoost: natural gradient boosting for probabilistic prediction. *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*. arXiv:1910.03225. <https://arxiv.org/abs/1910.03225>
- Gatheral, J. y Jacquier, A. (2014). Arbitrage-free SVI volatility surfaces. *Quantitative Finance*, 14(1), 59–71. arXiv:1204.0646. <https://arxiv.org/abs/1204.0646>
- Gibbs, I. y Candès, E. (2021). Adaptive conformal inference under distribution shift. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34. arXiv:2106.00170. <https://arxiv.org/abs/2106.00170>
- GitHub (2026). *Ubuntu 26 generally available and latest migration*. GitHub Changelog, 17 de septiembre de 2026. <https://github.blog/changelog/2026-09-17-ubuntu-26-generally-available-and-latest-migration/>
- Gneiting, T. y Raftery, A. E. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477), 359–378. <https://sites.stat.washington.edu/people/raftery/Research/PDF/Gneiting2007jasa.pdf>
- Gneiting, T. y Ranjan, R. (2011). Comparing density forecasts using threshold- and quantile-weighted

- scoring rules. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(3), 411–422.
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45.
- Koenker, R. y Bassett, G. (1978). Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.
- Künsch, H. R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- Ledoit, O. y Wolf, M. (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365–411.
- Lee, R. W. (2004). The moment formula for implied volatility at extreme strikes. *Mathematical Finance*, 14(3), 469–480.
- López de Prado, M. (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley.
- Martin, I. (2017). What is the expected return on the market? *Quarterly Journal of Economics*, 132(1), 367–433.
- Martin, I. y Wagner, C. (2019). What is the expected return on a stock? *Journal of Finance*, 74(4), 1887–1929.
- Mohajerin Esfahani, P. y Kuhn, D. (2018). Data-driven distributionally robust optimization using the Wasserstein metric: performance guarantees and tractable reformulations. *Mathematical Programming*, 171, 115–166. arXiv:1505.05116. <https://arxiv.org/abs/1505.05116>
- Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.
- Petersen, A. y Müller, H.-G. (2016). Functional data analysis for density functions by transformation to a Hilbert space. *Annals of Statistics*, 44(1), 183–218.
- Peyré, G. y Cuturi, M. (2019). Computational optimal transport. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 11(5–6), 355–607. arXiv:1803.00567. <https://arxiv.org/abs/1803.00567>
- Rockafellar, R. T. y Uryasev, S. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of Risk*, 2(3), 21–41.
- Ross, S. (2015). The recovery theorem. *Journal of Finance*, 70(2), 615–648.
- Timmermann, A. (2006). Forecast combinations. En *Handbook of Economic Forecasting*, vol. 1, 135–196. Elsevier.
- Zhang, C., Kokoszka, P. y Petersen, A. (2022). Wasserstein autoregressive models for density time series. *Journal of Time Series Analysis*, 43(1), 30–52. arXiv:2006.12640. <https://arxiv.org/abs/2006.12640>