



AUTENTICACION POR ANONIMO

Informe 6



25 DE MARZO DE 2025
HECTOR ALEXANDER REFUGIO MOLINA

Introducción

La autenticación anónima en Internet Information Services (IIS) permite a los usuarios acceder a un sitio web sin necesidad de iniciar sesión.

Cómo funciona


- Cuando un usuario intenta acceder a un sitio web público, IIS le asigna la cuenta IUSR_nombre_de_equipo.
- IIS imita la cuenta IUSR para ejecutar código y acceder a archivos.
- IIS comprueba los permisos de directorio y del archivo NTFS antes de devolver la página al navegador.
- Si se permite el acceso, la autenticación se completa. Si no se permite, IIS devuelve un mensaje de error.

Configuración


- Por defecto, IIS 7 usa la autenticación anónima.
- Para deshabilitar la autenticación anónima, puedes usar el Administrador de IIS.
- También puedes modificar el elemento <anonymousAuthentication> en el archivo Web.config.
- Puedes configurar distintas cuentas anónimas para diferentes sitios web, directorios virtuales o físicos y archivos.

Instrucciones


1. Entra a la aplicación de IIS Y BUSCA “Autenticación”.

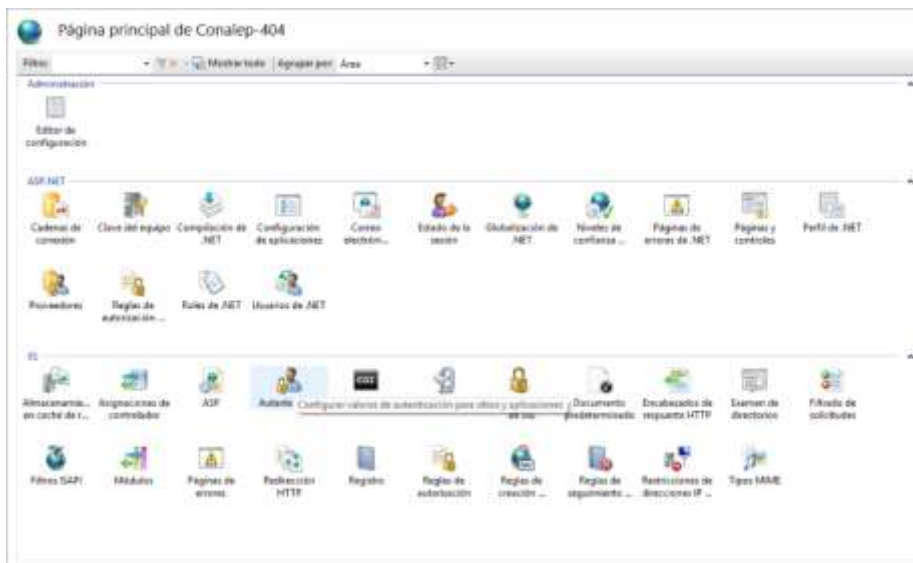


2. Ahí desactiva todos excepto el de autenticación Anónima ese habilítalo luego regresas y creas una carpeta en la raíz de tu sitio web.




3. regresas a la aplicación y te das clic derecho en tu sitio web en la aplicación iis y seleccionamos “Agregar Directorio Virtual”.

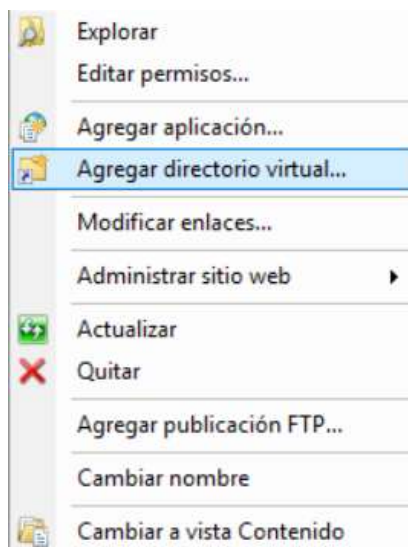


4.- Pones un nombre puede ser el mismo u otro y luego en los tres puntitos.

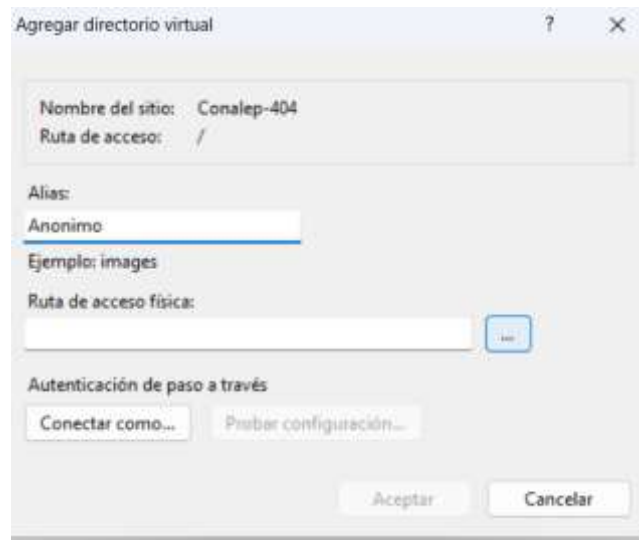

5.-Buscas tu carpeta y Aceptar.

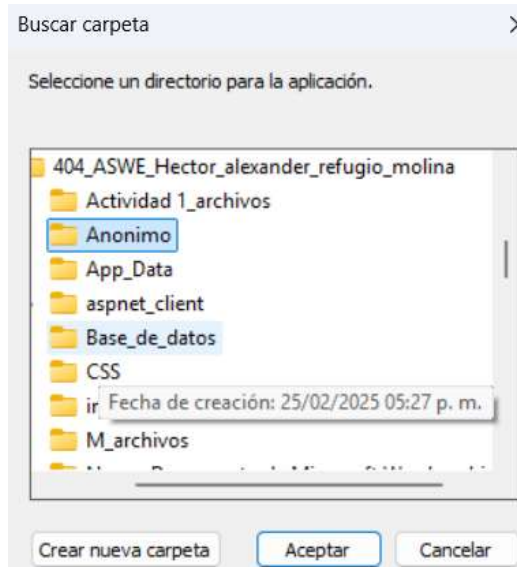

6.-Entre tus carpetas saldrá una flechita entras y saldrá la opción de examinar.

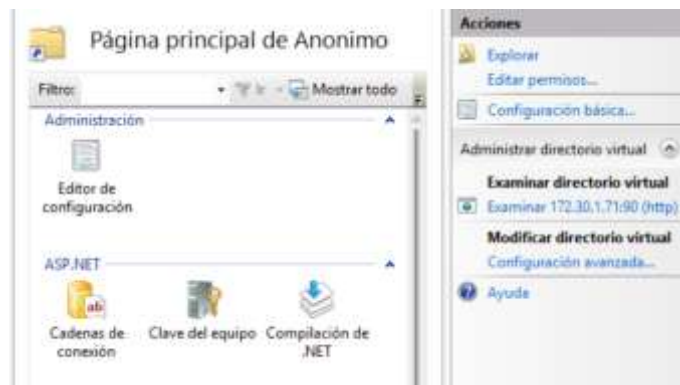

7.-y aparecerá el directorio y te dará la opción de entrar al principal si quieres.

