21 DE MARZO DE 2025

CONFIGURACION DE CADUCIDAD Y FILTRADO DE CONTIENIDOS DEL SITIO

INFORME 7

Contenido

| Introducción | 2 |
|----------------|---|
| | |
| Pasos A sequir | 2 |


Introducción

Los encabezados HTTP son información que se transmite entre un navegador web y un sitio web cuando se visita. Estos encabezados contienen información que puedes usar para agregar o confirmar si un servicio está activo en tu sitio web, como CORS, encabezados de Seguridad, o Cloudflare.

Las cabeceras HTTP contienen información de metadatos como, por ejemplo, información de autenticación de seguridad, el agente que se utiliza y los metadatos de control de la memoria caché.

Pasos A seguir


1.-Ingresamos a la aplicación de IIS y buscamos el "Encabezado HTTP":

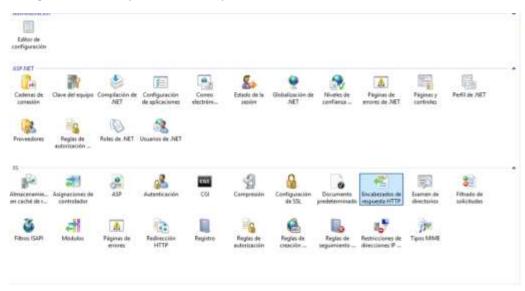

2.-En la esquina superior derecha clic en agregar.



3.-agregamos un nombre y un valor más alto.

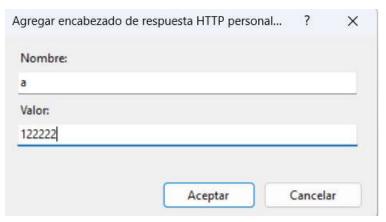

4.-en la esquina superior derecha le damos en establecer encabezado común y seleccionamos en expirar contenido y lo dejamos en inmediato.

