


axios.get(backendAPI)  
 axios.post(backendAPI, req.body)  
 axios.put(backendAPI, req.body)  
 axios.delete(backendAPI)

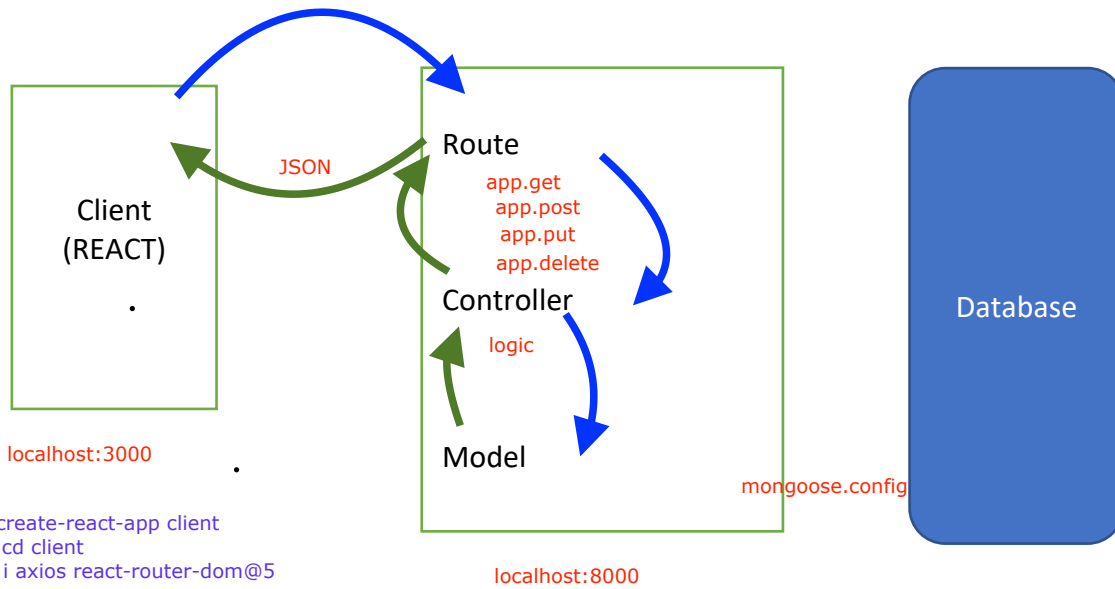

1. `npx create-react-app client`  
`cd client`
2. `npm i axios react-router-dom@5`

```

app.js
<BrowserRouter>
<Switch>
<Route path="/">
</BrowserRouter>
  
```

1. create server folder
2. inside server folder
  - controllers
    - \* demo.controller.js
  - config
    - \* mongoose.config.js
  - models
    - \* demo.model.js
  - routes
    - \* demo.routes.js
  - \* server.js
3. `npm init -y`
4. `npm i mongoose express cors`