

Ma valise de voyage

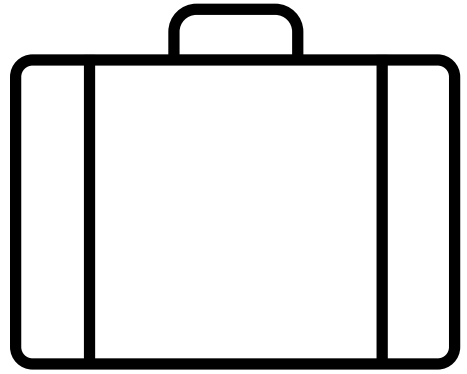

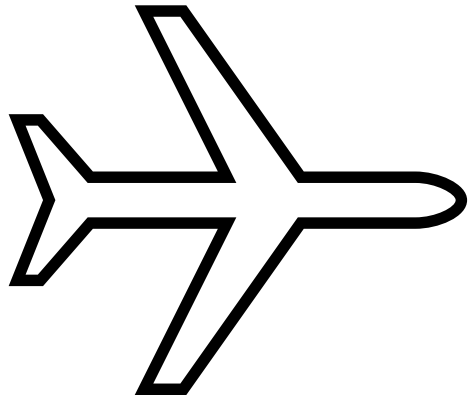

Chiara Amandine Morgane

Présentation site

- But: Aider les voyageurs à préparer facilement leur valise selon la météo et leur destination.

  Il permet de:

  - Decouvrir les villes de Paris et Naples
  - Choisir les affaires à emporter selon la météo
  - Choisir les actività faire
  - Choisir une destination surprise au hasard

Présentation site

- Le site est realisé en HTML pour la structure, CSS pour le design et JavaScript pour les fonctionnalités interactives

Notre objectif: rendre la préparation d'un voyage plus simple, pratique et amusant

1ère fonctionnalité

•Mise en place de deux boutons a notre site: « Il fait beau » et « Il fait moche ».

JAVASCRIPT

La condition if / else:

== :vérifie si la valeur est égale à "beau".

Si la condition est vraie, la liste pour le beau temps est sélectionnée.

ELSE: permet de sélectionner la liste pour le mauvais temps si la condition est fausse.

Amélioration : la liste change selon le choix de l'utilisateur.

Les variables

- Les variables permettent de stocker des informations pour les utiliser dans le fonctionnement du site.

affaires

letaffaires = [];

Stocke les objets à emporter selon la météo.

Ex. : lunettes de soleil, parapluie, pull.

noms

```
const noms = {paris: "Paris",
              naples: "Naples",
              bruxelles: "Bruxelles"};
```

Contient le nom des trois destinations : Paris, Naples et Bruxelles.

hasard

```
const hasard = Math.floor( Math.random() * destinations.length);
```

Stocke un nombre aléatoire qui permet de choisir une destination surprise.

La boucle for

getElementById("liste")

trouve l'endroit où afficher les affaires dans la page HTML.

innerHTML = ""

vide l'ancienne liste pour éviter de garder les anciens résultats.

For

répète les instructions pour chaque affaire de la liste.

affaires.forEach(function(item) { // ...});

parcourt chaque élément de la liste pour créer les cartes correspondantes.

i++

augmente le compteur de 1 à chaque répétition.

affaires[i][0] récupère le nom de l'affaire

affaires[i][1] récupère son emoji.

Les événements des boutons

addEventListener("click", ...)

détecte un clic sur un bouton.

afficherListe("beau")

affiche la liste pour le beau temps.

afficherListe("moche")

affiche la liste pour le mauvais temps.

Amélioration : l'utilisateur peut changer la liste en cliquant sur un bouton, sans recharger la page

2eme fonctionnalité : tirage au sort des villes

- 1. La liste des destinations
- javascript
- const destinations = ["FR Paris ! Prépare-toi à découvrir la tour Eiffel !",
- "IT Naples ! À toi les pizzas et les jolies ruelles !",];
- 2. Le choix aléatoire

```
const hasard = Math.floor( Math.random() * destinations.length );
```

-->Math.random() et Math.floor() séléctionnent une déstination au hasard.

-->destinations.length correspond au nombre de destinations, soit 2.

- 3. affichage du résulat

```
document.getElementById("resultat-surprise").textContent =
   "Ta destination est : " + destinations[hasard];
```

-->textContent affiche le message correspondant sur la page

3eme fonctionnalité: Le quiz

- Les questions
- Elles sont rangées dans un tableau appelé questionsQuiz : le texte, les quatre réponses et la bonne réponse. correcte: 0 veut dire que la première réponse (la tour Eiffel) est la bonne, car on compte à partir de zéro.
- Le démarrage
- Au clic sur le bouton (addEventListener), le score est remis à zéro, les questions sont mélangées et la première question s'affiche.
- La vérification
- Si index === question.correcte, le score augmente de un (scoreQuiz++). Sinon, le joueur reçoit un message d'erreur et une explication.
- La question suivante
- Le numéro de la question augmente de un (numeroQuestion++), et ainsi de suite jusqu'à la fin des neuf questions.
- Le score final
- La fonction afficherResultatQuiz() montre le résultat sur neuf et, avec des conditions if et else if, affiche un message adapté au score obtenu.
- Le JavaScript gère les questions, les clics, les réponses et le score : c'est lui qui rend le quiz interactif.

Aide chat gpt solution trouvé tirage au sort

Pour comprendre comment séléctioner une destination au hasard avec JavaScript:

```
const hasard = Math.floor( Math.random() * destinations.length );
```

Pour comprendre l'affichage du résultat JavaScript:

```
document.getElementById("resultat-surprise").textContent =
 "Ta destination est : " + destinations[hasard];
```

Aide chat gpt solution trouvé

Pour comprendre les conditions avec JavaScript:

```
if (meteo === "beau«)
Else
```

Pour comprendre les boucles JavaScript:

```
for (let i = 0; i < affaires.length; i++)
{   liste.innerHTML +=
      <div class="affaire">
  <h2>${affaires[i][1]}</h2>
 <h3>${affaires[i][0]}</h3>      </div>   `;}
```

Aide chat gpt solution trouvé

Pour faire fonctionner les boutons:

```
document.getElementById("beau")
    .addEventListener("click", function() {
        afficherListe("beau");
    });
```

Pour créer la destination surprise:

```
const hasard = Math.floor(
Math.random() * destinations.length
);
```

Conclusion

Merci pour votre attention