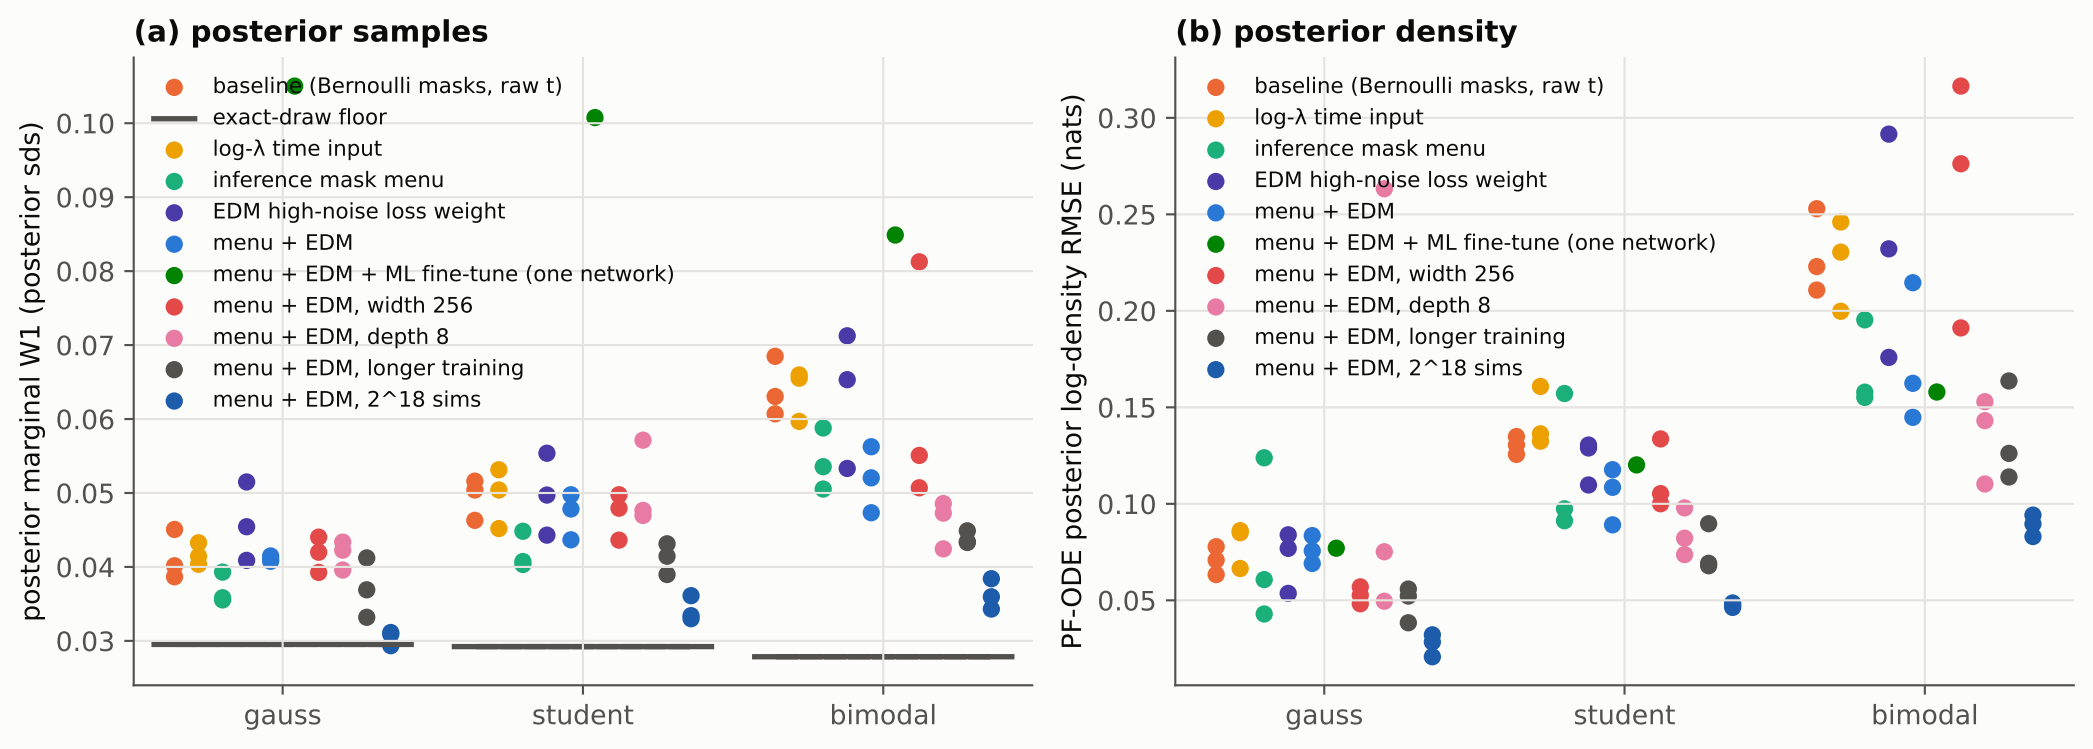
(a) posterior samples
posterior marginal W1 (posterior sds)
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
baseline (Bernoulli masks, raw t)
exact-draw floor
log-λ time input
inference mask menu
EDM high-noise loss weight
menu + EDM
menu + EDM + ML fine-tune (one network)
menu + EDM, width 256
menu + EDM, depth 8
menu + EDM, longer training
menu + EDM, 2^18 sims
gauss
student
bimodal
(b) posterior density
PF-ODE posterior log-density RMSE (nats)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
baseline (Bernoulli masks, raw t)
log-λ time input
inference mask menu
EDM high-noise loss weight
menu + EDM
menu + EDM + ML fine-tune (one network)
menu + EDM, width 256
menu + EDM, depth 8
menu + EDM, longer training
menu + EDM, 2^18 sims
gauss
student
bimodal