



useReducer


1. useState와 같이 컴포넌트에서 상태(state)를 관리하기 위한 함수로 **useState보다 복잡한 상태관리**에 사용
2. 여러 상태가 서로 연관되어 **이전 상태를 기반으로 다음 상태를 결정**해야 할 때 사용
3. 상태 관리 **Logic**을 한 곳에서 관리하고 싶을 때 사용



useReducer 구성요소

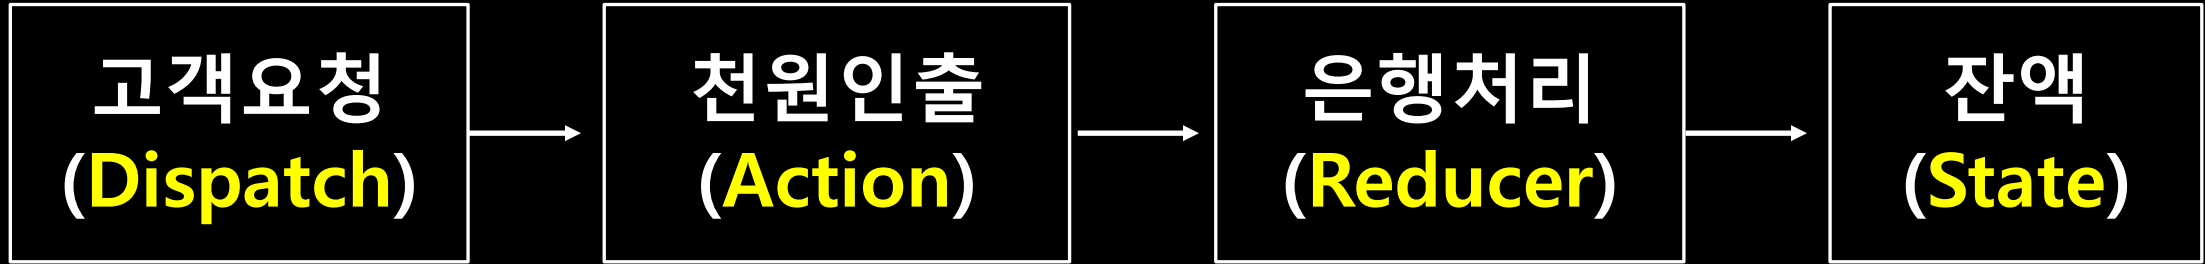

1. Dispatch: '천원을 인출해 주세요' 라고 **처리를 요청하는 함수**
2. Action: 구체적인 **요청 내용** (예: type: '출금', amount:1,000)
3. Reducer : 요청 내용(Action)에 따라 잔액을 **업데이트하는 함수**
4. State: 현재 내 통장에 들어있는 **잔액(상태 값)**




useReducer 형식

reducer 함수와 initialState 인자로 넣어 state, dispatch를 리턴 한다.

```
const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialState)
```

1. initialState: useReducer가 처음 호출될 때의 초기 상태 값
2. reducer: state를 변경할 순수한 함수
3. state: reducer 함수를 통해 계산된 현재의 상태 값
4. dispatch: 상태(state)를 변경 시 필요한 정보 전달하는 함수



useReducer 사용 예제

```
const reducer = (state, action) => {  
  switch(action.type)  
    case '출금':  
      return state - action.amount  
}
```

```
const [state, dispatch] = useReducer(reducer, 1000)  
  
const onWithdraw = () => {  
  dispatch({ type:'출금', amount:100 });  
}  
  
<button onClick={ onWithdraw }>출금</button>
```