



UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Informe de evidencia de aprendizaje

S07 · Creación y arquitectura de la SPA

SITRA-ORO · Aplicación al módulo Mayorista

Nombre	Faijo Calisaya Helio Paul
Equipo	Equipo 05
Sesión	S07 · Creación y Arquitectura de la SPA
Aporte	Frontend del módulo Mayorista: arquitectura SPA, navegación y conexión HTTP.
GitHub	https://github.com/helionelio900-hub/SysProyec_Acopus

2 · APLICACIÓN DE LA SESIÓN

Propósito

Documentar la arquitectura SPA del frontend SITRA-ORO y comprobar la navegación y las operaciones del módulo Mayorista conectado al backend.

Las capturas son la evidencia visual pendiente. Inserta capturas reales con la ventana completa, la fecha y hora, y tu usuario o perfil visibles.

Proyecto y arquitectura


El frontend de SITRA-ORO está organizado por responsabilidades comunes y funcionalidades. En esta evidencia se debe mostrar la estructura real del proyecto, incluyendo core, shared y features, y la ubicación de las pantallas del módulo Mayorista.

Ruta de referencia: `lp2/sitra-oro-frontend/src/app`

CAPTURA 1. Estructura de carpetas del proyecto

En VS Code, muestra core, shared, features y la carpeta Mayorista. Deja visible el reloj y tu perfil.

[PEGA AQUÍ LA CAPTURA]

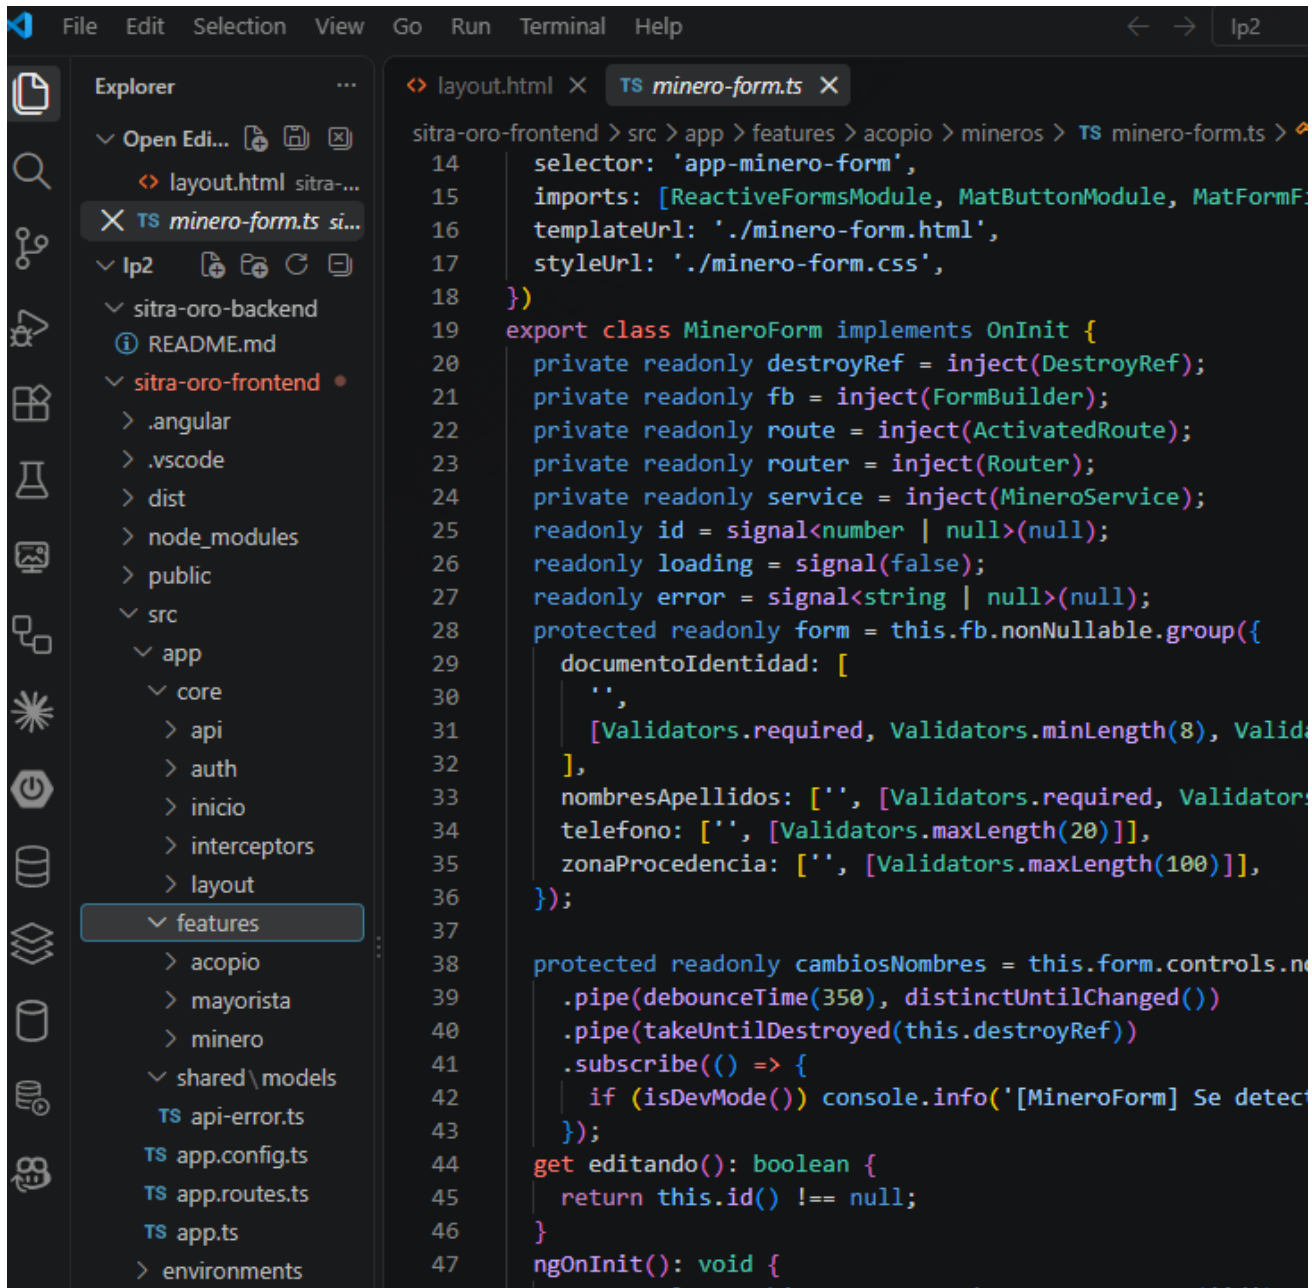

Ventana completa · reloj y usuario/perfil visibles · sin recortar


Explicación. La estructura separa los elementos compartidos de la aplicación de las pantallas y servicios propios del módulo Mayorista.

Layout y navegación

La actividad pide una página de inicio real en / y al menos dos rutas navegables. Las capturas deben mostrar que el encabezado y menú se mantienen al cambiar entre páginas.

CAPTURA 2. Página de inicio en la ruta raíz


Abre <http://localhost:4200/>; muestra el inicio real, el encabezado y el menú.

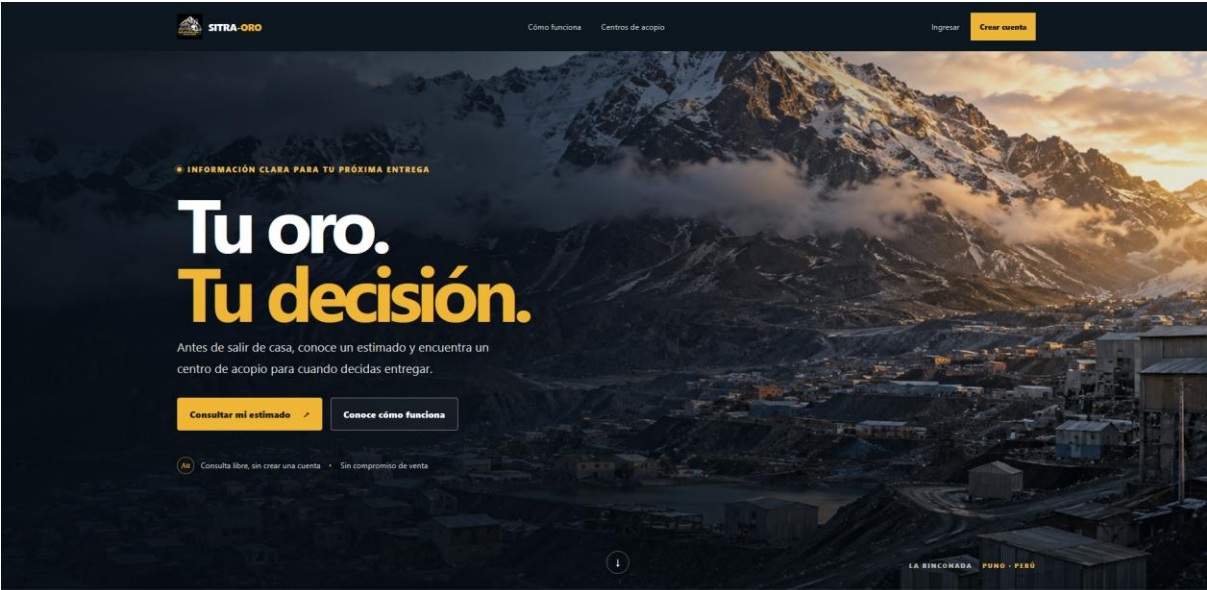

Explicación. La página raíz presenta el inicio del proyecto sin enviar al usuario automáticamente a otra sección.

CAPTURA 3. Navegación entre dos rutas

Navega a una ruta Mayorista y conserva el layout común visible.

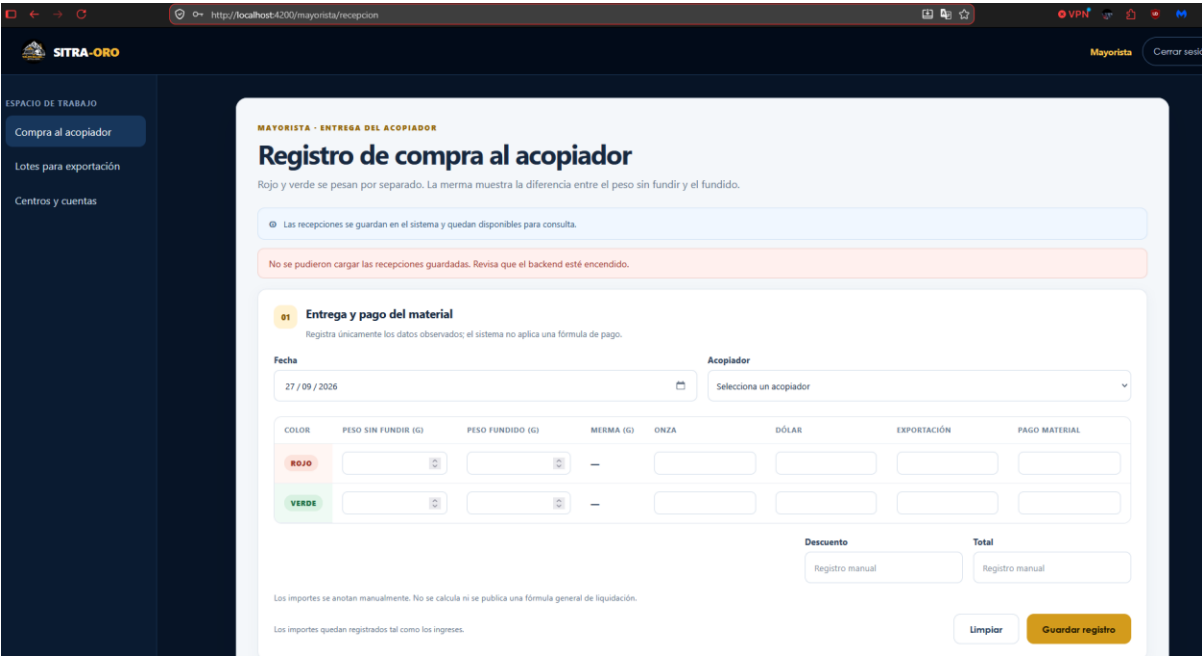

Explicación. La navegación cambia el contenido de la ruta seleccionada y mantiene el encabezado y el menú comunes.

Servicio HTTP e interceptor

El servicio de funcionalidad debe concentrar las llamadas del módulo, usar ApiService para formar las URL y dejar que el interceptor agregue X-Trace-ID a cada petición saliente.

CAPTURA 4. Código del servicio y el interceptor

Muestra en VS Code el servicio Mayorista y el interceptor con `crypto.randomUUID()`.

```

144     return this.http.post<CentroAcopio>(this.url('/api/v1/mayorista/centros-acopio'), request);
145 }
146
147 recepcionesMayorista(): Observable<RecepcionMayorista[]> {
148     return this.http.get<RecepcionMayorista[]>(this.url('/api/v1/mayorista/recepciones'));
149 }
150
151 registrarRecepcionMayorista(request: CrearRecepcionMayorista): Observable<RecepcionMayorista> {
152     return this.http.post<RecepcionMayorista>(this.url('/api/v1/mayorista/recepciones'), request);
153 }
154
155 actualizarRecepcionMayorista(
156     id: number,
157     request: CrearRecepcionMayorista,
158 ): Observable<RecepcionMayorista> {
159     return this.http.put<RecepcionMayorista>(
160         this.url('/api/v1/mayorista/recepciones/${id}'),
161         request,
162     );
163 }
164
165 eliminarRecepcionMayorista(id: number): Observable<void> {
166     return this.http.delete<void>(this.url('/api/v1/mayorista/recepciones/${id}'));
167 }
168
169 liquidaciones(estado?: string): Observable<Liquidacion[]> {
170     let params = new HttpParams().set('ordenarPor', 'fechaLiquidacion').set('direccion', 'DESC');
171     if (estado) params = params.set('estado', estado);
172     return this.http.get<Liquidacion[]>(this.url('/api/v1/mayorista/liquidaciones'), { params });
173 }
174
175 reportLiquidaciones(): Observable<ReporteLiquidaciones> {
176     return this.http.get<ReporteLiquidaciones>(this.url('/api/v1/mayorista/liquidaciones/resumen'));
177 }
178
179 crearLiquidacion(request: {
180     nombreAcopiadorG2: string;
181     cotizacionOnzaUsd: number;
182     tipoCambioUsdPen: number;
183     detalles: DetalleLiquidacion[];
184 }): Observable<Liquidacion> {
185     return this.http.post<Liquidacion>(this.url('/api/v1/mayorista/liquidaciones'), request);
186 }

```

Explicación. OperacionesService concentra las llamadas del módulo y el interceptor añade un identificador de seguimiento a cada solicitud.

CAPTURA 5. Petición real en Network

Muestra Request Headers con X-Trace-ID y el resultado real de la petición al backend.

Mayorista - Entrega del Acopiador

Registro de compra al acopiador

Rojo y verde se pesan por separado. La merma muestra la diferencia entre el peso sin fundir y el fundido.

Las recepciones se guardan en el sistema y quedan disponibles para consulta.

No se pudieron cargar las recepciones guardadas. Revisa que el backend esté encendido.

01 Entrega y pago del material
Registra únicamente los datos observados; el sistema no aplica una fórmula de pago.

Fecha: 27/09/2026

Acopiador: Selecciona un acopiador

COLOR	PESO SIN FUNDIR (G)	PESO FUNDIDO (G)	MERMA (G)	ONZA	DÓLAR	EXPORTACIÓN	PAGO M.
ROJO			—				
VERDE			—				

Inspector Console Depurador Red Editor de estilos Rendimiento Memoria Almacenamiento Accesibilidad Aplicación

Filtrar las URL

Estado	Método	Dominio	Archivo	Iniciador	Tipo	Transferido	Tamaño	Todos	HTML	CSS	JS	XHR	Tipografía	Imágenes	Medios
200	GET	localhost:4200	recepcion	document	html	Transferido	867 B	663 B							

Una solicitud · 663 B / 867 B transferidos · Finalizado: 2.93 s · DOMContentLoaded: 2.06 s · load: 2.94 s

Filtrar cabeceras

Cabeceras	Cookies	Solicitud
Estado: 200 OK		
Versión: HTTP/1.1		
Transferido: 867 B (tamaño)		
Prioridad de la solicitud: Highest		
Resolución DNS: Sistema		

Explicación. La pestaña Network permite comprobar la cabecera X-Trace-ID y el resultado devuelto por el backend para esa petición.

CRUD contra el backend real

Inserta capturas de las operaciones que ejecutaste contra tu backend real. No uses la vista de demostración ni afirmes una operación que todavía no probaste.

CAPTURA 6. Listar

Muestra los registros cargados desde el backend y, si es posible, la petición exitosa en Network.

Explicación. El listado debe reflejar los registros recibidos del servidor, no datos escritos únicamente en la pantalla.

CAPTURA 7. Crear

Muestra el envío del formulario y la confirmación del registro persistido.

Explicación. La creación se demuestra con una respuesta exitosa del servidor y el nuevo registro visible en la lista.

CRUD contra el backend real

CAPTURA 8. Editar

Muestra el registro actualizado y la respuesta del backend.

01

Entrega y pago del material

Registra únicamente los datos observados; el sistema no aplica una fórmula de pago.

Fecha

27 / 09 / 2026

Acopiador

Acopio Maria · La Rinconada

COLOR	PESO SIN FUNDIR (G)	PESO FUNDIDO (G)	MERMA (G)	ONZA	DÓLAR	EXPORTACIÓN	PAGO MATERIAL
ROJO	100	99	1.000 g	4000	3.37	7.5	4000
VERDE			—				

Descuento

Registro manual

Total

Registro manual

Los importes se anotan manualmente. No se calcula ni se publica una fórmula general de liquidación.

Los importes quedan registrados tal como los ingresos.

Limpiar

Actualizar registro

Editando el registro seleccionado.

Registros de compra

FECHA	ACOPADOR	ROJO FUNDIDO	VERDE FUNDIDO	ACCIONES
2026-09-27	Acopio Maria · La Rinconada	99 g	— g	Editar Eliminar

Explicación. La edición debe persistir los cambios en el servidor y mostrarlos en la interfaz sin una recarga manual.

CAPTURA 9. Eliminar

Muestra la confirmación y la lista actualizada sin el registro eliminado.

01

Entrega y pago del material

Registra únicamente los datos observados; el sistema no aplica una fórmula de pago.

Fecha

27 / 09 / 2026

Acopiador

Acopio Maria · La Rinconada

COLOR	PESO SIN FUNDIR (G)	PESO FUNDIDO (G)	MERMA (G)	ONZA	DÓLAR	EXPORTACIÓN	PAGO MATERIAL
ROJO	100	99	1.000 g	4000	3.37	7.5	4000
VERDE			—				

Descuento

Registro manual

Total

Registro manual

Los importes se anotan manualmente. No se calcula ni se publica una fórmula general de liquidación.

Los importes quedan registrados tal como los ingresos.

Limpiar

Actualizar registro

Editando el registro seleccionado.

Registros de compra

FECHA	ACOPADOR	ROJO FUNDIDO	VERDE FUNDIDO	ACCIONES
2026-09-27	Acopio Maria · La Rinconada	99 g	— g	Editar Eliminar

localhost:4200

¿Eliminar este registro de recepción?

Aceptar

Cancelar


Explicación. La eliminación debe confirmarse en el servidor y retirar el registro de la lista visible.

Error o hallazgo técnico

En la pantalla de recepción apareció un mensaje genérico al fallar la consulta de registros.

CAPTURA 10. Hallazgo en la carga de recepciones

Muestra el aviso real o la respuesta de Network que permitió reconocer el problema.

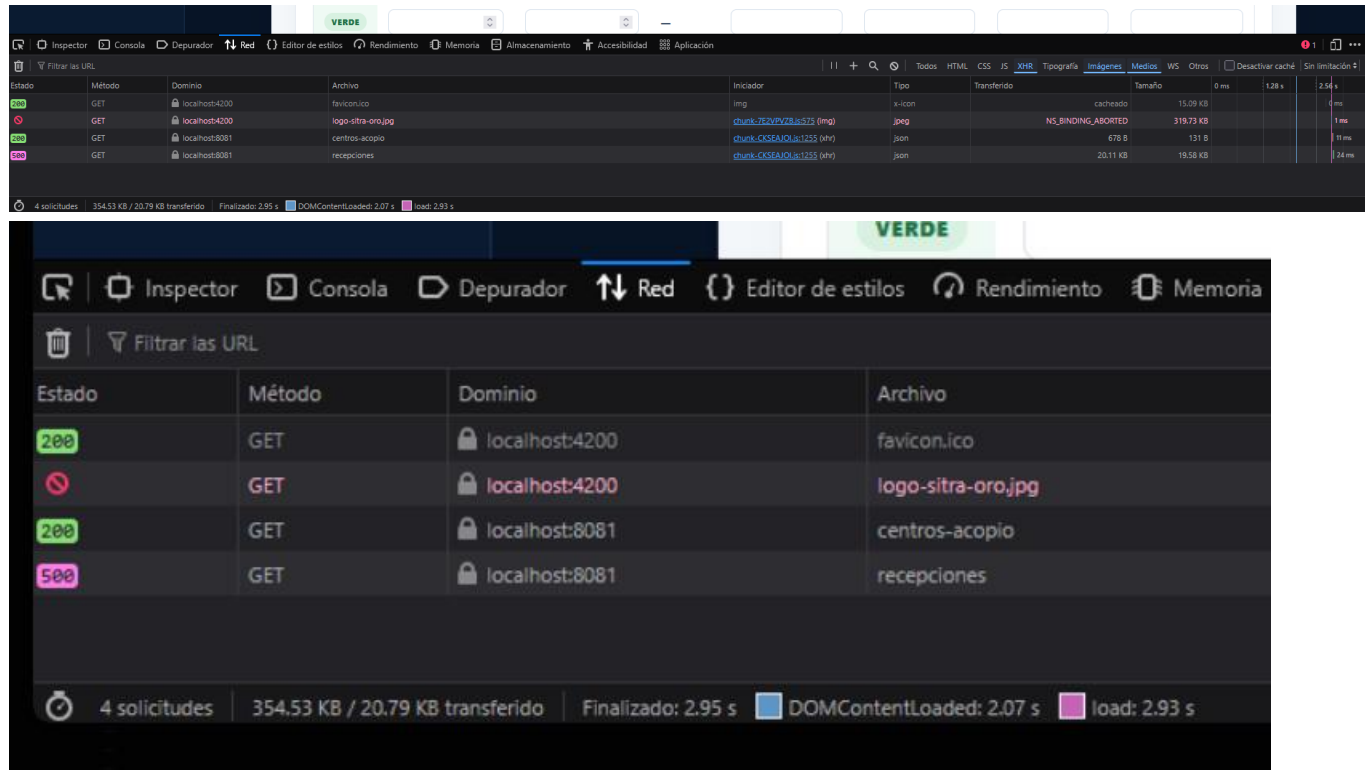

Explicación. El componente agrupaba varios errores bajo un mismo aviso, por lo que no orientaba sobre la causa. Se ajustó para distinguir sesión vencida, falta de permiso, ruta no disponible y otros fallos de conexión.

5 · CIERRE

Reflexión técnica breve

¿Por qué separar el servicio de la funcionalidad del componente facilita un cambio futuro en la URL o en la forma de consumir el backend? Responde en 5 a 8 líneas y menciona un servicio real de tu proyecto.

Separar OperacionesService del componente permite que el componente se concentre en la pantalla y que el servicio gestione las peticiones HTTP. Si cambia una ruta o la forma de consumir el backend, el ajuste se puede centralizar en el servicio, sin repetir cambios en cada pantalla. También mantiene tipadas las respuestas y facilita probar por separado la vista y la comunicación con el servidor.

ÚLTIMA PÁGINA DEL INFORME

Anexo · Feedback de la sesión

1. ¿Cuál es el aprendizaje más importante que te llevas de la clase de hoy?

Aprendí a organizar una aplicación Angular en core, shared y features, y a conectar las pantallas con servicios e interceptores HTTP.

2. ¿Qué punto de la clase te resultó más confuso o te dejó con dudas?

Me costó comprender al inicio cómo las rutas hijas se muestran dentro del layout sin reemplazar el encabezado y el menú.

3. ¿Qué pregunta te gustaría que se responda en la siguiente clase?

¿Cómo se renueva un token JWT cuando varias solicitudes reciben un error 401 al mismo tiempo?

4. Mi comprensión de la clase:

☒ Entendido; podría explicarlo.

☐ Más o menos; tengo algunas dudas.

☐ Necesito ayuda con el tema.

5. ¿Cómo pueden ayudarte a comprender mejor el tema?

Con ejemplos prácticos de Signals y del manejo de estados de carga.

6. ¿Cómo evaluarías tu participación y esfuerzo?

☒ Muy comprometido/a.

☐ Comprometido/a.

☐ Poco comprometido/a.

7. Mi satisfacción con la clase (del 1 al 10):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ☒ 10