

功能介绍

地理编码

- 将地址解析为对应的位置坐标.地址结构越完整, 地址内容越准确, 解析的坐标精度越高
- 输入:
 - address 待解析的地址
 - city 地址所在城市名称
 - inarea 在哪个地区范围进行搜索（境外场景下可用）
 - is_china 查询地是否在中国大陆以外地区
- 输出: 地址对应的经纬度坐标(bd09ll)

逆地理编码

- 根据经纬度坐标, 获取对应位置的地址描述, 所在行政区划, 道路以及相关POI等信息
- 输入:
 - latitude 纬度 (bd09ll)
 - longitude 经度 (bd09ll)
- 输出: formatted_address, uid, addressComponent

地点检索

- 支持检索城市内的地点信息(最小到city级别), 也可支持圆形区域内的周边地点信息检索
- 城市内检索: 检索某一城市内（目前最细到城市级别）的地点信息
- 周边检索: 设置圆心和半径, 检索圆形区域内的地点信息（常用于周边检索场景）

我是智能客服，有问题可以问我哦！



- 输入:
 - query 检索关键字, 可直接使用名称或类型, 如'天安门', 且可以至多10个关键字, 用英文逗号隔开
 - tag 检索分类, 以中文字符输入, 如'美食', 多个分类用英文逗号隔开, 如'美食,购物'
 - region 检索的城市名称, 可为行政区划名或citycode, 格式如'北京市'或'131', 不传默认为'全国'
 - location 圆形区域检索的中心点经纬度坐标, 格式为lat,lng
 - radius 圆形区域检索半径, 单位: 米
 - language 返回语言
 - is_china 查询地是否在中国大陆以外地区
- 输出: POI列表, 包含name, location, address等

地点详情检索

- 地点详情检索针对指定POI, 检索其相关的详情信息
通过地点检索服务获取POI uid.使用地点详情检索功能, 传入uid, 即可检索POI详情信息, 如评分、营业时间等(不同类型POI对应不同类别详情数据)
- 输入:
 - uid POI的唯一标识
 - is_china 查询地是否在中国大陆以外地区
- 输出: POI详情, 包含name, location, address, brand, price等

批量算路

- 根据起点和终点坐标计算路线规划距离和行驶时间
批量算路目前支持驾车、骑行、步行
步行时任意起终点之间的距离不得超过200KM, 超过此限制会返回参数错误
驾车批量算路一次最多计算100条路线, 起终点个数之积不能超过100
- 输入:
 - model 批量算路类型(driving, riding, walking)
 - origins 多个起点经纬度坐标, 纬度在前, 经度在后, 多个起点用|分隔

我是智能客服，有问题可以问我哦！



- destinations 多个终点经纬度坐标, 纬度在前, 经度在后, 多个终点用|分隔
- 输出: 每条路线的耗时和距离, 包含distance, duration等

路线规划

- 根据起终点`位置名称`或`经纬度坐标`规划出行路线

驾车路线规划: 根据起终点`位置名称`或`经纬度坐标`规划驾车出行路线

骑行路线规划: 根据起终点`位置名称`或`经纬度坐标`规划骑行出行路线

步行路线规划: 根据起终点`位置名称`或`经纬度坐标`规划步行出行路线


公交路线规划: 根据起终点`位置名称`或`经纬度坐标`规划公共交通出行路线

- 输入:
 - model 路线规划类型(driving, riding, walking, transit)
 - origin 起点位置名称或经纬度坐标, 纬度在前, 经度在后
 - destination 终点位置名称或经纬度坐标, 纬度在前, 经度在后
 - is_china 查询地是否在中国以外地区 (含港澳台)
- 输出: 路线详情, 包含steps, distance, duration等

天气查询

- 通过行政区划或是经纬度坐标查询实时天气信息及未来5天天气预报
- 输入:
 - location 经纬度坐标, 经度在前纬度在后, 逗号分隔
 - district_id 行政区划代码, 需保证为6位无符号整数
 - is_china 查询地是否在中国大陆以外地区
- 输出: 天气数据

IP定位

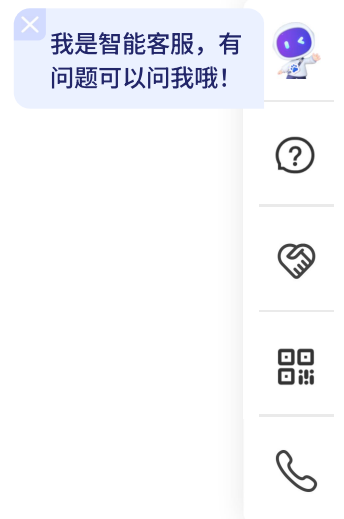

- 通过所给IP获取具体位置信息和城市名称, 可用于定位IP或用户当前位置
- 输入: ip 需要定位的IP地址, 如果为空则获取用户当前IP地址(支持IPv4和IPv6)
- 输出: 当前所在城市和城市中点

实时路况查询

- 查询实时交通拥堵情况, 可通过指定道路名和区域形状(矩形, 多边形, 圆形)进行实时路况查询
- 道路实时路况查询: 查询具体道路的实时拥堵评价和拥堵路段、拥堵距离、拥堵趋势等信息
- 矩形区域实时路况查询: 查询指定矩形地理范围的实时拥堵情况和各拥堵路段信息
- 多边形区域实时路况查询: 查询指定多边形地理范围的实时拥堵情况和各拥堵路段信息
- 圆形区域(周边)实时路况查询: 查询某中心点周边半径范围内的实时拥堵情况和各拥堵路段信息
- 输入:
 - model 路况查询类型(road, bound, polygon, around)
 - road_name 道路名称和道路方向, model=road时必传 (如:朝阳路南向北)
 - city 城市名称或城市adcode, model=road时必传 (如:北京市)
 - bounds 区域左下角和右上角的经纬度坐标, 纬度在前, 经度在后, model=bound时必传
 - vertexes 多边形区域的顶点经纬度坐标, 纬度在前, 经度在后, model=polygon时必传
 - center 圆形区域的中心点经纬度坐标, 纬度在前, 经度在后, model=around时必传
 - radius 圆形区域的半径(米), 取值[1,1000], model=around时必传
 - 输出: 当前路况信息

马克地图

- 根据旅游规划生成地图规划展示. 该工具只会生成一个分享用的url, 并对针对该url生成一个二维码便于用户分享
- 输入: text_content 旅行规划的文本描述(注意避免传入特殊字符, 如\\等)
- 输出: 个性化地图的url&二维码

我是智能客服，有问题可以问我哦！



多维检索

- 多维检索服务: 提供对用户自然语言查询附近POI的多定语多维度检索, 支持模糊匹配和语义理解.
- 输入:
 - query 检索关键字或搜索词
 - region 检索城市或区域名称
 - type 检索类型,对query的召回结果进行二次筛选时指定
 - center 检索的中心点经纬度坐标
- 输出: 符合条件的POI信息

行政区划查询

- 行政区划检索服务: 查询行政区划信息, 可根据用户输入的检索行政区划关键字快速查找目标行政区划信息.
- 输入:
 - keyword 检索关键字, 用户输入的行政区划名称
 - boundary 是否返回行政区划边界信息
- 输出: 目标行政区域adcode、边界坐标、下一级子行政区划名称等信息

地图调起

- 地图调起服务: 生成百度地图调起链接, 支持路线规划和地点检索两种功能. 通过service参数决定使用哪种功能.
- 输入:
 - service 服务类型, 如路线规划或地点检索
 - origin 路线规划起点名称和坐标
 - destination 路线规划终点名称和坐标
 - mode 导航模式, 'transit'(公交)、'driving'(驾车)、'walking'(步行), 默认为'driving'
 - region 城市名或区县名, 两种服务都可使用
 - query 检索关键字, 当service为'search'时使用

我是智能客服，有问题可以问我哦！



- location 检索中心点经纬度, 当service为'search'时使用
- radius 检索半径
- 输出: 调起百度地图的url以及对应的二维码

