



기프티쇼 매체

연동규격서 (V1.9.1.2)

문서 개정 이력

버전	변 경 일 자	변 경 내 용	변 경 자
1.0	2008-09-09	초안 작성	이동기
1.1	2008-10-02	상품 조회 응답 xml 수정	이동기
1.2	2009-01-20	수신자 인증 API 추가 재전송 API 추가 성공유무 확인을 위해 polling 방식에서 report 방식 추가	이동기
1.3	2009-03-10	상품권 상태 확인 API 추가 상품권 취소 API 추가 상용연동 https 프로토콜 변경	김윤경
1.4	2009-04-27	멀티 입력 방식과 상품 조회 기능 추가	김윤경
1.5	2009-07-20	단일 상품조회 및 에러 코드 추가	김윤경
1.6	2009-11-19	3.3.4실시간 리포트 내용 수정 4.1 실시간 발송 내역 조회 화면 추가	이동기
1.6.1	2010-04-21	3.9 구매완료 API 및 3.10 상품권 교환 API 삭제	장성민
1.7	2010-05-14	개발서버 주소 변경 기존 http://125.131.141.54:8962/ 변경후 http://idev.giftishow.co.kr/ 3.2 사용자 인증 API 수정 - 3503 리턴코드 일 경우 SMS 전송 가능 - 결번 사용자에게 대한 버그 처리 3.4 예약발송 API 추가	이동기
1.8	2010-11-11	개발 서버 주소 변경 기존 http://idev.giftishow.co.kr/ 변경 후 http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/ 연락처 : 010-3168-5288 3.4 예약발송 API 삭제 3.8 MMS 예약발송 리시트 조회 API 삭제 3.9 MMS 예약 발송 취소 API 삭제 3.12 구매내역 및 선물 받은 내역 리스트 조회 API 삭제 3.13 재발송 API 삭제	황성수
1.8.1	2011-01-10	1.실시간 발송 내역 확인 페이지 url 변경 -- 기존 : http://gw.giftishow.co.kr/Gw/GetResult.aspx --변경: http://giftishowgw.show.co.kr/Gw/GetResult.aspx 2.MMS 발송 API에 REPORT_URL에 대한 결과 코드값 변경 -- 기존 : 0 -- 변경 : 1000 -- 3.3 MMS 발송 API 참고 해 주세요.	황성수
1.8.2	2011-03-16	4.2 구매내역 및 선물 받은 내역 리스트 조회 추가	전준상
1.8.3	2011-09-15	TB 주소 변경	전준상
1.8.4	2011-10-24	상품권 번호 전달 API 추가	전준상
1.8.5	2011-11-21	상용주소변경	전준상
1.8.6	2011-12-14	TB 주소 변경	전준상
1.8.7	2012-08-06	전체적인 문구 정리 및 대량발송 API 삭제	이보성

1.8.8	2012-10-10	불필요 API 삭제	전준상
1.8.9	2013-05-15	- API 추가 (1). 템플릿 관련 API 추가 (3.8/ 3.9/ 3.10) (2). 배너 관련 API 추가 (3.11/ 3.12/ 3.13) (3). 예약 쿠폰 발송 요청 API 추가 (3.14) - 에러코드 추가 및 전제 문서 정리	김규호
1.8.10	2013-05-28	- MMS 발송, 예약 발송 API (sms_flag, template_id, banner_id 추가) - MMS 재전송 API (sms_flag 추가) - 배너 API 수정 (banner_type 추가, 변경로직 적용) - 템플릿 API 수정 (template_type 추가, 변경로직 적용)	김규호
1.8.11	2013-06-10	- 실시간 쿠폰 발송 요청, 예약 발송 API (user_id, pay_id 추가)	김규호
1.8.12	2013-07-01	API 추가 - 3.15. 결제 정보 전달 - 3.16. 결제 취소 정보 전달 - 3.17. 공통 코드 전달 - 4.2 구매내역 및 선물 받은 내역 리스트 조회 API 추가	김규호
1.8.13	2013-07-10	API 추가 - 3.18. 포인트 이력 반환 - 3.19. 현재 포인트 반환 - 3.20. 포인트 적립 - 3.21. 포인트 지불 - 3.22. 상품조회2	김규호
1.8.13	2013-08-05	3.15. 결제 정보 전달 API ➔ pay_cancel_url 파라미터 필수 => 옵션으로 변경	김규호
1.8.13	2013-08-07	3.18. 포인트 이력 반환 API ➔ 리턴 값 추가	김규호
1.8.13	2013-08-21	4.2 구매/선물 내역 조회 ➔ 리턴 값 <listNum> 추가	김규호
1.8.13	2013-08-30	3.16 결제 취소 정보 전달 API ➔ cancel_user_id, cancel_comment 파라미터 추가	김규호
1.9.0	2013-10-16	플랫폼 고도화	김규호
1.9.0	2013-10-23	4.2 구매내역 및 선물 받은 내역 리턴 값 적용	김규호
1.9.0.1	2013-11-05	3.22 상품 리스트 조회 2 response xml 변경 1) response xml <totalprice> </totalprice> 삭제 2) <real_sale_price>를 <real_price>로 변경 3) <real_sale_vat> 를 <real_vat>로 변경	김규호
1.9.0.2	2014-03-21	3.3 MMS 발송 API ➔ 바우처 쿠폰 파라미터 추가 3.23 바우처 쿠폰 활성화 API 추가	정우리
1.9.0.3	2014-04-03	3.24 바우처 쿠폰 비활성화 API 추가	전준상
1.9.0.4	2015-01-20	3.25 MMS 대량 발송 API 추가	정우리
1.9.0.5	2015-05-21	3.3 MMS 발송 API ➔ 이미지 관련 파라미터 추가	정우리
1.9.0.6	2015-06-04	3.26 COUPON 자동 기간연장 API 추가	김규호

1.9.0.7	2015-07-31	3.15, 3.16 결제 정보 전달 (상점아이디 파라미터 추가)	김규호
1.9.0.8	2016-02-15	3.2, 3.3, 3.14 파라미터 암호화 추가	김규호
1.9.0.9	2016-10-19	3.26 COUPON 자동 기간연장 API resendFlag 추가	홍상완
1.9.1.0	2016-11-21	3.5 상품권 상태 확인 1. 한도 제한 상품의 경우 한도 소진 시 응답 에러 코드 추가.	홍상완
1.9.1.1	2017-07-18	1.미사용 API 제외	정우리
1.9.1.2	2017-08-18	3.5 상품권 상태 확인 API 금액형 상품권 잔액 추가	정우리

목차

1 . 개요	9
1.1 소개	9
1.2 용어	9
2 . 업무 프로세스	10
3 . 연동 방식	11
3.1 상품 리스트 조회 API	12
3.1.1 URL	12
3.1.2 Request Parameter	12
3.1.3 Response	12
3.2 사용자 인증 API	15
3.2.1 URL	15
3.2.2 Request Parameter	15
3.2.3 Response	15
3.3 MMS 발송 API	16
3.3.1 URL	16
3.3.2 Request Parameter	16
3.3.3 Response	17
3.4 재전송 API	19
3.4.1 URL	19
3.4.2 Request Parameter	19
3.4.3 Response	19
3.5 상품권 상태 확인 API	21
3.5.1 URL	21
3.5.2 Request Parameter	21
3.5.3 Response	21

3.6 상품권 취소 API.....	22
3.6.1 URL.....	22
3.6.2 Request Parameter.....	22
3.6.3 Response	22
3.7 상품 상태 조회 API.....	23
3.7.1 URL.....	23
3.7.2 Request Parameter.....	23
3.7.3 Response	23
3.8 템플릿 리스트 조회 API.....	24
3.8.1 URL.....	24
3.8.2 Request Parameter.....	24
3.8.3 Response	24
3.9 템플릿 추가 API.....	26
3.9.1 URL.....	26
3.9.2 Request Parameter.....	26
3.9.3 Response	26
3.10 템플릿 삭제 API.....	28
3.10.1 URL	28
3.10.2 Request Parameter	28
3.10.3 Response.....	28
3.11 배너 리스트 조회 API	29
3.11.1 URL	29
3.11.2 Request Parameter	29
3.11.3 Response.....	29
3.12 배너 추가 API.....	31
3.12.1 URL	31
3.12.2 Request Parameter	31

3.12.3 Response.....	31
3.13 배너 삭제 API.....	33
3.13.1 URL	33
3.13.2 Request Parameter	33
3.13.3 Response.....	33
3.14 예약 쿠폰 발송 요청 API.....	34
3.14.1 URL	34
3.14.2 Request Parameter	34
3.14.3 Response.....	35
3.15 상품 리스트 조회2 API	37
3.15.1 URL	37
3.15.2 Request Parameter	37
3.15.3 Response.....	37
3.16 MMS 대량 발송 API.....	40
3.16.1 URL	40
3.16.2 Request Parameter	40
3.16.3 Response.....	41
3.17 COUPON 자동 기간연장 API	42
3.17.1 URL	42
3.17.2 Request Parameter	42
3.17.3 Response.....	42
4 . 발송 결과 조회.....	44
4.1 구매내역 및 선물 받은 내역 리스트 조회	44
4.1.1 URL.....	44
4.1.2 Request Parameter.....	44
4.1.3 Response	44
부록 1. 에러 코드	47

부록 2. 특이사항 및 주의사항	54
-------------------------	----

1. 개요

1.1 소개

이 문서는 (주)케이티엠하우스 기프티쇼 서비스 외에 자사와 협력 관계에 있는 외부 판매 채널이 자사의 서비스를 통해 상품을 판매할 경우를 위한 것이다. 외부 판매 채널은 매체코드를 통해 자사의 서비스와 연동할 수 있으며, 본 문서에는 외부 판매 채널이 기프티쇼의 서버와 상품조회/추가/삭제 등을 할 때 따라야 하는 규약에 대해 안내하고 있다.


1.2 용어

- **MMS(Multimedia Messaging Service):** 멀티 메시지 서비스(MMS)란 기존의 문자위주의 메시지와 함께 소리, 그림, 동영상 등의 멀티미디어 메시지를 만들어 보내는 것을 뜻한다.
- **상품권:** 기프티쇼 서비스에서 '상품권'이란 MMS로 전송된 기프티쇼 상품권을 뜻하며 말하며 본 연동 규격서의 안내에 따라 이를 상태확인/취소 할 수 있다.
- **템플릿:** 기프티쇼 서비스에서 '템플릿'이란 그림(1-1)에 표시된 부분의 ①에 해당하는 것으로, 해당 상품의 고유 이미지를 말하며 본 연동 규격서의 안내에 따라 이를 조회/추가/삭제 할 수 있다.
- **배너:** 기프티쇼 서비스에서 '배너'란 그림(1-1)에 표시된 부분의 ②에 해당하는 것으로, 해당 상품의 고유 이미지를 말하며 본 연동 규격서의 안내에 따라 이를 조회/추가/삭제 할 수 있다.
- **포인트:** 기프티쇼 서비스에서 '포인트'란 서비스 내에서 현금처럼 사용할 수 있는 사이버머니를 말하며, 본 연동 규격서의 안내에 따라 이를 이력조회/반환/적립/지불 할 수 있다.




그림 (1-1)

2. 업무 프로세스

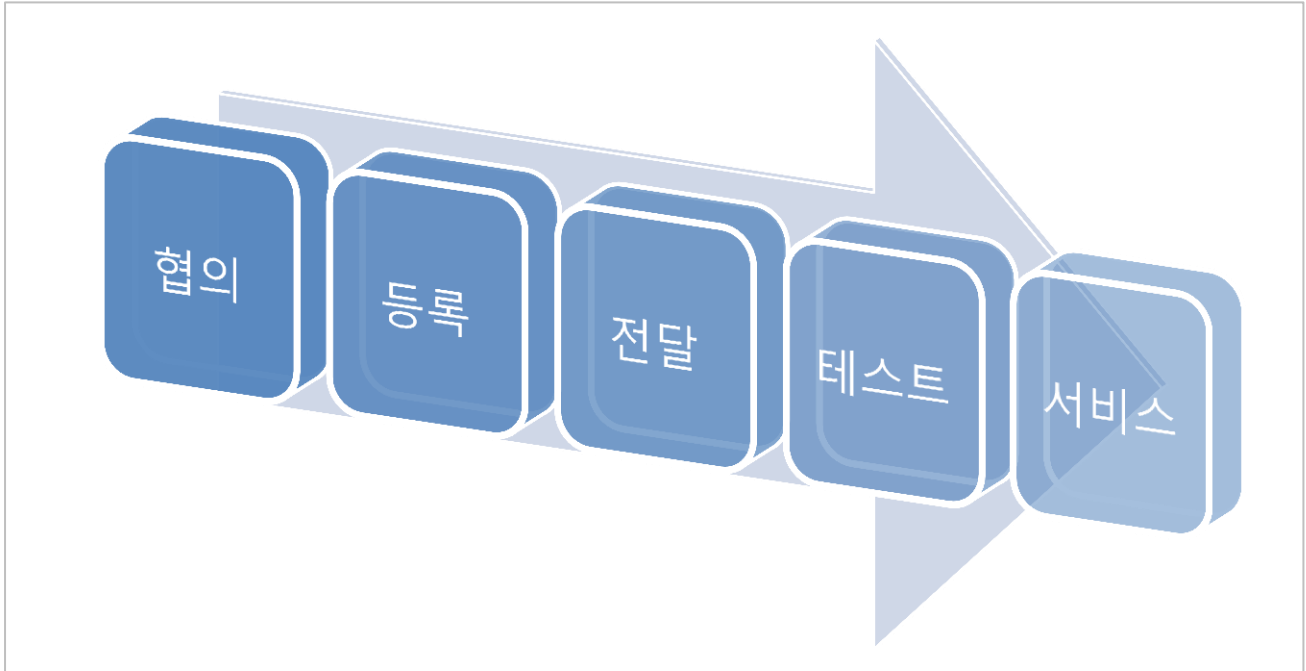

- 1) **협의**: 공급가격, 판매상품 등 매체 연동을 위한 전반적인 협의를 말한다.
- 2) **등록**: 기업 정보, 상품 정보, 매체코드를 기프티쇼 관리자가 시스템에 입력하여 등록하는 과정을 말한다.
- 3) **전달**: 기프티쇼 관리자가 외부채널에 등록 과정에서 만들어진 매체코드를 전달하는 과정을 말한다.
- 4) **테스트**: 연동 규격서에 따라 테스트 서버에서 진행된다.
- 5) **서비스**: 실 서버 연동하여 서비스한다.

3. 연동 방식

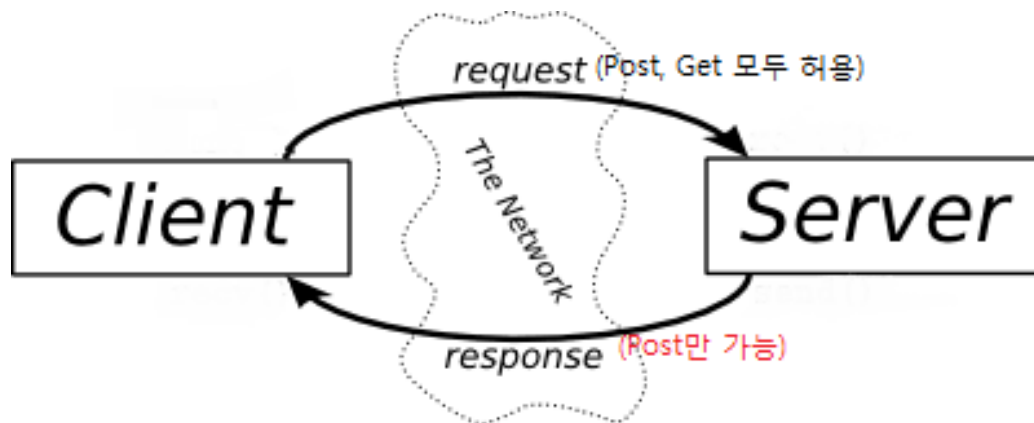

연동은 서버 간 HTTP 통신을 통해 이루어진다. 클라이언트에서 서버로 정보를 보낼 때는 Post 방식과 Get 방식 모두 사용이 가능하고, 서버에서 클라이언트로 정보를 보낼 경우는 Post 방식을 취하게 된다. 발신 시에는 Request 파라미터 인코딩 방식을 euc-kr로 지정해야 하며, 수신 시 Response 값의 인코딩은 utf-8로 지정해야 한다. 서버통신 시, 30초 이상 응답이 없을 경우를 타임아웃 시간으로 지정하며, 타임아웃이 될 경우 서버와 클라이언트 간 통신은 중단된다.

3.1 상품 리스트 조회 API

: 해당 업체의 판매 가능한 상품을 조회하는 API

3.1.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/salelist.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/salelist.asp
	Response : XML	

3.1.2 Request Parameter

파라미터	타입	형식	길이	설명	비고
MDCODE(*)	M	varchar	20	매체코드	기프티쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자
goods_id(*)	O	varchar	20	상품아이디	상품아이디

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션

⇒ (1) 옵션인 상품아이디 파라미터 없이 호출하면 전체 상품 리스트가 출력

(2) 옵션인 상품아이디 파라미터 포함하여 호출하면 해당 상품에 대한 정보만 노출

- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.

3.1.3 Response

return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result> <code>0</code> <goodsnum>2</goodsnum> </result></pre>	성공이면 0 상품 개수

<pre> <value> <goodslist> <goods_id>080508000003</goods_id> <category1>실물</category1> <category2>과자</category2> <affiliate>GS25</affiliate> <desc>상품설명</desc> <goods_nm>빼빼로</goods_nm> <goods_img>http://221.148.243.196/a.jpg </goods_img> <sale_price>1000 </sale_price> <sale_vat> 100</sale_vat> <total_price> 1100</total_price> <period_end>20091231</period_end> <limit_date>60</limit_date> <end_date>20091201</end_date> </goodslist> <goodslist> <goods_id>080508000001</goods_id> <category1>실물</category1> <category2>아이스크림</category2> <affiliate>레드망고</affiliate> <desc>상품설명</desc> <goods_nm>무지방요거트콘</goods_nm> <goods_img>http://221.148.243.196/a.jpg </goods_img> <sale_price>1000 </sale_price> </pre>	상품 목록 리스트 상품아이디 상품구분 상품분류 교환처 상품설명 상품명 이미지 경로 판매가격 판매가격 부가세 판매가격+부가세 상품판매종료일 유효기간 상품권종료일 ※ end_date 가 설정되어있으면 상품권의 유효기간은 발행일에 상관없이 해당날짜에 종료됨. ※ 설정이 되어있지 않은 경우 Request 날짜 + limit_date 가 해당 상품권의 종료일
--	--

<pre> <sale_vat> 100</sale_vat> <total_price> 1100</total_price> <period_end>20091231</period_end> <limit_date>60</limit_date> <end_date>20091201</end_date> </goodslist> </value> </response> </pre>	
실패 return 값	비고
<pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result> <code>에러코드</code> <reason>실패사유 </reason> </result> </response> </pre>	실패 시 그 외 코드는 부록 1 참조

ex) http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/salelist.asp?MDCODE=매체코드&goods_id=상품코드

3.2 사용자 인증 API

: MMS 발송요청을 하기 전 이 수신자가 정상적으로 MMS를 수신할 수 있는지 체크하는 API

3.2.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/Auth.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/Auth.asp
	Response : XML	

3.2.2 Request Parameter

파라미터	타입	형식	길이	설명	비고
MDCODE(*)	M	varchar	20	매체코드	기프트쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자임
ctn(*)	M(e)	varchar	11	전화번호	수신자 전화번호 (0161231234 또는 01012345678)
enc_flag	O	Varchar	1	암호화여부	암호화 구분 값 (Y:암호화 / N:미암호화)

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션
- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.
- (e)은 파라미터 데이터 암호화 필드를 나타내는 값

3.2.3 Response

return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <result> <code></code> <reason></reason> </result> </response></pre>	성공이면 0, 실패면 그 이외 실패 시 실패사유 (MMS 미 지원 등) 실패 시에만 사용자 ip 보여 줌

ex) http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/Auth.asp?MDCODE=매체코드&ctn=전화번호

3.3 MMS 발송 API

: 해당 업체가 실시간으로 MMS 발송을 하기 위한 API

3.3.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/request.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/request.asp
	Response : XML	

3.3.2 Request Parameter

파라미터	타입	형식	길이	설명	비고
MDCODE(*)	M	varchar	20	매체코드	기프트쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자
MSG	M	varchar	200	전송메시지	MMS에 출력될 고객에게 전송할 메시지. 최대 길이는 한글로 100자.
TITLE	M	varchar	20	MMS제목	보내실 제목입니다. 최대 길이 10자.
CALLBACK	M(e)	varchar	11	호출 번호	MMS에 보내는 호출번호
goods_id(*)	M	varchar	20	상품아이디	상품아이디
phone_no	M(e)	varchar	11	수신자번호	수신자 번호, (일반적인 핸드폰 전화번호)
tr_id	M	varchar	20	고유아이디	클라이언트의 중복 입력을 막기 위해 클라이언트에서 생성한 유니크한 번호, 20자리 이내
gubun	O	char	1	MMS발송 구분자	MMS 발송 없이 핀 전달 하는 구분 값 (Y/N/I) N : MMS 발송 / Y : 핀번호 수신 / I : 이미지 수신
sms_flag	O	char	1	SMS발송여부	SMS 발송 요청 (Y/N)
template_id	O	varchar	20	템플릿아이디	기프트쇼에서 템플릿 등록 후 전달하는 유니크 번호
banner_id	O	varchar	20	배너아이디	기프트쇼에서 배너 등록 후 전달하는 유니크 번호
user_id	O	varchar	20	사용자 구분값	매체에서 사용자를 구분할 수 있는 유일한 값
pay_id	O	varchar	12	결제번호	결제시 사용한 결제번호

auto_refund_flag	O	char	1	자동환불 flag	추후신청(E) / 기소포인트(G) / 기부하기 (D) [default는 추후신청]
voucher_flag	O	char	1	바우처 쿠폰 flag	바우처 쿠폰 구분 값 (Y/N)
enc_flag	O	Varchar	1	암호화여부	암호화 구분 값 (Y:암호화 / N:미암호화)

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션
- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.
- (e)은 파라미터 데이터 암호화 필드를 나타내는 값
- phone_no
특정 KT 인프라 이용 시 10자리 전화번호를 강제로 11자리로 변경 해야 하지만,
기프티쇼 연동 시에는 일반적인 전화번호를 이용 (ex : 0161231234 or 01012341234)
- MSG, TITLE
⇒ EUC-KR 인코딩 형태로 전달 및 발송 제외 문구(ex: " ", " < ", " > ", " & " 등)
- tr_id
⇒ (1) 영문자, 숫자, '_' 를 지원.
(2) 기프티쇼 시스템 전체에 대해 유니크, 따라서 연동하는 업체에서는 영문자로 시작하는
이니셜 형태를 앞 쪽에 포함한 뒤 '_' 이후 필요한 유니크한 번호를 20자리 이내로
구성해서 요청 (ex: mhows_21adfa33r4121)
- gubun
⇒ 핀 요청을 위해서만 사용 하는 파라미터 값,
이 값이 들어오게 되면 이 건은 무조건 발송성공으로 치부하게 된다. gubun=Y 로 사용한다.
쿠폰이미지 응답을 원하면 gubun=I 로 사용(MMS는 미발송)

3.3.3 Response

default return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <result> <code></code> <reason></reason> </result> <value> <mdn></mdn> <tr_id></tr_id> <ctr_id></ctr_id> </value> </response></pre>	성공 시 1000, 전화번호 클라이언트에서 부여된 고유번호 기프티쇼 거래번호
gubun = Y 일 경우 return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <result> <code></code></pre>	성공 시 1000,

<pre> <reason></reason> </result> <value> <pin_no></pin_no> <tr_id></tr_id> <ctr_id></ctr_id> </value> </response> </pre>	핀번호 클라이언트에서 부여된 고유번호 기프트쇼 거래번호
gubun = 1 일 경우 return 값	비고
<pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <result> <code></code> <reason></reason> </result> <value> <pin_no></pin_no> <tr_id></tr_id> <ctr_id></ctr_id> <coupon_img_url></coupon_img_url> <coupon_img_file></coupon_img_file> </value> </response> </pre>	성공 시 1000, 핀번호 클라이언트에서 부여된 고유번호 기프트쇼 거래번호 쿠폰이미지 URL 쿠폰이미지 BASE64 인코딩 문자
실패 return 값	비고
<pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result> <code>에러코드</code> <reason>실패사유 </reason> </result> </response> </pre>	실패 시 그 외 코드는 부록 1 참조

ex) http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/request.asp?GOODS_ID=상품코드&PHONE_NO=수신자번호&TR_ID=유일구분자&MDCODE=매체코드&MSG=메시지&TITLE=제목&CALLBACK=호출번호

- coupon_img_file의 이미지 확인 방법

3.4 재전송 API

: 고객의 재 발송 요청이나 MMS 성공하지 못하여 재전송이(실패 메시지 수신) 필요 할 경우 재전송API를 이용한다.

3.4.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/Resend.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/Resend.asp
	Response : XML	

3.4.2 Request Parameter

파라미터	타입	형식	길이	설명	비고
MDCODE(*)	M	varchar	20	매체코드	기프트쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자임
tr_id	M	varchar	20	고유아이디	클라이언트 유니크한 키 값
sms_flag	O	char	1	SMS발송여부	SMS 발송 요청(Y/N)

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션

- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.

3.4.3 Response

return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <result> <trID></trID> <code></code> <reason></reason> </result> </response></pre>	사용자가 요청한 거래번호 성공이면 0, 실패면 그 이외 실패 시 실패사유

ex) http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/Resend.asp?MDCODE=매체코드&tr_id=유일구분자

3.5 상품권 상태 확인 API

: 상품권 취소 전 단계, 상품권 상태를 확인 한 후에 취소가 가능할 경우 취소API를 이용한다

- **한도 제한 상품의 경우 한도가 모두 소진 된 경우 ERROR CODE - 4016**

ERROR MSG - 해당 상품의 한도를 모두 소진하였습니다. [상품코드] 에러코드로 응답됩니다.

3.5.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/coupon_status.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/coupon_status.asp
	Response : XML	

3.5.2 Request Parameter

파라미터	타입	형식	길이	설명	비고
MDCODE(*)	M	varchar	20	매체코드	기프트쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자임
tr_id	M	varchar	20	고유아이디	클라이언트 유니크한 키값

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션

- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.

3.5.3 Response

return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <result> <trID>00111171750508810001</trID> <StatusCode>0</StatusCode> <StatusText></StatusText> <remainAmt></remainAmt> </result> </response></pre>	사용자가 요청한 거래번호 취소가능이면 0, 그 이외 경우 실패 실패사유 (등록, 교환, 취소, 반품, 기간만료, 관리폐기) 금액형 상품권의 경우 잔액 (교환형의 경우 필드 없음)

ex) http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/coupon_status.asp?MDCODE=매체코드&tr_id=유일구분자

3.6 상품권 취소 API

: 상품권을 취소하는 API. 발행이 되지 않은 상품권은 취소를 할 수 없다.

3.6.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/coupon_cancel.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/coupon_cancel.asp
	Response : XML	

3.6.2 Request Parameter

파라미터	타입	형식	길이	설명	비고
MDCODE(*)	M	varchar	20	매체코드	기프티쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자임
tr_id	M	varchar	20	고유아이디	클라이언트 유니크한 키 값

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션
- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.

3.6.3 Response

return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <result> <trID>00111171750508810001</trID> <StatusCode>0</StatusCode> <StatusText></StatusText> </result> </response></pre>	사용자가 요청한 거래번호 취소완료 이면 0, 그 이외 경우 실패 실패사유 (등록, 교환, 취소, 반품, 기간만료, 관리폐기)

ex) http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/coupon_cancel.asp?MDCODE=매체코드&tr_id=유일구분자

3.7 상품 상태 조회 API

: 요청한 상품의 현재 판매 상태를 확인 하는 API, 당사에 등록되어 있는 상품아이디와 협력사의 상품아이디를 재확인 한다.

3.7.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/check_good.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/check_good.asp
	Response : XML	

3.7.2 Request Parameter

파라미터	타입	형식	길이	설명	비고
MDCODE(*)	M	varchar	20	매체코드	기프티쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자임
goods_id	M	varchar	20	상품아이디	엠하우스 상품아이디

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션

- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.

- 당사에 등록되어 있는 코드라고 하더라도 협력사에서 진행유무 등을 알아야 함
(MMS 발송 API의 최종데이터는 전송유무만 확인하기에 상품 사용 유무 필수)

3.7.3 Response

return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <result> <code></code> <reason></reason> </result> </response></pre>	성공이면 0, 실패면 그 이외 실패 시 실패사유

ex)http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/check_good.asp?MDCODE=090306000001&goods_id=090218000001^090218000002^090218000003

3.8 템플릿 리스트 조회 API

: 사용자가 등록한 MMS 템플릿 리스트를 조회하는 API

3.8.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgifishowgw.giftishow.co.kr/media/getTemplateList.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/getTemplateList.asp
	Response : XML	

3.8.2 Request Parameter

파라미터	Type	형식	길이	설명	설명
MDCODE(*)	M	varchar	20	매체코드	기프티쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자임
user_id	M	varchar	20	사용자 구분값	매체에서 사용자를 구분할 수 있는 유일한 값

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션
- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.

3.8.3 Response

성공 return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result> <code>0</code> <reason></reason> <templateNum>1</templateNum> </result></pre>	성공이면 0, 실패면 그 이외 실패 시 실패사유 템플릿 개수

ex) http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/getTemplateList.asp?MDCODE=매체코드&user_id=사용자구분값

3.9 템플릿 추가 API

: 사용자가 템플릿을 등록하는 API

3.9.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgifishowgw.giftishow.co.kr/media/addTemplate.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/addTemplate.asp
	Response : XML	

3.9.2 Request Parameter

파라미터	type	형식	길이	설명	설명
MDCODE(*)	M	varchar	20	매체코드	로그인 후 전달받은 사용자 번호
user_id	M	varchar	20	사용자 구분값	매체에서 사용자를 구분할 수 있는 유일한 값
template_name	M	varchar	20	템플릿명	템플릿 이름
template_file	M	file		템플릿파일	템플릿 이미지 파일
template_type	O	char	1	기본 템플릿	기본 템플릿 설정 (D : 기본/ U : 사용자)

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션
- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.
- 반드시 POST 방식으로 보내야 함 (아래 ex 참고)
- multipart/porm 으로 보낼경우 (accept-charset="UTF-8" 로 인코딩 해서 보내야함)

3.9.3 Response

return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result> <code>0</code></pre>	성공이면 0, 실패면 그 이외

<pre> <reason></reason> </result> <value> <templateInfo> <templateId>1</templateId> <templateType>U</templateType> <templateName>테스트 1</templateName> <templateImg>이미지경로/ test1.jpg</templateImg> </templateInfo> </value> </response> </pre>	성공일 경우 템플릿 정보 전달. 템플릿 아이디 템플릿 유형 (User / Default) 템플릿 명 템플릿이미지경로
실패 return 값	비고
<pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result> <code>에러코드</code> <reason>실패사유 </reason> </result> </response> </pre>	

ex)

```

13 <form method="post" enctype="multipart/form-data" accept-charset="UTF-8"
14     action= http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/addTemplate.asp>
15   사용자ID:<input type="text" name="user_id" value=" " /><br>
16   업체 코드:<input type="text" name="mdCode" value=" " /><br>
17   배너 명:<input type="text" name="template_name" /><br>
18   배너 파일:<input type="file" name="template_file" /><br>
19   <input type="submit" />
20 </form>

```

3.10 템플릿 삭제 API

: 사용자가 등록한 템플릿을 삭제하는 API

3.10.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/removeTemplate.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/removeTemplate.asp
	Response : XML	

3.10.2 Request Parameter

파라미터	type	형식	길이	설명	설명
MDCODE	M	varchar	20	매체코드	기프트쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자임
template_id	M	varchar	20	템플릿 아이디	기프트쇼에서 템플릿 등록 후 전달하는 유니크 번호

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션
- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.

3.10.3 Response

return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result> <code>0</code> <reason></reason> </result> </response></pre>	성공이면 0, 실패면 그 이외 실패 시 실패사유

ex) http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/removeTemplate.asp?MDCODE=매체코드&template_id=템플릿아이디

3.11 배너 리스트 조회 API

: 사용자가 등록한 배너 리스트를 조회하는 API

3.11.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/getBannerList.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/getBannerList.asp
	Response : XML	

3.11.2 Request Parameter

파라미터	type	형식	길이	설명	설명
MDCODE	M	varchar	20	매체코드	기프트쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자임
user_id	M	varchar	20	사용자 구분값	매체에서 사용자를 구분할 수 있는 유일한 값

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션
- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.

3.11.3 Response

return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result> <code>0</code> <reason></reason> <bannerNum>1</ bannerNum > </result></pre>	성공이면 0 전달메시지 배너갯수 성공일 경우 배너 정보 전달. 실패 시

ex) http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/getBannerList.asp?MDCODE=매체코드&user_id=사용자구분값

3.12 배너 추가 API

: 사용자가 배너를 등록하는 API

3.12.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/addBanner.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/addBanner.asp
	Response : XML	

3.12.2 Request Parameter

파라미터	type	형식	길이	설명	설명
MDCODE	M	varchar	20	매체코드	기프티쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자임
user_id	M	varchar	20	사용자 구분값	매체에서 사용자를 구분할 수 있는 유일한 값
banner_name	M	Varchar	20	배너명	배너 이름
banner_file	M	file		배너이미지	배너 이미지 파일
banner_type	O	char	1	기본 배너	기본 배너 설정 (D : 기본/ U : 사용자)

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션
- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.
- 반드시 POST 방식으로 보내야 함 (아래 ex 참고)
- mutipart/porm 으로 보낼경우 (accept-charset="UTF-8" 로 인코딩 해서 보내야함)

3.12.3 Response

return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result> <code>0</code></pre>	성공이면 0

<pre> <reason></reason> </result> <value> <bannerInfo> <bannerId>1</bannerId> <bannerType>U</bannerType> <bannerName>테스트 1</bannerName> <bannerImg>이미지경로/test1.jpg</bannerImg> </bannerInfo> </value> </response> </pre>	성공일 경우 배너 정보 전달. 실패 시 실패사 배너 아이디 배너 유형(User / Default) 배너이미지경로
실패 return 값	비고
<pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result> <code>에러코드</code> <reason>실패사유 </reason> </result> </response> </pre>	

ex)

```

3 <form method="post" enctype="multipart/form-data" accept-charset="UTF-8"
4   action= http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/addBanner.asp>
5   사용자ID:<input type="text" name="user_id" value=" "><br>
6   업체 코드:<input type="text" name="mdCode" value=" "><br>
7   배너 명:<input type="text" name="banner_name"/><br>
8   배너 파일:<input type="file" name="banner_file"/><br>
9   <input type="submit"/>
10 </form>

```

3.13 배너 삭제 API

: 사용자가 등록한 배너를 삭제하는 API

3.13.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/removeBanner.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/removeBanner.asp
	Response : XML	

3.13.2 Request Parameter

파라미터	type	형식	길이	설명	설명
MDCODE	M	varchar	20	매체코드	기프티쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자임
banner_id	M	Varchar	20	배너아이디	기프티쇼에서 배너 등록 후 전달하는 유니크 번호

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션
- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.
- 반드시 POST 방식으로 보내야 함

3.13.3 Response

return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result> <code>0</code> <reason></reason> </result> </response></pre>	성공이면 0 전달메시지 ,실패 시 실패사유

ex) http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/removeBanner.asp?MDCODE=매체코드&banner_id=배너아이디

3.14 예약 쿠폰 발송 요청 API

: 해당 업체가 원하는 시간에 MMS 발송을 하기 위한 API

3.14.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/reservedRequest.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/reservedRequest.asp
	Response : XML	

3.14.2 Request Parameter

파라미터	타입	형식	길이	설명	비고
MDCODE(*)	M	varchar	20	매체코드	기프트쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자임
MSG	M	varchar	200	전송메시지	MMS에 출력될 고객에게 전송할 메시지입니다. 최대 길이는 한글로 100자 입니다.
TITLE	M	varchar	20	MMS제목	보내실 제목입니다. 최대 길이 10자입니다
CALLBACK	M(e)	varchar	11	호출 번호	MMS에 보내는 호출번호입니다.
goods_id(*)	M	varchar	20	상품아이디	상품아이디
phone_no	M(e)	varchar	11	수신자번호	수신자 번호, (일반적인 핸드폰 전화번호)
tr_id	M	varchar	20	고유아이디	클라이언트의 중복 입력을 막기 위해 클라이언트에서 생성한 유니크한 번호, 20자리 이내
reserved_date	M	varchar	8	예약일	발송요청 예약일 (YYYYMMDD 형식)
reserved_time	M	varchar	2	예약시간	발송요청 예약시간(HH 형식)
sms_flag	O	char	1	SMS발송여부	SMS 발송 요청
template_id	O	varchar	20	템플릿아이디	기프트쇼에서 템플릿 등록 후 전달하는 유니크 번호
banner_id	O	varchar	20	배너아이디	기프트쇼에서 배너 등록 후 전달하는 유니크 번호
user_id	O	varchar	20	사용자 구분값	매체에서 사용자를 구분할 수 있는 유일한 값
pay_id	O	varchar	12	결제번호	결제시 사용한 결제번호
auto_refund_flag	O	char	1	자동환불 flag	추후신청(E) / 기쇼포인트(G) / 기부하기(D) [default는 추후신청]
enc_flag	O	Varchar	1	암호화여부	암호화 구분 값 (Y:암호화 / N:미암호화)

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션
- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.
- (e)은 파라미터 데이터 암호화 필드를 나타내는 값.
- phone_no
특정 KT 인프라 이용 시 10자리 전화번호를 강제로 11자리로 변경 해야 하지만,
기프트쇼 연동 시에는 일반적인 전화번호를 이용 (ex : 0161231234 or 01012341234)
- MSG, TITLE
⇒ EUC-KR 인코딩 형태로 전달 및 발송 제외 문구(ex: " ", "< ", "> ", "& " 등)
- tr_id
⇒ (1). 영문자, 숫자, '_' 를 지원.
(2). 기프트쇼 시스템 전체에 대해 유니크, 따라서 연동하는 업체에서는 영문자로 시작하는
이니셜 형태를 앞 쪽에 포함한 뒤 '_' 이후 필요한 유니크한 번호를 20자리 이내로
구성해서 요청 (ex: mhows_21adfa33r4121)

3.14.3 Response

return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <result> <code></code> <reason></reason> </result> <value> <mdn></mdn> <tr_id></tr_id> <ctr_id></ctr_id> </value> </response></pre>	성공 시 1000, 실패 시 그 외 코드는 부록 1 참조 실패사유 전화번호 클라이언트에서 부여된 고유번호 기프트쇼 거래번호
실패 return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result></pre>	

<code><code>에러코드</code></code>	
<code><reason>실패사유 </reason></code>	
<code></result></code>	
<code></response></code>	

ex)

[http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/reservedRequest.asp?MDCODE=매체코드&tr_id=고유아이디&MSG=메세지
&TITLE=제목&CALLBACK=호출번호&phone_no=전화번호&goods_id=상품아이디&reserved_date=예약일
&reserved_time=예약시간](http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/reservedRequest.asp?MDCODE=매체코드&tr_id=고유아이디&MSG=메세지&TITLE=제목&CALLBACK=호출번호&phone_no=전화번호&goods_id=상품아이디&reserved_date=예약일&reserved_time=예약시간)

3.15 상품 리스트 조회2 API

: 판매 가능한 상품을 조회하는 API (상품리스트 api 보다 전달하는 정보의 확장)

3.15.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/salelist2.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/salelist2.asp
	Response : XML	

3.15.2 Request Parameter

파라미터	타입	형식	길이	설명	비고
MDCODE(*)	M	varchar	20	매체코드	기프티쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자임
goods_id(*)	O	varchar	20	상품아이디	상품아이디

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션

⇒ (1). 옵션인 상품아이디 파라미터 없이 호출하면 전체 상품 리스트가 출력

(2). 옵션인 상품아이디 파라미터 포함하여 호출하면 해당 상품에 대한 정보만 노출

- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.

3.15.3 Response

return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result> <code>0</code> <goodsnum>2</goodsnum> </result></pre>	성공이면 0 상품 개수

<pre> <value> <goodslist> <goods_id>080508000003</goods_id> <goods_com_name></goods_com_name> <category1>실물</category1> <category2>과자</category2> <affiliate>GS25</affiliate> <desc>상품설명</desc> <goods_nm>빼빼로</goods_nm> <goods_img>http://221.148.243.196/a.jpg </goods_img> <goods_desc_img_web> http://221.148.243.196/a.jpg </goods_desc_img_web> <goods_desc_img_mobile> http://221.148.243.196/a.jpg </goods_desc_img_mobile> <goods_brand_image> http://221.148.243.196/a.jpg </goods_brand_image> <web_content>test</ web_content > <mms_content>test</mms_content> <search_text>test</search_text > <sale_price>1000 </sale_price> <sale_vat> 100</sale_vat> <real_price>1000 </real_price> <real_vat> 100</real_vat> <period_end>20091231</period_end> </pre>	상품 목록 리스트 상품 아이디 상품 공급사 명 상품구분 상품분류 교환처 상품설명 상품명 상품이미지 상품이미지(유선) 상품이미지(모바일웹) 상품 브랜드 이미지 web 추가 문구 mms 추가 문구 검색어 판매가격 판매가격 부가세 실판매가격 실판매가격부가세 상품판매종료일
---	--

<pre> <limit_date>60</limit_date> <end_date>20091201</end_date> </goodslist> </value> </response> </pre>	유효기간 상품권종료일 ※ end_date 가 설정되어있으면 상품권의 유효기간은 발행일에 상관없이 해당날짜에 종료. ※ 설정이 되어있지 않은 경우 Request 날짜 + limit_date 가 해당 상품권의 종료일
실패 return 값	비고
<pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result> <code>에러코드</code> <reason>실패사유 </reason> </result> </response> </pre>	실패 시 그 외 코드는 부록 1 참조

ex) http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/salelist2.asp?MDCODE=매체코드&goods_id=상품코드

3.16 MMS 대량 발송 API

: 해당 업체가 MMS를 대량 발송을 하기 위한 API (예약발송만 가능)

3.16.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/massRequest.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/massRequest.asp
	Response : XML	

3.16.2 Request Parameter

파라미터	타입	형식	길이	설명	비고
MDCODE(*)	M	varchar	20	매체코드	기프트쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자
MSG	M	varchar	200	전송메시지	MMS에 출력될 고객에게 전송할 메시지. 최대 길이는 한글로 100자.
TITLE	M	varchar	20	MMS제목	보내실 제목입니다. 최대 길이 10자.
CALLBACK	M	varchar	11	호출 번호	MMS에 보내는 호출번호
goods_id(*)	M	varchar	20	상품아이디	상품아이디
phone_no	M	varchar	가변	수신자번호	수신자 번호, (일반적인 핸드폰 전화번호) 다수 발송 시 콤마 (,)로 구분(아래 참조)
tr_id	M	varchar	가변	고유아이디	클라이언트의 중복 입력을 막기 위해 클라이언트에서 생성한 유니크한 번호, 20자리 이내 다수 발송 시 콤마 (,)로 구분(아래 참조)
reserved_date	M	varchar	8	예약일	발송요청 예약일 (YYYYMMDD 형식)
reserved_time	M	varchar	2	예약시간	발송요청 예약시간(HH 형식)
sms_flag	O	char	1	SMS발송여부	SMS 발송 요청 (Y/N)
template_id	O	varchar	20	템플릿아이디	기프트쇼에서 템플릿 등록 후 전달하는 유니크 번호
banner_id	O	varchar	20	배너아이디	기프트쇼에서 배너 등록 후 전달하는 유니크 번호

user_id	O	varchar	20	사용자 구분값	매체에서 사용자를 구분할 수 있는 유일한 값
---------	---	---------	----	---------	--------------------------

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션
- (*)은 엠하우스에서 등록신청서를 백오피스에 등록 후 알려주는 값.
- phone_no
특정 KT 인프라 이용 시 10자리 전화번호를 강제로 11자리로 변경 해야 하지만,
기프트쇼 연동 시에는 일반적인 전화번호를 이용 (ex : 0161231234 or 01012341234)
* 콤마(,) 구분하여 다수의 phone_no 전달 (EX> 01012341234,0161231234)
- MSG, TITLE
⇒ EUC-KR 인코딩 형태로 전달 및 발송 제외 문구(ex: " ' ", " < ", " > ", " & " 등)
- tr_id
⇒ (1) 영문자, 숫자, '_' 를 지원.
(2) 기프트쇼 시스템 전체에 대해 유니크, 따라서 연동하는 업체에서는 영문자로 시작하는
이니셜 형태를 앞 쪽에 포함한 뒤 '_' 이후 필요한 유니크한 번호를 20자리 이내로
구성해서 요청 (ex: mhows_21adfa33r4121)
(3) 콤마(,) 구분하여 다수의 tr_id 전달 (EX> trid_00000001,trid_00000002)
- phone_no 와 tr_id 수는 동일 해야 발송 가능.

3.16.3 Response

default return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <result> <code></code> <reason></reason> </result> </response></pre>	성공 시 1000,
실패 return 값	비고
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <result> <code>에러코드</code> <reason>실패사유 </reason> </result> </response></pre>	실패 시 그 외 코드는 부록 1 참조

ex) [http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/massRequest.asp? MDCODE=매체코드&GOODS_ID=상품코드&MSG=메시지&TITLE=제목&callback=호출번호
&URL&reserved_date=20150120&reserved_time=14&phone_no=01012345678,01012345678
&tr_id=trid_00000001,trid_00000002](http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/massRequest.asp?MDCODE=매체코드&GOODS_ID=상품코드&MSG=메시지&TITLE=제목&callback=호출번호&URL&reserved_date=20150120&reserved_time=14&phone_no=01012345678,01012345678&tr_id=trid_00000001,trid_00000002)

3.17 COUPON 자동 기간연장 API

: MMS 발송한 쿠폰이 유효기간이 지나 기간만료 일 경우 유효기간을 연장할 때 사용하는 API (내부핀만 가능)

3.17.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/extendCouponMedia.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/extendCouponMedia.asp
	Response : XML	

3.17.2 Request Parameter

파라미터	타입	형식	길이	설명	비고
MDCODE(*)	M	varchar	20	매체코드	기프트쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하는 유일한 구분자임
tr_id	M	varchar	20	고유아이디	클라이언트 유니크한 키 값
limit_date	O	varchar	50	유효기간	연장 하고자 하는 유효기간 일수 1. 60일을 초과 할 수 없음 2. 파라미터 미전송 시 default 60일
resend_flag	O	varchar	1	재전송유무	기본값 : Y N일 경우 MMS 재전송 보내지 않음.

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션
- 상품권 번호 또는 고유아이디 중 한 개는 필수 입력.

3.17.3 Response

return 값	비고
----------	----

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<response>
```

```
<result>
```

```
<code> </code>
```

성공이면 0, 실패면 그 이외

```
<reason> </reason>
```

실패 시 실패사유

```
</result>
```

```
</response>
```

ex) http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/extendCouponMedia.asp?MDCODE=090306000001&tr_id=GIFTI00000000

01

4. 발송 결과 조회

4.1 구매내역 및 선물 받은 내역 리스트 조회

4.1.1 URL

구분		연동 URL
테스트	Request : POST, GET	http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/coupon_list.asp
	Response : XML	
상용	Request : POST, GET	https://giftishowgw.giftishow.co.kr/media/coupon_list.asp
	Response : XML	

4.1.2 Request Parameter

파라미터	타입	형식	길이	설명	비고
phone_no	M	varchar	11	고객번호	구매한 고객 번호
mode	M	char	1	선물 받은 내역 및 구매 내역 구분 자	S :선물 받은 내역리스트 / R :구매내역리스트
MDCODE(*)	M	varchar	20	매체코드	기프티쇼 담당자가 전송한 업체를 구분하 는 유일한 구분자임
start_date	O	varchar	8	조회 시작 날짜	ex) 2010-08-01 → 20100801
end_date	O	varchar	8	조회 종료 날짜	ex) 2010-08-01 → 20100801
pay_id	O	varchar	12	결제번호	결제 시 사용한 결제번호

- M(Mandatory) 필수, O(Optional) 옵션
- pay_id → 결제번호가 있는 경우 해당 건만 조회해서 응답
- mdcode, start_date, end_date 가 없는 경우는 전체 내역 리스트가 출력
- start_date, end_date 가 없는 경우 최근 한달 간의 리스트 출력

4.1.3 Response

return 값	비고
<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?>	

- <response>	
- <result>	
<code>0</code>	성공이면 0
<listnum>40</listnum>	내역 리스트 개수
</result>	
- <value>	
- <couponlist>	선물받은 내역 및 구매내역 목록 리스트
<MDN>01063643555</ MDN>	
<USER_CTN>010636433555</USER_CTN>	발신자 번호
<PIN_CODE>900111111111</PIN_CODE>	수신자번호
<COUPON_ID>CA0709000032</COUPON_ID>	핀번호
<MEDIUM_CODE>080612000002</MEDIUM_CODE>	쿠폰 아이디
<MEDIUM_NM>B2C_완자존</MEDIUM_NM>	매체코드
<GOODS_CODE>080429000006</GOODS_CODE>	매체명
<GOODS_NM>CVS 월드콘</GOODS_NM>	상품 아이디
<PERIOD_BEGIN>20100709</PERIOD_BEGIN>	상품 명
<PERIOD_END>20100907</PERIOD_END>	유효기간 시작 일자
<UNIT_COUNT>1</UNIT_COUNT>	유효기간 종료 일자
<USECOM_NM>헤미리마트</USECOM_NM>	단위수량
<REG_DT>20100709</REG_DT>	교환처명
<UPDT_DT>20100709</UPDT_DT>	상품권 발행 일자
<UNIT_PRICE>909</UNIT_PRICE>	수정 일자
<UNIT_PRICE_VAT>91</UNIT_PRICE_VAT>	정상 판매 단가
<TOTAL_PRICE>1000</TOTAL_PRICE>	정산 판매 부가세
<STATUS>미사용</STATUS>	구매 총액
</couponlist>	쿠폰 상태 값
</value>	

</response>

<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?>

<response>

<result>

<code>4002</code>

<reason>상품권 조회 실패</reason>

</result>

</response>

오류 코드 전송 시

오류코드

오류내역

ex) http://tgiftishowgw.giftishow.co.kr/media/coupon_list.asp?phone_no=고객번호&mode=구분자

부록 1. 에러 코드

파라미터명	항목	에러 코드	설명
공통		0	Success
		0000	정상처리
		1000	구매등록 성공
		3001	중복 요청입니다.
		3002	등록되지 않은 IP입니다.
		3003	캠페인 기간이 아닙니다.
		3004	상품 허용 수량을 초과하였습니다.
		3999	파라미터 체크 중 오류 발생
MDCODE	매체아이디	3911	매체코드가 존재하지 않습니다.
		3912	유효한 매체코드가 아닙니다.
		3913	매체에 등록된 상품이 없습니다.
Goods_id	상품아이디	3301	상품아이디가 존재하지 않습니다.
		3302	유효한 상품아이디가 아닙니다.
		3303	상품 공급사 아이디가 존재하지 않습니다.
		3304	유효한 상품 공급사 아이디가 아닙니다.
unit_count	상품수량	3401	단위수량이 존재하지 않습니다.
		3402	유효한 숫자가 아닙니다.
phone_no/ ctn	전화번호	3501	전화번호가 존재하지 않습니다. (필드가 null or empty)
		3502	유효한 전화번호가 아닙니다.
		3503	MMS를 미 지원(SMS 가능)
		3504	전화번호 형식이 유효하지 않습니다. (4번째 자리가 0, 혹은 자릿수가

			10,11자리가 아닐 때 등)
callback	콜백번호	3601	콜백번호가 존재하지 않습니다.
		3602	유효한 콜백번호가 아닙니다.
campaign	캠페인명	3701	캠페인 명이 존재하지 않습니다.
		3702	허용길이를 초과하였습니다.
message	문구	3801	메시지가 존재하지 않습니다.
		3802	허용길이를 초과하였습니다.
title	제목	3803	제목이 존재하지 않습니다.
		3804	허용길이를 초과하였습니다.
tr_id	고유아이디	3901	고유아이디가 존재하지 않습니다.
		3902	허용길이를 초과하였습니다.
		3903	유효한 고유아이디가 아닙니다.
		3904	사용자 구분값이 존재하지 않습니다.
		3905	해당매체에서 발행된 고유아이디가 아닙니다.
reserved_date/ reserved_time	예약일/ 예약시간	3201	예약날짜가 존재하지 않습니다
		3202	예약시간이 존재하지 않습니다.
		3203	예약발송 중 오류가 발생하였습니다.
		3204	예약날짜는 5분 후~ 90일까지 가능합니다
template_id	템플릿아이디	6101	등록된 카드가 없습니다.
		6102	카드 파일이 없습니다.
		6103	카드 정보 등록 중 오류가 발생하였습니다.
		6104	카드 정보 삭제 중 오류가 발생하였습니다.
		6105	카드 정보 삭제 중 오류가 발생하였습니다.
		6106	사용자 아이디가 존재하지 않습니다.
		6107	템플릿명이 존재하지 않습니다.
		6108	템플릿 아이디가 존재하지 않습니다.

		6109	유효한 템플릿 아이디가 아닙니다.
		6110	유효한 기본 템플릿 설정 값이 아닙니다.
banner_id	배너아이디	6201	등록된 배너가 없습니다.
		6202	배너 파일이 없습니다.
		6203	배너 정보 등록 중 오류가 발생하였습니다.
		6204	배너 기본 정보 설정 중 오류가 발생하였습니다.
		6205	배너 정보 삭제 중 오류가 발생하였습니다.
		6206	배너 이름이 없습니다.
		6207	배너 아이디가 존재하지 않습니다.
		6208	유효한 배너 아이디가 아닙니다.
		6209	유효한 기본 배너 설정 값이 아닙니다.
포인트관련		7101	등록된 포인트 종류가 아닙니다.
		7102	잔액이 부족합니다.
		7103	포인트 시스템 오류가 발생하였습니다.
		7104	잘못된 포인트 값입니다.
		7105	적립/차감 사유가 없습니다.
		7106	포인트 이력 조회 결과 값이 없습니다.
		7107	기업고객 잔여 포인트가 부족합니다.
		7108	적립 금액이 총 한도 금액을 초과 하였습니다.
		7109	차감 금액이 현재 포인트를 초과 하였습니다.
발송관련		4001	구매등록 실패
		4002	구매번호 생성오류
		4003	유효기간 데이터 미존재
		4004	일별 한도 금액을 초과하였습니다.
		4005	월별 한도 금액을 초과하였습니다.
		4006	일별, 월별 한도 금액 조회 실패

	4007	전시된 상품 정보가 존재하지 않습니다.
	4008	발송 정보가 존재하지 않습니다.
	4009	매체 정보가 존재하지 않습니다.
	4010	상품과 핸드폰 정보를 여러 개 입력 할 수는 없습니다.
	4011	상품 개수와 고유번호의 개수가 틀립니다.
	4012	10건을 초과 등록 할 수 없습니다.
	1000	구매등록 성공
핀관련	OK01	구매 후 이용내역이 항목입니다. [01]
	OK02	기타 상황에 따른 취소 불가입니다. [02]
	OK03	이미 취소 처리가 된 항목입니다. [03]
	ER01	입력 파라미터 오류입니다. [04]
	ER02	구입내역이 없습니다. [05]
	ER03	발권내역이 없습니다. [06]

파라미터명	항목	에러 코드	설명
기타 에러코드		2001	유효한 고유아이디가 아닙니다
		2002	자체 핀 생성시 오류가 생겼습니다.
		2003	외부핀 잔여수량이 부족합니다. 외부핀을 추가 등록하시기 바랍니다.
		2004	유효한 핀 생성방법 데이터가 없습니다.
		2005	새로운 핀 정보 입력 오류
		2006	새로운 핀 세부 정보 수정(발행) 처리 중에 오류 건이 생겼습니다
		2007	구매 상태 변경 중에 오류 건이 생겼습니다
		2008	발행이 성공하였지만 MMS 발송에 오류가 생겼습니다. 재발송 바랍니다.
		2009	예매 내역이 없습니다.

	2010	이미 발송 되었던 구매 내역이거나 승인 요청중인 건입니다.
	2011	발송 건수를 초과 해서 보낼 수 없습니다.
	2012	상품 정보가 없습니다.
	2013	MMS 발송에 실패 했습니다.
	2014	유효한 SMS 발송 요청 값이 아닙니다. (Y/N)
	2015	유효한 MMS 구분자가 아닙니다. (Y/N)
	2016	유효한 선물 받은 내역 및 구매 내역 구분자가 아닙니다.(Y/N)
	2017	조건에 유효한 핀 번호가 존재하지 않습니다.
	2018	자동환불 flag가 존재하지 않습니다.
	2019	유효한 자동환불 flag가 아닙니다.
	2999	상품권 발행 처리 중 오류발생
	4000	상품권 발행 실패
	4001	구매등록 실패
	4002	상품권 조회 실패
	4003	상품권 취소 불가상태 기타 [상태]
	4004	상품권 취소 불가[외부핀 취소 중 에러]
	4005	이미 취소된 상품권입니다.
	4006	교환된 상품으로 취소가 불가능합니다.
	4007	상품권의 기간이 만료되었습니다.
	4009	상품권 취소 중 에러발생
	4010	상품권 교환 중 에러발생
	4011	선물 받은 내역 및 구매 내역 구분자가 존재하지 않습니다.
	4012	내역 리스트가 존재하지 않습니다.
	4013	활성화 가능 상품권이 아닙니다.
	4014	비활성화 상품권 입니다.
	4016	해당 상품의 한도를 모두 소진하였습니다. [상품코드]

	4101	결제번호가 잘못 전달되었습니다.
	5001	MMS 재발송 실패[전송 시도하는 상태임]
	5002	MMS 재발송 불가[상태]
	5003	재발송 시도수 초과
	5004	발송 관리 번호가 존재하지 않습니다.
	5101	공통 코드가 존재하지 않습니다.
	5102	등록된 공통 코드가 없습니다.
	5103	유효한 공통 코드가 아닙니다.
	7101	시작일자가 없습니다.
	7102	종료일자가 없습니다.
	7103	시작일자와 종료일자가 잘못되었습니다.
	7104	유효한 시작일자가 아닙니다.
	7105	유효한 종료일자가 아닙니다.
	7529	결제 정보 전달 등록을 실패하였습니다.
	7530	결제 취소 정보 전달 등록을 실패하였습니다.
	7531	결제번호가 존재하지 않습니다.
	7532	유효한 결제번호가 아닙니다.
	7533	결제 취소 시 호출할 URL이 존재하지 않습니다.
	7541	전체금액이 존재하지 않습니다.
	7542	유효한 전체금액이 아닙니다.
	7551	결제코드가 존재하지 않습니다.
	7552	유효한 결제코드가 존재하지 않습니다.
	7553	해당 결제번호의 유효한 결제코드가 아닙니다.
	7561	결제금액이 존재하지 않습니다.
	7562	유효한 결제금액이 아닙니다.
	7571	PG 결제 승인번호가 아닙니다.

	7572	유효한 PG 결제 승인번호가 아닙니다.
	7573	PG 결제 취소 승인번호가 존재하지 않습니다.
	7574	유효한 PG 결제 취소 승인번호가 아닙니다.
	7581	결제일자가 존재 하지 않습니다.
	7582	유효한 결제일자가 아닙니다.
	7583	결제 취소일자가 존재 하지 않습니다.
	7584	유효한 결제 취소일자가 아닙니다.
	7591	결제시간이 존재 하지 않습니다.
	7592	유효한 결제시간이 아닙니다.
	7593	결제 취소시간이 존재 하지 않습니다.
	7594	유효한 결제 취소시간이 아닙니다.
	7595	결제 취소자 아이디가 존재 하지 않습니다.
	7596	유효한 결제 취소 아이디가 아닙니다.
	7597	결제 취소 사유가 존재 하지 않습니다.
	7621	전송 회원 ID가 존재 하지 않습니다.
	7622	유효한 전송 회원 ID가 아닙니다.
	7623	SMS 전송을 실패하였습니다.
	7624	LMS 전송을 실패하였습니다.
	9991	MMS결과가 없습니다.
	9992	Khub 연동결과가 아직 수신되지않았습니다. [전송 성공/결과 수신하지않음]
	9998	SQL 오류입니다.
	9999	알 수 없는 오류입니다.

부록 2. 특이사항 및 주의사항

● 연동 절차

기프트쇼 연동 시 연동서버는 IP가 체크되므로 반드시 연동 하려는 서버 IP를 해당 사업팀 담당자에게 전달 하여야 한다. 테스트 MDCODE가 발급되면 기프트쇼 담당자는 외부채널에 전달하게 되고, 외부채널에서 테스트가 완료되면, 실제 서비스가 나갈 사용 연동 해당 IP를 테스트와 마찬가지로 사업팀 담당자에게 전달하게 된다. 사용 MDCODE가 발급되면, 실제 서비스가 오픈 된다.

- 테스트 IP 전달 (외부채널→ 기프트쇼)
- 테스트 MDCODE 발급 (기프트쇼 → 외부채널)
- 테스트 완료 (외부채널)
- 상용 연동 IP 해당 사업팀 담당자에게 전달 (외부채널→ 기프트쇼)
- 상용 MDCODE 발급 (기프트쇼 → 외부채널)
- 상용 오픈 (외부채널)

● 주의사항 1)

기프트쇼 연동 API 사용 시 **파라미터 명을 반드시 준수** 하여야 한다.

● 주의사항 2)

[3.3 MMS 발송 API] 파라미터 중 tr_id 값은 기프트쇼 서버 내에서도 유니크한 값 이어야 하기 때문에 중복을 막기 위해 아래와 같이 업체 구분값을 약 3byte로 확정해서 보내 주면, 중복 데이터를 사전에 막을 수 있으므로 권장한다.

예) MDCODE = giftishow

Tr_id = **gift**_생성번호

● 주의사항 3)

파라미터 암호화 방식은 아래와 같다.

(암호화 Key는 MDCODE와 같이 별도 제공 될 예정.)

- 암호화 방식 : AES-256
Padding 정보 : PKCS5PADDING
암호화 모드 : EBC
비트열 인코딩 방식 : BASE64
-