

HELLO, GIRLS!

AULA 9 - Aprimoramento da página

OBJETIVO

Compreender e aplicar os conceitos de pseudo-classes, pseudo-elementos, transições, transformações e animações em CSS, desenvolvendo páginas interativas e dinâmicas por meio de layouts estruturados.



[HOME](#)

[SERVICE](#)

[ABOUT US](#)

[CONTACT US](#)

HELLO, GIRLS!

PSEUDO-CLASSES



PSEUDO-CLASSES

Uma pseudo-classe CSS é uma palavra-chave adicionada a seletores que especifica um estado especial do elemento selecionado.

As pseudo-classes iniciam com símbolo : (dois pontos) e são geralmente aplicadas a algum seletor CSS mais simples, como um seletor de classe ou um seletor de tag, permitindo formatações mais específicas conforme o estado do elemento.




:HOVER

A pseudo-classe :hover no CSS é usada para aplicar um estilo temporário a um elemento quando o usuário passa o cursor do mouse sobre ele.

```
<body>  
  <div id="d1">01</div>  
  <div id="d2">02</div>  
  <div id="d3">03</div>  
</body>
```

```
div{  
  display: inline-block;  
  background-color: aquamarine;  
  text-align: center;  
  border: 1px solid black;  
  height: 200px;  
  width: 200px;  
}  
div:hover{  
  background-color: rgb(21, 226, 21);  
}
```

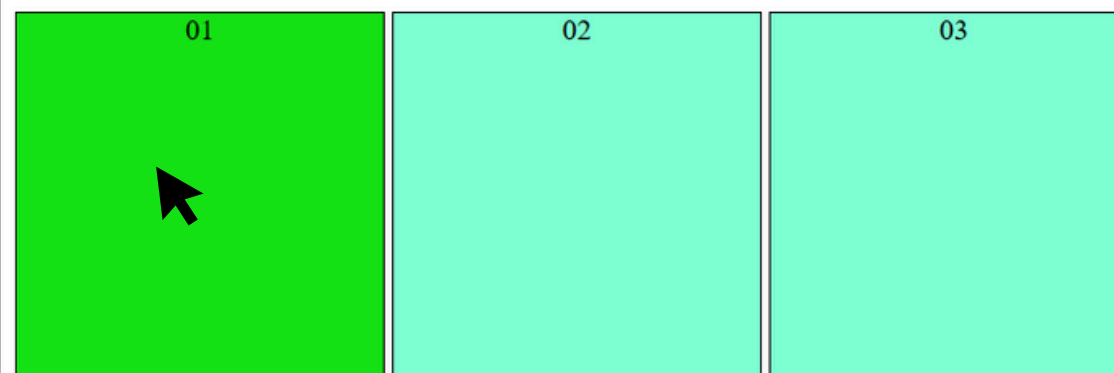


:ACTIVES

A pseudo-classe :active no CSS é usada para aplicar um estilo no momento em que o elemento está sendo clicado ou ativado, ou seja, entre o instante em que o botão do mouse é pressionado e solto.

```
<body>  
  <button>Clique aqui</button>  
</body>
```

```
button{  
  background-color: #4CAF50;  
  color: white;  
  border: none;  
  padding: 12px 20px;  
  font-size: 16px;  
  border-radius: 8px;  
  cursor: pointer;  
  transition: background-color 0.2s;  
}  
  
button:active {  
  background-color: #2e7d32;  
  transform: scale(0.98);  
}
```

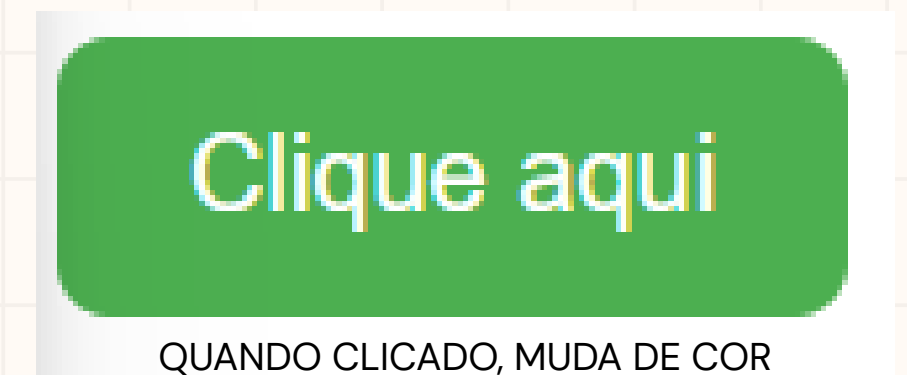

:FOCUS

A pseudo-classe :focus no CSS é usada para aplicar um estilo quando um elemento recebe foco, ou seja, quando ele está ativo para interação pelo teclado ou clique.

```
button:focus {  
  outline: 3px solid #ffa500;  
}
```



QUANDO CLICADO, ADICIONA UMA BORDA NO BOTÃO



:VISITED

A pseudo-classe :visited é usada para aplicar um estilo a links que já foram visitados, ou seja, links cujo endereço o usuário já clicou e abriu antes.

```
<a href="https://www2.unesp.br/" target="_blank">Visite a unesp</a>
```

```
a:visited {  
  color: purple;  
}
```

Visite a unesp
Visite a FC

QUANDO VISITADO, O LINK MUDA DE COR



PSEUDO-ELEMENTOS

Um pseudo-elemento CSS é um seletor representado por :: (dois símbolos de dois pontos) que permite que você estilize uma parte específica do elemento selecionado e não um elemento na totalidade.

Ou seja, os pseudo-elemento são usados para estilizar partes específicas de um elemento, como se você criasse um elemento “falso” dentro dele, sem precisar alterar o HTML.



TIPOS DE PSEUDO-ELEMENTOS

::before - Insere conteúdo antes do elemento

::after - Insere conteúdo depois do elemento

::first-letter - Estiliza a primeira letra do texto

::first-line - Estiliza a primeira linha do texto

::selection - Estiliza o texto selecionado com o mouse



HOME

SERVICE

ABOUT US

CONTACT US

HELLO, GIRLS!

TRANSIÇÕES



TRANSITION

A propriedade transition define como o CSS deve animar uma mudança de um estilo para outro. Ou seja, quando algo muda (como cor, tamanho, posição), o navegador não muda de uma vez, mas suavemente, em um tempo definido.

```
button {  
  background-color: #4CAF50;  
  color: white;  
  border: none;  
  padding: 12px 20px;  
  font-size: 16px;  
  border-radius: 8px;  
  cursor: pointer;  
  transition: background-color 0.5s ease, transform 0.3s ease;  
}
```



TRANSFORM

A propriedade transform permite mudar a forma ou posição de um elemento no espaço, sem alterar o layout da página.

FUNÇÕES

translate(x, y) - Move o elemento

scale(x, y) - Aumenta ou diminui o tamanho

rotate(ângulo) - Gira o elemento

skew(x, y) - Inclina o elemento



HOME

SERVICE

ABOUT US

CONTACT US

HELLO, GIRLS!

@KEYFRAMES



@KEYFRAMES

O @keyframes é uma regra do CSS usada para definir etapas de uma animação, indicando como um elemento deve mudar ao longo do tempo, cor, tamanho, posição, rotação etc.


Com @keyframes, você pode criar movimentos contínuos, efeitos repetidos e animações complexas, indo muito além das simples transições (transition).

```
@keyframes nome-da-animacao {  
  0%   { propriedade: valor-inicial; }  
  50%  { propriedade: valor-intermediario; }  
  100% { propriedade: valor-final; }  
}
```

```
.elemento {  
  animation-name: nome-da-animacao;  
  animation-duration: 2s;  
}
```



LIÇÃO PROPOSTA PARA A SEMANA

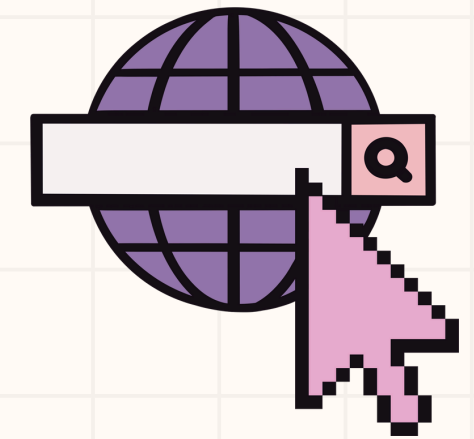

Crie um arquivo chamado index.html no VSCode, Acode ou no editor que você estiver utilizando.

Crie um layout, organizando os elementos da página. Adicione pelo menos dois botões personalizados, aplicando efeitos com as pseudo-classes :hover, :active e :focus, além de utilizar transition e transform para criar transições suaves. Utilize também pseudo-elementos em algum elemento da página e adicione uma animação com @keyframes.

Coloquem na “web” e tirem um print da página e mandem no grupo com o nome.



**OBRIGADA PELA
ATENÇÃO!**

