

HELLO, GIRLS!

AULA 7 - DIVS E LAYOUTS

OBJETIVO

Compreender como organizar e estruturar elementos em uma página web e aplicar conceitos básicos de CSS para criar layouts claros, consistentes e visualmente organizados.



RETOMANDO A TAG <DIV>

- A tag <div> é usada para dividir o conteúdo em blocos dentro da página.
- Serve como um “container” genérico para agrupar elementos e aplicar estilos.
- A <div> sozinha não tem estilo visual — ela serve para organizar e facilitar a aplicação de CSS em blocos da página.



IMPORTÂNCIA DE ORGANIZAR AS <DIV>

Clareza e manutenção do código:

- Facilita a leitura e compreensão do HTML
- Torna mais fácil editar ou atualizar o layout no futuro

Aplicação eficiente de CSS:

- Classes e seletores funcionam melhor quando a estrutura está organizada
- Permite aplicar estilos específicos a blocos de conteúdo

Controle do layout:

- Permite criar seções visuais claras (cards, menus, banners)
- Facilita o uso de display, flex e grid



DIFERENÇA ENTRE ID E CLASS

Seletores personalizados

ID

- Identifica um único elemento.
- No CSS é chamado com #.
- Usado quando você precisa diferenciar um elemento específico.
- Dentro da página HTML, só pode ter um elemento com ID.

CLASS

- Pode ser aplicada a vários elementos.
- No CSS é chamada com .
- Usada para aplicar o mesmo estilo a vários elementos.



ELEMENTOS DO CSS

- **padding:** espaço interno entre o conteúdo e a borda

```
div {  
  padding: 15px;  
}
```

- **margin:** espaço externo ao redor do elemento.

```
div {  
  margin: 20px;  
}
```



ELEMENTOS DO CSS

Bordas: A propriedade border define uma borda ao redor de um elemento, permitindo controlar:

- espessura (width)
- estilo (style)
- cor (color)

```
elemento {  
  border: 2px solid red;  
}
```

Bordas individuais:

```
div {  
  border-top: 2px solid red;  
  border-right: 3px dashed blue;  
  border-bottom: 2px dotted green;  
  border-left: 3px solid purple;  
}
```

Bordas arredondadas

```
div {  
  border: 2px solid black;  
  border-radius: 10px;  
}
```



ELEMENTOS DO CSS

Float:

- O float move um elemento para a esquerda ou direita dentro do seu container.
 - Os elementos seguintes fluem ao redor dele.
-
- float: left; → elemento vai para a esquerda, o texto ou outros elementos ficam ao lado direito.
 - float: right; → elemento vai para a direita, texto ou elementos ficam ao lado esquerdo.
 - Muito usado para imagens em parágrafos ou layouts simples.



SELETORES

O seletor universal (*):

- Significa “todos os elementos da página”
- Ele aplica o estilo a absolutamente tudo: div, p, h1, body, img, ul, li... tudo mesmo!
- Usado para aplicar regras globais, como reset ou box-sizing.

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}
```



PROPRIEDADES

Conceito:

- O box-sizing define como o navegador calcula o tamanho das caixas (divs).
- A propriedade box-sizing define como o tamanho total de um elemento é calculado, incluindo largura, altura, padding e borda.
- Ela ajuda a evitar problemas de layout, principalmente quando usamos padding e border.

Principais valores:

- content-box (padrão): largura = apenas o conteúdo (padding e borda somam ao tamanho).
- border-box: largura = conteúdo + padding + borda (tudo incluso).



SELETORES

O seletor (body):

- Significa apenas o corpo da página, ou seja, tudo dentro da tag <body>.
- Ele não afeta cada elemento individualmente, mas controla as configurações gerais — como cor de fundo, fonte do texto, espaçamento interno do corpo da página etc.

```
body {  
  background-color: #f8f8f8;  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  color: #333;  
}
```



RESUMO

- O * remove margens e espaçamentos de tudo → “reseta” o layout.
- O body define a aparência principal da página → fonte e fundo.

Seletor	Afeta o quê	Uso principal	Exemplo comum
*	Todos os elementos da página	Resetar ou padronizar estilos	* { margin: 0; padding: 0; }
body	Apenas o corpo da página	Definir fundo, fonte e cor geral	body { background: #eee; font-family: Arial; }



SELETORES COMPOSTOS

- Permite se referir a elementos dentro de uma <div>
- Permitem estilizar elementos específicos dentro de outro.

```
.sobremesas h2 {  
  color: rgb(108, 15, 88);  
}  
  
.bebidas p {  
  color: darkblue;  
}
```



DIVS DENTRO DE DIVS

- Quando colocamos uma `<div>` dentro de outra, dizemos que a div interna está aninhada dentro da div externa.
- Isso serve para organizar o conteúdo em níveis, como “caixas dentro de caixas”.

SELETORES COMPOSTOS

- Podemos usar os seletores compostos para nos referirmos a divs aninhadas.



DISPLAYS

- O display define como um elemento HTML é exibido na página — ou seja, como ele se comporta no layout.
- Ele determina se o elemento ocupa uma linha inteira, se fica ao lado de outros, como se ajusta dentro do seu container e como seus filhos se organizam.
- Ele controla o comportamento estrutural dos elementos.
- Permite organizar o layout da página de forma eficiente.
- Ajuda a definir relações entre os blocos e conteúdos (ex: texto e imagem lado a lado).
- Tipos: Block, Inline, Inline-block, Flex e Grid



DISPLAY: BLOCK

- Elementos do tipo block ocupam toda a largura disponível da tela e sempre começam em uma nova linha.
- Ideal para estruturar blocos de conteúdo, seções e áreas da página.

Exemplos de tags que utilizam display block:

- `<div>`
- `<h1>` até `<h6>`
- `<p>`
- `<header>`
- `<footer>`
- `<section>`
- `<article>`
- `<main>`
- `<nav>`



DISPLAY: INLINE

- Elementos do tipo inline ocupam somente o espaço do conteúdo e ficam lado a lado (na mesma linha).
- Usado para estilizar partes de texto ou pequenas áreas dentro de blocos.

Exemplos de tags que utilizam display inline:

- `<span>`
- `<a>`
- `<strong>`
- `<em>`
- `<b>`
- `<i>`
- `<u>`
- `<label>`



DISPLAY: INLINE-BLOCK

- Elementos inline-block combinam características dos tipos inline e block.
- Eles ficam lado a lado na mesma linha, mas permitem ajustar largura e altura, como um bloco.
- Ideal para botões, itens de menu, cards pequenos e componentes alinhados horizontalmente.

Exemplos de tags que utilizam display inline-block:

- `<button>`
- `<input>`
- `<select>`
- `<textarea>`

Importante:

- Toda tag tem um display padrão, mas o CSS nos dá liberdade total para mudar isso.
- Se quiser que algo que normalmente fica em linha ocupe um bloco inteiro ou o contrário é só alterar o display.



DISPLAY: FLEX

- O display: flex transforma um container em um layout flexível, permitindo organizar seus elementos em linha (row) ou coluna (column), controlar espaçamento, alinhamento e distribuição de forma fácil.

DISPLAY: GRID

- O display: grid cria grades bidimensionais (linhas e colunas), permitindo posicionar elementos de forma precisa e organizada.

Importante: Flex é ótimo para organizar elementos em uma dimensão (linha ou coluna), enquanto Grid é ideal para layouts mais complexos em duas dimensões, com total controle de linhas e colunas.




TIPOS DE LAYOUT

Tipo	Descrição	Exemplo
block	O elemento ocupa toda a largura disponível e começa em nova linha .	<div>, <p>, <h1>
inline	O elemento ocupa apenas o espaço do conteúdo e fica na mesma linha .	, <a>,
inline-block	Mistura dos dois: fica na mesma linha , mas aceita largura e altura .	usado em botões e cards
flex	Permite criar layouts flexíveis , organizando elementos em linha ou coluna.	usado para menus e grids simples
grid	Cria grades bidimensionais (linhas e colunas).	usado em layouts complexos
none	O elemento não aparece na página (como se fosse removido).	usado para esconder elementos



ATIVIDADE PROPOSTA PARA A SEMANA

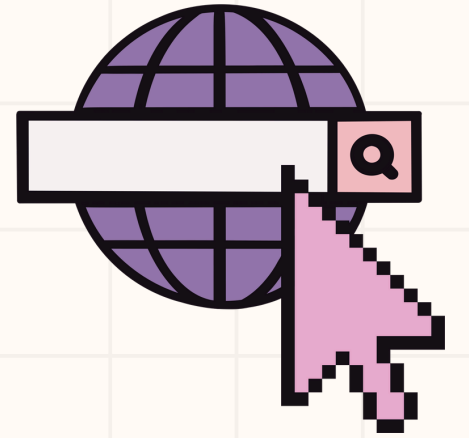

Mini Landing Page (Conteúdo livre)

- Criar uma página simples com:
 - Header com título
 - Menu
 - Seção de conteúdo com cards
- Aplicar margin, padding, border e box-sizing corretamente.



**OBRIGADA PELA
ATENÇÃO!**

