Partie N°6 – Incorporer les styles et les assets

1. Styler un projet React


Exploiter l'attribut classNames

Comme en HTML, nous pouvons associer des attributs à nos éléments. Les attributs HTML tels que **id**, **href** pour un lien **<a />**, **src** pour une balise **<img />**, fonctionnent normalement en **JSX**.

En revanche, il existe des mots réservés en JavaScript, tels que **class**.
Dans ce cas, **comment faire pour attribuer du style avec une classe CSS ?**
Il suffit pour cela d'utiliser l'attribut **className**, et de lui préciser un string. D'ailleurs, vous pouvez utiliser plusieurs classes sur un élément en les mettant à la suite, séparées par un espace.

Créons dans **/src** un dossier **/styles** qui va regrouper nos fichiers **CSS**. On peut y glisser **index.css** en n'oubliant pas de modifier le path relatif pour importer **index.css** dans **index.js**.

Je crée donc mon fichier **Banner.css** qui va me permettre de styliser mon composant. Ce qui nous donne une organisation comme dans la capture d'écran ci-dessous :

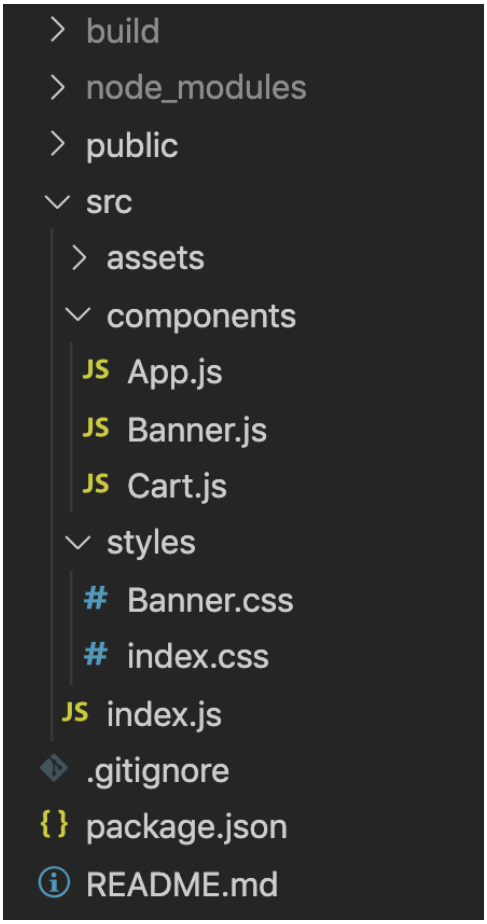

Dans **Banner.js** , je wrappe mon h1 dans une **div** à laquelle je précise la **className lmj-banner** ("lmj" pour la maison jungle, bien sûr !) :

```
import '../styles/Banner.css'

function Banner() {
    const title = 'La maison jungle'
    return(
    <div className="lmj-banner">
        <h1>{title}</h1>
    </div>
    );
}


export default Banner;
```

Et retour dans notre fichier **Banner.css** , où on crée la classe correspondante :

```
.lmj-banner {
    color: black;
    text-align: right;
    padding: 32px;
    border-bottom: solid 3px black;

}
```

Voici le résultat :

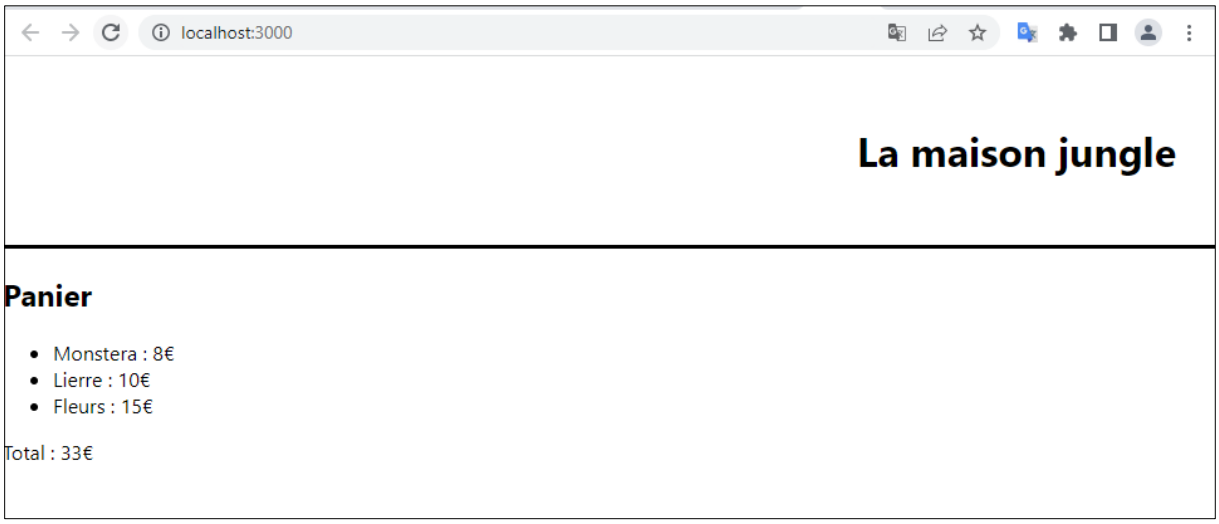

Exploiter l'attribut style

Les éléments **React** acceptent également l'attribut **style** pour styliser un composant. À la différence des éléments HTML, pour lesquels cet attribut est également accepté, il faut lui passer un objet en paramètre. On appelle cette méthode du **inline style** :

```
function Banner() {
    const title = 'La maison jungle'
    return(
    <div style={{
        color:'black',
        textAlign:'right', padding:32,
        borderBottom:'solid 3px black'
        }}>
        <h1>{title}</h1>
    </div>
    );
}

export default Banner;
```

Utiliser les images

Toujours dans **/src**, on crée un dossier **/assets** dans lequel on vient mettre notre fichier **logo.png**, que vous pouvez télécharger ici : logo.png



Pour importer le logo dans votre code, vous pouvez maintenant faire de la manière suivante dans le fichier **Banner.js** :

```
import logo from '../assets/logo.png';
```

Ici on déclare en fait une variable **logo** à laquelle on assigne le contenu de notre image.

On ajoute maintenant quelques classes de style dans le fichier **Banner.css** :

```
.lmj-banner {
    color: black;
    text-align: right;
    padding: 32px;
    border-bottom: solid 3px black;
    display: flex;
    justify-content: flex-end;
    flex-direction: row;
    align-items: cente;
}
.lmj-title {
    padding-left: 32px;
}

.lmj-logo {
    height: 45px;
    width: 45px;
}
```

Puis vous pouvez l'utiliser dans un élément **img**, ce qui nous donne pour notre **Banner.js** :

```
import logo from '../assets/logo.png';
import '../styles/Banner.css'

function Banner() {
    const title = 'La maison jungle'
    return(
    <div className="lmj-banner">
        <img src={logo} alt='La maison jungle' className='lmj-logo'></img>
        <h1 className='lmj-title'>{title}</h1>
    </div>
    );
}

export default Banner;
```

Atelier N°1 :

Vous trouverez ci-dessous le lien pour commencer l'atelier
Lien : https://github.com/SOUFIANE-AIT-TALEB/react2022/tree/P06Atelier1-Begin
Ici, vous allez devoir styliser votre **Cart** (panier). Pour ça, créez d'abord le fichier Cart.css dans le dossier **/src/styles/** qui contient la classe **lmj-cart**. Votre panier doit avoir :

- Un padding de 32 px.
- Du texte blanc.
- Et un background-color à #31b572.

Appliquer la classe **lmj-cart** au composant **Cart**.

Solution : https://github.com/SOUFIANE-AIT-TALEB/react2022/tree/P06Atelier1-Solution

Resumé

- L'attribut **className** permet de préciser une classe à un élément **React** pour lui indiquer du CSS.
- Le fichier **CSS** correspondant peut être importé directement dans un fichier **.js**
- L'attribut **style** permet d'intégrer du style directement, on appelle cela du **inline style**.
- Les images sont importées par **React** grâce à **Webpack**. Il suffit d'importer l'image souhaitée.