

MetaExtract

Mode opératoire

Extraction des métadonnées de fichiers vidéo (résolution, FPS, codecs, bitrates...)

1. Présentation

MetaExtract est une application Windows qui analyse un ou plusieurs dossiers de vidéos (y compris tous leurs sous-dossiers) et récupère automatiquement les informations techniques de chaque fichier : nom, résolution, images par seconde (FPS), formats et codecs audio/vidéo, débits (bitrates), durée, taille, etc.

Les colonnes à afficher et leur ordre sont entièrement personnalisables, et le résultat peut être exporté au format CSV ou Excel.

■ À qui s'adresse ce document ?

Ce guide s'adresse à toute personne devant utiliser MetaExtract, sans connaissance technique particulière. Il décrit chaque écran et chaque bouton de l'application.

2. Avant de commencer : prérequis

MetaExtract s'appuie sur le logiciel **MedialInfo** pour lire les métadonnées des vidéos. MedialInfo n'est pas fourni avec l'application : il doit être installé séparément sur l'ordinateur.

- 1 Télécharger MedialInfo (édition « ligne de commande » / CLI) depuis le site officiel **mediaarea.net**.
- 2 Installer ou décompresser MedialInfo sur l'ordinateur (noter l'emplacement du fichier **mediainfo.exe**, il sera demandé au premier lancement de MetaExtract).
- 3 Lancer MetaExtract (double-clic sur son raccourci ou sur **MetaExtract.exe**).


■ Important

Utilisez bien la version « ligne de commande » (CLI) de MedialInfo, et non la version avec interface graphique — sinon une fenêtre MedialInfo risque de s'ouvrir à chaque fichier analysé pendant un scan.

3. Premier lancement : configurer MedialInfo

Au premier lancement (ou si le chemin n'est pas encore configuré), indiquez à MetaExtract où se trouve MedialInfo :

- 1 Cliquer sur le bouton « **Paramètres...** » en haut à gauche de la fenêtre.
- 2 Cliquer sur « **Parcourir...** » et sélectionner le fichier **mediainfo.exe** installé à l'étape précédente.
- 3 Cliquer sur « **Enregistrer** ».

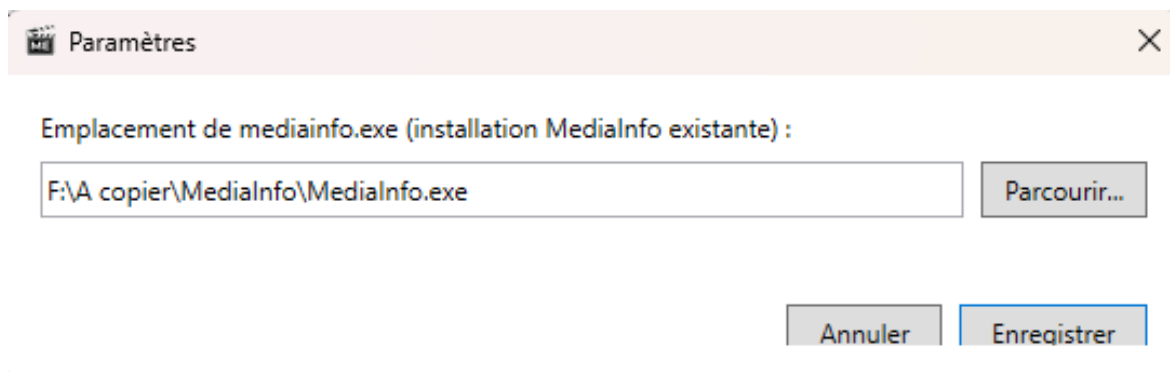


Fenêtre Paramètres (chemin vers mediainfo.exe)

Ce réglage n'est à faire qu'une seule fois : il est mémorisé automatiquement pour les prochaines utilisations.

4. Vue d'ensemble de la fenêtre principale

La fenêtre principale se compose de trois zones :

- En haut : les boutons d'action (Paramètres, Lancer le scan, Annuler, exports).
- À gauche : la liste des dossiers à analyser, et le choix des colonnes à afficher.
- Au centre : le tableau des résultats, une fois un scan effectué.

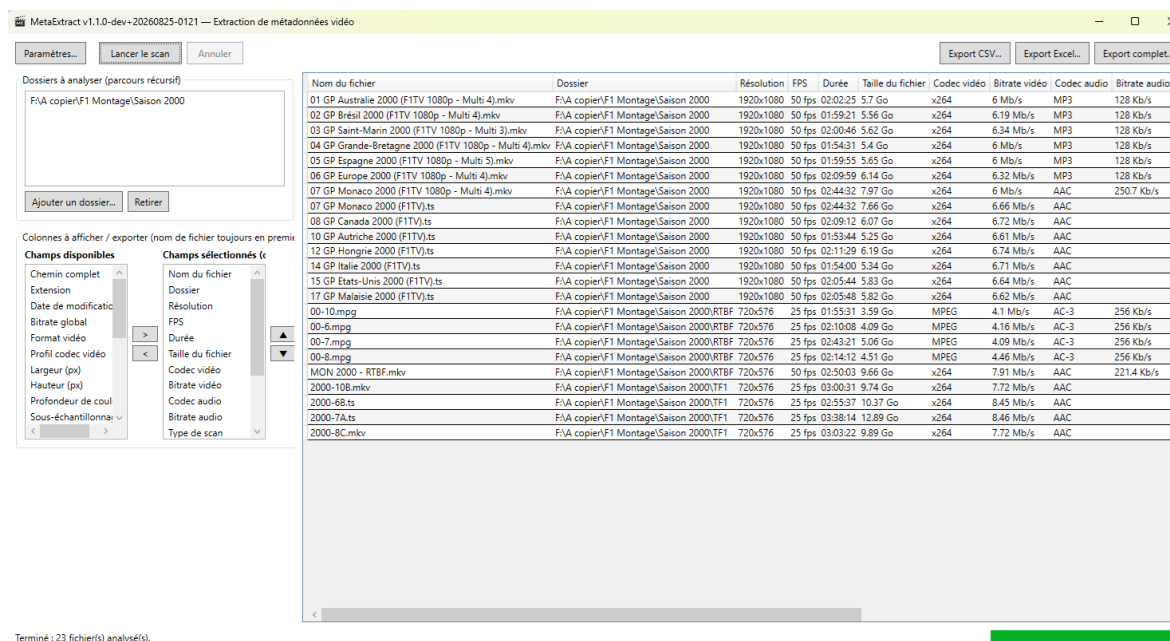


Fenêtre principale de MetaExtract

■ Numéro de version

Le numéro de version de MetaExtract est affiché dans le titre de la fenêtre, à côté du nom de l'application — utile à communiquer en cas de besoin d'assistance.

5. Ajouter un ou plusieurs dossiers à analyser

- 1 Cliquer sur « **Ajouter un dossier...** ».
- 2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionner un dossier — ou plusieurs en maintenant la touche **Ctrl** (ou **Maj** pour une sélection continue) tout en cliquant sur chaque dossier.
- 3 Valider. Les dossiers choisis apparaissent dans la liste de gauche.

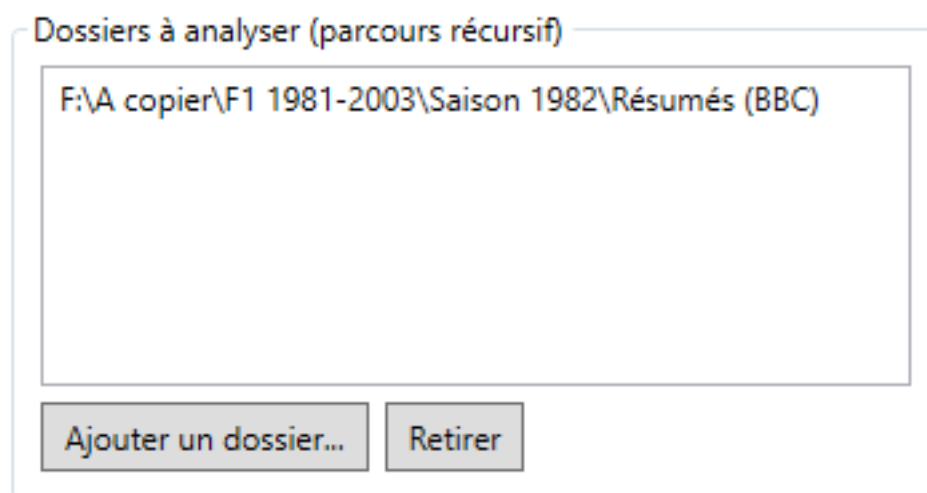

Dossier ajouté, affiché dans la liste « Dossiers à analyser »


Chaque dossier ajouté sera parcouru **avec tous ses sous-dossiers** : il n'est donc pas nécessaire d'ajouter séparément les sous-dossiers d'un dossier déjà présent dans la liste.

Pour retirer un dossier de la liste : le sélectionner puis cliquer sur « **Retirer** ».

6. Choisir les informations à afficher

La liste des informations récupérées (colonnes) est entièrement personnalisable, ainsi que leur ordre d'affichage :

- 1 La colonne « **Champs disponibles** » (à gauche) liste toutes les informations que MetaExtract peut récupérer (résolution, FPS, codecs, bitrates, durée...).
- 2 Pour ajouter un champ à afficher : le sélectionner puis cliquer sur « **>** » (ou double-cliquer dessus). Il passe dans la colonne « **Champs sélectionnés** ».
- 3 Pour retirer un champ affiché : le sélectionner dans « Champs sélectionnés » puis cliquer sur « **<** ».
- 4 Pour changer l'ordre des colonnes : sélectionner un champ dans « Champs sélectionnés » puis utiliser les boutons ▲ / ▼ pour le déplacer.

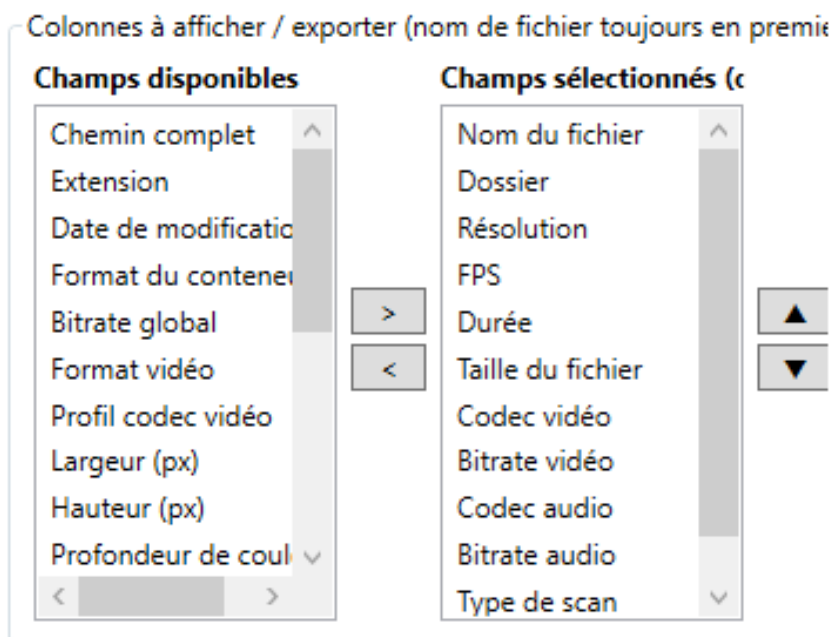

Sélection et ordre des colonnes

■ Bon à savoir

Le **nom du fichier** est toujours affiché en première colonne et ne peut pas être retiré : c'est le seul champ obligatoire.

Ce choix de colonnes est mémorisé automatiquement d'une utilisation à l'autre.

■ Informations déduites du nom de fichier

En plus des informations lues dans le fichier vidéo, MetaExtract peut proposer **Saison**, **Manche**, **Grand Prix** et **Type** (de séance), déduites du **nom du fichier** lui-même. Plusieurs formats de nom de fichier sont reconnus par défaut, par ex. « 01 GP Australie 1998 (TF1) », « 01 GP Australie 1998 - Qualifications (TF1) », « 08 GP Canada 2006 RAI » (chaîne sans parenthèses), ou encore « Formula1.1998.Round01.Australia.Race.TF1.1080p.H264.French ».

Si aucun de ces formats ne correspond, MetaExtract tente une détection minimale : la **Saison** est déduite d'une année plausible (entre 1950 et l'année en cours) trouvée dans le nom du fichier, ou à défaut dans le chemin de son dossier ; la **Chaîne** peut être retrouvée si le nom de fichier se termine par une mention entre parenthèses correspondant à une chaîne connue.

Les colonnes **Chaîne** et **Langue audio** utilisent en priorité les informations lues dans le fichier vidéo, et se rabattent sur le nom de fichier seulement si nécessaire (voir le détail à l'Annexe).

Les règles de reconnaissance sont modifiables (fichiers texte accessibles depuis **Paramètres** → **Ouvrir le dossier de configuration...**), afin de s'adapter à votre propre façon de nommer vos fichiers.

7. Lancer l'analyse (scan)

- 1 Une fois les dossiers et les colonnes choisis, cliquer sur « **Lancer le scan** ».
- 2 Une barre de progression et un message indiquent l'avancement (nombre de fichiers traités sur le total, nom du fichier en cours).
- 3 Pour interrompre une analyse en cours, cliquer sur « **Annuler** ».
- 4 À la fin de l'analyse, le tableau se remplit avec un résultat par fichier vidéo trouvé.

■ Si un fichier pose problème

Si MetaExtract ne parvient pas à lire les informations d'un fichier (fichier corrompu, format non reconnu...), ce fichier reste tout de même visible dans le tableau, avec un message dans la colonne « **Erreur** » si celle-ci a été sélectionnée. Cela n'interrompt pas le reste de l'analyse.

8. Consulter les résultats

Le tableau central affiche une ligne par fichier vidéo trouvé, avec une colonne pour chaque information choisie à l'étape 6, dans l'ordre choisi.

Nom du fichier	Dossier	Résolution	FPS	Durée	Taille du fichier	Codec vidéo	Bitrate vidéo	Codec audio	Bitrate audio	Type de scan
01 GP Afrique du Sud 1982 - Résumé (BBC).mkv	F:\A copie\F1 1981-2003\Saison 1982\Résumés (BBC)	720x576	25 fps	00:28:16	928.47 Mo	V_MPEG2	4.24 Mb/s	A_AC3	256 Kb/s	Interlaced
02 GP Brésil 1982 - Résumé (BBC).mkv	F:\A copie\F1 1981-2003\Saison 1982\Résumés (BBC)	720x576	25 fps	00:34:02	1.12 Go	V_MPEG2	4.35 Mb/s	A_AC3	256 Kb/s	Interlaced
03 GP USA Ouest 1982 - Résumé (BBC).mkv	F:\A copie\F1 1981-2003\Saison 1982\Résumés (BBC)	720x576	25 fps	00:38:13	1.25 Go	V_MPEG2	4.33 Mb/s	A_AC3	256 Kb/s	Interlaced
04 GP Saint-Marin 1982 - Résumé (BBC).mkv	F:\A copie\F1 1981-2003\Saison 1982\Résumés (BBC)	720x576	25 fps	00:32:09	1.05 Go	V_MPEG2	4.32 Mb/s	A_AC3	256 Kb/s	Interlaced
05 GP Belgique 1982 - Résumé (BBC).mkv	F:\A copie\F1 1981-2003\Saison 1982\Résumés (BBC)	720x576	25 fps	00:39:29	1.29 Go	V_MPEG2	4.34 Mb/s	A_AC3	256 Kb/s	Interlaced
06 GP Monaco 1982 - Résumé (BBC).mkv	F:\A copie\F1 1981-2003\Saison 1982\Résumés (BBC)	720x576	25 fps	00:29:05	1.31 Go	V_MPEG2	6.07 Mb/s	A_AC3	256 Kb/s	Interlaced
07 GP Detroit 1982 - Résumé (BBC).mkv	F:\A copie\F1 1981-2003\Saison 1982\Résumés (BBC)	720x576	25 fps	00:40:07	1.31 Go	V_MPEG2	4.32 Mb/s	A_AC3	256 Kb/s	Interlaced
08 GP Canada 1982 - Résumé (BBC).mkv	F:\A copie\F1 1981-2003\Saison 1982\Résumés (BBC)	720x576	25 fps	00:33:46	1.1 Go	V_MPEG2	4.33 Mb/s	A_AC3	256 Kb/s	Interlaced
09 GP Hollande 1982 - Résumé (BBC).mkv	F:\A copie\F1 1981-2003\Saison 1982\Résumés (BBC)	720x576	25 fps	00:29:03	978.07 Mo	V_MPEG2	4.36 Mb/s	A_AC3	256 Kb/s	Interlaced
11 GP France 1982 - Résumé (BBC).mpg	F:\A copie\F1 1981-2003\Saison 1982\Résumés (BBC)	720x576	25 fps	00:33:34	1.12 Go		4.42 Mb/s		256 Kb/s	Interlaced
14 GP Suisse 1982 - Résumé (BBC).mpg	F:\A copie\F1 1981-2003\Saison 1982\Résumés (BBC)	720x576	25 fps	00:29:34	996.4 Mo		4.36 Mb/s		256 Kb/s	Interlaced
15 GP Italie 1982 - Résumé (BBC).mkv	F:\A copie\F1 1981-2003\Saison 1982\Résumés (BBC)	720x576	25 fps	00:48:36	1.56 Go	V_MPEG2	4.25 Mb/s	A_AC3	256 Kb/s	Interlaced
16 GP Las Vegas 1982 - Résumé (BBC).mkv	F:\A copie\F1 1981-2003\Saison 1982\Résumés (BBC)	720x576	25 fps	00:33:43	1.1 Go	V_MPEG2	4.33 Mb/s	A_AC3	256 Kb/s	Interlaced

Tableau de résultats après un scan

9. Exporter les résultats

Une fois l'analyse terminée, les résultats peuvent être exportés dans un fichier, de deux façons différentes :

- 1 Cliquer sur « **Export CSV...** » ou « **Export Excel...** » selon le format souhaité : le fichier exporté contient alors exactement les colonnes actuellement sélectionnées à l'écran, dans le même ordre.
- 2 Choisir l'emplacement et le nom du fichier dans la boîte de dialogue, puis valider.

[Capture d'écran à insérer]

Boîte de dialogue d'export

■ Export complet

Le bouton « **Export complet...** » exporte, quelles que soient les colonnes actuellement sélectionnées à l'écran, un jeu fixe de colonnes couvrant l'essentiel des informations : Nom du fichier, Saison, Manche, Grand Prix, Type, Durée, Taille du fichier, Chaîne, Langue audio, Résolution, FPS, Codec vidéo, Bitrate vidéo, Codec audio, Bitrate audio, Type de scan, Ratio d'affichage, Dossier et Date de modification.

Pratique pour obtenir rapidement un export complet et reproductible, sans avoir à modifier la sélection de colonnes affichée à l'écran. Le format (CSV ou Excel) se choisit simplement via l'extension indiquée dans la boîte de dialogue (.csv ou .xlsx).

10. Dépannage

Situation	Solution
Rien ne se passe au lancement de l'application	Vérifier qu'aucune fenêtre d'erreur ne s'affiche derrière une autre fenêtre. Si le problème persiste, contacter la personne en charge de l'application.
Une fenêtre MedialInfo s'ouvre pendant le scan	Le chemin configuré dans « Paramètres » pointe probablement vers la version avec interface graphique de MedialInfo. Réinstaller/pointer vers la version « ligne de commande » (CLI).
Certaines colonnes restent vides (FPS, résolution, codecs...)	Vérifier que le chemin vers mediainfo.exe est correctement configuré dans « Paramètres », et que le fichier vidéo n'est pas corrompu (voir la colonne « Erreur »).
Un dossier n'apparaît pas dans les résultats	Si le dossier n'est pas accessible (droits insuffisants), il est ignoré automatiquement et l'analyse continue sur les autres dossiers.
Le bouton « Lancer le scan » est grisé	Aucun dossier n'a encore été ajouté à la liste : utiliser « Ajouter un dossier... » au préalable.

11. Annexe : liste complète des informations disponibles

Voici l'ensemble des champs pouvant être sélectionnés comme colonnes (étape 6) :

Fichier / dossier

Champ	Description
Nom du fichier	Nom du fichier vidéo (toujours affiché, en première colonne)
Dossier	Dossier contenant le fichier
Chemin complet	Chemin complet du fichier sur le disque
Extension	Extension du fichier (.mp4, .mkv...)
Taille du fichier	Taille du fichier (Ko/Mo/Go)
Date de modification	Date de dernière modification du fichier

Conteneur / général

Champ	Description
Format du conteneur	Format du fichier (MP4, Matroska, AVI...)
Durée	Durée totale de la vidéo (hh:mm:ss)
Bitrate global	Débit binaire global du fichier

Vidéo

Champ	Description
Format vidéo	Nom du codec vidéo, sous sa forme la plus parlante (ex. x264 pour de l'AVC/H.264, x265 pour du HEVC/H.265, divx pour du MPEG-4 Visual, MPEG pour l'ancien MPEG-1/2) — cohérent quel que soit le format du fichier (MKV, MP4, TS...)
Codec vidéo	Identique à Format vidéo (les deux affichent la même valeur fiable, quel que soit le conteneur du fichier)
Profil codec vidéo	Profil du codec (High, Main...)
Largeur (px)	Largeur de l'image en pixels
Hauteur (px)	Hauteur de l'image en pixels
Résolution	Largeur x Hauteur combinées
FPS	Nombre d'images par seconde
Bitrate vidéo	Débit binaire de la piste vidéo. Si cette information n'est pas disponible pour la piste vidéo (certains fichiers MPEG-TS), le débit binaire global du fichier est utilisé à la place
Profondeur de couleur	Nombre de bits par composante de couleur

Champ	Description
Ratio d'affichage	Format d'image, au format lisible (ex. 16:9, 4:3, 2.35:1)
Type de scan	Progressif ou entrelacé
Sous-échantillonnage	Chroma subsampling (ex. 4:2:0)

Audio

Champ	Description
Format audio	Format de la piste audio (AAC, AC-3, MP3...) — cohérent quel que soit le conteneur du fichier
Codec audio	Identique à Format audio (les deux affichent la même valeur fiable, quel que soit le conteneur du fichier)
Bitrate audio	Débit binaire de la piste audio
Mode bitrate audio	Mode de débit (CBR, VBR...)
Canaux audio	Nombre de canaux (2 = stéréo, 6 = 5.1...)
Fréquence d'échantillonnage	Fréquence d'échantillonnage audio (kHz)
Langue audio	Langue(s) audio du fichier, affichée(s) en toutes lettres (ex. « Français » plutôt que le code « fr » lu dans le fichier). Si plusieurs pistes audio ont des langues différentes, toutes les langues distinctes sont affichées (séparées par une virgule). Si le fichier ne renseigne aucune langue, une langue déduite du nom de fichier peut être utilisée en remplacement (voir « Informations déduites du nom de fichier », étape 6) ; sinon le champ reste vide. Cas particulier d'une piste audio unique dont le nom de chaîne n'est pas reconnu (voir ci-dessous) : la langue lue dans le fichier est alors remplacée par celle de la chaîne retrouvée dans le nom de fichier, si elle est identifiée
Chaîne	Nom de la chaîne TV, déduit en priorité du titre de la piste audio en retirant un éventuel commentaire entre parenthèses (ex. « TF1 (José Rosinski) » devient « TF1 »). Si plusieurs pistes audio ont des chaînes différentes, elles sont toutes affichées (séparées par une virgule). Si le fichier ne renseigne aucune chaîne exploitable, une chaîne déduite du nom de fichier peut être utilisée en remplacement. Cas particulier d'une piste audio unique : si son nom de chaîne ne correspond à aucune chaîne connue (probablement un texte générique, pas un vrai nom de chaîne), il est ignoré au profit de celle retrouvée dans le nom de fichier
Nb pistes audio	Nombre de pistes audio présentes dans le fichier

Compétition (déduit du nom de fichier)

Champ	Description
Saison	Année de la saison, déduite du nom de fichier (ex. 1998), ou à défaut d'une année plausible détectée dans le nom ou le chemin du fichier (voir « Informations déduites du nom de fichier », étape 6)

Champ	Description
Manche	Numéro de la manche/course dans la saison, déduit du nom de fichier
Grand Prix	Nom du Grand Prix, retrouvé à partir de la Saison et de la Manche dans une table de correspondance modifiable (et non déduit directement du nom de fichier, qui peut varier pour un même Grand Prix)
Type	Type de séance : « Course » par défaut, ou une autre valeur (ex. « Qualifications ») si elle est précisée dans le nom de fichier

Divers

Champ	Description
Erreur	Message d'erreur si l'analyse du fichier a échoué