


Alunos: Henrique Leão e Rhuan Victor

Prática 6 - Servidor HTTP Mínimo com Sockets

Páginas

- Página Principal




Servidor HTTP minimo com sockets

Turma: 5º período - Sistemas de Informação

Integrantes: Henrique Leão & Rhuan Victor


- /sobre



Sobre


Pratica 6 - Redes de Computadores

- /status

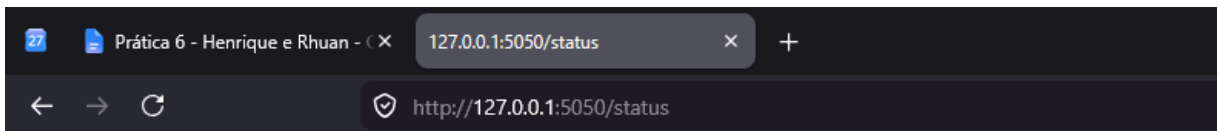

Status: servidor ativo

- Página não mapeada

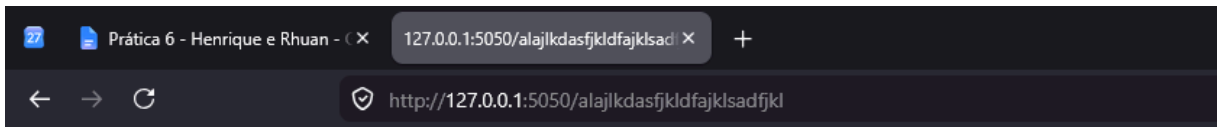

404 Pagina nao encontrada

Terminal

```
Run servidor_http_minimo_modificado x

Sec-Fetch-Dest: document
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-Site: none
Sec-Fetch-User: ?1
DNT: 1
Sec-GPC: 1
Priority: u=0, i

=====
Requisição de ('127.0.0.1', 55930):
GET /status HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:5050
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.9
Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Sec-Fetch-Dest: document
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-Site: none
Sec-Fetch-User: ?1
DNT: 1
Sec-GPC: 1
Priority: u=0, i

=====
Requisição de ('127.0.0.1', 55935):
GET /erro HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:5050
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.9
Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Sec-Fetch-Dest: document
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-Site: none
Sec-Fetch-User: ?1
DNT: 1
Sec-GPC: 1
```

Respostas às Perguntas de Análise

37. O que o navegador envia ao servidor quando acessa a página?

O navegador envia uma requisição HTTP em texto plano. Ela é composta por uma linha inicial contendo o método (ex: GET), o caminho (/) e a versão do protocolo (HTTP/1.1), seguida por uma série de cabeçalhos (como Host, User-Agent, Accept) e finalizada por uma linha em branco.

38. Quais linhas da resposta HTTP são cabeçalhos e qual parte é o corpo?

Os cabeçalhos são as linhas enviadas no formato Chave: Valor antes da quebra de linha dupla, como Content-Type: text/html; charset=utf-8 e Content-Length: X. O corpo é o conteúdo (neste caso, a string contendo as tags HTML) que é enviado estritamente após a sequência `\r\n\r\n`.

39. Por que a resposta HTTP usa `\r\n` em vez de apenas `\n`?

O uso de CRLF (`\r\n`) é uma exigência da especificação do protocolo HTTP (RFCs da IETF) para atuar como o delimitador padrão das linhas de requisição e dos cabeçalhos.

40. Por que Content-Length é importante?

A diretiva Content-Length indica ao cliente a quantidade exata de bytes que compõem o corpo da resposta. Isso é fundamental para que o navegador saiba quando o download do conteúdo daquela requisição foi concluído com sucesso, evitando que a conexão fique travada ou que a página seja cortada.

41. Quais diferenças existem entre este servidor e um servidor web real, como Apache, Nginx ou frameworks Python?

Este servidor processa apenas uma conexão por vez de forma síncrona e bloqueante. Servidores reais implementam concorrência maciça (via threads, processos ou I/O assíncrono), gerenciam segurança (certificados TLS/HTTPS), suportam compressão (GZIP), mantêm conexões vivas otimizadas (keep-alive), fazem roteamento avançado e lidam com leitura de arquivos estáticos diretamente do disco usando cache.