

Programação Web

CSS (II)

CSS - O Modelo de Caixas



- Tudo, em CSS, possui um conjunto de caixas à sua volta, chamado “o modelo de caixas”.
- É necessário entender este conceito para conseguir criar layouts mais complexos ou alinhar itens com outros itens.
- As principais caixas, são:
  - Content
  - Padding
  - Border
  - Margin



CSS – O Modelo de Caixas (ii)



- Significado:
  - Content – conteúdo da caixa como texto ou imagens
  - Padding – preenchimento à volta do conteúdo
  - Border – bordo à volta da área de preenchimento
  - Margin – distância até à margen
- Exemplo:


```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nam ac commodo ligula. Sed nec
blandit purus, non iaculis purus. Mauris odio
nibh, gravida ac eros ut, finibus volutpat
neque. Cras malesuada maximus varius. Etiam nec
magna enim.</p>
```

CSS – O Modelo de Caixas (iii)



- Exemplo:

```
p {
    width: 300px;
    height: 200px;
    padding: 25px;
    border: 25px solid navy;
    margin: 25px;
}
```

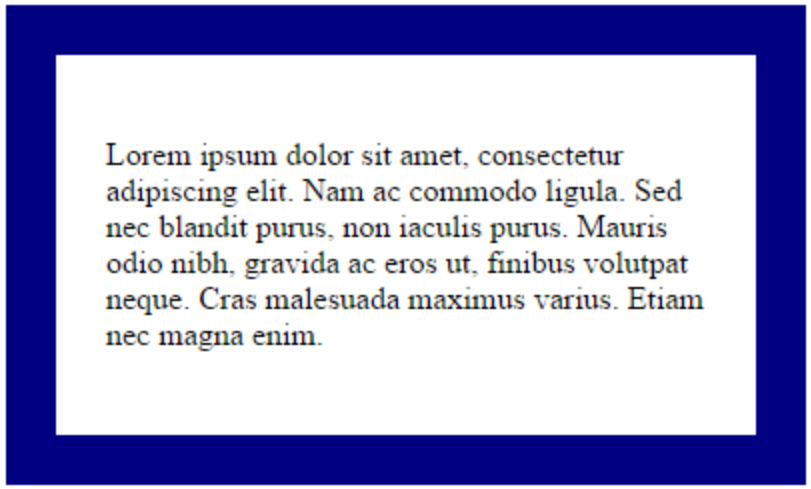


CSS – Marging

- Atribuir valores a padding, border e margin

```
body {
  margin-top: 100px;
  margin-right: 40px;
  margin-bottom: 10px;
  margin-left: 70px;
}
```

- Ou

```
body {
  margin: 100px 40px 10px 70px;
}
```

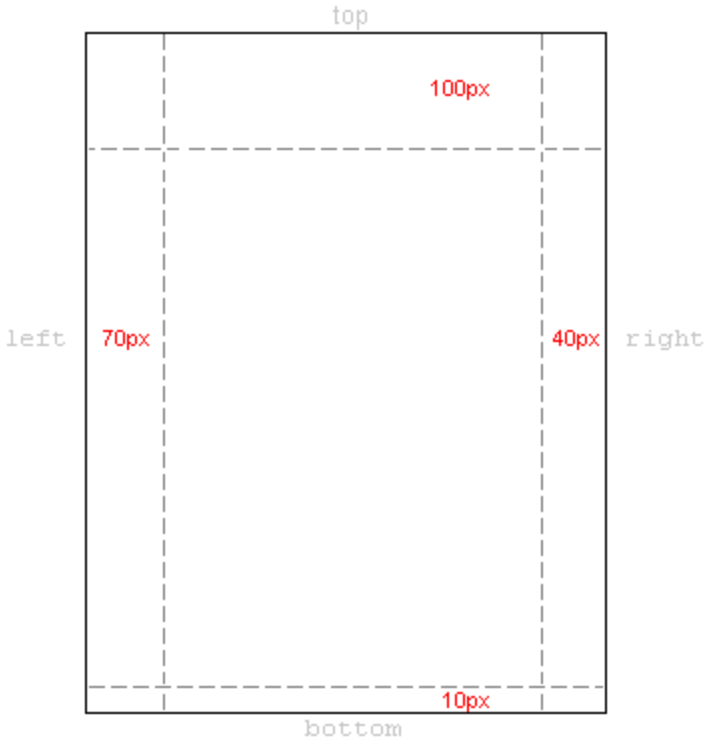


CSS – Border

- Outras propriedades de border:

```
h1 {
  border-width: 20px;
  border-style: dotted;
  border-color: blue;
}
```

- Valores possíveis para border-style:

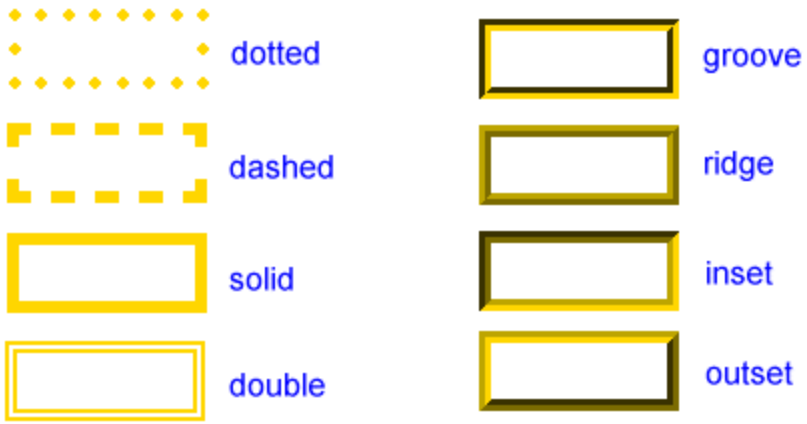

CSS – Tipos de Layout das Caixas



- As caixas possuem dois tipos de layout associados:

  - Outer Display Type (Layout Exterior)

  O layout (a disposição) com que a própria caixa é colocada na página ou elemento contentor.

  - Inner Display Type (Layout Interior)

  O layout com que as caixas dos elementos, dentro dessa caixa, são colocados.

CSS – Outer Display Type



- No Layout Exterior, as caixas assumem duas categorias principais:
  - block boxes
  - inline boxes
- Estas categorias relacionam-se com a forma como as caixas se comportam em relação ao fluxo na página ou contentor e em relação umas às outras.
- Os diversos elementos HTML assumem, por defeito, uma destas categorias.
- É possível parametrizar esta categoria de caixa através do atributo “display”, que pode assumir vários valores.

CSS – Categoria Block



- Os elementos com caixa block, ocupam, cada um, a sua linha.
- As suas dimensões “width” e “height” são sempre respeitadas.
- A dimensões “padding”, “border” e “margin” afastam os outros elementos.
- Se a dimensão “width” não for especificada, assume 100% do tamanho do elemento contentor.
- Exemplos de elementos com caixa block, por defeito: <h1> e <p>
- Elemento que passa a ter layout block:
  - <span style=“display: block;”>Bloco de Texto

CSS – Categoria Inline



- Os elementos com caixa inline, são colocados na mesma linha, uns a seguir aos outros.
- As suas dimensões “width” e “height” NÃO são respeitadas.
- A dimensões “padding”, “border” e “margin” afastam os outros elementos, na horizontal, mas NÃO na vertical.
- Exemplos de elementos com caixa tipo inline, por defeito: <a>, , ,
- Elemento parágrafo que passa a ter layout inline:
  - <p style=“display: inline;”>Paragrafos Juntos

CSS – Categoria Inline-Block



- Em determinadas situações, pretende-se que os elementos (caixas) assumam um layout inline, mas retenham as suas dimensões width e height, assim como o padding, border e margin verticais.

- Nestes casos, atribui-se o valor “inline-block” ao atributo display, que é um layout que fica a meio caminho entre o block e o inline.
- Exemplo:
  - <p style=“display: inline-block;”>Paragrafos</p>

CSS – Inner Display Type



- No Layout Interior, as caixas dos elementos interiores também assumem um fluxo normal com um comportamento block ou inline.
- Utilizando o atributo “display” é possível alterar o layout das caixas interiores para “flex” ou “grid”.
- O layout “flex” cria um layout flexível e faz com que as caixas dos elementos sejam dispostas na horizontal, umas a seguir às outras, adaptando o número de elementos à largura da página ou do contentor.
- O layout “grid” cria um layout em grelha, em que é possível explicitar o número de colunas e seus tamanhos.

CSS – Criação de um Menu




```html
<ul class="menuv">
    <li class="active"><a href="laptops.html">Laptops</a></li>
    <li><a href="notebooks.html">Notebooks</a></li>
    <li><a href="transistors.html">Transistors</a></li>
</ul>
```

```css
ul.menuv {
    width: 200px;
    padding: 0;
    background-color: black;
    list-style: none;
}

ul.menuv li {
    padding: 14px 16px;
    border-right: 1px solid #bbb;
    text-align: center;
}

ul.menuv li.active {
    background-color: green;
}

ul.menuv li a {
    text-decoration: none;
    color: white;
}
```

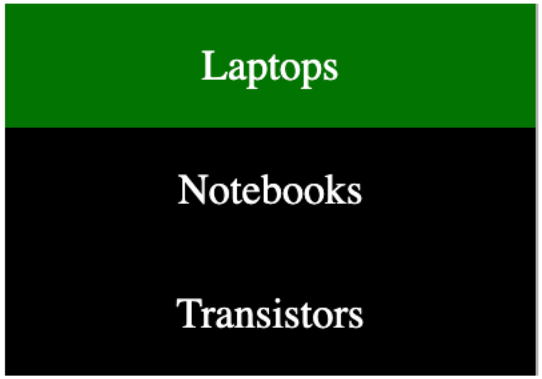

CSS – Criação de um Menu (ii)



- Com uma pequena alteração ao CSS, consegue-se colocar o menu na horizontal.



CSS – Formatação de Tabela



- Com alguma introdução de CSS no ficheiro “styles.css”, a tabela pode apresentar-se de outra forma.

Notebooks

Notebook	Memória		Ecrã	Imagem
ASUS E510MA	4GB RAM	128GB eMMC	15.6" IPS FHD	
LENOVO V15-ADA	8GB RAM	256GB SSD	15.6 HD	