UX KIT · A PARTIR DO CÓDIGO-FONTE

Portfólio RPG — Henrique Santos de Souza

Wireframe das telas, fluxo de navegação do herói pelo castelo e o resumo do design system — extraídos diretamente da estrutura do projeto (`portfolio.tsx`, `castle-plan.ts`, `styles.css` e `DesignPage.tsx`).

📦 `portfolio-rpg.zip` — React + Tailwind v4 · navegação via grafo (Dijkstra) + A* · 5 salas

01 Wireframe das telas

Quatro estados de tela (screen) mais os quatro conteúdos de pop-up que a sala pode abrir. Traço neutro de propósito — a identidade visual completa está na seção 03.











Hero title + CTA **"Entrar no castelo"** sobre a cena animada; abaixo, diretório com as 5 salas (ícone + categoria + nome). Botão **"Pular o jogo"** no header leva ao Modo Simples.

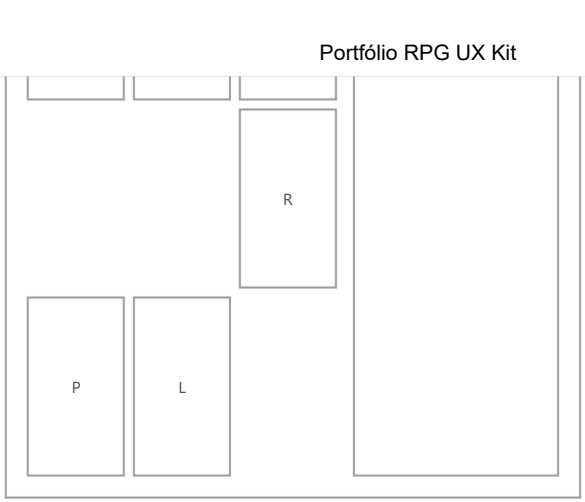

Grafo de rotas com Dijkstra anima o herói **(●)** até a sala-alvo. HUD mostra corações/progresso; aside lista as 5 salas com check de visitadas. Teclado: setas movem, **Enter** entra na sala sob o herói.

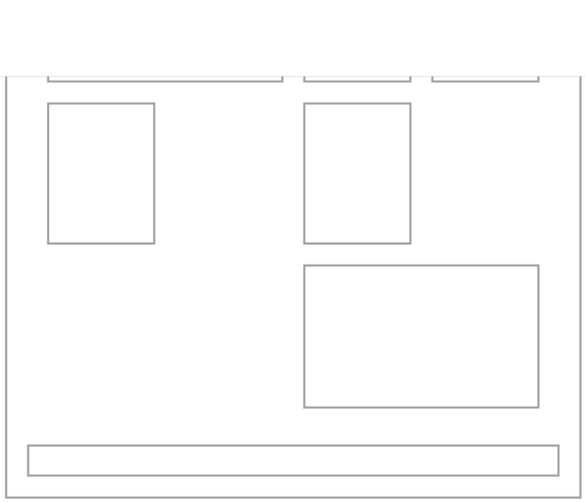

Cada móvel = 1 Artifact (espada, livro, trono…). Clique → herói caminha em grid 20×14 até o objeto → abre pop-up ancorado na posição clicada.

Modo Simples screen = 'simple'





Todo o conteúdo das 5 salas em HTML plano e acessível — rota alternativa para quem prefere (ou precisa) pular a animação do jogo.

Pop-up de objeto — 4 variantes de conteúdo <Popup> ancorado no clique



Trono, Pergaminho, Troféus, Poções, etc. — título, texto digitado (efeito typewriter) e tags.

Cursos, Certificados e Projetos (auto-atualizado via GitHub) — grade de livros + painel de detalhe.


Links diretos de e-mail, GitHub e LinkedIn.

Globo 3D (WebGL, lazy-loaded) + busca/filtro + detalhe de nível por tecnologia.

02 Fluxo de usuário

Estado único em Portfolio (sem store global); cada transição passa por um operation token que cancela a animação assíncrona em andamento. Esc sempre volta um nível; o hash da URL permite entrar direto numa sala ou no modo

simples.

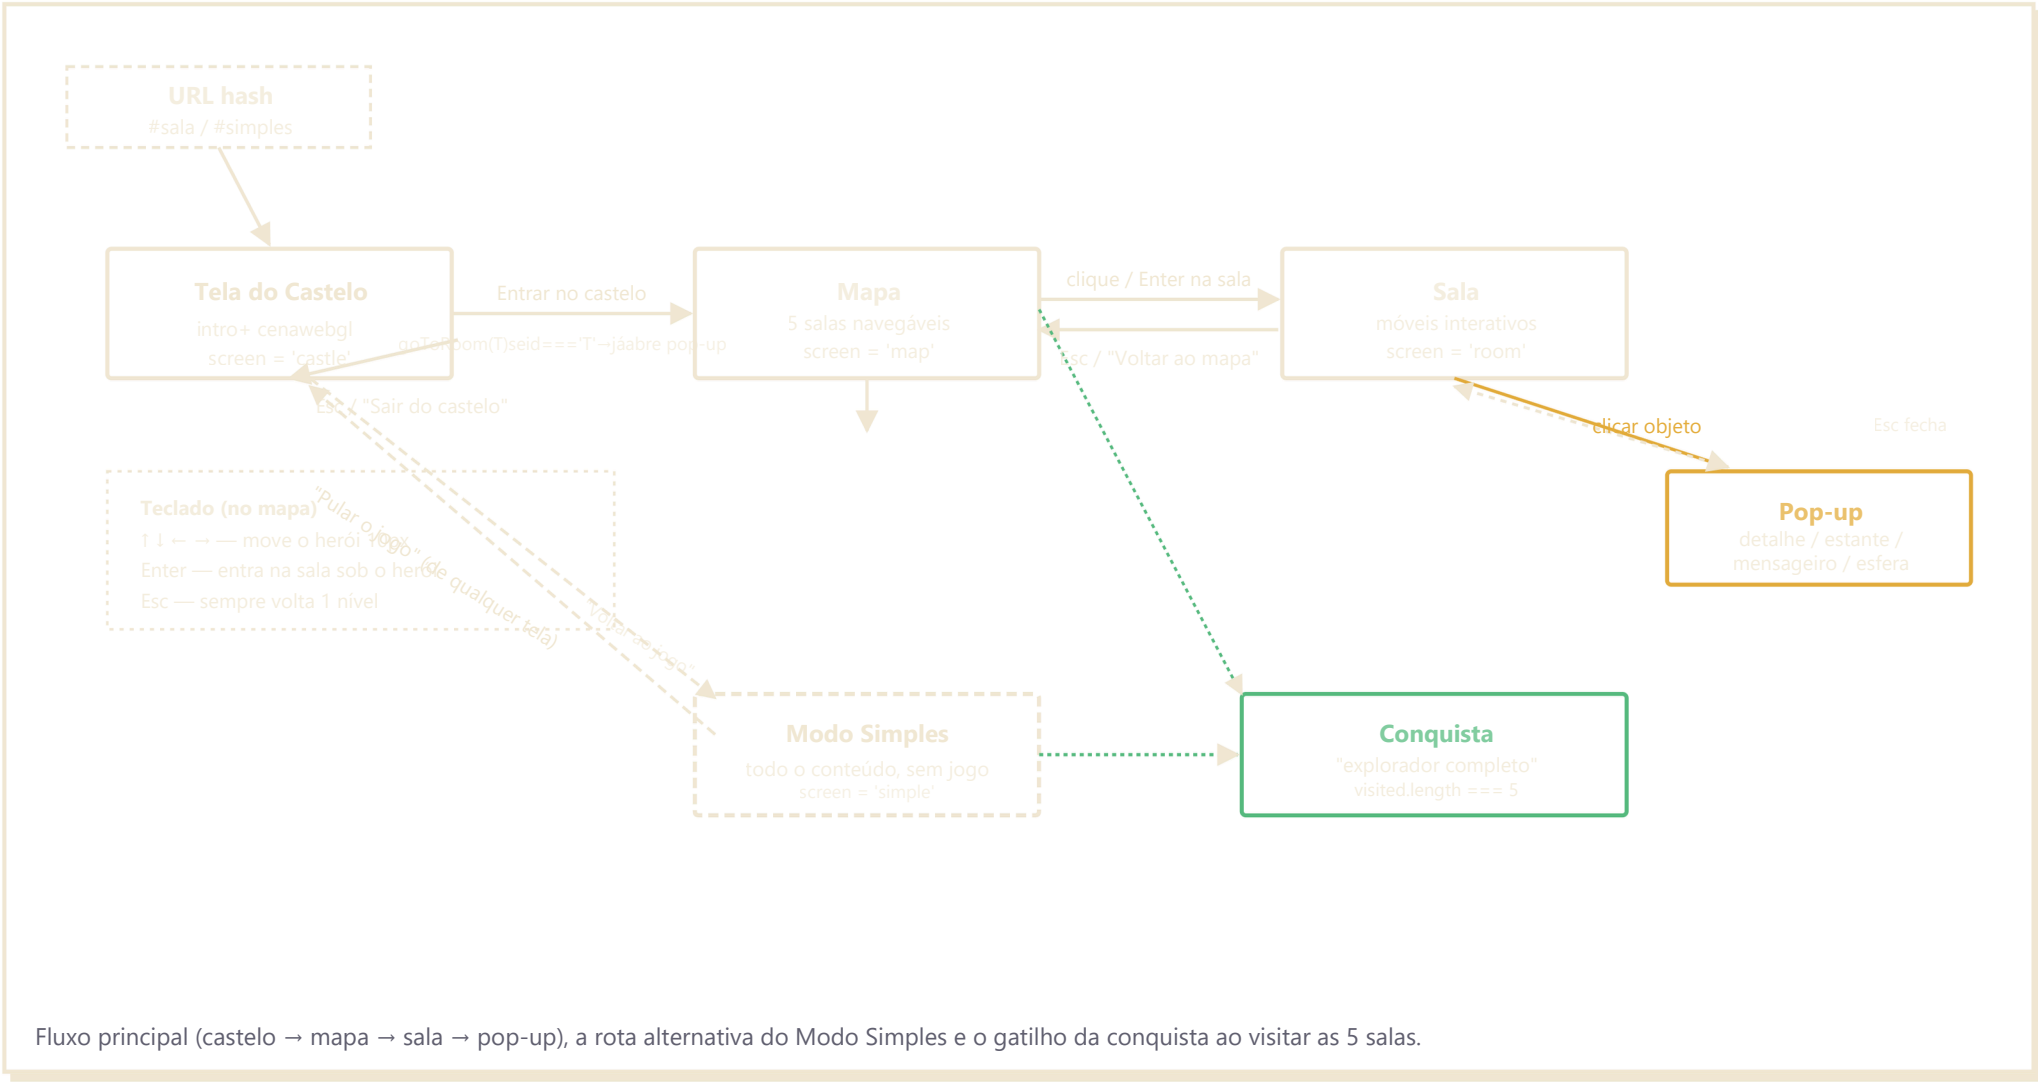

Fluxo principal (castelo → mapa → sala → pop-up), a rota alternativa do Modo Simples e o gatilho da conquista ao visitar as 5 salas.

navegação principal abertura de objeto/pop-up gatilho de conquista rota alternativa / fechar

03 Design system

Já implementado no projeto — src/styles.css (tokens) e `src/app/design/DesignPage.tsx` (página viva de referência). Resumo com os valores reais extraídos do código.

Paleta principal

gold / primary	mana	ember	forest	royal	wood	steel	ink / outline	sur face	background
CTA, destaque	foco, links	erro / arsenal	sucesso / biblioteca	aposentos	texto de cena	metais svg	bordas, texto	cartões	fundo

Cor por sala (--room-color)

- **Biblioteca** — forest
- **Salado Trono** — gold
- **Aposentos** — royal
- **Arsenal** — ember
- **Laboratório** — mana

Tipografia

--font-pixel · Press Start 2P — títulos

Portfólio RPG 29px / 23px — H1 (intro / jogo)

Portfólio RPG 14px / 12px — H2 (log, estante)

Portfólio RPG 10px — H3 (mínimo legível em pixel)

--font-sans · Source Sans 3 — corpo de texto

O herói atravessa o castelo em busca de conhecimento.

17px — body padrão

O herói atravessa o castelo em busca de conhecimento. 15px — body small

O herói atravessa o castelo em busca de conhecimento. 12px — legenda / label

Tokens

`--tile`	16px — unidade base da pixel art (móveis e ícones em múltiplos de 16)
`--shadow-pixel`	4px 4px 0 var(--outline) — sombra dura de botões e cartões
`--shadow-scene`	6px 6px 0 var(--outline) — sombra de cenas (mapa, sala)
`--radius-sm/md/lg`	0 — sem arredondamento, estética pixel art

Botões e componentes

variant="pixel" — ação primária

Entrar no castelo

variant="parchment" — ação secundária

Pular o jogo


variant="room" — rótulo de sala no mapa

Biblioteca

tags / badges

React TypeScript Python SQL

Ícones de objeto (ObjectArt)

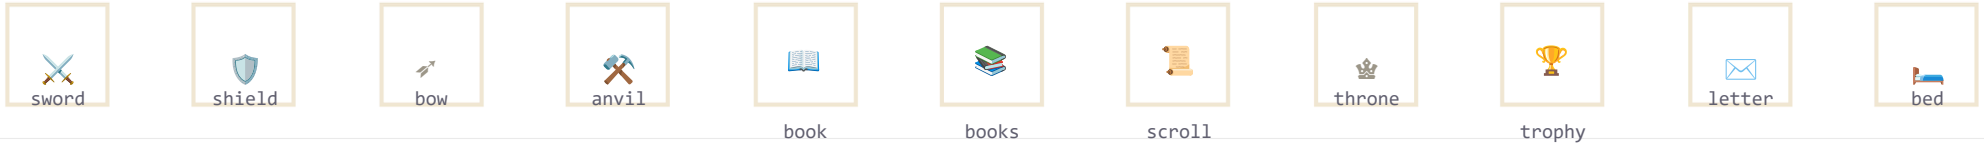



SVG 64×64 original, `shapeRendering="crispEdges"` — glifos acima são placeholders de referência, não os assets reais.

Acessibilidade & motion

`prefers-reduced-motion`	desativa shader WebGL, passos do herói e transições de tela
`foco`	movido via JS para o <h1> a cada troca de tela
`aria-live`	role="status" anuncia destino e objeto selecionado
`:focus-visible`	outline 3px var(--mana), offset 5px