


### Tarefas obrigatórias:

a)

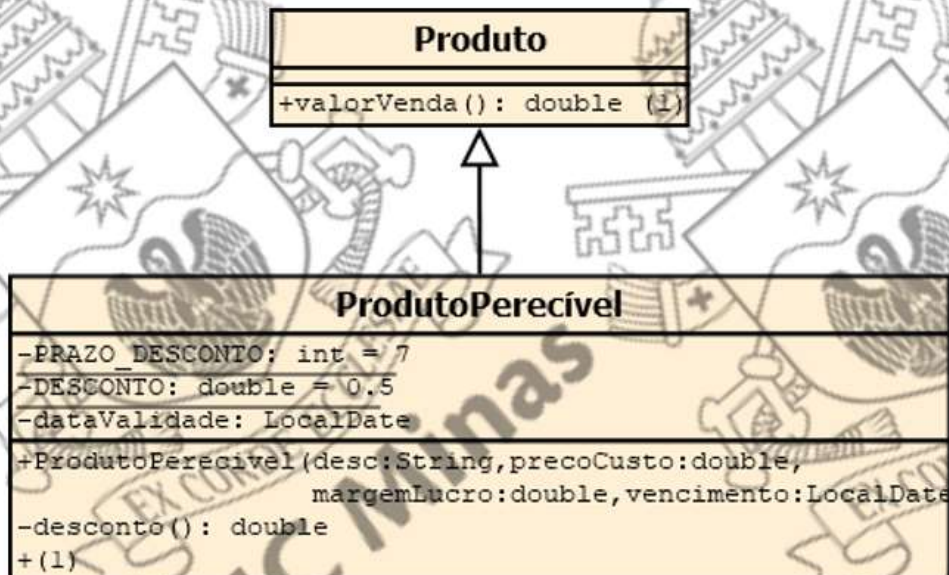

Obs.:

- Note que não mudamos nada na classe produto – apenas o método valorVenda será sobrescrito. Assim, esta solução mostra o diagrama no “modo prova”, ou seja, somente o que foi mudado na classe original (e este método numerado como (1) está sobrescrito com a mesma indicação na classe filha).
- Quando este exercício foi publicado, não havíamos estudado ainda o conceito de classes abstratas. Sabemos que uma solução de melhor qualidade envolveria uma classe *Produto* abstrata e duas classes filhas.

b) Escreva o código do método para calcular o preço de um produto perecível.

Na classe filha:

```
public double valorVenda(){
    double valor = -1;
    if(LocalDate.now().isAfter(dataValidade)){
        valor = super.valorVenda() - desconto();
    }
    return valor;
}

private double desconto(){
    int dias = LocalDate.now().until(dataValidade, DAYS);
    double desconto = 0;
    if(dias <= PRAZO_DESCONTO)
        desconto = super.valorVenda() * DESCONTO;
    return desconto;
}
```

Obs.:

- Quando este exercício foi publicado, não havíamos estudado ainda a programação por contrato e exceções. Sabemos que uma solução de melhor qualidade lançaria uma exceção em caso de produto fora da validade, em lugar de retornar -1.