

PROGRAMAÇÃO MODULAR



XULAMBS PIZZA



ITERAÇÃO 4.1

PROF. JOÃO CARAM

PUC MINAS

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

XULAMBS PIZZA E REVISÃO DE CÓDIGO

2

- Nem sempre as evoluções no código visam incluir novas funcionalidades.
- Podemos revisar o código para melhorar sua qualidade interna.

REFATORAÇÃO

3

1. *Make it work.*
Faça funcionar.
2. *Make it right.*
Faça direito.
3. *Make it fast.*
Faça ser eficiente.

Kent Beck



1996




2022

XULAMBS PIZZA E SEUS PEDIDOS

4

- OK, mas...
 - Estamos sobrescrevendo regra em uso: arriscado;
 - E se o Pedido (local) necessitar mudar sua regra?

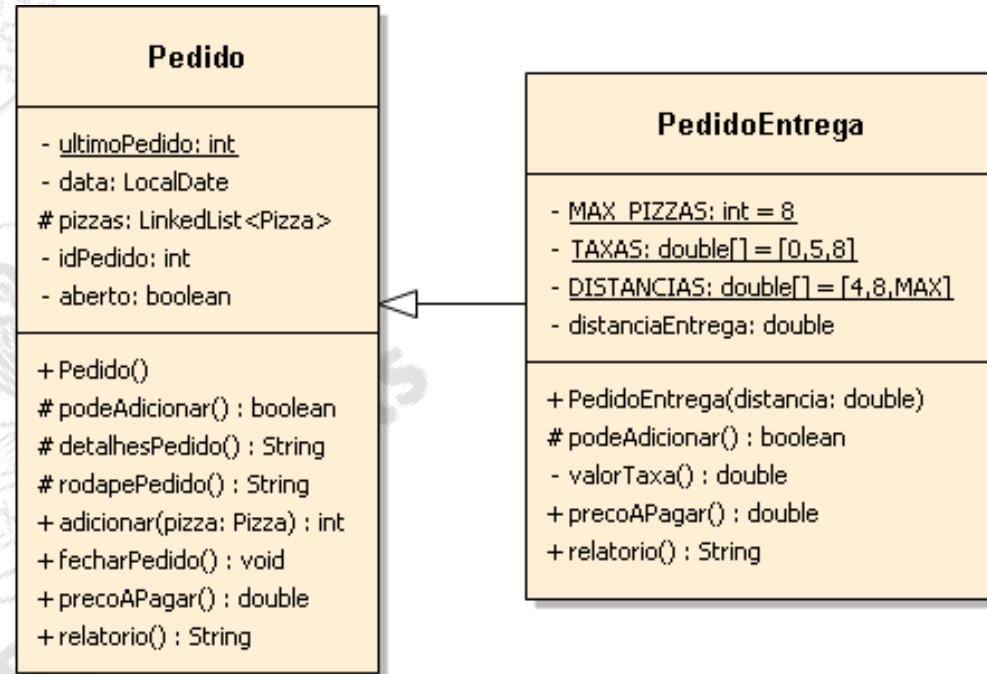

XULAMBS PIZZA E SEUS PEDIDOS


5

- No caso de herança, sempre prefira uma classe mãe abstrata, com as filhas implementando suas variações de regra;
- Classe mãe usada como referência;
- Objetos das classes filhas usadas no sistema;

XULAMBS PIZZA E REFATORAÇÃO

6

- Pedidos locais passarão a incluir uma taxa de serviço de 10%, que será cobrada junto ao valor das pizzas.

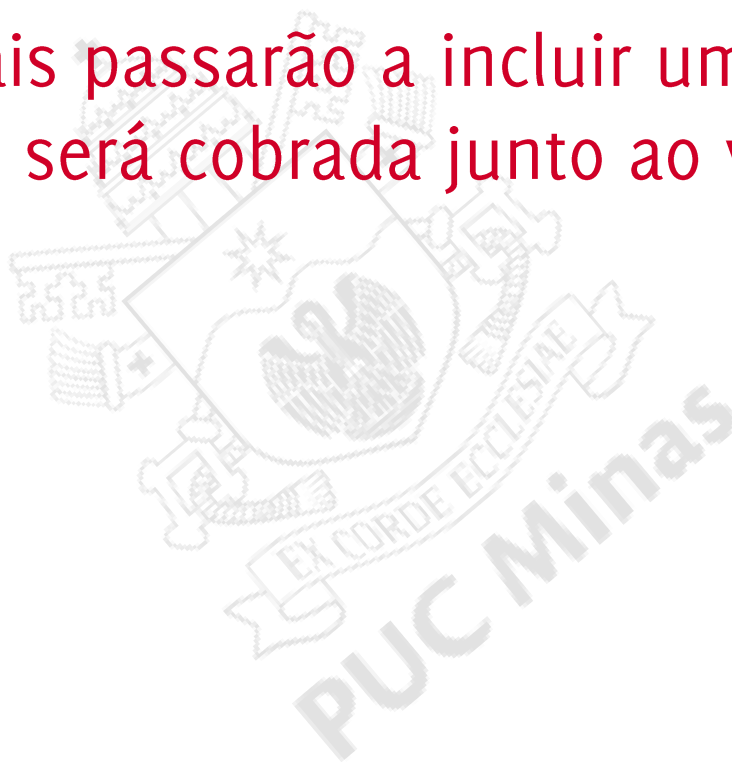

REFATORANDO

7

- Pedido local:
 - Adicionar quando aberto;
 - Valor das pizzas + taxa de serviço;
 - Nota com cabeçalho local, data, id, dados das pizzas, serviço e rodapé.
- Pedido entrega:
 - Adicionar quando aberto; e no limite de 8 pizzas;
 - Valor das pizzas + taxa de entrega;
 - Nota com cabeçalho de entrega, data, id, dados das pizzas, entrega e rodapé.

REFATORANDO

8

■ Pedido local:

- Adicionar quando aberto;

- Valor das pizzas + taxa de serviço;

- Nota com cabeçalho(data, id, dados das pizzas), serviço e rodapé.


■ Pedido entrega:

- Adicionar quando aberto e no limite de 8 pizzas;

- Valor das pizzas + taxa de entrega;

- Nota com cabeçalho(data, id, dados das pizzas), entrega e rodapé.

PEDIDOS DA XULAMBS PIZZA

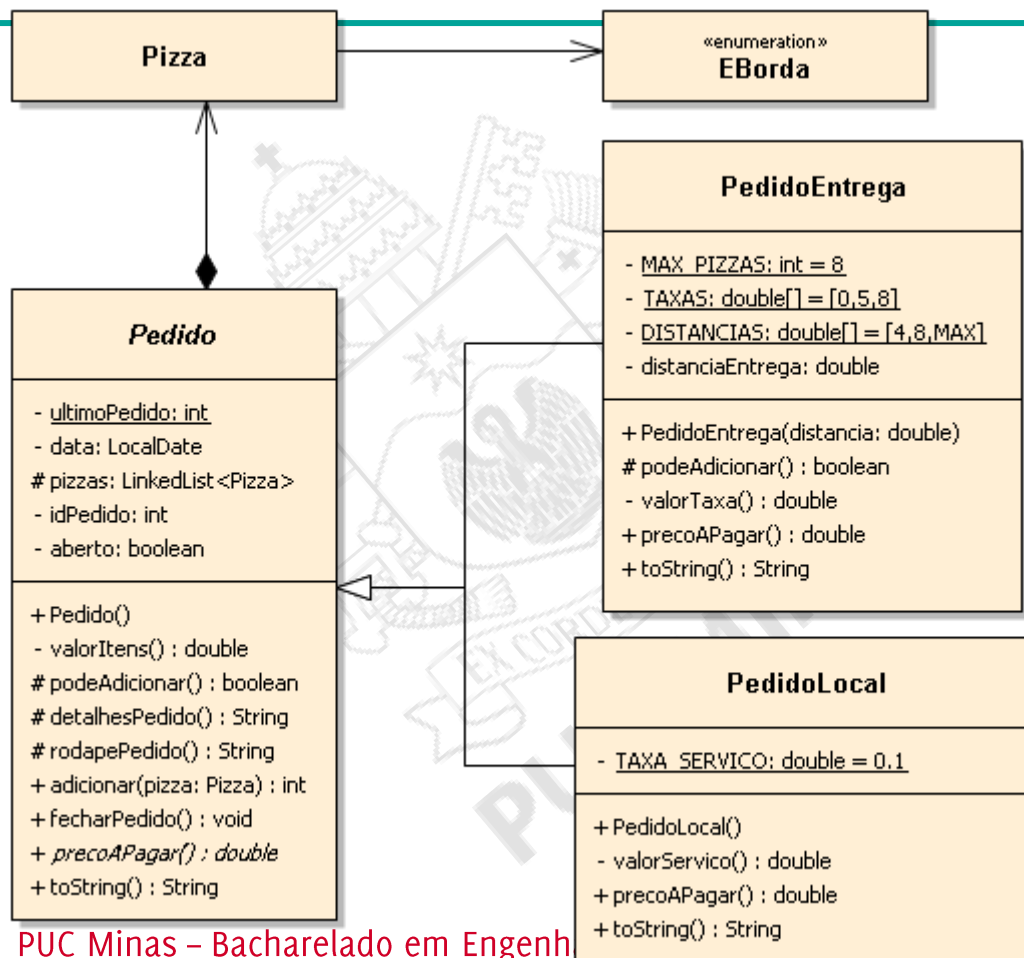

A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

E NO SISTEMA?

11

- Muito complicado:



E NO SISTEMA?

12

■ Muito complicado:

```
case 1: novo = new Pedido();
```



```
case 1: novo = new PedidoLocal();
```

OBRIGADO.

DÚVIDAS?