

# Phát triển ứng dụng web

## HTML

### Nội dung

- ☐ Giới thiệu về HTML
- ☐ Cấu trúc tài liệu HTML
- ☐ Các thẻ (tag) cơ bản
- ☐ Các thẻ (tag) danh sách
- ☐ Thẻ (tag) liên kết trang
- ☐ Bảng (table)

## Nội dung

- ☐ **Giới thiệu về HTML**
- ☐ Cấu trúc tài liệu HTML
- ☐ Các thẻ (tag) cơ bản
- ☐ Các thẻ (tag) danh sách
- ☐ Thẻ (tag) liên kết trang
- ☐ Bảng (table)

## Giới thiệu về HTML

- ☐ **HTML** (HyperText Markup Language) - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
- ☐ Là ngôn ngữ xây dựng trang Web.
- ☐ Chứa các chỉ dẫn cho trình duyệt Web hiển thị một trang Web
- ☐ Một trang web gồm có 2 phần chính:
  - ☐ Dữ liệu của trang web (văn bản, âm thanh, hình ảnh...)
  - ☐ Các thẻ (**tag**) HTML dùng để định dạng mô tả cách thức các dữ liệu hiển thị trên trình duyệt


# Trình duyệt, trình soạn thảo

## ❑ Trình soạn thảo (Editor)


Trình duyệt web  
(Browser)




Notepad



NOTEPAD++



Visual Studio .NET

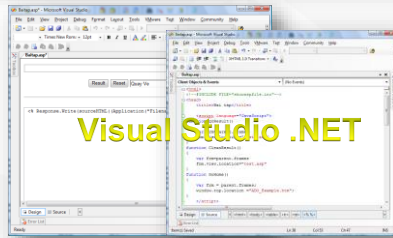

## Ví dụ một tài liệu HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Welcome to HTML</title>
  <style>
    body
    {
      background-color: Orange;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h3>
    Hello World !</h3>
</body>
</html>
```

**Hello World !**

## Phiên bản HTML

- ☐ Do tổ chức **W3C** qui định
- ☐ Các chuẩn cơ bản:

- ☐ HTML 4.01
- ☐ XHTML 1.0 Transitional
- ☐ XHTML 1.0 Strict
- ☐ XHTML 1.1
- ☐ HTML 5

Kiểm tra tài liệu HTML có viết đúng chuẩn?  
<http://validator.w3.org/>

## Thẻ (tag) HTML

- ☐ <thẻ mở> **Dữ liệu** </thẻ đóng>
- ☐ Tên thẻ → luôn mang tính gợi nhớ

- ☐ Ví dụ: **b** ~ Bold, *i* ~ Italic, **p** ~ Paragraph

- ☐ Thẻ bao gồm cả thẻ đóng <**br**/>, <**hr**/>

<**b**> Dòng chữ này được in đậm </b>

- ☐ Cú pháp chung

<thẻ Tên\_thuộc\_tính="giá\_trị" .....> Dữ liệu </thẻ>

- ☐ Ví dụ :

- ☐ <div> Phát triển ứng dụng web </div>

- ☐ <div id="txtDiv" style="color:#0000CC">Phát triển ứng dụng web</div>

# Cú pháp

| Mã HTML                                                       | Hiển thị                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <code>&lt;b&gt; Đây là một dòng được in Đậm &lt;/b&gt;</code> | <b>Đây là một dòng được in Đậm</b> |
| <code>&lt;h3&gt; Mức chữ ở tiêu đề 3 &lt;/h3&gt;</code>       | Mức chữ ở tiêu đề 3                |

## Lưu ý :

- Giá trị Thuộc tính của Thẻ **bắt buộc** đặt trong nháy kép
- Không phân biệt chữ **HOA** và **thường**, **bắt buộc** viết bằng chữ thường
- Bỏ qua các **khoảng trắng thừa và các dấu ngắt dòng, xuống dòng**

# Cú pháp

❑ Lưu ý: Các thẻ phải lồng nhau tuyệt đối

```
<html>
<body>
  <font color='red'>
    <p>Web Desgin and Developing</p>
  </font>
  <div> He Cao dang </div>
</body>
</html>
```

```
<html>
<body>
  <font color='red'>
    <p>Web Desgin and Developing
  </font>
  <div> He Cao dang </div>
</p>
</body>
</html>
```

```
<html>
<body>
  <font color='red'>
    <p>Web Desgin and Developing
  </font>
  <div>
    <p>
      <font>He Cao dang
    </font>
  </div>
</body>
</html>
```

## Câu hỏi

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>Welcome to HTML</title>
  <style type="text/css">
    body
    {
      background-color: Orange;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h3>
    Hello World !</h3>
</body>
</html>
```

Có bao nhiêu  
Thẻ HTML ?

## Chuẩn XHTML

❑ **XHTML** = HTML + XML

❑ Tất cả các *tag HTML mở* đều phải có *tag đóng*


❑ Ví dụ:

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| ❑ <br>    | → | <br />    |
| ❑ <hr>    | → | <hr />    |
| ❑ <img>   | → | <img />   |
| ❑ <input> | → | <input /> |

# Nội dung

- ❑ Giới thiệu về HTML
- ❑ **Cấu trúc tài liệu HTML**
- ❑ Các thẻ (tag) cơ bản
- ❑ Các thẻ (tag) danh sách
- ❑ Thẻ (tag) liên kết trang
- ❑ Bảng (table)

## Cấu trúc tài liệu HTML

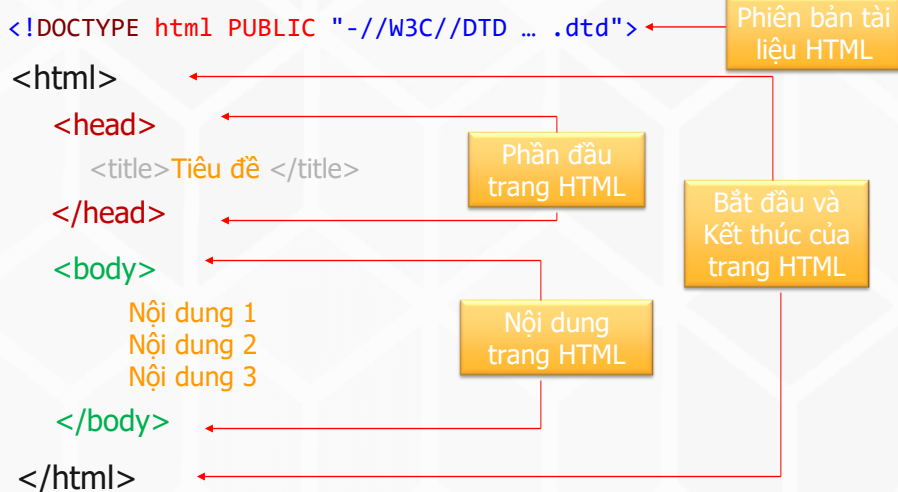

## Cấu trúc tài liệu HTML

- ❑ **DOCTYPE** : Không phải là thẻ HTML, nó giúp trình duyệt biết được phiên bản HTML trang web đang sử dụng
- ❑ `<html></html>` : Định nghĩa phạm vi của văn bản HTML
- ❑ `<head></head>` : Định nghĩa các mô tả về trang HTML. Thông tin trong thẻ này không được hiển thị trên trang web
- ❑ `<title></title>` : Mô tả tiêu đề trang web
- ❑ `<body></body>` : Xác định vùng thân của trang web, nơi chứa các thông tin

## Ví dụ một tài liệu HTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>Welcome to HTML</title>
  <style type="text/css">
    body
    {
      background-color: Orange;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h3>
    Hello World !</h3>
</body>
</html>
```

## Ví dụ một tài liệu HTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>Welcome to HTML</title>
  <style type="text/css">
    body
    {
      background-color: Orange;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h3>
    Hello World !</h3>
</body>
</html>
```



## Nội dung

- ☐ Giới thiệu về HTML
- ☐ Cấu trúc tài liệu HTML
- ☐ **Các thẻ (tag) cơ bản**
- ☐ Các thẻ (tag) danh sách
- ☐ Thẻ (tag) liên kết trang
- ☐ Bảng (table)

## Các thẻ Cơ bản

- ☐ Các thẻ mô tả văn bản
- ☐ Thẻ xử lý hình ảnh
- ☐ Thẻ xử lý âm thanh

## Khối, chuỗi văn bản

### ☐ Các thẻ định dạng khối văn bản

- ☐ Tiêu đề (Heading) : `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>`, `<h6>`
- ☐ Đoạn văn bản (Paragraph): `<p>`
- ☐ Danh sách (List Items): `<li>`
- ☐ Đường kẻ ngang (Horizontal Rules): `<hr />`

### ☐ Các thẻ định dạng chuỗi văn bản


- ☐ Định dạng chữ : `<em>`, `<i>`, `<b>` và `<font>`
- ☐ Tạo siêu liên kết : `<a>`
- ☐ Xuống dòng : `<br />`

## Browser tự động chuẩn hóa Text

```
<html>
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
  Trường      Đại học

  Khoa

  Học      Tự Nhiên
</body>
</html>
```

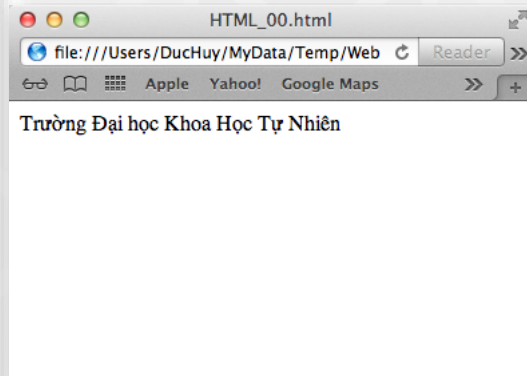

## Xuống dòng – Break line <br />

```
<html>
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
  Trường Đại học <br />
  Khoa Học Tự Nhiên
</body>
</html>
```



## Ví dụ về Heading

```
<h1>Introduction to HTML - H1</h1>  
<h2>Introduction to HTML - H2</h2>  
<h3>Introduction to HTML - H3</h3>  
<h4>Introduction to HTML - H4</h4>  
<h5>Introduction to HTML - H5</h5>  
<h6>Introduction to HTML - H6</h6>
```

**Introduction to HTML - H1**

**Introduction to HTML - H2**

**Introduction to HTML - H3**

**Introduction to HTML - H4**

**Introduction to HTML - H5**

**Introduction to HTML - H6**

## Ví dụ về Paragraph

```
<h3>My first HTML document</h3>  
<p>  
  This is going to be real fun  
<h2>Using another heading</h2>  
</p>  
<p align="center">  
  Another paragraph element  
</p>
```

**My first HTML document**

This is going to be real fun

**Using another heading**


Another paragraph element

## Đường kẻ ngang – Horizontal rules <hr />

### ❑ Thuộc tính:


- ❑ align : Canh hàng đường kẻ ngang so với trang web
- ❑ width : Chiều dài đường kẻ ngang
- ❑ size : Bề rộng của đường kẻ ngang
- ❑ noshade : Không có bóng

```
<hr noshade size="5"  
    align="center"  
    width="40%" />  
  
<hr size="15"  
    align="right"  
    width="80%" />
```

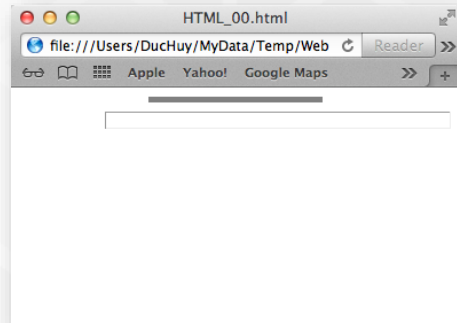

## Ví dụ thẻ Định dạng chữ

```
<b>This text is bold</b>  
<strong>  
    This text is strong  
</strong> <br />  
<big>  
    This text is big  
</big> <br />  
<em>  
    This text is emphasized  
</em> <br />  
<i>  
    This text is italic  
</i> <br />  
<small>  
    This text is small  
</small> <br />  
This text contains a<sub>2</sub>  
<br />  
This text contains x<sup>2</sup> = a x a
```

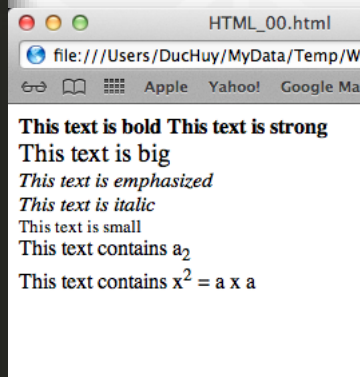

## Ví dụ thẻ Định dạng chữ

```
<em> Renders as emphasized text </em>
<strong> Renders as strong emphasized text
</strong>
<dfn> Defines a definition term </dfn>
<code> Defines computer code text </code>
<kbd> Defines keyboard text </kbd>
<var> Defines a variable part of a text </var>
<cite> Defines a citation </cite>
<blink> Computer Sciences </blink>
<del> Computer Sciences </del>
<ins> Computer Sciences </ins>
<samp> Defines sample computer code </samp>
```

Renders as emphasized text Renders as strong  
emphasized text Defines a definition term Defines  
computer code text Defines keyboard text Defines  
a variable part of a text Defines a citation Computer  
Sciences Computer Sciences Computer Sciences Defines  
sample computer code

## WYSIWYG với thẻ <pre>

- Hiện thị đúng dạng văn bản đã soạn thảo (khoảng trắng, xuống dòng, thẻ,...)

### Ví dụ:

```
<FONT SIZE=4>
```



```
<pre>
```

```
Ban co the xuong dong
va cach khoang trang   thoai mai
```

```
</pre>
```


```
</FONT>
```

```
<html>
<head><title> vi du 4 </title></head>
<body>
(x<sub>1</sub> + x<sub>2</sub>) <sup>2</sup>
<pre>
      2      2
    = x  +  2*x  *x  + x
      1      1 2      2
</pre>
</body>
</html>
```

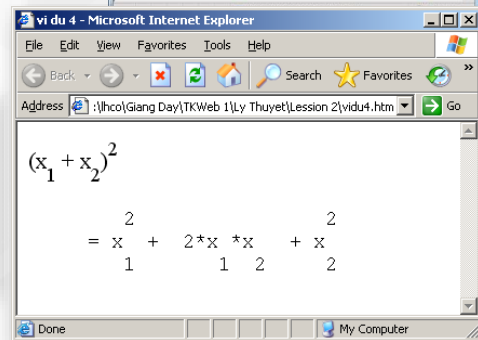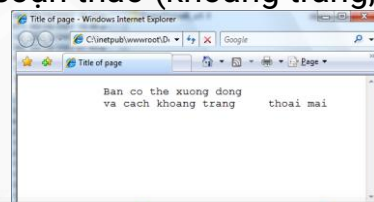

## Ví dụ tag <pre>

```
(x<sub>1</sub> + x<sub>2</sub>)<sup>2</sup>
<pre>
      2      2
    = x  + 2 * x  * x  + x
      1      1    2    2
</pre>
```

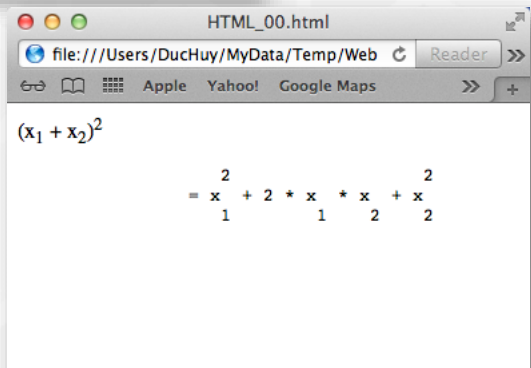

## Ký tự đặc biệt

- ☐ Làm sao hiển thị các ký hiệu đặc biệt ?
- ☐ Dấu <, >, &
- ☐ Dấu nháy kép "
- ☐ Các ký tự đặc biệt : @ © ®
- ☐ .....



## Danh sách Ký tự đặc biệt

| Result | Description    | Entity Name | Entity Number |
|--------|----------------|-------------|---------------|
| "      | quotation mark | &quot;      | &#34;         |
| &      | ampersand      | &amp;       | &#38;         |
| <      | less-than      | &lt;        | &#60;         |
| >      | greater-than   | &gt;        | &#62;         |

Để hiện thị được thì mã HTML tương ứng là :

[illegible]

Tham khảo: [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_XML\\_and\\_HTML\\_character\\_entity\\_references](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_XML_and_HTML_character_entity_references)

## Thẻ hình ảnh



- ❑ **<img />** : Không có thẻ đóng
- ❑ Các thuộc tính của tag <img>:
  - ❑ **src**: Đường dẫn đến file hình ảnh
  - ❑ **alt** : Chú thích cho hình ảnh trong trường hợp không có hình / tooltip
  - ❑ **position**: Top, Bottom, Middle
  - ❑ **boder**: Độ dày nét viền quanh ảnh (default=0)
- ❑ Đặt ảnh nền cho trang web
  - ❑ Sử dụng thẻ **<body background="Image Path">**

## Thẻ hình ảnh (tt)

| Thẻ HTML | Ý nghĩa                                              |
|----------|------------------------------------------------------|
| <img>    | Định nghĩa một hình ảnh trong tài liệu HTML          |
| <map>    | Định nghĩa một <u>ảnh bản đồ</u> trong tài liệu HTML |
| <area>   | Định nghĩa vùng click chuột cho ảnh bản đồ           |

## Ví dụ chèn hình vào web

```
<html>
  <head>
    <title>Demo Tag IMG</title>
  </head>
  <body>
    
  </body>
</html>
```




## Ví dụ đặt ảnh nền cho Web

```
<html>
<head>
  <title>Demo anh nen</title>
</head>
<body background="images/Koala.jpg">
  <h1>Gấu hết chết</h1>
</body>
</html>
```



```
<html>
<head>
  <title>Demo anh nen</title>
</head>
<body background="http://what9see.edublogs.
org/files/2012/02/valentines-day-wallpaper-upt8kd.jpg">
  <h1>Happy Valentine day</h1>
</body>
</html>
```



## Nội dung


- ☐ Giới thiệu về HTML
- ☐ Cấu trúc tài liệu HTML
- ☐ Các thẻ (tag) cơ bản
- ☐ **Các thẻ (tag) danh sách**
- ☐ Thẻ (tag) liên kết trang
- ☐ Bảng (table)

# Các thẻ Danh sách


| Kiểu danh sách            | Thẻ             | Phần tử trong DS |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| Danh sách có thứ tự       | <ol>            | <li>             |
| Danh sách không có thứ tự | <ul>            | <li>             |
| Danh sách định nghĩa      | <dl>            | <dt>, <dd>       |
| Danh sách lồng nhau       |                 |                  |
| Dạng khác                 | <menu><br><dir> | <li>             |

## Danh sách có thứ tự


```
1 <html>
2 <head>
3 <title> danh sach co thu tu </title></head>
4 <body>
5 <h5>numbered list:</h5>
6 <ol>
7 <li>apples</li>
8 <li>bananas</li>
9 <li>lemons</li>
10 </ol>
11 <h5>letters list:</h5>
12 <ol type="a">
13 <li>apples</li>
14 <li>bananas</li>
15 <li>lemons</li>
16 </ol>
17 <h5>roman numbers list:</h5>
18 <ol type="i">
19 <li>apples</li>
20 <li>bananas</li>
21 <li>lemons</li>
22 </ol>
23 </body>
24 </html>
25
```

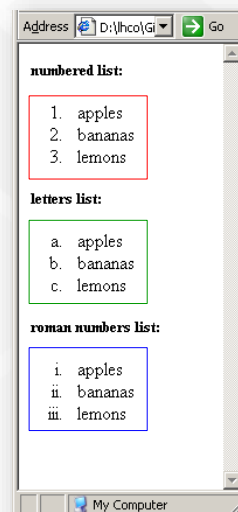

## Danh sách có thứ tự

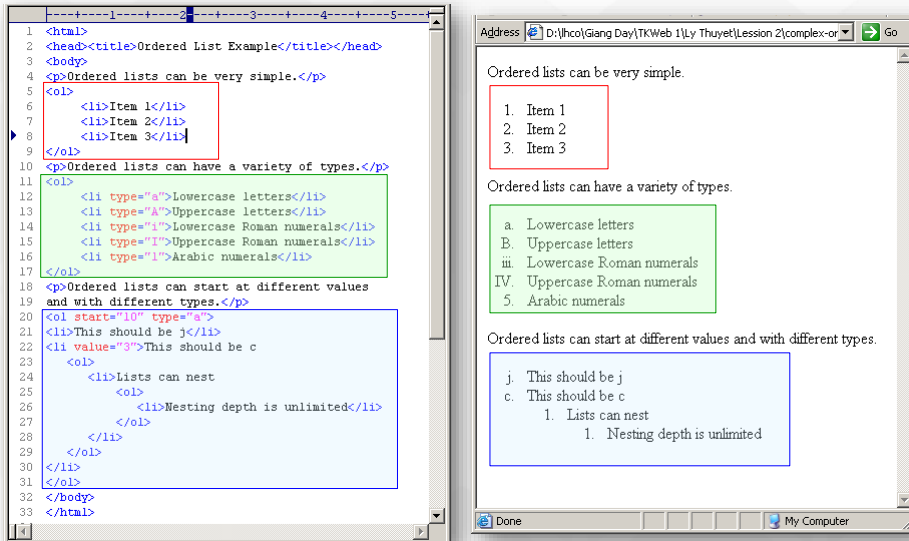

## Danh sách không có thứ tự

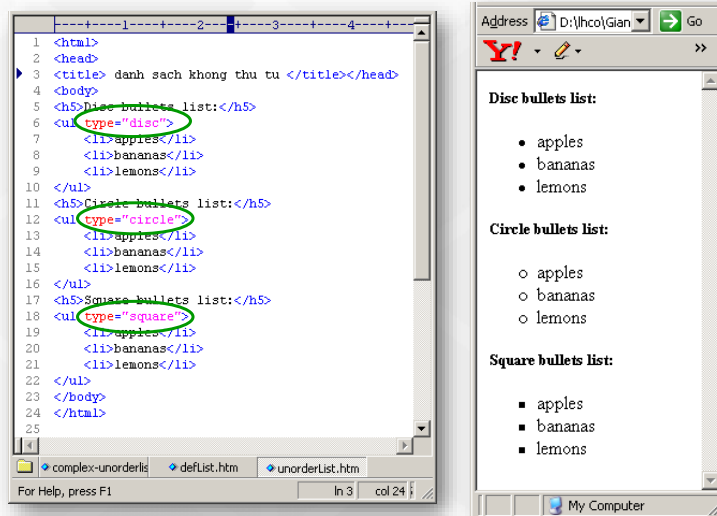


## Thuộc tính reversed

```
<ol reversed>
  <li>The number of list items is the starting number,</li>
  <li>and then it counts down...</li>
  <li>...to 1.</li>
</ol>
```

3. The number of list items is the starting number,
2. and then it counts down...
1. ...to 1.

## Danh sách tự định nghĩa

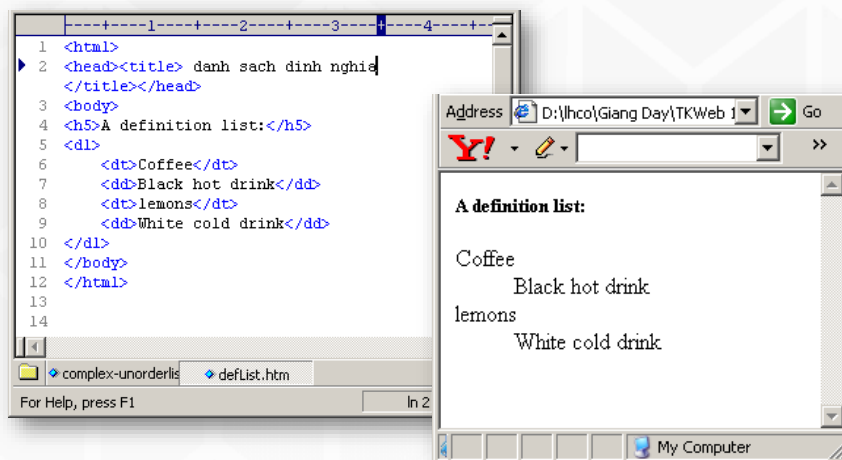

## Nội dung

- ☐ Giới thiệu về HTML
- ☐ Cấu trúc tài liệu HTML
- ☐ Các thẻ (tag) cơ bản
- ☐ Các thẻ (tag) danh sách
- ☐ **Thẻ (tag) liên kết trang**
- ☐ Bảng (table)

## URL

- ☐ Các dạng địa chỉ HTTP: 7 trường hợp

**TH1:** <http://server/>

**Ví dụ:** <http://www.yahoo.com/>

**TH2:** <http://server/file>

**Ví dụ:** <http://games.yahoo.com/index.php>

**TH3:** <http://server/directory/>

**Ví dụ:** <http://games.yahoo.com/games/>

**TH4:** <http://server/directory/file>

**Ví dụ:** <http://games.yahoo.com/download/Dominoes.exe>

# URL

**TH5:** `http://server/directory/file#marker`

Ví dụ : `http://games.yahoo.com/index.php# Puzzle`

**TH6:** `http://server/directory/file?parameters`

Ví dụ: `http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=Teach&meta=1`

**TH7:** `http://server:port/directory/file`

Ví dụ : `http://www.microsoft.com:8080/products/greetings.html`

## Thẻ <a> (anchor)

### ☐ Cú pháp :


```
<a href="URL" target="..."> Linked content </a>
```

### ☐ Thuộc tính target của thẻ <a>

- ☐ name: tải trang web vào frame có tên NAME
- ☐ \_blank: tải trang web vào cửa sổ mới
- ☐ \_parent: tải trang web vào cửa sổ cha của nó
- ☐ \_self: tải trang web vào chính cửa sổ hiện hành
- ☐ \_top: tải trang web vào cửa sổ cao nhất

### ☐ Ví dụ :

```
<html>
<body>
  <a href='http://www.yahoo.com'>www.yahoo.com</a>
</body>
</html>
```

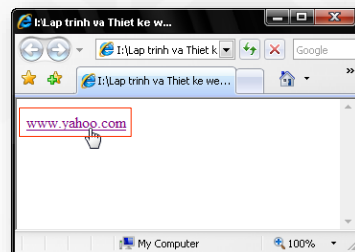


## Phân loại liên kết

### ❑ Phân loại :

- ❑ Liên kết ngoại (external link)
- ❑ Liên kết nội (internal link)
- ❑ Liên kết email (email link)


## Liên kết ngoại (External Link)

```
<a href="URL"> Text đại diện </a>
```



Trang hiện tại  
baihoc1.htm

Click  
chuột




Trang có địa chỉ  
xác định từ URL  
baihoc2.htm

## Liên kết nội (Internal Link)



## Liên kết Email

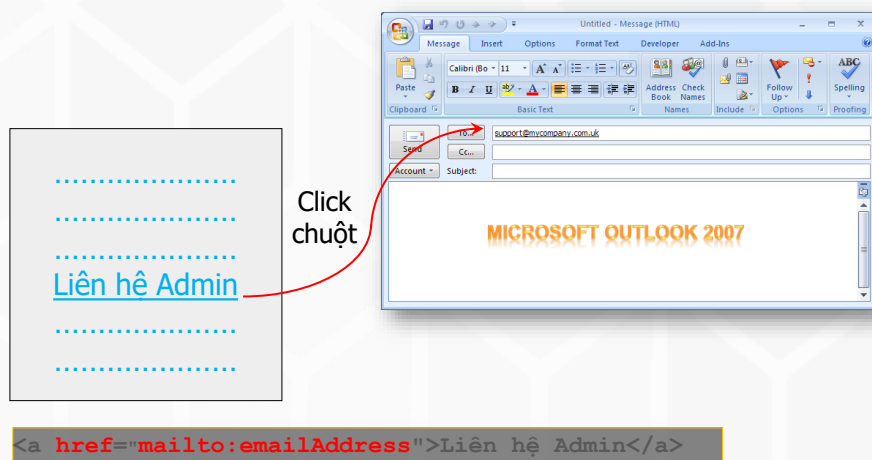

## Phân loại địa chỉ URL

### ❑ Địa chỉ URL phân làm 2 loại :

- ❑ Địa chỉ tuyệt đối: Là vị trí tuyệt đối so với Mạng Internet
- ❑ Địa chỉ tương đối: Là vị trí tương đối so với trang web hiện hành đang chữ liên kết.


```
<a href="URL" target="....."> Linked content </a>
```

### ▪ Một số ký hiệu đường dẫn đặc biệt:

| Ký hiệu | Ý nghĩa                                                |
|---------|--------------------------------------------------------|
| /       | Trở về thư mục gốc của website                         |
| ./      | Thư mục hiện tại của trang web sử dụng link (mặc định) |
| ../     | Quay ra thư mục cha / đi ngược lại 1 cấp thư mục       |

## Ví dụ

root # 127.0.0.1/demo

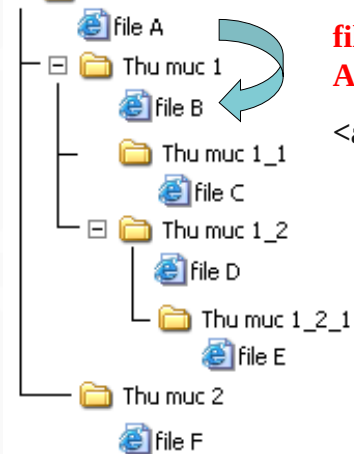

**file A có link đến file B, vậy trong file A có HTML element:**

**<a href="URL">liên kết đến B</a>**

**URL =**

<http://127.0.0.1/demo/Thu mục 1/file B.htm>


</demo/Thu mục 1/file B.htm>

[./Thu mục 1/file B.htm](/Thu mục 1/file B.htm)

<Thu mục 1/file B.htm>

## Ví dụ

root # 127.0.0.1/demo

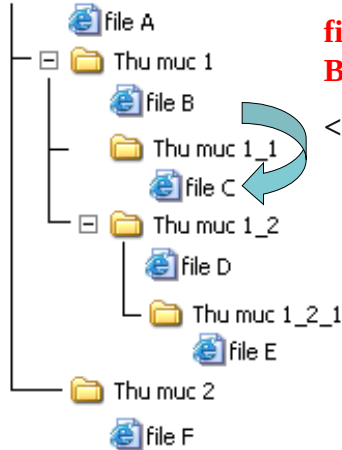

**file B có link đến file C, vậy trong file B có HTML element:**

**<a href="URL">liên kết đến C</a>**

**URL =**

<http://127.0.0.1/demo/Thu muc 1/>

[Thu muc 1\\_1/file C.htm](http://127.0.0.1/demo/Thu muc 1/Thu muc 1_1/file C.htm)


[/demo/Thu muc 1/Thu muc 1\\_1/file C.htm](http://127.0.0.1/demo/Thu muc 1/Thu muc 1_1/file C.htm)

[./Thu muc 1\\_1/file C.htm](http://127.0.0.1/demo/Thu muc 1_1/file C.htm)

[Thu muc 1\\_1/file C.htm](http://127.0.0.1/demo/Thu muc 1_1/file C.htm)

## Ví dụ

root # 127.0.0.1/demo

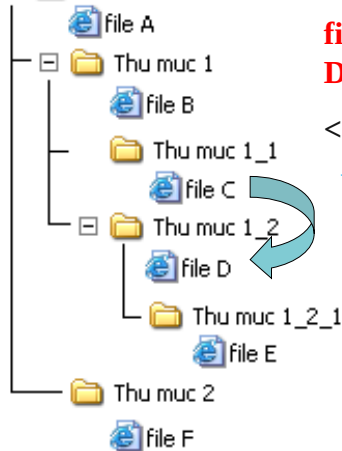

**file C có link đến file D, vậy trong file C có HTML element:**

**<a href="URL">liên kết đến D</a>**

**URL =**

<http://127.0.0.1/demo/Thu muc 1/>

[Thu muc 1\\_2/file D.htm](http://127.0.0.1/demo/Thu muc 1_2/file D.htm)


[/demo/Thu muc 1/Thu muc 1\\_2/file D.htm](http://127.0.0.1/demo/Thu muc 1_2/file D.htm)

[../Thu muc 1\\_2/file D.htm](http://127.0.0.1/demo/Thu muc 1_2/file D.htm)

[../Thu muc 1\\_2/file D.htm](http://127.0.0.1/demo/Thu muc 1_2/file D.htm)

## Ví dụ

root # 127.0.0.1/demo

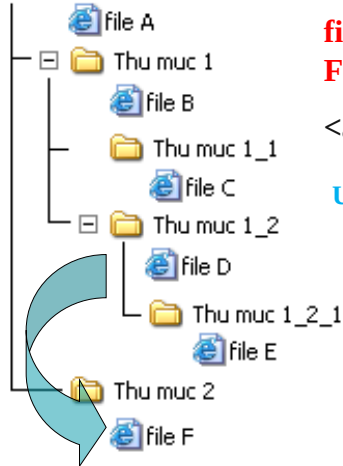

**file D có link đến file F, vậy trong file F có HTML element:**

**<a href="URL">liên kết đến F</a>**

**URL =**

<http://127.0.0.1/demo/Thu mục 2/file F.htm>


</demo/Thu mục 2/file F.htm>

<http://127.0.0.1/demo/Thu mục 2/file F.htm>

<http://127.0.0.1/demo/Thu mục 2/file F.htm>

## Ví dụ

root # 127.0.0.1/demo

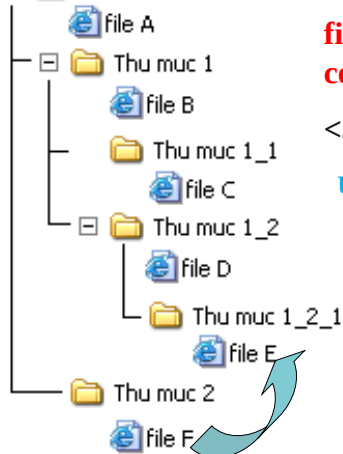

**file F có link đến file E, vậy trong file F có HTML element:**

**<a href="URL">liên kết đến E</a>**

**URL =**

[http://127.0.0.1/demo/Thu mục 1/ Thu mục 1\\_2/Thu mục 1\\_2\\_1/file E.htm](http://127.0.0.1/demo/Thu mục 1/ Thu mục 1_2/Thu mục 1_2_1/file E.htm)

[/demo/Thu mục 1/Thu mục 1\\_2/](/demo/Thu mục 1/Thu mục 1_2/)


[http://127.0.0.1/demo/Thu mục 1/Thu mục 1\\_2/](http://127.0.0.1/demo/Thu mục 1/Thu mục 1_2/)

[http://127.0.0.1/demo/Thu mục 1/Thu mục 1\\_2/Thu mục1\\_2\\_1/](http://127.0.0.1/demo/Thu mục 1/Thu mục 1_2/Thu mục1_2_1/)

[file E.htm](http://127.0.0.1/demo/Thu mục 1/Thu mục 1_2/Thu mục1_2_1/file E.htm)

## Ví dụ

root # 127.0.0.1/demo

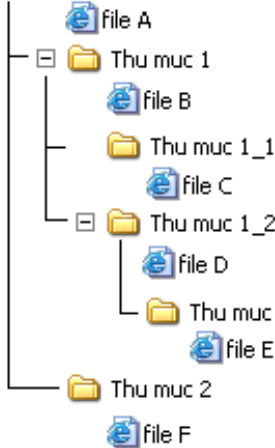

**file E có link đến file A ở vị trí xác định, vậy trong file A có HTML element:**

`<a name="positionB"></a>`

`<a href="URL">liên kết đến A tại vị trí B</a>`

[../../file A.htm#positionB](#)

## Nội dung

- ☐ Giới thiệu về HTML
- ☐ Cấu trúc tài liệu HTML
- ☐ Các thẻ (tag) cơ bản
- ☐ Các thẻ (tag) danh sách
- ☐ Thẻ (tag) liên kết trang
- ☐ **Bảng (table)**

## Bảng đơn giản

```
<table border="1" width="100%">
  <caption>Bảng HTML đơn giản</caption>
  <tr>
    <th>0.1</th>
    <th>0.2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1.1</td>
    <td>1.2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2.1</td>
    <td>2.2</td>
  </tr>
</table>
```

Bảng HTML đơn giản

| 0.1 | 0.2 |
|-----|-----|
| 1.1 | 1.2 |
| 2.1 | 2.2 |

## Các thẻ kẻ bảng

| Thẻ                          | Ý nghĩa                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;table&gt;</code>   | Khởi tạo một bảng                                               |
| <code>&lt;caption&gt;</code> | Tiêu đề của bảng                                                |
| <code>&lt;tr&gt;</code>      | Khởi tạo một dòng. Thẻ con của thẻ <code>&lt;table&gt;</code>   |
| <code>&lt;th&gt;</code>      | Khởi tạo một ô tiêu đề. Thẻ con của thẻ <code>&lt;tr&gt;</code> |
| <code>&lt;td&gt;</code>      | Khởi tạo một ô. Thẻ con của thẻ <code>&lt;tr&gt;</code>         |

 **Giá vàng 9999**

ĐVT: tr.đ/lượng

| Loại | Mua    | Bán    |
|------|--------|--------|
| SBJ  | 31,520 | 31,540 |
| SJC  | 31,490 | 31,560 |

## Một số thuộc tính của các thẻ

| Thuộc tính  | Ý nghĩa                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| colspan     | Giãn cột cho ô                                              |
| rowspan     | Giãn dòng cho ô                                             |
| background  | Thiết lập ảnh nền cho bảng, ô                               |
| bgcolor     | Thiết lập màu nền cho bảng, ô                               |
| Align       | (left, right, center, justify) Giống hàng ngang chữ trong ô |
| Valign      | (top, middle, bottom, baseline) Giống hàng dọc chữ trong ô  |
| Cellpadding | Quy định khoảng cách từ biên của ô đến nội dung             |
| Cellspacing | Quy định khoảng cách giữa các ô với nhau                    |

## Ví dụ colspan - rowspan

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Name</th>
    <th colspan="2">Telephone</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bill Gate</td>
    <td>(505) 256-3600</td>
    <td>0844 41 45 387</td>
  </tr>
</table>
```

| Name      | Telephone     |                |
|-----------|---------------|----------------|
| Bill Gate | (505)256-3600 | 0844 41 45 387 |

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Name</th>
    <th>Telephone</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Bill Gate</td>
    <td>(505) 256-3600</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>0844 41 45 387</td>
  </tr>
</table>
```

| Name      | Telephone      |
|-----------|----------------|
| Bill Gate | (505)256-3600  |
|           | 0844 41 45 387 |

## Kết hợp colspan và rowspan

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Name</th>
    <th>Telephone</th>
    <th>Country</th>
    <th>Center</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Bill Gate</td>
    <td>(505) 256-3600</td>
    <td colspan="2" rowspan="2">silicon valley - usa</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>0844 41 45 387</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Steve Job</td>
    <td>1-800-676-2775</td>
    <td colspan="2"></td>
  </tr>
</table>
```

| Name      | Telephone      | Country              | Center |
|-----------|----------------|----------------------|--------|
| Bill Gate | (505) 256-3600 | silicon valley - usa |        |
| Steve Job | 1-800-676-2775 |                      |        |

## Đặt màu nền – Bảng

```
<table border="1" width="100%" style="background:red">
  <caption>Bảng HTML đơn giản</caption>
  <tr>
    <th>0.1</th>
    <th>0.2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1.1</td>
    <td>1.2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2.1</td>
    <td>2.2</td>
  </tr>
</table>
```

Bảng HTML đơn giản

| 0.1 | 0.2 |
|-----|-----|
| 1.1 | 1.2 |
| 2.1 | 2.2 |

## Đặt màu nền – Dòng

```
<table border="1" width="100%">
  <caption>Bảng HTML đơn giản</caption>
  <tr>
    <th>0.1</th>
    <th>0.2</th>
  </tr>
  <tr style="background:red">
    <td>1.1</td>
    <td>1.2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2.1</td>
    <td>2.2</td>
  </tr>
</table>
```

Bảng HTML đơn giản

| 0.1 | 0.2 |
|-----|-----|
| 1.1 | 1.2 |
| 2.1 | 2.2 |

## Đặt màu nền - Ô

```
<table border="1" width="100%">
  <caption>Bảng HTML đơn giản</caption>
  <tr>
    <th>0.1</th>
    <th>0.2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td style="background:red">1.1</td>
    <td>1.2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2.1</td>
    <td>2.2</td>
  </tr>
</table>
```

Bảng HTML đơn giản

| 0.1 | 0.2 |
|-----|-----|
| 1.1 | 1.2 |
| 2.1 | 2.2 |

## Đặt màu nền – Cột

```
<table border="1" width="100%">
  <caption>Bảng HTML đơn giản</caption>
  <tr>
    <th style="background:red">0.1</th>
    <th>0.2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td style="background:red">1.1</td>
    <td>1.2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="background:red">2.1</td>
    <td>2.2</td>
  </tr>
</table>
```

Bảng HTML đơn giản

| 0.1 | 0.2 |
|-----|-----|
| 1.1 | 1.2 |
| 2.1 | 2.2 |

## Các thẻ con đặc biệt

| Thẻ        | Ý nghĩa                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| <caption>  | Văn bản Đầu đề cho một bảng.<br>Thẻ con của thẻ <table>                |
| <col>      | Định dạng chung cho một cột trong bảng<br>Thẻ con của thẻ <table>      |
| <colgroup> | Định dạng chung cho một nhóm cột trong bảng<br>Thẻ con của thẻ <table> |

| Monthly savings |         |
|-----------------|---------|
| Month           | Savings |
| January         | \$100   |
| February        | \$50    |

| ISBN    | Title         | Price |
|---------|---------------|-------|
| 3476896 | My first HTML | \$53  |
| 2489604 | My first CSS  | \$47  |

| ISBN    | Title         | Price |
|---------|---------------|-------|
| 3476896 | My first HTML | \$53  |
| 2489604 | My first CSS  | \$47  |

## The <caption> - <col>

```
<table border="1">
  <caption>iPhone Price</caption>
  <col style="background-color:#09F" />
  <col style="background-color:#F30" />
  <tr>
    <th>Type</th>
    <th>Price</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>iPhone 3GS - 8GB</td>
    <td>$99</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>iPhone 4G - 16GB</td>
    <td>$199</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>iPhone 3GS - 32GB</td>
    <td>$299</td>
  </tr>
</table>
```

| Type              | Price |
|-------------------|-------|
| iPhone 3GS - 8GB  | \$99  |
| iPhone 4G - 16GB  | \$199 |
| iPhone 3GS - 32GB | \$299 |

## The <colgroup>

```
<table border="1">
  <colgroup span="2" style="background-color:#09F" />
  <colgroup style="background-color:#F30" />
  <tr>
    <th>Type</th>
    <th>Price</th>
    <th>Made in</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>iPhone 3GS - 8GB</td>
    <td>$99</td>
    <td>USA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>iPhone 4G - 16GB</td>
    <td>$199</td>
    <td>USA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>iPhone 3GS - 32GB</td>
    <td>$299</td>
    <td>USA</td>
  </tr>
</table>
```

| Type              | Price | Made in |
|-------------------|-------|---------|
| iPhone 3GS - 8GB  | \$99  | USA     |
| iPhone 4G - 16GB  | \$199 | USA     |
| iPhone 3GS - 32GB | \$299 | USA     |

## Qui định cấu trúc bảng

| Thẻ     | Ý nghĩa                               |
|---------|---------------------------------------|
| <thead> | Quy định nhóm các dòng tiêu đề bảng   |
| <tbody> | Quy định nhóm các dòng nội dung chính |
| <tfoot> | Quy định nhóm các dòng chân bảng      |

| Month    | Savings |
|----------|---------|
| January  | \$100   |
| February | \$80    |
| Sum      | \$180   |

| Month    | Savings |
|----------|---------|
|          | %       |
| January  | \$100   |
| February | \$80    |
| Sum      | \$180   |

## Qui định cấu trúc bảng

```


<table border="1" width="100%">
  <caption>Bảng HTML đơn giản</caption>
  <thead style="background-color:Red">
    <tr>
      <th>0.1</th>
      <th>0.2</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot style="background-color:Blue">
    <tr>
      <td>3.1</td>
      <td>3.2</td>
    </tr>
  </tfoot>
  <tbody style="background-color:Green">
    <tr>
      <td>1.1</td>
      <td>1.2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2.1</td>
      <td>2.2</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

Bảng HTML đơn giản

| 0.1 | 0.2 |
|-----|-----|
| 1.1 | 1.2 |
| 2.1 | 2.2 |
| 3.1 | 3.2 |

## Layout website - Table

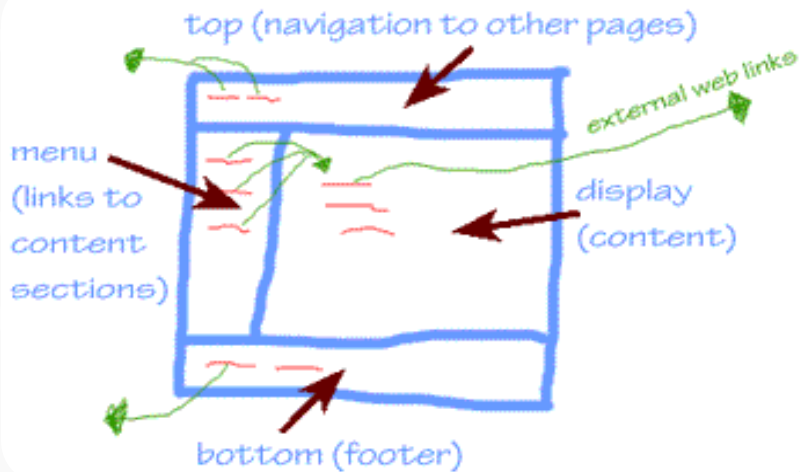

## Một số thuộc tính hữu ích

- ☐ autofocus
  - ☐ `<input type="text" autofocus="" />`
  - ☐ Tự động chuyển con trỏ đến thẻ html cuối cùng có thuộc tính autofocus khi mở trang web
- ☐ placeholder
  - ☐ `<input type="text" placeholder="Email Address" />`
  - ☐ Hiện dòng chữ mờ bên dưới textbox gợi ý nội dung cần điền vào
- ☐ spellcheck
  - ☐ `<textarea spellcheck="true"></textarea>`
  - ☐ Bật tắt kiểm tra chính tả
- ☐ maxlength
  - ☐ `<input type="text" maxlength="20" />`
  - ☐ Giới hạn số kí tự mà người dùng có thể điền vào
- ☐ contenteditable
  - ☐ `<p contenteditable="true"></p>`
  - ☐ Cho phép thay đổi nội dung bên trong thẻ có thuộc tính contenteditable  
<http://www.sitepoint.com/6-nifty-time-saving-html-attributes/>

## Nội dung

- ☐ Giới thiệu về HTML
- ☐ Cấu trúc tài liệu HTML
- ☐ Các thẻ (tag) cơ bản
- ☐ Các thẻ (tag) danh sách
- ☐ Thẻ (tag) liên kết trang
- ☐ Bảng (table)
- ☐ **Bài tập**

## Bài tập



- ☐ Sử dụng kiến thức đã học để tạo trang web hiển thị thông tin nhóm bạn thân, bao gồm:
  - ☐ Hình chụp chung của nhóm (chỉ cần minh họa)
  - ☐ Thông tin chi tiết nhóm gồm tên nhóm, danh sách thành viên và giới tính
  - ☐ Sử dụng image map để khi nhấp vào mặt một thành viên sẽ chuyển đến trang thông tin thành viên

## Bài tập



- ❑ Nội dung trang thông tin thành viên, bao gồm:
  - ❑ Hình đại diện
  - ❑ Họ tên
  - ❑ Giới tính
  - ❑ Ngày tháng năm sinh
  - ❑ Email
  - ❑ Điện thoại
  - ❑ Liên kết quay về trang thông tin nhóm



## Bài tập



- ❑ Cấu trúc tập tin và thư mục của bài nộp:

