计算机视觉综合实践-评审网页的使用

1、提交要求

对测试集中每幅图，对图像中的小轿车（car）、卡车（truck）、公交车（bus）、厢式货车/面包车（van）、大货车（freight car）五类目标进行位置与类别检测，同时提交一个 JSON 文件，文件包含一个 List 对象，List 中每个元素为一个字典，包含一个标注框信息，所示如下：

```
[{
"image_id": int,
"category_id": int,
"bbox": [x,y,width,height],
"score": float,
}]
```

具体说明：

- "image_id"： 、示此标注框所在的图像 id；（即图像名称去除后缀名）
- "category_id"： 目标类别，表示此标注框的类型。（即 car(1), truck(2), bus(3), van(4), freight_car(5)）
- "bbox"：表示此标注框的位置信息，其中 x，y 表示标注框的左上角坐标，索引从 0 开始，以浮点数测量，随后的 width，height 表示标注框的像素宽度和高像素高度，为了减少生成 JSON 文件的大小，建议只保留 1 位小数；
- "score"：表示框的置信度，用于计算最终的得分。

2、提交步骤


网页链接：http://111.33.107.11:18085



1、点击开始后进行注册可进入组队页面

注册时输入正确的学号，名字



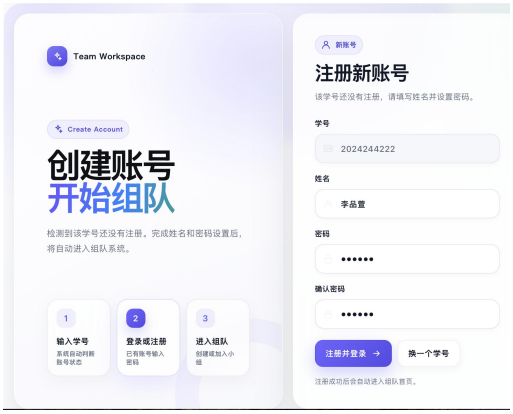

2、点击上方项目提交进行项目提交

3、项目提交

a. 提交 json 文件和模型大小后，点击提交；

b. 等待资源启动，后台将自动完成结果评审，约 30s 分钟左右可刷新提交页面查看得分。（超过 5 分钟，后台将自动停止评测。若存在问题，可在群中进行反馈）；

c. 提交记录处可查看对应的提交内容、状态、运行时间和评审分数。

三、评估标准

1. 所有类别下的平均精确率（AP, AP50, AP75）：TP/(TP+FP) 即模型预测目标中预测正确的比例。其中，AP50 和 AP75 分别是 IoU（交并比）为 0.50 和 0.75

时的平均精度。AP 的计算方式为：IoU 的阈值在 [0.5, 0.95] 的区间上每隔 0.05 计算一次平均精度值，取所有类别平均精度值的平均值作为最终的 AP。

本赛题排行榜仅采用 AP 分数作为排名的基础，若 AP 分数相同，将采用对模型参数大小进行排名，以此类推。（在最终赋分时不单单看中最终排名，模型大小也会重要考虑）