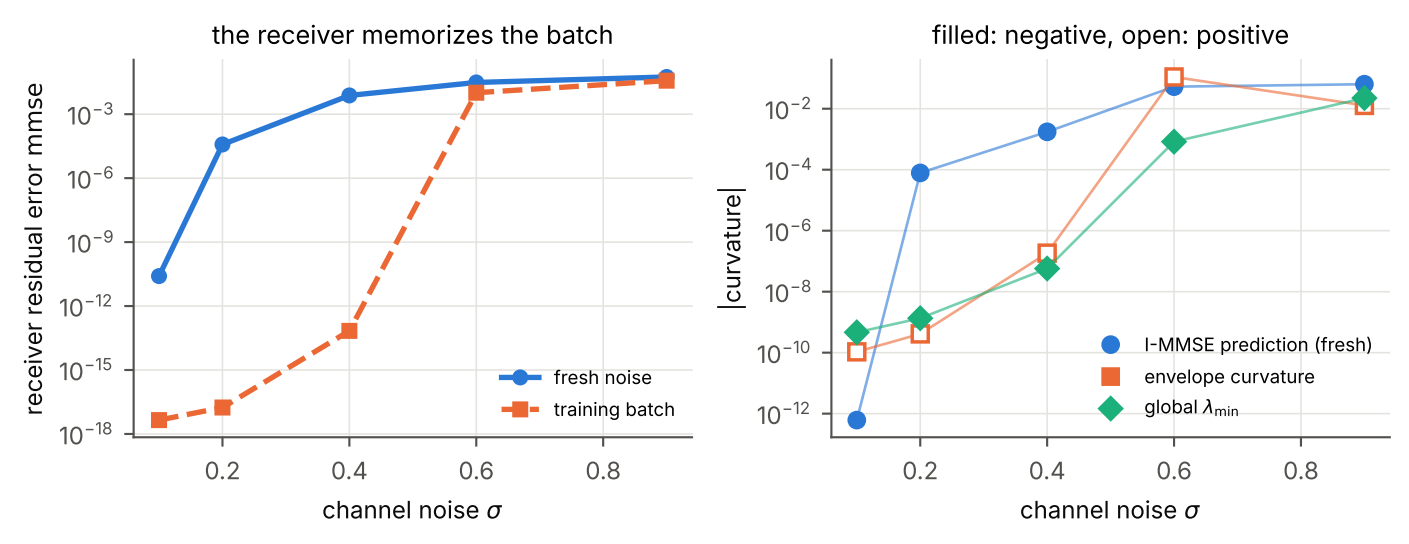
the receiver memorizes the batch
receiver residual error mmse
10^{-3}
10^{-6}
10^{-9}
10^{-12}
10^{-15}
10^{-18}
0.2
0.4
0.6
0.8
channel noise σ
fresh noise
training batch
filled: negative, open: positive
|curvature|
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
0.2
0.4
0.6
0.8
channel noise σ
I-MMSE prediction (fresh)
envelope curvature
global $\lambda_{\min}$