LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 2

DOSEN PENGAMPU: NUR HASANAH, S.T., M.Cs.

What The Food

Order, Pay, Eat

WTF TEAM

FUAD REZA PAHLEVI
16520244004

KRISHNA TIGER MAHENDRA
16520244005

HELMI ARGHYA SANTOSA
16520244008

JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA DAN INFORMATIKA
PRODI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
LATAR BELAKANG 2
DESKRIPSI 3
FITUR-FITUR 4
DESAIN 5
TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN 6
SOURCE CODE 7
JAVA CLASS 8
LAYOUT XML 26
ANDROID MANIFEST 28
GRADLE 29

LATAR BELAKANG

Di dalam dunia yang serba modern ini, pasti banyak yang sudah mengenal apa itu aplikasi komputer. Menurut Hasnul Arifin, aplikasi komputer adalah program komputer yang memiliki fungsi tertentu untuk membantu atau memberikan kemudahan pengguna menyelesaikan tugas tertentu. Contoh aplikasi ini yaitu Ms. Office, Open Office, dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah terdapat sangat banyak baik aplikasi komputer maupun aplikasi handphone yang menyediakan jasa pemesanan sehingga kita hanya perlu menggunakan aplikasinya tanpa harus pergi ke tempat yang menjual barang yang kita cari. Mulai dari pembelian tiket online, belanja online hingga ke pemesanan makanan secara online.

Oleh sebab itu, dengan adanya kenaikan tingkat penggunaan aplikasi di kalangan masyarakat. Kami membuat aplikasi sederhana untuk memesanan makanan di restoran. Pelayan tidak harus datang ke meja pelanggan untuk memberikan daftar menu makanan lagi, melainkan pelanggan dapat memesan menu melalui aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini juga ditampilkan informasi penting seperti menu makanan, foto, harga permenu, dan juga tagihan dari pemesanan mereka.

TUJUAN

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu:
1. Pelanggan dapat menerima informasi yang.
2. Pelanggan dimudahkan dalam pemesanan makanan yang diinginkan.
3. Dapat memudahkan restoran menerima pesanan.
4. Mempercepat proses pemesanan makanan di restoran.
5. Meningkatkan kemampuan dalam pengembagnan IPTEK di bidang aplikasi Android
6. Mengurangi tingkat kesalahan pesanan.

MANFAAT

Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah
1. Memudahkan pemesanan makanan di restoran.
2. Mempercepat proses pemesanan dan mengurangi resiko salah pesan.
3. Menambah ilmu bagi pembuat program/aplikasi

BATASAN

Batasan dari aplikasi ini adalah
1. Aplikasi ini terbatas hanya menggunakan database statik
2. Belum mendukung layout untuk *landscape*.
3. Belum dilakukan pengujian publik.
4. Versi Android minimal yaitu Kitkat 4.4

FITUR-FITUR



PILIHAN MENU

Pada bagian ini, user dapat memilih menu yang diinginkan, mulai dari makanan hingga penutup. Fitur ini terletak pada di awal aplikasi (main menu) dari aplikasi.



DAFTAR MENU

Fitur ini memberikan daftar-daftar menu yang ada untuk disajikan.



GUIDE / PANDUAN

Berisi petunjuk dalam menggunakan aplikasi. Fitur guide ini juga ditampilkan pertama kali setelah splash screen atau bisa kita pilih pada bar navigasi.

DETAIL MENU

Fitur ini memberikan daftar-daftar menu yang ada untuk disajikan.



ORDER CART

Fitur ini memberikan daftar-daftar menu yang ada untuk disajikan.

DESAIN

SPLASH SCREEN



WELCOME SCREEN 1



WELCOME SCREEN 2



WELCOME SCREEN 3



MAIN MENU



MAKANAN



MINUMAN



PENUTUP

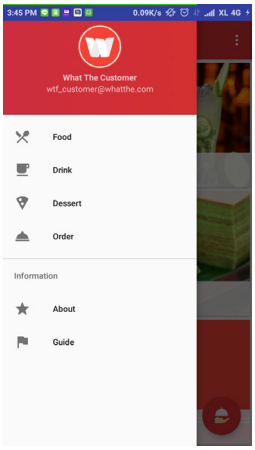

NAV-BAR

ABOUT US

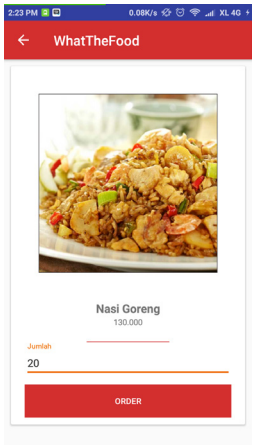

DETAIL MENU

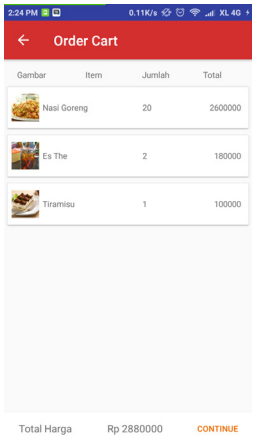

ORDER CART

ANDROID STUDIO

UNTUK MEMBANGUN APLIKASI WHAT THE FOOD PADA OS ANDROID

ADOBE INDESIGN

UNTUK MEMBUAT LAPORAN PRAKTIKUM TENTANG WHAT THE FOOD

INKSCAPE

UNTUK MEMBUAT LOGO DAN ASET GAMBAR YANG DIGUNAKAN DALAM APLIKASI WHAT THE FOOD

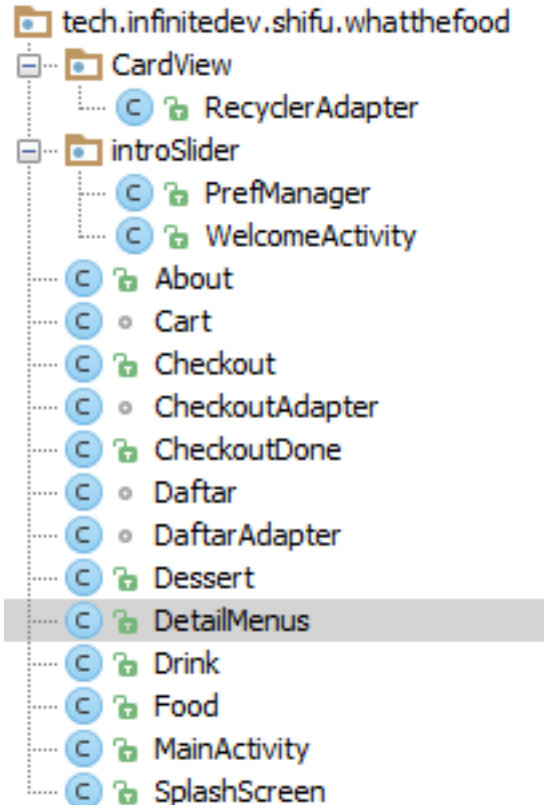

JAVA CLASS

Aplikasi What The Food terdiri dari 15 kelas Java dengan fungsi masing-masing

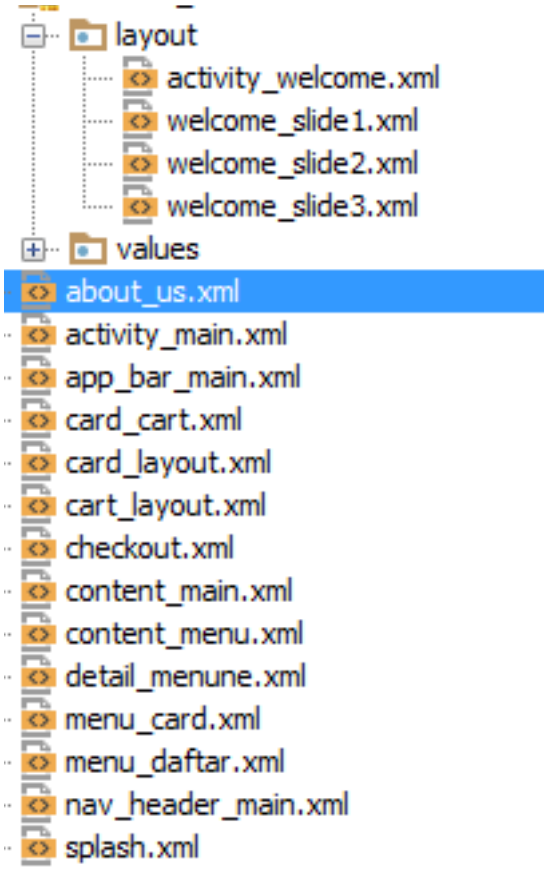

LAYOUT XML

Aplikasi WhatThe Food terdiri dari 18 file XML yang berfungsi untuk layouting UI / UX dari aplikasi

RecyclerAdapter

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood.CardView;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.About;
import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.Dessert;
import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.Drink;
import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.Food;
import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.R;

/**
 * Created by shifu on 6/5/17.
 */

public class RecyclerAdapter extends RecyclerView.Adapter<RecyclerAdapter.ViewHolder> {

    private String[] titles = {"Food",
            "Drink",
            "Dessert",
            "About"};

    private String[] details = {"What The Food!",
            "What The Drink!", "What The Dessert!",
            "What About Us!"};

    private int[] images = {R.drawable.cover_food,
            R.drawable.cover_drink,
            R.drawable.cover_dessert,
            R.drawable.cover_wtf};

    private int[] icons = {R.drawable.icon_food,
            R.drawable.icon_drink,
            R.drawable.icon_dessert,
            R.drawable.icon_wtf};

    class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {

        public int currentItem;
        public ImageView itemImage;
        public ImageView itemIcon;
        public TextView itemTitle;
        public TextView itemDetail;

        public ViewHolder(View itemView) {
            super(itemView);
            itemImage = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.item_image);
            itemIcon = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.item_icon);
            itemTitle = (TextView) itemView.findViewById(R.id.item_title);
            itemDetail = (TextView) itemView.findViewById(R.id.item_detail);

            itemView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(View v) {
                    int position = getAdapterPosition();
                    Intent intent;

                    switch (position) {
                        case 0:
                            intent = new Intent(v.getContext(), Food.class);
                            v.getContext().startActivity(intent);
                            break;
                        case 1:
                            intent = new Intent(v.getContext(), Drink.class);
                            v.getContext().startActivity(intent);
                            break;
                        case 2:
                            intent = new Intent(v.getContext(), Dessert.class);
                            v.getContext().startActivity(intent);
                            break;
                        case 3:
                            intent = new Intent(v.getContext(), About.class);
                            v.getContext().startActivity(intent);
                            break;
                        default:
                            break;
                    }

                }
            });
        }
    }

    @Override
    public ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup viewGroup, int i) {
        View v = LayoutInflater.from(viewGroup.getContext())
                .inflate(R.layout.card_layout, viewGroup, false);
        ViewHolder viewHolder = new ViewHolder(v);
        return viewHolder;
    }

    @Override
    public void onBindViewHolder(ViewHolder viewHolder, int i) {
        viewHolder.itemTitle.setText(titles[i]);
        viewHolder.itemDetail.setText(details[i]);
        viewHolder.itemImage.setImageResource(images[i]);
        viewHolder.itemIcon.setImageResource(icons[i]);
    }

    @Override
    public int getItemCount() {
        return titles.length;
    }
}
```

PrefManager

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider;

import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;

/**
 * Created by shifu on 6/5/17.
 */

public class PrefManager {
    SharedPreferences pref;
    SharedPreferences.Editor editor;
    Context _context;

    // shared pref mode
    int PRIVATE_MODE = 0;

    // Shared preferences file name
    private static final String PREF_NAME = "androidhive-welcome";

    private static final String IS_FIRST_TIME_LAUNCH = "IsFirstTimeLaunch";

    public PrefManager(Context context) {
        this._context = context;
        pref = _context.getSharedPreferences(PREF_NAME, PRIVATE_MODE);
        editor = pref.edit();
    }

    public void setFirstTimeLaunch(boolean isFirstTime) {
        editor.putBoolean(IS_FIRST_TIME_LAUNCH, isFirstTime);
        editor.commit();
    }

    public boolean isFirstTimeLaunch() {
        return pref.getBoolean(IS_FIRST_TIME_LAUNCH, true);
    }

}
```

WelcomeActivity

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Color;
import android.os.Build;
import android.support.v4.view.PagerAdapter;
import android.support.v4.view.ViewPager;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.text.Html;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.view.Window;
import android.view.WindowManager;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;

import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.MainActivity;
import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.R;

public class WelcomeActivity extends AppCompatActivity {

    private ViewPager viewPager;
    private MyViewPagerAdapter myViewPagerAdapter;
    private LinearLayout dotsLayout;
    private TextView[] dots;
    private int[] layouts;
    private Button btnSkip, btnNext;
    private PrefManager prefManager;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

        // Checking for first time launch - before calling setContentView()
        prefManager = new PrefManager(this);
        if (!prefManager.isFirstTimeLaunch()) {
            launchHomeScreen();
            finish();
        }

        // Making notification bar transparent
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= 21) {
            getWindow().getDecorView().setSystemUiVisibility(View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_STABLE | View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_FULLSCREEN);
        }

        setContentView(R.layout.activity_welcome);

        viewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.view_pager);
        dotsLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.layoutDots);
        btnSkip = (Button) findViewById(R.id.btn_skip);
        btnNext = (Button) findViewById(R.id.btn_next);


        // layouts of all welcome sliders
        // add few more layouts if you want
        layouts = new int[]{
                R.layout.welcome_slide1,
                R.layout.welcome_slide2,
                R.layout.welcome_slide3};
```

WelcomeActivity

```
    // adding bottom dots
    addBottomDots(0);

    // making notification bar transparent
    changeStatusBarColor();

    myViewPagerAdapter = new MyViewPagerAdapter();
    viewPager.setAdapter(myViewPagerAdapter);
    viewPager.addOnPageChangeListener(viewPagerPageChangeListener);

    btnSkip.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            launchHomeScreen();
        }
    });

    btnNext.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            // checking for last page
            // if last page home screen will be launched
            int current = getItem(+1);
            if (current < layouts.length) {
                // move to next screen
                viewPager.setCurrentItem(current);
            } else {
                launchHomeScreen();
            }
        }
    });
}

private void addBottomDots(int currentPage) {
    dots = new TextView[layouts.length];

    int[] colorsActive = getResources().getIntArray(R.array.array_dot_active);
    int[] colorsInactive = getResources().getIntArray(R.array.array_dot_inactive);

    dotsLayout.removeAllViews();
    for (int i = 0; i < dots.length; i++) {
        dots[i] = new TextView(this);
        dots[i].setText(Html.fromHtml("&#8226;"));
        dots[i].setTextSize(40);
        dots[i].setTextColor(colorsInactive[currentPage]);
        dotsLayout.addView(dots[i]);
    }

    if (dots.length > 0)
        dots[currentPage].setTextColor(colorsActive[currentPage]);
}

private int getItem(int i) {
    return viewPager.getCurrentItem() + i;
}

private void launchHomeScreen() {
    prefManager.setFirstTimeLaunch(false);
    startActivity(new Intent(WelcomeActivity.this, MainActivity.class));
    finish();
}

//  viewpager change listener
ViewPager.OnPageChangeListener viewPagerPageChangeListener = new ViewPager.OnPageChangeListener() {

    @Override
    public void onPageSelected(int position) {
        addBottomDots(position);

        // changing the next button text 'NEXT' / 'GOT IT'
        if (position == layouts.length - 1) {
            // last page. make button text to GOT IT
            btnNext.setText(getString(R.string.start));
            btnSkip.setVisibility(View.GONE);
        } else {
            // still pages are left
            btnNext.setText(getString(R.string.next));
            btnSkip.setVisibility(View.VISIBLE);
        }
    }

    @Override
    public void onPageScrolled(int arg0, float arg1, int arg2) {

    }

    @Override
    public void onPageScrollStateChanged(int arg0) {

    }
};

/**
 * Making notification bar transparent
 */
private void changeStatusBarColor() {
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
        Window window = getWindow();
        window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_DRAWS_SYSTEM_BAR_BACKGROUNDS);
        window.setStatusBarColor(Color.TRANSPARENT);
    }
}
```

WelcomeActivity

```
/**
 * View pager adapter
 */
public class MyViewPagerAdapter extends PagerAdapter {
    private LayoutInflater layoutInflater;

    public MyViewPagerAdapter() {
    }

    @Override
    public Object instantiateItem(ViewGroup container, int position) {
        layoutInflater = (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);

        View view = layoutInflater.inflate(layouts[position], container, false);
        container.addView(view);

        return view;
    }

    @Override
    public int getCount() {
        return layouts.length;
    }

    @Override
    public boolean isViewFromObject(View view, Object obj) {
        return view == obj;
    }


    @Override
    public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
        View view = (View) object;
        container.removeView(view);
    }
  }
}
```

About

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

/**
 * Created by shifu on 6/9/17.
 */

public class About extends AppCompatActivity {

    Button btn_balik;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.about_us);

        btn_balik = (Button) findViewById(R.id.btn_balik);

        btn_balik.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });
    }
}
```

Cart

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Created by shifu on 6/9/17.
 */

class Cart {

    public static List<Daftar> CartOrder = new ArrayList<>();

    public static int Totale = 0;

}
```

Checkout

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import java.util.List;

/**
 * Created by shifu on 6/10/17.
 */

public class Checkout extends AppCompatActivity {
    RecyclerView recyclerView;
    RecyclerView.Adapter adapter;
    RecyclerView.LayoutManager layoutManager;
    private List<Daftar> daftarOrder;
    private TextView tv_totale;
    private Button btn_ckout;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.cart_layout);

        // Toolbar title dan back button
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbare);
        toolbar.setTitle("Order Cart");
        setSupportActionBar(toolbar);

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);

        toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });
        // End Toolbar

        /* Card View */
        recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);

//      daftarOrder = new ArrayList<>();
        adapter = new CheckoutAdapter(this, Cart.CartOrder);

        layoutManager = new LinearLayoutManager(this);
        recyclerView.setLayoutManager(layoutManager);

        recyclerView.setAdapter(adapter);
        /* End Card View */

        tv_totale = (TextView) findViewById(R.id.tv_harga_total);
        btn_ckout = (Button) findViewById(R.id.btn_checkout);
        tv_totale.setText("Rp " + String.valueOf(Cart.Totale));

        btn_ckout.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                if (Cart.Totale != 0) {
                    Intent intent = new Intent(Checkout.this, CheckoutDone.class);
                    startActivity(intent);
                    finish();
                } else {
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Pesen dulu bro!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            }
        });

    }

}
```

CheckoutAdapter

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.Context;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import java.util.List;

/**
 * Created by shifu on 6/10/17.
 */

/*class CheckoutAdapter{

}*/

class CheckoutAdapter extends RecyclerView.Adapter<CheckoutAdapter.ViewHolder> {
    private Context mContext;
    private List<Daftar> daftarOrder;

    public class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
        private TextView tv_menune, tv_jumlahe, tv_hargane;
        private ImageView iv_gambare;

        public ViewHolder(View itemView) {
            super(itemView);
            iv_gambare = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.iv_cart);
            tv_menune = (TextView) itemView.findViewById(R.id.tv_cart);
            tv_jumlahe = (TextView) itemView.findViewById(R.id.tv_qty);
            tv_hargane = (TextView) itemView.findViewById(R.id.tv_total);
        }

    }

    public CheckoutAdapter(Context mContext, List<Daftar> daftarOrder) {
        this.mContext = mContext;
        this.daftarOrder = daftarOrder;
    }

    @Override
    public ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int i) {
        View itemView = LayoutInflater.from(parent.getContext())
                .inflate(R.layout.card_cart, parent, false);

        return new ViewHolder(itemView);
    }

    //    @Override
    public void onBindViewHolder(ViewHolder holder, int position) {
        final Daftar daftar = daftarOrder.get(position);
        holder.iv_gambare.setImageResource(daftar.getThumbnail());
        holder.tv_menune.setText(daftar.getName());
        holder.tv_jumlahe.setText(String.valueOf(daftar.getJumlah()));
        holder.tv_hargane.setText(String.valueOf(daftar.getJumlah() * daftar.getHarga()));

    }

    //    @Override
    public int getItemCount() {
        return daftarOrder.size();
    }
}
```

CheckoutDone

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

import java.util.ArrayList;

/**
 * Created by shifu on 6/9/17.
 */

public class CheckoutDone extends AppCompatActivity {

    Button btn_balik;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.checkout);

        btn_balik = (Button) findViewById(R.id.btn_balik);

        btn_balik.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Cart.CartOrder = new ArrayList<Daftar>();
                Cart.Totale = 0;
                finish();
            }
        });
    }

    @Override
    public void onBackPressed() {
        Cart.CartOrder = new ArrayList<Daftar>();
        Cart.Totale = 0;
        finish();
    }
}
```

Daftar

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

/**
 * Created by shifu on 6/8/17.
 */

class Daftar {
    private String name, display_harga, tipe;
    private int harga, thumbnail, jumlah;

    public Daftar() {
    }

    public Daftar(String name, int harga, int thumbnail, String display_harga, String tipe) {
        this.name = name;
        this.harga = harga;
        this.thumbnail = thumbnail;
        this.display_harga = display_harga;
        this.tipe = tipe;
    }


    public Daftar(String name, int harga, int thumbnail, int jumlah) {
        this.name = name;
        this.harga = harga;
        this.thumbnail = thumbnail;
        this.jumlah = jumlah;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public int getHarga() {
        return harga;
    }

    public void setHarga(int harga) {
        this.harga = harga;
    }

    public int getThumbnail() {
        return thumbnail;
    }

    public void setThumbnail(int thumbnail) {
        this.thumbnail = thumbnail;
    }

    public String getDisplay_harga() {
        return display_harga;
    }

    public void setDisplay_harga(String display_harga) {
        this.display_harga = display_harga;
    }

    public String getTipe() {
        return tipe;
    }

    public void setTipe(String tipe) {
        this.tipe = tipe;
    }

    public int getJumlah() {
        return jumlah;
    }

    public void setJumlah(int jumlah) {
        this.jumlah = jumlah;
    }
}
```

DaftarAdapter

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.bumptech.glide.Glide;

import java.util.List;

/**
 * Created by shifu on 6/8/17.
 */

class DaftarAdapter extends RecyclerView.Adapter<DaftarAdapter.MyViewHolder>{

    private Context mContext;
    private List<Daftar> daftarMenu;

    public class MyViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
        public TextView title, count;
        public ImageView thumbnail;
        public Button btn_order;

        public MyViewHolder(View view) {
            super(view);
            title = (TextView) view.findViewById(R.id.title);
            count = (TextView) view.findViewById(R.id.count);
            thumbnail = (ImageView) view.findViewById(R.id.thumbnail);
            btn_order = (Button) view.findViewById(R.id.btn_order);
        }
    }

    public DaftarAdapter(Context mContext, List<Daftar> daftarMenu) {
        this.mContext = mContext;
        this.daftarMenu = daftarMenu;
    }

    @Override
    public MyViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
        View itemView = LayoutInflater.from(parent.getContext())
                .inflate(R.layout.menu_card, parent, false);

        return new MyViewHolder(itemView);
    }

    @Override
    public void onBindViewHolder(final MyViewHolder holder, final int position) {
        final Daftar daftar = daftarMenu.get(position);
        holder.title.setText(daftar.getName());
        holder.count.setText("Rp " + daftar.getDisplay_harga());

        // loading album cover using Glide library
        Glide.with(mContext).load(daftar.getThumbnail()).into(holder.thumbnail);

        holder.btn_order.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override
            public void onClick(View view) {
                Intent intent;

                intent = new Intent( view.getContext(), DetailMenus.class);
                intent.putExtra("menune",daftar.getName());
                intent.putExtra("hargadis", daftar.getDisplay_harga());
                intent.putExtra("hargane", daftar.getHarga());
                intent.putExtra("gambare", daftar.getThumbnail());
                intent.putExtra("tipe", daftar.getTipe());
                view.getContext().startActivity(intent);

            }
        });
    }

    @Override
    public int getItemCount() {
        return daftarMenu.size();
    }
}
```

Dessert

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.res.Resources;
import android.graphics.Rect;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.AppBarLayout;
import android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.DefaultItemAnimator;
import android.support.v7.widget.GridLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.util.TypedValue;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.bumptech.glide.Glide;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Created by shifu on 6/8/17.
 */

public class Dessert extends AppCompatActivity {

    private RecyclerView recyclerView;
    private DaftarAdapter adapter;
    private List<Daftar> daftarMenu;
    private TextView judul, sub_judul;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.menu_daftar);
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
        setSupportActionBar(toolbar);

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);

        toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });

        initCollapsingToolbar();

        judul = (TextView) findViewById(R.id.menu_judul);
        sub_judul = (TextView) findViewById(R.id.menu_sub);

        judul.setText(R.string.menu_dessert);
        sub_judul.setText(R.string.dessert_subtitle);

        recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);

        daftarMenu = new ArrayList<>();
        adapter = new DaftarAdapter(this, daftarMenu);

        RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager = new GridLayoutManager(this, 2);
        recyclerView.setLayoutManager(mLayoutManager);
        recyclerView.addItemDecoration(new GridSpacingItemDecoration(2, dpToPx(10), true));
        recyclerView.setItemAnimator(new DefaultItemAnimator());
        recyclerView.setAdapter(adapter);

        prepareAlbums();

        try {
            Glide.with(this).load(R.drawable.cover_dessert).into((ImageView) findViewById(R.id.backdrop));
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
```

Dessert

```
    /**
     * Initializing collapsing toolbar
     * Will show and hide the toolbar title on scroll
     */
    private void initCollapsingToolbar() {
        final CollapsingToolbarLayout collapsingToolbar =
                (CollapsingToolbarLayout) findViewById(R.id.collapsing_toolbar);
        collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_dessert));

        AppBarLayout appBarLayout = (AppBarLayout) findViewById(R.id.appbar);
        appBarLayout.setExpanded(true);

        // hiding & showing the title when toolbar expanded & collapsed
        appBarLayout.addOnOffsetChangedListener(new AppBarLayout.OnOffsetChangedListener() {
            boolean isShow = false;
            int scrollRange = -1;

            @Override
            public void onOffsetChanged(AppBarLayout appBarLayout, int verticalOffset) {
                if (scrollRange == -1) {
                    scrollRange = appBarLayout.getTotalScrollRange();
                }
                if (scrollRange + verticalOffset == 0) {
                    collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_dessert));
                    isShow = true;
                } else if (isShow) {
                    collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_dessert));
                    isShow = false;
                }
            }
        });
    }

    /**
     * Adding few albums for testing
     */
    private void prepareAlbums() {
        int[] covers = new int[]{
                R.drawable.dessert_tiramisu,
                R.drawable.dessert_gethuk,
                R.drawable.dessert_pudding,
                R.drawable.dessert_candy,
                R.drawable.dessert_rollcake,
                R.drawable.dessert_taret};

        String[] daftarDessert = getResources().getStringArray(R.array.daftarDessert);
        int[] hargaDessert = getResources().getIntArray(R.array.hargaDessert);
        String[] dhargaDessert = getResources().getStringArray(R.array.dHargaDessert);
        Daftar a;

        for (int i = 0; i < daftarDessert.length; i++) {
            a = new Daftar(daftarDessert[i], hargaDessert[i], covers[i], dhargaDessert[i], judul.getText().toString());
            daftarMenu.add(a);
        }

        adapter.notifyDataSetChanged();
    }

    /**
     * RecyclerView item decoration - give equal margin around grid item
     */
    public class GridSpacingItemDecoration extends RecyclerView.ItemDecoration {

        private int spanCount;
        private int spacing;
        private boolean includeEdge;

        public GridSpacingItemDecoration(int spanCount, int spacing, boolean includeEdge) {
            this.spanCount = spanCount;
            this.spacing = spacing;
            this.includeEdge = includeEdge;
        }

        @Override
        public void getItemOffsets(Rect outRect, View view, RecyclerView parent, RecyclerView.State state) {
            int position = parent.getChildAdapterPosition(view); // item position
            int column = position % spanCount; // item column

            if (includeEdge) {
                outRect.left = spacing - column * spacing / spanCount; // spacing - column * ((1f / spanCount) * spacing)
                outRect.right = (column + 1) * spacing / spanCount; // (column + 1) * ((1f / spanCount) * spacing)

                if (position < spanCount) { // top edge
                    outRect.top = spacing;
                }
                outRect.bottom = spacing; // item bottom
            } else {
                outRect.left = column * spacing / spanCount; // column * ((1f / spanCount) * spacing)
                outRect.right = spacing - (column + 1) * spacing / spanCount; // spacing - (column + 1) * ((1f /    spanCount) * spacing)
                if (position >= spanCount) {
                    outRect.top = spacing; // item top
                }
            }
        }
    }

    /**
     * Converting dp to pixel
     */
    private int dpToPx(int dp) {
        Resources r = getResources();
        return Math.round(TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP, dp, r.getDisplayMetrics()));
    }
}
```

DetailMenus

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.TextInputLayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.View;
import android.view.WindowManager;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

/**
 * Created by shifu on 6/9/17.
 */

public class DetailMenus extends AppCompatActivity {
    private TextView tvNamaMenune, tvHargane;
    private TextInputLayout inputLayoutJumlah;
    private ImageView ivMenune;
    private EditText edJumlah;
    private Button btn_order;
    private int hargane, gambar;
    private String jumlah = "", tipe;

    private Daftar a;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.detail_menune);

        // Toolbar title dan back button
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbare);
        setSupportActionBar(toolbar);

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);

        toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });
        // End Toolbar

        inputLayoutJumlah = (TextInputLayout) findViewById(R.id.input_layout_jumlah);
        tvNamaMenune = (TextView) findViewById(R.id.tv_namaMenune);
        tvHargane = (TextView) findViewById(R.id.tvhargaMenune);
        ivMenune = (ImageView) findViewById(R.id.iv_detailMenune);
        edJumlah = (EditText) findViewById(R.id.input_jumlah);
        btn_order = (Button) findViewById(R.id.btn_pesen);
        edJumlah.clearFocus();

        Intent pindah = getIntent();
        gambar = pindah.getIntExtra("gambare",0);
        ivMenune.setImageResource(gambar);
        tvNamaMenune.setText(pindah.getStringExtra("menune"));
        tvHargane.setText(pindah.getStringExtra("hargadis"));
        hargane = pindah.getIntExtra("hargane", 0);
        tipe = pindah.getStringExtra("tipe");

        //Listener Tombol order
        btn_order.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                submitOrder();
            }
        });
    }
```

DetailMenus

```
    /**
     * Validasi Order
     */
    private void submitOrder() {
        String Menune;
        Menune = tvNamaMenune.getText().toString();
        jumlah = edJumlah.getText().toString();

        if (!validateJumlah()) {
            return;
        }else {
            if (tipe.equalsIgnoreCase("Food")) {
                /*Cart.Menu[Cart.Item] = tvNamaMenune.getText().toString();
                Cart.Harga[Cart.Item] = hargane;
                Cart.Gambar[Cart.Item] = gambar;
                Cart.DisplayHarga[Cart.Item] = tvHargane.getText().toString();
                Cart.Jumlah[Cart.Item] = Integer.parseInt(jumlah);
                Cart.Item++;*/
                a = new Daftar(Menune,hargane,gambar,Integer.parseInt(jumlah));
                Cart.CartOrder.add(a);
                Cart.Totale = Cart.Totale + (hargane * Integer.parseInt(jumlah));
                finish();
            } else if (tipe.equalsIgnoreCase("Drink")) {
                a = new Daftar(Menune,hargane,gambar,Integer.parseInt(jumlah));
                Cart.CartOrder.add(a);
                Cart.Totale = Cart.Totale + (hargane * Integer.parseInt(jumlah));
                finish();
            } else {
                a = new Daftar(Menune,hargane,gambar,Integer.parseInt(jumlah));
                Cart.CartOrder.add(a);
                Cart.Totale = Cart.Totale + (hargane * Integer.parseInt(jumlah));
                finish();
            }
        }

        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Matur Thank You!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    private boolean validateJumlah() {
        if (edJumlah.getText().toString().trim().isEmpty()) {
            inputLayoutJumlah.setError("Masukan Jumlah");
            requestFocus(edJumlah);
            return false;
        } else {
            inputLayoutJumlah.setErrorEnabled(false);
        }

        return true;
    }

    private void requestFocus(View view) {
        if (view.requestFocus()) {
            getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_ALWAYS_VISIBLE);
        }
    }
}
```

Drink

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.res.Resources;
import android.graphics.Rect;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.AppBarLayout;
import android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.DefaultItemAnimator;
import android.support.v7.widget.GridLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.util.TypedValue;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.bumptech.glide.Glide;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Created by shifu on 6/8/17.
 */

public class Drink extends AppCompatActivity {

    private RecyclerView recyclerView;
    private DaftarAdapter adapter;
    private List<Daftar> daftarMenu;
    private TextView judul, sub_judul;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.menu_daftar);
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
        setSupportActionBar(toolbar);

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);

        toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });
```

Drink

```
    initCollapsingToolbar();

    judul = (TextView) findViewById(R.id.menu_judul);
    sub_judul = (TextView) findViewById(R.id.menu_sub);

    judul.setText(R.string.menu_drink);
    sub_judul.setText(R.string.drink_subtitle);

    recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);

    daftarMenu = new ArrayList<>();
    adapter = new DaftarAdapter(this, daftarMenu);

    RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager = new GridLayoutManager(this, 2);
    recyclerView.setLayoutManager(mLayoutManager);
    recyclerView.addItemDecoration(new GridSpacingItemDecoration(2, dpToPx(10), true));
    recyclerView.setItemAnimator(new DefaultItemAnimator());
    recyclerView.setAdapter(adapter);

    prepareAlbums();

    try {
        Glide.with(this).load(R.drawable.cover_drink).into((ImageView) findViewById(R.id.backdrop));
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

/**
 * Initializing collapsing toolbar
 * Will show and hide the toolbar title on scroll
 */
private void initCollapsingToolbar() {
    final CollapsingToolbarLayout collapsingToolbar =
            (CollapsingToolbarLayout) findViewById(R.id.collapsing_toolbar);
    collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_drink));

    AppBarLayout appBarLayout = (AppBarLayout) findViewById(R.id.appbar);
    appBarLayout.setExpanded(true);

    // hiding & showing the title when toolbar expanded & collapsed
    appBarLayout.addOnOffsetChangedListener(new AppBarLayout.OnOffsetChangedListener() {
        boolean isShow = false;
        int scrollRange = -1;

        @Override
        public void onOffsetChanged(AppBarLayout appBarLayout, int verticalOffset) {
            if (scrollRange == -1) {
                scrollRange = appBarLayout.getTotalScrollRange();
            }
            if (scrollRange + verticalOffset == 0) {
                collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_drink));
                isShow = true;
            } else if (isShow) {
                collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_drink));
                isShow = false;
            }
        }
    });
}

/**
 * Adding few albums for testing
 */
private void prepareAlbums() {
    int[] covers = new int[]{
            R.drawable.drink_esthe,
            R.drawable.drink_esjerk,
            R.drawable.drink_eskopi,
            R.drawable.drink_latte,
            R.drawable.drink_softdrink,
            R.drawable.drink_holywater};

    String[] daftarDrink = getResources().getStringArray(R.array.daftarDrink);
    int[] hargaDrink = getResources().getIntArray(R.array.hargaDrink);
    String[] dhargaDrink = getResources().getStringArray(R.array.dHargaDrink);
    Daftar a;

    for (int i = 0; i < daftarDrink.length; i++) {
        a = new Daftar(daftarDrink[i], hargaDrink[i], covers[i], dhargaDrink[i], judul.getText().toString());
        daftarMenu.add(a);
    }

    adapter.notifyDataSetChanged();
}

/**
 * RecyclerView item decoration - give equal margin around grid item
 */
public class GridSpacingItemDecoration extends RecyclerView.ItemDecoration {

    private int spanCount;
    private int spacing;
    private boolean includeEdge;

    public GridSpacingItemDecoration(int spanCount, int spacing, boolean includeEdge) {
        this.spanCount = spanCount;
        this.spacing = spacing;
        this.includeEdge = includeEdge;
    }
```

Drink

```
        @Override
        public void getItemOffsets(Rect outRect, View view, RecyclerView parent, RecyclerView.State state) {
            int position = parent.getChildAdapterPosition(view); // item position
            int column = position % spanCount; // item column

            if (includeEdge) {
                outRect.left = spacing - column * spacing / spanCount; // spacing - column * ((1f / spanCount) * spacing)
                outRect.right = (column + 1) * spacing / spanCount; // (column + 1) * ((1f / spanCount) * spacing)

                if (position < spanCount) { // top edge
                    outRect.top = spacing;
                }
                outRect.bottom = spacing; // item bottom
            } else {
                outRect.left = column * spacing / spanCount; // column * ((1f / spanCount) * spacing)
                outRect.right = spacing - (column + 1) * spacing / spanCount; // spacing - (column + 1) * ((1f /    spanCount) * spacing)
                if (position >= spanCount) {
                    outRect.top = spacing; // item top
                }
            }
        }
    }

    /**
     * Converting dp to pixel
     */
    private int dpToPx(int dp) {
        Resources r = getResources();
        return Math.round(TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP, dp, r.getDisplayMetrics()));
    }
}
```

Food

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.res.Resources;
import android.graphics.Rect;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.AppBarLayout;
import android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.DefaultItemAnimator;
import android.support.v7.widget.GridLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.util.TypedValue;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.bumptech.glide.Glide;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Created by shifu on 6/8/17.
 */

public class Food extends AppCompatActivity {

    private RecyclerView recyclerView;
    private DaftarAdapter adapter;
    private List<Daftar> daftarMenu;
    private TextView judul, sub_judul;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.menu_daftar);
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
        setSupportActionBar(toolbar);

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);

        toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });

        initCollapsingToolbar();

        judul = (TextView) findViewById(R.id.menu_judul);
        sub_judul = (TextView) findViewById(R.id.menu_sub);

        judul.setText(R.string.menu_food);
        sub_judul.setText(R.string.food_subtitle);

        recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);

        daftarMenu = new ArrayList<>();
        adapter = new DaftarAdapter(this, daftarMenu);

        RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager = new GridLayoutManager(this, 2);
        recyclerView.setLayoutManager(mLayoutManager);
        recyclerView.addItemDecoration(new GridSpacingItemDecoration(2, dpToPx(10), true));
        recyclerView.setItemAnimator(new DefaultItemAnimator());
        recyclerView.setAdapter(adapter);

        prepareMenus();
```

Food

```
        try {
            Glide.with(this).load(R.drawable.cover_food).into((ImageView) findViewById(R.id.backdrop));
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    /**
     * Initializing collapsing toolbar
     * Will show and hide the toolbar title on scroll
     */
    private void initCollapsingToolbar() {
        final CollapsingToolbarLayout collapsingToolbar =
                (CollapsingToolbarLayout) findViewById(R.id.collapsing_toolbar);
        collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_food));

        AppBarLayout appBarLayout = (AppBarLayout) findViewById(R.id.appbar);
        appBarLayout.setExpanded(true);

        // hiding & showing the title when toolbar expanded & collapsed
        appBarLayout.addOnOffsetChangedListener(new AppBarLayout.OnOffsetChangedListener() {
            boolean isShow = false;
            int scrollRange = -1;

            @Override
            public void onOffsetChanged(AppBarLayout appBarLayout, int verticalOffset) {
                if (scrollRange == -1) {
                    scrollRange = appBarLayout.getTotalScrollRange();
                }
                if (scrollRange + verticalOffset == 0) {
                    collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_food));
                    isShow = true;
                } else if (isShow) {
                    collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_food));
                    isShow = false;
                }
            }
        });
    }

    /**
     * Nambah beberapa Menu
     */
    private void prepareMenus() {
        int[] covers = new int[]{
                R.drawable.food_nasgoor,
                R.drawable.food_gepreck,
                R.drawable.food_satetulang,
                R.drawable.food_sotoayem,
                R.drawable.food_loteck,
                R.drawable.food_ketuepath,
                R.drawable.food01};

        String[] daftarFood = getResources().getStringArray(R.array.daftarFood);
        int[] hargaFood = getResources().getIntArray(R.array.hargaFood);
        String[] dhargaFood = getResources().getStringArray(R.array.dHargaFood);
        Daftar a;

        for (int i = 0; i < daftarFood.length; i++) {
            a = new Daftar(daftarFood[i], hargaFood[i], covers[i], dhargaFood[i], judul.getText().toString());
            daftarMenu.add(a);
        }

        adapter.notifyDataSetChanged();
    }

    /**
     * RecyclerView item decoration - give equal margin around grid item
     */
    public class GridSpacingItemDecoration extends RecyclerView.ItemDecoration {

        private int spanCount;
        private int spacing;
        private boolean includeEdge;

        public GridSpacingItemDecoration(int spanCount, int spacing, boolean includeEdge) {
            this.spanCount = spanCount;
            this.spacing = spacing;
            this.includeEdge = includeEdge;
        }

        @Override
        public void getItemOffsets(Rect outRect, View view, RecyclerView parent, RecyclerView.State state) {
            int position = parent.getChildAdapterPosition(view); // item position
            int column = position % spanCount; // item column

            if (includeEdge) {
                outRect.left = spacing - column * spacing / spanCount; // spacing - column * ((1f / spanCount) * spacing)
                outRect.right = (column + 1) * spacing / spanCount; // (column + 1) * ((1f / spanCount) * spacing)

                if (position < spanCount) { // top edge
                    outRect.top = spacing;
                }
                outRect.bottom = spacing; // item bottom
            } else {
                outRect.left = column * spacing / spanCount; // column * ((1f / spanCount) * spacing)
                outRect.right = spacing - (column + 1) * spacing / spanCount; // spacing - (column + 1) * ((1f /    spanCount) * spacing)
                if (position >= spanCount) {
                    outRect.top = spacing; // item top
                }
            }
        }
    }

    /**
     * Converting dp to pixel
     */
    private int dpToPx(int dp) {
        Resources r = getResources();
        return Math.round(TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP, dp, r.getDisplayMetrics()));
    }
}
```

MainActivity

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.design.widget.NavigationView;
import android.support.v4.view.GravityCompat;
import android.support.v4.widget.DrawerLayout;
import android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;

import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.CardView.RecyclerAdapter;
import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider.PrefManager;
import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider.WelcomeActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity
        implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {

    RecyclerView recyclerView;
    RecyclerView.LayoutManager layoutManager;
    RecyclerView.Adapter adapter;
    private PrefManager prefManager;
    private NavigationView navigationView;
    private Intent intent;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
        setSupportActionBar(toolbar);

//      Sesi.MySes = 10;

        FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab);
        fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                intent = new Intent(MainActivity.this, Checkout.class);
                startActivity(intent);
            }
        });

        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
        //Navbar Toogle
        ActionBarDrawerToggle toggle = new ActionBarDrawerToggle(
                this, drawer, toolbar, R.string.navigation_drawer_open, R.string.navigation_drawer_close);
        drawer.setDrawerListener(toggle);
        toggle.syncState();

        navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view);
        navigationView.setNavigationItemSelectedListener(this);

        /* Card View */
        recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);

        layoutManager = new LinearLayoutManager(this);
        recyclerView.setLayoutManager(layoutManager);

        adapter = new RecyclerAdapter();
        recyclerView.setAdapter(adapter);
        /* End Card View */

    }

    @Override
    public void onBackPressed() {
        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
        if (drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.START)) {
            drawer.closeDrawer(GravityCompat.START);
        } else {
            super.onBackPressed();
        }
    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
        int id = item.getItemId();

        //noinspection SimplifiableIfStatement
        if (id == R.id.action_settings) {
            return true;
        }

        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
```

MainActivity

```
    @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody")
    @Override
    public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle navigation view item clicks here.
        int id = item.getItemId();

        prefManager = new PrefManager(this);

        // Action ketika menu navigasi dipilih
        if (id == R.id.nav_food) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Food.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_drink) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Drink.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_dessert) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Dessert.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_order) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Checkout.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_about) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, About.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_guide) {
            prefManager.setFirstTimeLaunch(true);
            intent = new Intent(MainActivity.this, WelcomeActivity.class);
            intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
            startActivity(intent);
            this.finish();
        }

        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
        drawer.closeDrawer(GravityCompat.START);
        return true;
    }
}
```

SplasScreen

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;

import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider.WelcomeActivity;


/**
 * Created by shifu on 6/4/17.
 */
public class SplashScreen extends Activity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.splash);

        Thread timerThread = new Thread() {
            public void run() {
                try {
                    sleep(3000);
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                } finally {
                    Intent intent = new Intent(SplashScreen.this, WelcomeActivity.class);
                    startActivity(intent);
                }
            }
        };
        timerThread.start();
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onPause();
        finish();
    }

}
```

MainActivity

```
    @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody")
    @Override
    public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle navigation view item clicks here.
        int id = item.getItemId();

        prefManager = new PrefManager(this);

        // Action ketika menu navigasi dipilih
        if (id == R.id.nav_food) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Food.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_drink) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Drink.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_dessert) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Dessert.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_order) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Checkout.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_about) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, About.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_guide) {
            prefManager.setFirstTimeLaunch(true);
            intent = new Intent(MainActivity.this, WelcomeActivity.class);
            intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
            startActivity(intent);
            this.finish();
        }

        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
        drawer.closeDrawer(GravityCompat.START);
        return true;
    }
}
```

SplasScreen

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;

import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider.WelcomeActivity;


/**
 * Created by shifu on 6/4/17.
 */
public class SplashScreen extends Activity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.splash);

        Thread timerThread = new Thread() {
            public void run() {
                try {
                    sleep(3000);
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                } finally {
                    Intent intent = new Intent(SplashScreen.this, WelcomeActivity.class);
                    startActivity(intent);
                }
            }
        };
        timerThread.start();
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onPause();
        finish();
    }

}
```

MainActivity

```
    @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody")
    @Override
    public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle navigation view item clicks here.
        int id = item.getItemId();

        prefManager = new PrefManager(this);

        // Action ketika menu navigasi dipilih
        if (id == R.id.nav_food) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Food.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_drink) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Drink.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_dessert) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Dessert.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_order) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Checkout.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_about) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, About.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_guide) {
            prefManager.setFirstTimeLaunch(true);
            intent = new Intent(MainActivity.this, WelcomeActivity.class);
            intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
            startActivity(intent);
            this.finish();
        }

        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
        drawer.closeDrawer(GravityCompat.START);
        return true;
    }
}
```

SplasScreen

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;

import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider.WelcomeActivity;


/**
 * Created by shifu on 6/4/17.
 */
public class SplashScreen extends Activity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.splash);

        Thread timerThread = new Thread() {
            public void run() {
                try {
                    sleep(3000);
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                } finally {
                    Intent intent = new Intent(SplashScreen.this, WelcomeActivity.class);
                    startActivity(intent);
                }
            }
        };
        timerThread.start();
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onPause();
        finish();
    }

}
```

Contoh Layout XML

SplashScreen.java × | card_cart.xml × | about_us.xml ×

android.support.v7.widget.CardView | LinearLayout

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.v7.widget.CardView xmlns:android="http
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:layout_margin="5dp"
    android:elevation="3dp">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="horizontal"
            android:padding="6dp">

            <ImageView
                android:id="@+id/iv_cart"
                android:layout_width="40dp"
                android:layout_height="match_parent"
                android:layout_marginRight="5dp"
                android:src="@drawable/food01" />

            <TextView
                android:id="@+id/tv_cart"
                android:layout_width="140dp"
                android:layout_height="match_parent"
                android:layout_marginRight="5dp"
                android:gravity="center_vertical"
                android:text="Item Name" />

            <TextView
                android:id="@+id/tv_qty"
                android:layout_width="50dp"
                android:layout_height="match_parent"
```

Salah satu contoh XML yang dipakai adalah card_cart.xml, dengan tampilan preview seperti gambar di bawah, yang nantinya akan dipanggil oleh Java Class

Preview card_cart.xml

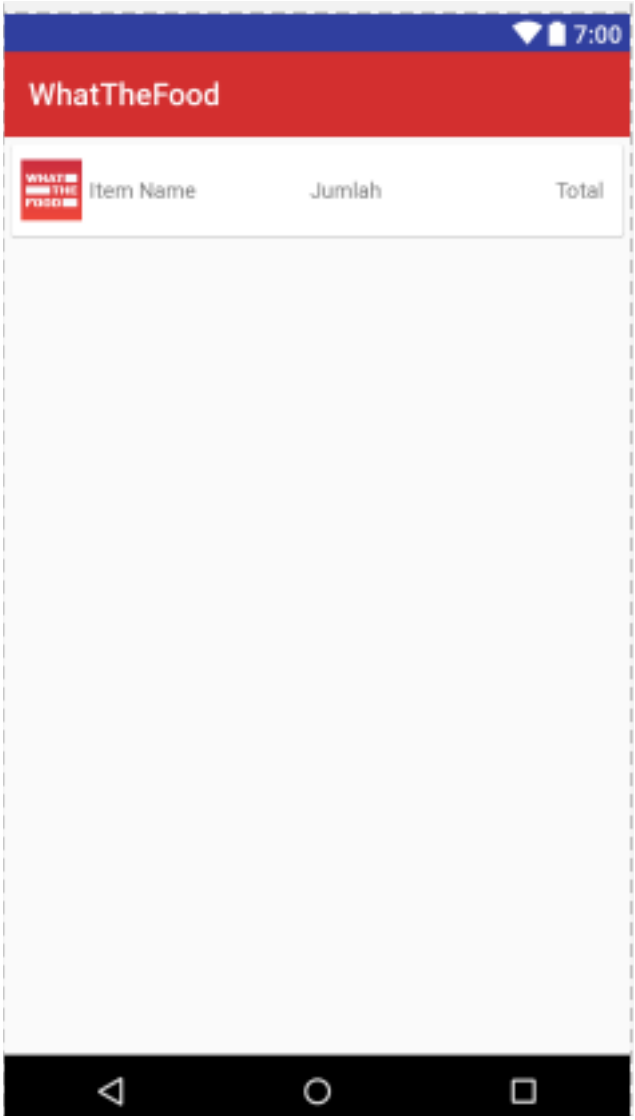

Selanjutnya yaitu ada Android Manifest, dengan nama file AndroidManifest.xml. Android Manifest ini merupakan penentu Activity mana yang dijalankan terlebih dahulu, lalu juga menentukan Icon yang dipakai untuk aplikasi.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="tech.infinitedev.shifu.whatthefood">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/AppTheme">
        <activity
            android:name=".SplashScreen"
            android:label="@string/app_name"
            android:theme="@style/SplashTheme.FullScreen">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name="tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider.WelcomeActivity"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:label="@string/app_name"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name=".Food"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"></activity>
        <activity
            android:name=".Drink"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"></activity>
        <activity
            android:name=".Dessert"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"></activity>
        <activity
            android:name=".DetailMenus"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"
            android:windowSoftInputMode="stateHidden"></activity>
        <activity
            android:name=".About"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"></activity>
        <activity
            android:name=".Checkout"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"></activity>
        <activity
            android:name=".CheckoutDone"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"></activity>
    </application>

</manifest>
```

Yang terakhir terdapat Gradle, yang memuat informasi tentang aplikasi, lalu compiler yang digunakan, dan minimal versi Android yang digunakan.

```
apply plugin: 'com.android.application'

android {
    compileSdkVersion 25
    buildToolsVersion "25.0.2"
    defaultConfig {
        applicationId "tech.infinitedev.shifu.whatthefood"
        minSdkVersion 19
        targetSdkVersion 25
        versionCode 4
        versionName "4.06.2017_10a"
        testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    }
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
        }
    }
    sourceSets {
        main {

            res.srcDirs =
                    [
                            'src/main/res',
                            'src/main/res/layout',
                            'src/main/res/layout/welcome_slide'
                    ]
        }
    }
}

dependencies {
    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
    androidTestCompile('com.android.support.test.espresso:espresso-core:2.2.2', {
        exclude group: 'com.android.support', module: 'support-annotations'
    })
    compile 'com.android.support:appcompat-v7:25.3.1'
    compile 'com.android.support:design:25.3.1'
    compile 'com.android.support:support-v4:25.3.1'
    compile 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.0.2'
    testCompile 'junit:junit:4.12'

    //CardView
//    compile 'com.android.support:design:25.3.1'
//    compile 'com.android.support:recyclerview-v7:25.3.1'
    compile 'com.android.support:cardview-v7:25.3.1'
    // Glide
    compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0'
}
```

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 2

DOSEN PENGAMPU: NUR HASANAH, S.T., M.Cs.

What The Food

Order, Pay, Eat

WTF TEAM

FUAD REZA PAHLEVI
16520244004

KRISHNA TIGER MAHENDRA
16520244005

HELMI ARGHYA SANTOSA
16520244008

JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA DAN INFORMATIKA
PRODI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
LATAR BELAKANG 2
DESKRIPSI 3
FITUR-FITUR 4
DESAIN 5
TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN 6
SOURCE CODE 7
JAVA CLASS 8
LAYOUT XML 26
ANDROID MANIFEST 28
GRADLE 29

LATAR BELAKANG

Di dalam dunia yang serba modern ini, pasti banyak yang sudah mengenal apa itu aplikasi komputer. Menurut Hasnul Arifin, aplikasi komputer adalah program komputer yang memiliki fungsi tertentu untuk membantu atau memberikan kemudahan pengguna menyelesaikan tugas tertentu. Contoh aplikasi ini yaitu Ms. Office, Open Office, dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah terdapat sangat banyak baik aplikasi komputer maupun aplikasi handphone yang menyediakan jasa pemesanan sehingga kita hanya perlu menggunakan aplikasinya tanpa harus pergi ke tempat yang menjual barang yang kita cari. Mulai dari pembelian tiket online, belanja online hingga ke pemesanan makanan secara online.

Oleh sebab itu, dengan adanya kenaikan tingkat penggunaan aplikasi di kalangan masyarakat. Kami membuat aplikasi sederhana untuk memesanan makanan di restoran. Pelayan tidak harus datang ke meja pelanggan untuk memberikan daftar menu makanan lagi, melainkan pelanggan dapat memesan menu melalui aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini juga ditampilkan informasi penting seperti menu makanan, foto, harga permenu, dan juga tagihan dari pemesanan mereka.

TUJUAN

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu:
1. Pelanggan dapat menerima informasi yang.
2. Pelanggan dimudahkan dalam pemesanan makanan yang diinginkan.
3. Dapat memudahkan restoran menerima pesanan.
4. Mempercepat proses pemesanan makanan di restoran.
5. Meningkatkan kemampuan dalam pengembagnan IPTEK di bidang aplikasi Android
6. Mengurangi tingkat kesalahan pesanan.

MANFAAT

Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah
1. Memudahkan pemesanan makanan di restoran.
2. Mempercepat proses pemesanan dan mengurangi resiko salah pesan.
3. Menambah ilmu bagi pembuat program/aplikasi

BATASAN

Batasan dari aplikasi ini adalah
1. Aplikasi ini terbatas hanya menggunakan database statik
2. Belum mendukung layout untuk *landscape*.
3. Belum dilakukan pengujian publik.
4. Versi Android minimal yaitu Kitkat 4.4

FITUR-FITUR



PILIHAN MENU

Pada bagian ini, user dapat memilih menu yang diinginkan, mulai dari makanan hingga penutup. Fitur ini terletak pada di awal aplikasi (main menu) dari aplikasi.



DAFTAR MENU

Fitur ini memberikan daftar-daftar menu yang ada untuk disajikan.



GUIDE / PANDUAN

Berisi petunjuk dalam menggunakan aplikasi. Fitur guide ini juga ditampilkan pertama kali setelah splash screen atau bisa kita pilih pada bar navigasi.

DETAIL MENU

Fitur ini memberikan daftar-daftar menu yang ada untuk disajikan.



ORDER CART

Fitur ini memberikan daftar-daftar menu yang ada untuk disajikan.

DESAIN

SPLASH SCREEN



WELCOME SCREEN 1



WELCOME SCREEN 2



WELCOME SCREEN 3



MAIN MENU



MAKANAN



MINUMAN



PENUTUP

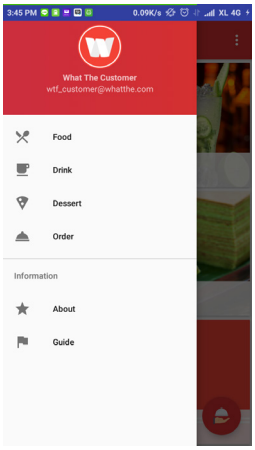

NAV-BAR

ABOUT US

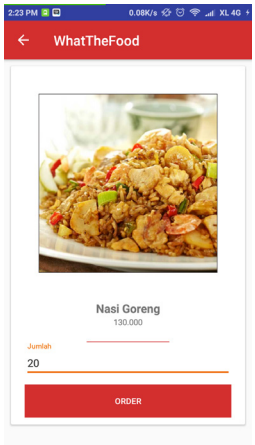

DETAIL MENU

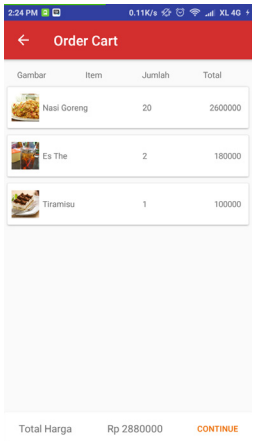

ORDER CART

ANDROID STUDIO

UNTUK MEMBANGUN APLIKASI WHAT THE FOOD PADA OS ANDROID

ADOBE INDESIGN

UNTUK MEMBUAT LAPORAN PRAKTIKUM TENTANG WHAT THE FOOD

INKSCAPE

UNTUK MEMBUAT LOGO DAN ASET GAMBAR YANG DIGUNAKAN DALAM APLIKASI WHAT THE FOOD

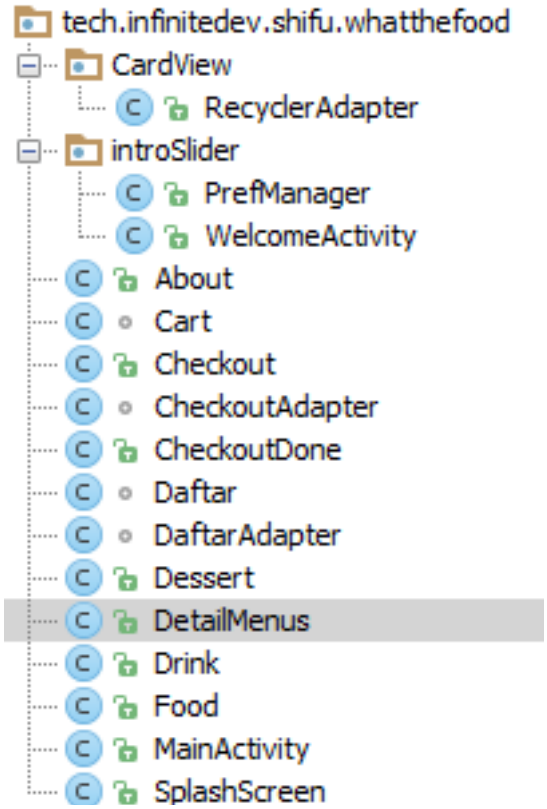

JAVA CLASS

Aplikasi What The Food terdiri dari 15 kelas Java dengan fungsi masing-masing

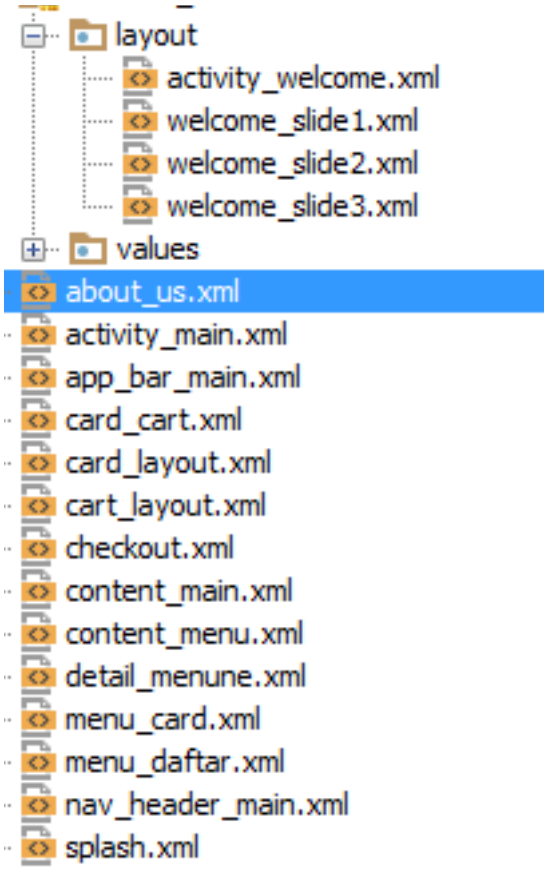

LAYOUT XML

Aplikasi WhatThe Food terdiri dari 18 file XML yang berfungsi untuk layouting UI / UX dari aplikasi

RecyclerAdapter

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood.CardView;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.About;
import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.Dessert;
import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.Drink;
import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.Food;
import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.R;

/**
 * Created by shifu on 6/5/17.
 */

public class RecyclerAdapter extends RecyclerView.Adapter<RecyclerAdapter.ViewHolder> {

    private String[] titles = {"Food",
            "Drink",
            "Dessert",
            "About"};

    private String[] details = {"What The Food!",
            "What The Drink!", "What The Dessert!",
            "What About Us!"};

    private int[] images = {R.drawable.cover_food,
            R.drawable.cover_drink,
            R.drawable.cover_dessert,
            R.drawable.cover_wtf};

    private int[] icons = {R.drawable.icon_food,
            R.drawable.icon_drink,
            R.drawable.icon_dessert,
            R.drawable.icon_wtf};

    class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {

        public int currentItem;
        public ImageView itemImage;
        public ImageView itemIcon;
        public TextView itemTitle;
        public TextView itemDetail;

        public ViewHolder(View itemView) {
            super(itemView);
            itemImage = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.item_image);
            itemIcon = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.item_icon);
            itemTitle = (TextView) itemView.findViewById(R.id.item_title);
            itemDetail = (TextView) itemView.findViewById(R.id.item_detail);

            itemView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(View v) {
                    int position = getAdapterPosition();
                    Intent intent;

                    switch (position) {
                        case 0:
                            intent = new Intent(v.getContext(), Food.class);
                            v.getContext().startActivity(intent);
                            break;
                        case 1:
                            intent = new Intent(v.getContext(), Drink.class);
                            v.getContext().startActivity(intent);
                            break;
                        case 2:
                            intent = new Intent(v.getContext(), Dessert.class);
                            v.getContext().startActivity(intent);
                            break;
                        case 3:
                            intent = new Intent(v.getContext(), About.class);
                            v.getContext().startActivity(intent);
                            break;
                        default:
                            break;
                    }

                }
            });
        }
    }

    @Override
    public ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup viewGroup, int i) {
        View v = LayoutInflater.from(viewGroup.getContext())
                .inflate(R.layout.card_layout, viewGroup, false);
        ViewHolder viewHolder = new ViewHolder(v);
        return viewHolder;
    }

    @Override
    public void onBindViewHolder(ViewHolder viewHolder, int i) {
        viewHolder.itemTitle.setText(titles[i]);
        viewHolder.itemDetail.setText(details[i]);
        viewHolder.itemImage.setImageResource(images[i]);
        viewHolder.itemIcon.setImageResource(icons[i]);
    }

    @Override
    public int getItemCount() {
        return titles.length;
    }
}
```

PrefManager

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider;

import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;

/**
 * Created by shifu on 6/5/17.
 */

public class PrefManager {
    SharedPreferences pref;
    SharedPreferences.Editor editor;
    Context _context;

    // shared pref mode
    int PRIVATE_MODE = 0;

    // Shared preferences file name
    private static final String PREF_NAME = "androidhive-welcome";

    private static final String IS_FIRST_TIME_LAUNCH = "IsFirstTimeLaunch";

    public PrefManager(Context context) {
        this._context = context;
        pref = _context.getSharedPreferences(PREF_NAME, PRIVATE_MODE);
        editor = pref.edit();
    }

    public void setFirstTimeLaunch(boolean isFirstTime) {
        editor.putBoolean(IS_FIRST_TIME_LAUNCH, isFirstTime);
        editor.commit();
    }

    public boolean isFirstTimeLaunch() {
        return pref.getBoolean(IS_FIRST_TIME_LAUNCH, true);
    }

}
```

WelcomeActivity

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Color;
import android.os.Build;
import android.support.v4.view.PagerAdapter;
import android.support.v4.view.ViewPager;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.text.Html;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.view.Window;
import android.view.WindowManager;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;

import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.MainActivity;
import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.R;

public class WelcomeActivity extends AppCompatActivity {

    private ViewPager viewPager;
    private MyViewPagerAdapter myViewPagerAdapter;
    private LinearLayout dotsLayout;
    private TextView[] dots;
    private int[] layouts;
    private Button btnSkip, btnNext;
    private PrefManager prefManager;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

        // Checking for first time launch - before calling setContentView()
        prefManager = new PrefManager(this);
        if (!prefManager.isFirstTimeLaunch()) {
            launchHomeScreen();
            finish();
        }

        // Making notification bar transparent
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= 21) {
            getWindow().getDecorView().setSystemUiVisibility(View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_STABLE | View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_FULLSCREEN);
        }

        setContentView(R.layout.activity_welcome);

        viewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.view_pager);
        dotsLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.layoutDots);
        btnSkip = (Button) findViewById(R.id.btn_skip);
        btnNext = (Button) findViewById(R.id.btn_next);


        // layouts of all welcome sliders
        // add few more layouts if you want
        layouts = new int[]{
                R.layout.welcome_slide1,
                R.layout.welcome_slide2,
                R.layout.welcome_slide3};
```

WelcomeActivity

```
    // adding bottom dots
    addBottomDots(0);

    // making notification bar transparent
    changeStatusBarColor();

    myViewPagerAdapter = new MyViewPagerAdapter();
    viewPager.setAdapter(myViewPagerAdapter);
    viewPager.addOnPageChangeListener(viewPagerPageChangeListener);

    btnSkip.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            launchHomeScreen();
        }
    });

    btnNext.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            // checking for last page
            // if last page home screen will be launched
            int current = getItem(+1);
            if (current < layouts.length) {
                // move to next screen
                viewPager.setCurrentItem(current);
            } else {
                launchHomeScreen();
            }
        }
    });
}

private void addBottomDots(int currentPage) {
    dots = new TextView[layouts.length];

    int[] colorsActive = getResources().getIntArray(R.array.array_dot_active);
    int[] colorsInactive = getResources().getIntArray(R.array.array_dot_inactive);

    dotsLayout.removeAllViews();
    for (int i = 0; i < dots.length; i++) {
        dots[i] = new TextView(this);
        dots[i].setText(Html.fromHtml("&#8226;"));
        dots[i].setTextSize(40);
        dots[i].setTextColor(colorsInactive[currentPage]);
        dotsLayout.addView(dots[i]);
    }

    if (dots.length > 0)
        dots[currentPage].setTextColor(colorsActive[currentPage]);
}

private int getItem(int i) {
    return viewPager.getCurrentItem() + i;
}

private void launchHomeScreen() {
    prefManager.setFirstTimeLaunch(false);
    startActivity(new Intent(WelcomeActivity.this, MainActivity.class));
    finish();
}

//  viewpager change listener
ViewPager.OnPageChangeListener viewPagerPageChangeListener = new ViewPager.OnPageChangeListener() {

    @Override
    public void onPageSelected(int position) {
        addBottomDots(position);

        // changing the next button text 'NEXT' / 'GOT IT'
        if (position == layouts.length - 1) {
            // last page. make button text to GOT IT
            btnNext.setText(getString(R.string.start));
            btnSkip.setVisibility(View.GONE);
        } else {
            // still pages are left
            btnNext.setText(getString(R.string.next));
            btnSkip.setVisibility(View.VISIBLE);
        }
    }

    @Override
    public void onPageScrolled(int arg0, float arg1, int arg2) {

    }

    @Override
    public void onPageScrollStateChanged(int arg0) {

    }
};

/**
 * Making notification bar transparent
 */
private void changeStatusBarColor() {
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
        Window window = getWindow();
        window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_DRAWS_SYSTEM_BAR_BACKGROUNDS);
        window.setStatusBarColor(Color.TRANSPARENT);
    }
}
```

WelcomeActivity

```
/**
 * View pager adapter
 */
public class MyViewPagerAdapter extends PagerAdapter {
    private LayoutInflater layoutInflater;

    public MyViewPagerAdapter() {
    }

    @Override
    public Object instantiateItem(ViewGroup container, int position) {
        layoutInflater = (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);

        View view = layoutInflater.inflate(layouts[position], container, false);
        container.addView(view);

        return view;
    }

    @Override
    public int getCount() {
        return layouts.length;
    }

    @Override
    public boolean isViewFromObject(View view, Object obj) {
        return view == obj;
    }


    @Override
    public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
        View view = (View) object;
        container.removeView(view);
    }
  }
}
```

About

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

/**
 * Created by shifu on 6/9/17.
 */

public class About extends AppCompatActivity {

    Button btn_balik;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.about_us);

        btn_balik = (Button) findViewById(R.id.btn_balik);

        btn_balik.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });
    }
}
```

Cart

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Created by shifu on 6/9/17.
 */

class Cart {

    public static List<Daftar> CartOrder = new ArrayList<>();

    public static int Totale = 0;

}
```

Checkout

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import java.util.List;

/**
 * Created by shifu on 6/10/17.
 */

public class Checkout extends AppCompatActivity {
    RecyclerView recyclerView;
    RecyclerView.Adapter adapter;
    RecyclerView.LayoutManager layoutManager;
    private List<Daftar> daftarOrder;
    private TextView tv_totale;
    private Button btn_ckout;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.cart_layout);

        // Toolbar title dan back button
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbare);
        toolbar.setTitle("Order Cart");
        setSupportActionBar(toolbar);

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);

        toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });
        // End Toolbar

        /* Card View */
        recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);

//      daftarOrder = new ArrayList<>();
        adapter = new CheckoutAdapter(this, Cart.CartOrder);

        layoutManager = new LinearLayoutManager(this);
        recyclerView.setLayoutManager(layoutManager);

        recyclerView.setAdapter(adapter);
        /* End Card View */

        tv_totale = (TextView) findViewById(R.id.tv_harga_total);
        btn_ckout = (Button) findViewById(R.id.btn_checkout);
        tv_totale.setText("Rp " + String.valueOf(Cart.Totale));

        btn_ckout.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                if (Cart.Totale != 0) {
                    Intent intent = new Intent(Checkout.this, CheckoutDone.class);
                    startActivity(intent);
                    finish();
                } else {
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Pesen dulu bro!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            }
        });

    }

}
```

CheckoutAdapter

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.Context;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import java.util.List;

/**
 * Created by shifu on 6/10/17.
 */

/*class CheckoutAdapter{

}*/

class CheckoutAdapter extends RecyclerView.Adapter<CheckoutAdapter.ViewHolder> {
    private Context mContext;
    private List<Daftar> daftarOrder;

    public class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
        private TextView tv_menune, tv_jumlahe, tv_hargane;
        private ImageView iv_gambare;

        public ViewHolder(View itemView) {
            super(itemView);
            iv_gambare = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.iv_cart);
            tv_menune = (TextView) itemView.findViewById(R.id.tv_cart);
            tv_jumlahe = (TextView) itemView.findViewById(R.id.tv_qty);
            tv_hargane = (TextView) itemView.findViewById(R.id.tv_total);
        }

    }

    public CheckoutAdapter(Context mContext, List<Daftar> daftarOrder) {
        this.mContext = mContext;
        this.daftarOrder = daftarOrder;
    }

    @Override
    public ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int i) {
        View itemView = LayoutInflater.from(parent.getContext())
                .inflate(R.layout.card_cart, parent, false);

        return new ViewHolder(itemView);
    }

    //    @Override
    public void onBindViewHolder(ViewHolder holder, int position) {
        final Daftar daftar = daftarOrder.get(position);
        holder.iv_gambare.setImageResource(daftar.getThumbnail());
        holder.tv_menune.setText(daftar.getName());
        holder.tv_jumlahe.setText(String.valueOf(daftar.getJumlah()));
        holder.tv_hargane.setText(String.valueOf(daftar.getJumlah() * daftar.getHarga()));

    }

    //    @Override
    public int getItemCount() {
        return daftarOrder.size();
    }
}
```

CheckoutDone

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

import java.util.ArrayList;

/**
 * Created by shifu on 6/9/17.
 */

public class CheckoutDone extends AppCompatActivity {

    Button btn_balik;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.checkout);

        btn_balik = (Button) findViewById(R.id.btn_balik);

        btn_balik.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Cart.CartOrder = new ArrayList<Daftar>();
                Cart.Totale = 0;
                finish();
            }
        });
    }

    @Override
    public void onBackPressed() {
        Cart.CartOrder = new ArrayList<Daftar>();
        Cart.Totale = 0;
        finish();
    }
}
```

Daftar

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

/**
 * Created by shifu on 6/8/17.
 */

class Daftar {
    private String name, display_harga, tipe;
    private int harga, thumbnail, jumlah;

    public Daftar() {
    }

    public Daftar(String name, int harga, int thumbnail, String display_harga, String tipe) {
        this.name = name;
        this.harga = harga;
        this.thumbnail = thumbnail;
        this.display_harga = display_harga;
        this.tipe = tipe;
    }


    public Daftar(String name, int harga, int thumbnail, int jumlah) {
        this.name = name;
        this.harga = harga;
        this.thumbnail = thumbnail;
        this.jumlah = jumlah;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public int getHarga() {
        return harga;
    }

    public void setHarga(int harga) {
        this.harga = harga;
    }

    public int getThumbnail() {
        return thumbnail;
    }

    public void setThumbnail(int thumbnail) {
        this.thumbnail = thumbnail;
    }

    public String getDisplay_harga() {
        return display_harga;
    }

    public void setDisplay_harga(String display_harga) {
        this.display_harga = display_harga;
    }

    public String getTipe() {
        return tipe;
    }

    public void setTipe(String tipe) {
        this.tipe = tipe;
    }

    public int getJumlah() {
        return jumlah;
    }

    public void setJumlah(int jumlah) {
        this.jumlah = jumlah;
    }
}
```

DaftarAdapter

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.bumptech.glide.Glide;

import java.util.List;

/**
 * Created by shifu on 6/8/17.
 */

class DaftarAdapter extends RecyclerView.Adapter<DaftarAdapter.MyViewHolder>{

    private Context mContext;
    private List<Daftar> daftarMenu;

    public class MyViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
        public TextView title, count;
        public ImageView thumbnail;
        public Button btn_order;

        public MyViewHolder(View view) {
            super(view);
            title = (TextView) view.findViewById(R.id.title);
            count = (TextView) view.findViewById(R.id.count);
            thumbnail = (ImageView) view.findViewById(R.id.thumbnail);
            btn_order = (Button) view.findViewById(R.id.btn_order);
        }
    }

    public DaftarAdapter(Context mContext, List<Daftar> daftarMenu) {
        this.mContext = mContext;
        this.daftarMenu = daftarMenu;
    }

    @Override
    public MyViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
        View itemView = LayoutInflater.from(parent.getContext())
                .inflate(R.layout.menu_card, parent, false);

        return new MyViewHolder(itemView);
    }

    @Override
    public void onBindViewHolder(final MyViewHolder holder, final int position) {
        final Daftar daftar = daftarMenu.get(position);
        holder.title.setText(daftar.getName());
        holder.count.setText("Rp " + daftar.getDisplay_harga());

        // loading album cover using Glide library
        Glide.with(mContext).load(daftar.getThumbnail()).into(holder.thumbnail);

        holder.btn_order.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override
            public void onClick(View view) {
                Intent intent;

                intent = new Intent( view.getContext(), DetailMenus.class);
                intent.putExtra("menune",daftar.getName());
                intent.putExtra("hargadis", daftar.getDisplay_harga());
                intent.putExtra("hargane", daftar.getHarga());
                intent.putExtra("gambare", daftar.getThumbnail());
                intent.putExtra("tipe", daftar.getTipe());
                view.getContext().startActivity(intent);

            }
        });
    }

    @Override
    public int getItemCount() {
        return daftarMenu.size();
    }
}
```

Dessert

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.res.Resources;
import android.graphics.Rect;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.AppBarLayout;
import android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.DefaultItemAnimator;
import android.support.v7.widget.GridLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.util.TypedValue;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.bumptech.glide.Glide;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Created by shifu on 6/8/17.
 */

public class Dessert extends AppCompatActivity {

    private RecyclerView recyclerView;
    private DaftarAdapter adapter;
    private List<Daftar> daftarMenu;
    private TextView judul, sub_judul;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.menu_daftar);
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
        setSupportActionBar(toolbar);

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);

        toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });

        initCollapsingToolbar();

        judul = (TextView) findViewById(R.id.menu_judul);
        sub_judul = (TextView) findViewById(R.id.menu_sub);

        judul.setText(R.string.menu_dessert);
        sub_judul.setText(R.string.dessert_subtitle);

        recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);

        daftarMenu = new ArrayList<>();
        adapter = new DaftarAdapter(this, daftarMenu);

        RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager = new GridLayoutManager(this, 2);
        recyclerView.setLayoutManager(mLayoutManager);
        recyclerView.addItemDecoration(new GridSpacingItemDecoration(2, dpToPx(10), true));
        recyclerView.setItemAnimator(new DefaultItemAnimator());
        recyclerView.setAdapter(adapter);

        prepareAlbums();

        try {
            Glide.with(this).load(R.drawable.cover_dessert).into((ImageView) findViewById(R.id.backdrop));
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
```

Dessert

```
    /**
     * Initializing collapsing toolbar
     * Will show and hide the toolbar title on scroll
     */
    private void initCollapsingToolbar() {
        final CollapsingToolbarLayout collapsingToolbar =
                (CollapsingToolbarLayout) findViewById(R.id.collapsing_toolbar);
        collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_dessert));

        AppBarLayout appBarLayout = (AppBarLayout) findViewById(R.id.appbar);
        appBarLayout.setExpanded(true);

        // hiding & showing the title when toolbar expanded & collapsed
        appBarLayout.addOnOffsetChangedListener(new AppBarLayout.OnOffsetChangedListener() {
            boolean isShow = false;
            int scrollRange = -1;

            @Override
            public void onOffsetChanged(AppBarLayout appBarLayout, int verticalOffset) {
                if (scrollRange == -1) {
                    scrollRange = appBarLayout.getTotalScrollRange();
                }
                if (scrollRange + verticalOffset == 0) {
                    collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_dessert));
                    isShow = true;
                } else if (isShow) {
                    collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_dessert));
                    isShow = false;
                }
            }
        });
    }

    /**
     * Adding few albums for testing
     */
    private void prepareAlbums() {
        int[] covers = new int[]{
                R.drawable.dessert_tiramisu,
                R.drawable.dessert_gethuk,
                R.drawable.dessert_pudding,
                R.drawable.dessert_candy,
                R.drawable.dessert_rollcake,
                R.drawable.dessert_taret};

        String[] daftarDessert = getResources().getStringArray(R.array.daftarDessert);
        int[] hargaDessert = getResources().getIntArray(R.array.hargaDessert);
        String[] dhargaDessert = getResources().getStringArray(R.array.dHargaDessert);
        Daftar a;

        for (int i = 0; i < daftarDessert.length; i++) {
            a = new Daftar(daftarDessert[i], hargaDessert[i], covers[i], dhargaDessert[i], judul.getText().toString());
            daftarMenu.add(a);
        }

        adapter.notifyDataSetChanged();
    }

    /**
     * RecyclerView item decoration - give equal margin around grid item
     */
    public class GridSpacingItemDecoration extends RecyclerView.ItemDecoration {

        private int spanCount;
        private int spacing;
        private boolean includeEdge;

        public GridSpacingItemDecoration(int spanCount, int spacing, boolean includeEdge) {
            this.spanCount = spanCount;
            this.spacing = spacing;
            this.includeEdge = includeEdge;
        }

        @Override
        public void getItemOffsets(Rect outRect, View view, RecyclerView parent, RecyclerView.State state) {
            int position = parent.getChildAdapterPosition(view); // item position
            int column = position % spanCount; // item column

            if (includeEdge) {
                outRect.left = spacing - column * spacing / spanCount; // spacing - column * ((1f / spanCount) * spacing)
                outRect.right = (column + 1) * spacing / spanCount; // (column + 1) * ((1f / spanCount) * spacing)

                if (position < spanCount) { // top edge
                    outRect.top = spacing;
                }
                outRect.bottom = spacing; // item bottom
            } else {
                outRect.left = column * spacing / spanCount; // column * ((1f / spanCount) * spacing)
                outRect.right = spacing - (column + 1) * spacing / spanCount; // spacing - (column + 1) * ((1f /    spanCount) * spacing)
                if (position >= spanCount) {
                    outRect.top = spacing; // item top
                }
            }
        }
    }

    /**
     * Converting dp to pixel
     */
    private int dpToPx(int dp) {
        Resources r = getResources();
        return Math.round(TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP, dp, r.getDisplayMetrics()));
    }
}
```

DetailMenus

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.TextInputLayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.View;
import android.view.WindowManager;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

/**
 * Created by shifu on 6/9/17.
 */

public class DetailMenus extends AppCompatActivity {
    private TextView tvNamaMenune, tvHargane;
    private TextInputLayout inputLayoutJumlah;
    private ImageView ivMenune;
    private EditText edJumlah;
    private Button btn_order;
    private int hargane, gambar;
    private String jumlah = "", tipe;

    private Daftar a;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.detail_menune);

        // Toolbar title dan back button
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbare);
        setSupportActionBar(toolbar);

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);

        toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });
        // End Toolbar

        inputLayoutJumlah = (TextInputLayout) findViewById(R.id.input_layout_jumlah);
        tvNamaMenune = (TextView) findViewById(R.id.tv_namaMenune);
        tvHargane = (TextView) findViewById(R.id.tvhargaMenune);
        ivMenune = (ImageView) findViewById(R.id.iv_detailMenune);
        edJumlah = (EditText) findViewById(R.id.input_jumlah);
        btn_order = (Button) findViewById(R.id.btn_pesen);
        edJumlah.clearFocus();

        Intent pindah = getIntent();
        gambar = pindah.getIntExtra("gambare",0);
        ivMenune.setImageResource(gambar);
        tvNamaMenune.setText(pindah.getStringExtra("menune"));
        tvHargane.setText(pindah.getStringExtra("hargadis"));
        hargane = pindah.getIntExtra("hargane", 0);
        tipe = pindah.getStringExtra("tipe");

        //Listener Tombol order
        btn_order.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                submitOrder();
            }
        });
    }
```

DetailMenus

```
    /**
     * Validasi Order
     */
    private void submitOrder() {
        String Menune;
        Menune = tvNamaMenune.getText().toString();
        jumlah = edJumlah.getText().toString();

        if (!validateJumlah()) {
            return;
        }else {
            if (tipe.equalsIgnoreCase("Food")) {
                /*Cart.Menu[Cart.Item] = tvNamaMenune.getText().toString();
                Cart.Harga[Cart.Item] = hargane;
                Cart.Gambar[Cart.Item] = gambar;
                Cart.DisplayHarga[Cart.Item] = tvHargane.getText().toString();
                Cart.Jumlah[Cart.Item] = Integer.parseInt(jumlah);
                Cart.Item++;*/
                a = new Daftar(Menune,hargane,gambar,Integer.parseInt(jumlah));
                Cart.CartOrder.add(a);
                Cart.Totale = Cart.Totale + (hargane * Integer.parseInt(jumlah));
                finish();
            } else if (tipe.equalsIgnoreCase("Drink")) {
                a = new Daftar(Menune,hargane,gambar,Integer.parseInt(jumlah));
                Cart.CartOrder.add(a);
                Cart.Totale = Cart.Totale + (hargane * Integer.parseInt(jumlah));
                finish();
            } else {
                a = new Daftar(Menune,hargane,gambar,Integer.parseInt(jumlah));
                Cart.CartOrder.add(a);
                Cart.Totale = Cart.Totale + (hargane * Integer.parseInt(jumlah));
                finish();
            }
        }

        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Matur Thank You!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    private boolean validateJumlah() {
        if (edJumlah.getText().toString().trim().isEmpty()) {
            inputLayoutJumlah.setError("Masukan Jumlah");
            requestFocus(edJumlah);
            return false;
        } else {
            inputLayoutJumlah.setErrorEnabled(false);
        }

        return true;
    }

    private void requestFocus(View view) {
        if (view.requestFocus()) {
            getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_ALWAYS_VISIBLE);
        }
    }
}
```

Drink

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.res.Resources;
import android.graphics.Rect;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.AppBarLayout;
import android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.DefaultItemAnimator;
import android.support.v7.widget.GridLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.util.TypedValue;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.bumptech.glide.Glide;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Created by shifu on 6/8/17.
 */

public class Drink extends AppCompatActivity {

    private RecyclerView recyclerView;
    private DaftarAdapter adapter;
    private List<Daftar> daftarMenu;
    private TextView judul, sub_judul;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.menu_daftar);
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
        setSupportActionBar(toolbar);

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);

        toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });
```

Drink

```
    initCollapsingToolbar();

    judul = (TextView) findViewById(R.id.menu_judul);
    sub_judul = (TextView) findViewById(R.id.menu_sub);

    judul.setText(R.string.menu_drink);
    sub_judul.setText(R.string.drink_subtitle);

    recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);

    daftarMenu = new ArrayList<>();
    adapter = new DaftarAdapter(this, daftarMenu);

    RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager = new GridLayoutManager(this, 2);
    recyclerView.setLayoutManager(mLayoutManager);
    recyclerView.addItemDecoration(new GridSpacingItemDecoration(2, dpToPx(10), true));
    recyclerView.setItemAnimator(new DefaultItemAnimator());
    recyclerView.setAdapter(adapter);

    prepareAlbums();

    try {
        Glide.with(this).load(R.drawable.cover_drink).into((ImageView) findViewById(R.id.backdrop));
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

/**
 * Initializing collapsing toolbar
 * Will show and hide the toolbar title on scroll
 */
private void initCollapsingToolbar() {
    final CollapsingToolbarLayout collapsingToolbar =
            (CollapsingToolbarLayout) findViewById(R.id.collapsing_toolbar);
    collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_drink));

    AppBarLayout appBarLayout = (AppBarLayout) findViewById(R.id.appbar);
    appBarLayout.setExpanded(true);

    // hiding & showing the title when toolbar expanded & collapsed
    appBarLayout.addOnOffsetChangedListener(new AppBarLayout.OnOffsetChangedListener() {
        boolean isShow = false;
        int scrollRange = -1;

        @Override
        public void onOffsetChanged(AppBarLayout appBarLayout, int verticalOffset) {
            if (scrollRange == -1) {
                scrollRange = appBarLayout.getTotalScrollRange();
            }
            if (scrollRange + verticalOffset == 0) {
                collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_drink));
                isShow = true;
            } else if (isShow) {
                collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_drink));
                isShow = false;
            }
        }
    });
}

/**
 * Adding few albums for testing
 */
private void prepareAlbums() {
    int[] covers = new int[]{
            R.drawable.drink_esthe,
            R.drawable.drink_esjerk,
            R.drawable.drink_eskopi,
            R.drawable.drink_latte,
            R.drawable.drink_softdrink,
            R.drawable.drink_holywater};

    String[] daftarDrink = getResources().getStringArray(R.array.daftarDrink);
    int[] hargaDrink = getResources().getIntArray(R.array.hargaDrink);
    String[] dhargaDrink = getResources().getStringArray(R.array.dHargaDrink);
    Daftar a;

    for (int i = 0; i < daftarDrink.length; i++) {
        a = new Daftar(daftarDrink[i], hargaDrink[i], covers[i], dhargaDrink[i], judul.getText().toString());
        daftarMenu.add(a);
    }

    adapter.notifyDataSetChanged();
}

/**
 * RecyclerView item decoration - give equal margin around grid item
 */
public class GridSpacingItemDecoration extends RecyclerView.ItemDecoration {

    private int spanCount;
    private int spacing;
    private boolean includeEdge;

    public GridSpacingItemDecoration(int spanCount, int spacing, boolean includeEdge) {
        this.spanCount = spanCount;
        this.spacing = spacing;
        this.includeEdge = includeEdge;
    }
```

Drink

```
        @Override
        public void getItemOffsets(Rect outRect, View view, RecyclerView parent, RecyclerView.State state) {
            int position = parent.getChildAdapterPosition(view); // item position
            int column = position % spanCount; // item column

            if (includeEdge) {
                outRect.left = spacing - column * spacing / spanCount; // spacing - column * ((1f / spanCount) * spacing)
                outRect.right = (column + 1) * spacing / spanCount; // (column + 1) * ((1f / spanCount) * spacing)

                if (position < spanCount) { // top edge
                    outRect.top = spacing;
                }
                outRect.bottom = spacing; // item bottom
            } else {
                outRect.left = column * spacing / spanCount; // column * ((1f / spanCount) * spacing)
                outRect.right = spacing - (column + 1) * spacing / spanCount; // spacing - (column + 1) * ((1f /    spanCount) * spacing)
                if (position >= spanCount) {
                    outRect.top = spacing; // item top
                }
            }
        }
    }

    /**
     * Converting dp to pixel
     */
    private int dpToPx(int dp) {
        Resources r = getResources();
        return Math.round(TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP, dp, r.getDisplayMetrics()));
    }
}
```

Food

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.res.Resources;
import android.graphics.Rect;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.AppBarLayout;
import android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.DefaultItemAnimator;
import android.support.v7.widget.GridLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.util.TypedValue;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.bumptech.glide.Glide;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Created by shifu on 6/8/17.
 */

public class Food extends AppCompatActivity {

    private RecyclerView recyclerView;
    private DaftarAdapter adapter;
    private List<Daftar> daftarMenu;
    private TextView judul, sub_judul;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.menu_daftar);
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
        setSupportActionBar(toolbar);

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);

        toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });

        initCollapsingToolbar();

        judul = (TextView) findViewById(R.id.menu_judul);
        sub_judul = (TextView) findViewById(R.id.menu_sub);

        judul.setText(R.string.menu_food);
        sub_judul.setText(R.string.food_subtitle);

        recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);

        daftarMenu = new ArrayList<>();
        adapter = new DaftarAdapter(this, daftarMenu);

        RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager = new GridLayoutManager(this, 2);
        recyclerView.setLayoutManager(mLayoutManager);
        recyclerView.addItemDecoration(new GridSpacingItemDecoration(2, dpToPx(10), true));
        recyclerView.setItemAnimator(new DefaultItemAnimator());
        recyclerView.setAdapter(adapter);

        prepareMenus();
```

Food

```
        try {
            Glide.with(this).load(R.drawable.cover_food).into((ImageView) findViewById(R.id.backdrop));
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    /**
     * Initializing collapsing toolbar
     * Will show and hide the toolbar title on scroll
     */
    private void initCollapsingToolbar() {
        final CollapsingToolbarLayout collapsingToolbar =
                (CollapsingToolbarLayout) findViewById(R.id.collapsing_toolbar);
        collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_food));

        AppBarLayout appBarLayout = (AppBarLayout) findViewById(R.id.appbar);
        appBarLayout.setExpanded(true);

        // hiding & showing the title when toolbar expanded & collapsed
        appBarLayout.addOnOffsetChangedListener(new AppBarLayout.OnOffsetChangedListener() {
            boolean isShow = false;
            int scrollRange = -1;

            @Override
            public void onOffsetChanged(AppBarLayout appBarLayout, int verticalOffset) {
                if (scrollRange == -1) {
                    scrollRange = appBarLayout.getTotalScrollRange();
                }
                if (scrollRange + verticalOffset == 0) {
                    collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_food));
                    isShow = true;
                } else if (isShow) {
                    collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.menu_food));
                    isShow = false;
                }
            }
        });
    }

    /**
     * Nambah beberapa Menu
     */
    private void prepareMenus() {
        int[] covers = new int[]{
                R.drawable.food_nasgoor,
                R.drawable.food_gepreck,
                R.drawable.food_satetulang,
                R.drawable.food_sotoayem,
                R.drawable.food_loteck,
                R.drawable.food_ketuepath,
                R.drawable.food01};

        String[] daftarFood = getResources().getStringArray(R.array.daftarFood);
        int[] hargaFood = getResources().getIntArray(R.array.hargaFood);
        String[] dhargaFood = getResources().getStringArray(R.array.dHargaFood);
        Daftar a;

        for (int i = 0; i < daftarFood.length; i++) {
            a = new Daftar(daftarFood[i], hargaFood[i], covers[i], dhargaFood[i], judul.getText().toString());
            daftarMenu.add(a);
        }

        adapter.notifyDataSetChanged();
    }

    /**
     * RecyclerView item decoration - give equal margin around grid item
     */
    public class GridSpacingItemDecoration extends RecyclerView.ItemDecoration {

        private int spanCount;
        private int spacing;
        private boolean includeEdge;

        public GridSpacingItemDecoration(int spanCount, int spacing, boolean includeEdge) {
            this.spanCount = spanCount;
            this.spacing = spacing;
            this.includeEdge = includeEdge;
        }

        @Override
        public void getItemOffsets(Rect outRect, View view, RecyclerView parent, RecyclerView.State state) {
            int position = parent.getChildAdapterPosition(view); // item position
            int column = position % spanCount; // item column

            if (includeEdge) {
                outRect.left = spacing - column * spacing / spanCount; // spacing - column * ((1f / spanCount) * spacing)
                outRect.right = (column + 1) * spacing / spanCount; // (column + 1) * ((1f / spanCount) * spacing)

                if (position < spanCount) { // top edge
                    outRect.top = spacing;
                }
                outRect.bottom = spacing; // item bottom
            } else {
                outRect.left = column * spacing / spanCount; // column * ((1f / spanCount) * spacing)
                outRect.right = spacing - (column + 1) * spacing / spanCount; // spacing - (column + 1) * ((1f /    spanCount) * spacing)
                if (position >= spanCount) {
                    outRect.top = spacing; // item top
                }
            }
        }
    }

    /**
     * Converting dp to pixel
     */
    private int dpToPx(int dp) {
        Resources r = getResources();
        return Math.round(TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP, dp, r.getDisplayMetrics()));
    }
}
```

MainActivity

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.design.widget.NavigationView;
import android.support.v4.view.GravityCompat;
import android.support.v4.widget.DrawerLayout;
import android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;

import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.CardView.RecyclerAdapter;
import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider.PrefManager;
import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider.WelcomeActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity
        implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {

    RecyclerView recyclerView;
    RecyclerView.LayoutManager layoutManager;
    RecyclerView.Adapter adapter;
    private PrefManager prefManager;
    private NavigationView navigationView;
    private Intent intent;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
        setSupportActionBar(toolbar);

//      Sesi.MySes = 10;

        FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab);
        fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                intent = new Intent(MainActivity.this, Checkout.class);
                startActivity(intent);
            }
        });

        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
        //Navbar Toogle
        ActionBarDrawerToggle toggle = new ActionBarDrawerToggle(
                this, drawer, toolbar, R.string.navigation_drawer_open, R.string.navigation_drawer_close);
        drawer.setDrawerListener(toggle);
        toggle.syncState();

        navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view);
        navigationView.setNavigationItemSelectedListener(this);

        /* Card View */
        recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);

        layoutManager = new LinearLayoutManager(this);
        recyclerView.setLayoutManager(layoutManager);

        adapter = new RecyclerAdapter();
        recyclerView.setAdapter(adapter);
        /* End Card View */

    }

    @Override
    public void onBackPressed() {
        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
        if (drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.START)) {
            drawer.closeDrawer(GravityCompat.START);
        } else {
            super.onBackPressed();
        }
    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
        int id = item.getItemId();

        //noinspection SimplifiableIfStatement
        if (id == R.id.action_settings) {
            return true;
        }

        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
```

MainActivity

```
    @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody")
    @Override
    public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle navigation view item clicks here.
        int id = item.getItemId();

        prefManager = new PrefManager(this);

        // Action ketika menu navigasi dipilih
        if (id == R.id.nav_food) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Food.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_drink) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Drink.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_dessert) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Dessert.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_order) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Checkout.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_about) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, About.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_guide) {
            prefManager.setFirstTimeLaunch(true);
            intent = new Intent(MainActivity.this, WelcomeActivity.class);
            intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
            startActivity(intent);
            this.finish();
        }

        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
        drawer.closeDrawer(GravityCompat.START);
        return true;
    }
}
```

SplasScreen

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;

import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider.WelcomeActivity;


/**
 * Created by shifu on 6/4/17.
 */
public class SplashScreen extends Activity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.splash);

        Thread timerThread = new Thread() {
            public void run() {
                try {
                    sleep(3000);
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                } finally {
                    Intent intent = new Intent(SplashScreen.this, WelcomeActivity.class);
                    startActivity(intent);
                }
            }
        };
        timerThread.start();
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onPause();
        finish();
    }

}
```

MainActivity

```
    @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody")
    @Override
    public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle navigation view item clicks here.
        int id = item.getItemId();

        prefManager = new PrefManager(this);

        // Action ketika menu navigasi dipilih
        if (id == R.id.nav_food) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Food.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_drink) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Drink.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_dessert) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Dessert.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_order) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Checkout.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_about) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, About.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_guide) {
            prefManager.setFirstTimeLaunch(true);
            intent = new Intent(MainActivity.this, WelcomeActivity.class);
            intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
            startActivity(intent);
            this.finish();
        }

        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
        drawer.closeDrawer(GravityCompat.START);
        return true;
    }
}
```

SplasScreen

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;

import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider.WelcomeActivity;


/**
 * Created by shifu on 6/4/17.
 */
public class SplashScreen extends Activity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.splash);

        Thread timerThread = new Thread() {
            public void run() {
                try {
                    sleep(3000);
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                } finally {
                    Intent intent = new Intent(SplashScreen.this, WelcomeActivity.class);
                    startActivity(intent);
                }
            }
        };
        timerThread.start();
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onPause();
        finish();
    }

}
```

MainActivity

```
    @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody")
    @Override
    public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle navigation view item clicks here.
        int id = item.getItemId();

        prefManager = new PrefManager(this);

        // Action ketika menu navigasi dipilih
        if (id == R.id.nav_food) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Food.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_drink) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Drink.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_dessert) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Dessert.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_order) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, Checkout.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_about) {
            intent = new Intent(MainActivity.this, About.class);
            startActivity(intent);
        } else if (id == R.id.nav_guide) {
            prefManager.setFirstTimeLaunch(true);
            intent = new Intent(MainActivity.this, WelcomeActivity.class);
            intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
            startActivity(intent);
            this.finish();
        }

        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
        drawer.closeDrawer(GravityCompat.START);
        return true;
    }
}
```

SplasScreen

```
package tech.infinitedev.shifu.whatthefood;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;

import tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider.WelcomeActivity;


/**
 * Created by shifu on 6/4/17.
 */
public class SplashScreen extends Activity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.splash);

        Thread timerThread = new Thread() {
            public void run() {
                try {
                    sleep(3000);
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                } finally {
                    Intent intent = new Intent(SplashScreen.this, WelcomeActivity.class);
                    startActivity(intent);
                }
            }
        };
        timerThread.start();
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onPause();
        finish();
    }

}
```

Contoh Layout XML

SplashScreen.java × | card_cart.xml × | about_us.xml ×

android.support.v7.widget.CardView | LinearLayout

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.v7.widget.CardView xmlns:android="http
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:layout_margin="5dp"
    android:elevation="3dp">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="horizontal"
            android:padding="6dp">

            <ImageView
                android:id="@+id/iv_cart"
                android:layout_width="40dp"
                android:layout_height="match_parent"
                android:layout_marginRight="5dp"
                android:src="@drawable/food01" />

            <TextView
                android:id="@+id/tv_cart"
                android:layout_width="140dp"
                android:layout_height="match_parent"
                android:layout_marginRight="5dp"
                android:gravity="center_vertical"
                android:text="Item Name" />

            <TextView
                android:id="@+id/tv_qty"
                android:layout_width="50dp"
                android:layout_height="match_parent"
```

Salah satu contoh XML yang dipakai adalah card_cart.xml, dengan tampilan preview seperti gambar di bawah, yang nantinya akan dipanggil oleh Java Class

Preview card_cart.xml

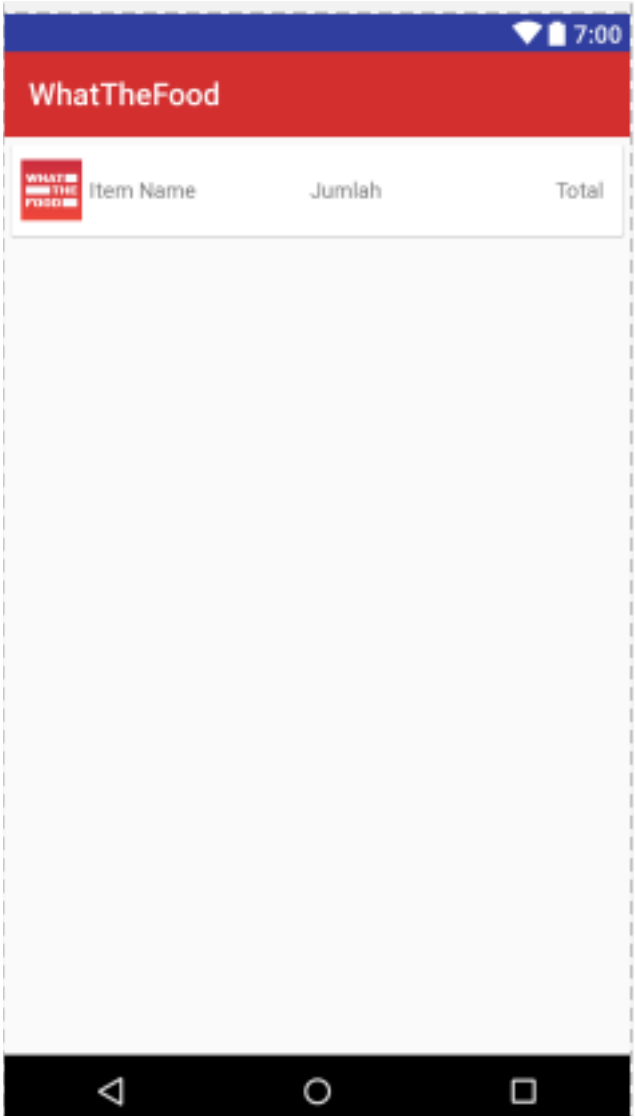

Selanjutnya yaitu ada Android Manifest, dengan nama file AndroidManifest.xml. Android Manifest ini merupakan penentu Activity mana yang dijalankan terlebih dahulu, lalu juga menentukan Icon yang dipakai untuk aplikasi.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="tech.infinitedev.shifu.whatthefood">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/AppTheme">
        <activity
            android:name=".SplashScreen"
            android:label="@string/app_name"
            android:theme="@style/SplashTheme.FullScreen">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name="tech.infinitedev.shifu.whatthefood.introSlider.WelcomeActivity"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:label="@string/app_name"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name=".Food"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"></activity>
        <activity
            android:name=".Drink"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"></activity>
        <activity
            android:name=".Dessert"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"></activity>
        <activity
            android:name=".DetailMenus"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"
            android:windowSoftInputMode="stateHidden"></activity>
        <activity
            android:name=".About"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"></activity>
        <activity
            android:name=".Checkout"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"></activity>
        <activity
            android:name=".CheckoutDone"
            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"></activity>
    </application>

</manifest>
```

Yang terakhir terdapat Gradle, yang memuat informasi tentang aplikasi, lalu compiler yang digunakan, dan minimal versi Android yang digunakan.

```
apply plugin: 'com.android.application'

android {
    compileSdkVersion 25
    buildToolsVersion "25.0.2"
    defaultConfig {
        applicationId "tech.infinitedev.shifu.whatthefood"
        minSdkVersion 19
        targetSdkVersion 25
        versionCode 4
        versionName "4.06.2017_10a"
        testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    }
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
        }
    }
    sourceSets {
        main {

            res.srcDirs =
                    [
                            'src/main/res',
                            'src/main/res/layout',
                            'src/main/res/layout/welcome_slide'
                    ]
        }
    }
}

dependencies {
    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
    androidTestCompile('com.android.support.test.espresso:espresso-core:2.2.2', {
        exclude group: 'com.android.support', module: 'support-annotations'
    })
    compile 'com.android.support:appcompat-v7:25.3.1'
    compile 'com.android.support:design:25.3.1'
    compile 'com.android.support:support-v4:25.3.1'
    compile 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.0.2'
    testCompile 'junit:junit:4.12'

    //CardView
//    compile 'com.android.support:design:25.3.1'
//    compile 'com.android.support:recyclerview-v7:25.3.1'
    compile 'com.android.support:cardview-v7:25.3.1'
    // Glide
    compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0'
}
```