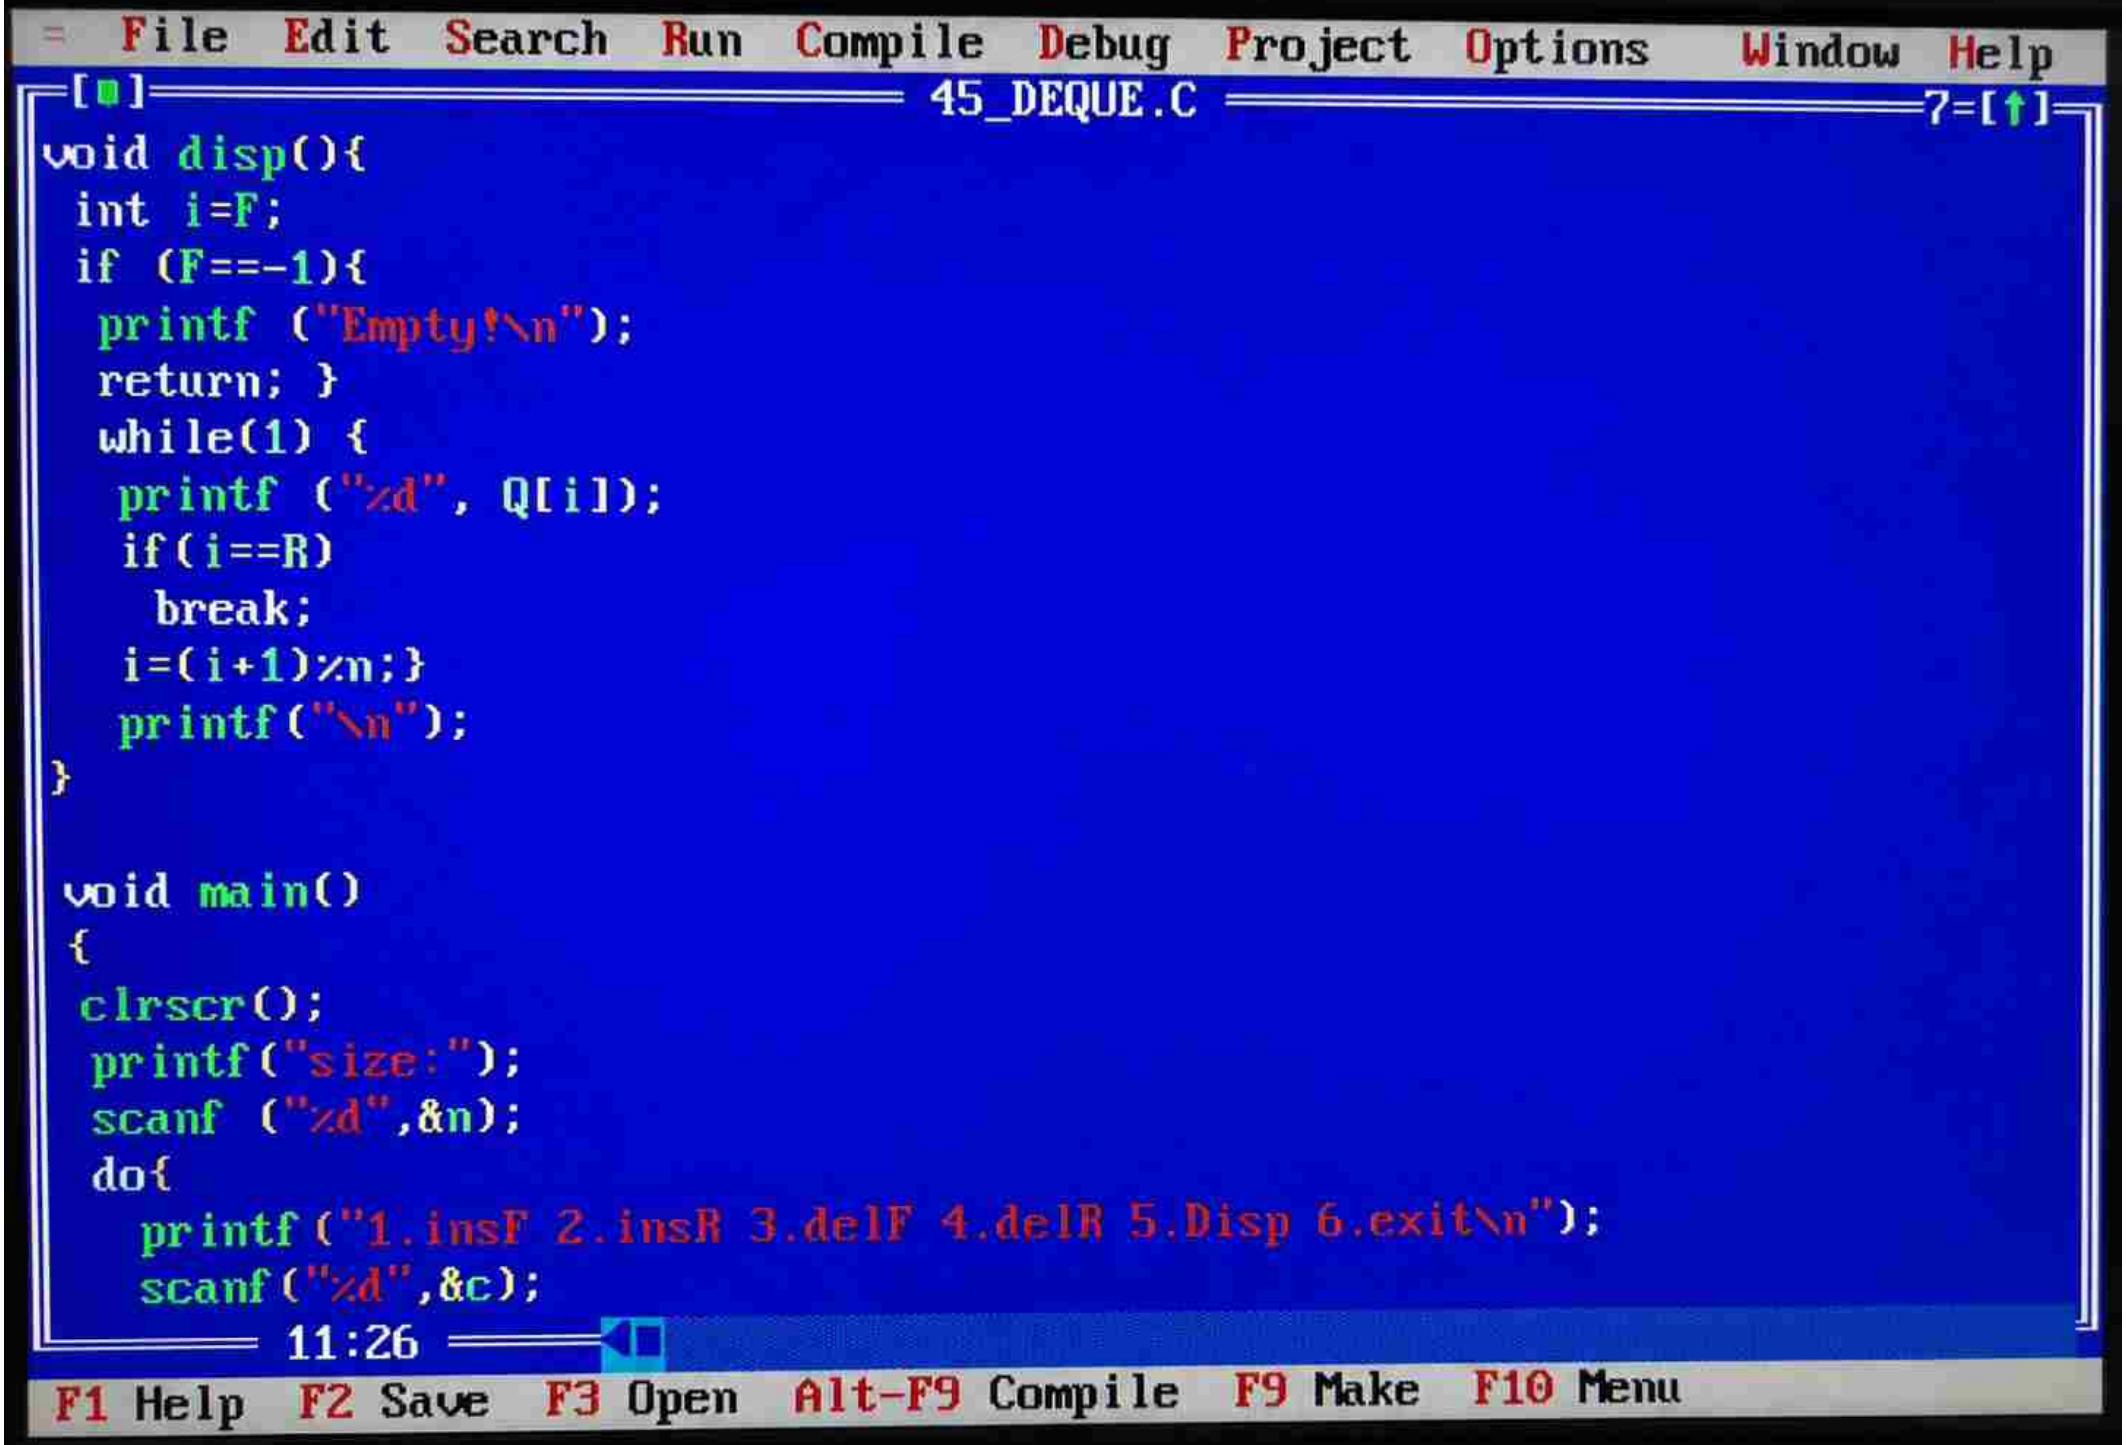
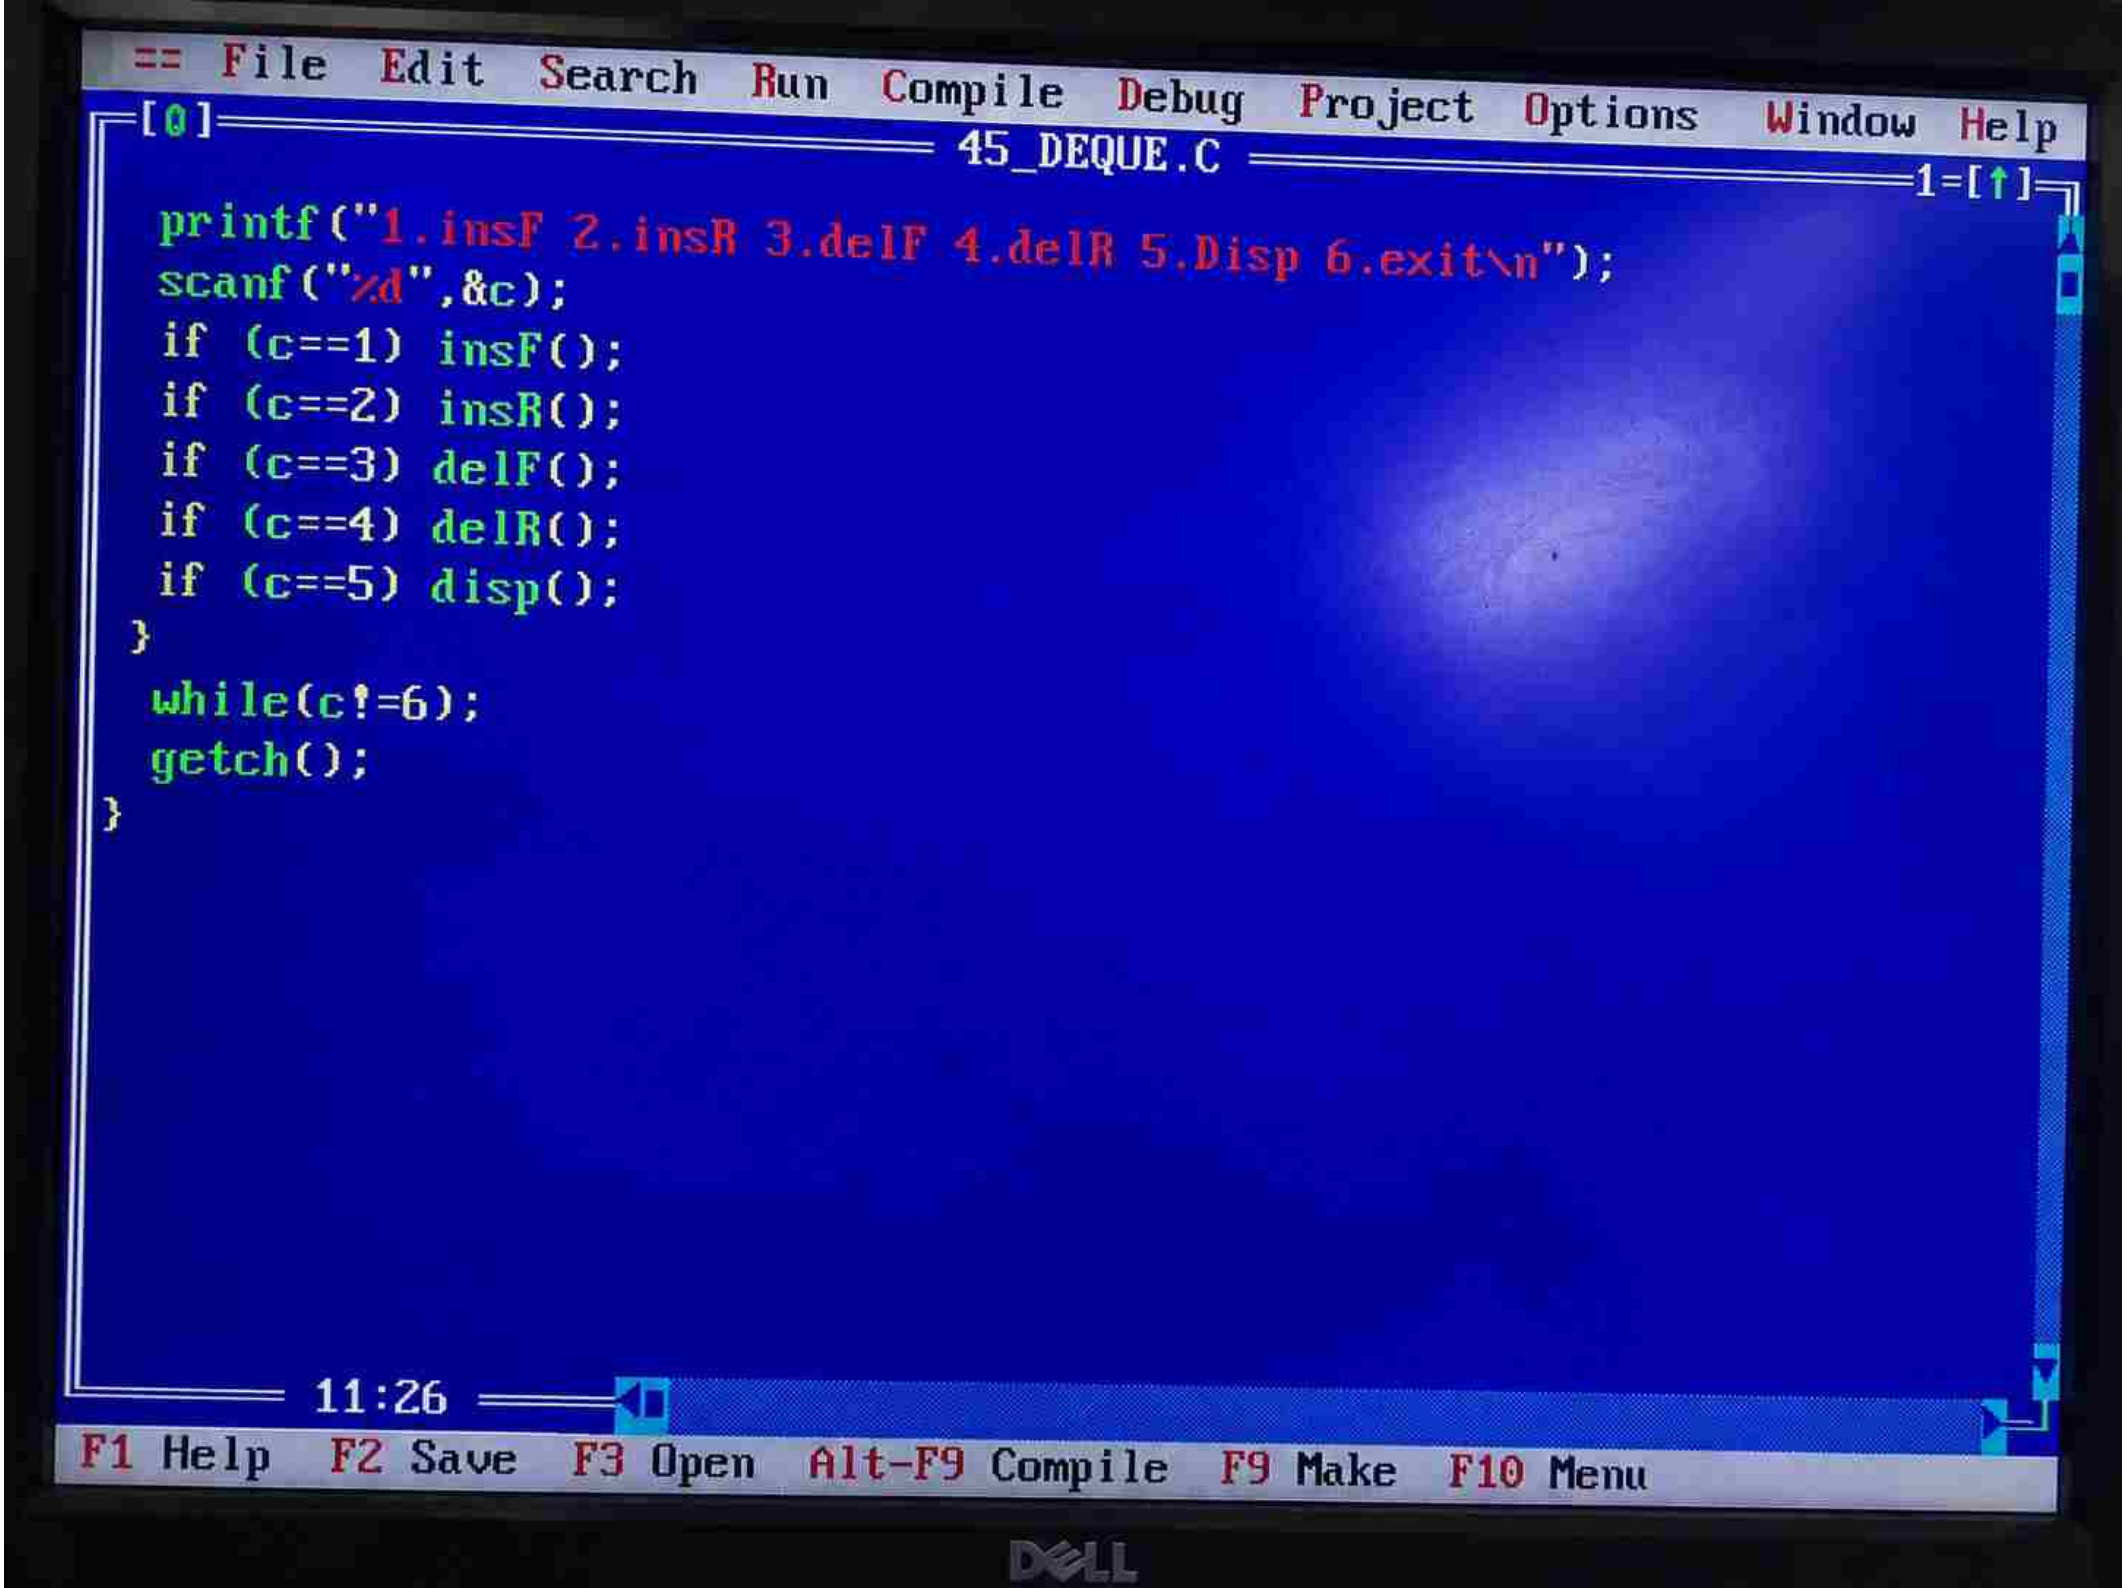

File Edit Search Run Compile Debug Project Options Window Help
45_DEQUE.C
void disp(){
int i=F;
if (F==-1){
printf ("Empty!\n");
return; }
while(1) {
printf ("%d", Q[i]);
if(i==R)
break;
i=(i+1)%n;}
printf("\n");
}
void main()
{
clrscr();
printf("size:");
scanf ("%d",&n);
do{
printf("1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit\n");
scanf("%d",&c);
11:26
F1 Help F2 Save F3 Open Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu


== File Edit Search Run Compile Debug Project Options Window Help
[0]
45_DEQUE.C
1=[↑]
printf("1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit\n");
scanf("%d",&c);
if (c==1) insF();
if (c==2) insR();
if (c==3) delF();
if (c==4) delR();
if (c==5) disp();
}
while(c!=6);
getch();
}
11:26
F1 Help F2 Save F3 Open Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu

```
size:3
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n1
Element:23
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n2
Element:34
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n3
Deleted: 34
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n5
34
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n6_
```