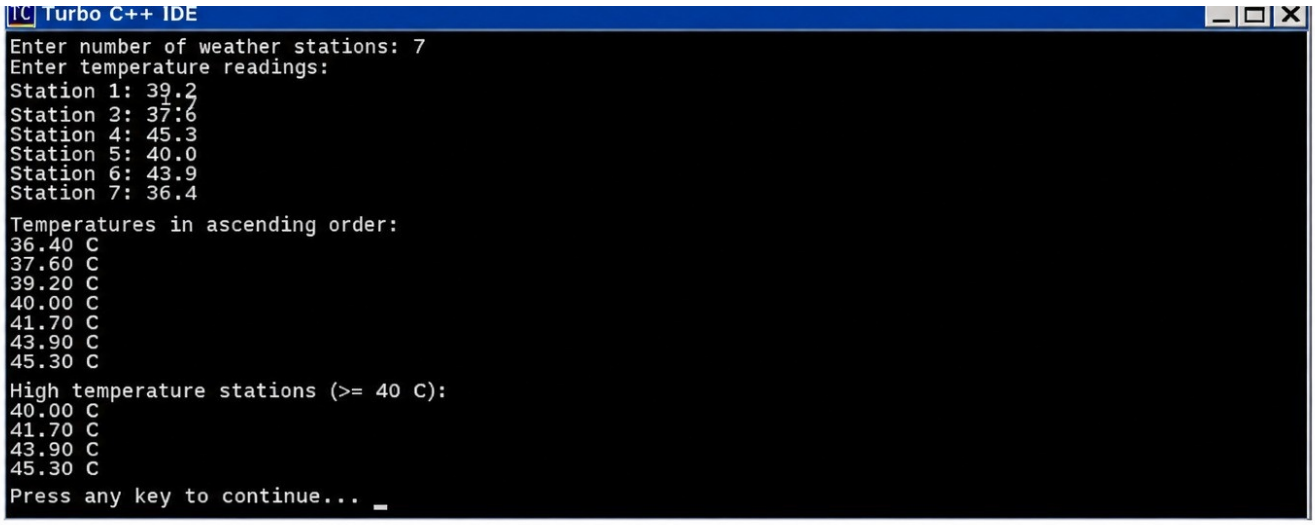
```c
#include <stdio.h>
int main(){
int n,i,j,temp;
float temperature[100];
printf("enter no.of weather st:\n");
scanf("%d",&n);
printf("enter temp:\n");
for (i=0;i<n;i++){
printf("station %d:",i+1);
scanf("%f",&temperature[i]);
}
for(i=0;i<n-1;i++){
for(j=0;j<n-i-1;j++){
if(temperature[j]>temperature[j+1]){
```

```
float t= temperature[j];
temperature[j]=temperature[j+1];
temperature[j+1]=t;
}
}
}
printf("temp in asc order:\n");
for(i=0;i<n;i++){
printf("%.2f C\n",temperature[i]);
}
printf("high temp st:\n");
for (i=0;i<n;i++){
if(temperature[i]>=40){
printf("%.2f C\n",temperature[i]);
```


Turbo C++ IDE
Enter number of weather stations: 7
Enter temperature readings:
Station 1: 39.2
Station 3: 37.6
Station 4: 45.3
Station 5: 40.0
Station 6: 43.9
Station 7: 36.4
Temperatures in ascending order:
36.40 C
37.60 C
39.20 C
40.00 C
41.70 C
43.90 C
45.30 C
High temperature stations (>= 40 C):
40.00 C
41.70 C
43.90 C
45.30 C
Press any key to continue...