FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO

Java Assessment

Conheça o seu ambiente Java.

Uma solução de descoberta e inventário instalada na infraestrutura do cliente. Reúne máquinas, instalações Java, aplicações, servidores de aplicação, bibliotecas e datasources JDBC em um painel central.

Este manual explica a arquitetura, o fluxo da coleta e o uso das informações para planejar atualizações, padronização e modernização.

Versão 2.0.2
14 de outubro de 2026

Explore o manual

Clique em um tema para navegar.

01 Arquitetura da solução 02
02 Da instalação ao inventário 04
03 Descoberta e evidências 06
04 Segurança e acesso 08
05 Atualização de agentes 10
06 Operação do dia a dia 12
07 Planejar a adoção 13

01 / ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

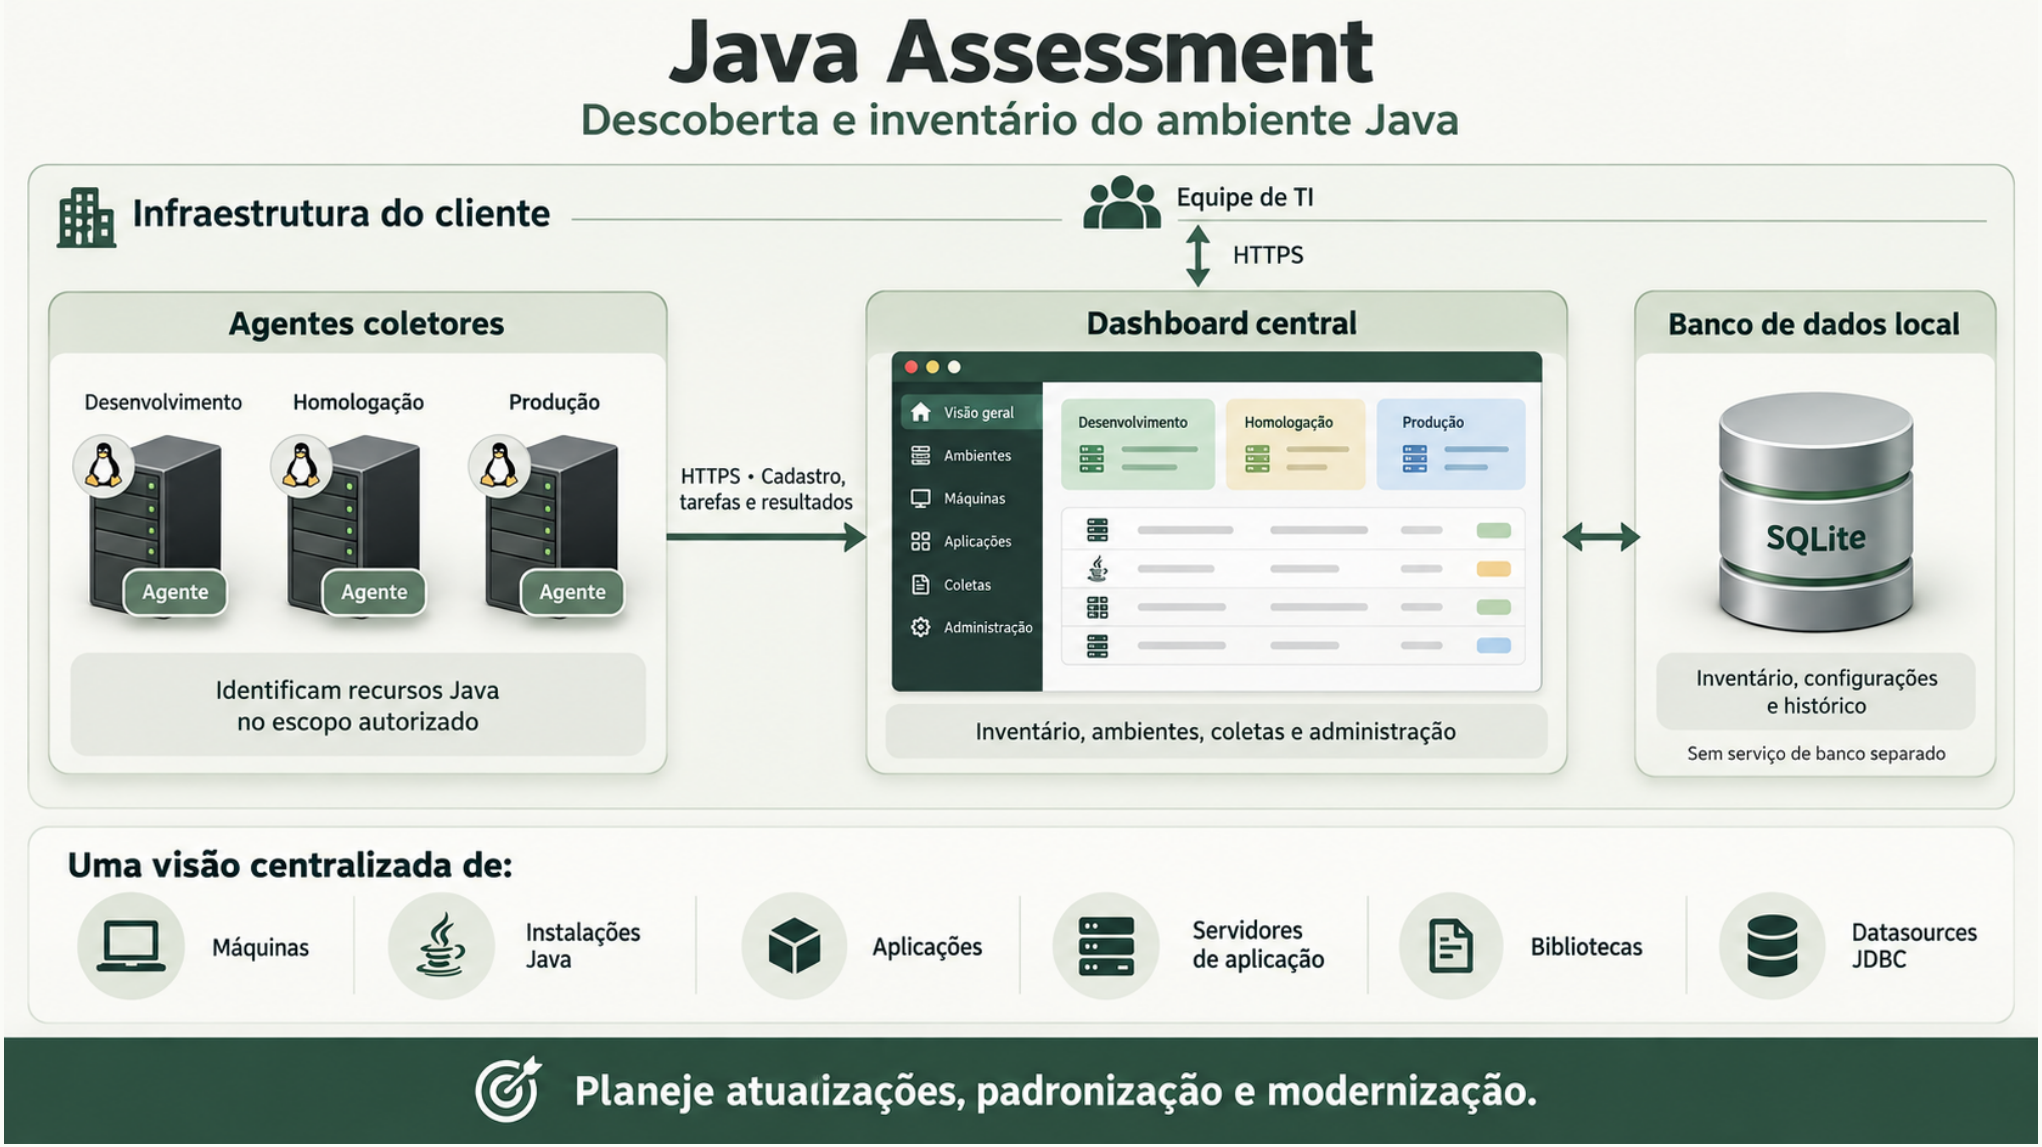


Figura 1. Os agentes iniciam a comunicação HTTPS com o dashboard. O banco SQLite permanece junto da aplicação, na infraestrutura do cliente.

01 / COMO A SOLUÇÃO SE ORGANIZA

Três componentes. Uma visão central.

O inventário reúne evidências técnicas e as organiza por ambiente, máquina e recurso descoberto.

01

Dashboard central

Interface web para consultar o inventário, organizar ambientes, solicitar coletas e acompanhar Work requests.

A equipe também administra contas, credenciais e agentes pelo painel.

02

Agente coletor

Instalado em cada máquina Linux, observa processos e inspeciona arquivos e metadados dentro do escopo autorizado.

Consulta tarefas e envia resultados por HTTPS, usando uma identidade própria.

03

Banco local SQLite

Armazena inventário, configurações, identidades e histórico operacional no servidor do dashboard.

Dispensa um serviço de banco separado. Backup e proteção do servidor fazem parte da operação local.

Perguntas que o inventário ajuda a responder

Quais versões de Java existem? Onde são usadas? Quais aplicações e servidores estão associados a elas? Como esses recursos estão distribuídos entre Desenvolvimento, Homologação e Produção?

Como transformar a informação em decisão

Use versões, caminhos e vínculos observados para priorizar análises, organizar a padronização e preparar planos de atualização. A decisão de migrar exige também validar a compatibilidade das aplicações.

02 / DA INSTALAÇÃO AO INVENTÁRIO



Figura 2. O registro ocorre durante a instalação. O contato operacional pode ser confirmado antes de o primeiro inventário chegar ao dashboard.

02 / O CAMINHO ATÉ A PRIMEIRA COLETA

Do ambiente à informação disponível

O dashboard do cliente gera os pacotes dos seus ambientes. Cada máquina mantém seu próprio cadastro.

01

Criar o ambiente

Organize os grupos operacionais, como Desenvolvimento, Homologação e Produção, e defina o escopo da coleta.

02

Baixar o agente

O ZIP identifica ambiente e versão. Inclui endereço do dashboard, CA pública e autorização temporária de cadastro.

03

Instalar na máquina Linux

Extraia o ZIP em uma pasta adequada e use o instalador com --system-root. O destino operacional é fixo: /opt/java-assessment-collector.

04

Confirmar o cadastro

A instalação registra a máquina e obtém sua credencial individual. O nome do usuário do sistema não precisa ser opc.

05

Solicitar a coleta

O assessment pode ser solicitado ou agendado. Se a coleta inicial foi autorizada no pacote, acompanhe o pedido criado.

06

Consultar o resultado

Abra Work requests, confira o término da coleta e leia eventuais limitações antes de interpretar as contagens do inventário.

Contato não é inventário

O heartbeat confirma comunicação. Sem tarefa, o agente não inicia uma nova varredura. A coleta tem seu próprio resultado e horário.



Figura 3. As relações representam evidências de inventário. Um arquivo, uma configuração e um processo observado descrevem fatos diferentes.

03 / O SIGNIFICADO DOS DADOS

Entenda o que foi encontrado

A coleta combina evidências disponíveis na máquina. A origem e a cobertura ajudam a interpretar cada recurso.

RECURSO	O QUE O INVENTÁRIO INFORMA	COMO INTERPRETAR
Máquinas	Nome, sistema operacional, arquitetura e ambiente.	Contexto para localizar e organizar os recursos.
Instalações Java	Versão, fabricante, caminho e associações de uso.	Inclui JDKs e runtimes sem compilador quando há evidência de uso por aplicação.
Aplicações	Processos Java e artefatos JAR, WAR e EAR.	Arquivo encontrado não comprova implantação nem saúde da aplicação.
Servidores e bibliotecas	Tomcat, JBoss/WildFly, WebLogic, frameworks e metadados de bibliotecas.	A cobertura depende do produto, formato e evidência disponíveis.
Datasources JDBC	Configurações, driver, família do banco e vínculos disponíveis.	Driver presente não equivale a datasource. Configuração não comprova conexão ativa.
Evidências e horários	Fonte da informação, observação do processo e data da coleta.	O resultado descreve o que foi observado naquele momento.

Cobertura JDBC

Há descoberta por configuração em Spring Boot, Tomcat, JBoss/WildFly standalone e WebLogic, dentro dos formatos suportados. Arquivos externos, perfis e sobreposições podem ficar fora da cobertura.



Figura 4. Comunicação HTTPS, identidade individual e execução com escopo definido formam a base dos controles da solução.

04 / QUEM ACESSA E QUEM OPERA

Contas individuais e operação controlada

As credenciais das pessoas e as credenciais dos agentes têm funções separadas.

Perfis da equipe

Administrador

Consulta o inventário e gerencia usuários, ambientes, coletas, agentes, autorizações e atualizações.

Leitura

Consulta detalhes, acompanha Work requests e exporta CSV. Não inicia operações administrativas.

Alcance dos perfis: ambos consultam todos os ambientes. O filtro por ambiente organiza a visualização; ele não restringe a autorização de acesso.

Primeiro acesso e administração

Cada pessoa entra com email e senha. A senha temporária deve ser trocada no primeiro acesso. O administrador cria contas, define o perfil e pode desativar acessos.

Comunicação e identidade

Os agentes iniciam conexões HTTPS e validam o servidor. Após o cadastro, usam uma credencial própria, revogável. A autorização temporária do pacote serve para novos registros.

Coleta dentro do escopo

Caminhos autorizados, exclusões e limites de tempo e leitura delimitam a coleta. A descoberta de JDBC não abre conexão com o banco nem executa classes encontradas.

Responsabilidade operacional

A equipe do cliente administra o servidor, os certificados, os acessos e os backups. Os dados ficam na infraestrutura em que a solução foi instalada.

05 / ATUALIZAÇÃO DE AGENTES



Figura 5. O lote avança uma máquina por vez. Falha ou falta de confirmação interrompe o avanço; o motivo fica disponível em Work requests.

05 / COMO ATUALIZAR PELO DASHBOARD

Solicitar, verificar e acompanhar

O administrador inicia o pedido. O agente o recebe na próxima conexão HTTPS, sem chave SSH para esse fluxo.

01

Selecionar o ambiente

Na aba Machines, use Atualizar agentes do ambiente para abrir a seleção de várias máquinas.

02

Revisar a elegibilidade

Confira versão instalada, versão disponível e motivos de impedimento. Marque máquinas ou selecione as elegíveis.

03

Confirmar o lote

O executor verifica assinatura, integridade e compatibilidade antes da troca do código.

04

Acompanhar a confirmação

Abra Work requests. Fechar o popup não cancela o pedido. O menu de ações de uma linha atende só àquela máquina.

O que cada resultado significa

Confirmado

O dashboard recebeu as confirmações exigidas e registra a conclusão.

Aguardando confirmação

O resultado ainda é desconhecido. O estado é preservado para tentar confirmar novamente; o lote aguarda.

Versão anterior restaurada

Uma falha do novo código acionou a restauração. Leia o motivo antes de planejar outra tentativa.

Quando usar o instalador completo

A atualização pelo painel troca o JAR compatível. Mudanças em scripts, bibliotecas ou executor exigem o pacote completo. A passagem de agentes antigos para 2.0.2 exige essa instalação uma vez.

06 / ROTINA DA EQUIPE

Do pedido de coleta à análise

Use o contexto do ambiente, a data da informação e os detalhes do pedido para avaliar o resultado.

01

Selecionar o contexto

Abra o ambiente ou a máquina. Consulte versões, aplicações, servidores, bibliotecas e datasources associados.

02

Solicitar uma coleta atual

Após instalar, alterar ou atualizar uma aplicação, solicite um novo assessment para renovar as evidências.

03

Acompanhar Work requests

Use o menu lateral. O botão Filtros abre ou recolhe ambiente, tipo, estado e período, mantendo os critérios aplicados.

04

Exportar para análise

Em Actions, escolha Exportar CSV e selecione todos os ambientes, um ambiente ou a máquina, quando disponível.

Resultado recebido

A coleta tem horário e conclusão próprios. O registro da máquina e o último contato do agente não substituem essa confirmação.

Coleta parcial

O inventário chegou com limitações de cobertura. Abra Ver motivo para identificar caminhos inacessíveis, limites alcançados ou formatos não cobertos.

Exportação única em CSV

O CSV reúne uma linha por registro, com tipo, ambiente, máquina e campos aplicáveis. Inclui todo o escopo escolhido; busca e paginação da tabela não restringem o arquivo.

Se um recurso esperado não aparecer

Confira processo, configuração, escopo, permissões e avisos de cobertura. Depois de ajustar a causa, solicite outro assessment.

Atualizar a tela e executar um assessment são ações diferentes

Recarregar o painel mostra os dados já recebidos. Uma nova coleta precisa ser solicitada ou estar prevista em um agendamento autorizado.

07 / PREPARAÇÃO PARA O CLIENTE

Implantar com contexto e validação

Dashboard e agentes têm requisitos diferentes. A expansão deve considerar as famílias de sistemas e aplicações do cliente.

Servidor do dashboard

O instalador fornecido é destinado a Linux Enterprise 8+ compatível, 64 bits, com systemd e JDK 17 ou superior. O banco SQLite fica local ao dashboard.

Memória e infraestrutura

A instalação nova configura heap inicial e máximo de 1,5 GiB e limite de 2 GiB para o serviço. Uma VM dedicada de 4 GiB é referência inicial, sujeita ao volume real, ao sistema e à retenção.

Agentes nas máquinas Linux

O agente utiliza uma JVM existente e compatível; não exige compilador. A instalação como serviço usa uma JVM protegida. O heap do coletor vai de 16 MiB a 96 MiB; memória nativa e subprocessos são adicionais.

Java e Linux legados

O coletor é compilado para bytecode compatível com Java 6. Isso não certifica todas as combinações de sistema, JVM e arquitetura. Java 6 real e ambientes de 32 bits ainda exigem homologação desta entrega.

Impacto e cobertura

O custo depende dos caminhos, arquivos, disco e limites configurados. A repetição do cenário pesado com caminhos longos não foi concluída na 2.0.2; valide tempo e consumo em uma amostra representativa antes de ampliar.

O papel da solução

O inventário apoia decisões de atualização e modernização. Não substitui testes de compatibilidade, validação funcional das aplicações ou monitoramento contínuo de desempenho e disponibilidade.

Comece por uma amostra representativa

Instale, confirme cadastro e coleta, compare recursos conhecidos e avalie cobertura e consumo. Use o Guia de instalação do cliente 2.0.2 para os comandos e a validação operacional.