FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO

Java Assessment

Conheça o seu ambiente Java.

Uma solução de descoberta e inventário instalada na infraestrutura do cliente. Reúne máquinas, instalações Java, aplicações, servidores de aplicação, bibliotecas e datasources JDBC em um painel central.

Este manual explica a arquitetura, o fluxo da coleta e o uso das informações para planejar atualizações, padronização e modernização.

Guia de referência
20 de outubro de 2026

Explore o manual

Clique em um tema para navegar.

01	Arquitetura da solução	02
02	Da instalação ao inventário	04
03	Descoberta e evidências	06
04	Segurança e acesso	08
05	Atualização de agentes	10
06	Operação do dia a dia	12
07	Relatórios e JDBC	13
08	Planejar a adoção	15
09	Atualizar pela console	16
10	Exportar inventário	17

01 / ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

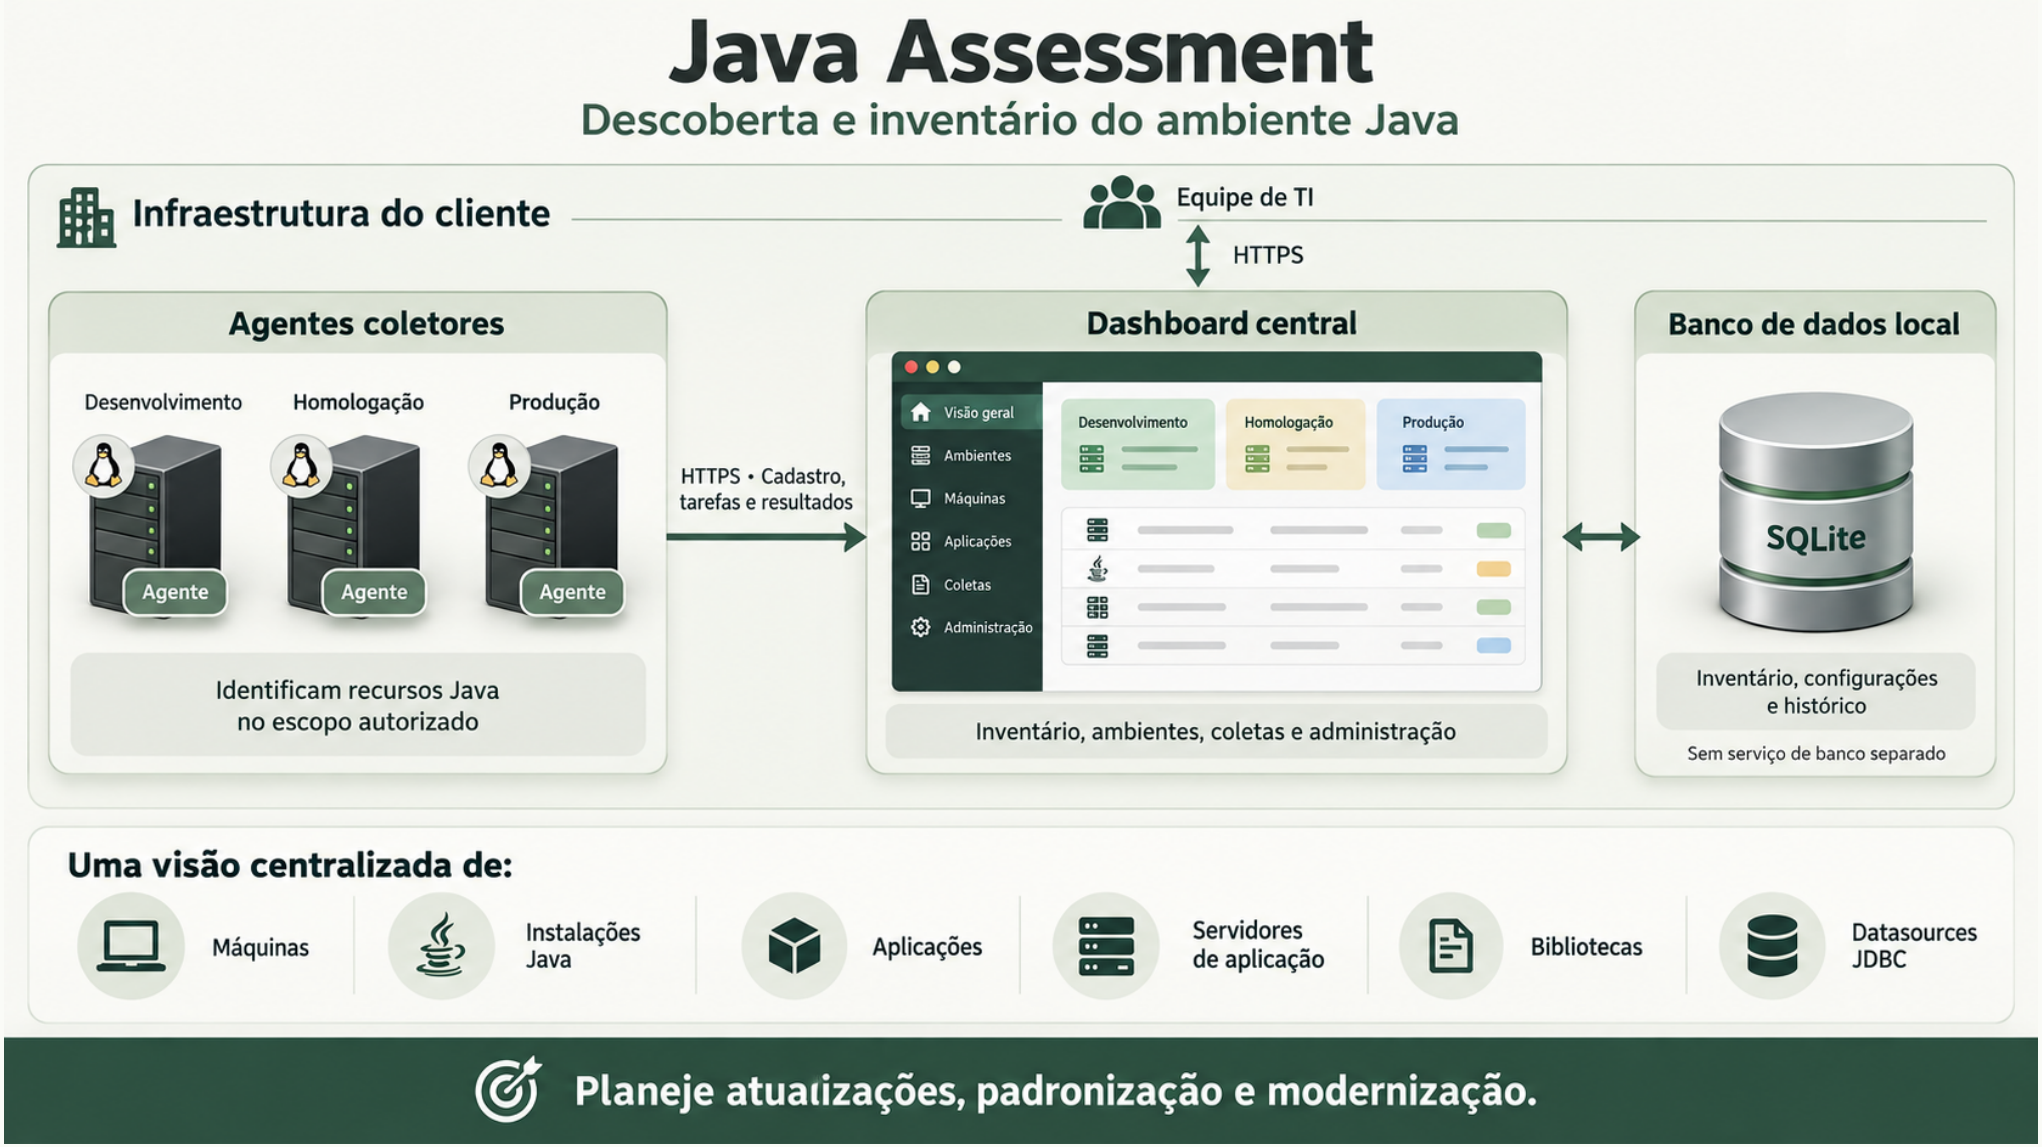


Figura 1. Os agentes iniciam a comunicação HTTPS com o dashboard. O banco SQLite permanece junto da aplicação, na infraestrutura do cliente.

01 / COMO A SOLUÇÃO SE ORGANIZA

Três componentes. Uma visão central.

O inventário reúne evidências técnicas e as organiza por ambiente, máquina e recurso descoberto.

01

Dashboard central

Interface web para consultar o inventário, organizar ambientes, solicitar coletas e acompanhar Solicitações.

A equipe também administra contas, credenciais e agentes pelo painel.

02

Agente coletor

Instalado em cada máquina Linux, observa processos e inspeciona arquivos e metadados dentro do escopo autorizado.

Consulta tarefas e envia resultados por HTTPS, usando uma identidade própria.

03

Banco local SQLite

Armazena inventário, configurações, identidades e histórico operacional no servidor do dashboard.

Dispensa um serviço de banco separado. Backup e proteção do servidor fazem parte da operação local.

Perguntas que o inventário ajuda a responder

Quais versões de Java existem? Onde são usadas? Quais aplicações e servidores estão associados a elas? Como esses recursos estão distribuídos entre Desenvolvimento, Homologação e Produção?

Como transformar a informação em decisão

Use versões, caminhos e vínculos observados para priorizar análises, organizar a padronização e preparar planos de atualização. A decisão de migrar exige também validar a compatibilidade das aplicações.



Figura 2. O registro ocorre durante a instalação. O contato operacional pode ser confirmado antes de o primeiro inventário chegar ao dashboard.

02 / O CAMINHO ATÉ A PRIMEIRA COLETA

Do ambiente à informação disponível

O dashboard do cliente gera os pacotes dos seus ambientes. Cada máquina mantém seu próprio cadastro.

01

Criar o ambiente

Organize os grupos operacionais, como Desenvolvimento, Homologação e Produção, e defina o escopo da coleta.

02

Baixar o agente

O ZIP identifica ambiente e versão. Inclui endereço do dashboard, CA pública e autorização temporária de cadastro.

03

Instalar na máquina Linux

Extraia o ZIP em uma pasta adequada e use o instalador com --system-root. O destino operacional é fixo: /opt/java-assessment-collector.

04

Confirmar o cadastro

A instalação registra a máquina e obtém sua credencial individual. O nome do usuário do sistema não precisa ser opc.

05

Solicitar a coleta

O assessment pode ser solicitado ou agendado. Se a coleta inicial foi autorizada no pacote, acompanhe o pedido criado.

06

Consultar o resultado

Abra Solicitações, confira o término da coleta e leia eventuais limitações antes de interpretar as contagens do inventário.

Contato não é inventário

O heartbeat confirma comunicação. Sem tarefa, o agente não inicia uma nova varredura. A coleta tem seu próprio resultado e horário.

03 / DESCOBERTA E EVIDÊNCIAS



Figura 3. As relações representam evidências de inventário. Um arquivo, uma configuração e um processo observado descrevem fatos diferentes.

03 / O SIGNIFICADO DOS DADOS

Entenda o que foi encontrado

A coleta combina evidências disponíveis na máquina. A origem e a cobertura ajudam a interpretar cada recurso.

RECURSO	O QUE O INVENTÁRIO INFORMA	COMO INTERPRETAR
Máquinas	Nome, sistema operacional, arquitetura e ambiente.	Contexto para localizar e organizar os recursos.
Instalações Java	Versão, fabricante, caminho e associações de uso.	Inclui JDKs e runtimes sem compilador quando há evidência de uso por aplicação.
Aplicações	Processos Java e artefatos JAR, WAR e EAR.	Arquivo encontrado não comprova implantação nem saúde da aplicação.
Servidores e bibliotecas	Produto e versão de Tomcat, JBoss/WildFly e WebLogic; frameworks e bibliotecas.	A cobertura depende do produto, formato e evidência disponíveis.
Datasources JDBC	Datasource, driver, versão, classe, banco e vínculos disponíveis.	Driver presente não equivale a datasource. Configuração não comprova conexão ativa.
Evidências e horários	Fonte da informação, observação do processo e data da coleta.	O resultado descreve o que foi observado naquele momento.

Cobertura JDBC

Spring Boot, Tomcat, JBoss/WildFly e WebLogic têm descoberta passiva por configuração. JAR, versão e destino do banco usam evidências do processo e dos arquivos; não comprovam conexão ativa.



Figura 4. Comunicação HTTPS, identidade individual e execução com escopo definido formam a base dos controles da solução.

04 / QUEM ACESSA E QUEM OPERA

Contas individuais e operação controlada

As credenciais das pessoas e as credenciais dos agentes têm funções separadas.

Perfis da equipe

Administrador

Consulta o inventário e gerencia usuários, ambientes, coletas, agentes, autorizações e atualizações.

Leitura

Consulta o inventário e os relatórios, acompanha Solicitações e exporta PDF/CSV. Não administra o ambiente.

Alcance dos perfis: ambos consultam todos os ambientes. O filtro por ambiente organiza a visualização; ele não restringe a autorização de acesso.

Primeiro acesso e administração

Cada pessoa entra com email e senha. A senha temporária deve ser trocada no primeiro acesso. O administrador cria contas, define o perfil e pode desativar acessos.

Comunicação e identidade

Os agentes iniciam conexões HTTPS e validam o servidor. Após o cadastro, usam uma credencial própria, revogável. A autorização temporária do pacote serve para novos registros.

Coleta dentro do escopo

Novos ambientes: incluir /usr/java, /usr/lib/jvm, /opt, /u01, /etc/config e /prd1; excluir /proc, /sys, /dev e /tmp. Pastas de configuração das aplicações: /etc/config. Listas já salvas não mudam.

Revisar o escopo antes de coletar

/opt faz parte das inclusões padrão. Listas já salvas não mudam: remova a exclusão de /opt se ela estiver presente e precisar inventariar seus arquivos. O padrão legado também mantém /home/opc/oracle.

05 / ATUALIZAÇÃO COMPLETA

Evoluir pelo painel. Confirmar por máquina.

O agente consulta o pedido por HTTPS. O dashboard não precisa de chave SSH para atualizar instalações elegíveis.

01

Revisar

Confira versão, suporte e elegibilidade. Selecione uma máquina ou um ambiente.

02

Verificar

O atualizador valida assinatura, integridade e compatibilidade do pacote.

03

Aplicar

Instala os componentes previstos e preserva cadastro, configuração e confiança HTTPS.

04

Confirmar

Verifica o funcionamento. O dashboard registra a versão final e o resultado.

Concluído

A versão final foi confirmada. A coleta posterior tem resultado próprio.

Sem confirmação

O resultado ainda é desconhecido. Acompanhe o mesmo pedido.

Falha / restauração

Leia o motivo e a confirmação da restauração antes de tentar novamente.

Assessment após a atualização

Mantenha a opção habilitada para solicitar a coleta após a confirmação. Acompanhe a atualização e abra o assessment vinculado no mesma Solicitação.

05 / COMO ATUALIZAR PELO DASHBOARD

Solicitar, verificar e acompanhar

O administrador inicia o pedido. O agente o recebe na próxima conexão HTTPS, sem chave SSH para esse fluxo.

01

Selecionar o ambiente

Na aba Máquinas, use Atualizar agentes do ambiente para abrir a seleção de várias máquinas.

02

Revisar a elegibilidade

Confira versão instalada, versão disponível e motivos de impedimento. Marque máquinas ou selecione as elegíveis.

03

Confirmar o lote

Cada máquina tem 5 minutos para iniciar na sua vez. Sem resposta, o lote segue. Quando ela voltar, crie um novo pedido.

04

Acompanhar a confirmação

Ao confirmar, abre a Solicitação do pedido. Veja a versão final e a coleta vinculada. Fechar a tela não cancela a operação.

O que cada resultado significa

Confirmado

O dashboard recebeu as confirmações exigidas e registra a conclusão.

Aguardando confirmação

O resultado ainda é desconhecido. O estado é preservado para tentar confirmar novamente; o lote aguarda.

Versão anterior restaurada

Uma falha do novo código acionou a restauração. Leia o motivo antes de planejar outra tentativa.

Atenção: atualize também os agentes

Publicar o dashboard não atualiza as máquinas. V3 e perfis legados conhecidos usam o painel quando elegíveis. Sem suporte elegível, use o pacote do ambiente com --system-root. A versão sozinha não comprova compatibilidade.

06 / ROTINA DA EQUIPE

Do pedido de coleta à análise

Use o contexto do ambiente, a data da informação e os detalhes do pedido para avaliar o resultado.

01

Selecionar o contexto

Use Java Assessment para abrir Machines em Todos os ambientes, ou selecione um ambiente e uma máquina.

02

Solicitar uma coleta atual

Após instalar, alterar ou atualizar uma aplicação, solicite um novo assessment para renovar as evidências.

03

Acompanhar Solicitações

Use o menu lateral. O botão Filtros abre ou recolhe ambiente, tipo, estado e período, mantendo os critérios aplicados.

04

Exportar para análise

Em Relatórios, escolha modelo, filtros e colunas para PDF/CSV. Actions mantém a exportação única do inventário.

Resultado recebido

A coleta tem horário e conclusão próprios. O registro da máquina e o último contato do agente não substituem essa confirmação.

Concluído com observações

O inventário foi recebido. Abra Observações para identificar caminhos inacessíveis, limites alcançados ou formatos não cobertos.

Exportação única em CSV

O CSV de Actions reúne registros do escopo escolhido. Já PDF/CSV de Relatórios respeitam os filtros e colunas da consulta, incluindo todas as páginas.

Se um recurso esperado não aparecer

Confira processo, configuração, escopo, permissões e avisos de cobertura. Depois de ajustar a causa, solicite outro assessment.

Atualizar a tela e executar um assessment são ações diferentes

Recarregar o painel mostra os dados já recebidos. Uma nova coleta precisa ser solicitada ou estar prevista em um agendamento autorizado.

07 / RELATÓRIOS

Do inventário ao resumo para decisão

Escolha o modelo, combine filtros e selecione as colunas. Todos os modelos incluem informações JDBC.

Máquinas	Ambiente, IP, sistema operacional, versões Java, servidores e JDBC da máquina.
Java	Máquina, ambiente, IP, versão, Java home, fornecedor e JDBC da máquina.
Servidores Java	Máquina, ambiente, IP, produto, nome e versão do servidor, Java associado, SO e JDBC do servidor.
JDBC	Datasource/nome JNDI, banco, driver, versão, classe, máquina, ambiente, IP e associações.
Ambientes	Quantidades de máquinas, instalações Java, servidores e datasources, com resumo JDBC.

Mais detalhes quando necessários

Em Colunas, adicione caminho, PID, Java home ou JDBC da máquina. Em JDBC, confira Arquivo JAR, Versão, Suporte, origem da versão e motivo da resolução. A versão do driver não é a versão do banco.

07 / JDBC E EXPORTAÇÕES

Filtrar com contexto. Compartilhar com clareza.

As sugestões vêm do inventário e também permitem digitação. Recarregar atualiza os dados disponíveis.

Filtros de máquinas e servidores

Selecione ambiente, máquina, sistema operacional, Java e servidor conforme o modelo. Exemplo: máquinas com WebLogic de uma versão específica.

Filtros JDBC

Combine presença de JDBC, datasource/nome JNDI, banco, driver e versão, classe, referência, servidor, aplicação, tipo de recurso e estado.

Critérios no mesmo datasource

Ao combinar banco, driver e aplicação, os critérios precisam corresponder ao mesmo datasource. Em Servidores Java, o recurso precisa estar associado ao servidor da linha.

Vínculos que o inventário comprova

JDBC do servidor usa associações registradas; estar na mesma máquina não basta. JDBC da máquina mostra o contexto do host. A versão Java do servidor vem do Java home correspondente.

PDF e CSV

As exportações usam as colunas e os filtros escolhidos, com todas as páginas. Limites: 10.000 registros e 8.192 caracteres por célula. Refine o escopo quando necessário.

Confiança do driver

A ordem de carregamento indica o candidato selecionado. Provável usa evidência de arquivo aberto; múltiplos candidatos ou variação por instância exigem conferir os detalhes por PID. Ausência de evidência mantém o estado desconhecido.

Datasource, driver e versão permanecem juntos

A coleta é passiva: não conecta ao banco nem carrega classes. PDF/CSV não incluem URLs JDBC completas, senhas ou tokens. O destino mostra somente tipo, host, porta e serviço disponíveis.

08 / PREPARAÇÃO PARA O CLIENTE

Implantar com contexto e validação

Dashboard e agentes têm requisitos diferentes. A expansão deve considerar as famílias de sistemas e aplicações do cliente.

Servidor do dashboard

O instalador fornecido é destinado a Linux Enterprise 8+ compatível, 64 bits, com systemd e JDK 17 ou superior. O banco SQLite fica local ao dashboard.

Memória e infraestrutura

A instalação nova configura heap inicial e máximo de 1,5 GiB e limite de 2 GiB para o serviço. Uma VM dedicada de 4 GiB é referência inicial, sujeita ao volume real, ao sistema e à retenção.

Agentes nas máquinas Linux

O agente utiliza uma JVM existente e compatível; não exige compilador. A instalação como serviço usa uma JVM protegida. O heap do coletor vai de 16 MiB a 96 MiB; memória nativa e subprocessos são adicionais.

Java e Linux legados

O coletor é compilado para bytecode compatível com Java 6. Isso não certifica todas as combinações de sistema, JVM e arquitetura. Linux/JVM de 32 bits não têm validação suficiente. Homologue cada plataforma do cliente, inclusive as legadas.

Impacto e cobertura

O custo depende dos caminhos, arquivos, disco e limites configurados. Meça tempo, memória e cobertura em uma amostra representativa antes de ampliar. Os testes locais não certificam todo ambiente de produção.

O papel da solução

O inventário apoia decisões de atualização e modernização. Não substitui testes de compatibilidade, validação funcional das aplicações ou monitoramento contínuo de desempenho e disponibilidade.

Comece por uma amostra representativa

Instale, confirme cadastro e coleta, compare recursos conhecidos e avalie cobertura e consumo. Use o Guia de instalação para os comandos e a validação operacional.

09 / ATUALIZAÇÃO DO DASHBOARD

Enviar, revisar e confirmar

Requer o executor independente instalado e um pacote assinado compatível com a origem. O processo continua mesmo se o navegador fechar.

01

Enviar o pacote web

Em Administração, abra Atualização do dashboard. Envie assessment-dashboard-web-update-X.Y.Z.zip. O instalador de servidor novo não serve para upload.

02

Revisar a preparação

Aguarde a assinatura, origem, espaço e operações pendentes serem verificados. Confira versões e notas; você pode cancelar antes da aplicação.

03

Atualizar e reiniciar

Informe sua senha administrativa e confirme. O executor cria backup consistente, aplica os arquivos e reinicia o dashboard.

Conferir o resultado

Aguarde o serviço voltar. Se a sessão terminar, faça login e reabra a atualização. Confira versão, conclusão e log, depois consulte máquinas e relatórios.

Falha ou restauração

Uma falha na aplicação aciona tentativa automática de voltar ao código anterior. A última atualização concluída oferece restauração compatível, com senha e nova confirmação.

Banco e agentes

A restauração preserva o banco atual. Atualizar o dashboard não atualiza agentes: revise elegibilidade e solicite a atualização separadamente, começando por uma máquina.

Quando usar acesso ao servidor

Sem executor independente, faça a primeira adoção pelo script compatível da entrega. Se o serviço não voltar e a recuperação falhar, consulte o log do executor via SSH. O navegador não recupera um serviço que não consegue iniciar.

10 / EXPORTAÇÃO PARA ANÁLISE

Leve o levantamento em um ZIP

Um pacote do inventário atual para pesquisas em outra aplicação. Disponível na aba Exportar inventário da Administração.

01 Identificar o levantamento

Entre como administrador. Informe, se desejar, o nome do cliente ou levantamento. Não inclua credenciais ou informações pessoais nesse campo.

02 Exportar o inventário

Clique em Exportar inventário em ZIP. A exportação inclui todas as máquinas e ambientes, independentemente dos filtros das outras telas.

03 Guardar e analisar

Aguarde a geração e confira o download. Guarde o arquivo com a identificação do cliente e a data. O dashboard não importa esse pacote.

Dados técnicos preservados

Java, sistemas operacionais, hardware, aplicações, servidores, bibliotecas, JDBC, JARs, versões, destinos configurados, vínculos, evidências por PID e observações da coleta.

Dados de acesso excluídos

Não inclui cadastros de usuários, senhas, tokens, chaves, certificados, comandos completos ou configurações operacionais. Nomes, IPs e caminhos continuam identificáveis: compartilhe apenas com pessoas autorizadas.

Como interpretar

O ZIP contém manifesto, listas estruturadas e instruções. Versão do driver não é versão do banco. Candidatos a driver e destinos configurados não confirmam conexão ativa. Ausência de um campo não comprova ausência do recurso.

Não é um backup

O pacote não restaura o dashboard nem seus acessos. Limites: um milhão de registros e 512 MiB descompactados; exceder um limite retorna erro, sem entregar inventário truncado. Relatórios PDF/CSV continuam disponíveis.