FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO

Java Assessment

Conheça o seu ambiente Java.

Uma solução de descoberta e inventário instalada na infraestrutura do cliente. Reúne máquinas, instalações Java, aplicações, servidores de aplicação, bibliotecas e datasources JDBC em um painel central.

Este manual explica a arquitetura, o fluxo da coleta e o uso das informações para planejar atualizações, padronização e modernização.

Guia de referência
15 de outubro de 2026

Explore o manual

Clique em um tema para navegar.

01 Arquitetura da solução 02
02 Da instalação ao inventário 04
03 Descoberta e evidências 06
04 Segurança e acesso 08
05 Atualização de agentes 10
06 Operação do dia a dia 12
07 Relatórios e JDBC 13
08 Planejar a adoção 15

01 / ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

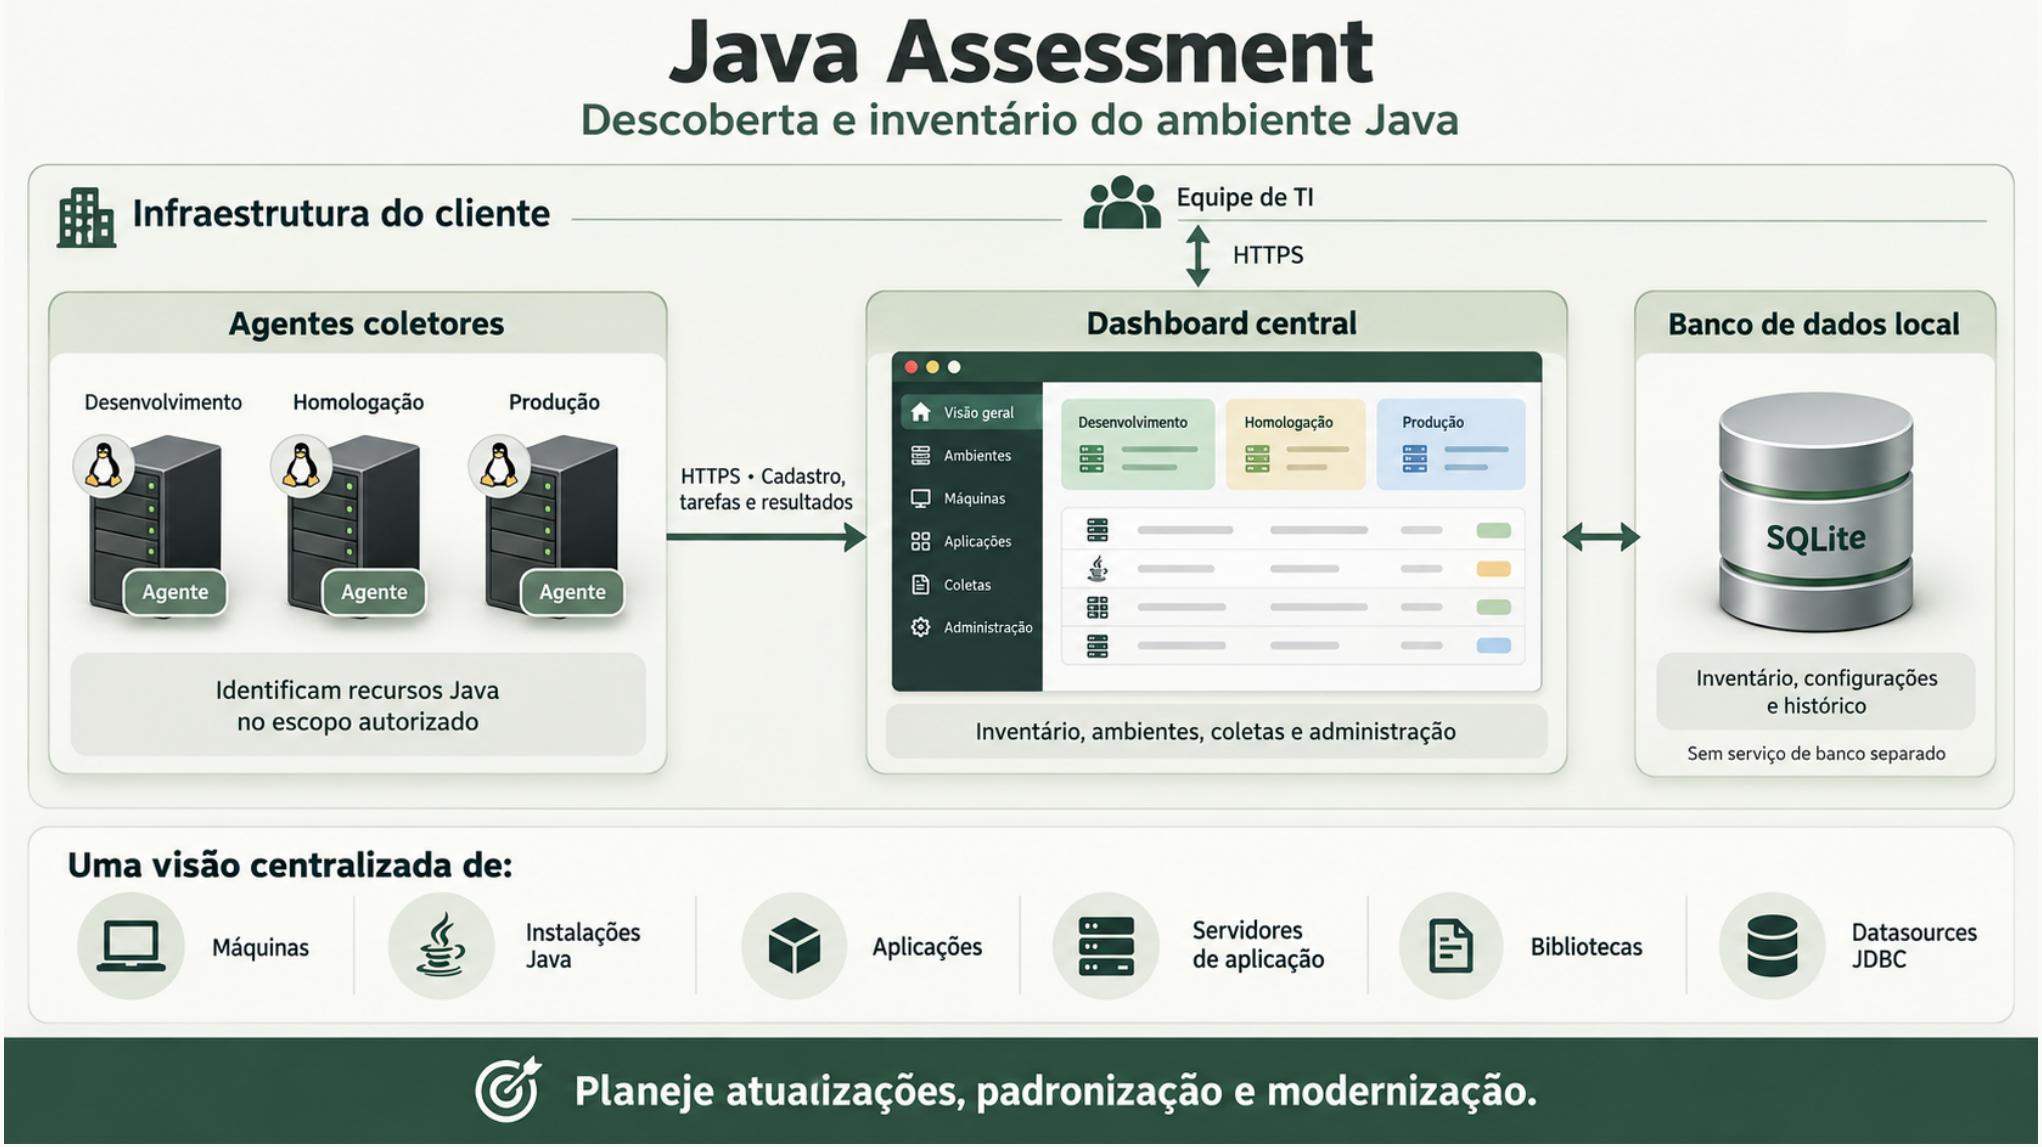


Figura 1. Os agentes iniciam a comunicação HTTPS com o dashboard. O banco SQLite permanece junto da aplicação, na infraestrutura do cliente.

01 / COMO A SOLUÇÃO SE ORGANIZA

Três componentes. Uma visão central.

O inventário reúne evidências técnicas e as organiza por ambiente, máquina e recurso descoberto.

01

Dashboard central

Interface web para consultar o inventário, organizar ambientes, solicitar coletas e acompanhar Work requests.

A equipe também administra contas, credenciais e agentes pelo painel.

02

Agente coletor

Instalado em cada máquina Linux, observa processos e inspeciona arquivos e metadados dentro do escopo autorizado.

Consulta tarefas e envia resultados por HTTPS, usando uma identidade própria.

03

Banco local SQLite

Armazena inventário, configurações, identidades e histórico operacional no servidor do dashboard.

Dispensa um serviço de banco separado. Backup e proteção do servidor fazem parte da operação local.

Perguntas que o inventário ajuda a responder

Quais versões de Java existem? Onde são usadas? Quais aplicações e servidores estão associados a elas? Como esses recursos estão distribuídos entre Desenvolvimento, Homologação e Produção?

Como transformar a informação em decisão

Use versões, caminhos e vínculos observados para priorizar análises, organizar a padronização e preparar planos de atualização. A decisão de migrar exige também validar a compatibilidade das aplicações.



Figura 2. O registro ocorre durante a instalação. O contato operacional pode ser confirmado antes de o primeiro inventário chegar ao dashboard.

02 / O CAMINHO ATÉ A PRIMEIRA COLETA

Do ambiente à informação disponível

O dashboard do cliente gera os pacotes dos seus ambientes. Cada máquina mantém seu próprio cadastro.

01

Criar o ambiente

Organize os grupos operacionais, como Desenvolvimento, Homologação e Produção, e defina o escopo da coleta.

02

Baixar o agente

O ZIP identifica ambiente e versão. Inclui endereço do dashboard, CA pública e autorização temporária de cadastro.

03

Instalar na máquina Linux

Extraia o ZIP em uma pasta adequada e use o instalador com --system-root. O destino operacional é fixo: /opt/java-assessment-collector.

04

Confirmar o cadastro

A instalação registra a máquina e obtém sua credencial individual. O nome do usuário do sistema não precisa ser opc.

05

Solicitar a coleta

O assessment pode ser solicitado ou agendado. Se a coleta inicial foi autorizada no pacote, acompanhe o pedido criado.

06

Consultar o resultado

Abra Work requests, confira o término da coleta e leia eventuais limitações antes de interpretar as contagens do inventário.

Contato não é inventário

O heartbeat confirma comunicação. Sem tarefa, o agente não inicia uma nova varredura. A coleta tem seu próprio resultado e horário.



Figura 3. As relações representam evidências de inventário. Um arquivo, uma configuração e um processo observado descrevem fatos diferentes.

03 / O SIGNIFICADO DOS DADOS

Entenda o que foi encontrado

A coleta combina evidências disponíveis na máquina. A origem e a cobertura ajudam a interpretar cada recurso.

RECURSO	O QUE O INVENTÁRIO INFORMA	COMO INTERPRETAR
Máquinas	Nome, sistema operacional, arquitetura e ambiente.	Contexto para localizar e organizar os recursos.
Instalações Java	Versão, fabricante, caminho e associações de uso.	Inclui JDKs e runtimes sem compilador quando há evidência de uso por aplicação.
Aplicações	Processos Java e artefatos JAR, WAR e EAR.	Arquivo encontrado não comprova implantação nem saúde da aplicação.
Servidores e bibliotecas	Produto e versão de Tomcat, JBoss/WildFly e WebLogic; frameworks e bibliotecas.	A cobertura depende do produto, formato e evidência disponíveis.
Datasources JDBC	Datasource, driver, versão, classe, banco e vínculos disponíveis.	Driver presente não equivale a datasource. Configuração não comprova conexão ativa.
Evidências e horários	Fonte da informação, observação do processo e data da coleta.	O resultado descreve o que foi observado naquele momento.

Cobertura JDBC

Há descoberta por configuração em Spring Boot, Tomcat, JBoss/WildFly standalone e WebLogic, dentro dos formatos suportados. Arquivos externos, perfis e sobreposições podem ficar fora da cobertura.



Figura 4. Comunicação HTTPS, identidade individual e execução com escopo definido formam a base dos controles da solução.

04 / QUEM ACESSA E QUEM OPERA

Contas individuais e operação controlada

As credenciais das pessoas e as credenciais dos agentes têm funções separadas.

Perfis da equipe

Administrador

Consulta o inventário e gerencia usuários, ambientes, coletas, agentes, autorizações e atualizações.

Leitura

Consulta o inventário e os relatórios, acompanha Work requests e exporta PDF/CSV. Não administra o ambiente.

Alcance dos perfis: ambos consultam todos os ambientes. O filtro por ambiente organiza a visualização; ele não restringe a autorização de acesso.

Primeiro acesso e administração

Cada pessoa entra com email e senha. A senha temporária deve ser trocada no primeiro acesso. O administrador cria contas, define o perfil e pode desativar acessos.

Comunicação e identidade

Os agentes iniciam conexões HTTPS e validam o servidor. Após o cadastro, usam uma credencial própria, revogável. A autorização temporária do pacote serve para novos registros.

Coleta dentro do escopo

Caminhos autorizados, exclusões e limites de tempo e leitura delimitam a coleta. A descoberta de JDBC não abre conexão com o banco nem executa classes encontradas.

Responsabilidade operacional

A equipe do cliente administra o servidor, os certificados, os acessos e os backups. Os dados ficam na infraestrutura em que a solução foi instalada.

05 / ATUALIZAÇÃO COMPLETA

Evoluir pelo painel. Confirmar por máquina.

O agente consulta o pedido por HTTPS. O dashboard não precisa de chave SSH para atualizar instalações elegíveis.

01

Revisar

Confira versão, suporte e elegibilidade. Selecione uma máquina ou um ambiente.

02

Verificar

O atualizador valida assinatura, integridade e compatibilidade do pacote.

03

Aplicar

Instala os componentes previstos e preserva cadastro, configuração e confiança HTTPS.

04

Confirmar

Verifica o funcionamento. O dashboard registra a versão final e o resultado.

Concluído

A versão final foi confirmada. A coleta posterior tem resultado próprio.

Sem confirmação

O resultado ainda é desconhecido. Acompanhe o mesmo pedido.

Falha / restauração

Leia o motivo e a confirmação da restauração antes de tentar novamente.

Assessment após a atualização

Mantenha a opção habilitada para solicitar a coleta após a confirmação. Acompanhe a atualização e abra o assessment vinculado no mesmo Work request.

05 / COMO ATUALIZAR PELO DASHBOARD

Solicitar, verificar e acompanhar

O administrador inicia o pedido. O agente o recebe na próxima conexão HTTPS, sem chave SSH para esse fluxo.

01

Selecionar o ambiente

Na aba Machines, use Atualizar agentes do ambiente para abrir a seleção de várias máquinas.

02

Revisar a elegibilidade

Confira versão instalada, versão disponível e motivos de impedimento. Marque máquinas ou selecione as elegíveis.

03

Confirmar o lote

Mantenha o assessment posterior habilitado. O pacote assinado inclui os componentes previstos para a instalação.

04

Acompanhar a confirmação

Ao confirmar, abre o Work request do pedido. Veja a versão final e a coleta vinculada. Fechar a tela não cancela a operação.

O que cada resultado significa

Confirmado

O dashboard recebeu as confirmações exigidas e registra a conclusão.

Aguardando confirmação

O resultado ainda é desconhecido. O estado é preservado para tentar confirmar novamente; o lote aguarda.

Versão anterior restaurada

Uma falha do novo código acionou a restauração. Leia o motivo antes de planejar outra tentativa.

Atenção: atualize também os agentes

Publicar o dashboard não atualiza as máquinas. V3 e perfis legados conhecidos usam o painel quando elegíveis. Sem suporte elegível, use o pacote do ambiente com --system-root. A versão sozinha não comprova compatibilidade.

06 / ROTINA DA EQUIPE

Do pedido de coleta à análise

Use o contexto do ambiente, a data da informação e os detalhes do pedido para avaliar o resultado.

01

Selecionar o contexto

Use Java Assessment para abrir Machines em All environments, ou selecione um ambiente e uma máquina.

02

Solicitar uma coleta atual

Após instalar, alterar ou atualizar uma aplicação, solicite um novo assessment para renovar as evidências.

03

Acompanhar Work requests

Use o menu lateral. O botão Filtros abre ou recolhe ambiente, tipo, estado e período, mantendo os critérios aplicados.

04

Exportar para análise

Em Relatórios, escolha modelo, filtros e colunas para PDF/CSV. Actions mantém a exportação única do inventário.

Resultado recebido

A coleta tem horário e conclusão próprios. O registro da máquina e o último contato do agente não substituem essa confirmação.

Coleta parcial

O inventário chegou com limitações de cobertura. Abra Ver motivo para identificar caminhos inacessíveis, limites alcançados ou formatos não cobertos.

Exportação única em CSV

O CSV de Actions reúne registros do escopo escolhido. Já PDF/CSV de Relatórios respeitam os filtros e colunas da consulta, incluindo todas as páginas.

Se um recurso esperado não aparecer

Confira processo, configuração, escopo, permissões e avisos de cobertura. Depois de ajustar a causa, solicite outro assessment.

Atualizar a tela e executar um assessment são ações diferentes

Recarregar o painel mostra os dados já recebidos. Uma nova coleta precisa ser solicitada ou estar prevista em um agendamento autorizado.

07 / RELATÓRIOS

Do inventário ao resumo para decisão

Escolha o modelo, combine filtros e selecione as colunas. Todos os modelos incluem informações JDBC.

Máquinas	Ambiente, IP, sistema operacional, versões Java, servidores e JDBC da máquina.
Java	Máquina, ambiente, IP, versão, Java home, fornecedor e JDBC da máquina.
Java Servers	Máquina, ambiente, IP, produto, nome e versão do servidor, Java associado, SO e JDBC do servidor.
JDBC	Datasource/nome JNDI, banco, driver, versão, classe, máquina, ambiente, IP e associações.
Ambientes	Quantidades de máquinas, instalações Java, servidores e datasources, com resumo JDBC.

Mais detalhes quando necessários

Em Colunas, adicione caminho, PID, Java home ou JDBC da máquina no modelo de servidores. Em JDBC, há tipo de recurso, estado, referência do driver e pool máximo configurado.

07 / JDBC E EXPORTAÇÕES

Filtrar com contexto. Compartilhar com clareza.

As sugestões vêm do inventário e também permitem digitação. Recarregar atualiza os dados disponíveis.

Filtros de máquinas e servidores

Selecione ambiente, máquina, sistema operacional, Java e servidor conforme o modelo. Exemplo: máquinas com WebLogic de uma versão específica.

Filtros JDBC

Combine presença de JDBC, datasource/nome JNDI, banco, driver e versão, classe, referência, servidor, aplicação, tipo de recurso e estado.

Critérios no mesmo datasource

Ao combinar banco, driver e aplicação, os critérios precisam corresponder ao mesmo datasource. Em Java Servers, o recurso precisa estar associado ao servidor da linha.

Vínculos que o inventário comprova

JDBC do servidor usa associações registradas; estar na mesma máquina não basta. JDBC da máquina mostra o contexto do host. A versão Java do servidor vem do Java home correspondente.

PDF e CSV

As exportações usam as colunas e os filtros escolhidos, com todas as páginas. Limites: 10.000 registros e 8.192 caracteres por célula. Refine o escopo quando necessário.

O que não aparece no relatório

Não são incluídos data da coleta, cobertura, URLs JDBC, senhas ou tokens. O PDF informa a data de geração. Campos sem evidência permanecem sem informação.

Datasource, driver e versão permanecem juntos

A configuração encontrada não confirma conexão ativa com o banco. Um driver presente na máquina não prova que ele seja usado por todos os datasources.

08 / PREPARAÇÃO PARA O CLIENTE

Implantar com contexto e validação

Dashboard e agentes têm requisitos diferentes. A expansão deve considerar as famílias de sistemas e aplicações do cliente.

Servidor do dashboard

O instalador fornecido é destinado a Linux Enterprise 8+ compatível, 64 bits, com systemd e JDK 17 ou superior. O banco SQLite fica local ao dashboard.

Memória e infraestrutura

A instalação nova configura heap inicial e máximo de 1,5 GiB e limite de 2 GiB para o serviço. Uma VM dedicada de 4 GiB é referência inicial, sujeita ao volume real, ao sistema e à retenção.

Agentes nas máquinas Linux

O agente utiliza uma JVM existente e compatível; não exige compilador. A instalação como serviço usa uma JVM protegida. O heap do coletor vai de 16 MiB a 96 MiB; memória nativa e subprocessos são adicionais.

Java e Linux legados

O coletor é compilado para bytecode compatível com Java 6. Isso não certifica todas as combinações de sistema, JVM e arquitetura. Linux/JVM de 32 bits não têm validação suficiente. Homologue cada plataforma do cliente, inclusive as legadas.

Impacto e cobertura

O custo depende dos caminhos, arquivos, disco e limites configurados. Meça tempo, memória e cobertura em uma amostra representativa antes de ampliar. Os testes locais não certificam todo ambiente de produção.

O papel da solução

O inventário apoia decisões de atualização e modernização. Não substitui testes de compatibilidade, validação funcional das aplicações ou monitoramento contínuo de desempenho e disponibilidade.

Comece por uma amostra representativa

Instale, confirme cadastro e coleta, compare recursos conhecidos e avalie cobertura e consumo. Use o Guia de instalação para os comandos e a validação operacional.