FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO

# Java Assessment

## Conheça o seu ambiente Java.

Uma solução de descoberta e inventário instalada na infraestrutura do cliente. Reúne máquinas, instalações Java, aplicações, servidores de aplicação, bibliotecas e datasources JDBC em um painel central.

Este manual explica a arquitetura, o fluxo da coleta e o uso das informações para planejar atualizações, padronização e modernização.

**Guia de referência**
20 de outubro de 2026

## Explore o manual

Clique em um tema para navegar.


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Arquitetura da solução | 02 |
| 02 | Da instalação ao inventário | 04 |
| 03 | Descoberta e evidências | 06 |
| 04 | Segurança e acesso | 08 |
| 05 | Atualização de agentes | 10 |
| 06 | Operação do dia a dia | 12 |
| 07 | Relatórios e JDBC | 13 |
| 08 | Planejar a adoção | 15 |
| 09 | Atualizar pela console | 16 |

## 01 / ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

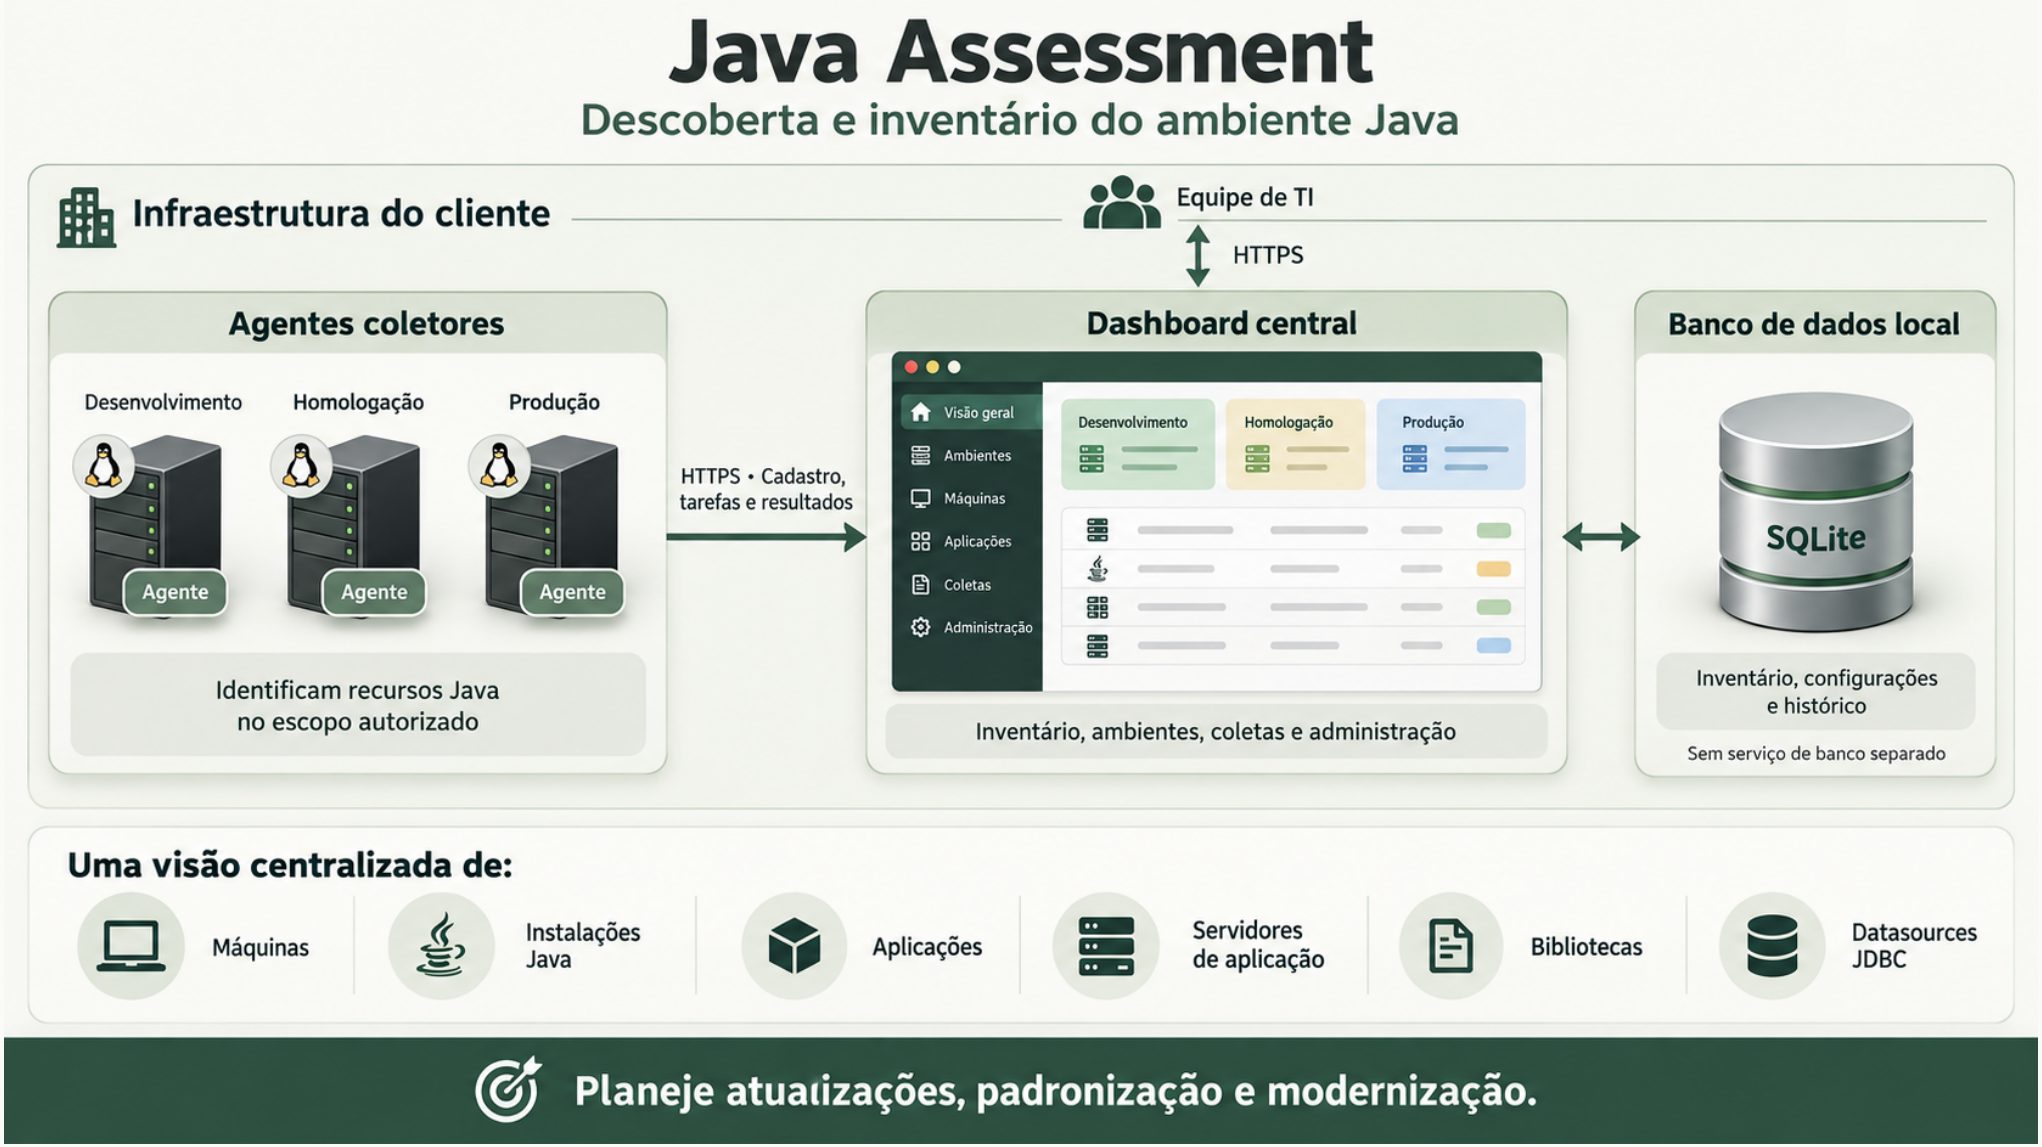



Figura 1. Os agentes iniciam a comunicação HTTPS com o dashboard. O banco SQLite permanece junto da aplicação, na infraestrutura do cliente.

01 / COMO A SOLUÇÃO SE ORGANIZA

# Três componentes. Uma visão central.

O inventário reúne evidências técnicas e as organiza por ambiente, máquina e recurso descoberto.

01

### Dashboard central

Interface web para consultar o inventário, organizar ambientes, solicitar coletas e acompanhar Solicitações.

A equipe também administra contas, credenciais e agentes pelo painel.

02

### Agente coletor

Instalado em cada máquina Linux, observa processos e inspeciona arquivos e metadados dentro do escopo autorizado.

Consulta tarefas e envia resultados por HTTPS, usando uma identidade própria.

03

### Banco local SQLite

Armazena inventário, configurações, identidades e histórico operacional no servidor do dashboard.

Dispensa um serviço de banco separado. Backup e proteção do servidor fazem parte da operação local.

## Perguntas que o inventário ajuda a responder

Quais versões de Java existem? Onde são usadas? Quais aplicações e servidores estão associados a elas? Como esses recursos estão distribuídos entre Desenvolvimento, Homologação e Produção?

## Como transformar a informação em decisão

Use versões, caminhos e vínculos observados para priorizar análises, organizar a padronização e preparar planos de atualização. A decisão de migrar exige também validar a compatibilidade das aplicações.




Figura 2. O registro ocorre durante a instalação. O contato operacional pode ser confirmado antes de o primeiro inventário chegar ao dashboard.

02 / O CAMINHO ATÉ A PRIMEIRA COLETA

# Do ambiente à informação disponível

O dashboard do cliente gera os pacotes dos seus ambientes. Cada máquina mantém seu próprio cadastro.

**01**

### Criar o ambiente

Organize os grupos operacionais, como Desenvolvimento, Homologação e Produção, e defina o escopo da coleta.

**02**

### Baixar o agente

O ZIP identifica ambiente e versão. Inclui endereço do dashboard, CA pública e autorização temporária de cadastro.

**03**

### Instalar na máquina Linux

Extraia o ZIP em uma pasta adequada e use o instalador com --system-root. O destino operacional é fixo: /opt/java-assessment-collector.

**04**

### Confirmar o cadastro

A instalação registra a máquina e obtém sua credencial individual. O nome do usuário do sistema não precisa ser opc.

**05**

### Solicitar a coleta

O assessment pode ser solicitado ou agendado. Se a coleta inicial foi autorizada no pacote, acompanhe o pedido criado.

**06**

### Consultar o resultado

Abra Solicitações, confira o término da coleta e leia eventuais limitações antes de interpretar as contagens do inventário.

**Contato não é inventário**

O heartbeat confirma comunicação. Sem tarefa, o agente não inicia uma nova varredura. A coleta tem seu próprio resultado e horário.

03 / DESCOBERTA E EVIDÊNCIAS




Figura 3. As relações representam evidências de inventário. Um arquivo, uma configuração e um processo observado descrevem fatos diferentes.

03 / O SIGNIFICADO DOS DADOS

# Entenda o que foi encontrado

A coleta combina evidências disponíveis na máquina. A origem e a cobertura ajudam a interpretar cada recurso.

| RECURSO | O QUE O INVENTÁRIO INFORMA | COMO INTERPRETAR |
|---|---|---|
| **Máquinas** | Nome, sistema operacional, arquitetura e ambiente. | Contexto para localizar e organizar os recursos. |
| **Instalações Java** | Versão, fabricante, caminho e associações de uso. | Inclui JDKs e runtimes sem compilador quando há evidência de uso por aplicação. |
| **Aplicações** | Processos Java e artefatos JAR, WAR e EAR. | Arquivo encontrado não comprova implantação nem saúde da aplicação. |
| **Servidores e bibliotecas** | Produto e versão de Tomcat, JBoss/WildFly e WebLogic; frameworks e bibliotecas. | A cobertura depende do produto, formato e evidência disponíveis. |
| **Datasources JDBC** | Datasource, driver, versão, classe, banco e vínculos disponíveis. | Driver presente não equivale a datasource. Configuração não comprova conexão ativa. |
| **Evidências e horários** | Fonte da informação, observação do processo e data da coleta. | O resultado descreve o que foi observado naquele momento. |

**Cobertura JDBC**

Spring Boot, Tomcat, JBoss/WildFly e WebLogic têm descoberta passiva por configuração. JAR, versão e destino do banco usam evidências do processo e dos arquivos; não comprovam conexão ativa.




Figura 4. Comunicação HTTPS, identidade individual e execução com escopo definido formam a base dos controles da solução.

04 / QUEM ACESSA E QUEM OPERA

# Contas individuais e operação controlada

As credenciais das pessoas e as credenciais dos agentes têm funções separadas.

## Perfis da equipe

### Administrador

Consulta o inventário e gerencia usuários, ambientes, coletas, agentes, autorizações e atualizações.

### Leitura

Consulta o inventário e os relatórios, acompanha Solicitações e exporta PDF/CSV. Não administra o ambiente.

**Alcance dos perfis:** ambos consultam todos os ambientes. O filtro por ambiente organiza a visualização; ele não restringe a autorização de acesso.

## Primeiro acesso e administração

Cada pessoa entra com email e senha. A senha temporária deve ser trocada no primeiro acesso. O administrador cria contas, define o perfil e pode desativar acessos.

## Comunicação e identidade

Os agentes iniciam conexões HTTPS e validam o servidor. Após o cadastro, usam uma credencial própria, revogável. A autorização temporária do pacote serve para novos registros.

## Coleta dentro do escopo

Novos ambientes: incluir /usr/java, /usr/lib/jvm, /u01, /etc/config e /prd1; excluir /proc, /sys, /dev, /tmp e /opt. Pastas de configuração das aplicações: /etc/config. Listas já salvas não mudam.

### Revisar o escopo antes de coletar

/opt fica excluído inclusive para aplicações em execução. Para inventariá-las, remova a exclusão e inclua o caminho desejado. O padrão legado também mantém /home/opc/oracle. A equipe local administra acessos e backups.

05 / ATUALIZAÇÃO COMPLETA

# Evoluir pelo painel. Confirmar por máquina.

O agente consulta o pedido por HTTPS. O dashboard não precisa de chave SSH para atualizar instalações elegíveis.

01

## Revisar

Confira versão, suporte e elegibilidade. Selecione uma máquina ou um ambiente.

02

## Verificar

O atualizador valida assinatura, integridade e compatibilidade do pacote.

03

## Aplicar

Instala os componentes previstos e preserva cadastro, configuração e confiança HTTPS.

04

## Confirmar

Verifica o funcionamento. O dashboard registra a versão final e o resultado.

### Concluído

A versão final foi confirmada. A coleta posterior tem resultado próprio.

### Sem confirmação

O resultado ainda é desconhecido. Acompanhe o mesmo pedido.

### Falha / restauração

Leia o motivo e a confirmação da restauração antes de tentar novamente.

**Assessment após a atualização**

Mantenha a opção habilitada para solicitar a coleta após a confirmação. Acompanhe a atualização e abra o assessment vinculado no mesma Solicitação.

05 / COMO ATUALIZAR PELO DASHBOARD

# Solicitar, verificar e acompanhar

O administrador inicia o pedido. O agente o recebe na próxima conexão HTTPS, sem chave SSH para esse fluxo.

### 01 Selecionar o ambiente

Na aba Máquinas, use Atualizar agentes do ambiente para abrir a seleção de várias máquinas.

### 02 Revisar a elegibilidade

Confira versão instalada, versão disponível e motivos de impedimento. Marque máquinas ou selecione as elegíveis.

### 03 Confirmar o lote

Cada máquina tem 5 minutos para iniciar na sua vez. Sem resposta, o lote segue. Quando ela voltar, crie um novo pedido.

### 04 Acompanhar a confirmação

Ao confirmar, abre a Solicitação do pedido. Veja a versão final e a coleta vinculada. Fechar a tela não cancela a operação.

## O que cada resultado significa

**Confirmado**

O dashboard recebeu as confirmações exigidas e registra a conclusão.

**Aguardando confirmação**

O resultado ainda é desconhecido. O estado é preservado para tentar confirmar novamente; o lote aguarda.

**Versão anterior restaurada**

Uma falha do novo código acionou a restauração. Leia o motivo antes de planejar outra tentativa.

**Atenção: atualize também os agentes**

Publicar o dashboard não atualiza as máquinas. V3 e perfis legados conhecidos usam o painel quando elegíveis. Sem suporte elegível, use o pacote do ambiente com --system-root. A versão sozinha não comprova compatibilidade.

06 / ROTINA DA EQUIPE

# Do pedido de coleta à análise

Use o contexto do ambiente, a data da informação e os detalhes do pedido para avaliar o resultado.

01

### Selecionar o contexto

Use Java Assessment para abrir Machines em Todos os ambientes, ou selecione um ambiente e uma máquina.

02

### Solicitar uma coleta atual

Após instalar, alterar ou atualizar uma aplicação, solicite um novo assessment para renovar as evidências.

03

### Acompanhar Solicitações

Use o menu lateral. O botão Filtros abre ou recolhe ambiente, tipo, estado e período, mantendo os critérios aplicados.

04

### Exportar para análise

Em Relatórios, escolha modelo, filtros e colunas para PDF/CSV. Actions mantém a exportação única do inventário.

### Resultado recebido

A coleta tem horário e conclusão próprios. O registro da máquina e o último contato do agente não substituem essa confirmação.

### Concluído com observações

O inventário foi recebido. Abra Observações para identificar caminhos inacessíveis, limites alcançados ou formatos não cobertos.

### Exportação única em CSV

O CSV de Actions reúne registros do escopo escolhido. Já PDF/CSV de Relatórios respeitam os filtros e colunas da consulta, incluindo todas as páginas.

### Se um recurso esperado não aparecer

Confira processo, configuração, escopo, permissões e avisos de cobertura. Depois de ajustar a causa, solicite outro assessment.

**Atualizar a tela e executar um assessment são ações diferentes**

Recarregar o painel mostra os dados já recebidos. Uma nova coleta precisa ser solicitada ou estar prevista em um agendamento autorizado.

07 / RELATÓRIOS

# Do inventário ao resumo para decisão

Escolha o modelo, combine filtros e selecione as colunas. Todos os modelos incluem informações JDBC.

| | |
|---|---|
| **Máquinas** | Ambiente, IP, sistema operacional, versões Java, servidores e JDBC da máquina. |
| **Java** | Máquina, ambiente, IP, versão, Java home, fornecedor e JDBC da máquina. |
| **Servidores Java** | Máquina, ambiente, IP, produto, nome e versão do servidor, Java associado, SO e JDBC do servidor. |
| **JDBC** | Datasource/nome JNDI, banco, driver, versão, classe, máquina, ambiente, IP e associações. |
| **Ambientes** | Quantidades de máquinas, instalações Java, servidores e datasources, com resumo JDBC. |

**Mais detalhes quando necessários**

Em Colunas, adicione caminho, PID, Java home ou JDBC da máquina. Em JDBC, confira Arquivo JAR, Versão, Suporte, origem da versão e motivo da resolução. A versão do driver não é a versão do banco.

07 / JDBC E EXPORTAÇÕES

# Filtrar com contexto. Compartilhar com clareza.

As sugestões vêm do inventário e também permitem digitação. Recarregar atualiza os dados disponíveis.

## Filtros de máquinas e servidores

Selecione ambiente, máquina, sistema operacional, Java e servidor conforme o modelo. Exemplo: máquinas com WebLogic de uma versão específica.

## Filtros JDBC

Combine presença de JDBC, datasource/nome JNDI, banco, driver e versão, classe, referência, servidor, aplicação, tipo de recurso e estado.

## Critérios no mesmo datasource

Ao combinar banco, driver e aplicação, os critérios precisam corresponder ao mesmo datasource. Em Servidores Java, o recurso precisa estar associado ao servidor da linha.

## Vínculos que o inventário comprova

JDBC do servidor usa associações registradas; estar na mesma máquina não basta. JDBC da máquina mostra o contexto do host. A versão Java do servidor vem do Java home correspondente.

## PDF e CSV

As exportações usam as colunas e os filtros escolhidos, com todas as páginas. Limites: 10.000 registros e 8.192 caracteres por célula. Refine o escopo quando necessário.

## Confiança do driver

A ordem de carregamento indica o candidato selecionado. Provável usa evidência de arquivo aberto; múltiplos candidatos ou variação por instância exigem conferir os detalhes por PID. Ausência de evidência mantém o estado desconhecido.

**Datasource, driver e versão permanecem juntos**

A coleta é passiva: não conecta ao banco nem carrega classes. PDF/CSV não incluem URLs JDBC completas, senhas ou tokens. O destino mostra somente tipo, host, porta e serviço disponíveis.

08 / PREPARAÇÃO PARA O CLIENTE

# Implantar com contexto e validação

Dashboard e agentes têm requisitos diferentes. A expansão deve considerar as famílias de sistemas e aplicações do cliente.

## Servidor do dashboard

O instalador fornecido é destinado a Linux Enterprise 8+ compatível, 64 bits, com systemd e JDK 17 ou superior. O banco SQLite fica local ao dashboard.

## Memória e infraestrutura

A instalação nova configura heap inicial e máximo de 1,5 GiB e limite de 2 GiB para o serviço. Uma VM dedicada de 4 GiB é referência inicial, sujeita ao volume real, ao sistema e à retenção.

## Agentes nas máquinas Linux

O agente utiliza uma JVM existente e compatível; não exige compilador. A instalação como serviço usa uma JVM protegida. O heap do coletor vai de 16 MiB a 96 MiB; memória nativa e subprocessos são adicionais.

## Java e Linux legados

O coletor é compilado para bytecode compatível com Java 6. Isso não certifica todas as combinações de sistema, JVM e arquitetura. Linux/JVM de 32 bits não têm validação suficiente. Homologue cada plataforma do cliente, inclusive as legadas.

## Impacto e cobertura

O custo depende dos caminhos, arquivos, disco e limites configurados. Meça tempo, memória e cobertura em uma amostra representativa antes de ampliar. Os testes locais não certificam todo ambiente de produção.

## O papel da solução

O inventário apoia decisões de atualização e modernização. Não substitui testes de compatibilidade, validação funcional das aplicações ou monitoramento contínuo de desempenho e disponibilidade.

**Comece por uma amostra representativa**

Instale, confirme cadastro e coleta, compare recursos conhecidos e avalie cobertura e consumo. Use o Guia de instalação para os comandos e a validação operacional.

09 / ATUALIZAÇÃO DO DASHBOARD

# Enviar, revisar e confirmar

Requer o executor independente instalado e um pacote assinado compatível com a origem. O processo continua mesmo se o navegador fechar.

01

### Enviar o pacote web

Em Administração, abra Atualização do dashboard. Envie assessment-dashboard-web-update-X.Y.Z.zip. O instalador de servidor novo não serve para upload.

02

### Revisar a preparação

Aguarde a assinatura, origem, espaço e operações pendentes serem verificados. Confira versões e notas; você pode cancelar antes da aplicação.

03

### Atualizar e reiniciar

Informe sua senha administrativa e confirme. O executor cria backup consistente, aplica os arquivos e reinicia o dashboard.

### Conferir o resultado

Aguarde o serviço voltar. Se a sessão terminar, faça login e reabra a atualização. Confira versão, conclusão e log, depois consulte máquinas e relatórios.

### Falha ou restauração

Uma falha na aplicação aciona tentativa automática de voltar ao código anterior. A última atualização concluída oferece restauração compatível, com senha e nova confirmação.

### Banco e agentes

A restauração preserva o banco atual. Atualizar o dashboard não atualiza agentes: revise elegibilidade e solicite a atualização separadamente, começando por uma máquina.

**Quando usar acesso ao servidor**

Sem executor independente, faça a primeira adoção pelo script compatível da entrega. Se o serviço não voltar e a recuperação falhar, consulte o log do executor via SSH. O navegador não recupera um serviço que não consegue iniciar.