

Crear un programa ejecutable en el entorno del compilador Code::Blocks

Contenidos


A)	Inicio	2
B)	Crear un programa con el compilador Code::Blocks (Versión 16.01).....	3

A) Inicio

En el presente documento se indican las diferentes formas para crear un programa ejecutable con el compilador Code::Blocks (Es un IDE: Integrated Development Enviroment – Entorno de desarrollo integrado, el mismo contiene el editor de código fuente + Enlazador (Linker) + Compilador).


Para crear un programa ejecutable, primero se debe escribir el programa fuente en el editor de texto del compilador, dicho programa se debe almacenar en el computador con la extensión .c, luego, se debe compilar el programa, en virtud de verificar si el mismo atraviesa correctamente el proceso de compilación y depuración (detección y corrección de errores Léxicos, Sintácticos y Semánticos en cada sentencia), si dicho proceso es exitoso, el compilador creará un programa objeto (que es el código fuente transformado a un lenguaje pseudo-máquina) , si este programa, combinado con las bibliotecas del lenguaje, realizado por el enlazador (linker), es correcto, entonces el compilador creará el programa ejecutable en el mismo directorio/carpeta donde se guardó el archivo con extensión c (archivo fuente).

Proceso de compilación


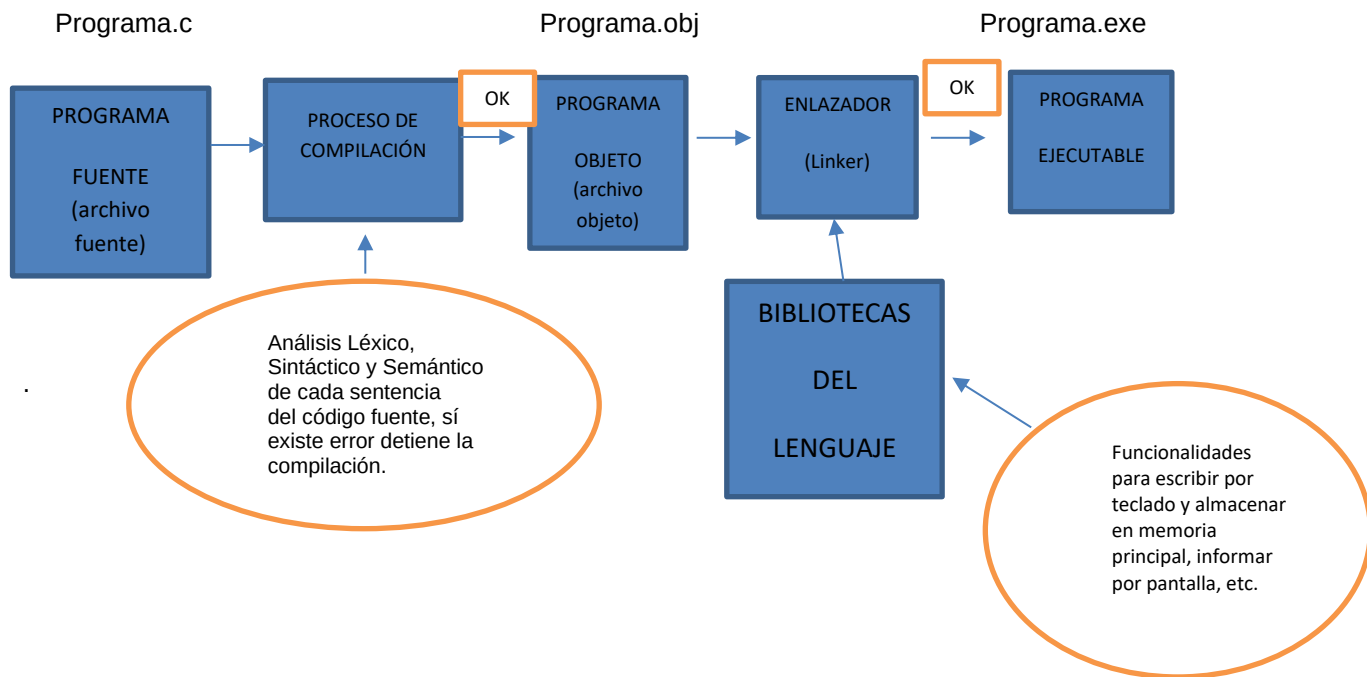


B) Crear un programa con el compilador Code::Blocks (Versión 16.01)


- 1) Abrir el compilador, luego ir al menú **file**, luego seleccionar la opción **New** y finalmente la opción **Empty file**.

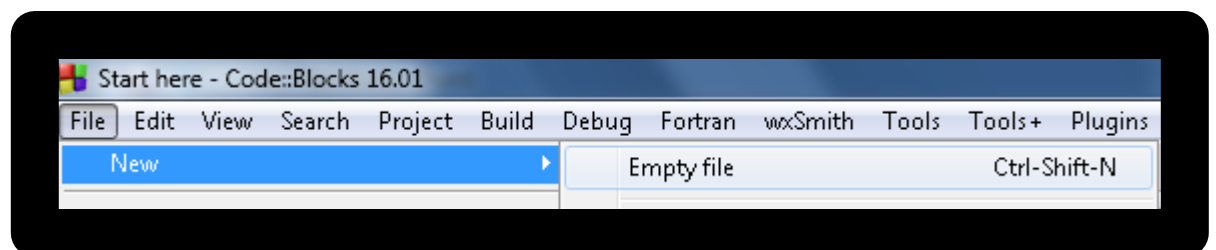

2) Otra alternativa más sencilla es ir al botón **New file** ubicado en el panel izquierdo del compilador en la barra de herramientas (debajo del menú principal), luego hacer clic en la opción **Empty file**.

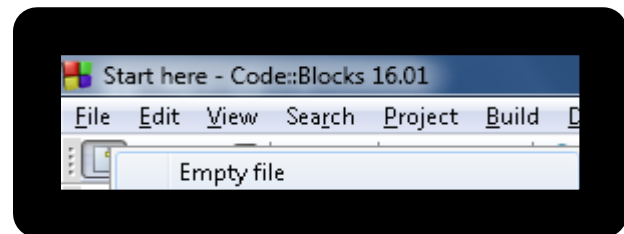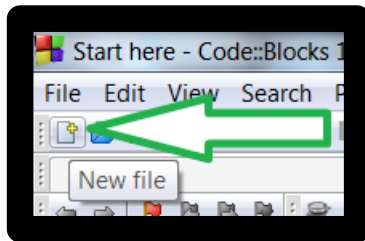


3) El compilador exhibe en pantalla una solapa sin título con el editor de texto para escribir el programa.

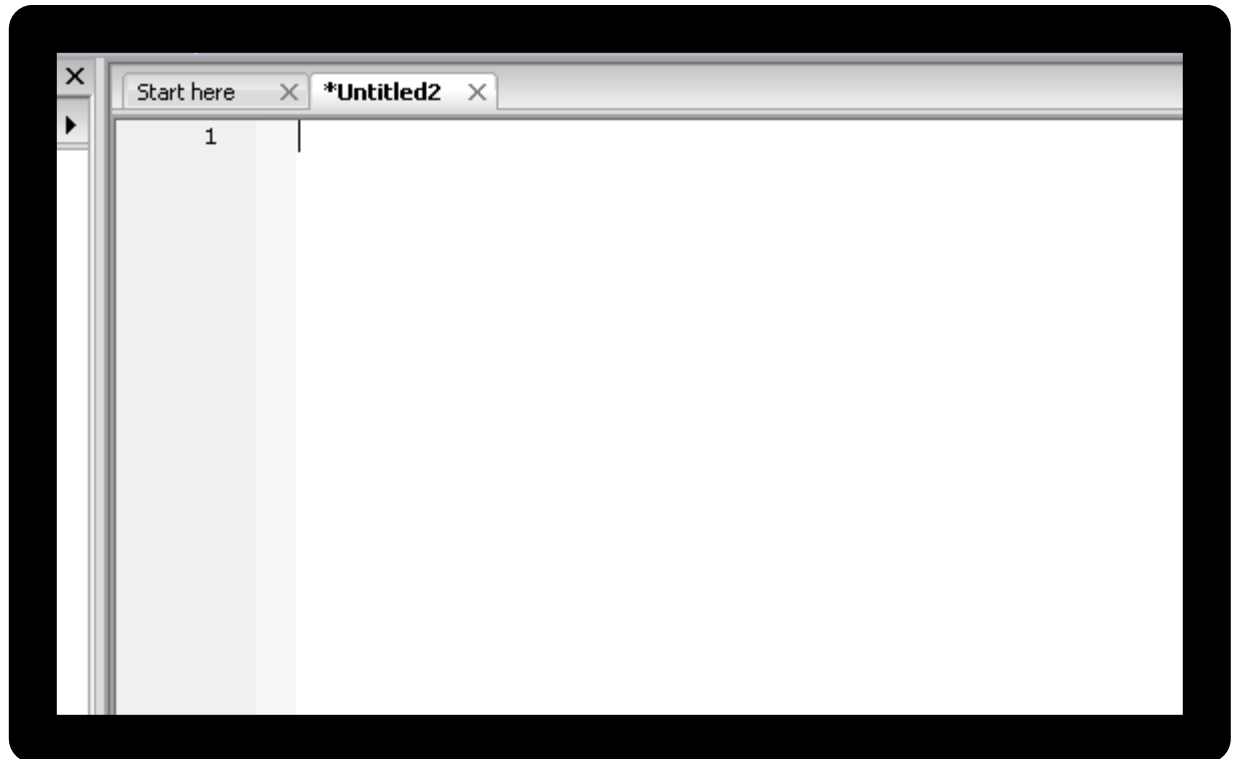

4) En forma inmediata al punto 3), lo recomendable es guardar el código fuente en un archivo, dicho archivo debe tener extensión .c (no cpp) y el nombre del archivo debe ser el mismo que el programa (aunque puede ser otro también).

5) Para guardar el código fuente en un archivo podemos ir al menú **file**, luego seleccionar cualquier opción de estas: **Save file**, **Save file as...**, **Save all files**

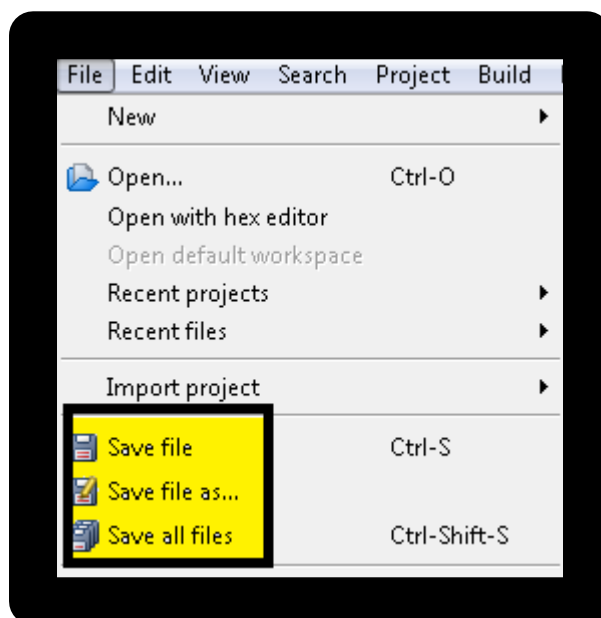


Otra alternativa más sencilla es hacer clic en cualquiera de estos dos botones del panel principal.



También podemos hacer uso del shortcut (tecla de atajo) **Ctrl + s**.

6) Luego, si estamos trabajando en un entorno Windows, podemos guardar el archivo en la carpeta “Mis Documentos” del usuario actual,

finalmente escribir el nombre del programa en el campo **Nombre** de la ventana de diálogo.

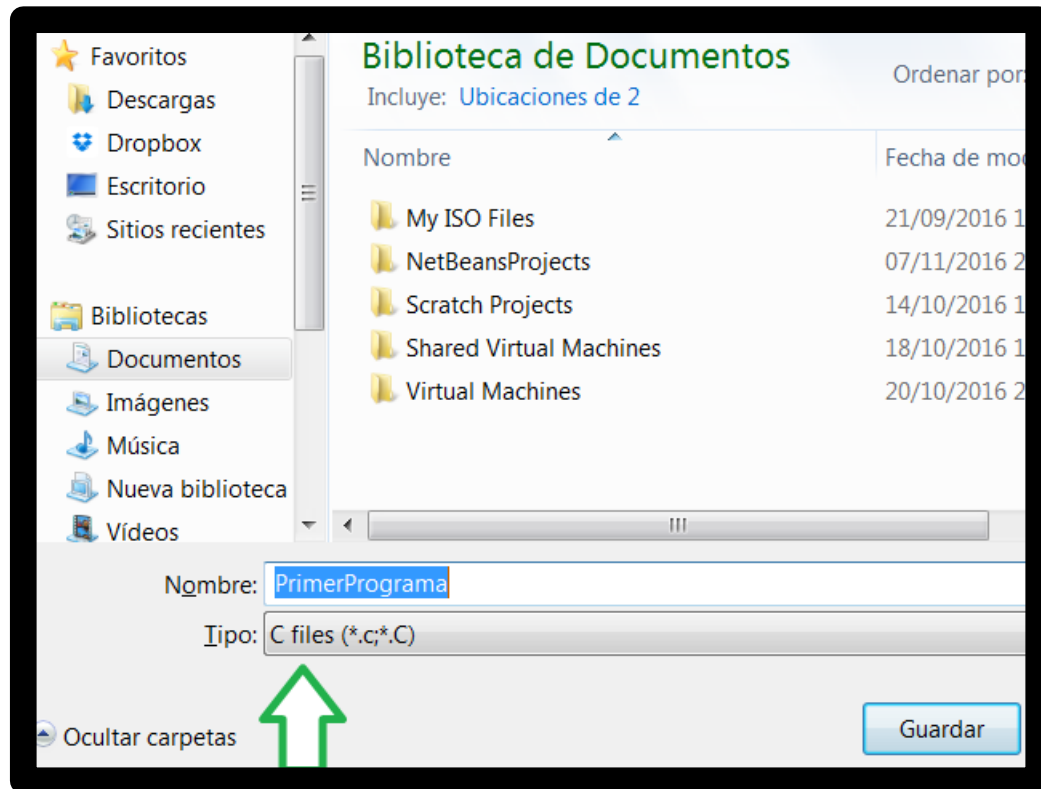


Siempre verificar que la extensión del archivo sea “.c” o “.C” y que no sea “.CPP”


NOTA: La extensión .CPP es para archivos del lenguaje C++ (C PLUS PLUS)

Luego presionar el botón **Guardar**.

7) Luego se exhibe en pantalla el editor de código fuente para escribir nuestro programa en una solapa con el mismo nombre que guardamos el **archivo.c** como se muestra a continuación

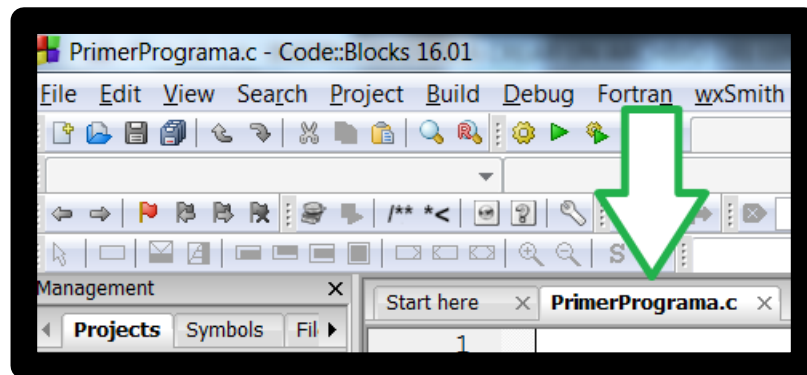


8) Para compilar nuestro programa tenemos tres opciones: Ir al menú principal y seleccionar la opción **Build**

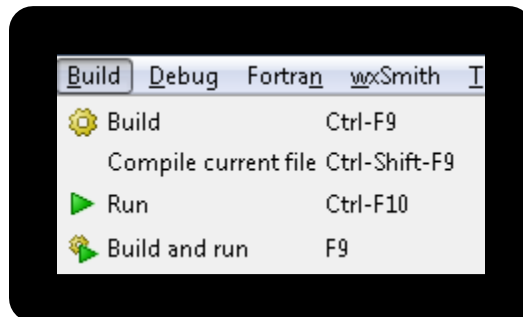

Luego seleccionar una de estas opciones:


7.1 Seleccionar la opción **Build** (Construir).
Nótese que para acceder a esta funcionalidad directamente se puede ejecutar el shortcut **Ctrl + F9**.

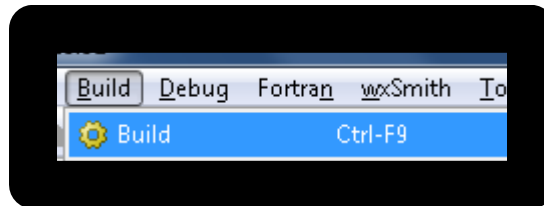


Otra opción es hacer clic en la barra principal en el ícono.



Para cualquiera de las opciones seleccionadas el compilador realizará el proceso de compilación + enlace y emitirá los mensajes correspondientes en la ventana de **logs y others -> solapa Build messages**, esta ventana se encuentra en el pie de la pantalla, si no se visualiza ejecutar el shortcut F2 (también se puede ir al menú view->opción Logs).

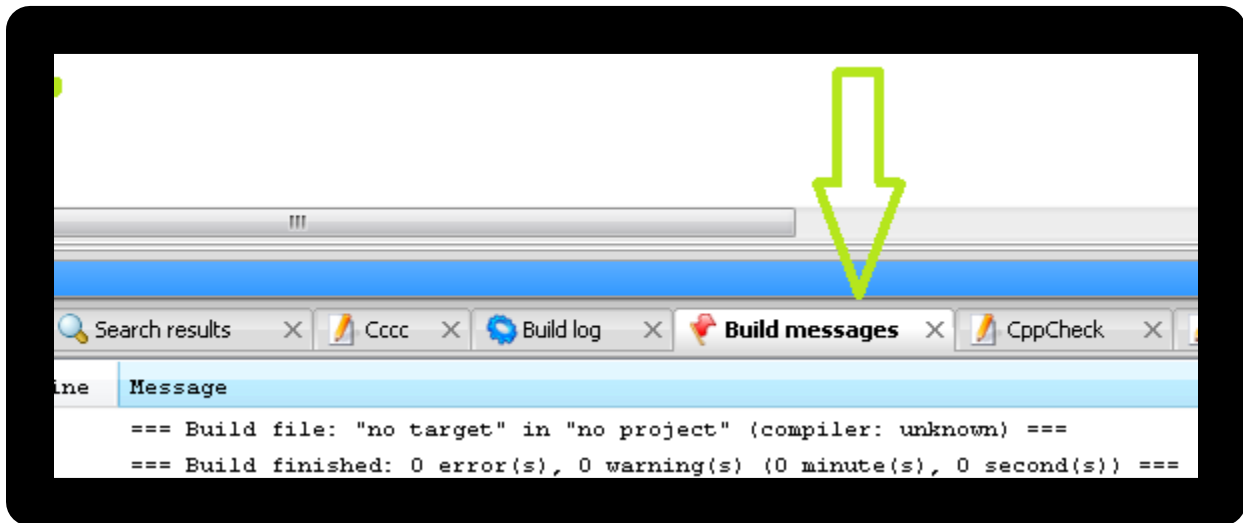


7.2 Seleccionar la opción **Build and Run** (Construir y ejecutar). Nótese que para acceder a esta funcionalidad directamente se puede ejecutar el shortcut **F9**.

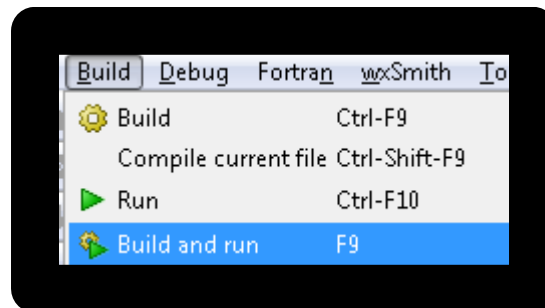


Otra opción es hacer clic en la barra principal en el ícono.



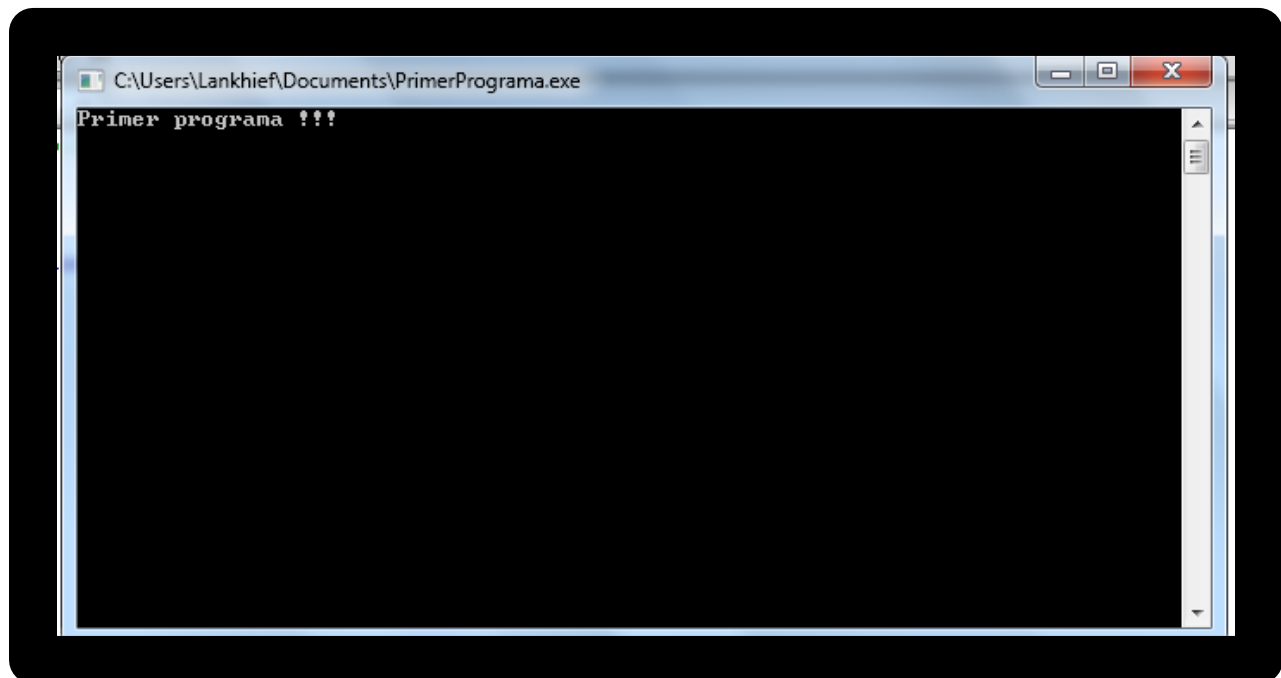

Para cualquiera de las opciones seleccionadas el compilador realizará el proceso de compilación + enlace y emitirá los mensajes correspondientes en la ventana de **logs y others -> solapa Build messages**, esta ventana se encuentra en el pie de la pantalla, si no se visualiza ejecutar el shortcut F2 (también se puede ir al menú view->opción Logs).


7.3 Seleccionar la opción **Run** (ejecutar). Nótese que para acceder a esta funcionalidad directamente se puede ejecutar el shortcut **Ctrl + F10**.

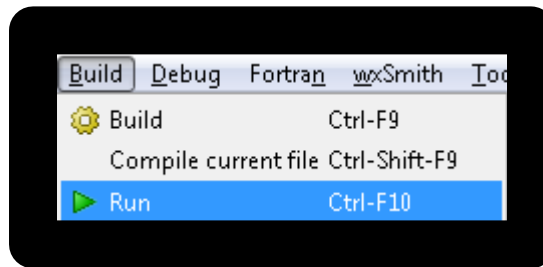

Otra opción es hacer clic en la barra principal en el ícono.



Para cualquiera de las opciones seleccionadas el compilador realizará el proceso de crear el programa ejecutable. Tener en cuenta que esta funcionalidad ejecuta la última versión del archivo.c “sin guardar”. Si se desea ejecutar la última versión modificada del programa primero se debe guardar el archivo.c y luego ejecutar esta funcionalidad.

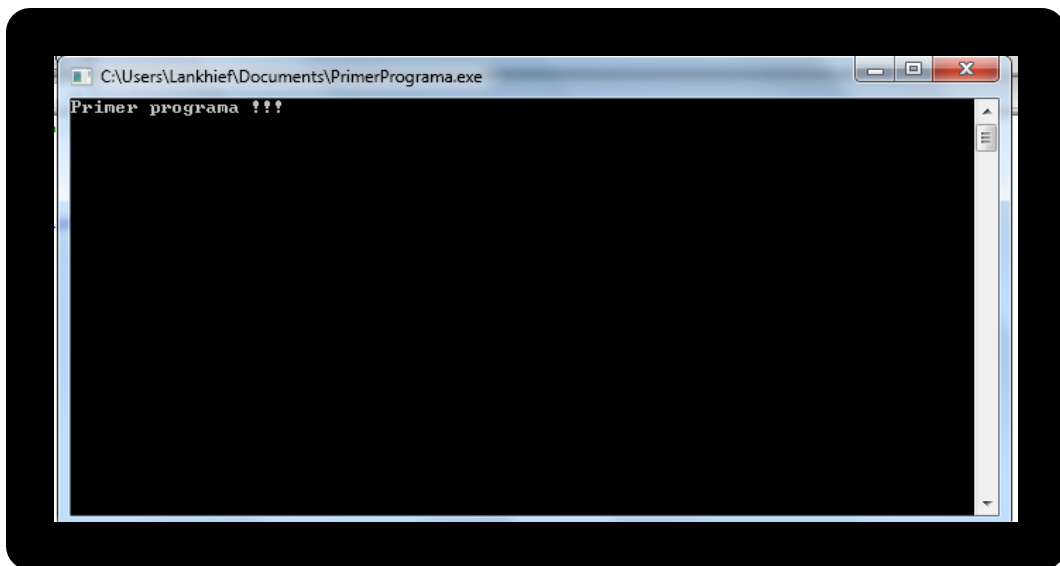

Importante: En todas las instancias de querer ejecutar el programa nuevamente, se debe cerrar la ventana de ejecución anterior, sino el compilador no permitirá compilar/ejecutar.