# MinimumValueConfig API

Este metadata pode ser consumido diretamente pela REST API padrão do Salesforce, sem Apex custom.

## Endpoint base

TEXT

```
GET /services/data/v66.0/query?q=<SOQL>
```

## Autenticação

Usar um `access_token` OAuth válido no header:

HTTP

```
Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>
Content-Type: application/json
```

## Consulta de todos os registos com todos os campos do tipo

SOQL

```
SELECT DeveloperName,
       MasterLabel,
       CurrencyCode__c,
       IsActive__c,
       MinimumValue__c,
       Notes__c,
       SectionCode__c,
       SectionName__c,
       SubsectionCode__c,
```

```
       SubsectionName__c,
       TypeCode__c,
       TypeName__c,
       SubtypeCode__c,
       SubtypeName__c
FROM MinimumValueConfig__mdt
ORDER BY SectionCode__c, SubsectionCode__c, TypeCode__c,
SubtypeCode__c
```

Exemplo curl:

BASH

```
curl --request GET \
  --url
"https://YOUR_DOMAIN.my.salesforce.com/services/data/v66.0/query?q=SEL
ECT%20DeveloperName%2C%20MasterLabel%2C%20CurrencyCode__c%2C%20IsActiv
e__c%2C%20MinimumValue__c%2C%20Notes__c%2C%20SectionCode__c%2C%20Secti
onName__c%2C%20SubsectionCode__c%2C%20SubsectionName__c%2C%20TypeCode_
_c%2C%20TypeName__c%2C%20SubtypeCode__c%2C%20SubtypeName__c%20FROM%20M
inimumValueConfig__mdt%20ORDER%20BY%20SectionCode__c%2C%20SubsectionCo
de__c%2C%20TypeCode__c%2C%20SubtypeCode__c" \
  --header "Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>" \
  --header "Content-Type: application/json"
```

## Consulta filtrada

Se a equipa de engenharia enviar todos os filtros, a chamada pode filtrar exatamente o registo esperado.

Exemplo para secção 8 e subsecção 60:

SOQL

```
SELECT DeveloperName,
       MasterLabel,
       CurrencyCode__c,
       IsActive__c,
```

```
       MinimumValue__c,
       Notes__c,
       SectionCode__c,
       SectionName__c,
       SubsectionCode__c,
       SubsectionName__c,
       TypeCode__c,
       TypeName__c,
       SubtypeCode__c,
       SubtypeName__c
FROM MinimumValueConfig__mdt
WHERE IsActive__c = true
  AND SectionCode__c = '8'
  AND SubsectionCode__c = '60'
```

Exemplo `curl`:

BASH

```
curl --request GET \
  --url
"https://YOUR_DOMAIN.my.salesforce.com/services/data/v66.0/query?q=SEL
ECT%20DeveloperName%2C%20MasterLabel%2C%20CurrencyCode__c%2C%20IsActiv
e__c%2C%20MinimumValue__c%2C%20Notes__c%2C%20SectionCode__c%2C%20Secti
onName__c%2C%20SubsectionCode__c%2C%20SubsectionName__c%2C%20TypeCode_
_c%2C%20TypeName__c%2C%20SubtypeCode__c%2C%20SubtypeName__c%20FROM%20M
inimumValueConfig__mdt%20WHERE%20IsActive__c%20%3D%20true%20AND%20Sect
ionCode__c%20%3D%20%278%27%20AND%20SubsectionCode__c%20%3D%20%2760%27"
\
  --header "Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>" \
  --header "Content-Type: application/json"
```

# Exemplo de resposta

JSON

{
  "totalSize": 1,
  "done": true,
  "records": [
    {
      "attributes": {
        "type": "MinimumValueConfig__mdt",
        "url": "/services/data/v66.0/sobjects/MinimumValueConfig__mdt/MinimumValueConfig.Section_8_Subsection_60_Roupeiros"
      },
      "DeveloperName": "Section_8_Subsection_60_Roupeiros",
      "MasterLabel": "Secção 8 / Subsecção 60 - Roupeiros",
      "CurrencyCode__c": "EUR",
      "IsActive__c": true,
      "MinimumValue__c": 1300.0,
      "Notes__c": "Aplica-se apenas à subsecção 60 da secção 8 e deve ser avaliada antes da regra geral da secção 8.",
      "SectionCode__c": "8",
      "SectionName__c": "Cozinhas",
      "SubsectionCode__c": "60",
      "SubsectionName__c": "Roupeiros",
      "TypeCode__c": null,
      "TypeName__c": null,
      "SubtypeCode__c": null,
      "SubtypeName__c": null
    }
  ]
}

## Exemplo em JavaScript

JAVASCRIPT

```
const soql = `
  SELECT DeveloperName,
         MasterLabel,
         CurrencyCode__c,
         IsActive__c,
         MinimumValue__c,
         Notes__c,
         SectionCode__c,
         SectionName__c,
         SubsectionCode__c,
         SubsectionName__c,
         TypeCode__c,
         TypeName__c,
         SubtypeCode__c,
         SubtypeName__c
  FROM MinimumValueConfig__mdt
  WHERE IsActive__c = true
`;


const response = await fetch(

`https://DOMAIN.my.salesforce.com/services/data/v66.0/query?q=${encode
URIComponent(soql)}`,
  {
    method: 'GET',
    headers: {
      Authorization: `Bearer ${accessToken}`,
```

```
      'Content-Type': 'application/json'
    }
  }
);
```

# Observação

Como esta solução usa a API padrão de `query`, qualquer consumidor pode montar filtros adicionais com `WHERE` para `SectionCode__c`, `SubsectionCode__c`, `TypeCode__c` e `SubtypeCode__c` sem necessidade de nova API customizada.

A tabela ficará para acesso pelos administradores do sistema nos Metadatas Customizados pelo nome “Configurações de Valores Mínimos”

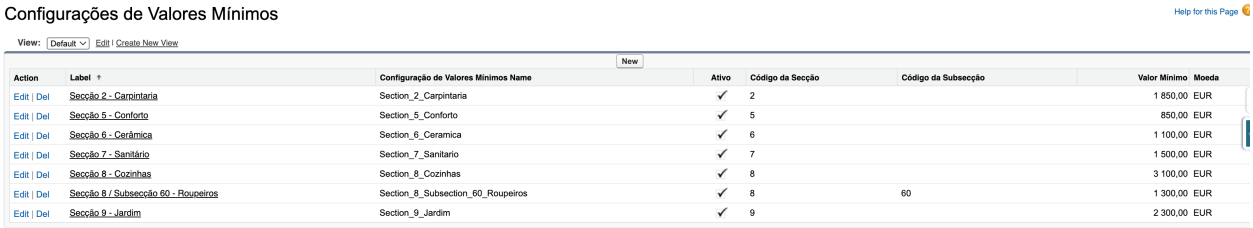


| Action | Label | Configuração de Valores Mínimos Name | Ativo | Código da Secção | Código da Subsecção | Valor Mínimo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edit \| Del | Secção 2 - Carpintaria | Section_2_Carpintaria | ✓ | 2 | | 1 850,00 | EUR |
| Edit \| Del | Secção 5 - Conforto | Section_5_Conforto | ✓ | 5 | | 850,00 | EUR |
| Edit \| Del | Secção 6 - Cerâmica | Section_6_Ceramica | ✓ | 6 | | 1 100,00 | EUR |
| Edit \| Del | Secção 7 - Sanitário | Section_7_Sanitario | ✓ | 7 | | 1 500,00 | EUR |
| Edit \| Del | Secção 8 - Cozinhas | Section_8_Cozinhas | ✓ | 8 | | 3 100,00 | EUR |
| Edit \| Del | Secção 8 / Subsecção 60 - Roupeiros | Section_8_Subsection_60_Roupeiros | ✓ | 8 | 60 | 1 300,00 | EUR |
| Edit \| Del | Secção 9 - Jardim | Section_9_Jardim | ✓ | 9 | | 2 300,00 | EUR |

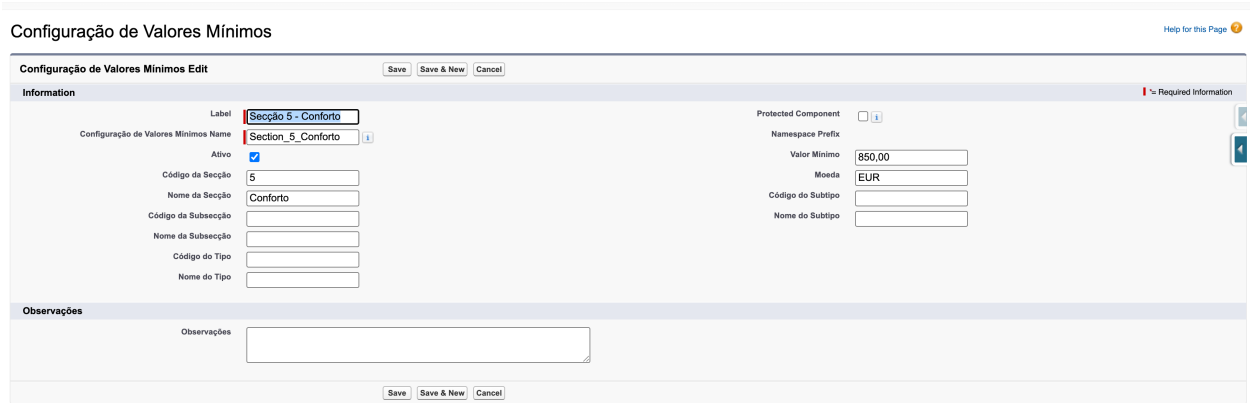

# A regra de consulta do valor mínimo deve funcionar por prioridade.

Primeiro, com o retorno de todos os registros da tabela de configuração o sistema deve procurar uma configuração ativa que corresponda exatamente à combinação de Secção + Subsecção recebida.

Se existir essa combinação exata, deve retornar esse registro.

Se não existir uma configuração específica para a subsecção informada, então o sistema deve procurar a configuração padrão da mesma secção, ou seja, o registro em que a Secção corresponda ao valor recebido e a Subsecção esteja em branco/null.

## Dessa forma

- quando vier Secção 8 + Subsecção 60, deve retornar a configuração específica de Secção 8 / Subsecção 60
- quando vier Secção 8 + qualquer outra subsecção sem configuração própria como 40, 50, 70, etc., deve retornar a configuração padrão de Secção 8
- se no futuro for criada uma configuração específica para outra subsecção, por exemplo Secção 8 + Subsecção 50, então essa nova configuração deve passar a ter prioridade sobre a configuração padrão da secção

## Resumo da prioridade

1. Buscar por Secção + Subsecção exata
2. Se não encontrar, buscar por Secção com Subsecção em branco
3. Se não existir nenhuma das duas, considerar como configuração não encontrada

## Também é importante orientar que

- o registro com Subsecção em branco representa a configuração padrão da secção
- o registro com Subsecção preenchida representa uma exceção específica
- deve existir no máximo um registro ativo por combinação Secção + Subsecção
- deve existir no máximo um registro ativo padrão por Secção com a Subsecção em branco

## Modelo

```
Receber Secao e Subsecao

Procurar primeiro um registro ativo
onde Secao = valor recebido
e Subsecao = valor recebido

Se encontrar
    retornar esse registro
Senao
    procurar um registro ativo
    onde Secao = valor recebido
    e Subsecao esta em branco

    Se encontrar
        retornar esse registro padrao da secao
    Senao
        retornar "configuração não encontrada"
Fim Se
```